


Кривые в плане																												
Элементы дороги в продольном профиле	The diagram shows a longitudinal profile with a blue line representing the road grade. Key points are labeled: 8 (start), 9 (vertical curve start), 446 (elevation), 935 (elevation), 23 (end). A curve radius is indicated as R=15089m.																											
Видимость автомобиля в обратном направлении	<table><tr><td>690</td><td>200</td><td>740</td><td>250</td><td>790</td><td>250</td><td>840</td><td>300</td><td>890</td><td>300</td><td></td><td>290</td><td>990</td></tr></table>															690	200	740	250	790	250	840	300	890	300		290	990
690	200	740	250	790	250	840	300	890	300		290	990																
Характеристики проезжей части	7,00																											


Разметка на участке:
1.1 : 130,00 м
1.2 : 1909,00 м
1.5 : 550,00 м
1.6 : 300,00 м
1.11 : 40,00 м
1.17 : 12,00 м

40

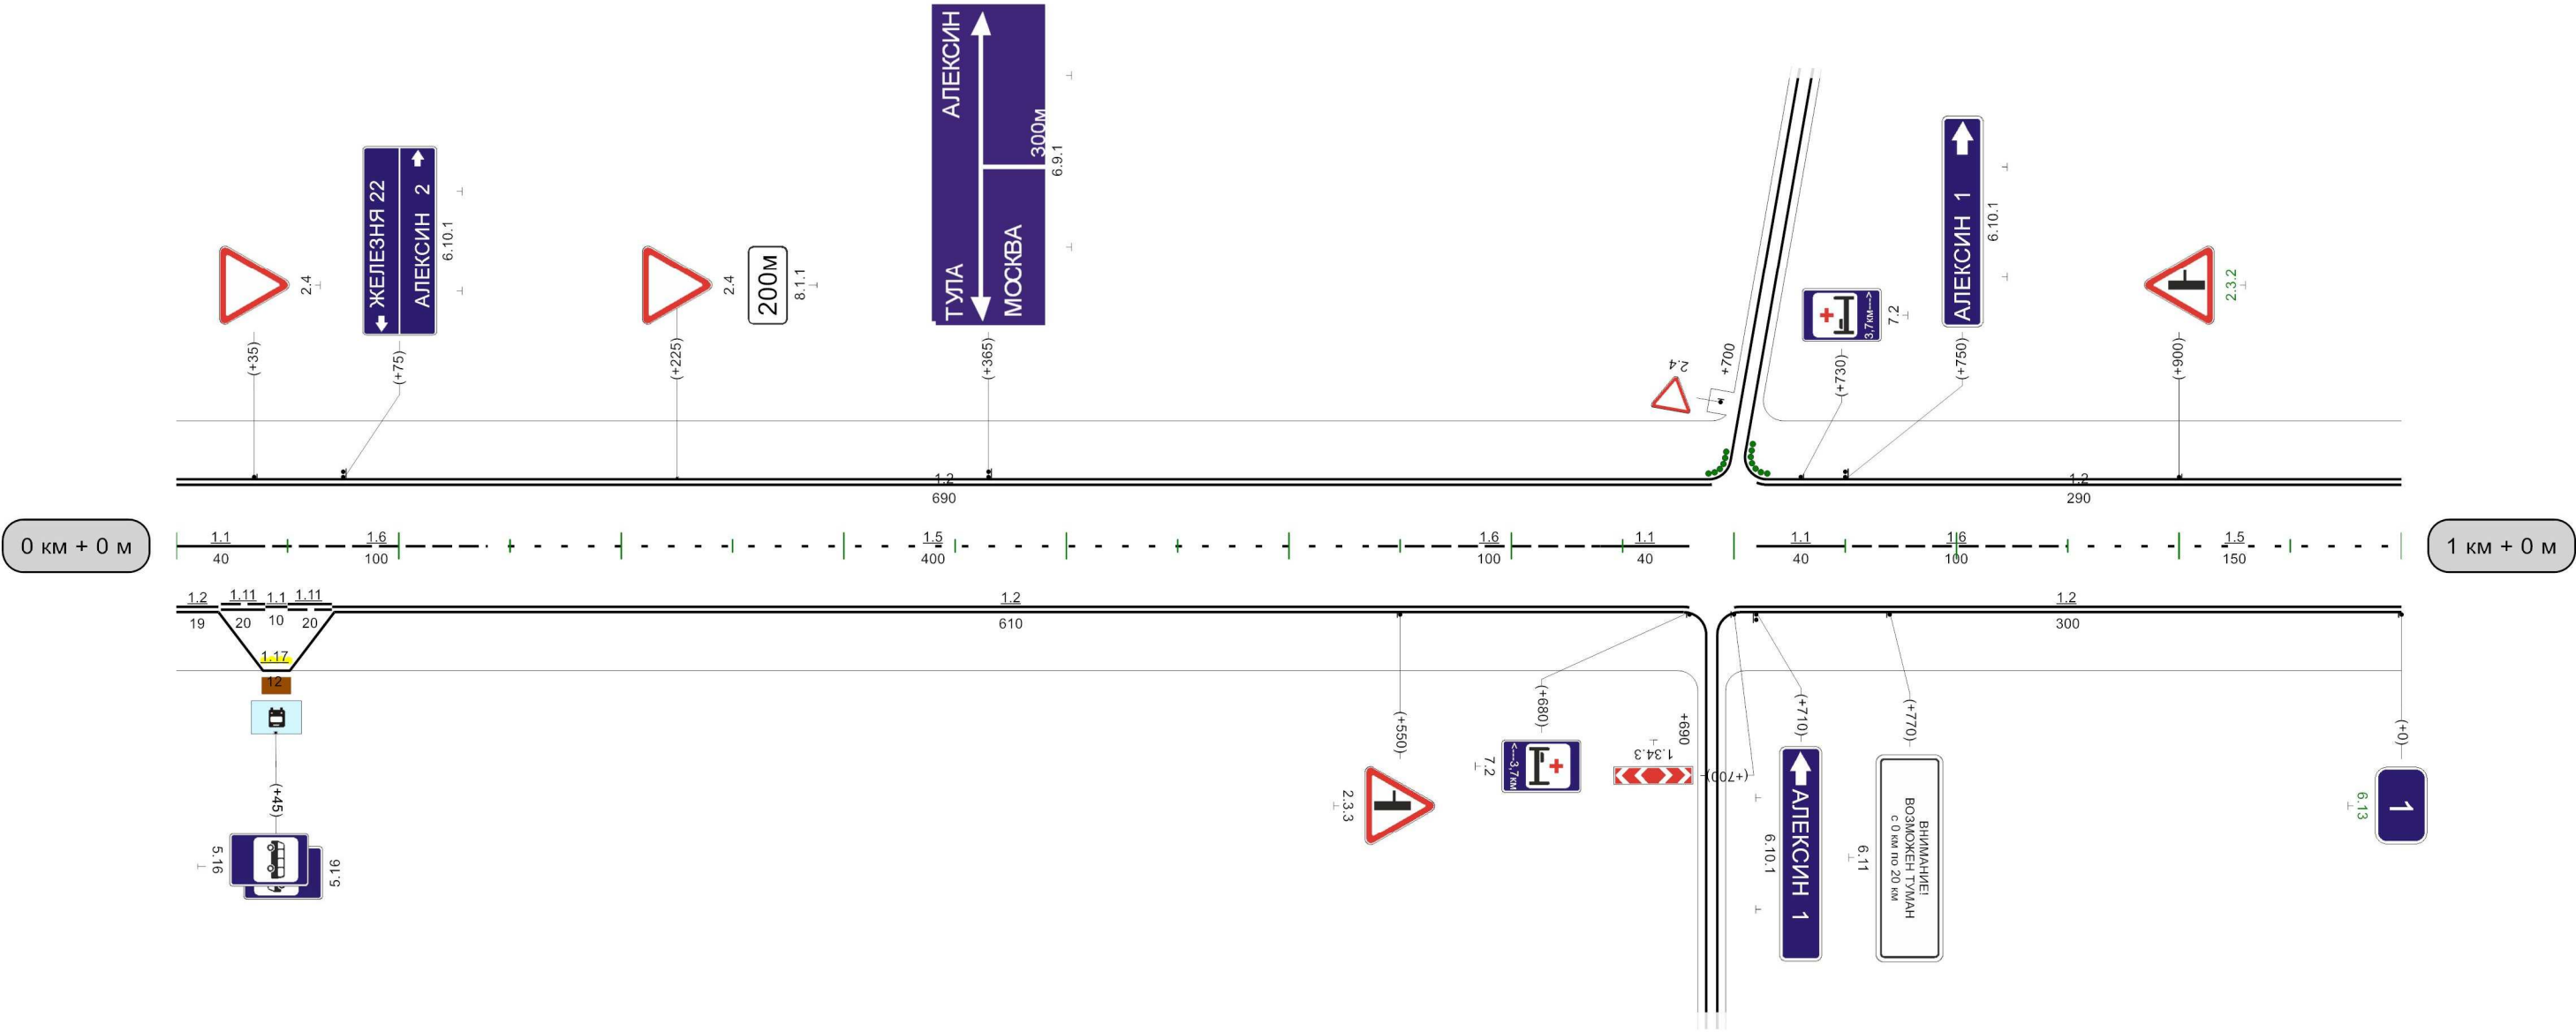

Видимость автомобиля в прямом направлении	240	300	290	250	340	200	390	200	440	200	490	200	540	300	590	300	640	250	690	250	740	200	790
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Алексин-Егнышовка-Ламоново

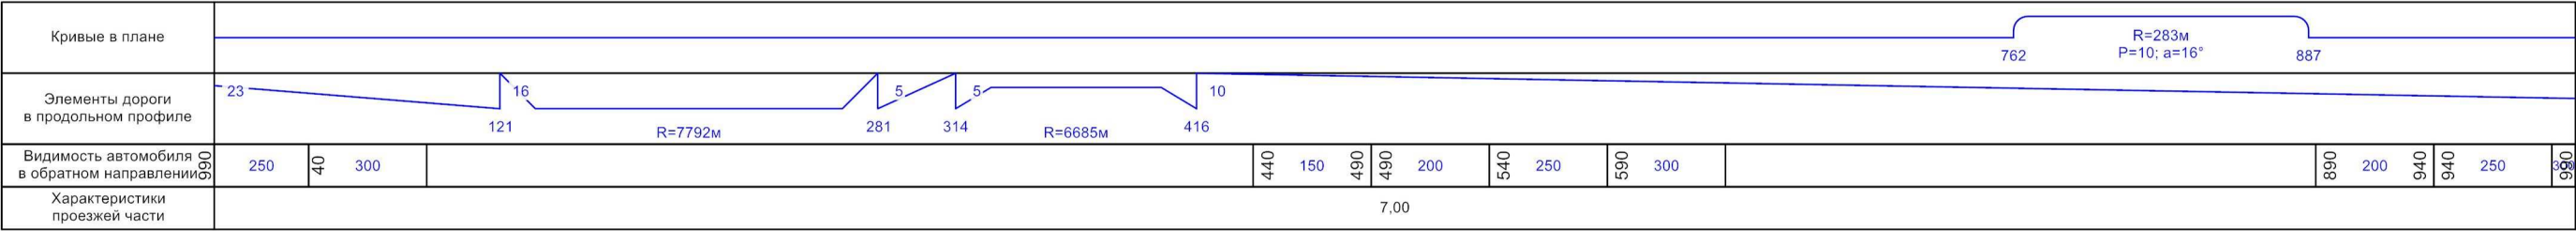

Разметка на участке:
1.1 : 210,00 м
1.2 : 2000,00 м
1.5 : 490,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 200,00 м

40

1 км + 0 м

2 км + 0 м




1000м

Алексин-Егнышовка-Ламоново

Кривые в плане																
Элементы дороги в продольном профиле																
Видимость автомобиля в обратном направлении																
Характеристики проезжей части																

Разметка на участке:
1.1 : 810,00 м
1.2 : 2000,00 м
1.6 : 40,00 м
1.11 : 150,00 м

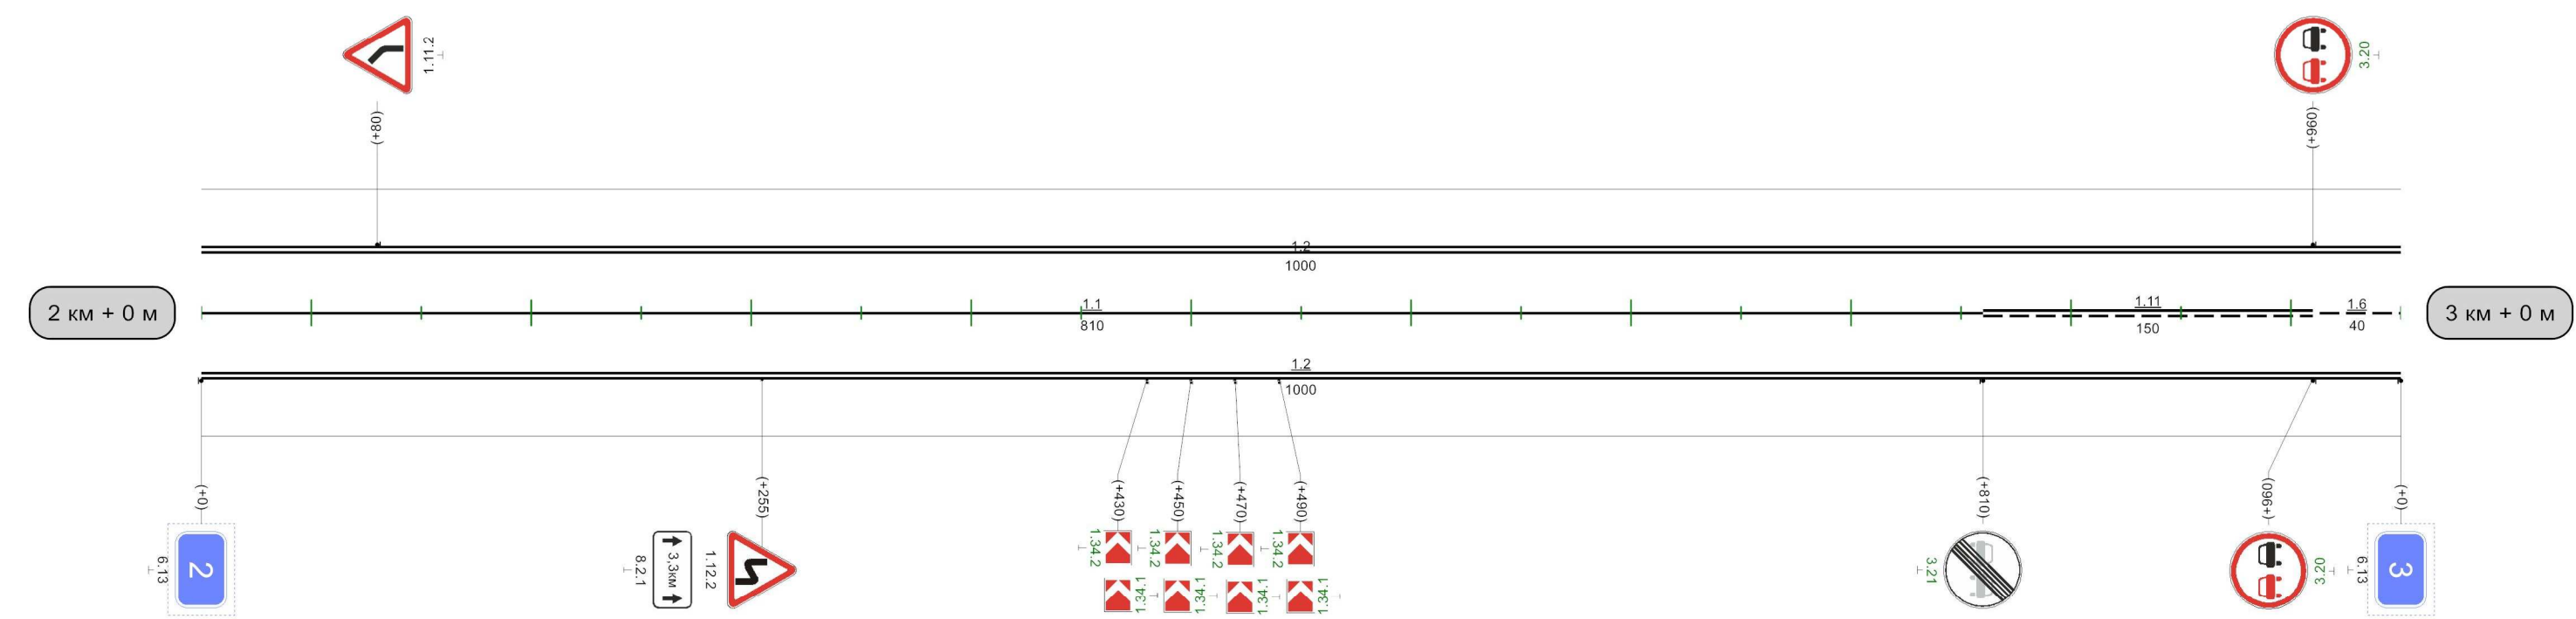

Видимость автомобиля в прямом направлении	40	300	90	300	140	250	190	200	240	200	290	200	340	200	390	250	440	
--	----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

1000м

Кривые в плане	128 R=1142м P=107; a=6° 250 295 R=127м P=2; a=37° 425 499 R=120м P=2; a=33° 622 657 R=378м P=4; a=56°														
Элементы дороги в продольном профиле	31 26 106 R=10742м 281 10 529 24 733 20														
Видимость автомобиля в обратном направлении	440 150 490 200 540 200 590 250 940 200 990 990														
Характеристики проезжей части	7,00														


Разметка на участке:
1.1 : 655,00 м
1.2 : 1900,00 м
1.6 : 130,00 м
1.11 : 130,00 м
1.24.1 : 2,00 шт



Кривые в плане																																						
Элементы дороги в продольном профиле																																						
Видимость автомобиля в обратном направлении	250	40	200	90	250	140	300	190	300	240	150	290	100	340	150	390	200	440	250	490	300							790	200	840	840	200	890	250	940	300	990	
Характеристики проезжей части	7,00																																					

Разметка на участке:


- 1.1 : 900,00 м
- 1.2 : 1795,00 м
- 1.11 : 60,00 м
- 1.14.1 : 10,50 м
- 1.17 : 24,00 м

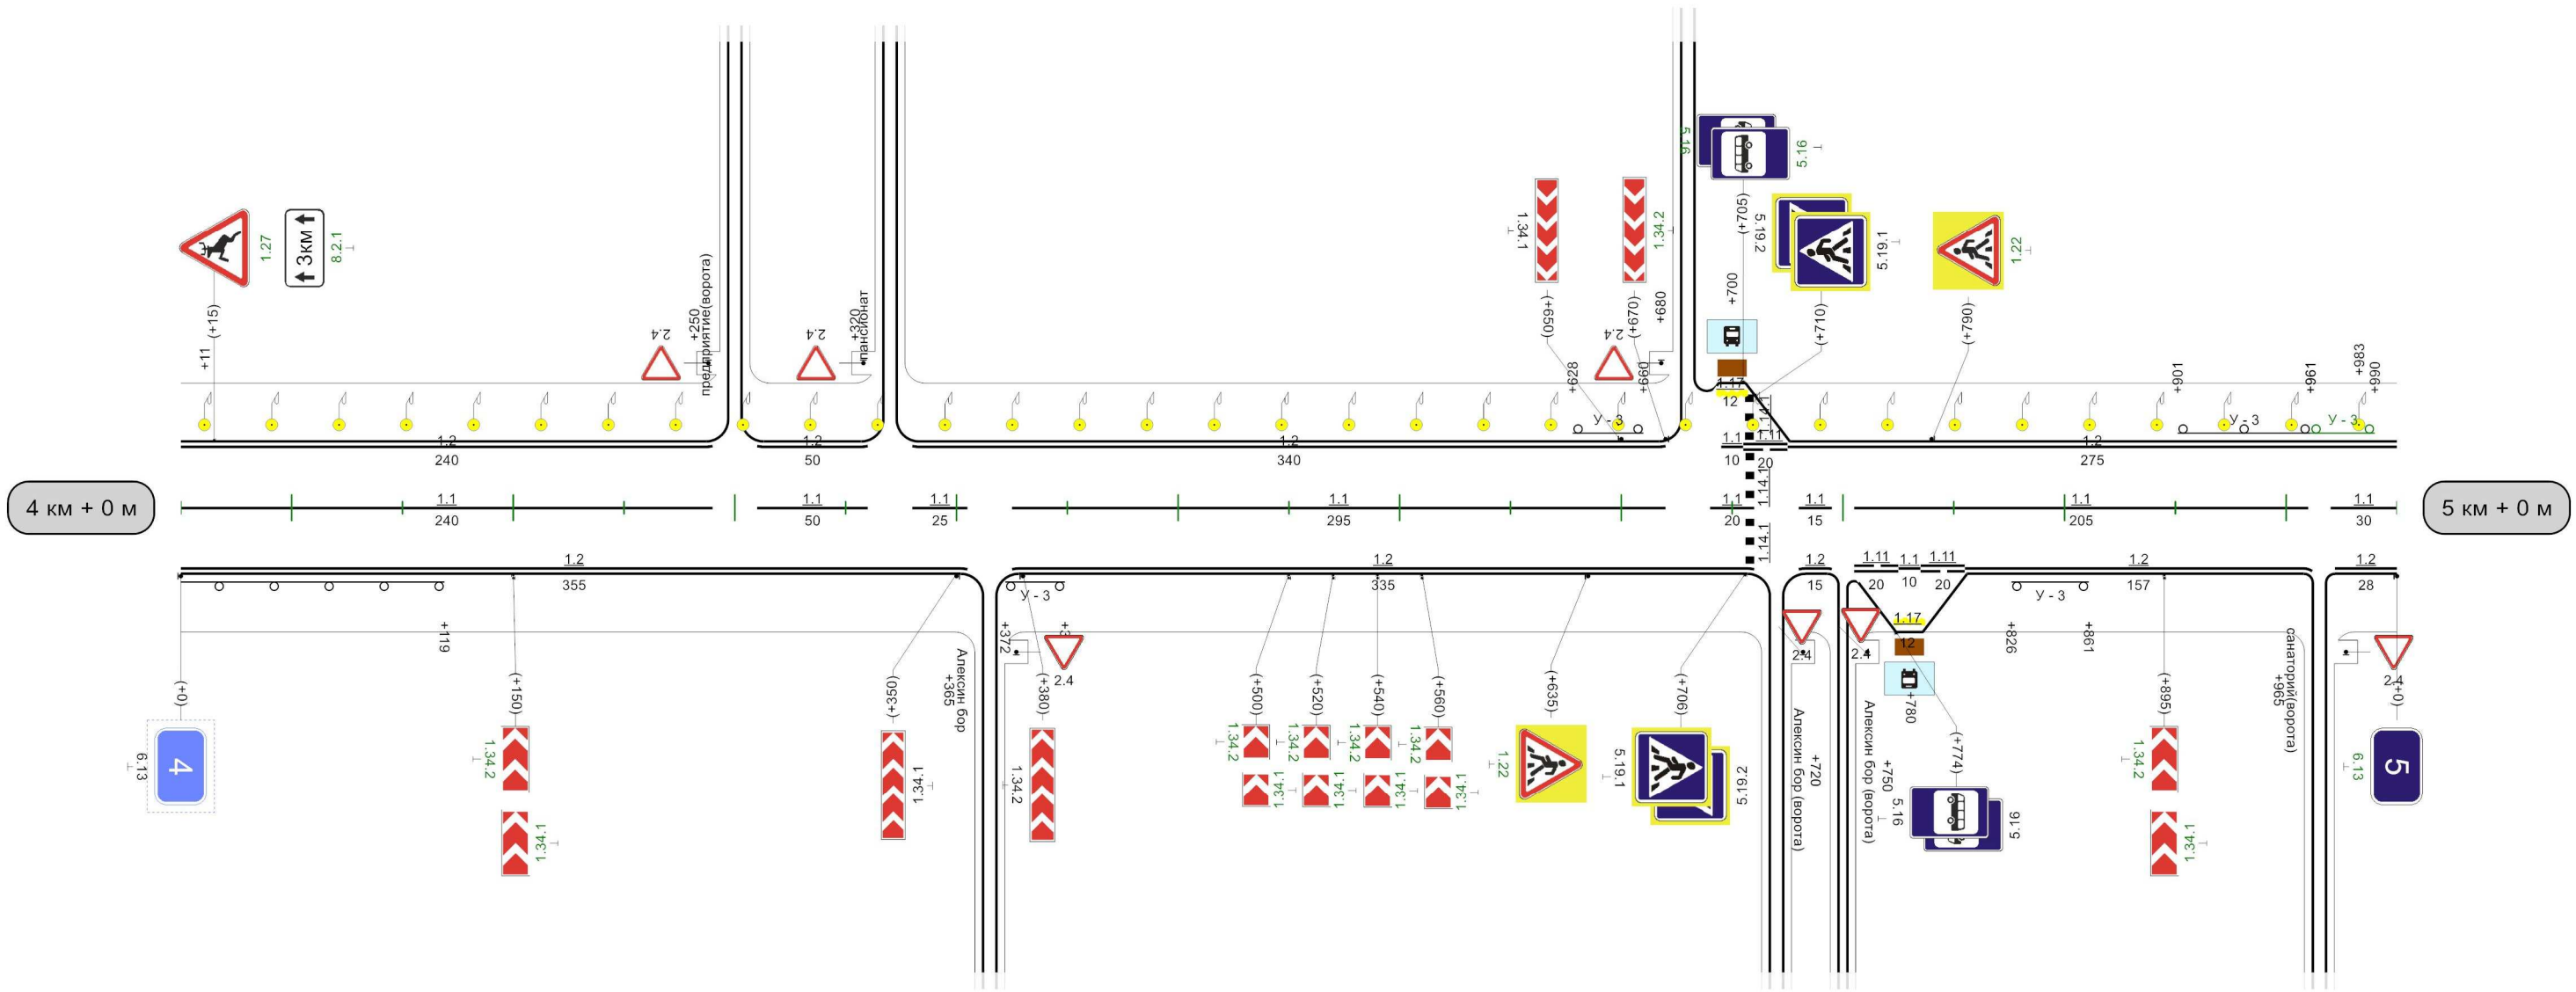

Видимость автомобиля в прямом направлении	990	200	40	150	90	150	140	100	190	100		440	300	490	490	250	540	200	590	200		840	300	890	890	250		990
--	-----	-----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	--	-----

Кривые в плане	R=166м P=7; a=14° 87 R=844м P=50; a=10° 277 426 R=287м P=11; a=14° 544 R=848м P=51; a=10° 614 919 982															
Элементы дороги в продольном профиле	2 255 1 510 51 544 3 962 4 996 R=4922м R=8792м															
Видимость автомобиля в обратном направлении	140 200 190 250 240 300 340 250 390 390 150 440 150 490 200 540 150 590 150 640 250 690 300 740															
Характеристики проезжей части	7,00															


Разметка на участке:
1.1 : 431,00 м
1.2 : 1873,00 м
1.6 : 110,00 м
1.11 : 400,00 м
1.17 : 1,00 м
1.24.1 : 2,00 шт

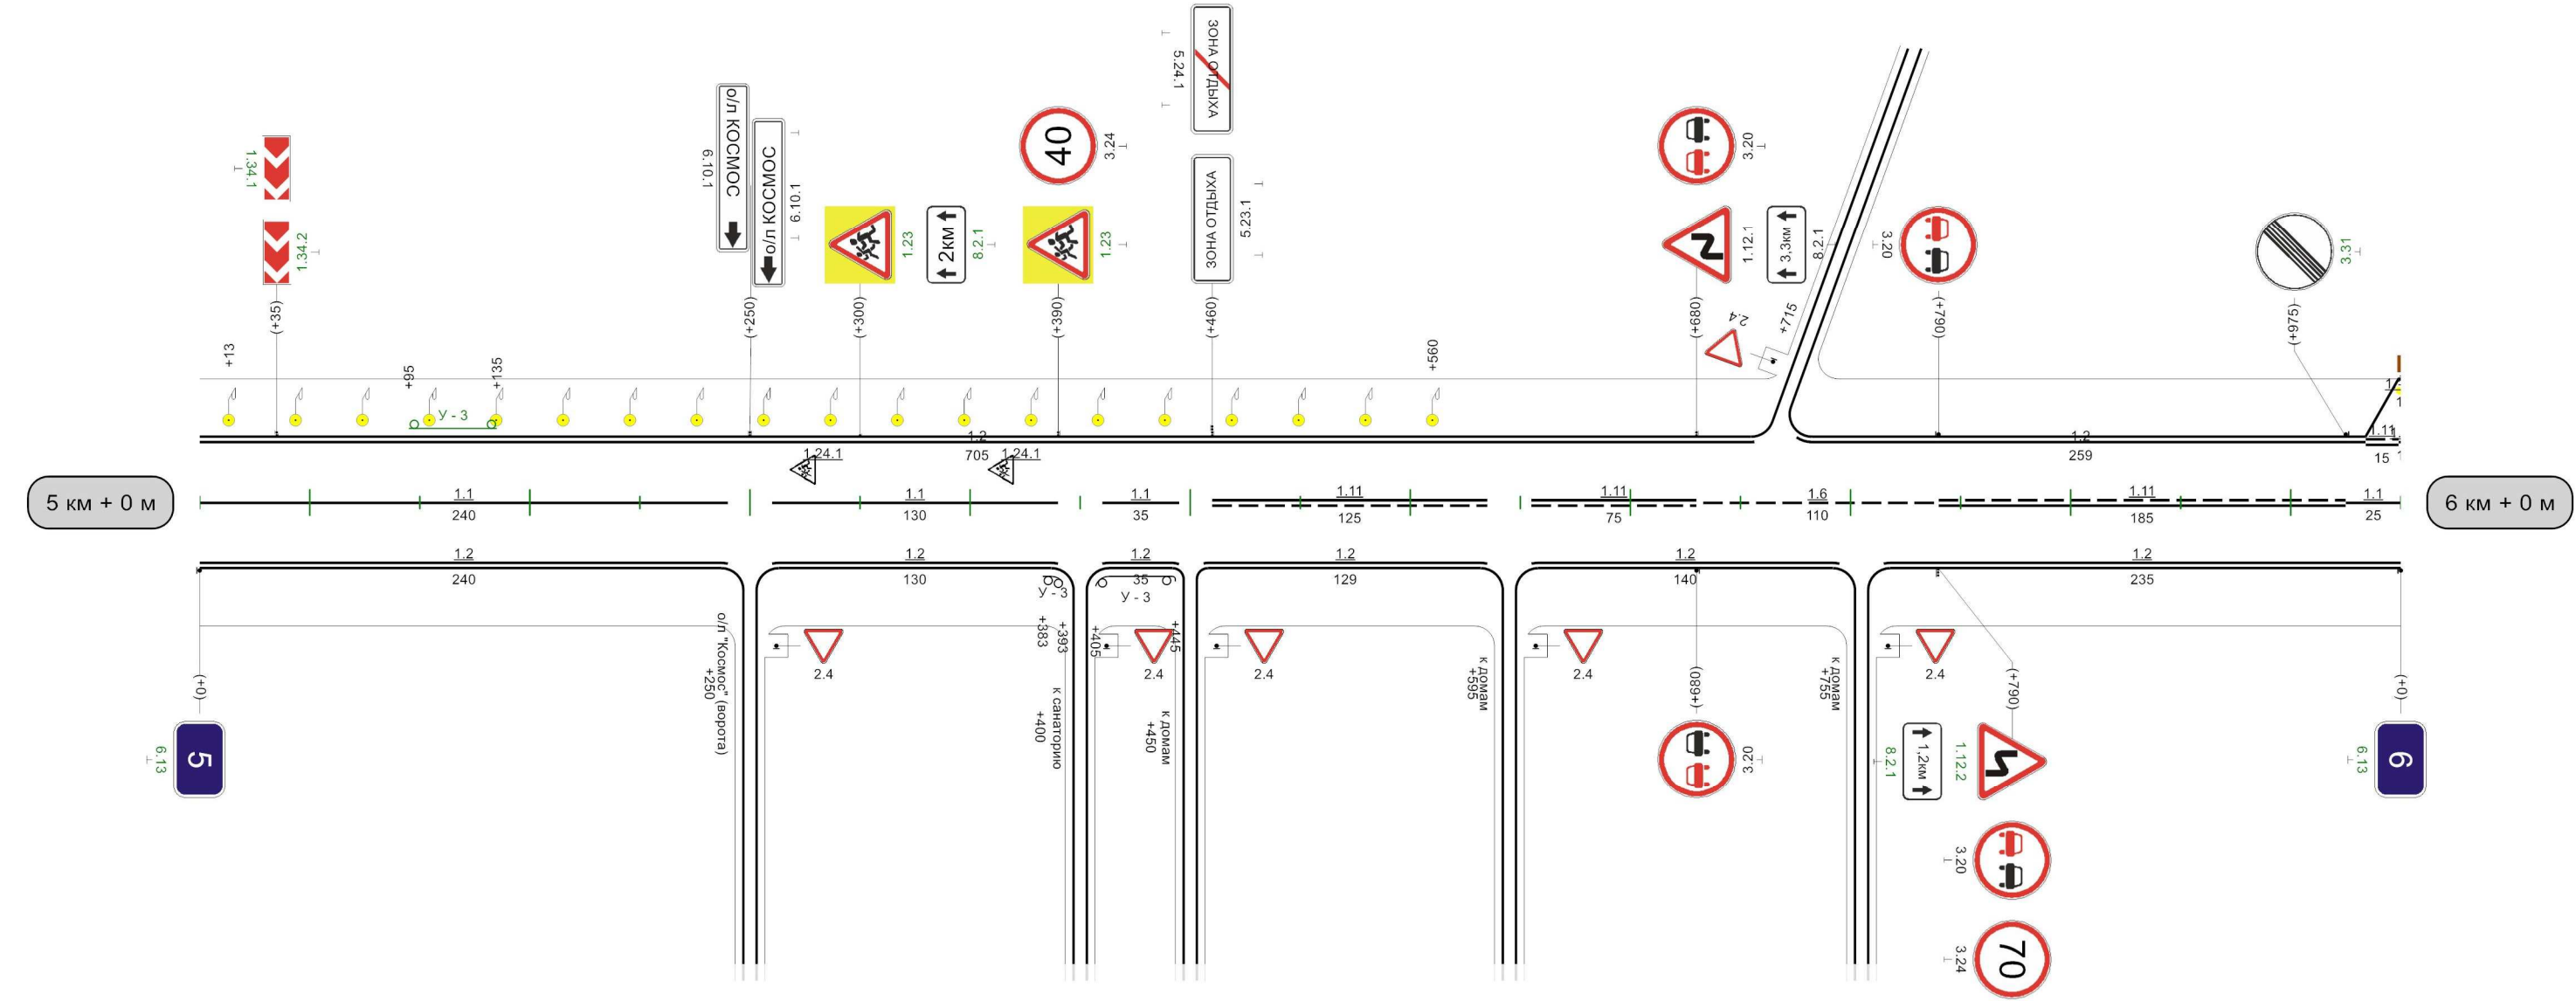

Видимость автомобиля в прямом направлении	990	300	40	300	90	250	140	200	190	150	240	200	290	200	340	150	390	100	1000м	090	300	840	840	250	890	250	940	250	990
---	-----	-----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Кривые в плане	R=146м P=2; a=34° 221 275 R=360м P=6; a=37° 662 730 R=212м P=7; a=18° 855 884 R=276м P=5; a=34° 21 22																									
Элементы дороги в продольном профиле	R=6573м 4 52 52 R=3222м 745 778 R=3232м 939 989																									
Видимость автомобиля в обратном направлении	140	250	190	200	240	250	290	100	340	150	390	150	440	200	490	300					890	150	940	940	150	990
Характеристики проезжей части	7,00																									

Разметка на участке:
1.1 : 882,00 м
1.2 : 1784,00 м
1.11 : 50,00 м
1.17 : 23,00 м

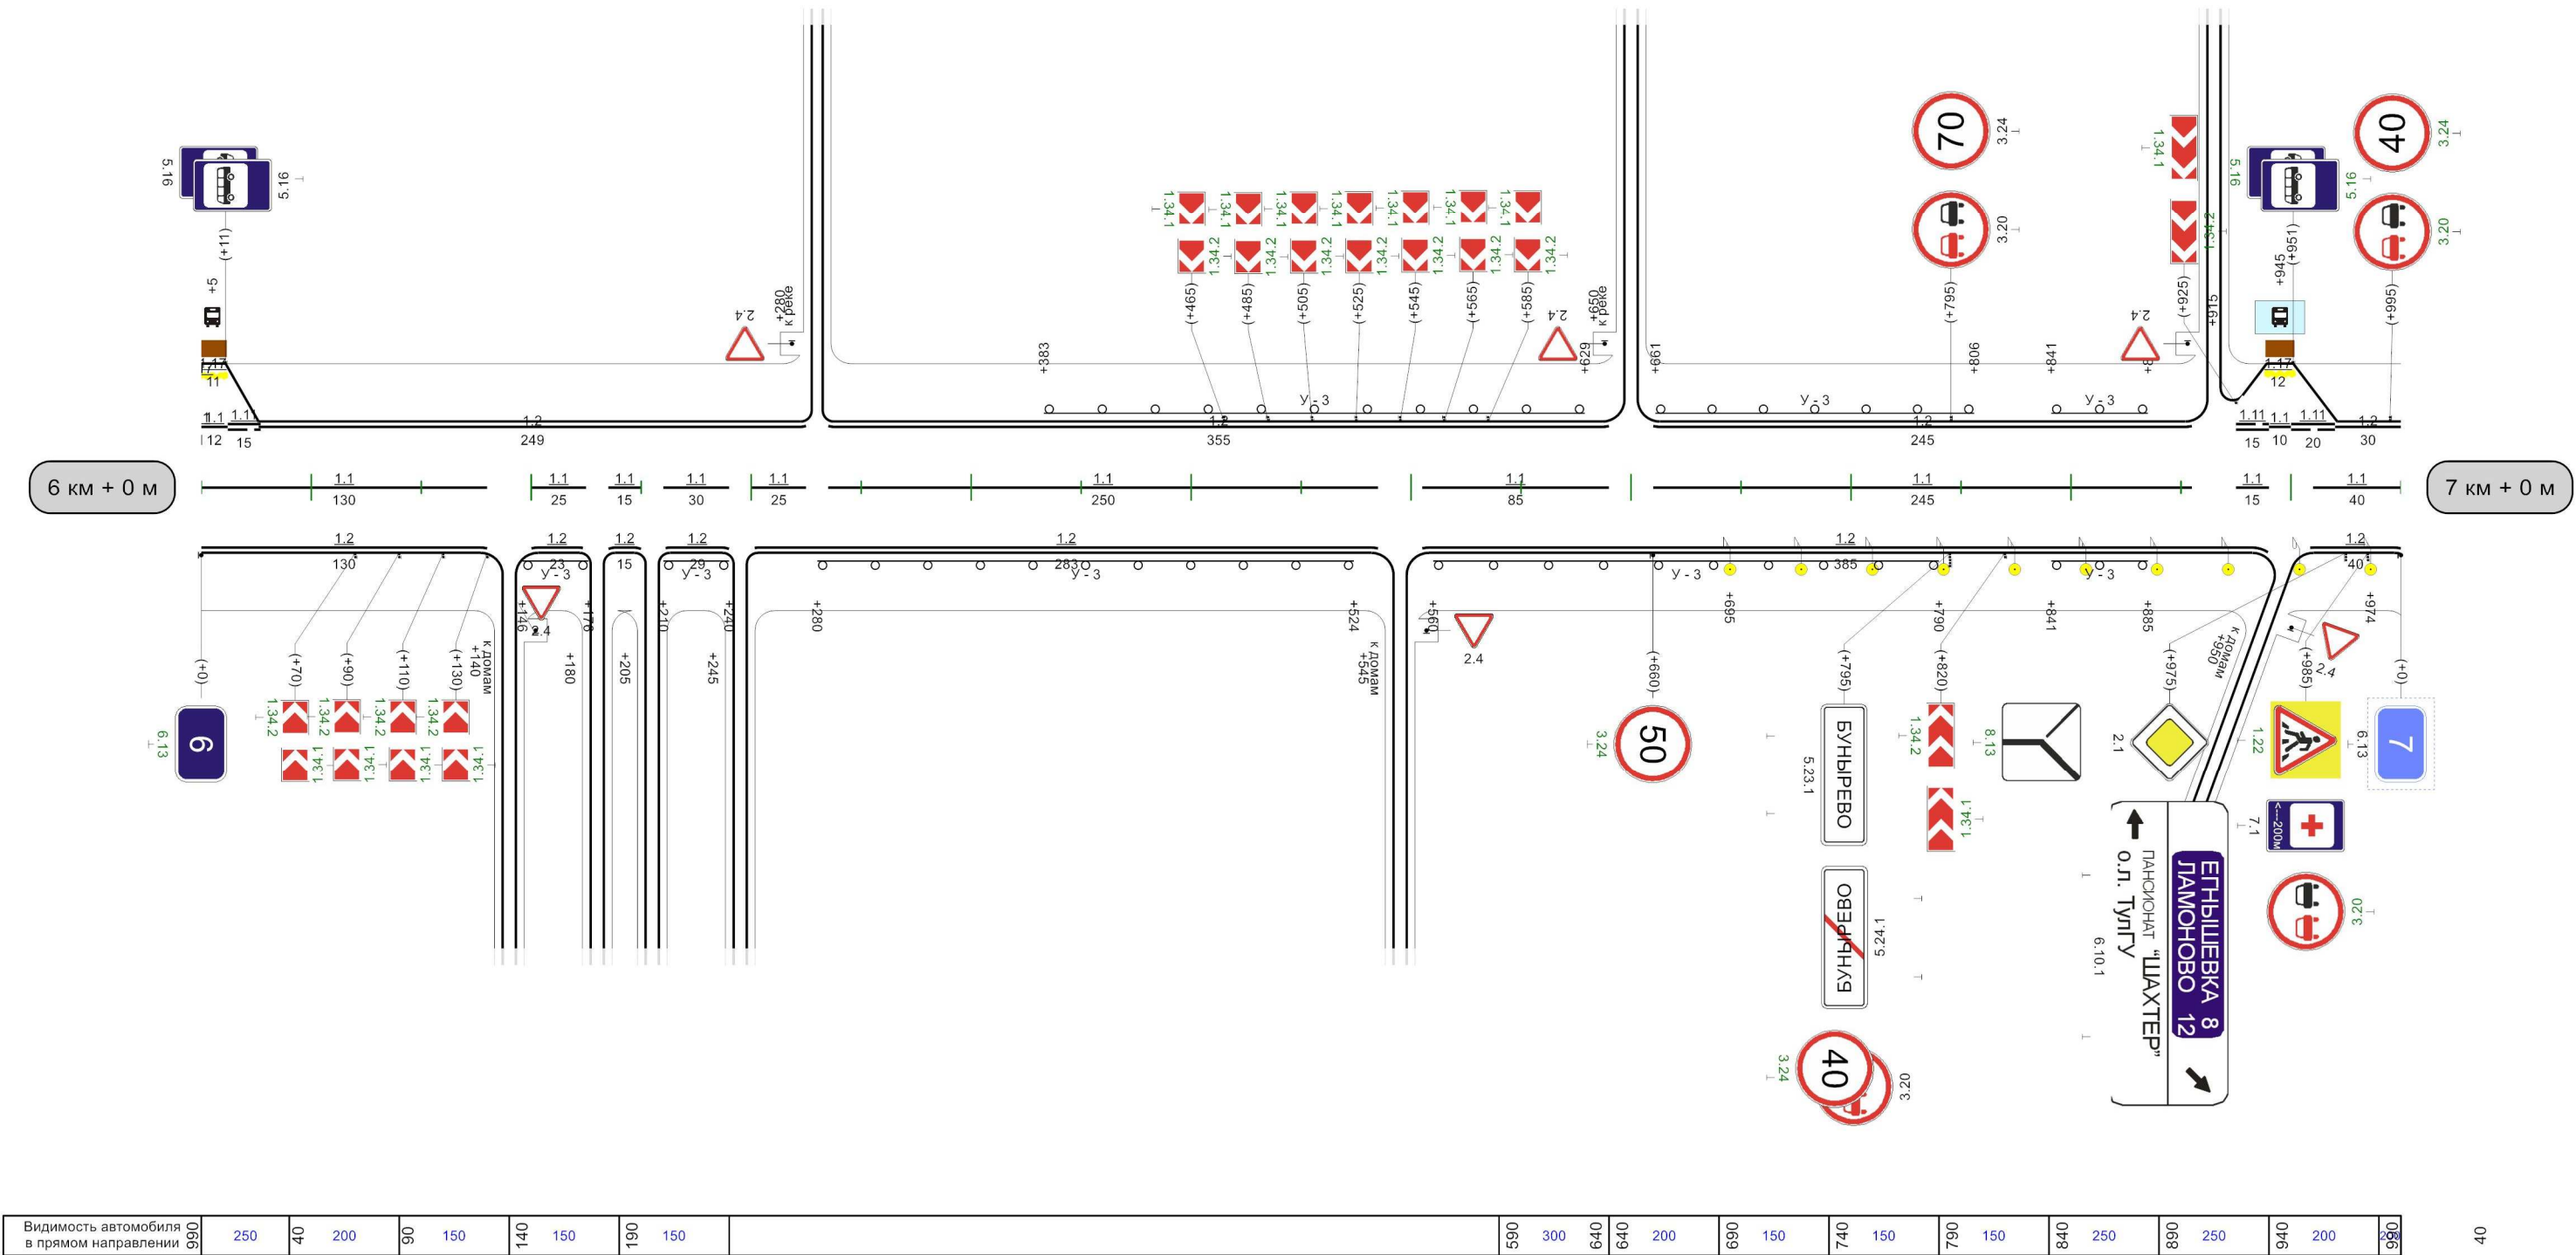


Видимость автомобиля в прямом направлении	990	250	40	200	90	150	140	150	190	150	590	300	640	640	200	690	150	740	150	790	150	840	250	890	250	940	200	990
---	-----	-----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Кривые в плане	R=276м P=5; a=34° 46 334 R=426м P=7; a=35° 682 R=121м P=3; a=24° 926																			
Элементы дороги в продольном профиле	22 5 6 20 28 7																			
Видимость автомобиля в обратном направлении	R=13316м 213 297 R=12638м 628 878 R=5374м 989																			
Характеристики проезжей части	7,00																			

Разметка на участке:
1.1 : 870,00 м
1.2 : 1670,00 м
1.7 : 35,00 м
1.11 : 120,00 м
1.14.1 : 7,00 м
1.17 : 36,00 м

7 км + 0 м

8 км + 0 м

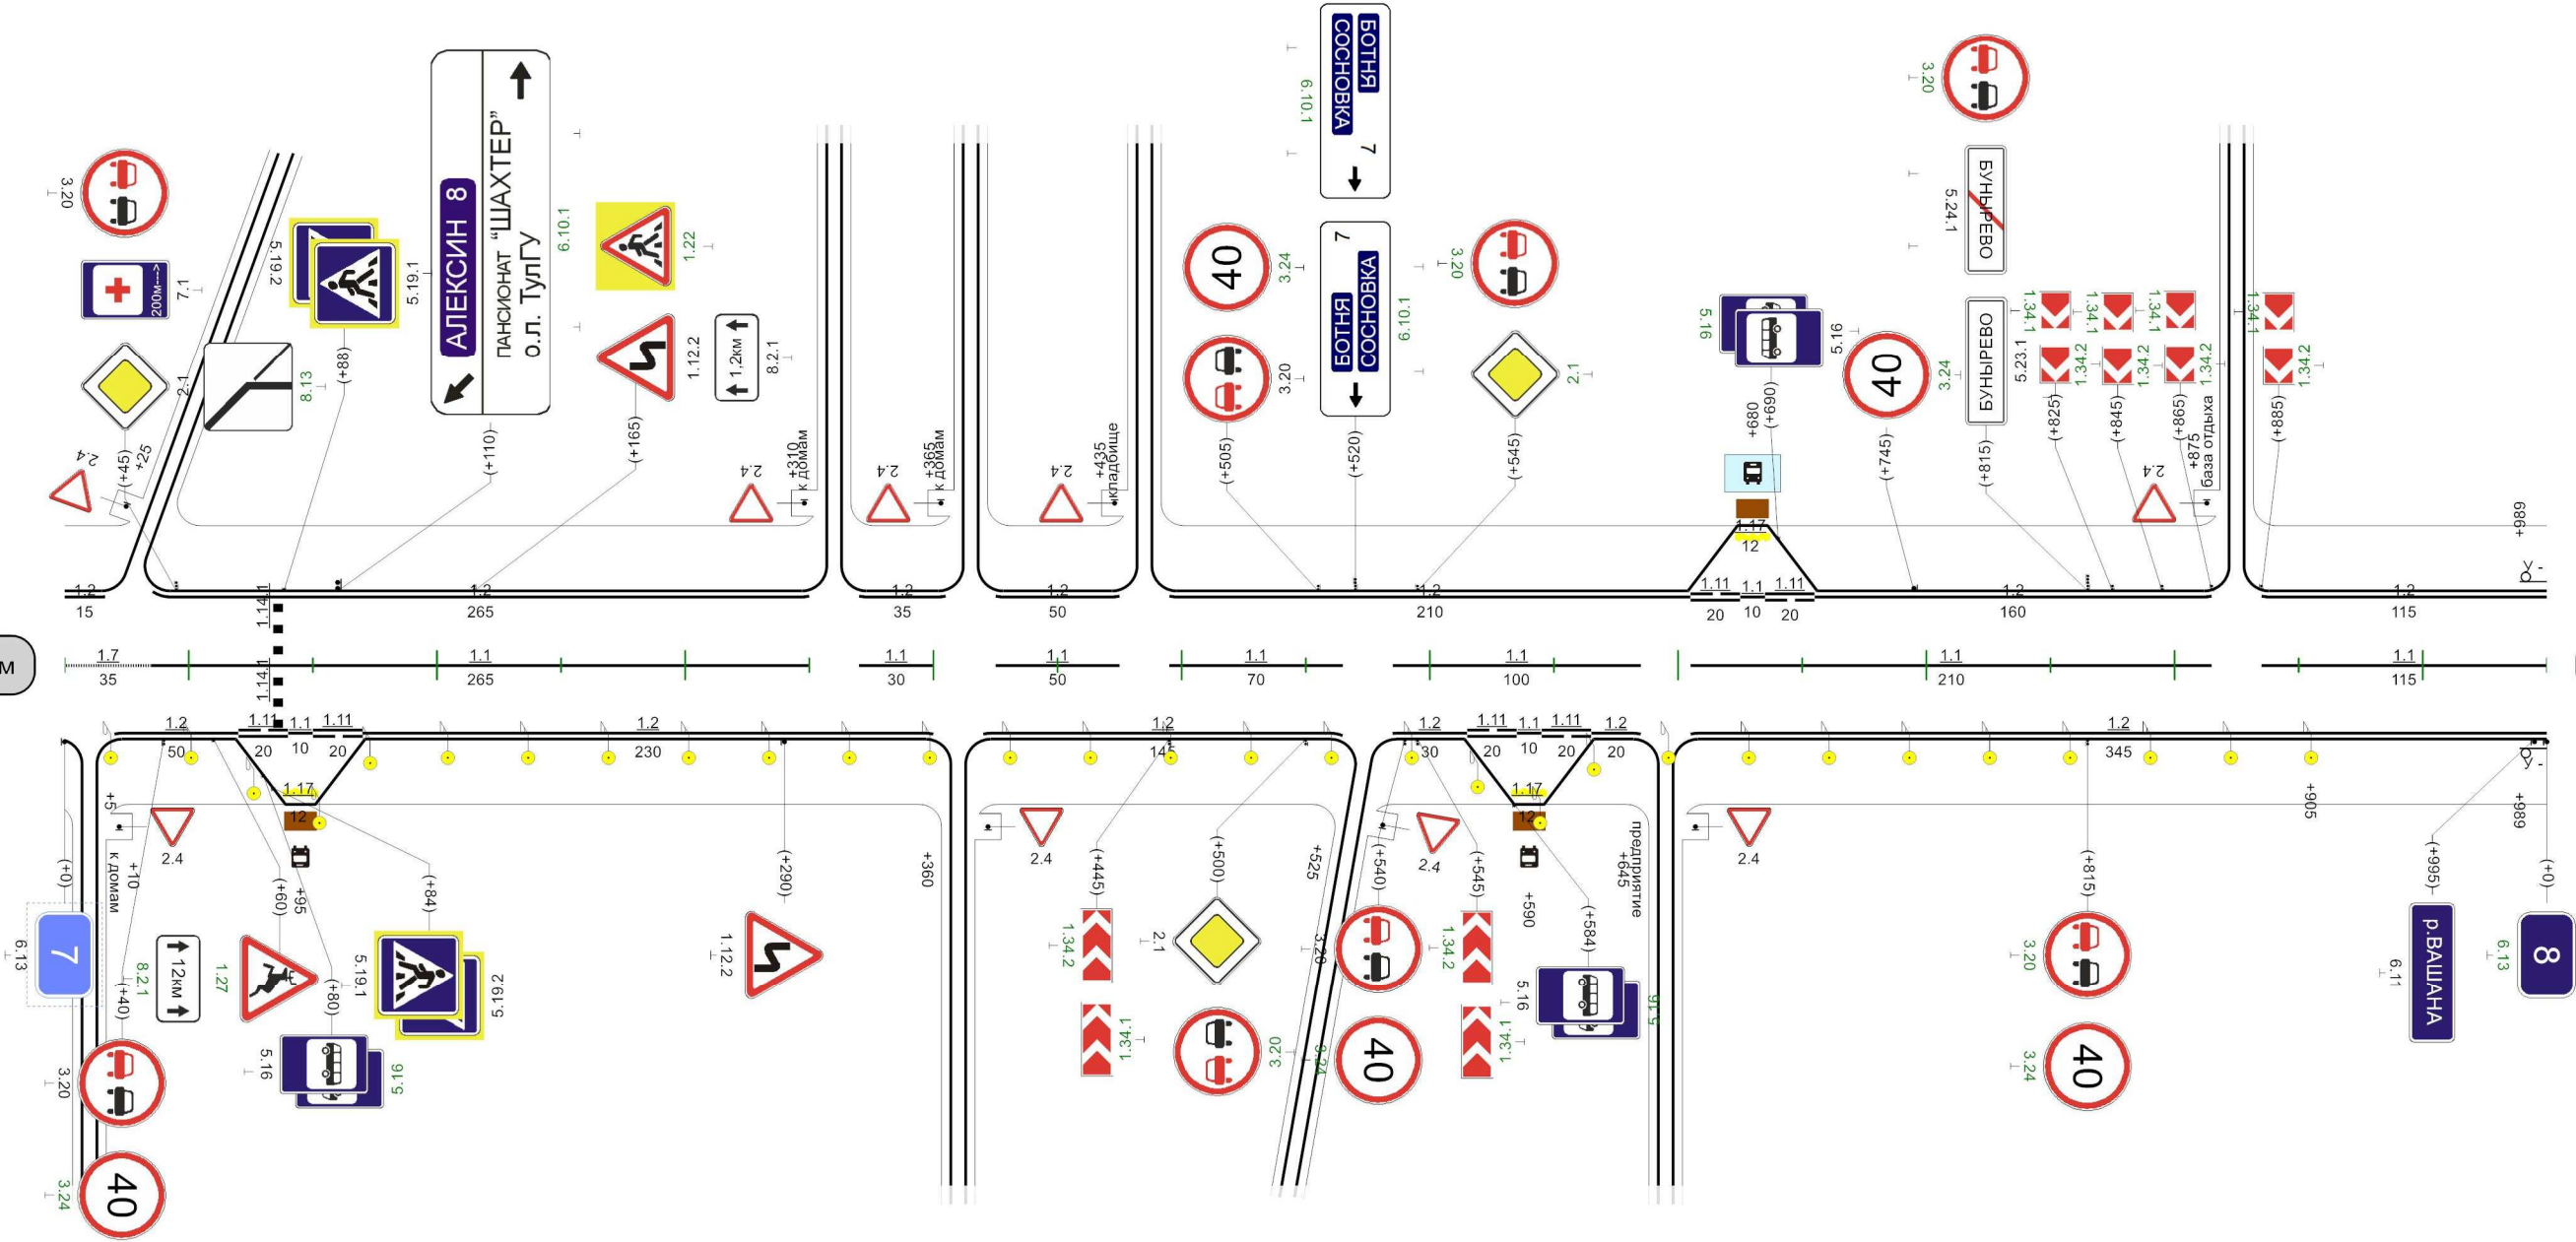


Видимость автомобиля в прямом направлении	996	200	40	300	90	250	140	250	190	250	240	200	290	200	340	200	390	250	490	300	540	540	300	590	250	640	200	690	
---	-----	-----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

Разметка на участке:

- 1.1 : 125,00 м
- 1.2 : 1880,00 м
- 1.5 : 745,00 м
- 1.6 : 150,00 м
- 1.11 : 80,00 м
- 1.17 : 24,00 м

40



Разметка на участке:

- 1.1 : 400,00 м
- 1.2 : 1960,00 м
- 1.5 : 95,00 м
- 1.6 : 250,00 м
- 1.11 : 230,00 м

40




1000m

Кривые в плане																																										
Элементы дороги в продольном профиле																																										
Видимость автомобиля в обратном направлении	900	300	40	300	90	150	140	200	190	200	240	250	290	300		390	150	440	440	150	490	150	540	150	590	200	640	250	690	300		790	150	840	840	150	890	150	940	150	990	
Характеристики проезжей части	7.00																																									

Разметка на участке:
1.1 : 865,00 м
1.2 : 1950,00 м
1.11 : 185,00 м
1.17 : 12,00 м

40

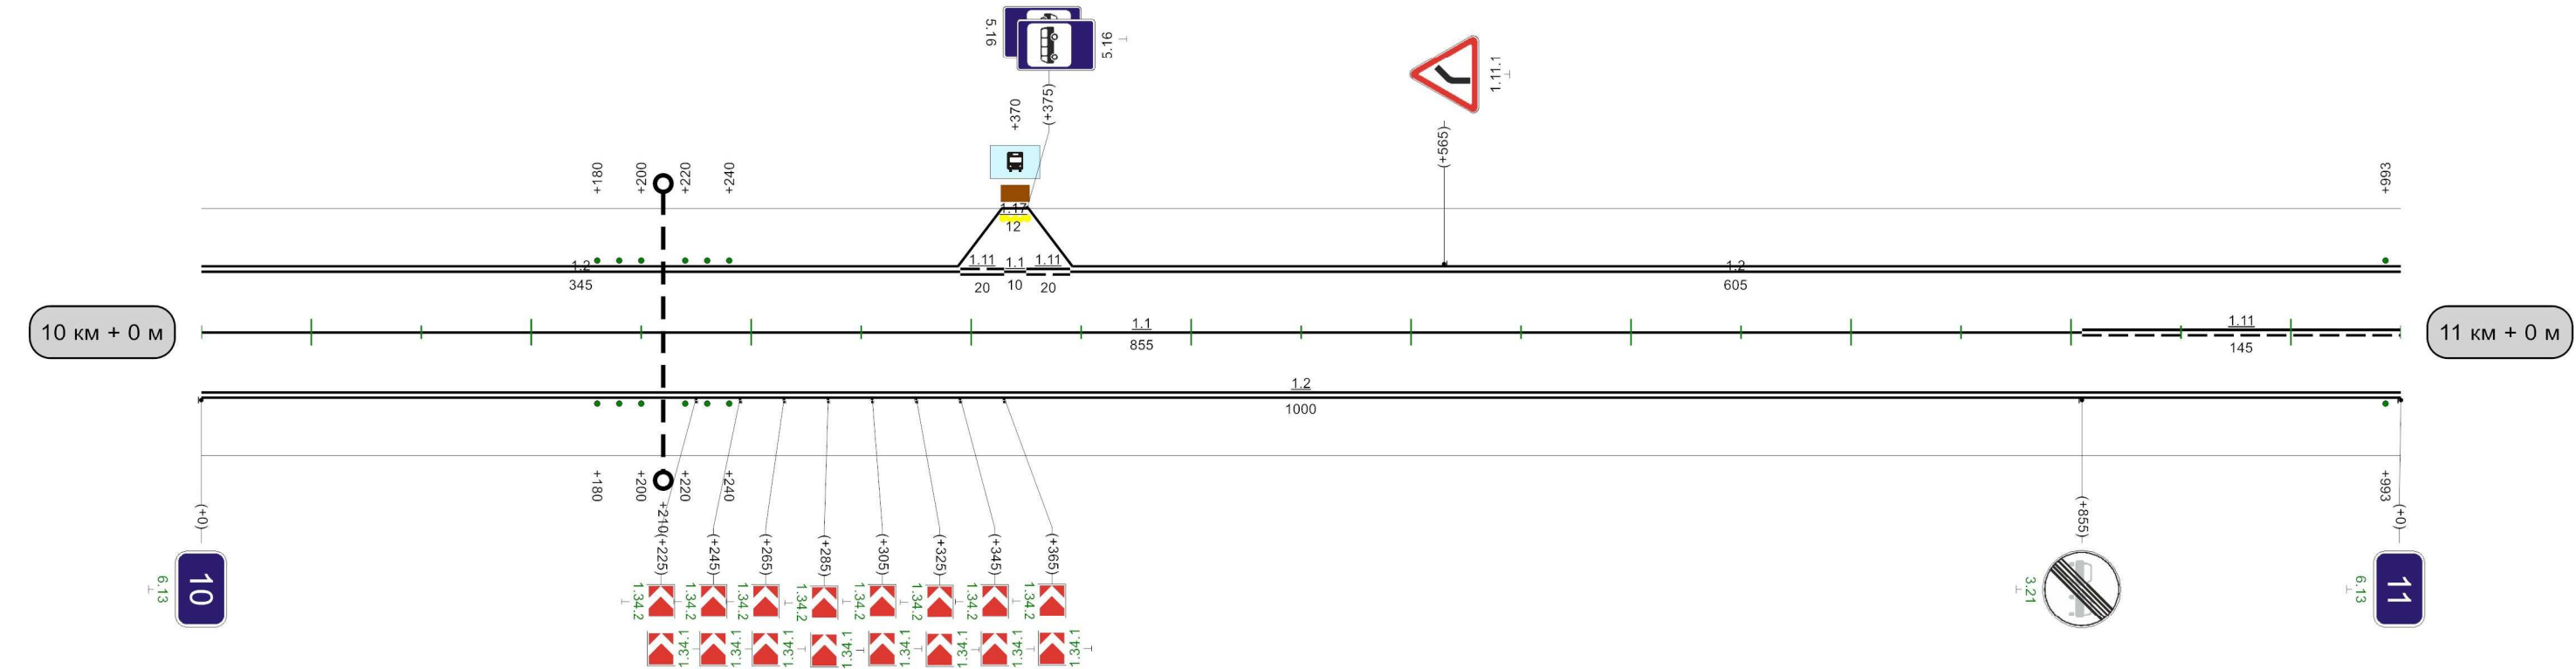

Видимость автомобиля в прямом направлении		90	300	140	250	190	200	240	150	290	200	340	150	390	150		540	300	590	590	200	640	150	690	150	740	150	790	150	840	
---	--	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

1000m

Алексин-Егнышовка-Ламоново

Кривые в плане																				
Элементы дороги в продольном профиле																				
Видимость автомобиля в обратном направлении	200	40	250																	
Характеристики проезжей части	7,00																			


Разметка на участке:

1.1 : 420.00 M

1.2 : 2000.00 M

1.5 · 105.00 M


1.6 : 300.00 m

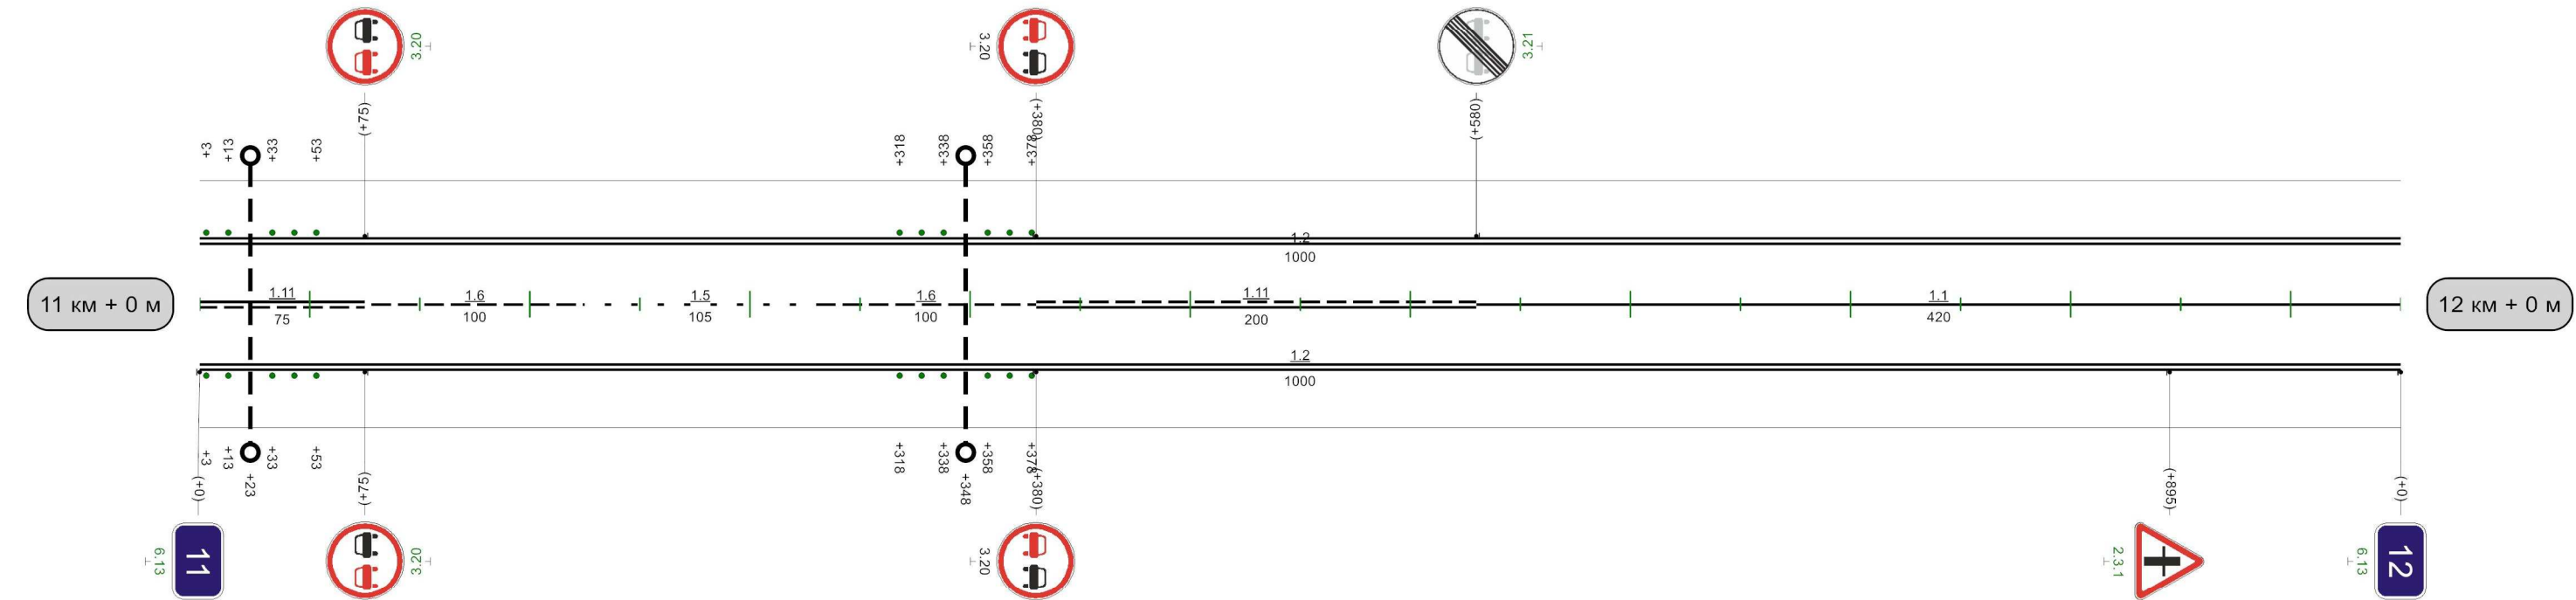

Видимость автомобиля в прямом направлении	290	300	340	250	390	150	440	150	490	200	540	200	590	150	640	150		840	300	890	890	200	940	150	990
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Кривые в плане																																											
Элементы дороги в продольном профиле	37 6	36	R=5243м										310	22	343	21	R=3022м					510	34	548	34	R=2966м				692	15	R=5256м										937	16
Видимость автомобиля в обратном направлении			90	150	140	150	190	150	240	150	290	150	340	200	390	250	440	300					640	100	690	690	150	740	150	790	200	840	250	890	300	940	150	990					
Характеристики проезжей части	7,00																																										

Разметка на участке:
1.1 : 660,00 м
1.2 : 1940,00 м
1.11 : 280,00 м

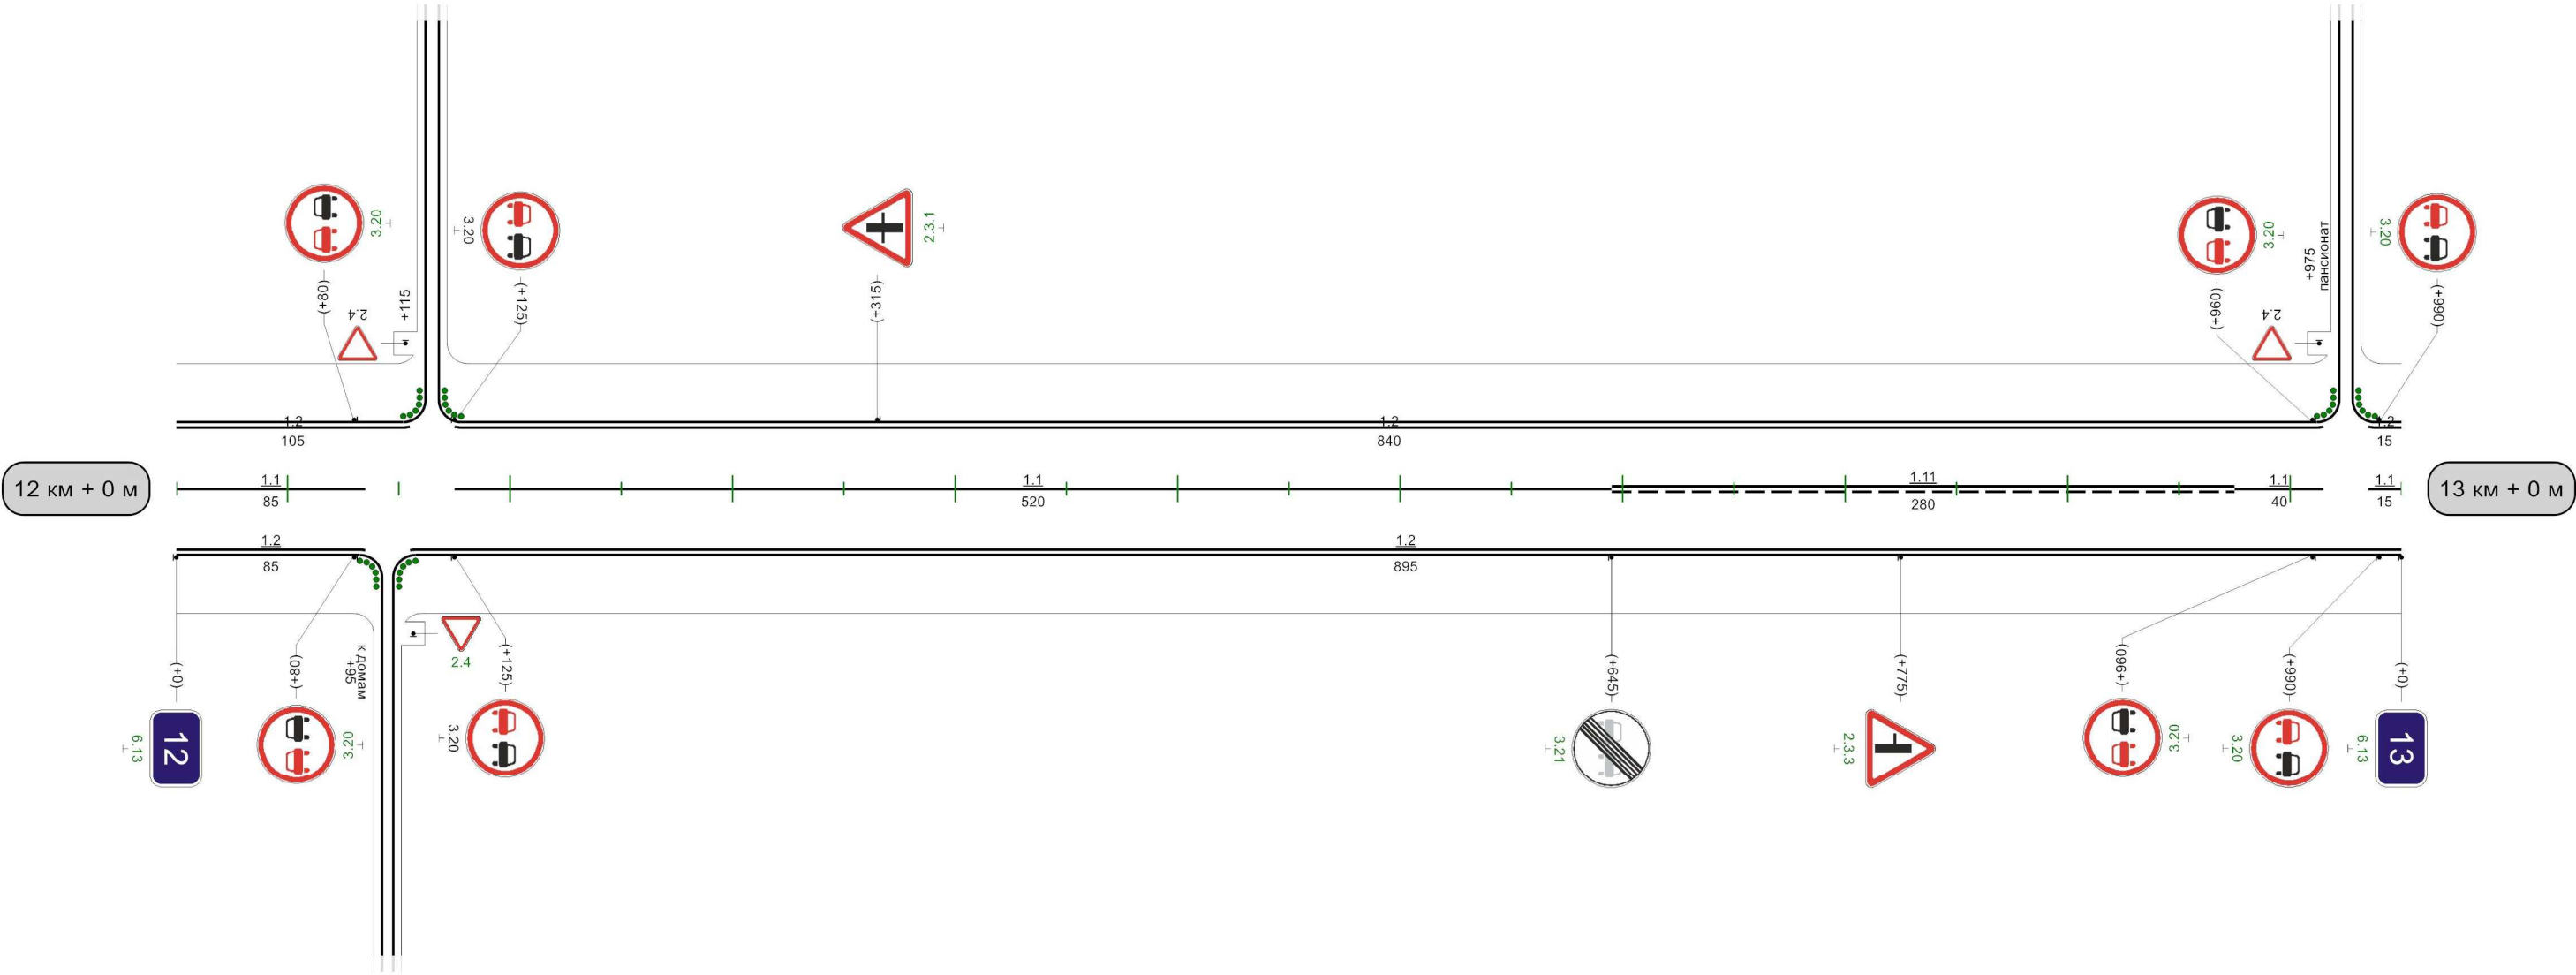


Видимость автомобиля в прямом направлении	990	150	40	150	90	150	140	150		340	300	390	390	250	440	150	490	150	540	100	590	300	640	250	690	250	740	200					990
---	-----	-----	----	-----	----	-----	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--	-----

Алексин-Егнышовка-Ламоново

Кривые в плане	</																											
----------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


Разметка на участке:
1.1 : 980,00 м
1.2 : 1984,00 м

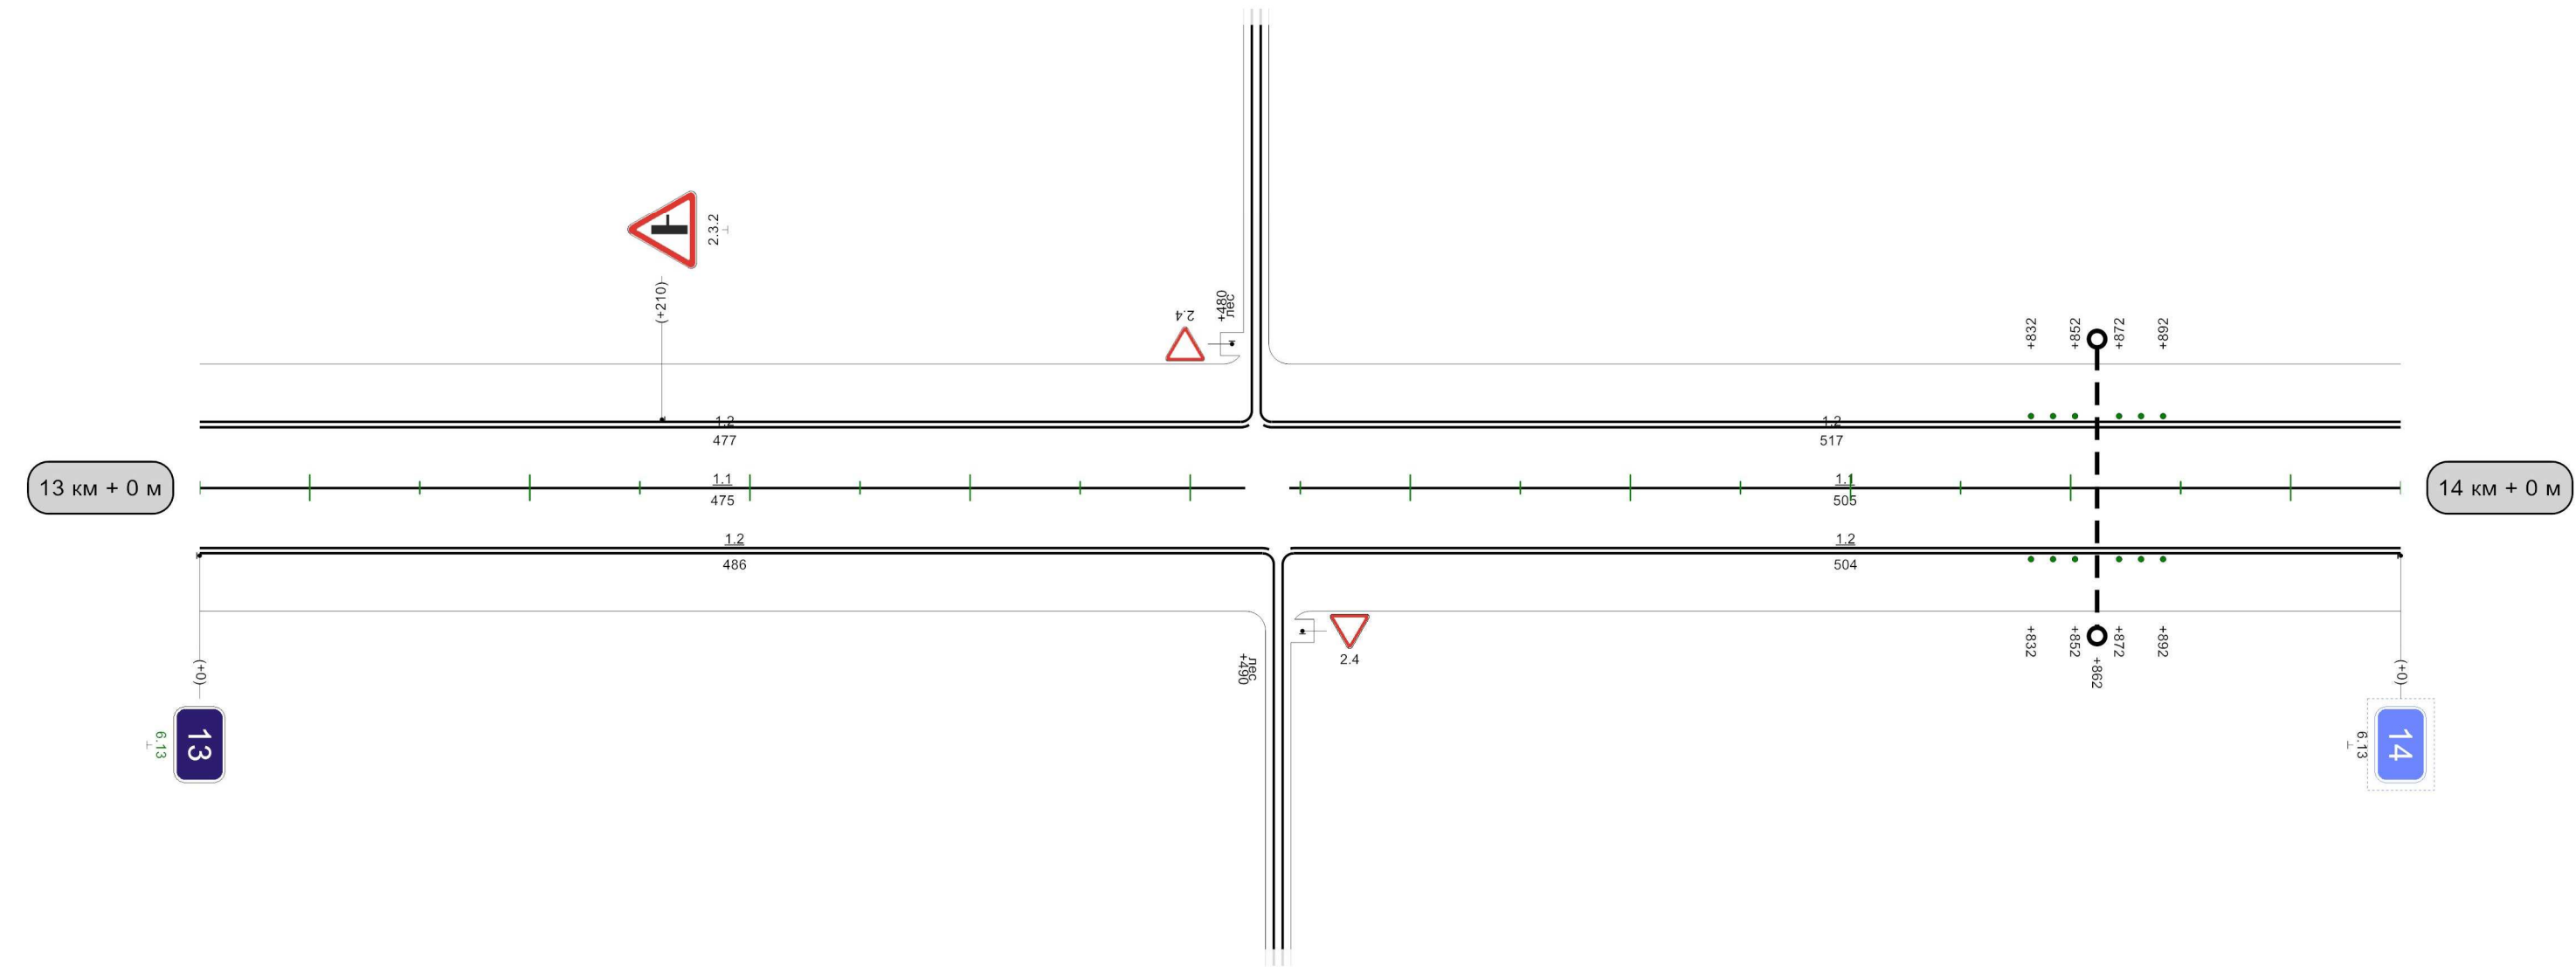

Видимость автомобиля в прямом направлении	990	300	40	250	90	200	140	200	190	150	240	150	290	200	340	200	390	200	440	150	490	200	540	200			840	250	890	890	200	940	150	990
--	-----	-----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----


Кривые в плане	R=1258м P=47; а=15° 142																		
Элементы дороги в продольном профиле	67 3 R=4029м 391 426 R=1990м 551 588 R=3759м 802 836 R=1584м																		
Видимость автомобиля в обратном направлении		90	150	140	150	190	150	240	150	290	150	340	150	390	150	440	150	490	250
Характеристики проезжей части	7,00																		

Разметка на участке:
1.1 : 970,00 м
1.2 : 1910,00 м
1.11 : 40,00 м
1.17 : 12,00 м

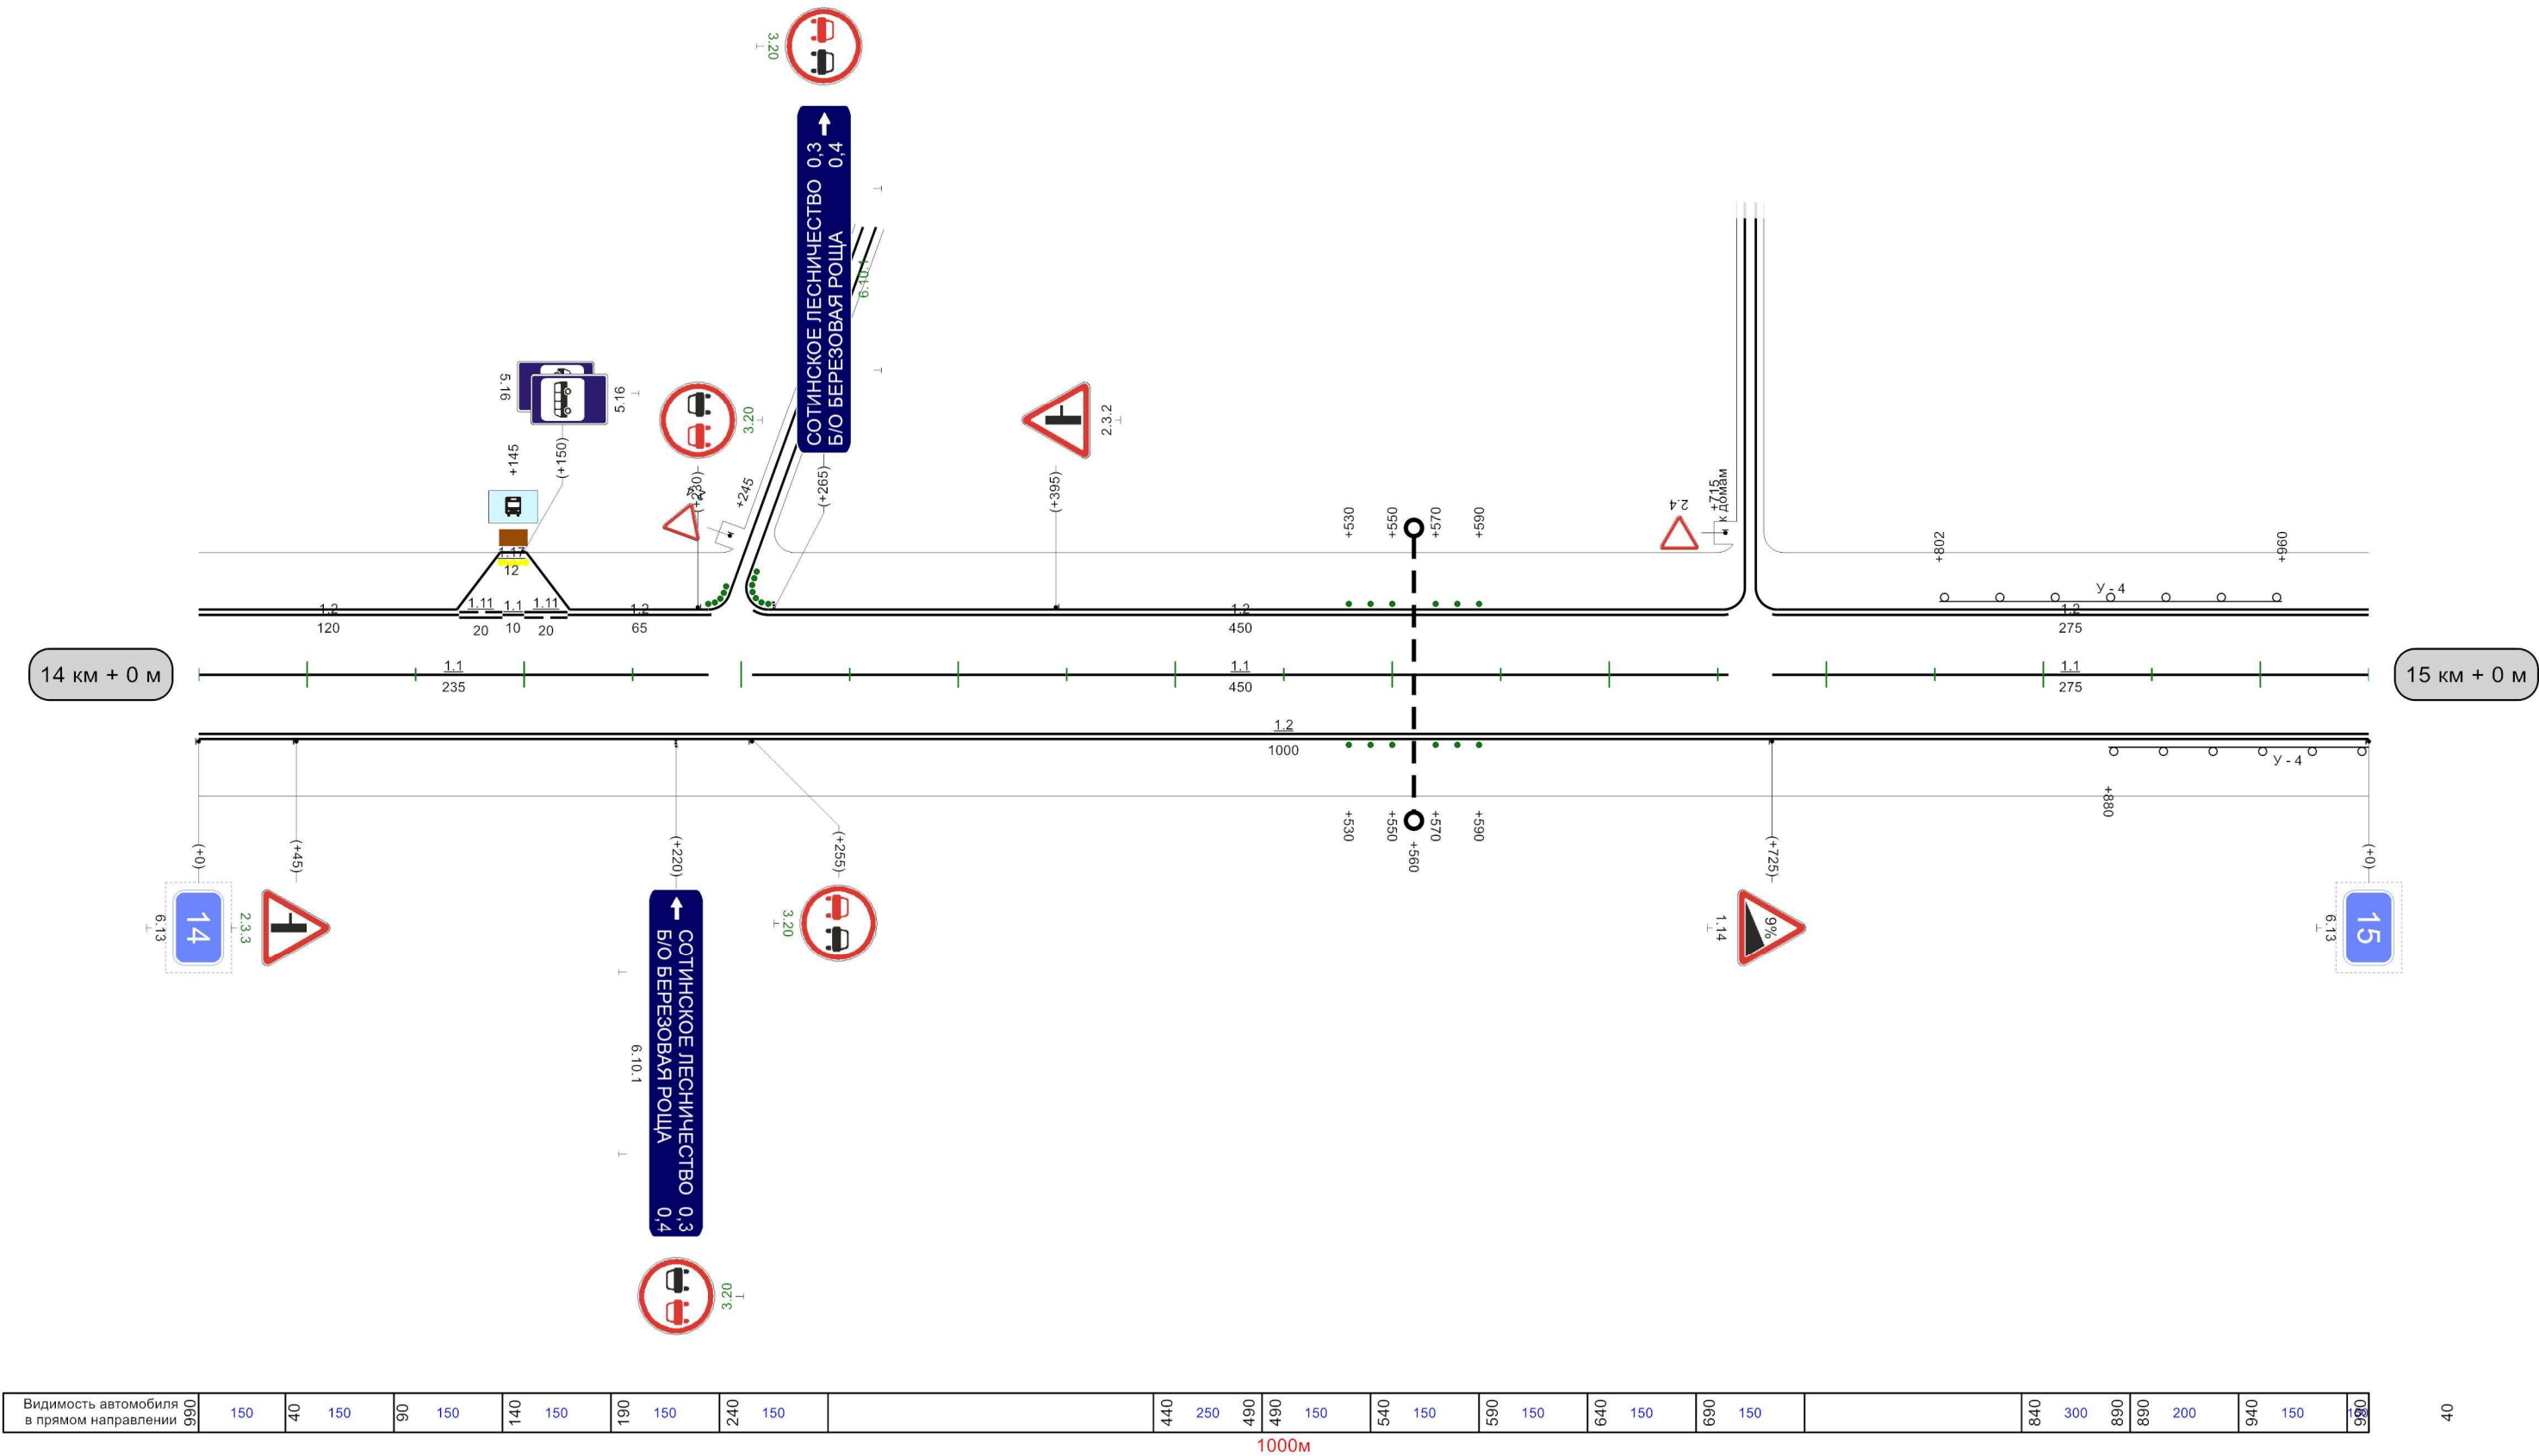

Кривые в плане	R=880м P=53; a=10° 273 479 R=213м P=3; a=48° 752																			
Элементы дороги в продольном профиле	24 85 85 37 37 12																			
Видимость автомобиля в обратном направлении	R=4101м 236 508 R=9487м 967 990																			
Характеристики проезжей части	7,00																			


Разметка на участке:
1.1 : 809,00 м
1.2 : 1795,00 м
1.6 : 110,00 м
1.7 : 43,00 м
1.11 : 71,00 м
1.17 : 24,00 м
40

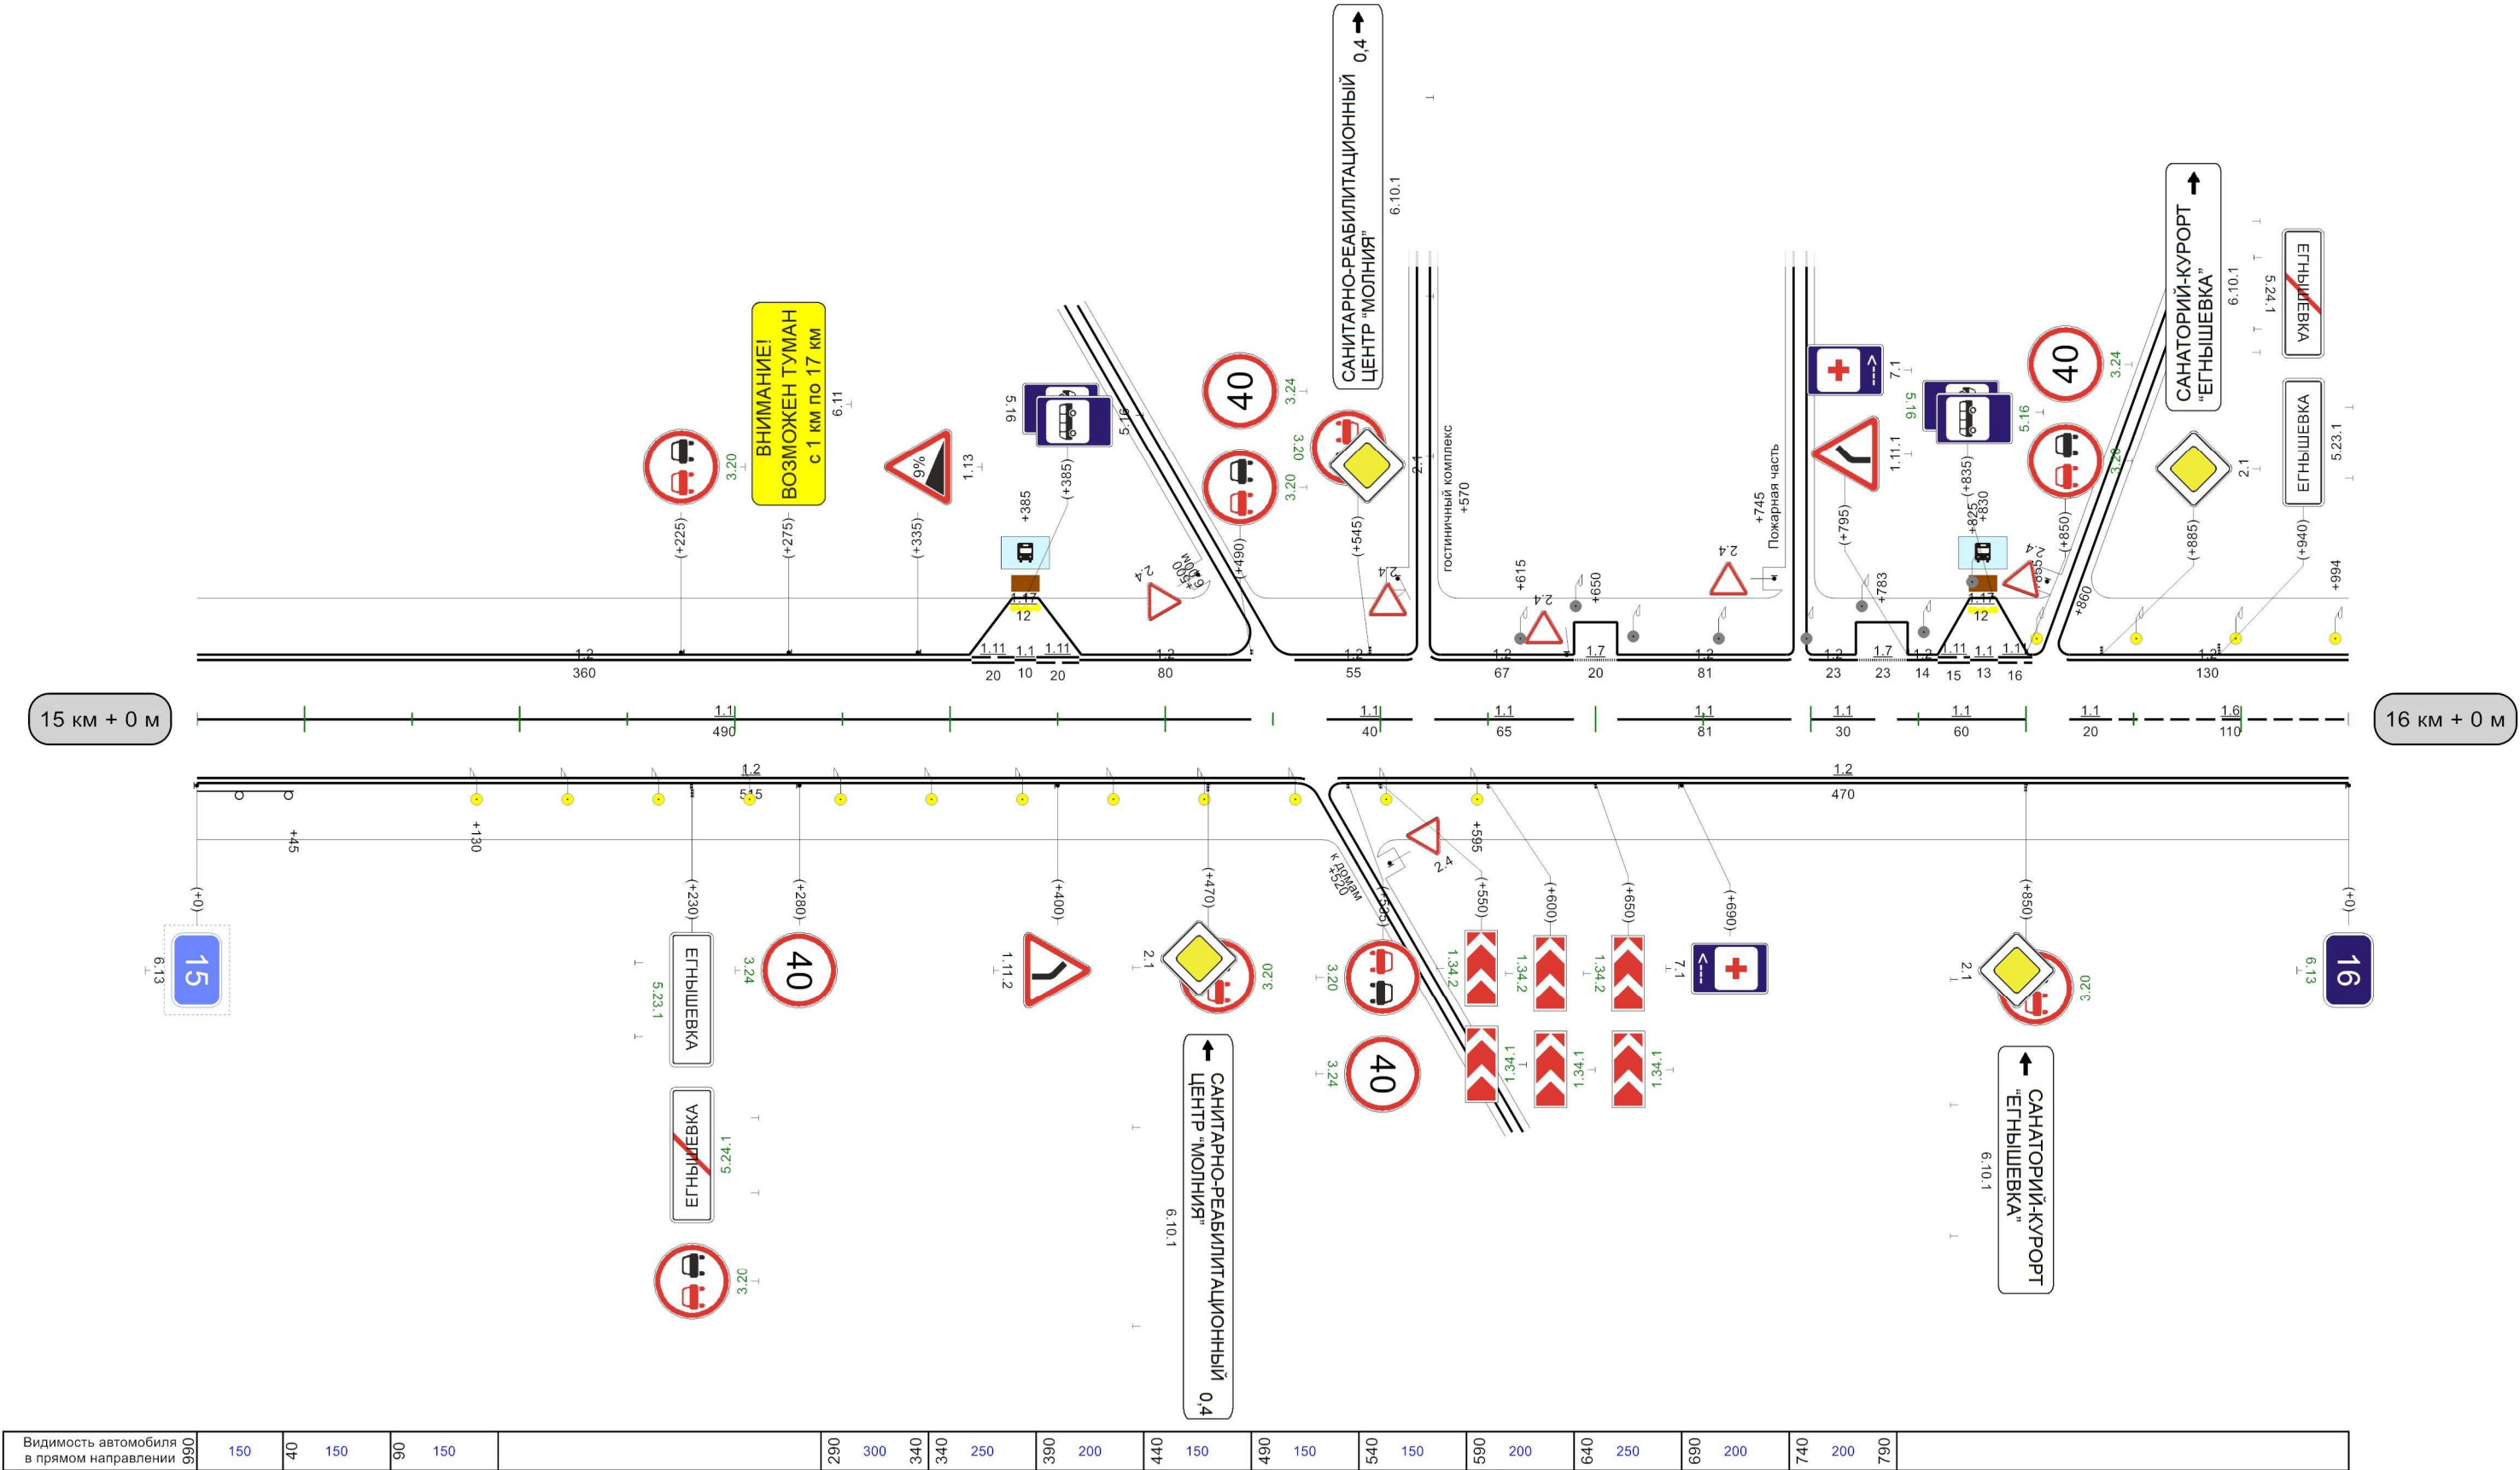

Кривые в плане																																	
Элементы дороги в продольном профиле																																	
Видимость автомобиля в обратном направлении	900	200	40	250					340	150	390	390	200	440	250	490	250	540	300					790	250	840	840	250	890	300			900
Характеристики проезжей части	7,00																																

Разметка на участке:
1.1 : 40,00 м
1.2 : 1970,00 м
1.5 : 435,00 м
1.6 : 190,00 м
1.11 : 325,00 м

40

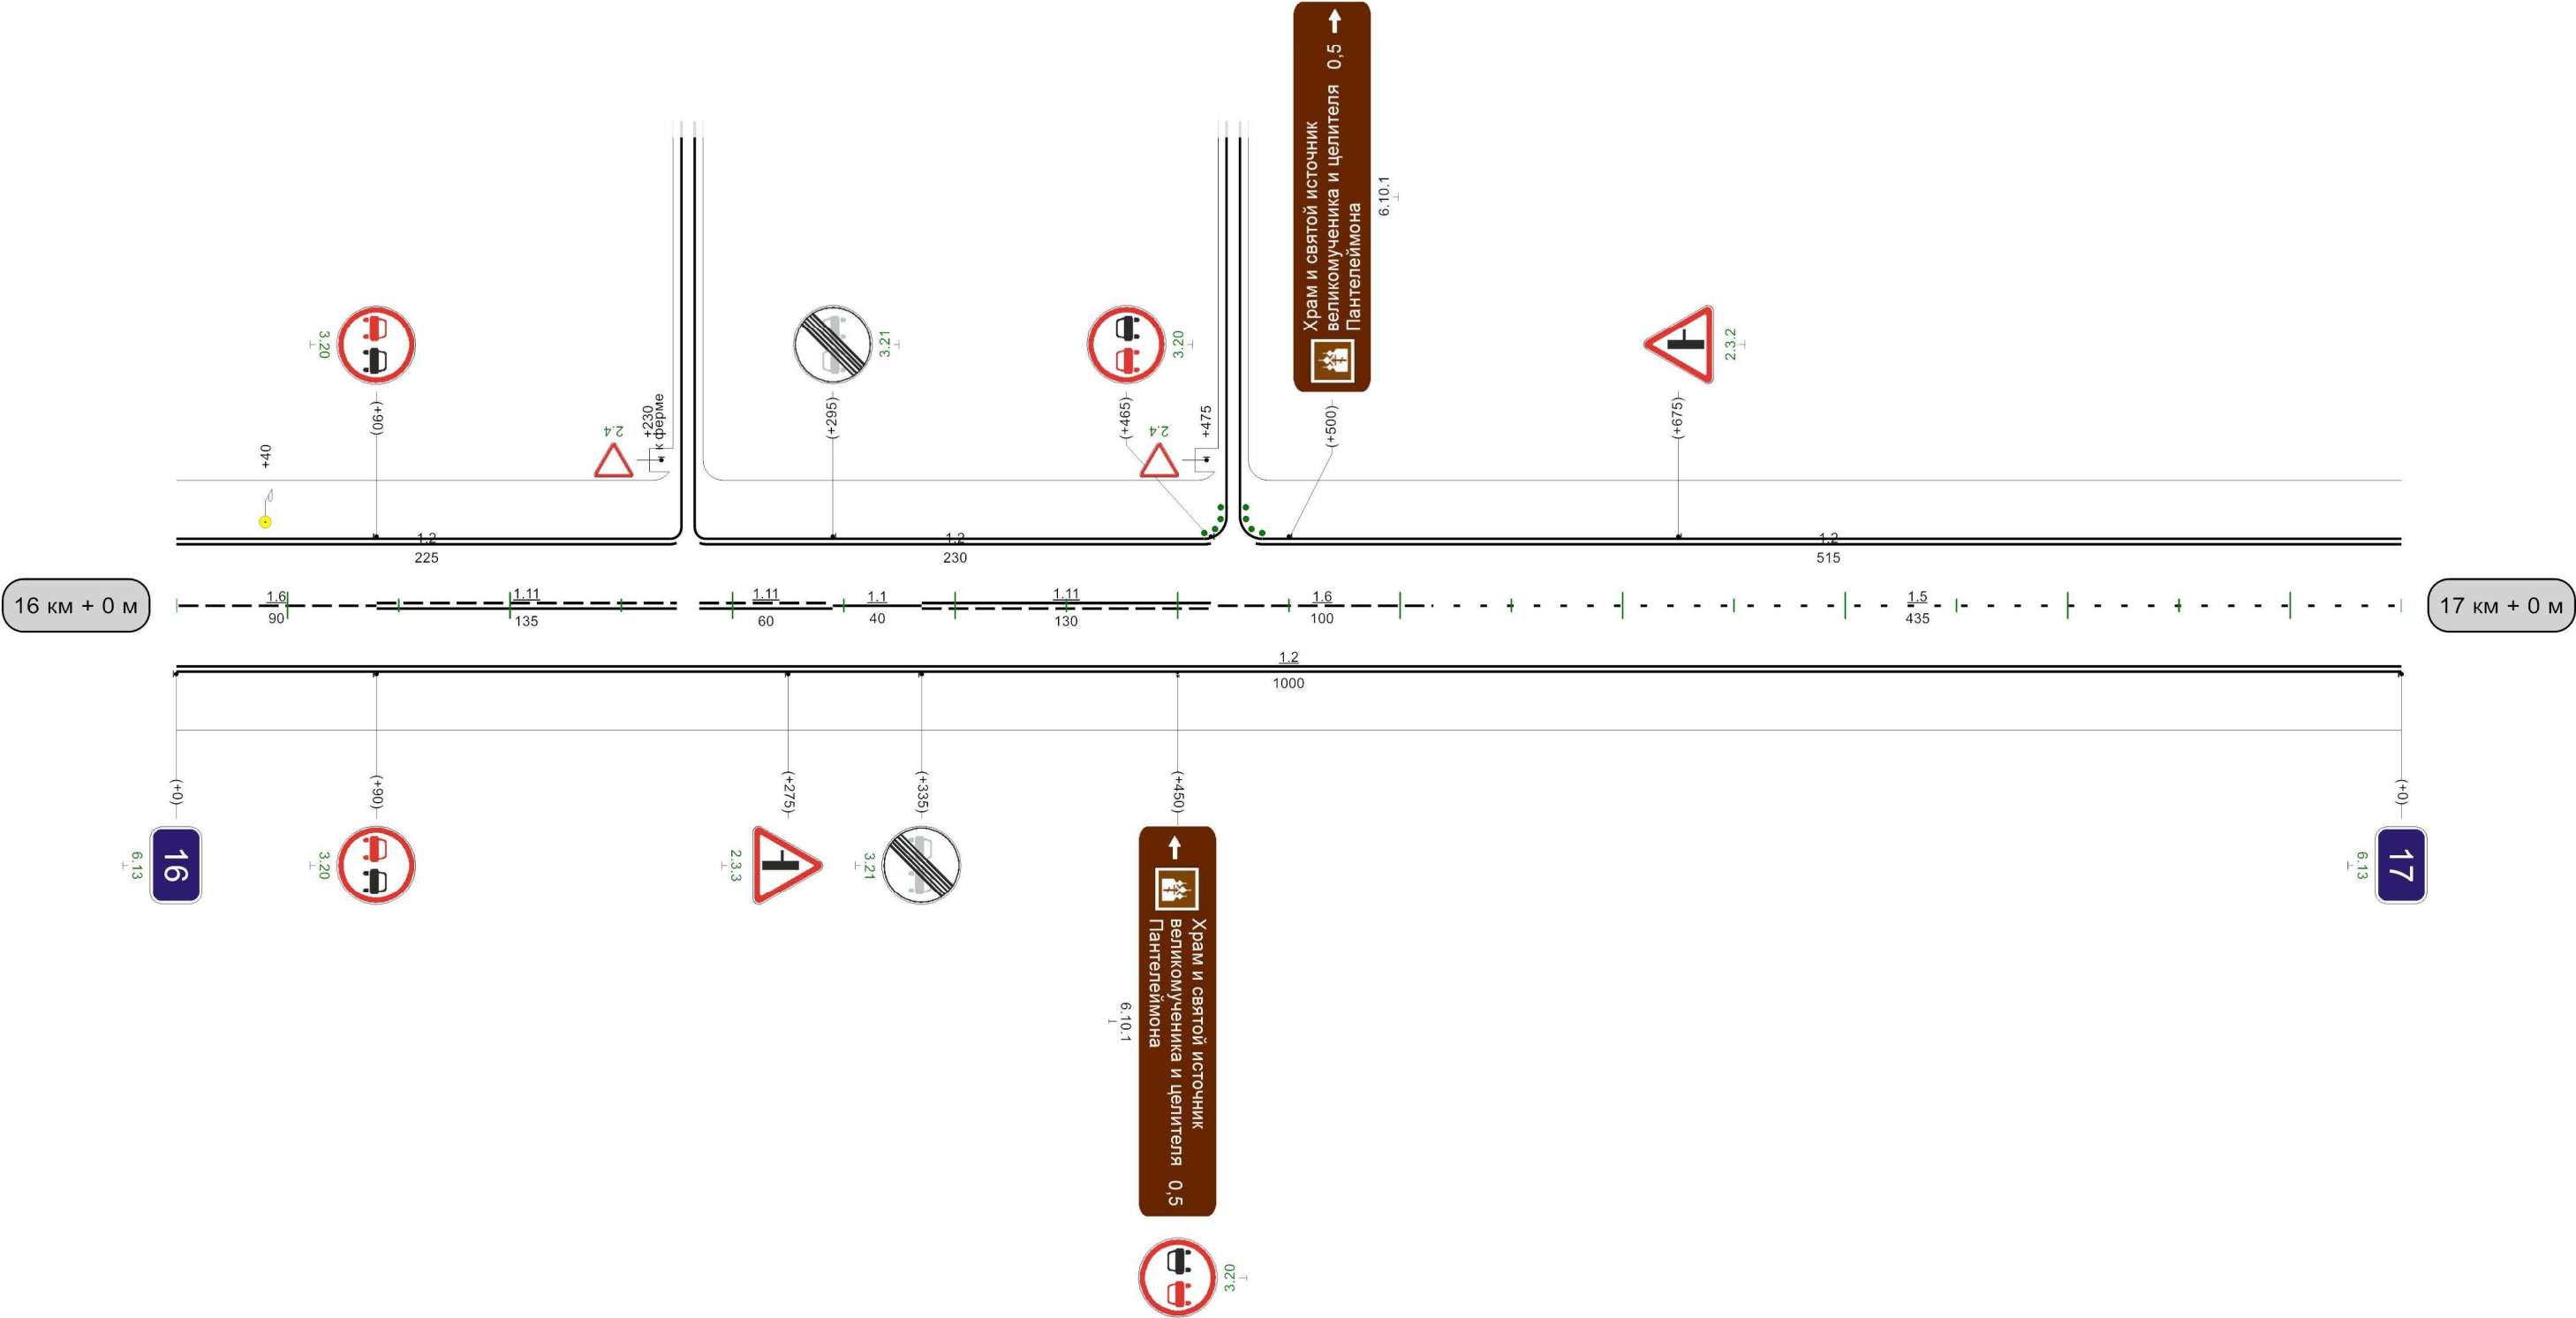

Видимость автомобиля в прямом направлении		40	300	90	200	140	200	190	150	240	250					440	300	490	490	250					690	300	740	740	250	790	200	840		
---	--	----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--


1000м

Алексин-Егнышовка-Ламоново

Кривые в плане																																	
Элементы дороги в продольном профиле																																	
Видимость автомобиля в обратном направлении	200	40	200	90	200	140	250	190	300		340	200	390	390	250	440	300							790	200	840	840	200	890	200	940	250	990
Характеристики проезжей части	7,00																																

Разметка на участке:


- 1.1 : 440,00 м
- 1.2 : 1960,00 м
- 1.5 : 300,00 м
- 1.6 : 100,00 м
- 1.11 : 140,00 м

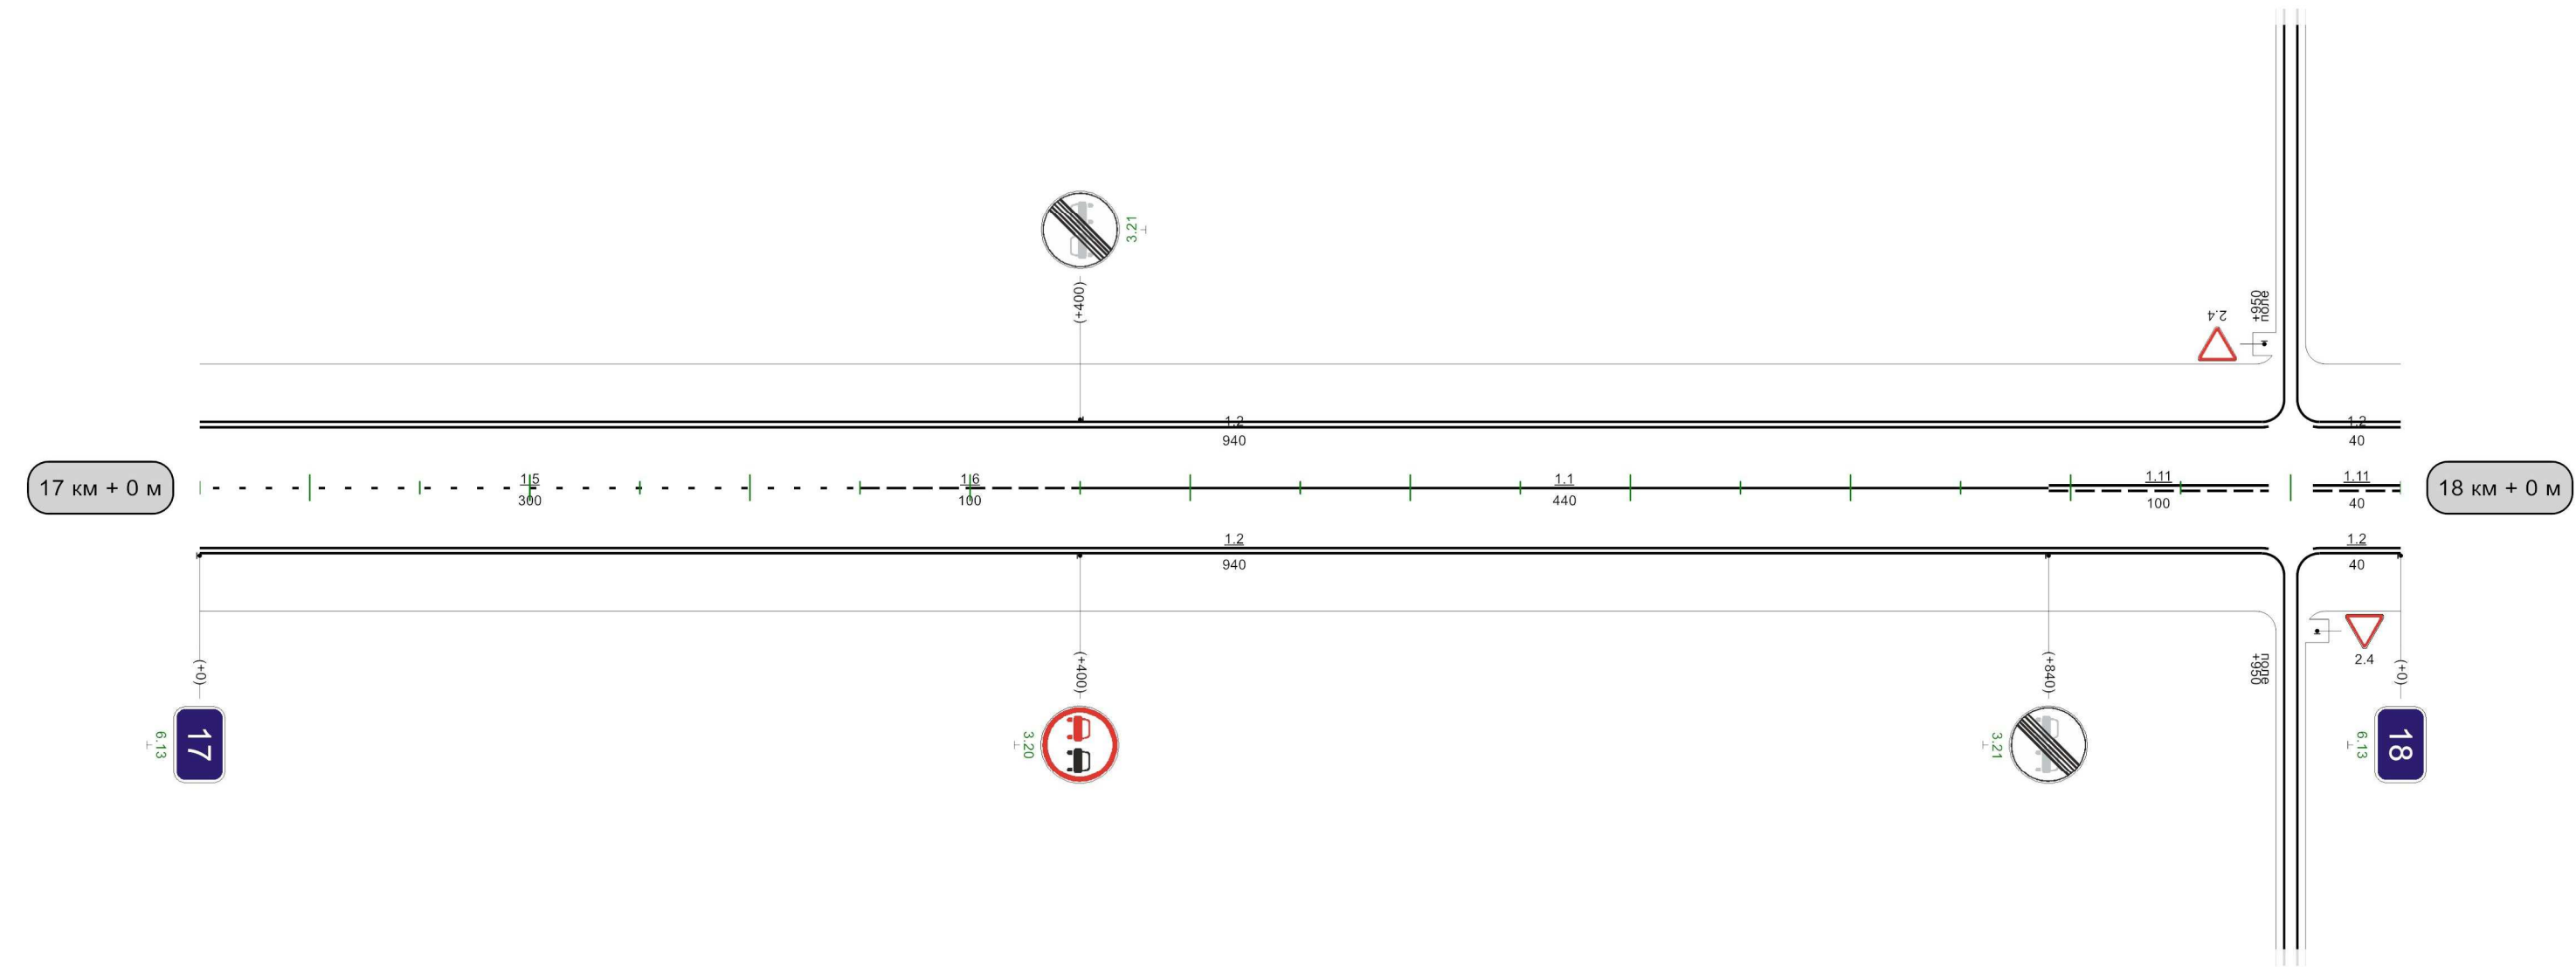

Видимость автомобиля в прямом направлении	190 300	240 250	290 200		490 300 540 250	590 200	640 200	690 300	740 300	790 300	840 300	890 250	940 200 990
--	---------	---------	---------	--	-----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------------

Кривые в плане																								
Элементы дороги в продольном профиле	9 23 63 63 594 R=4019м 756 791 R=4973м																							
Видимость автомобиля в обратном направлении	250	40	300	90	200	140	250	190	200	240	250	290	300		540	250	590	590	300		690	150	740	740
Характеристики проезжей части	7,00																							

Разметка на участке:
1.1 : 180,00 м
1.2 : 1905,00 м
1.5 : 220,00 м
1.6 : 200,00 м
1.11 : 405,00 м
1.17 : 12,00 м

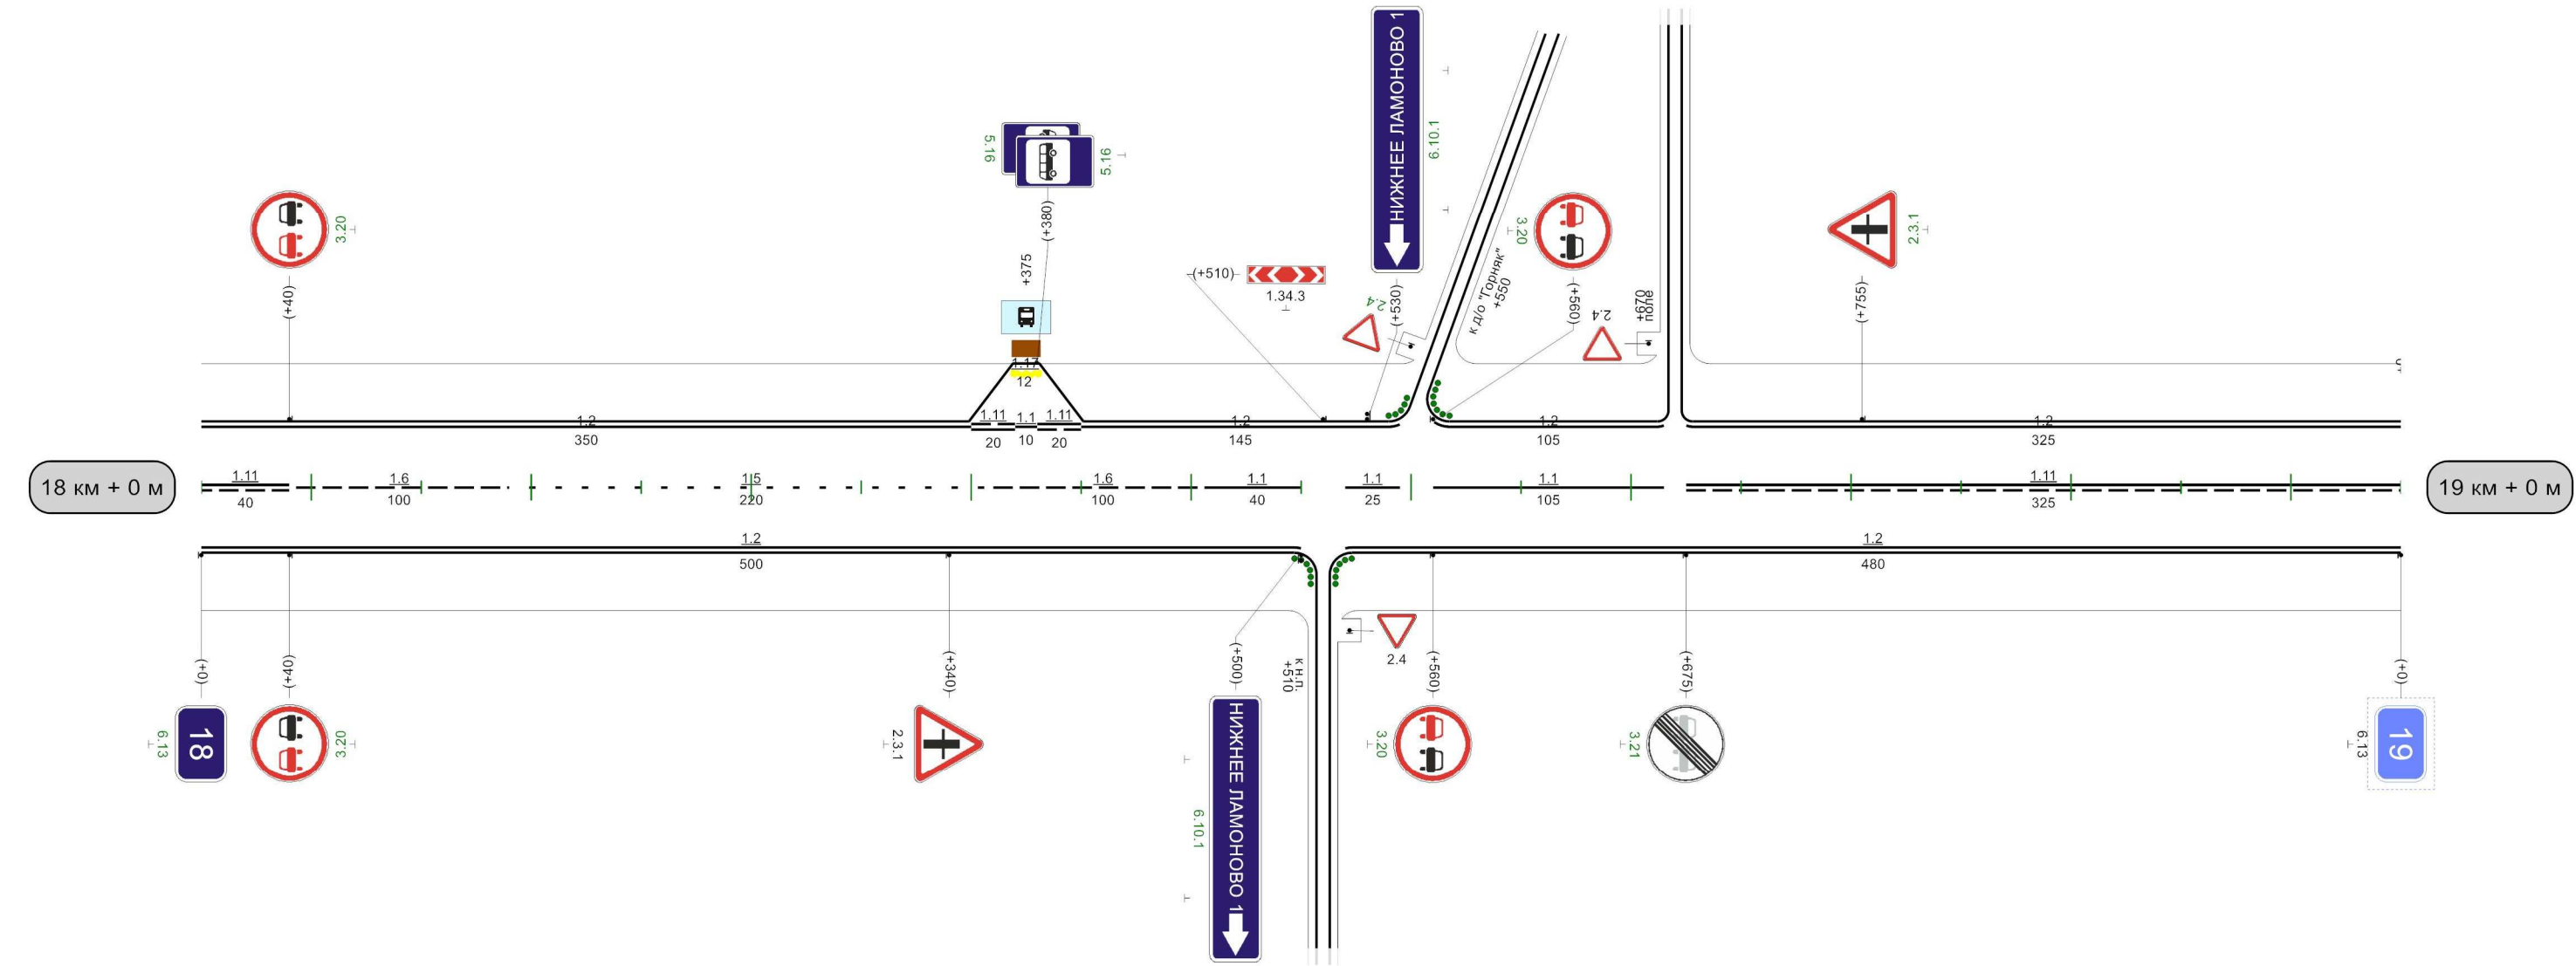


Видимость автомобиля в прямом направлении		190	300	240	250		340	300	390	390	250	440	200	490	
---	--	-----	-----	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

Алексин-Егнышовка-Ламоново

Разметка на участке:
1.1 : 75,00 м
1.2 : 500,00 м
1.11 : 175,00 м

Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	
Видимость автомобиля в обратном направлении	
Характеристики проезжей части	7,00

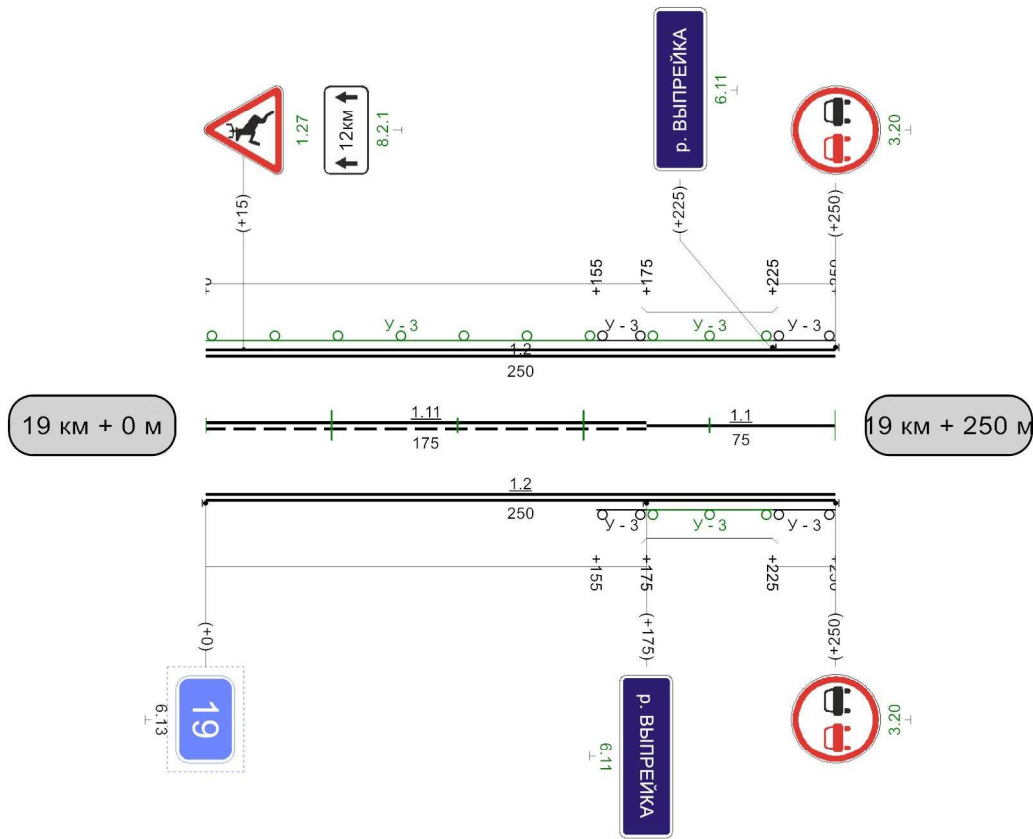

Видимость автомобиля в прямом направлении	
--	--

250m