М 1:3000

Алексин-Першино

Кривые в плане	405 R=52м P=0; a=68° 475; 513 R=59м P=0; a=97° 654; 701 R=1441м P=189; a=4° 811; 843 R=298м P=5; a=31°
Элементы дороги в продольном профиле	26; 51; 413 R=3095м 483; 29; 518 R=1973м 652; 97; 681 R=4943м; 97
Видимость автомобиля в обратном направлении	
Характеристики проезжей части	7,00

Разметка на участке:
1.1 : 600,00 м
1.2 : 1200,00 м
1.24.4 : 1,00 шт

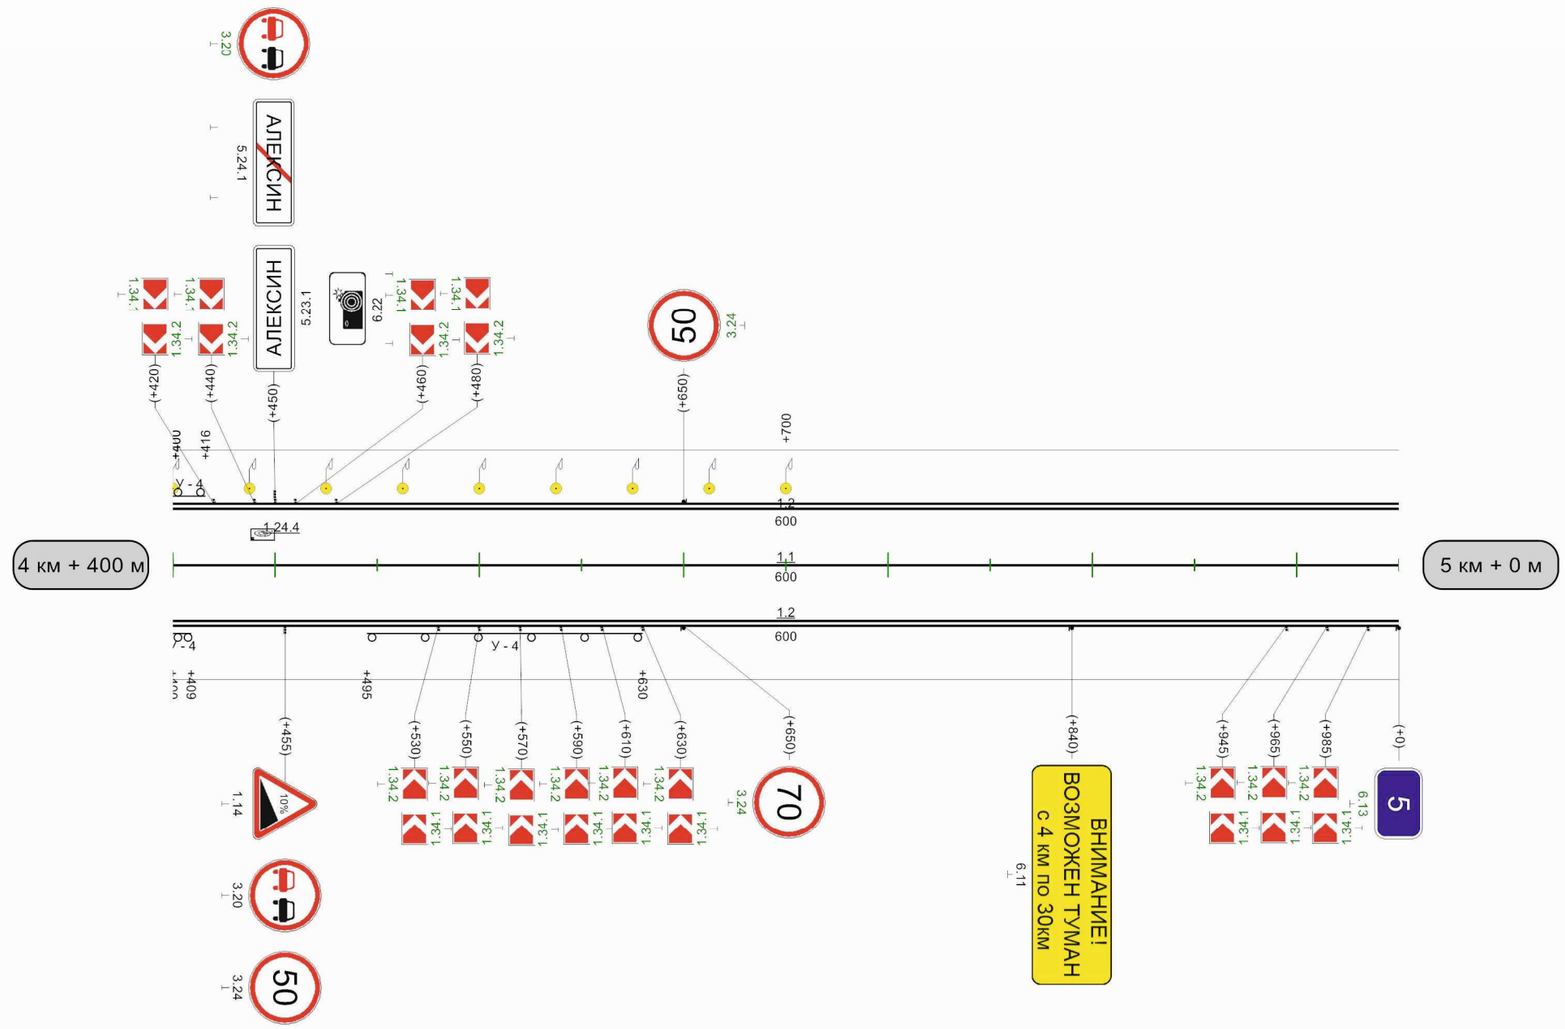

Видимость автомобиля в прямом направлении		500	300	550	200	600	150	650	150	700	100	750	150	800	150	850	150	900	200	950	200	0

1000м

М 1:3000

Алексин-Першино

Кривые в плане	R=298м P=5; a=31° 221
Элементы дороги в продольном профиле	97 R=4943м 141 3
Видимость автомобиля в обратном направлении	150 250 / 200 250 / 250 300 / 650 300 700
Характеристики проезжей части	7,00

Разметка на участке:
1.1 : 250,00 м
1.2 : 2000,00 м
1.5 : 450,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 200,00 м

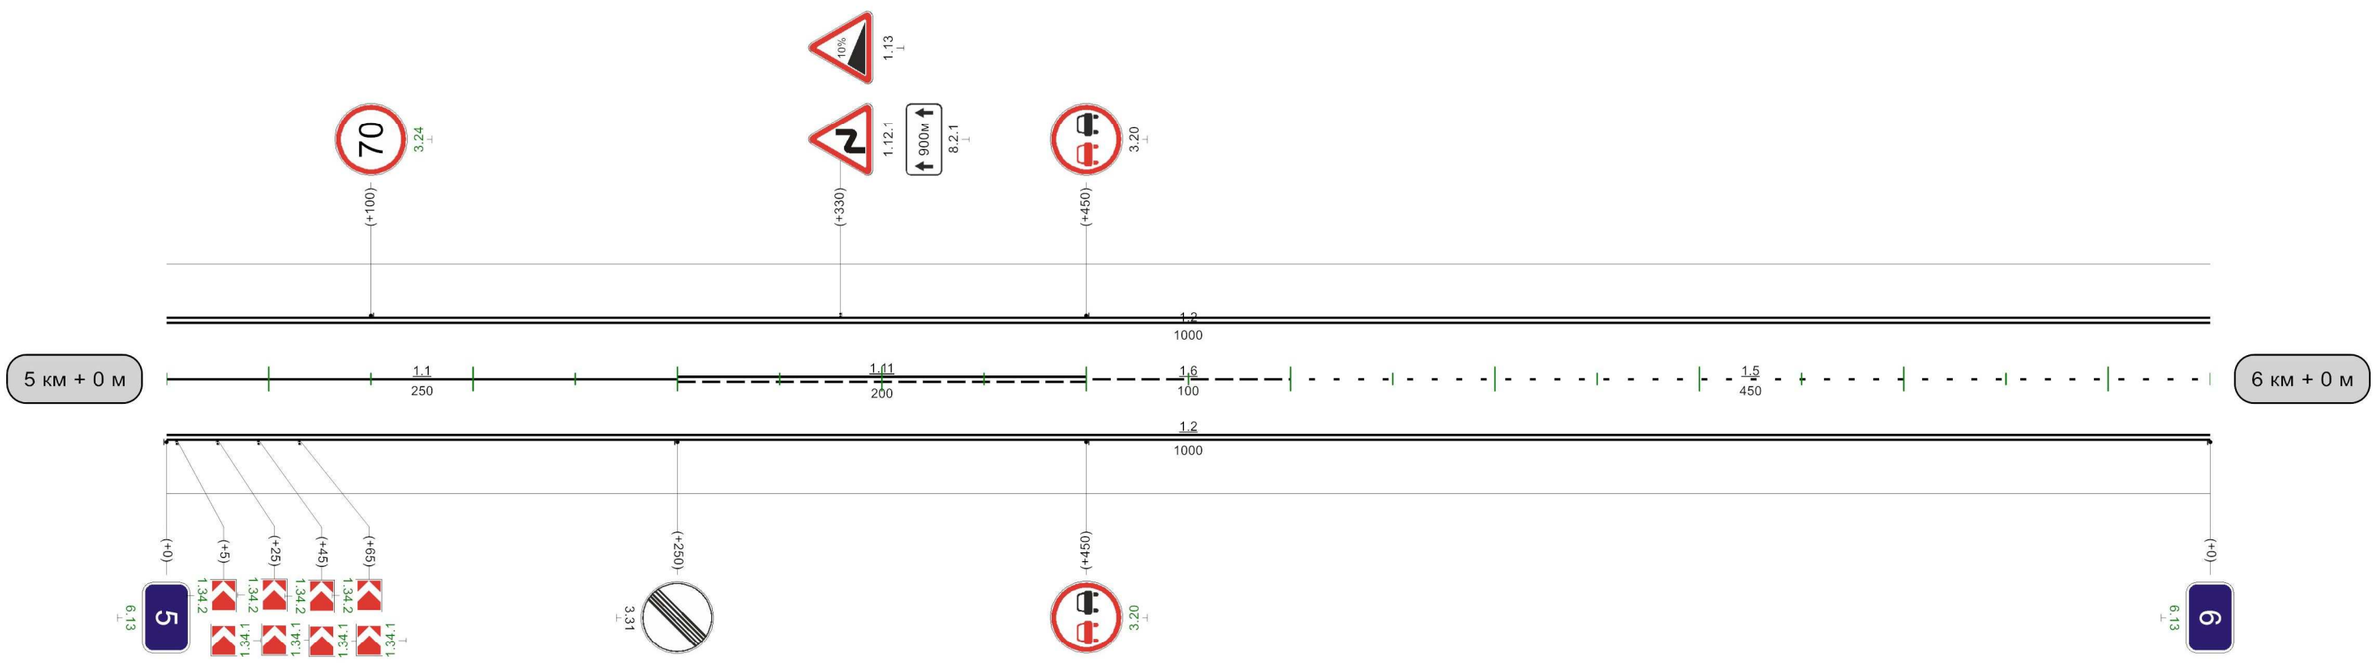

Видимость автомобиля в прямом направлении	

1000м

Лист 1

М 1:3000

Алексин-Першино

Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	3
Видимость автомобиля в обратном направлении	
Характеристики проезжей части	7,00

Разметка на участке:
1.1 : 180,00 м
1.2 : 1820,00 м
1.5 : 455,00 м
1.6 : 325,00 м
1.11 : 80,00 м
1.17 : 24,00 м

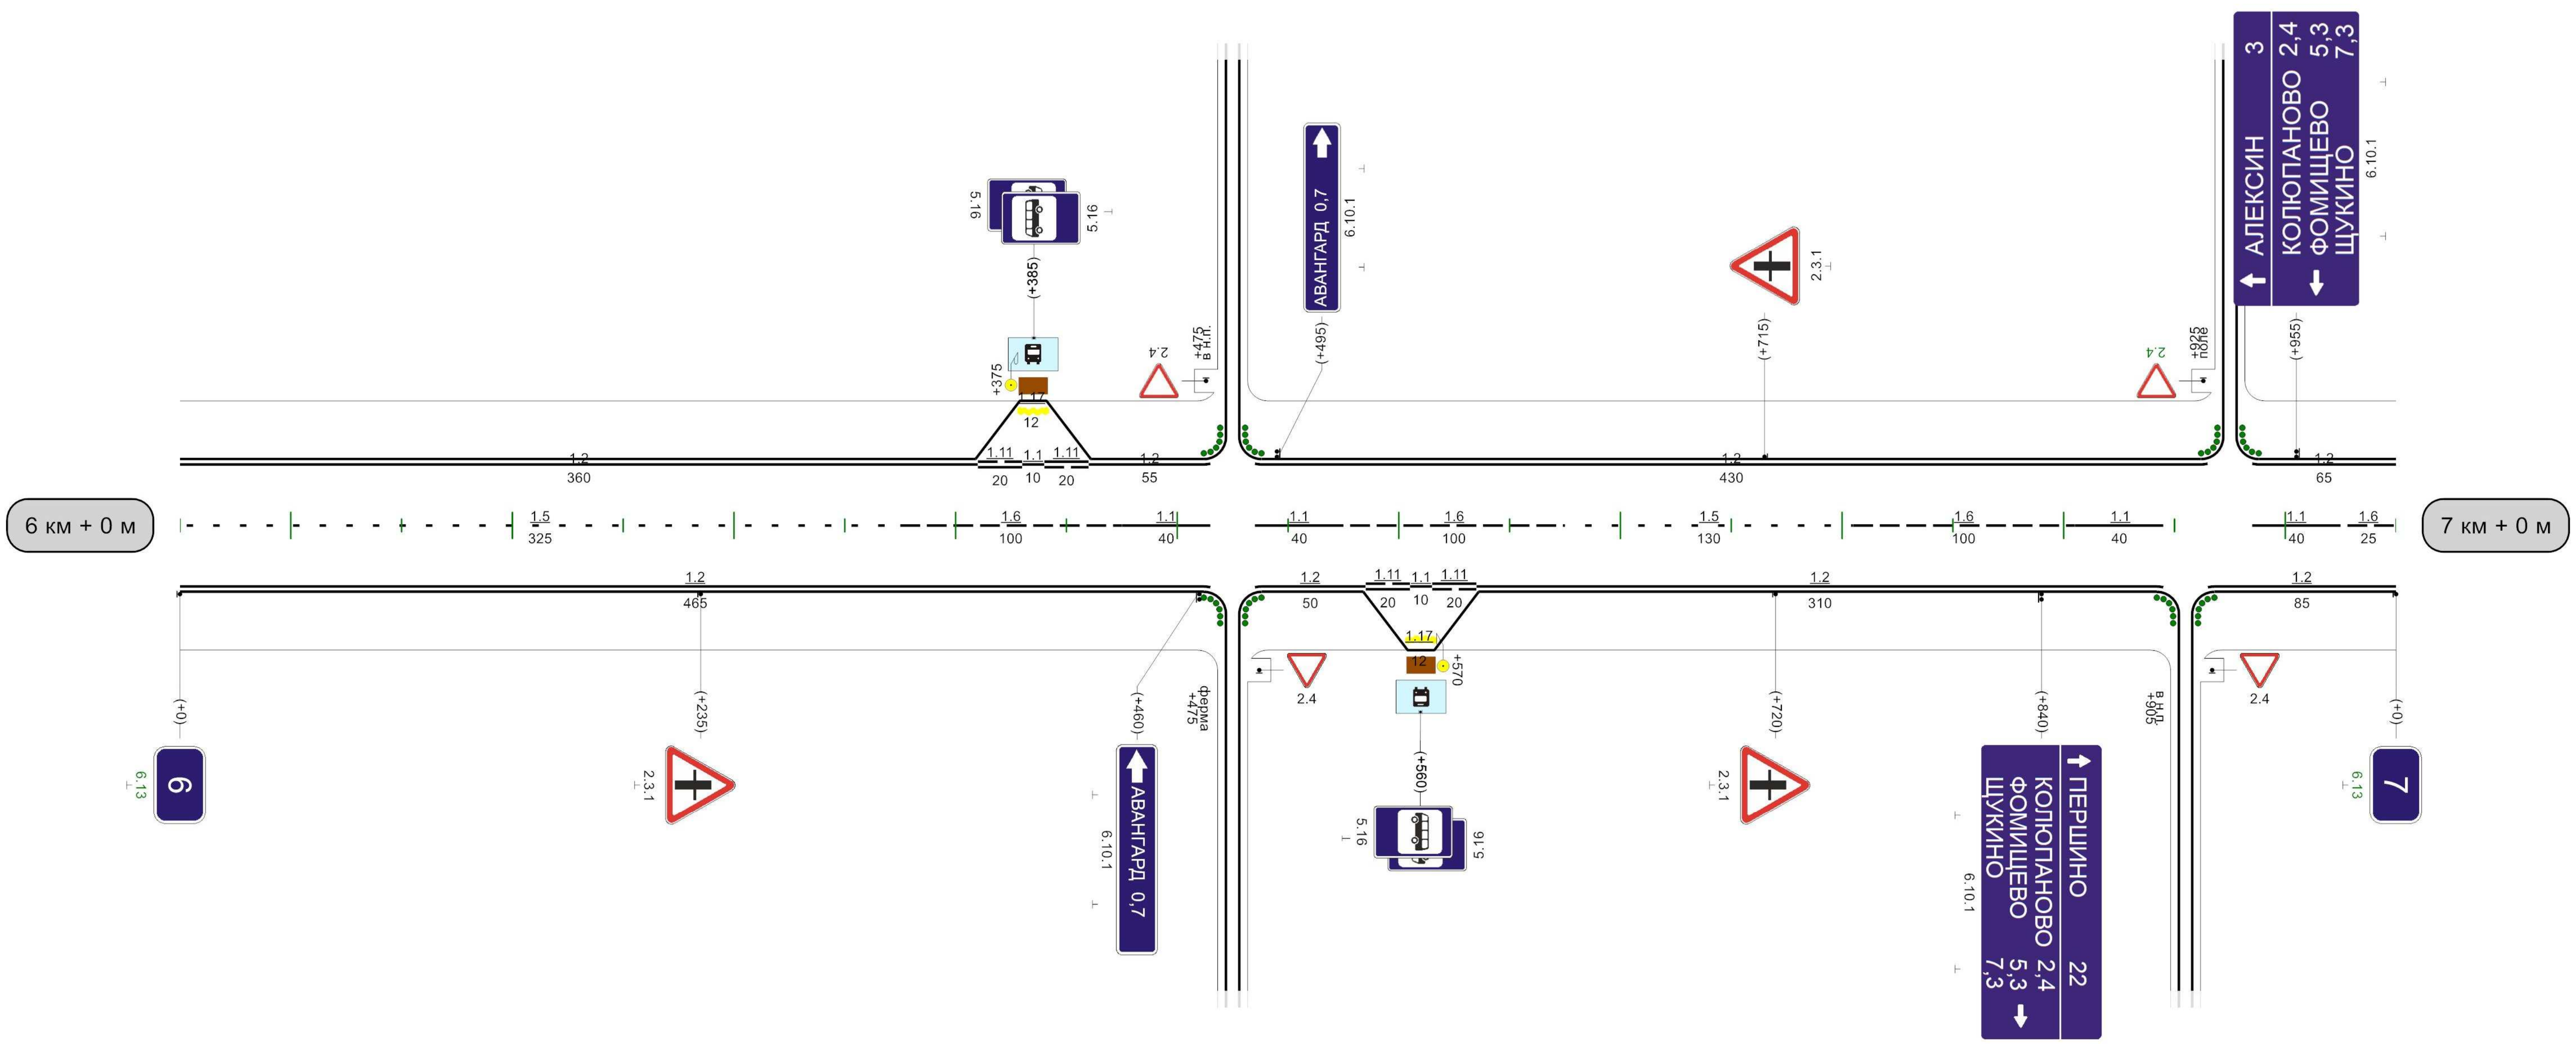

Видимость автомобиля в прямом направлении		150	300	200	250		700	300	750	750	250	800	250	850	200	900	

1000м

М 1:3000

Алексин-Першино

Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	3; 93; 6; R=7021м; 277; 20; 310; 20; R=8301м; 480; 0; 801; 14; R=15828м
Видимость автомобиля в обратном направлении	50 250; 100 300; 150 300; 450 150; 500 500; 500 200; 550 200; 600 250; 650 300; 950 200; 0
Характеристики проезжей части	7,00

Разметка на участке:
1.1 : 80,00 м
1.2 : 1980,00 м
1.5 : 625,00 м
1.6 : 275,00 м

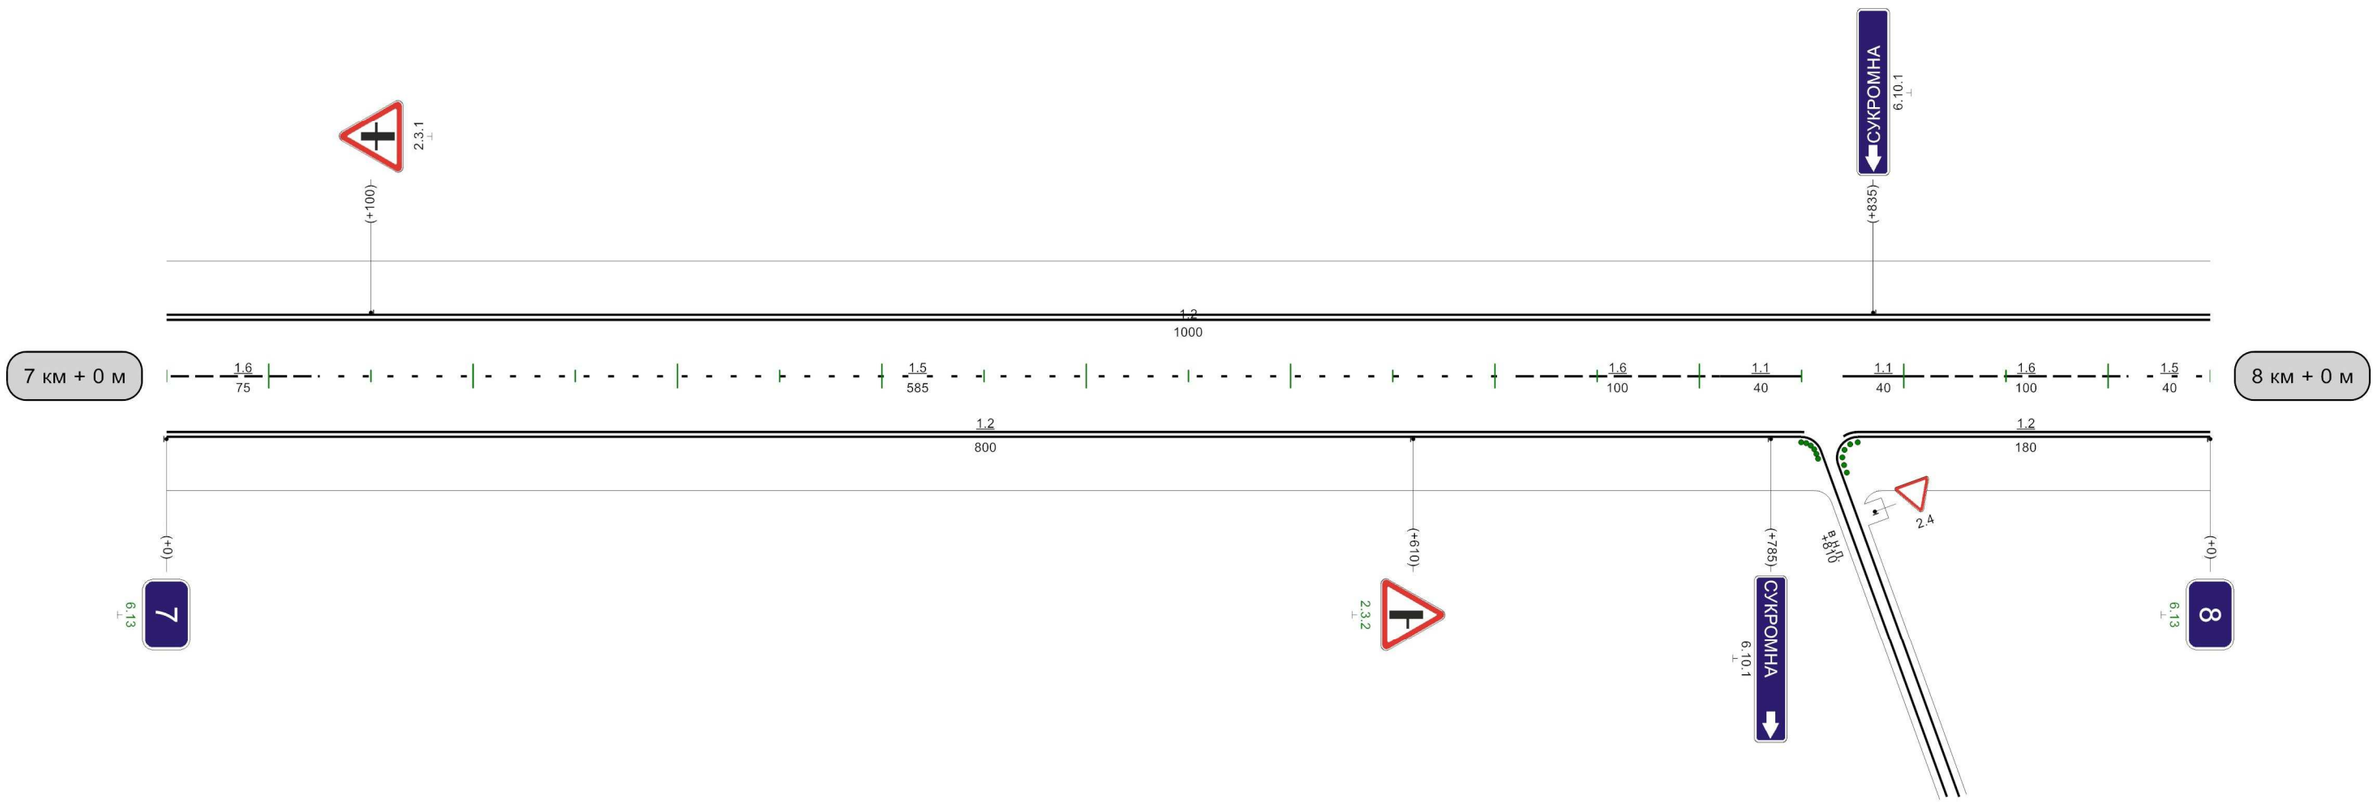

Видимость автомобиля в прямом направлении	100 300; 150 250; 200 200; 250 150; 300 150; 600 300; 650 250; 700 200; 750 250; 800 300; 850 250; 900 250; 950 250; 0

1000м

М 1:3000

Алексин-Першино

Кривые в плане	448; R=1586м P=137; a=7°; 640; 867; R=802м P=87; a=5°; 958
Элементы дороги в продольном профиле	14; R=15828м; 312; 18; 346; 18; R=7145м; 496; 3; 528; 3; R=5493м; 972; 78
Видимость автомобиля в обратном направлении	0; 200; 50; 250; 100; 300; 150; 300; 200; 150; 250; 200; 300; 200; 350; 250; 400; 300; 650; 150; 700; 700; 150; 750; 150; 800; 150; 850; 150; 900; 150; 950; 150; 0
Характеристики проезжей части	7,00

Разметка на участке:
1.1 : 410,00 м
1.2 : 1840,00 м
1.5 : 130,00 м
1.6 : 220,00 м
1.11 : 290,00 м
1.17 : 24,00 м

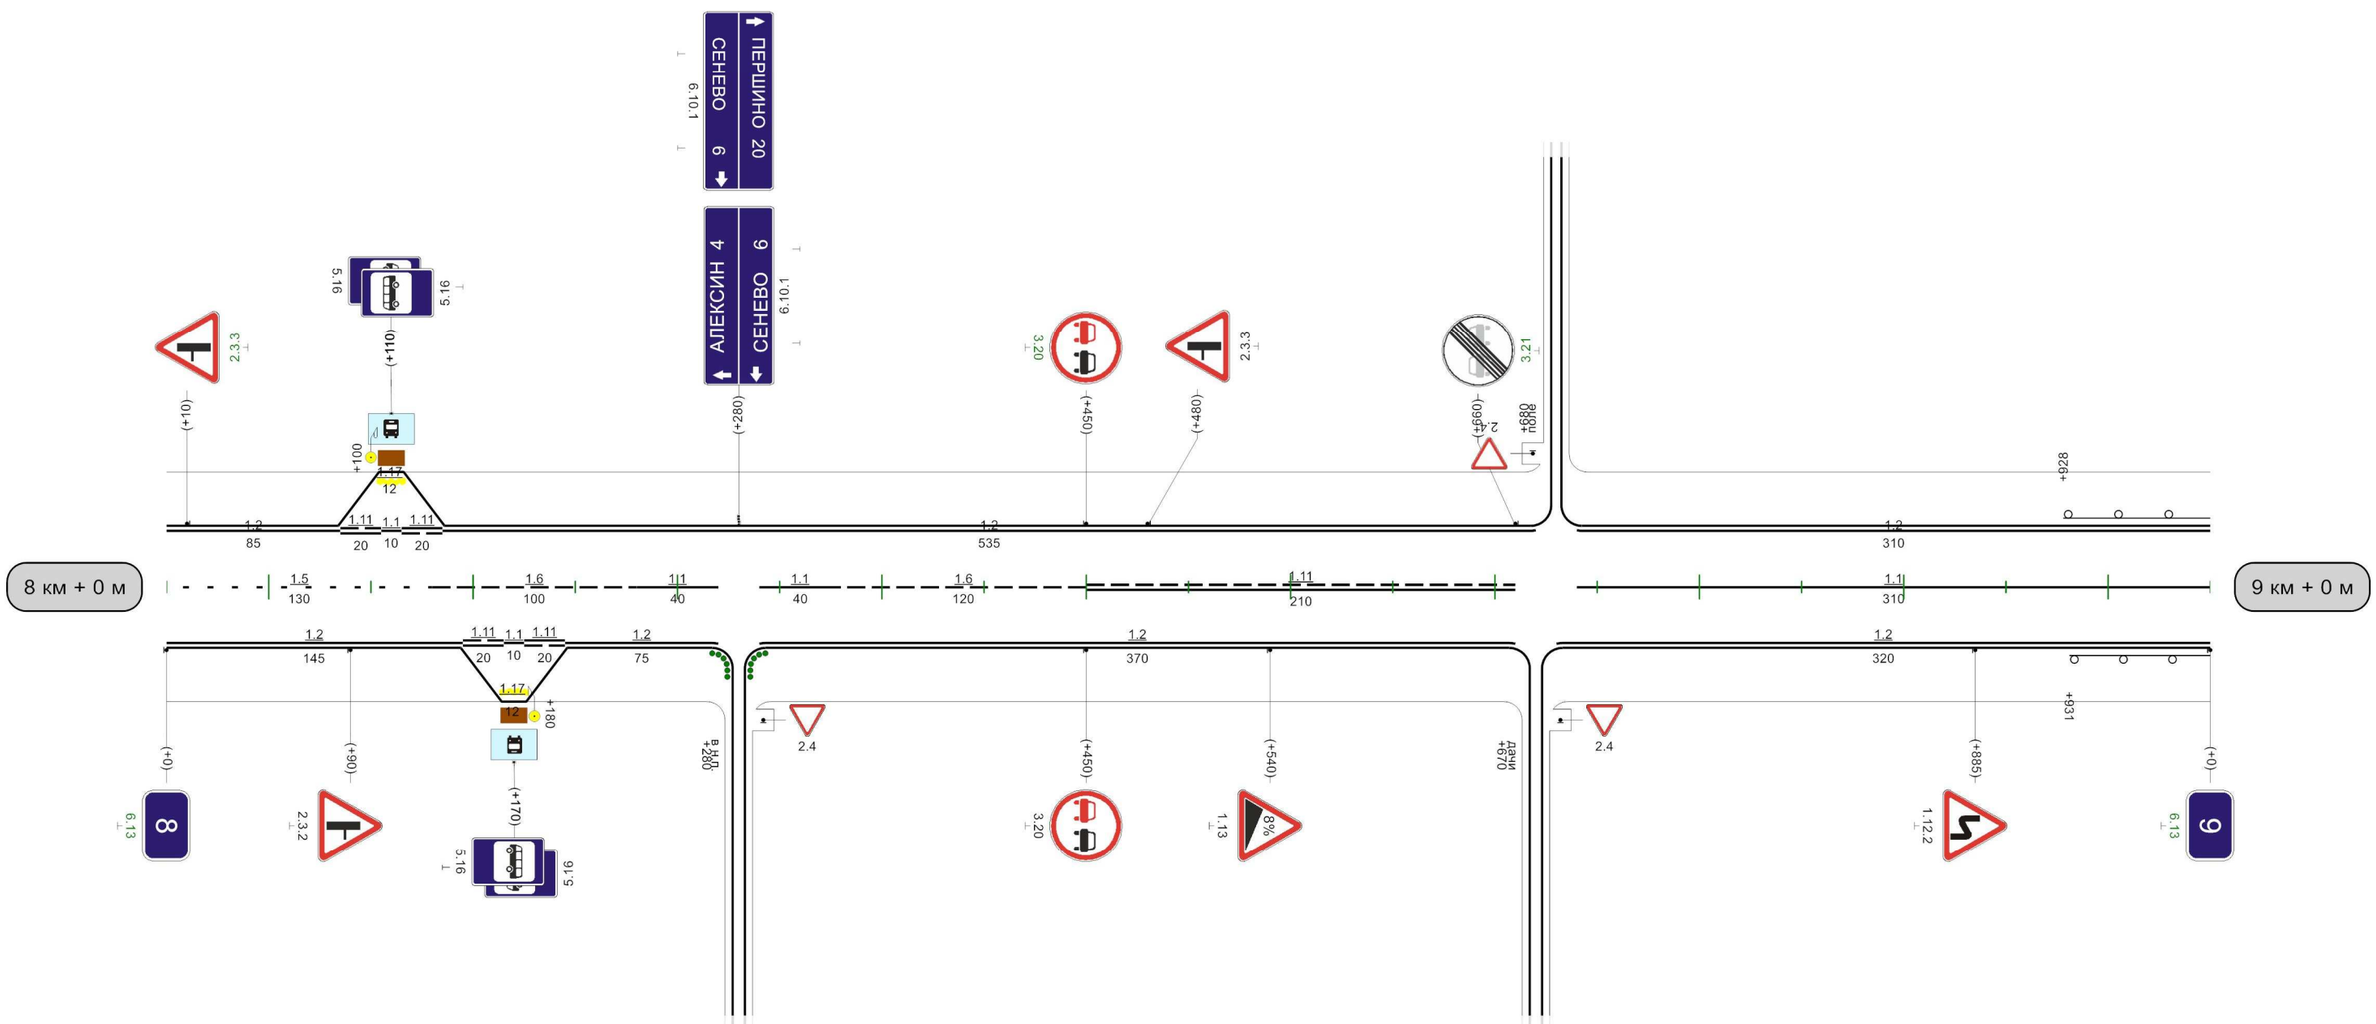

Видимость автомобиля в прямом направлении	0; 200; 50; 200; 350; 300; 400; 400; 250; 450; 200; 500; 200; 550; 150; 600; 200; 650; 150; 700; 150; 750; 150; 800; 150; 850

1000м

М 1:3000

Алексин-Першино

Разметка на участке:
1.1 : 920,00 м
1.2 : 1980,00 м
1.11 : 60,00 м

М 1:3000

Алексин-Першино

Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	1
Видимость автомобиля в обратном направлении	0 150 50 200 100 250 150 300 200
Характеристики проезжей части	7,00

Разметка на участке:
1.1 : 80,00 м
1.2 : 1960,00 м
1.5 : 395,00 м
1.6 : 300,00 м
1.11 : 205,00 м

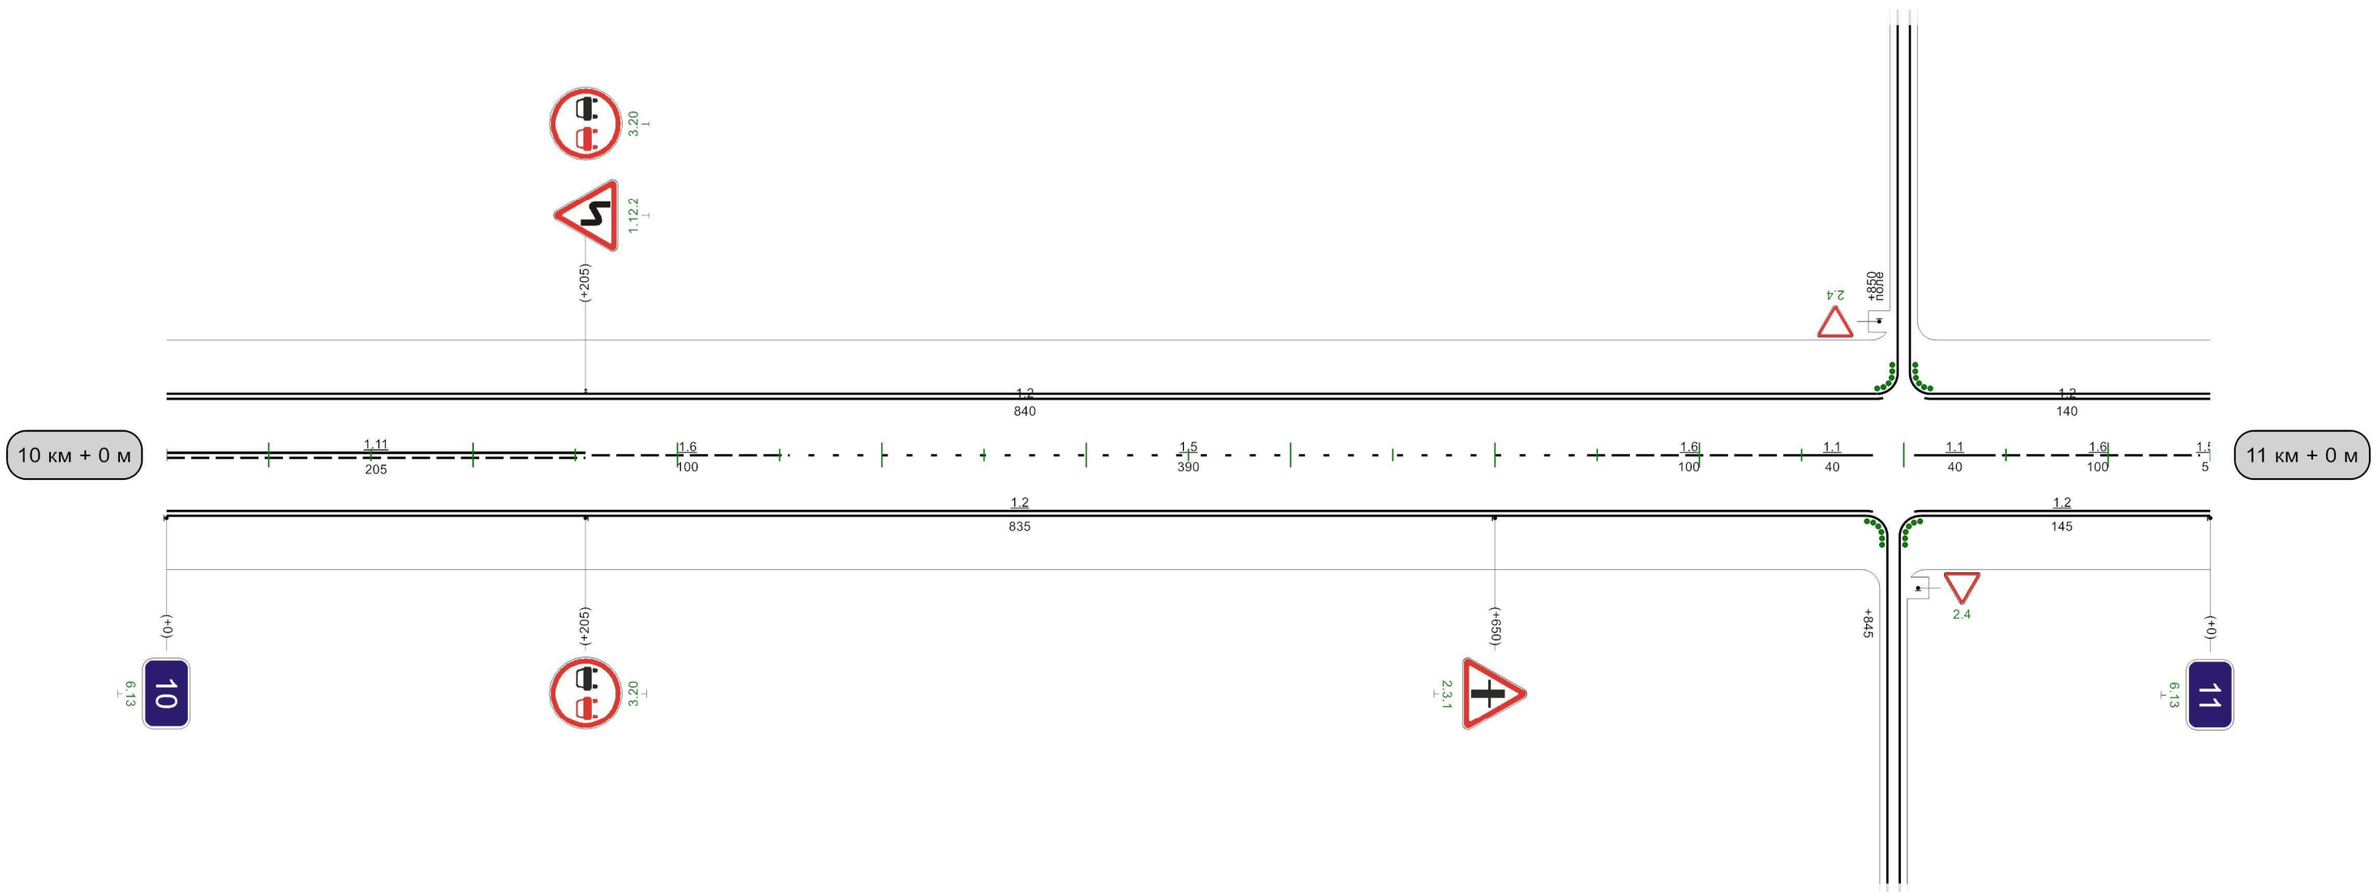

Видимость автомобиля в прямом направлении	

1000м

М 1:3000

Алексин-Першино

Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	1; 616; 3; R=16911м; 896; 14; 928; 14; R=5781м
Видимость автомобиля в обратном направлении	450 200; 500 250; 550 250; 600 300; 650 200; 700 250; 750 300; 800
Характеристики проезжей части	7,00

Разметка на участке:
1.2 : 1980,00 м
1.5 : 730,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 170,00 м

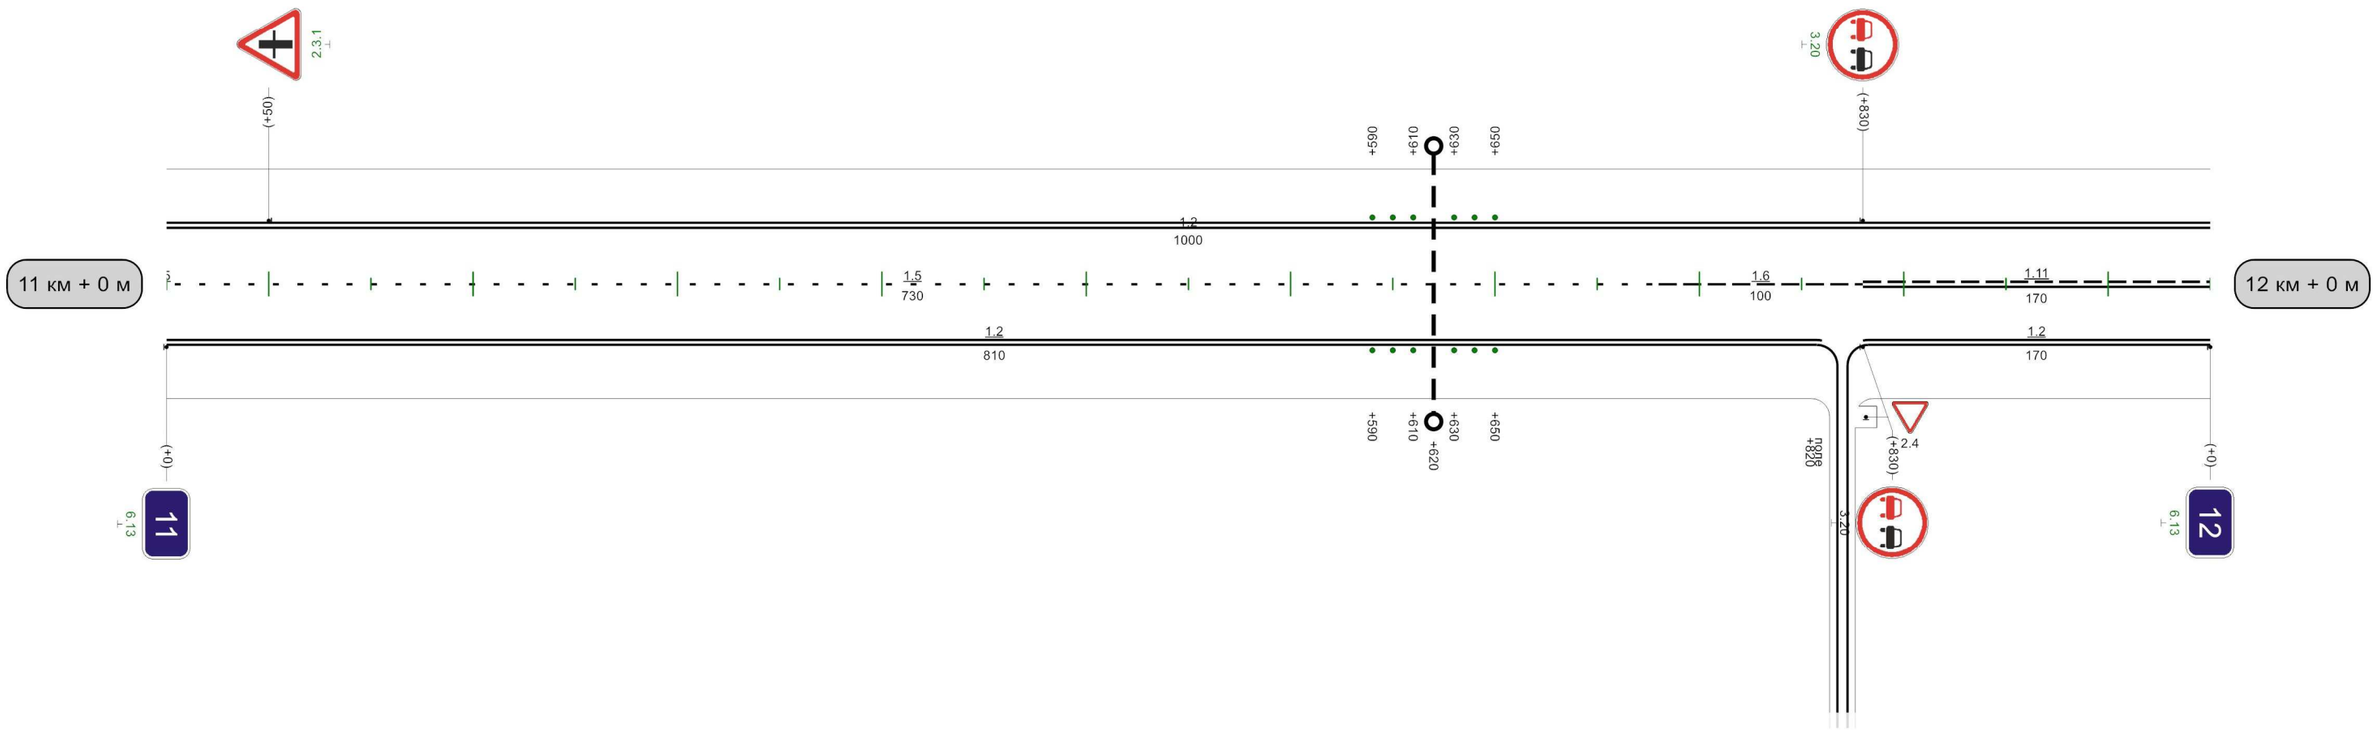

Видимость автомобиля в прямом направлении		50 300	100 250	150 250	200 300	250 300	300 250	350 200	400 200		700 300	750	750 250	800 200	850 200	900 150	950 150	0

1000м

М 1:3000

Алексин-Першино

Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	14; R=5781м; 142; 24; 174; 23; R=8220м; 329; 4
Видимость автомобиля в обратном направлении	50 150; 100 150; 150 150; 200 200; 250 250; 300 300; 800 200; 850 850; 200; 900 250; 950 300; 0
Характеристики проезжей части	7,00

Разметка на участке:
1.1 : 180,00 м
1.2 : 1975,00 м
1.5 : 380,00 м
1.6 : 200,00 м
1.11 : 225,00 м

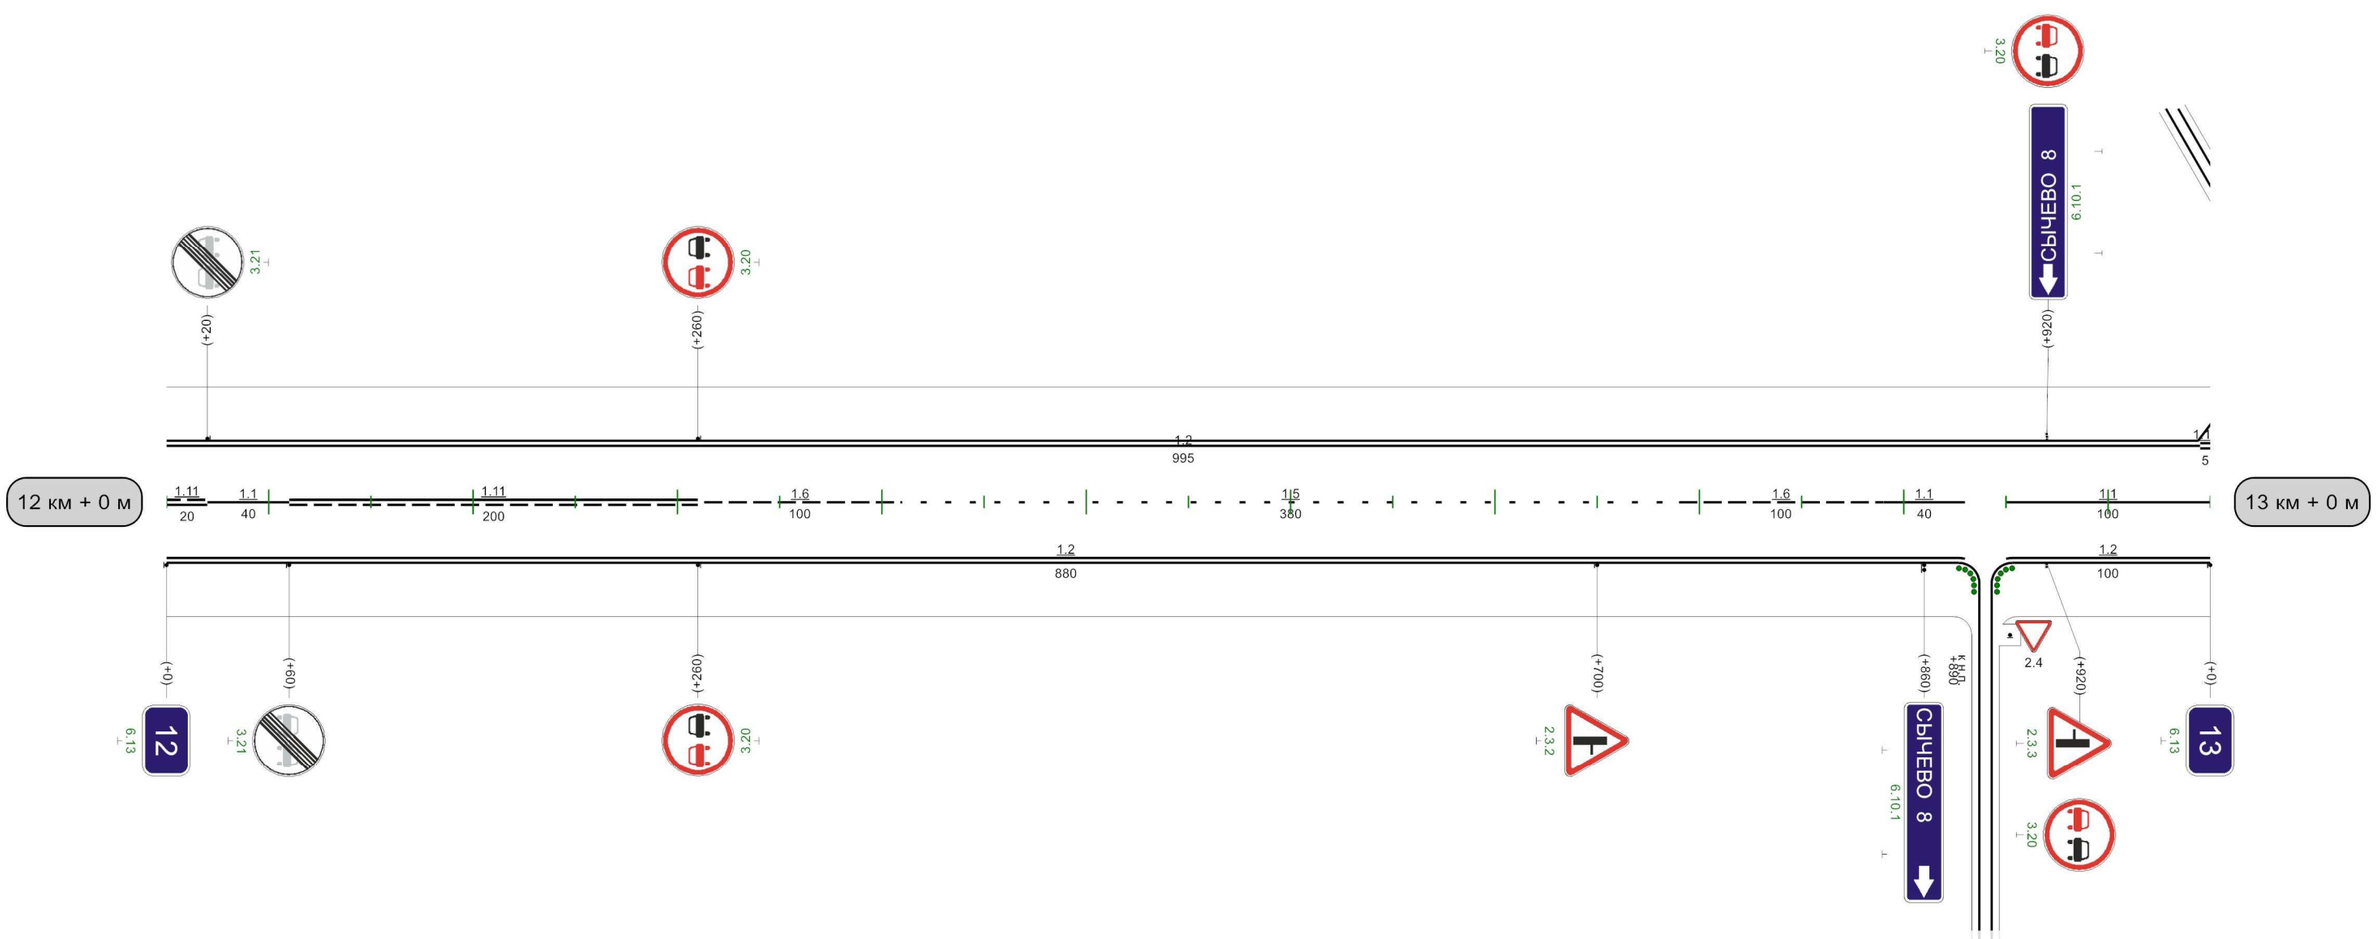

Видимость автомобиля в прямом направлении	0; 150; 450 300 500; 500 250; 550 250; 600 250 650

1000м

М 1:3000

Алексин-Першино

Кривые в плане	R=443м; a=13; a=19°; 973
Элементы дороги в продольном профиле	4; 56; 4; R=9182м; 14; 230; 11; 404; R=15766м; 6; 684; 6; 716; R=15341м
Видимость автомобиля в обратном направлении	500 300; 550 300; 600 300; 650 200; 700 200; 750 250; 800 300; 850
Характеристики проезжей части	7,00

Разметка на участке:
1.1 : 568,00 м
1.2 : 1882,00 м
1.6 : 215,00 м
1.11 : 265,00 м
1.17 : 24,00 м

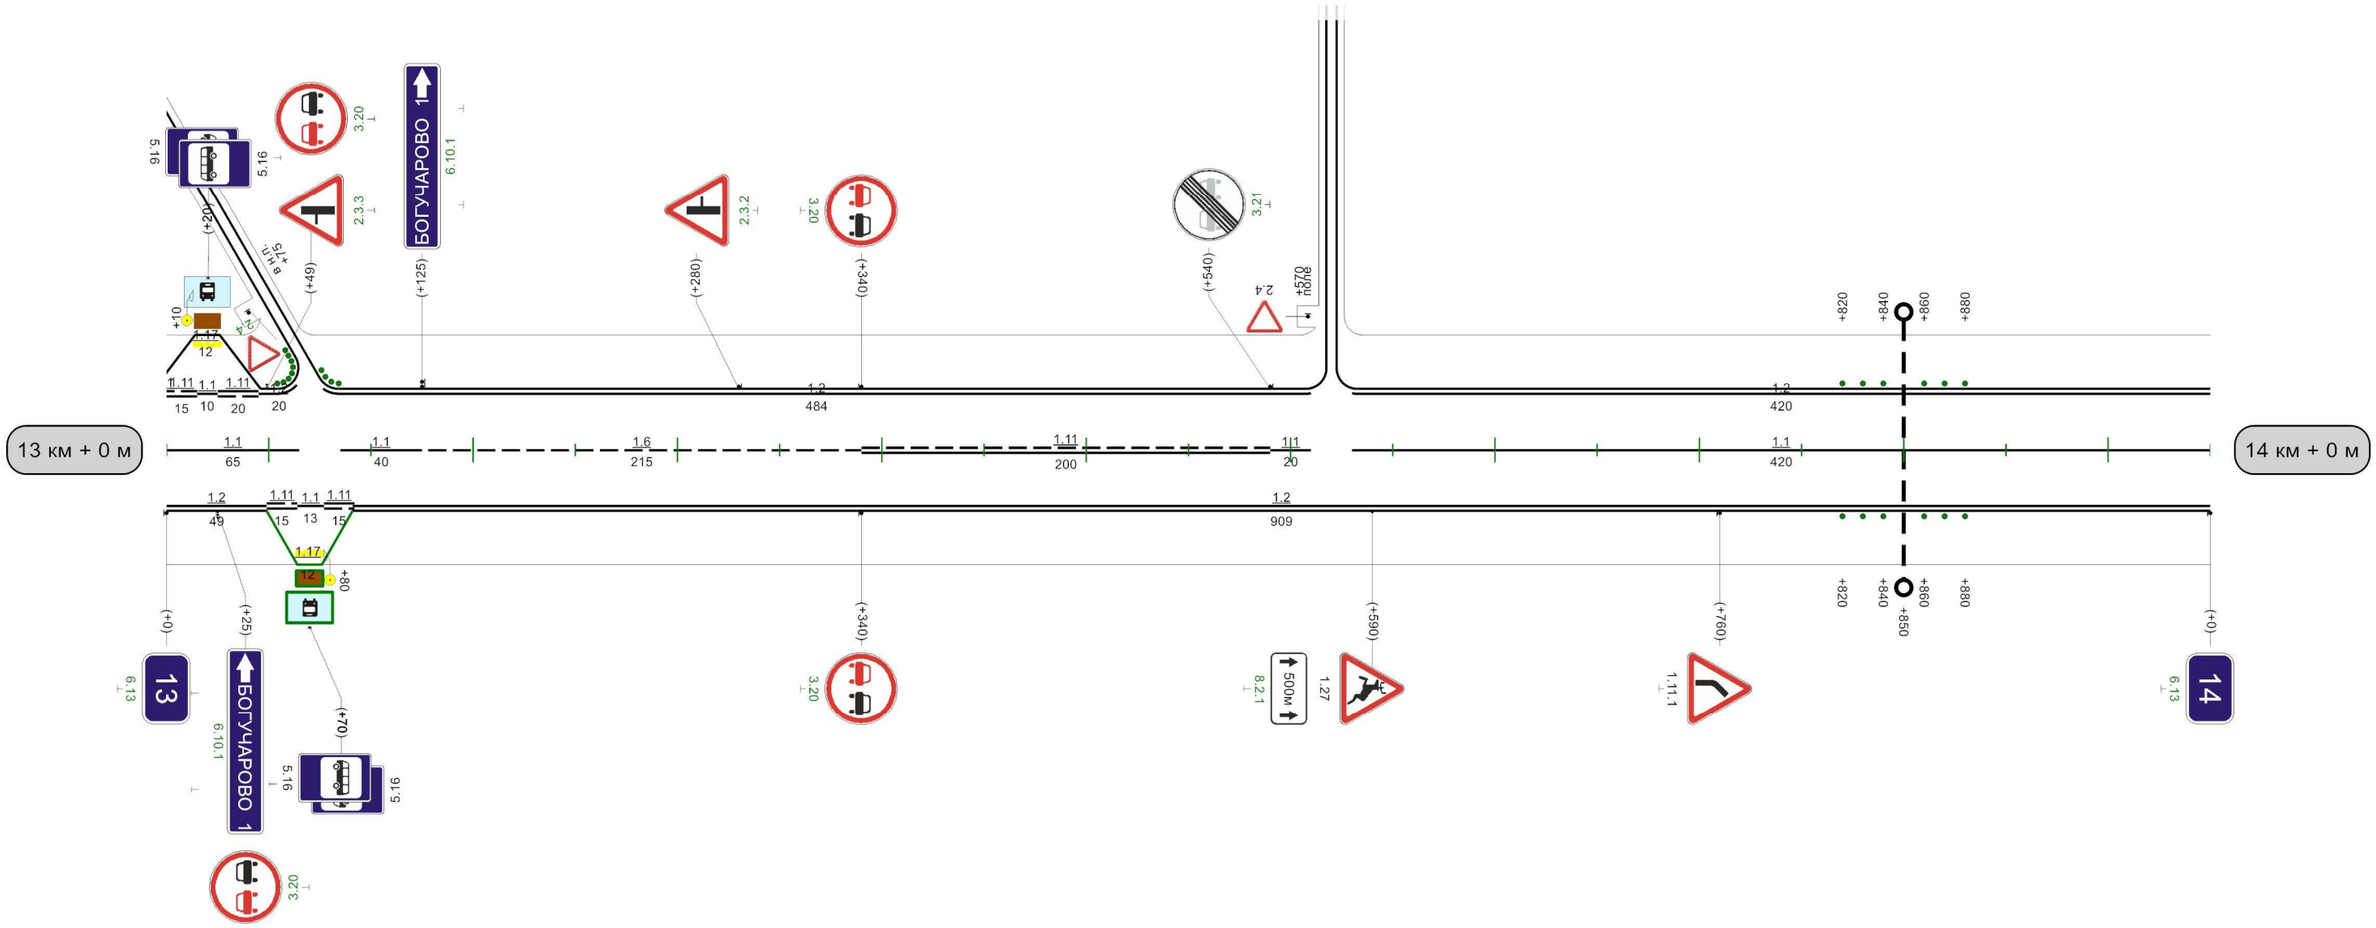

Видимость автомобиля в прямом направлении	250 300; 300 300; 350 250; 400 200; 450 200; 500 200; 850 300; 900 250; 950 200; 0

1000м

М 1:3000

Алексин-Першино

Кривые в плане	R=443м P=13; a=19° 299
Элементы дороги в продольном профиле	6 R=15341м 16 58 16 95 R=4735м 8 208 0 662 R=5687м
Видимость автомобиля в обратном направлении	200 150 250 150 300 200 350 250 400 300 450
Характеристики проезжей части	7,00

Разметка на участке:
1.1 : 318,00 м
1.2 : 1868,00 м
1.5 : 185,00 м
1.6 : 300,00 м
1.11 : 270,00 м
1.17 : 24,00 м

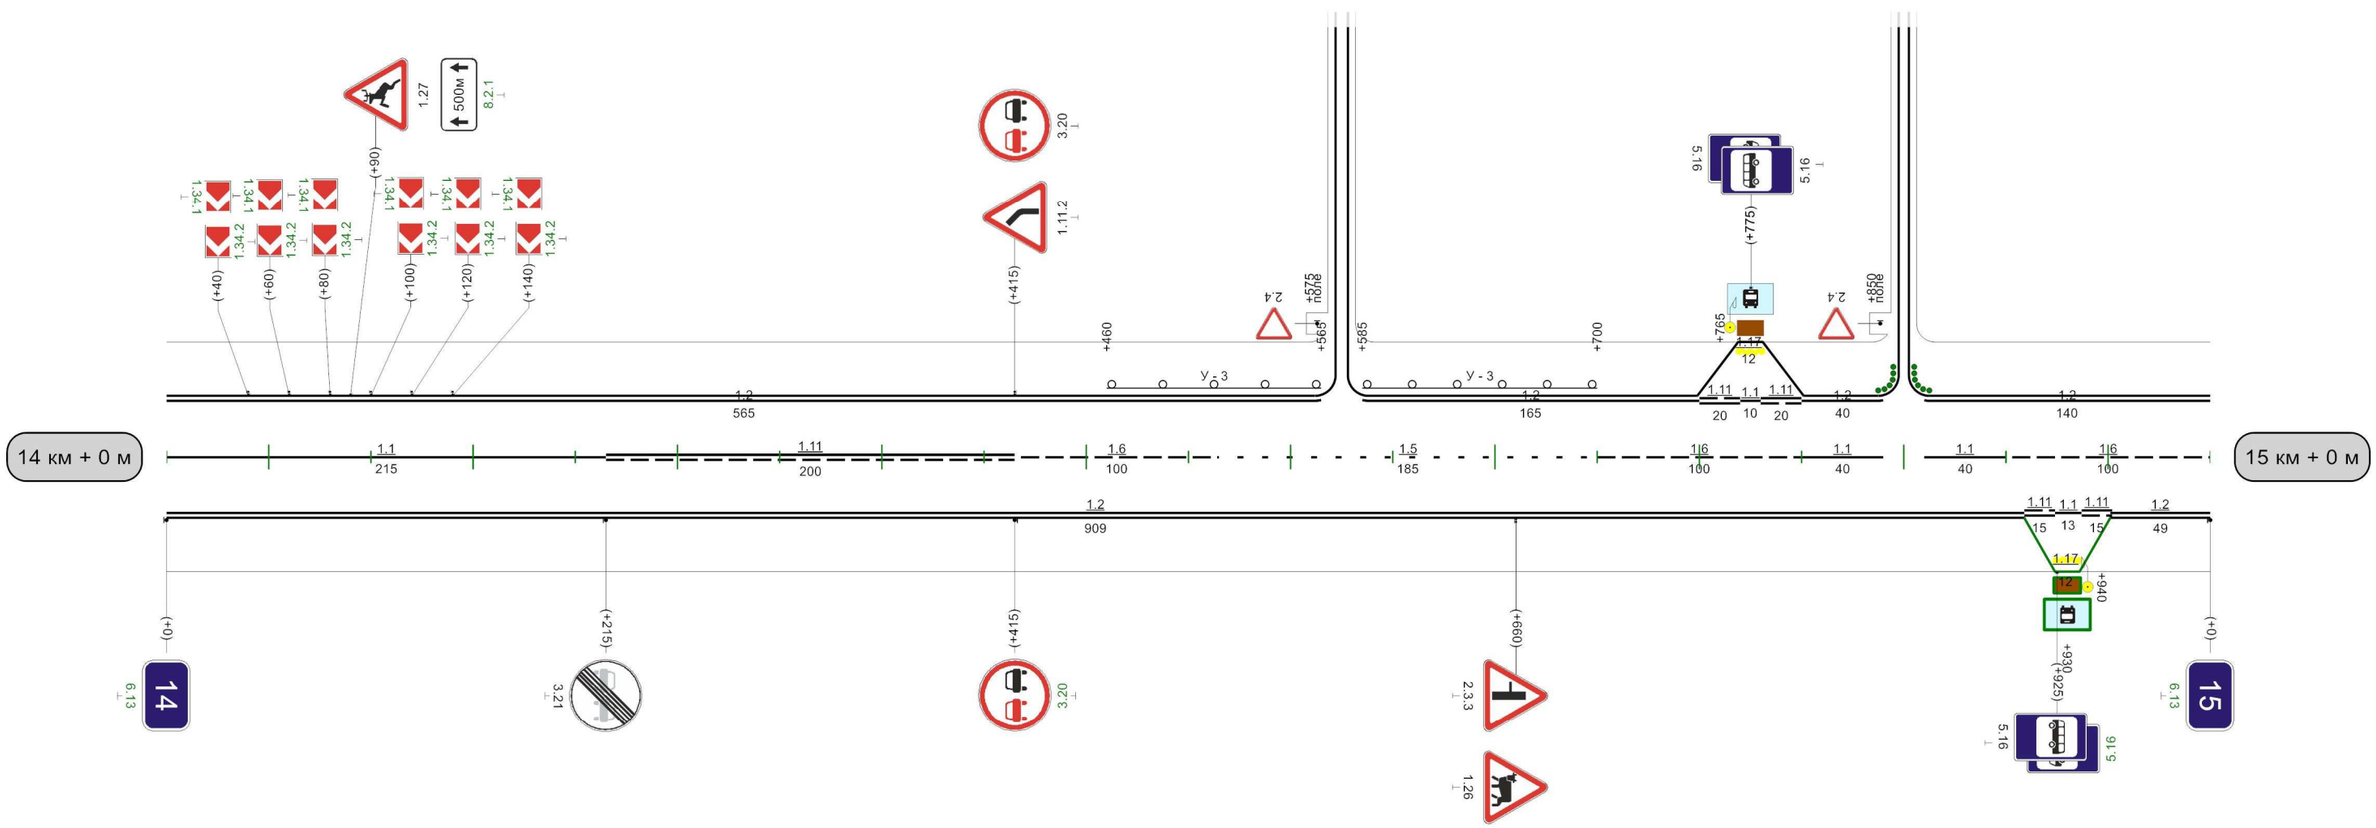

Видимость автомобиля в прямом направлении	0	150	50	150	350	300	400	

1000м

М 1:3000

Алексин-Першино

Кривые в плане	534; R=609м P=14; a=25°
Элементы дороги в продольном профиле	0; R=5687м; 67; 42; 267; 63; R=5161м
Видимость автомобиля в обратном направлении	250 200; 300 250; 350 150; 400 150; 450 150; 500 150; 550 150; 600 150; 650 150; 700 200; 750 200; 800 150; 850 150; 900 200; 950 200; 0
Характеристики проезжей части	7,00

Разметка на участке:
1.1 : 593,00 м
1.2 : 1880,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 370,00 м
1.17 : 24,00 м

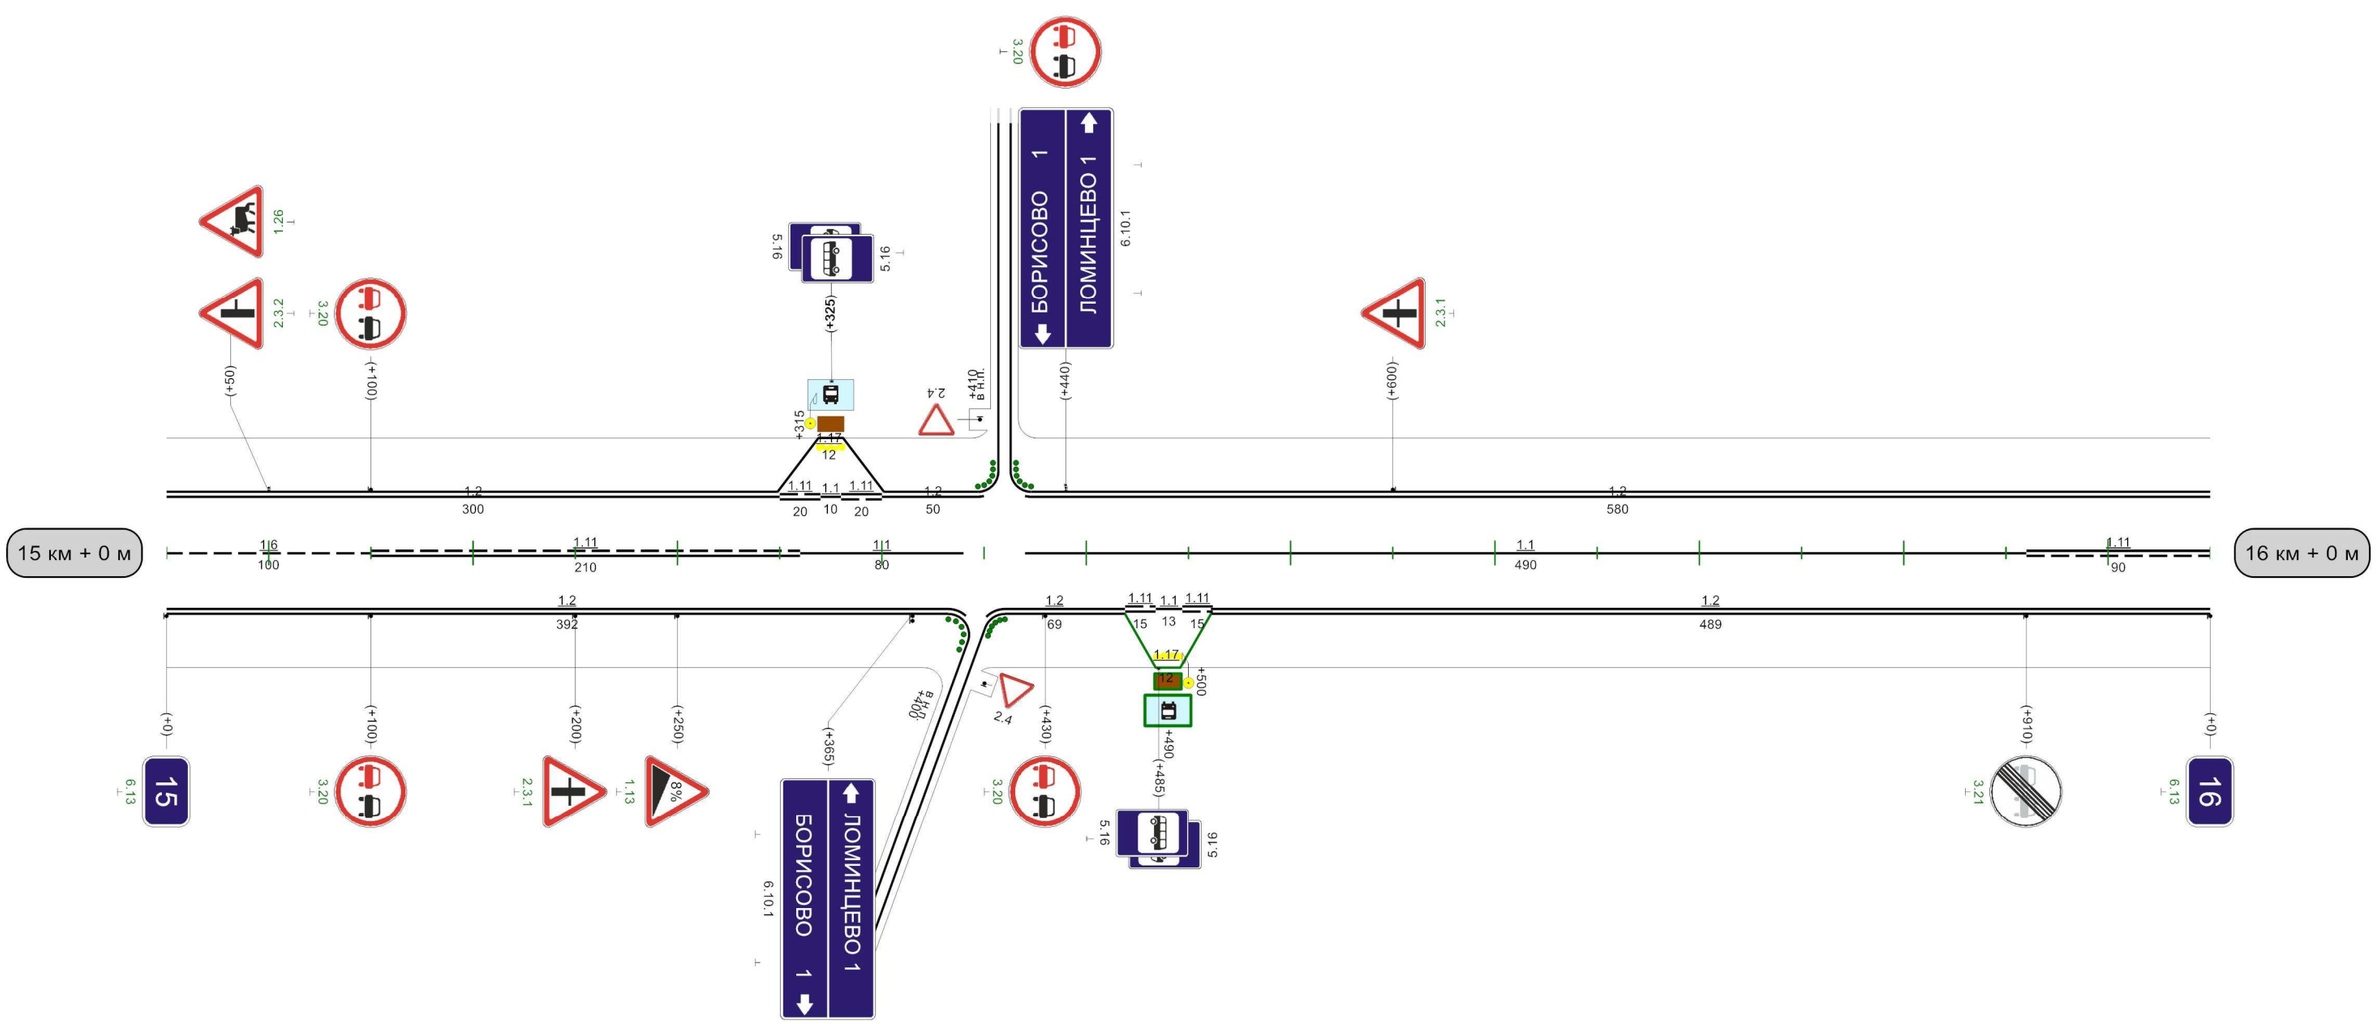

Видимость автомобиля в прямом направлении	0; 300; 50 250; 100 250; 150 200; 200 150; 250 150; 300 150; 350 150; 400 150; 450 150; 500 200; 550 200; 600 150; 650 150; 700 150; 750 200; 800 200; 850 150; 900

1000м

М 1:3000

Алексин-Першино

Кривые в плане	09м α=25°
Элементы дороги в продольном профиле	63 82 82 48 46 63 63 13 49 R=3700м 530 629 R=8855м 779 811 R=8446м
Видимость автомобиля в обратном направлении	0 200 50 150 100 200 150 300 950 200 0
Характеристики проезжей части	7,00

Разметка на участке:
1.1 : 343,00 м
1.2 : 1868,00 м
1.5 : 90,00 м
1.6 : 200,00 м
1.11 : 420,00 м
1.17 : 24,00 м

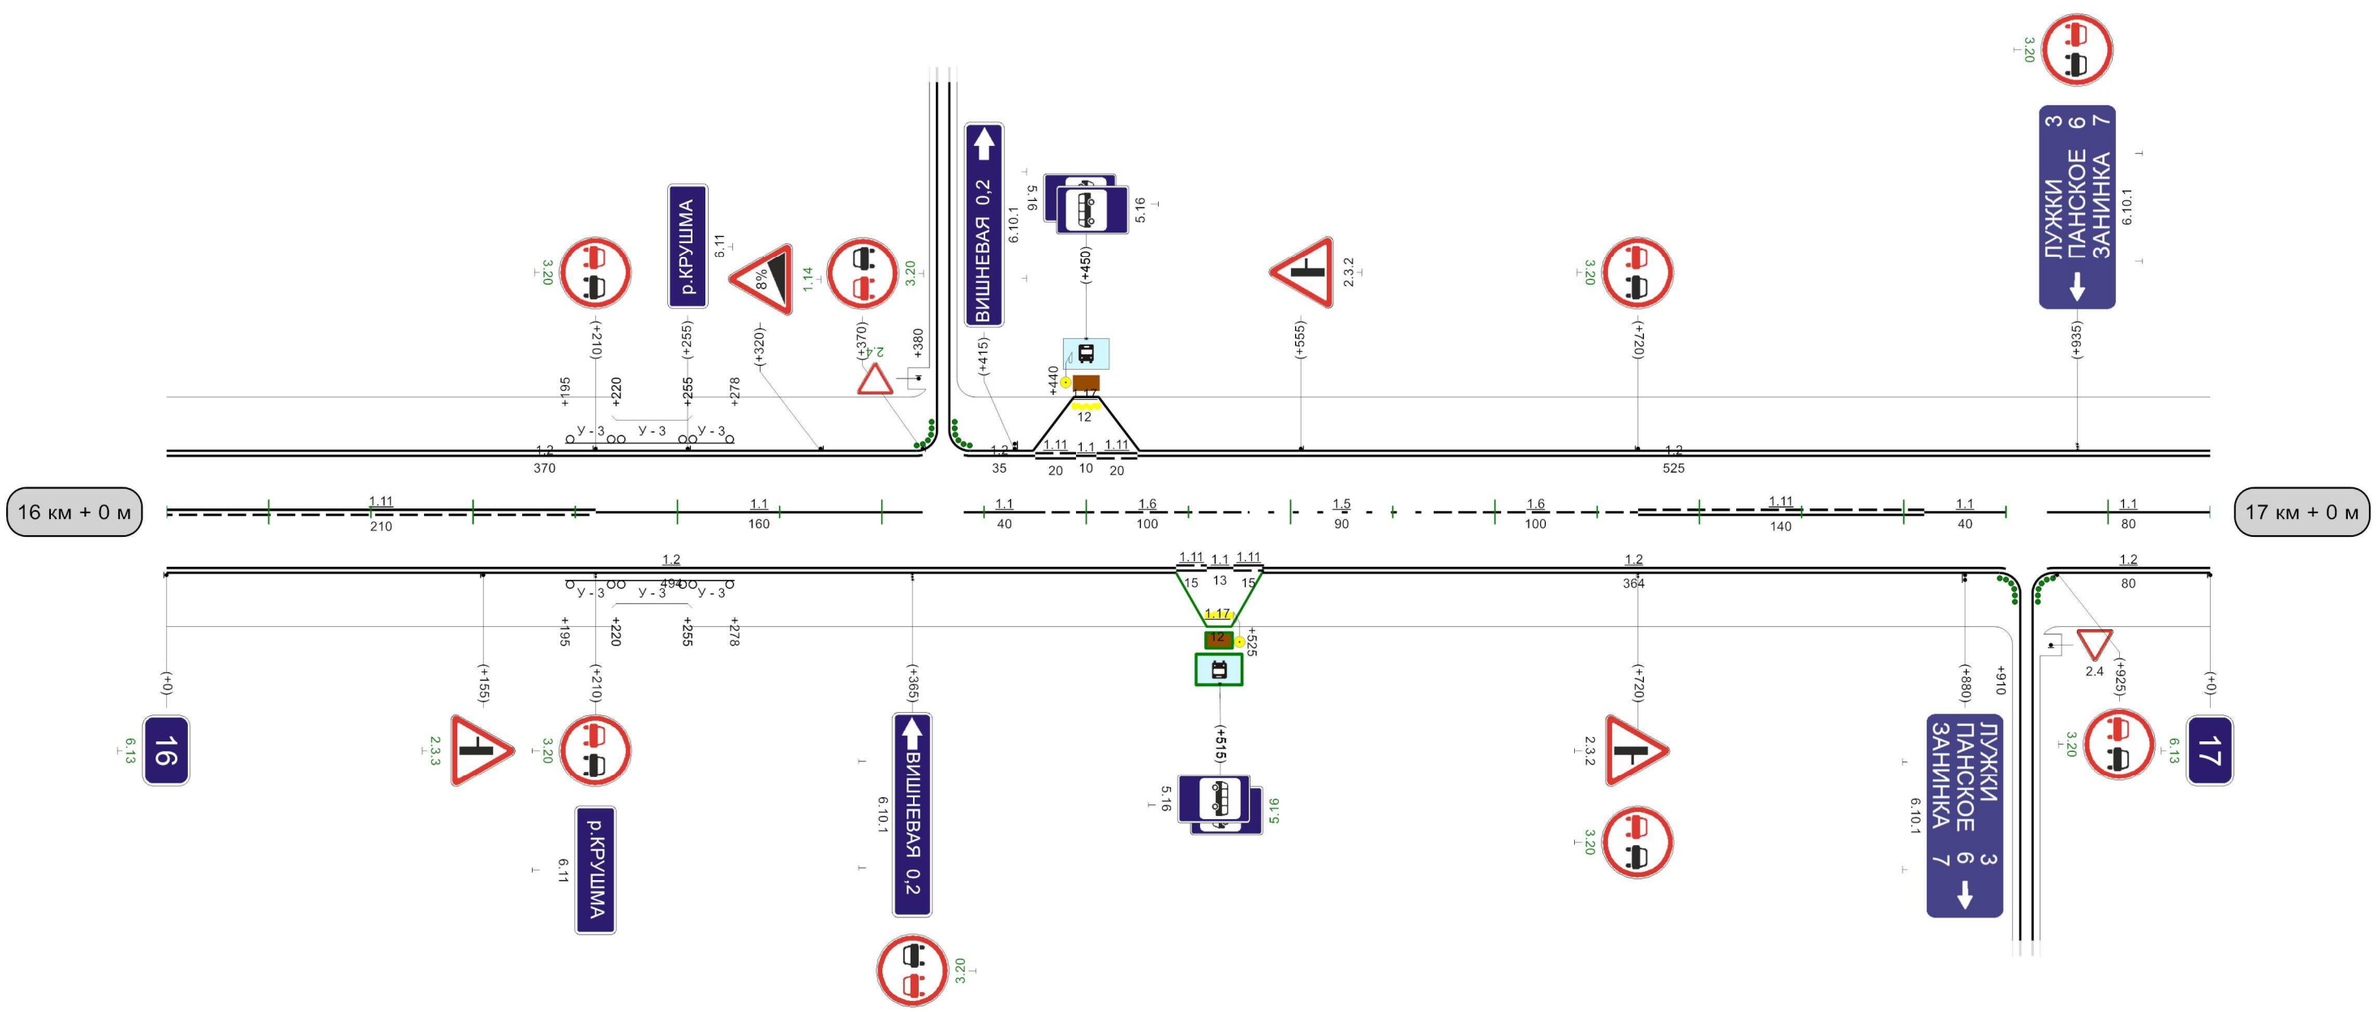

Видимость автомобиля в прямом направлении	650 250 700 200 750 200 800 200 850 200 900 200 950 150 0

1000м

М 1:3000

Алексин-Першино

Кривые в плане	203; R=859м, Р=40; а=12°; 596
Элементы дороги в продольном профиле	63; R=8446м; 89; 30; 312; 37; R=15393м; 659; 14; 690; 14; R=17061м
Видимость автомобиля в обратном направлении	0; 200; 50; 200; 100; 200; 150; 200; 200; 250; 250; 300; 450; 250; 500; 500; 200; 550; 200; 600; 250; 650; 250; 700; 250; 750; 300; 800
Характеристики проезжей части	7,00

Разметка на участке:
1.1 : 530,00 м
1.2 : 1980,00 м
1.5 : 150,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 200,00 м

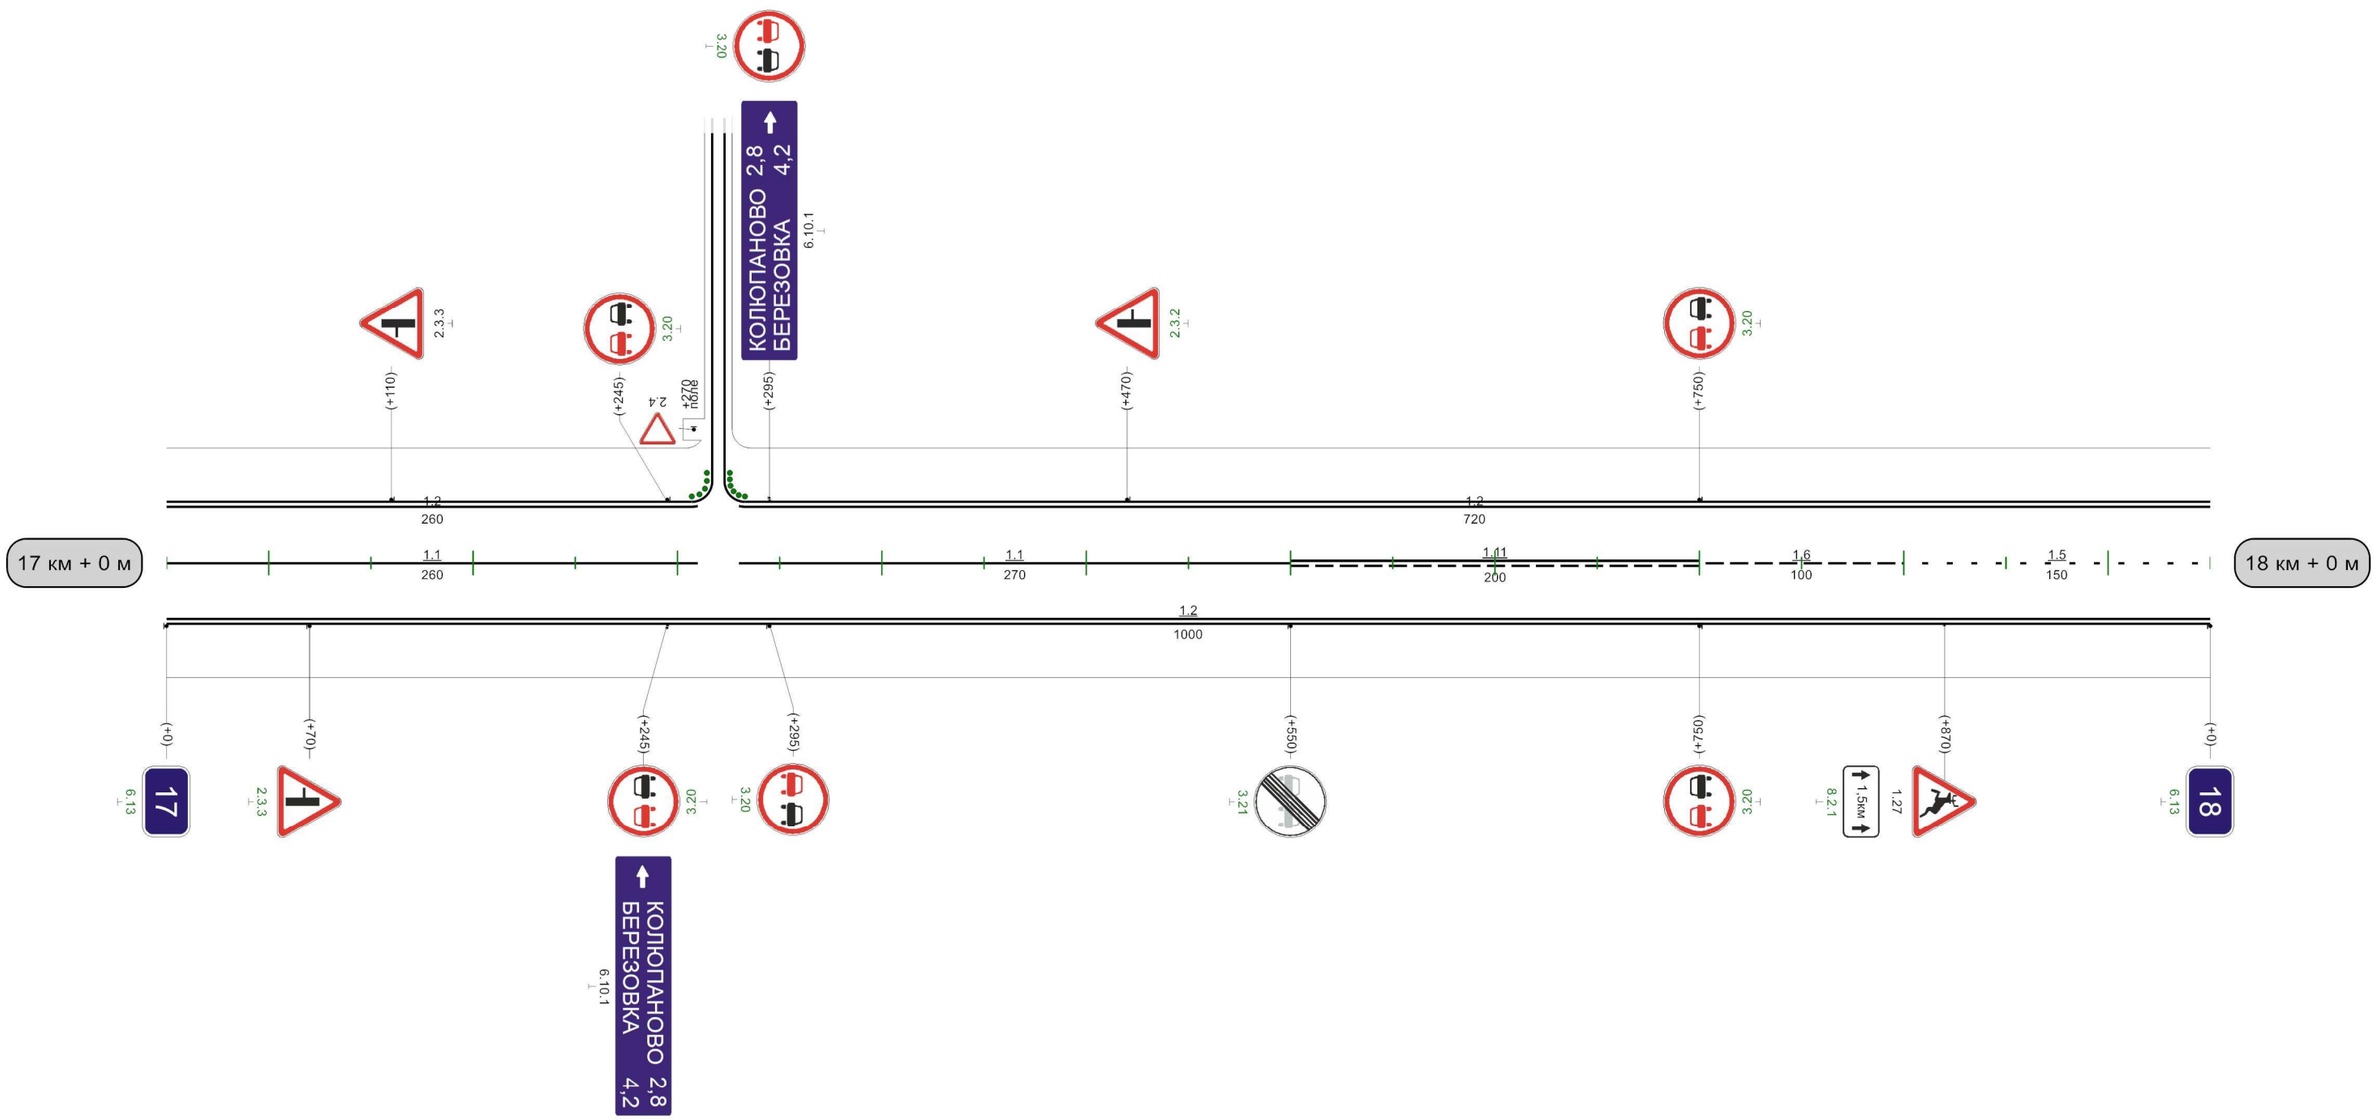

Видимость автомобиля в прямом направлении	100; 300; 150; 300; 200; 250; 250; 200; 300; 200; 350; 200; 400; 200; 450

1000м

М 1:3000

Алексин-Першино

Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	14; R=17061м; 248; 47; 636; 38; R=11438м
Видимость автомобиля в обратном направлении	450 200; 500 250; 550 250; 600 300; 800 200; 850; 850 200; 900 200; 950 200; 0
Характеристики проезжей части	7,00

Разметка на участке:
1.1 : 250,00 м
1.2 : 1965,00 м
1.5 : 400,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 265,00 м

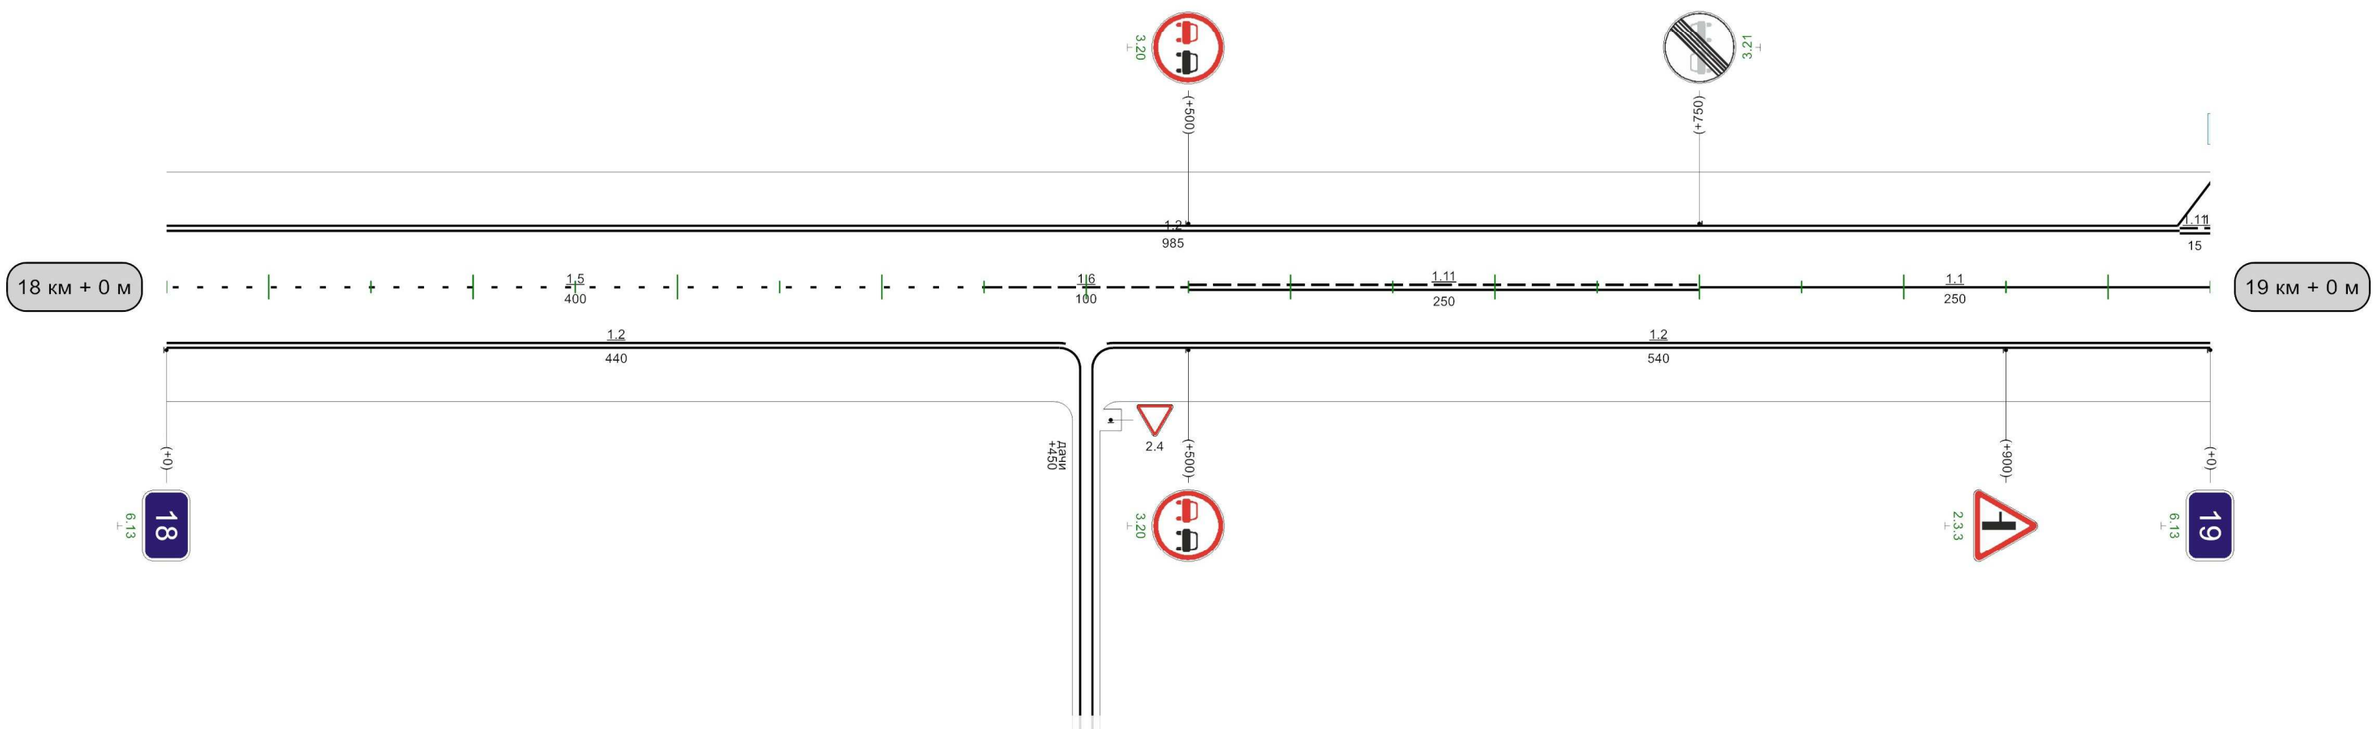

Видимость автомобиля в прямом направлении	100 300; 150 250; 200 250; 250 200; 450 300; 500 250; 550 200; 600 200; 650 250; 700 200; 750 250; 800 200; 850 200; 900 200; 950 250; 0

1000м

М 1:3000

Алексин-Першино

Кривые в плане	535; R=219м P=3; a=41°; 860; 905; R=533м P=6; a=51°
Элементы дороги в продольном профиле	38; R=11438м; 100; 3; 640; 5; R=6228м; 782; 18; 818; 18; R=14118м
Видимость автомобиля в обратном направлении	0; 250; 50; 250; 100; 200; 150; 200; 200; 250; 250; 300; 950; 200; 0
Характеристики проезжей части	7,00

Разметка на участке:
1.1 : 963,00 м
1.2 : 1863,00 м
1.11 : 55,00 м
1.17 : 24,00 м

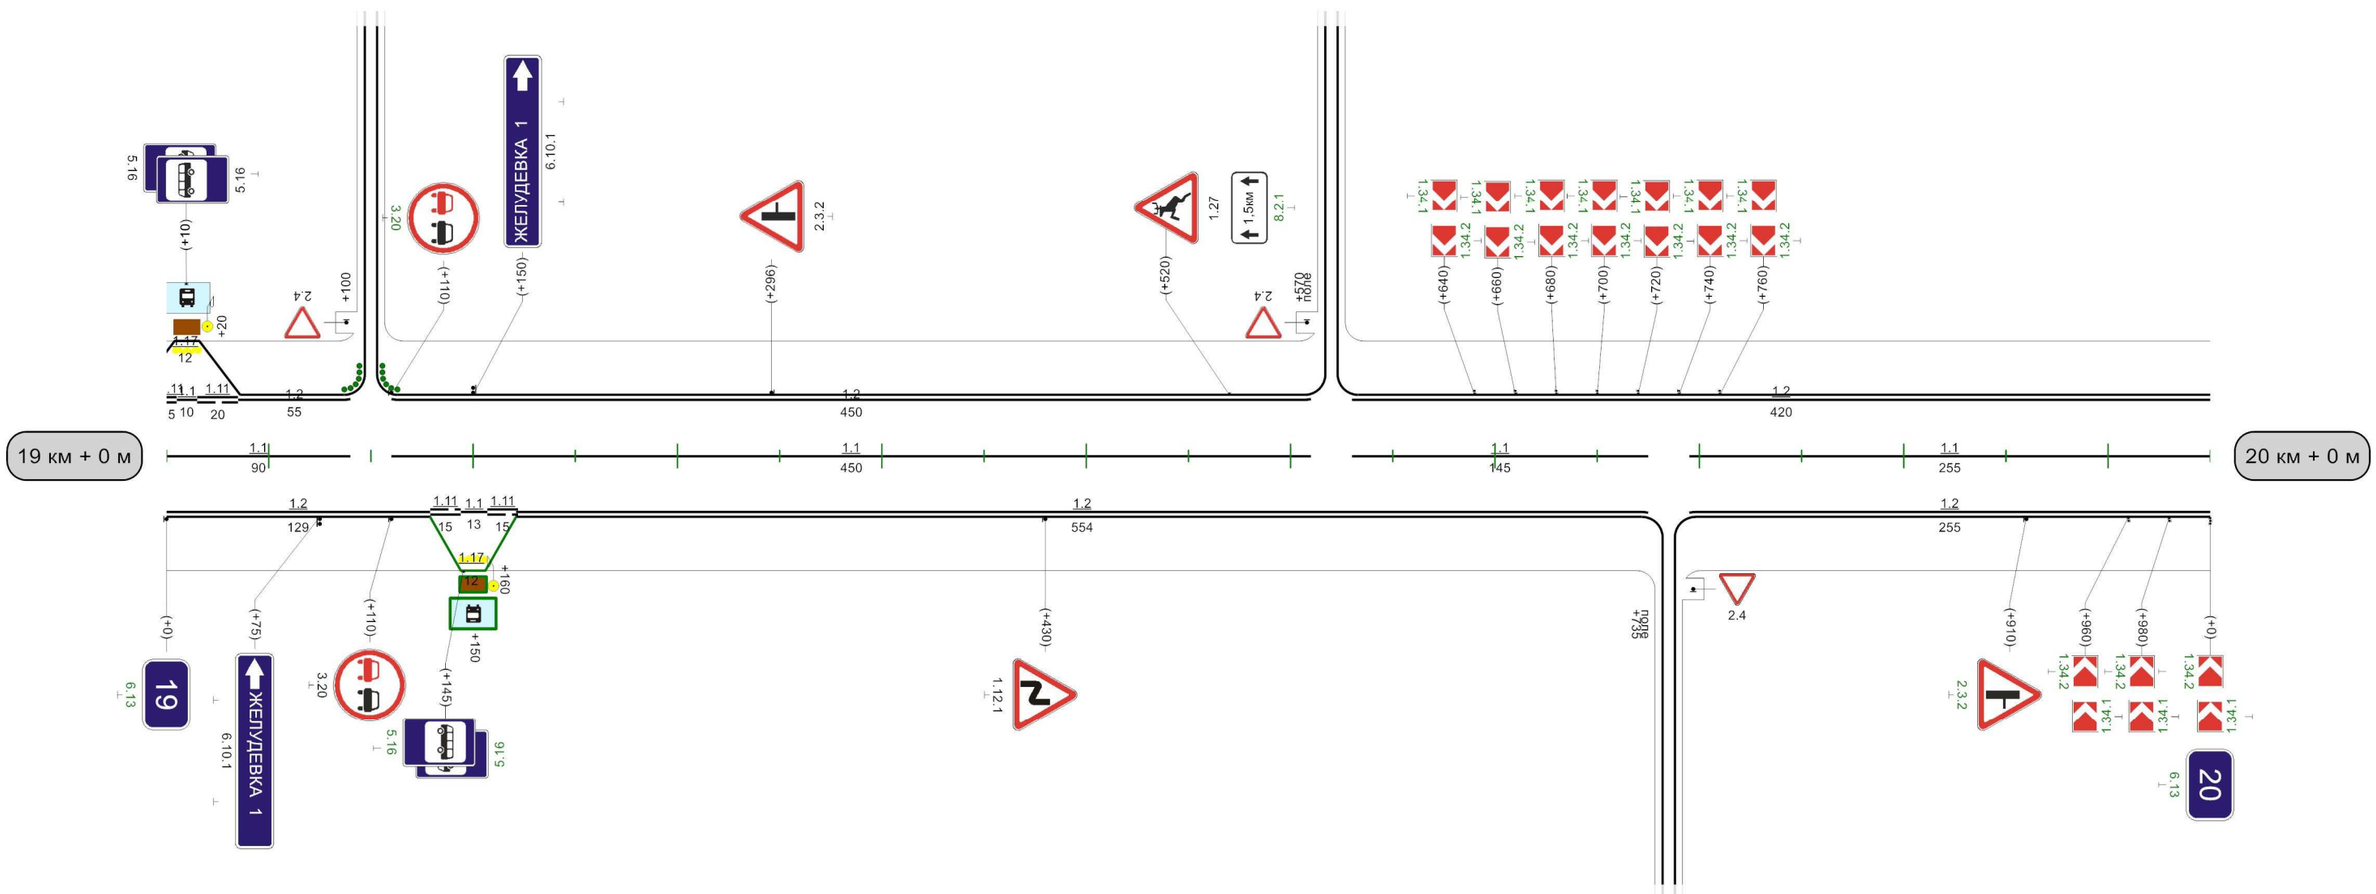

Видимость автомобиля в прямом направлении	650	300	700	250	750	200	800	200	850					

1000м

М 1:3000

Алексин-Першино

Кривые в плане	R=533м P=6; a=51° 380
Элементы дороги в продольном профиле	18 2 2 20 20 19 19 3 R=14118м 40 74 R=6714м 193 225 R=8411м 554 592 R=8341м 731
Видимость автомобиля в обратном направлении	0 200 50 250 100 300 350 150 400 400 150 450 200 500 200 550 250 600 250 650 300 900 200 950 950 200
Характеристики проезжей части	7,00

Разметка на участке:
1.1 : 315,00 м
1.2 : 1930,00 м
1.5 : 300,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 315,00 м
1.17 : 12,00 м

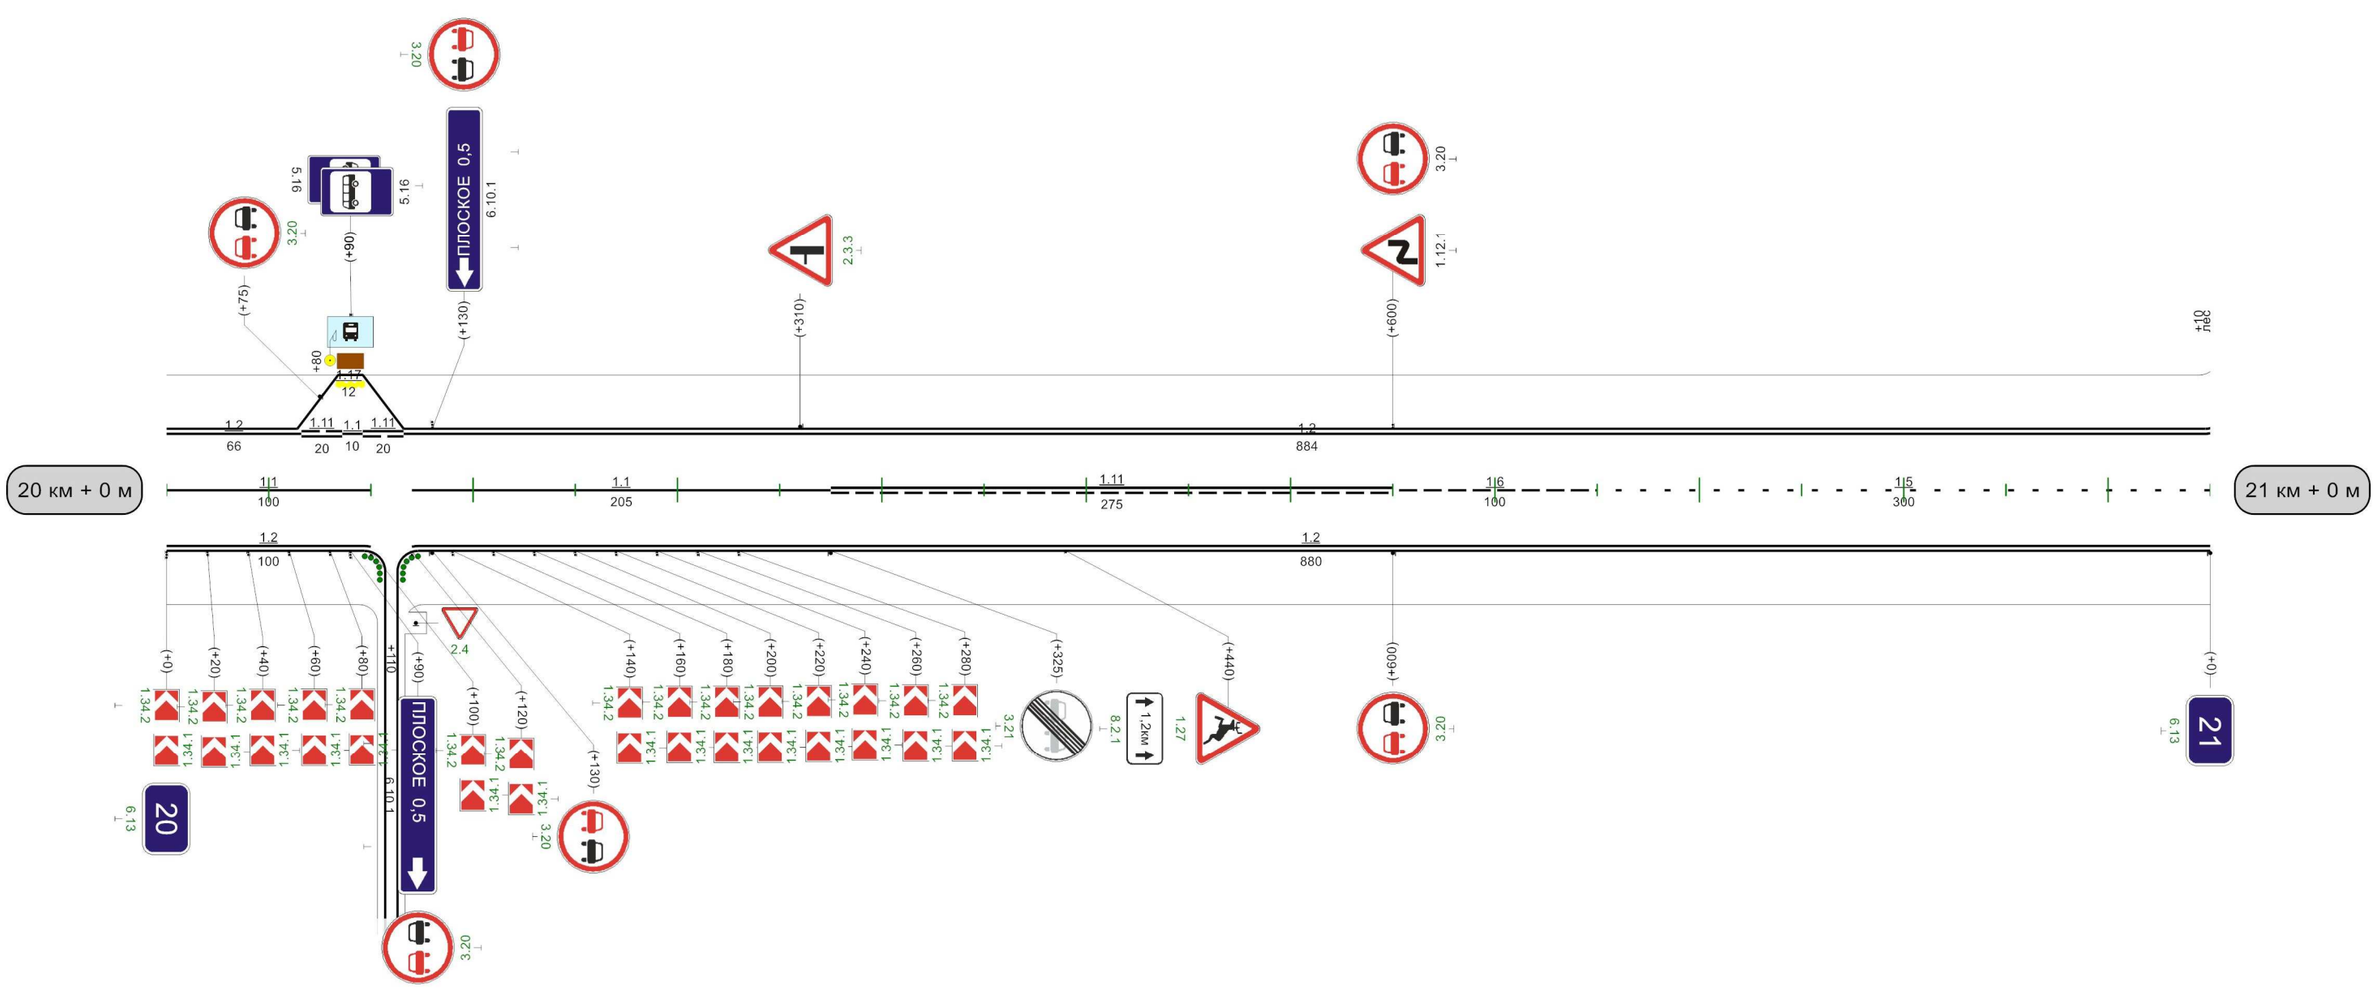

Видимость автомобиля в прямом направлении	50 300 100 250 150 200 200 150 250 150 300 250 350 200 550 300 600 600 250 650 200 700 200 750

1000м

М 1:3000

Алексин-Першино

Кривые в плане	369; R=796м P=26; a=17°; 712
Элементы дороги в продольном профиле	3; 40; 11; R=6841м; 391; 41; 425; 40; R=10857м; 904; 4
Видимость автомобиля в обратном направлении	0; 250; 50; 300; 550; 200; 600; 600; 150; 650; 200; 700; 200; 750; 250; 800; 300; 850; 200; 900; 200; 950; 200; 0
Характеристики проезжей части	7,00

Разметка на участке:
1.1 : 245,00 м
1.2 : 1380,00 м
1.4 : 560,00 м
1.5 : 220,00 м
1.6 : 285,00 м
1.11 : 230,00 м

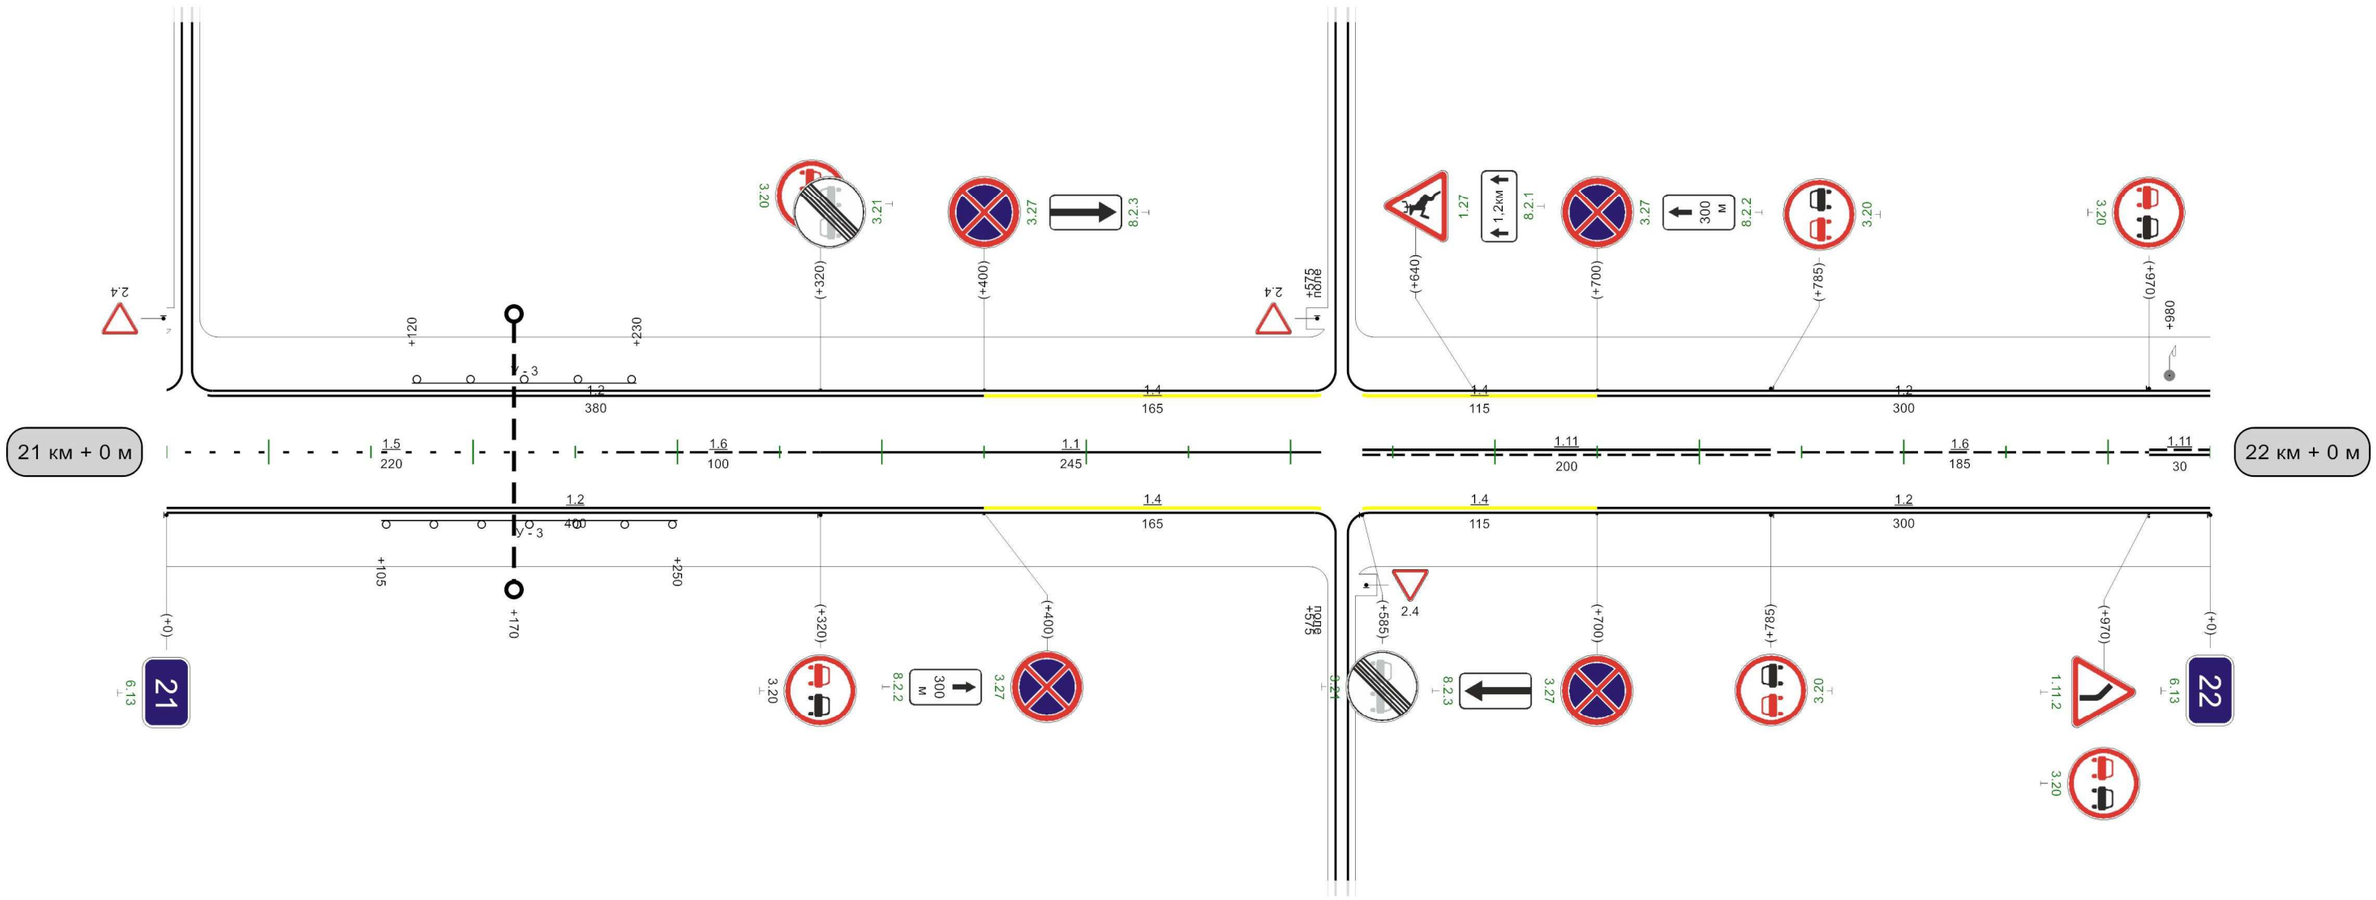

Видимость автомобиля в прямом направлении		250	300	300	250	350	200	400	150	450	150	500	250	550	250	600	250	650	200	700	200		800	300	850		900	300	950	300	0

1000м

М 1:3000

Алексин-Першино

Кривые в плане	182 R=159м P=2; a=37° 345; 555 R=491м P=20; a=14° 692; 921 R=164м P=1; a=98°
Элементы дороги в продольном профиле	4; 155 6; R=7028м; 307 28; 335 28; R=3613м; 532 27; 567 26; R=6713м; 681 9
Видимость автомобиля в обратном направлении	0; 250; 50; 250; 100; 300; 150; 250; 200; 200; 250; 200; 300; 200; 350; 200; 400; 250; 650; 150; 700; 700; 200; 750; 250; 800; 250; 850; 250; 900; 300; 950; 300; 0
Характеристики проезжей части	7,00

Разметка на участке:
1.1 : 487,00 м
1.2 : 1762,00 м
1.6 : 115,00 м
1.11 : 335,00 м
1.14.1 : 7,00 м
1.17 : 12,00 м
1.24.1 : 4,00 шт
1.25 : 28,00 м

22 км + 0 м

23 км + 0 м

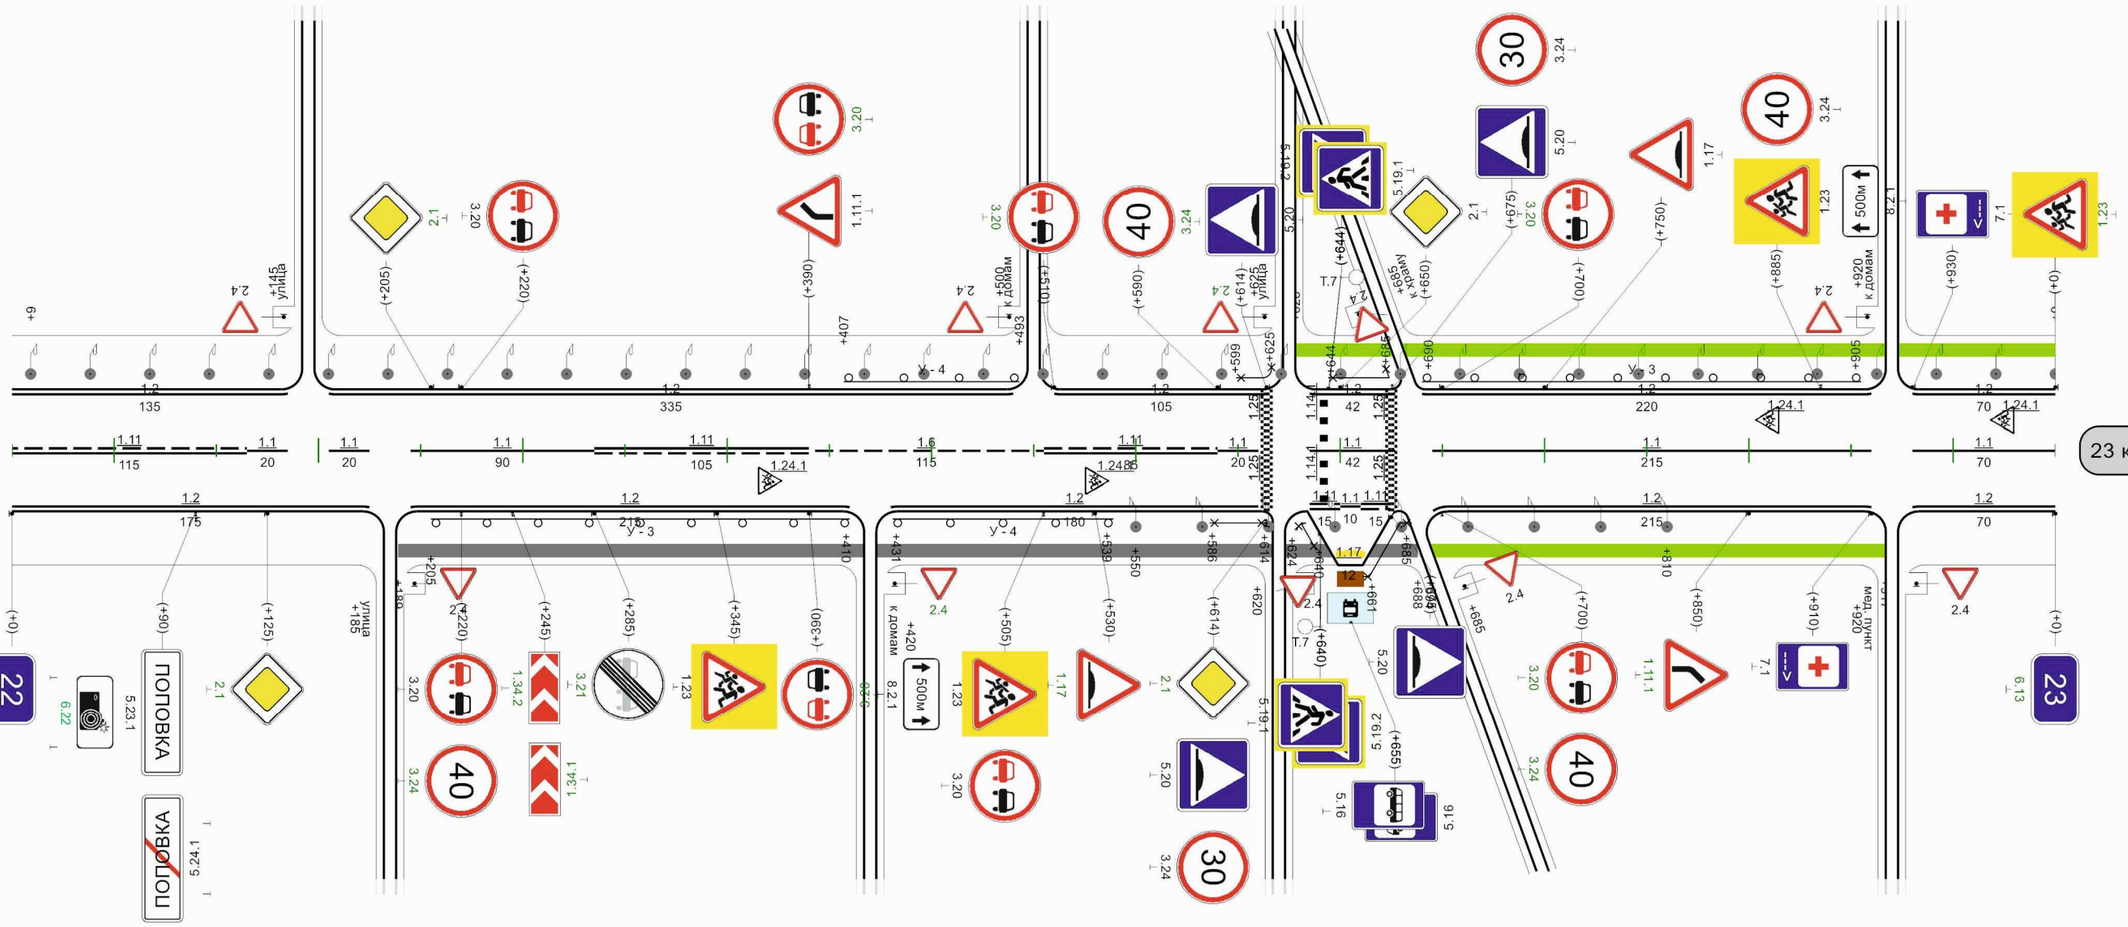

Видимость автомобиля в прямом направлении	0; 250; 50; 200; 100; 150; 150; 150; 450; 250; 500; 500; 150; 700; 300; 750; 750; 250; 950; 300; 0

1000м

М 1:3000

Алексин-Першино

Кривые в плане	R=164м P=1; a=98° · 369 · 772 · R=883м P=36; a=14°
Элементы дороги в продольном профиле	9
Видимость автомобиля в обратном направлении	300 200 · 350 250 · 400 300 · 750 300 · 800 · 950 300
Характеристики проезжей части	7,00

Разметка на участке:
1.1 : 430,00 м
1.2 : 1920,00 м
1.6 : 120,00 м
1.11 : 390,00 м

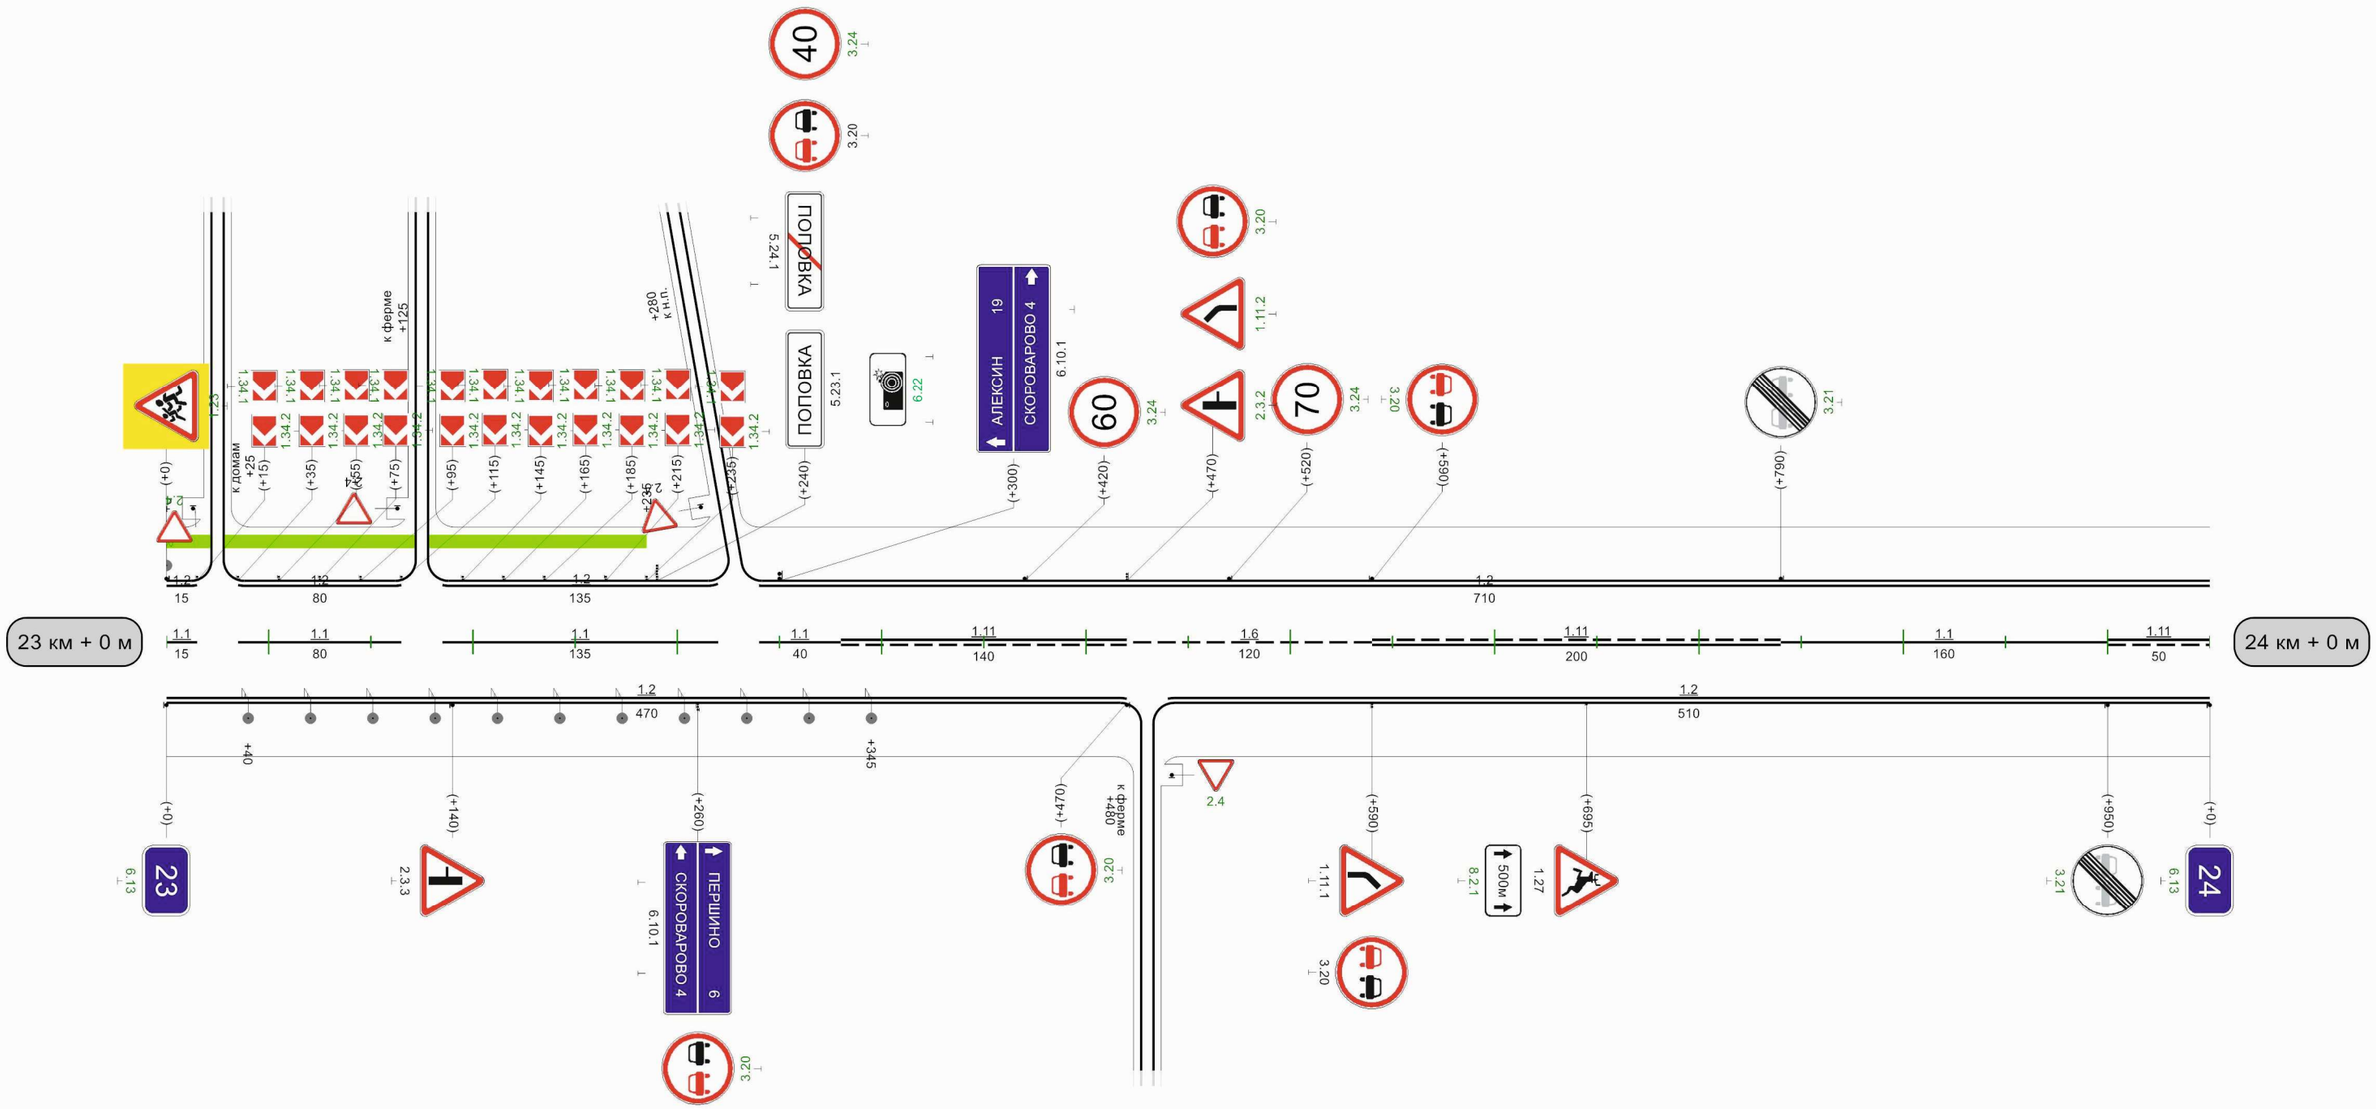

Видимость автомобиля в прямом направлении	0 250 · 50 250 · 300 300 · 350 250 · 400 250 · 700 300 · 750 300 · 800 250 · 850 200 · 900

1000м

М 1:3000

Алексин-Першино

Кривые в плане	R=883м P=36; a=14°43 · 599 · R=666м P=28; a=14° · 854
Элементы дороги в продольном профиле	9 · 11 · 113 · R=11097м · 391 · 14 · 425 · 14 · R=11783м · 784 · 16
Видимость автомобиля в обратном направлении	0 · 300 · 50 · 300 · 150 · 250 · 200 · 200 · 300 · 550 · 200 · 600 · 600 · 200 · 650 · 200 · 700 · 200 · 750 · 200 · 800 · 250 · 850 · 300 · 900
Характеристики проезжей части	7,00

Разметка на участке:
1.1 : 322,00 м
1.2 : 1848,00 м
1.6 : 120,00 м
1.11 : 600,00 м
1.17 : 24,00 м

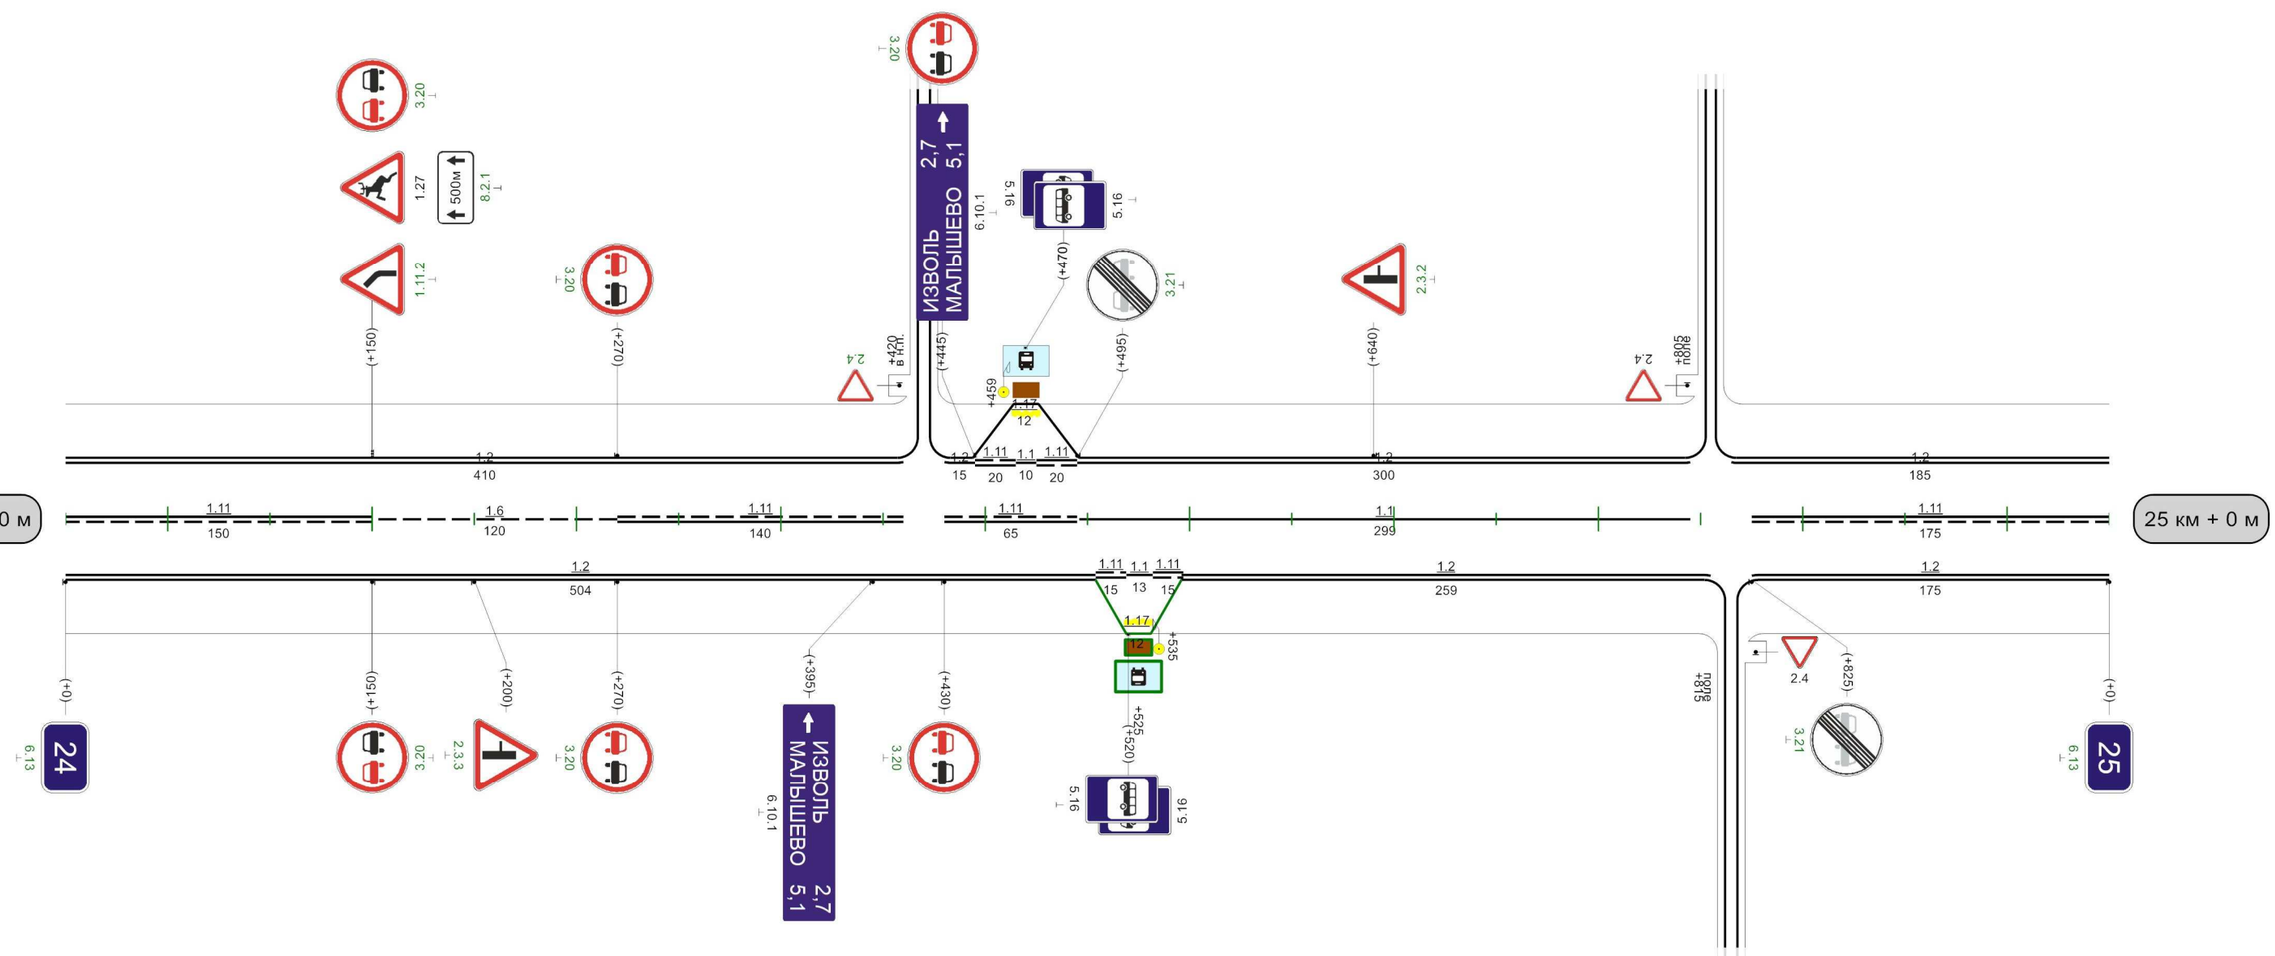

Видимость автомобиля в прямом направлении	250 · 250 · 300 · 200 · 350 · 200 · 400 · 200 · 450 · 200 · 500 · 200 · 550 · 200 · 800 · 300 · 850 · 850 · 250 · 900 · 250 · 950

1000м

М 1:3000

Алексин-Першино

Кривые в плане	458; R=368м P=9; a=23°
Элементы дороги в продольном профиле	16; 656; 11; R=12342м
Видимость автомобиля в обратном направлении	150 250; 200 250; 250 300; 750 200; 800 200; 850 200; 900 200; 950 200; 0
Характеристики проезжей части	7,00

Разметка на участке:
1.1 : 430,00 м
1.2 : 1980,00 м
1.5 : 125,00 м
1.6 : 200,00 м
1.11 : 225,00 м

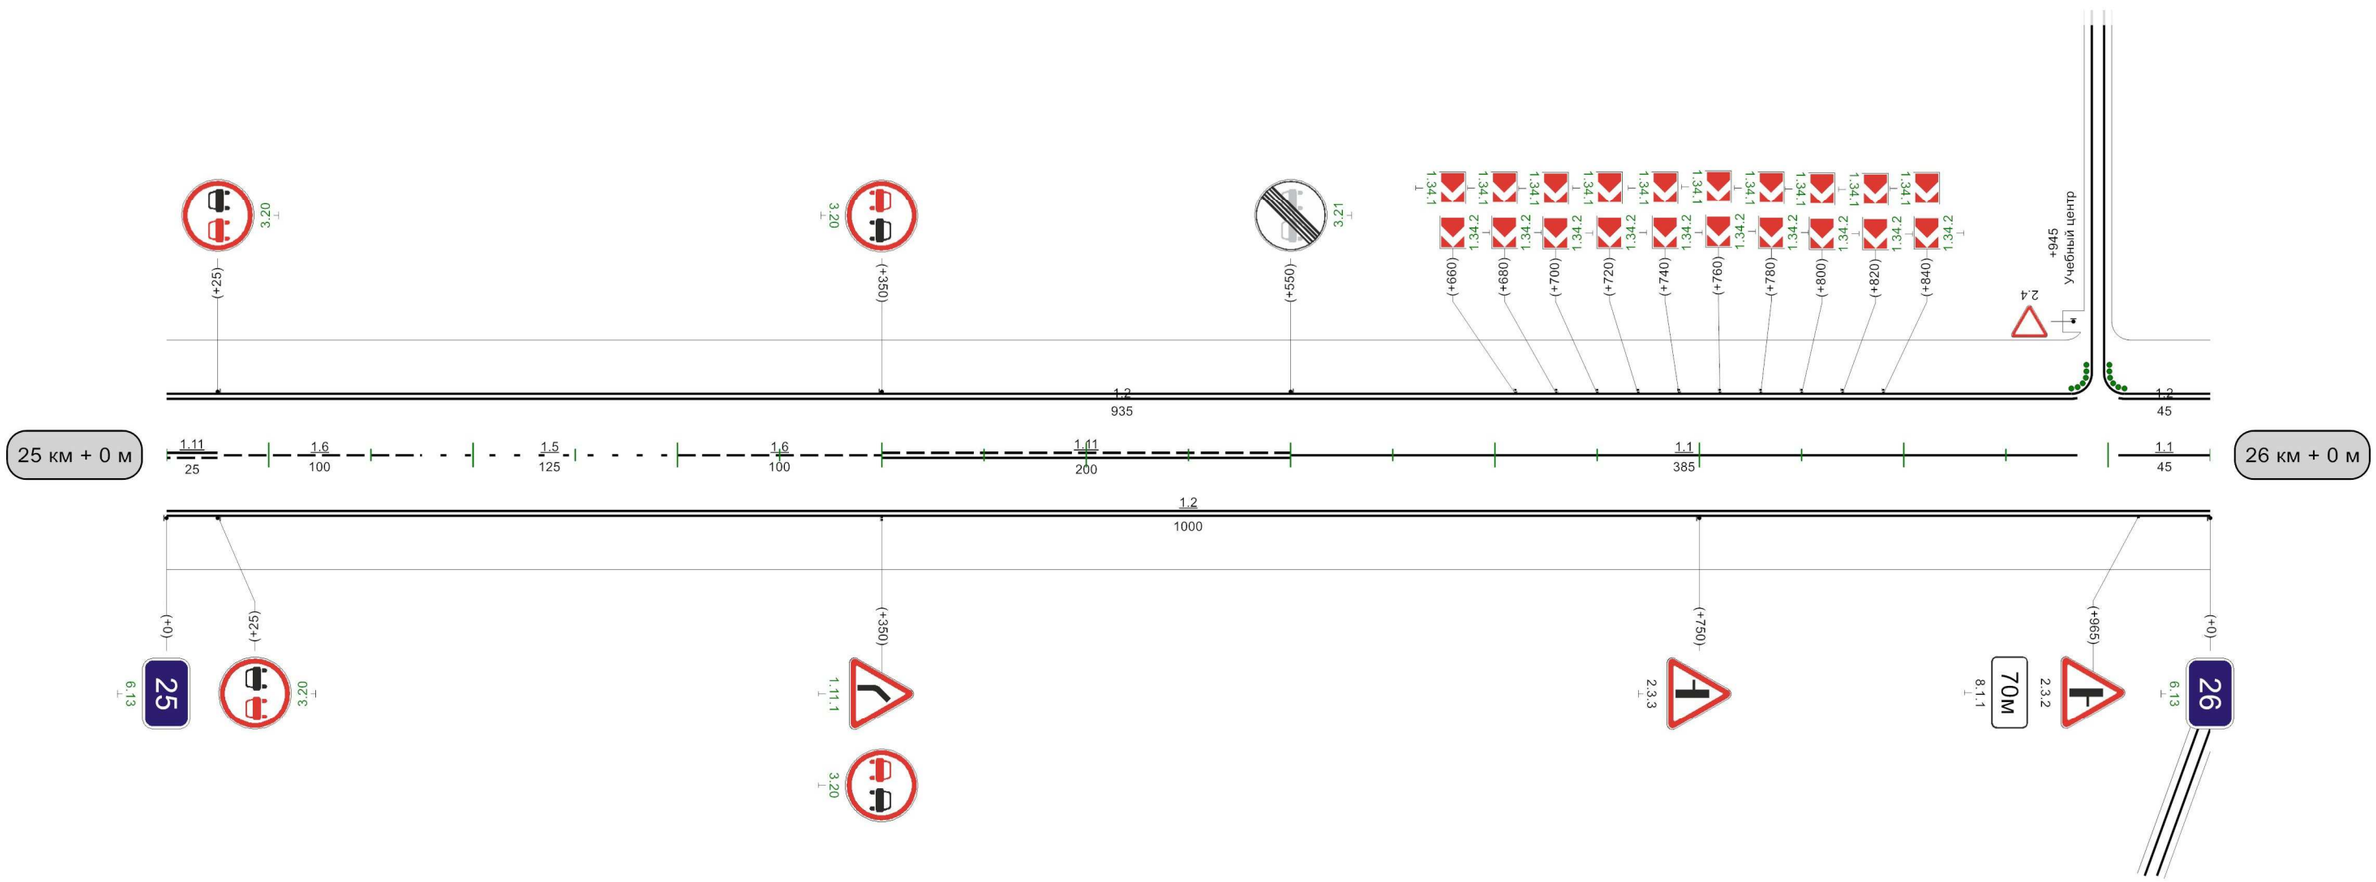

Видимость автомобиля в прямом направлении	400 300; 450 300; 500 300; 550 250; 600 200; 650 200; 700 250; 750 200; 800 200; 850 200; 900

1000м

М 1:3000

Алексин-Першино

Кривые в плане	R=368м P=9; a=23° 78
Элементы дороги в продольном профиле	11; R=12342м; 44; 57; 44; 89; R=8700м; 28; 231; 41; 543; R=14951м; 68; 947; 68; 980; R=3018м
Видимость автомобиля в обратном направлении	0; 200; 50; 200; 100; 200; 150; 250; 400; 200; 450; 450; 200; 500; 250; 550; 250; 600; 300; 650; 300; 700; 200; 750; 200; 800; 200; 850; 200; 900; 250; 950; 250; 0
Характеристики проезжей части	7,00

Разметка на участке:
1.1 : 683,00 м
1.2 : 1829,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 270,00 м
1.17 : 24,00 м

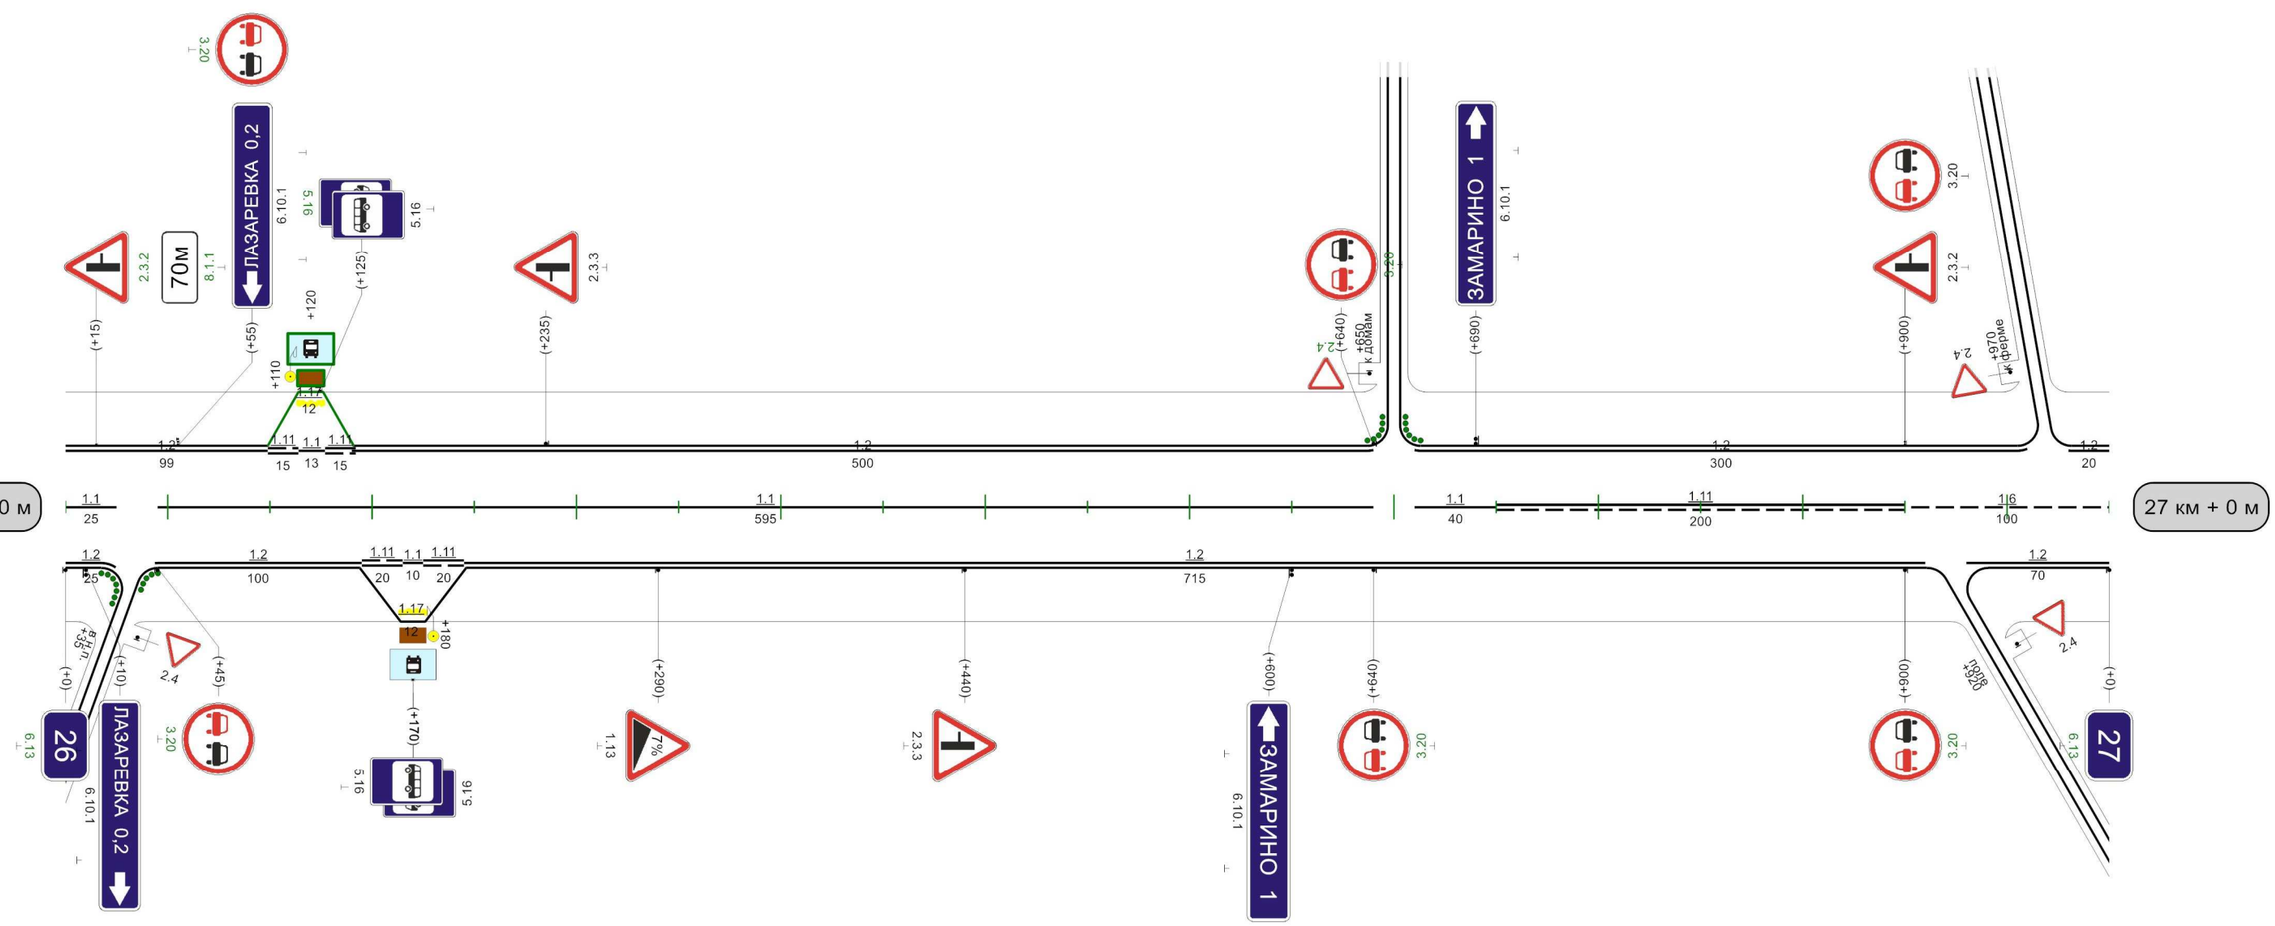

Видимость автомобиля в прямом направлении	100; 300; 150; 250; 200; 200; 250; 200; 300; 300; 350; 250; 400; 250; 450; 200; 500; 200; 550; 200; 600; 200; 650; 250; 700

1000м

М 1:3000

Алексин-Першино

Кривые в плане	727 R=2447м P=461; a=3° 857
Элементы дороги в продольном профиле	68 R=3018м 61 368 64 535 R=6053м
Видимость автомобиля в обратном направлении	0 300 700 200 750 750 150 800 150 850 150 900 150 950 150 0
Характеристики проезжей части	7,00

Разметка на участке:
1.1 : 480,00 м
1.2 : 1969,00 м
1.5 : 400,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 11,00 м

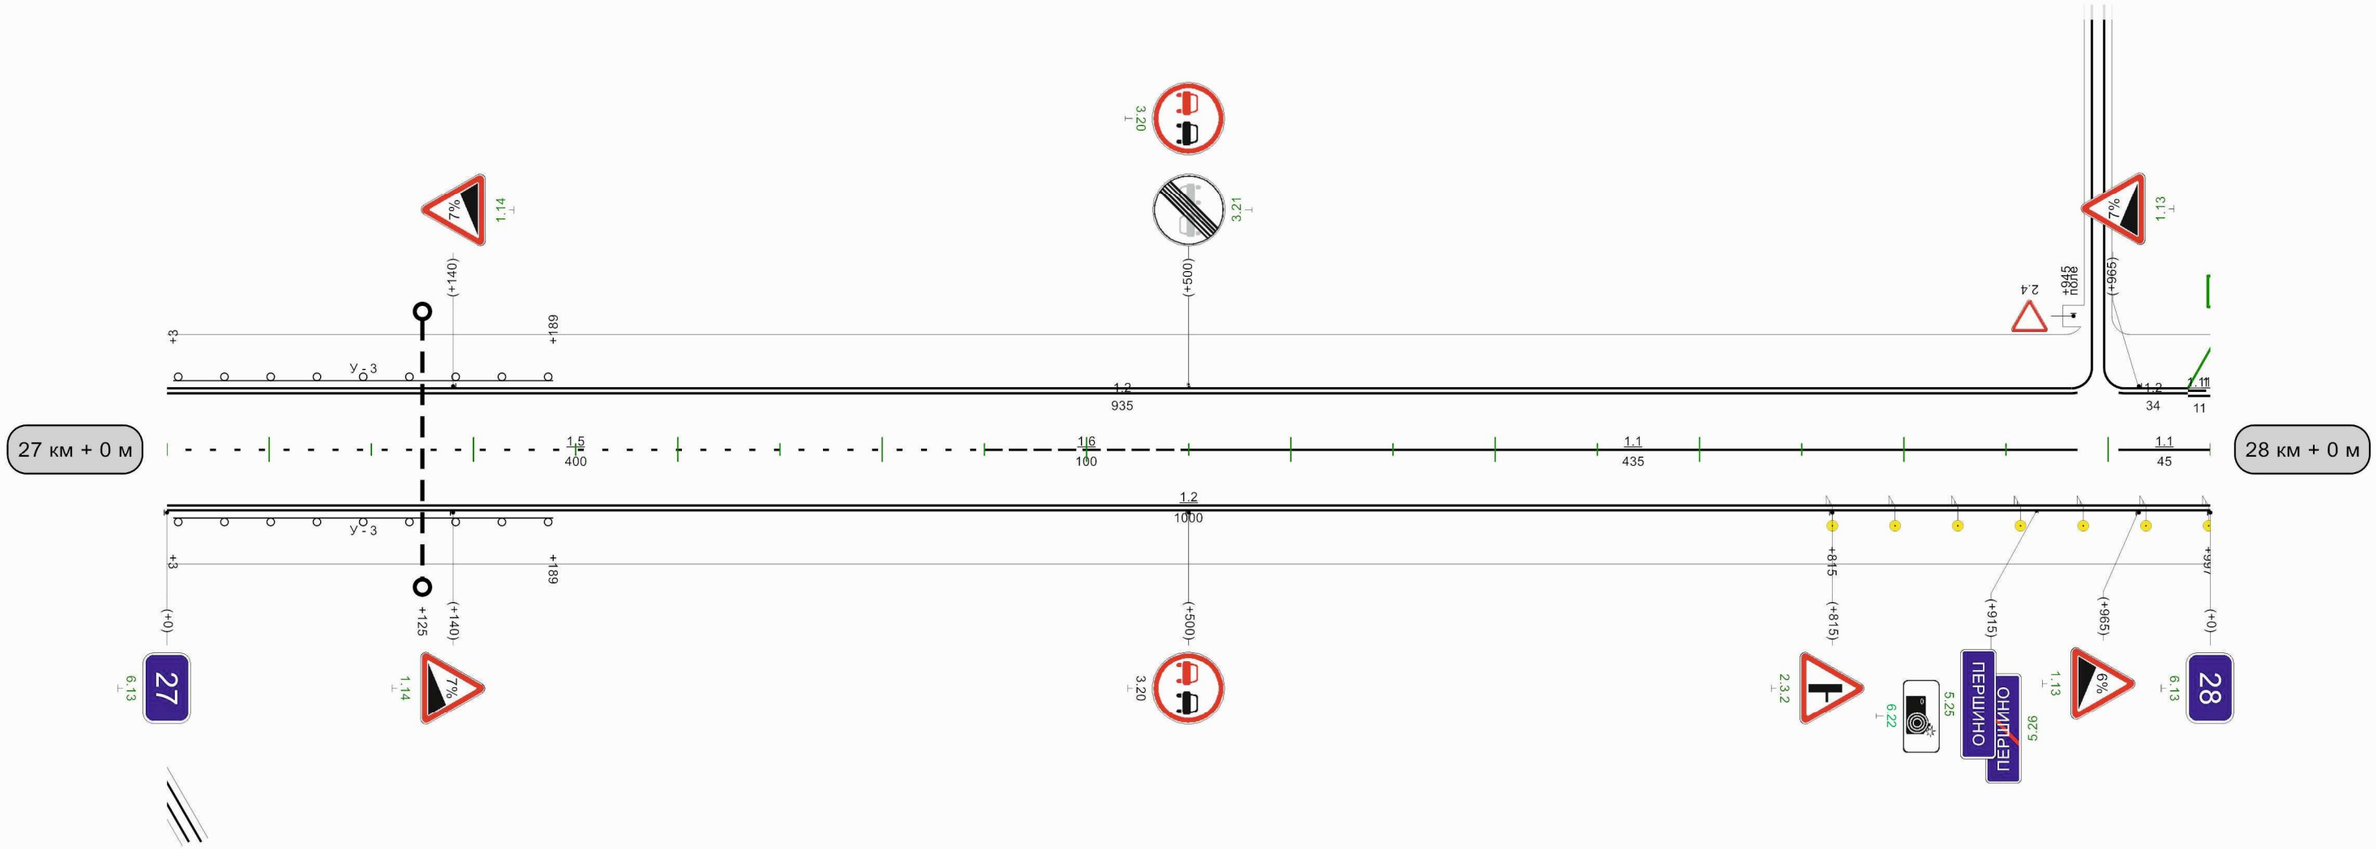

Видимость автомобиля в прямом направлении	350 300 400 300 450 250 500 200 550 200 600 150 650 200 700 150 750 150 800 150 850 150 900 150 950 150 0

1000м

М 1:3000

Алексин-Першино

Кривые в плане	695; R=583м P=16; a=20°
Элементы дороги в продольном профиле	64; R=6053м; 247; 54; 532; 58; R=3882м; 970; 55
Видимость автомобиля в обратном направлении	0; 150; 50; 150; 100; 150; 150; 150; 200; 150; 250; 150; 300; 200; 350; 250; 400; 300; 450
Характеристики проезжей части	7,00

Разметка на участке:
1.1 : 658,00 м
1.2 : 1839,00 м
1.11 : 343,00 м
1.17 : 24,00 м

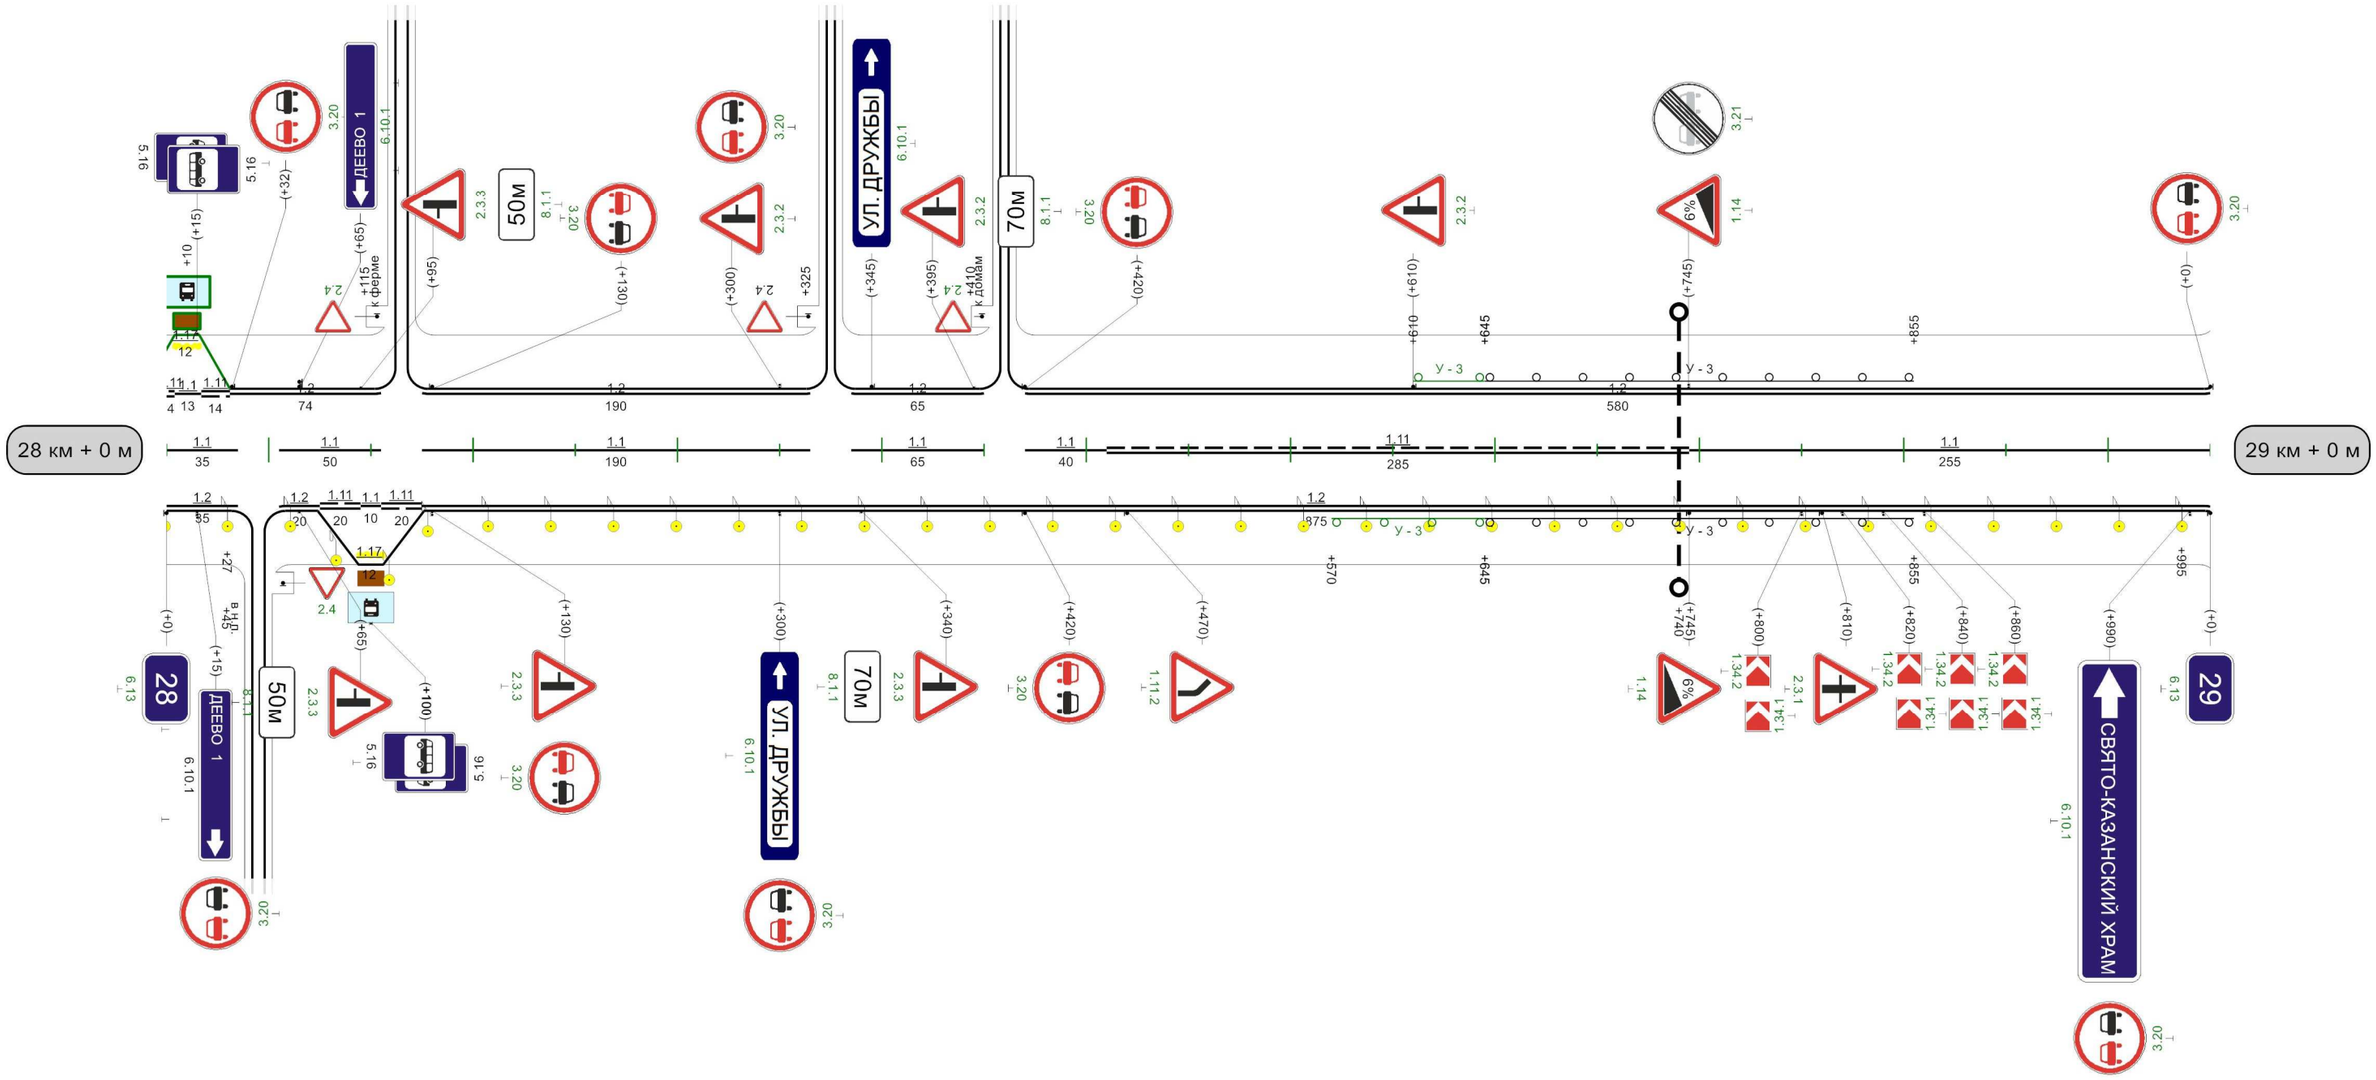

Видимость автомобиля в прямом направлении	0; 150; 50; 150; 200; 300; 250; 850; 250; 600

1000м

М 1:3000

Алексин-Першино

Разметка на участке:
1.1 : 570,00 м
1.2 : 1160,00 м

Кривые в плане	R=583м 36 P=16; a=20°
Элементы дороги в продольном профиле	1 55 R=9952м 591 4
Видимость автомобиля в обратном направлении	150 200 200 200 250 250 300 200 350 150 400 200 450 200 500 200 550 200 600
Характеристики проезжей части	7,00

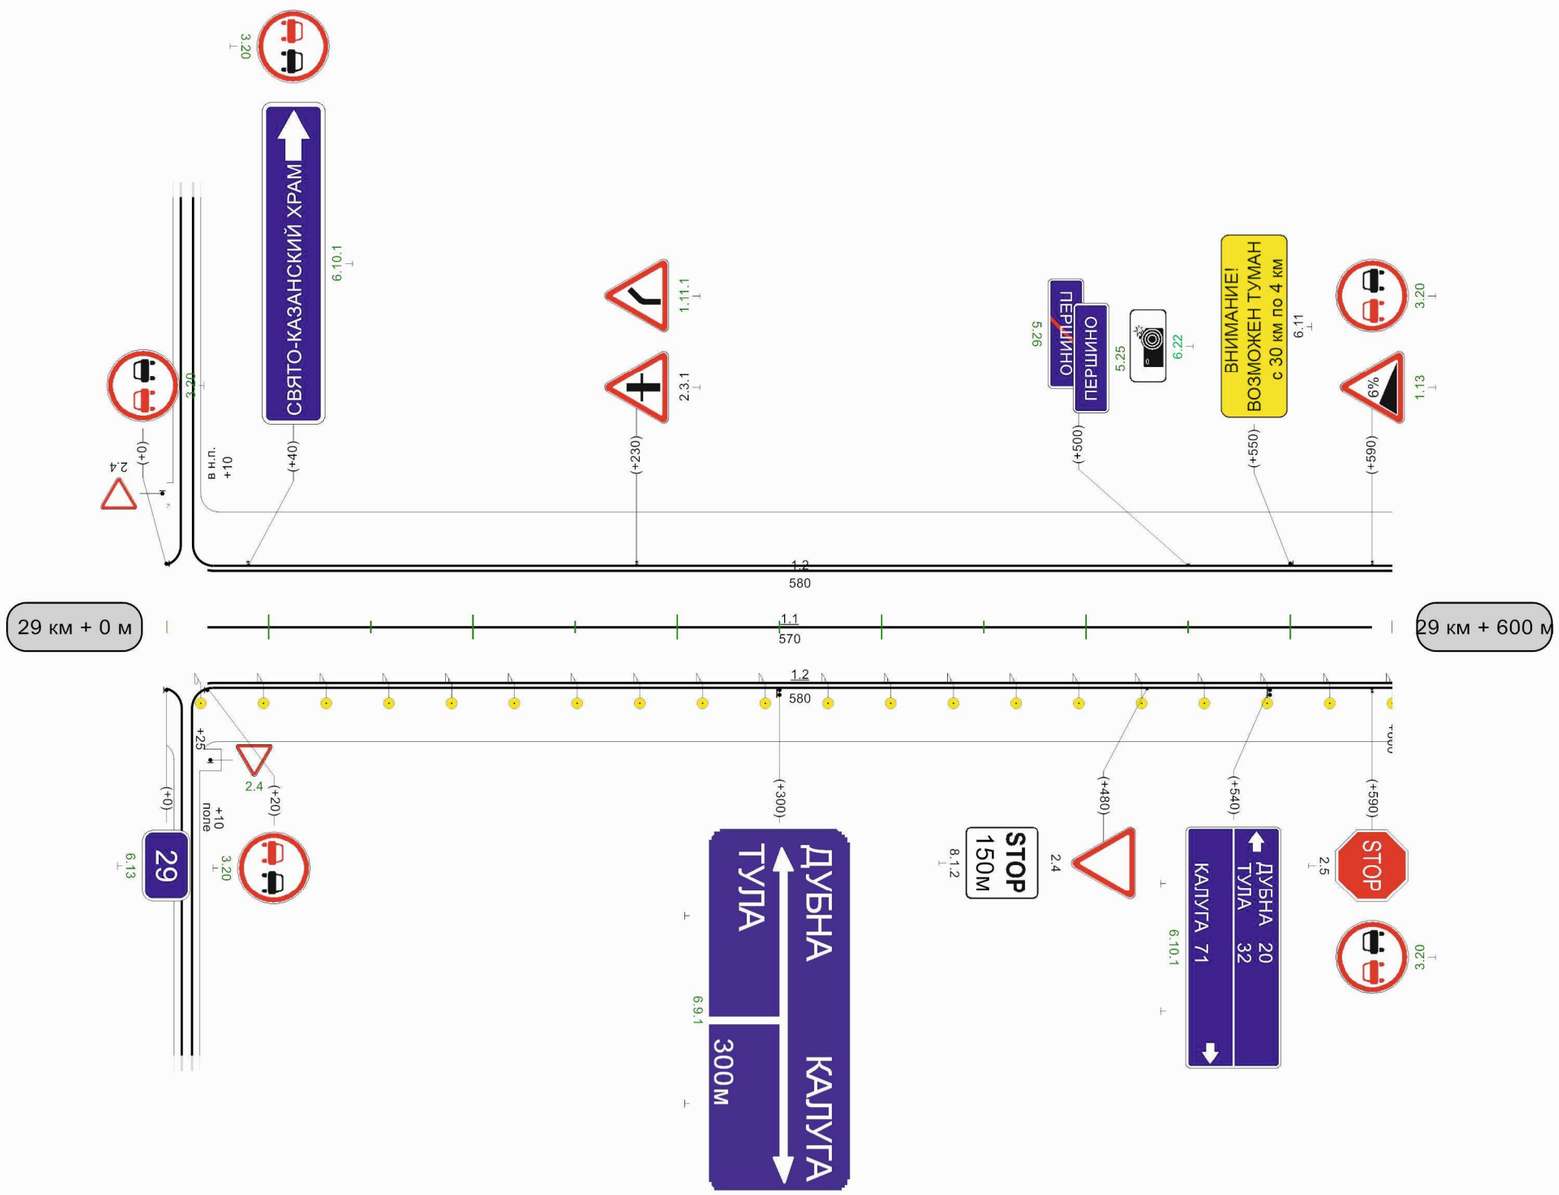

Видимость автомобиля в прямом направлении	

600м