


Разметка на участке:
1.1 : 80,00 м
1.6 : 435,00 м
1.11 : 475,00 м

Кривые в плане			
Элементы дороги в продольном профиле	11 163 R=6177м 298 329 R=9650м 669 702 R=7627м		
Видимость автомобиля в обратном направлении	0	50	
Характеристики проезжей части	6,00		

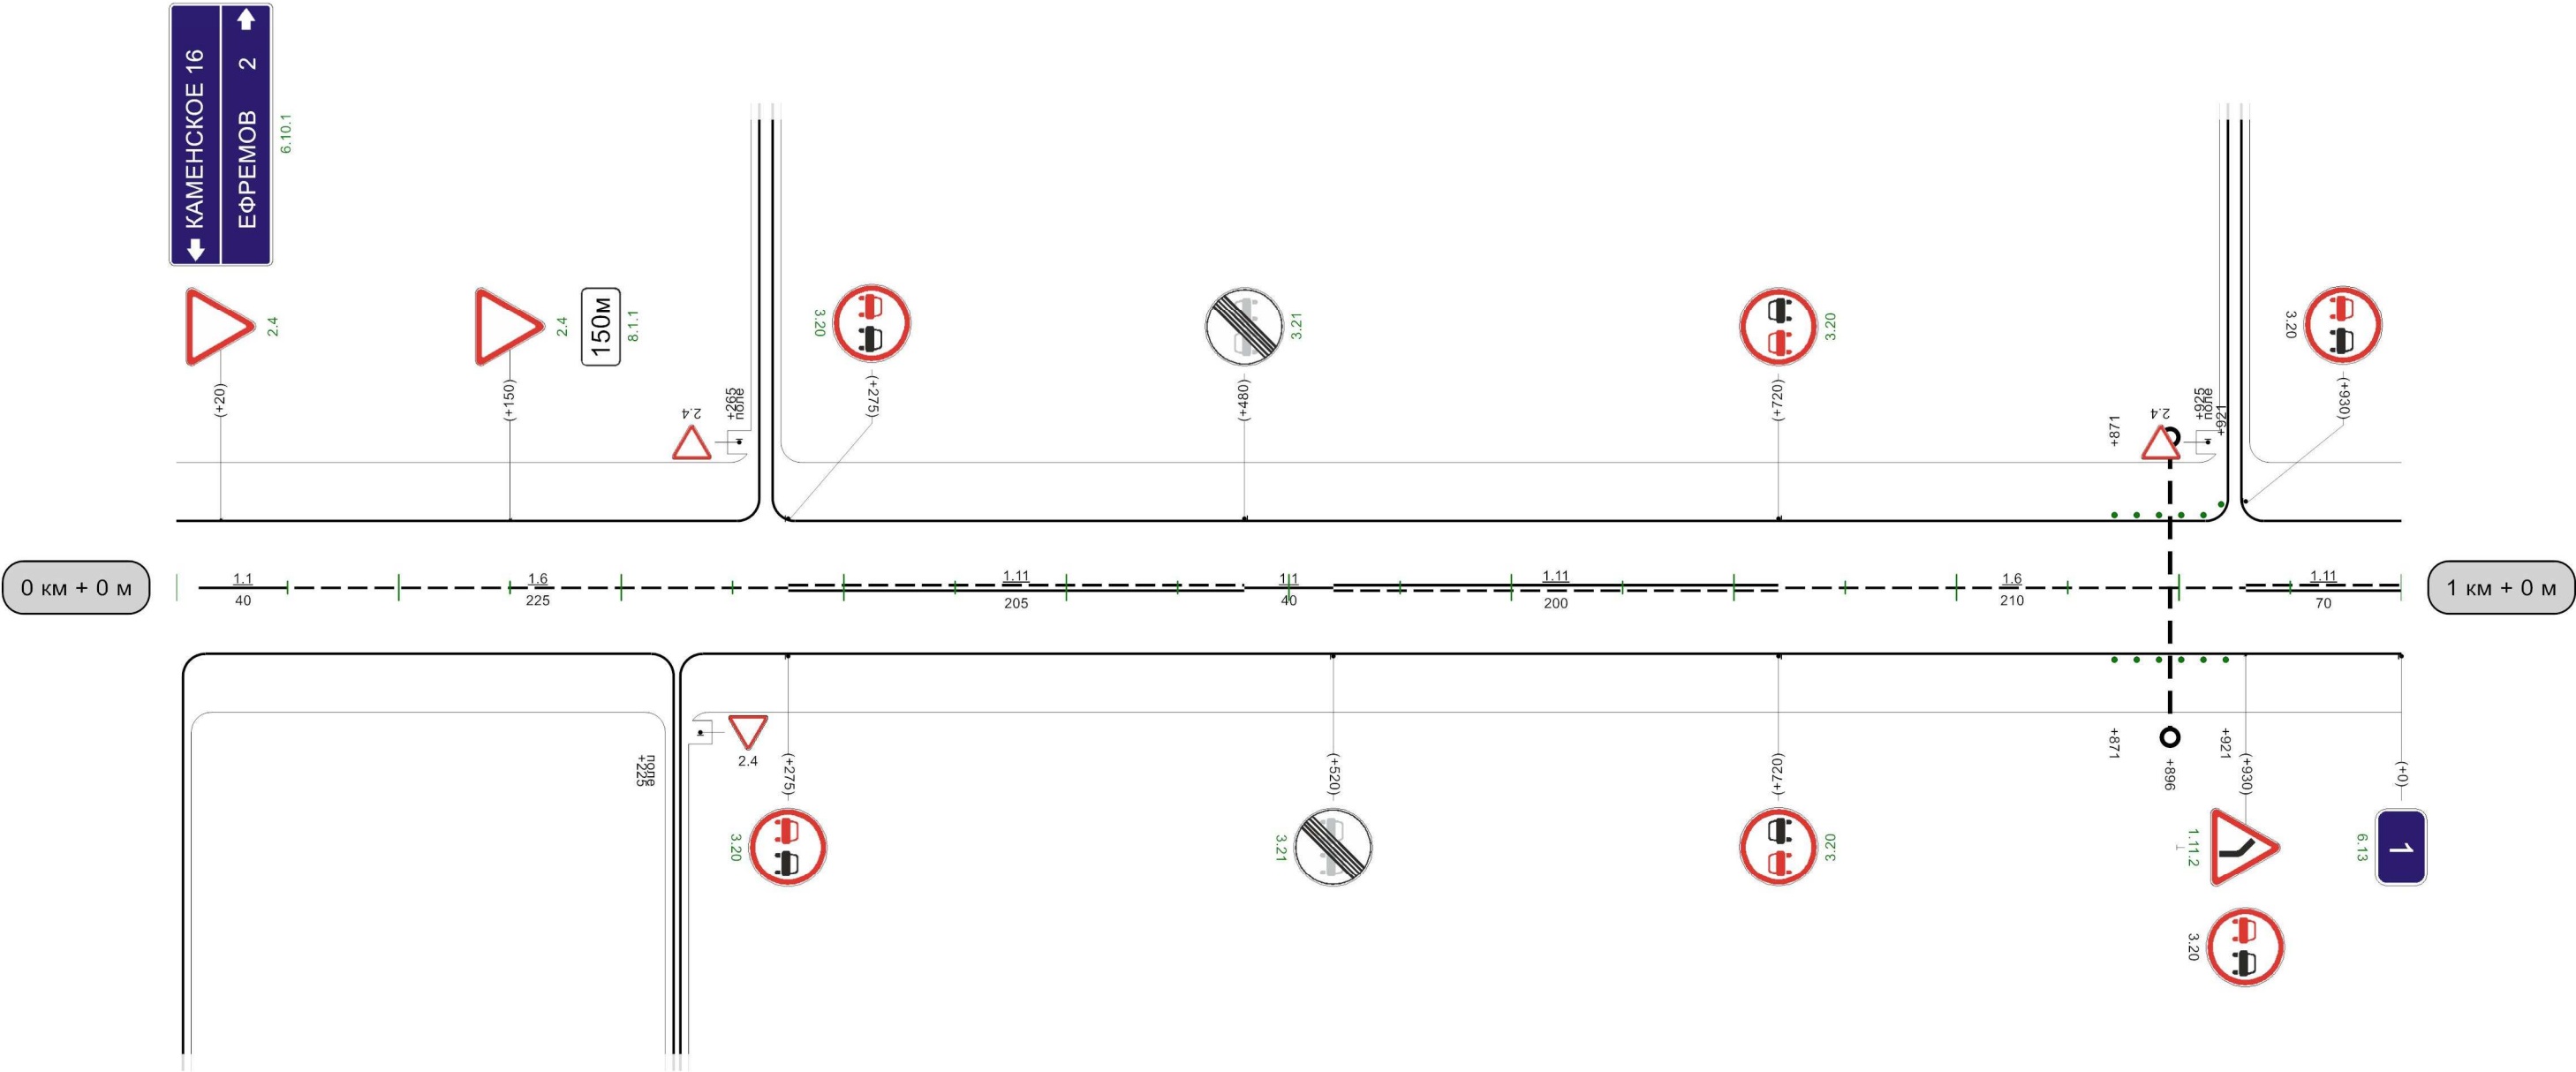


Видимость автомобиля в прямом направлении	250	300	300	300	350	300	400	300	450	
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

1000м

Кривые в плане	92 R=457м P=24; a=11° 279
Элементы дороги в продольном профиле	24 17 17 2 R=7627м 19 51 341 R=14801м
Видимость автомобиля в обратном направлении	
Характеристики проезжей части	6,00


Разметка на участке:
1.1 : 175,00 м
1.5 : 410,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 290,00 м

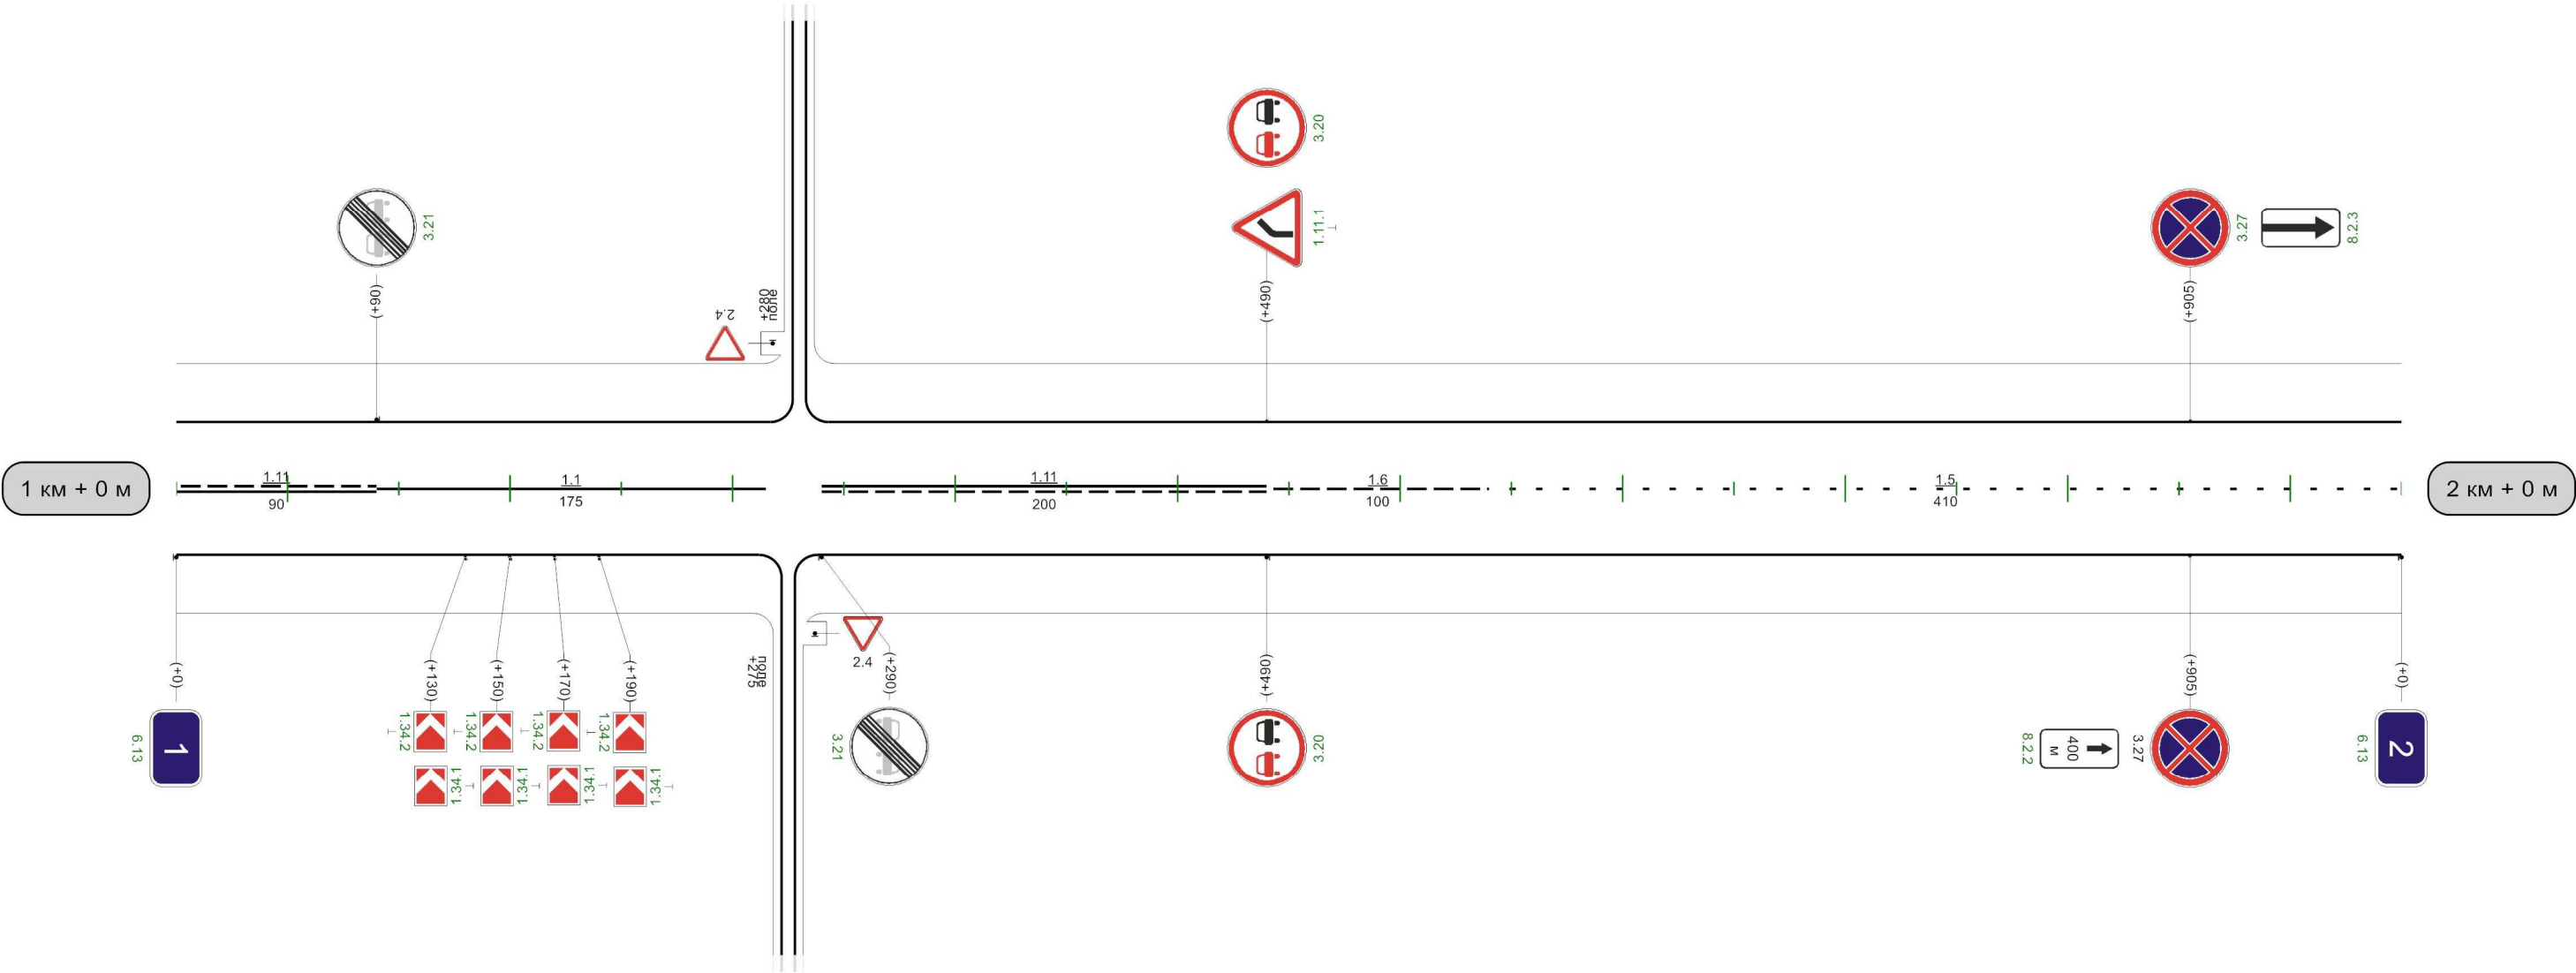

Видимость автомобиля в прямом направлении	
---	--


1000м

Разметка на участке:
1.1 : 100,00 м
1.5 : 600,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 200,00 м



Кривые в плане	R=516м P=10; a=30° 195									
Элементы дороги в продольном профиле	2 6 121 R=10305м 497 43 533 43 R=18523м									
Видимость автомобиля в обратном направлении	450 300 500 250 550 300 600									
Характеристики проезжей части	6,00									

Разметка на участке:
1.1 : 505,00 м
1.5 : 235,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 135,00 м

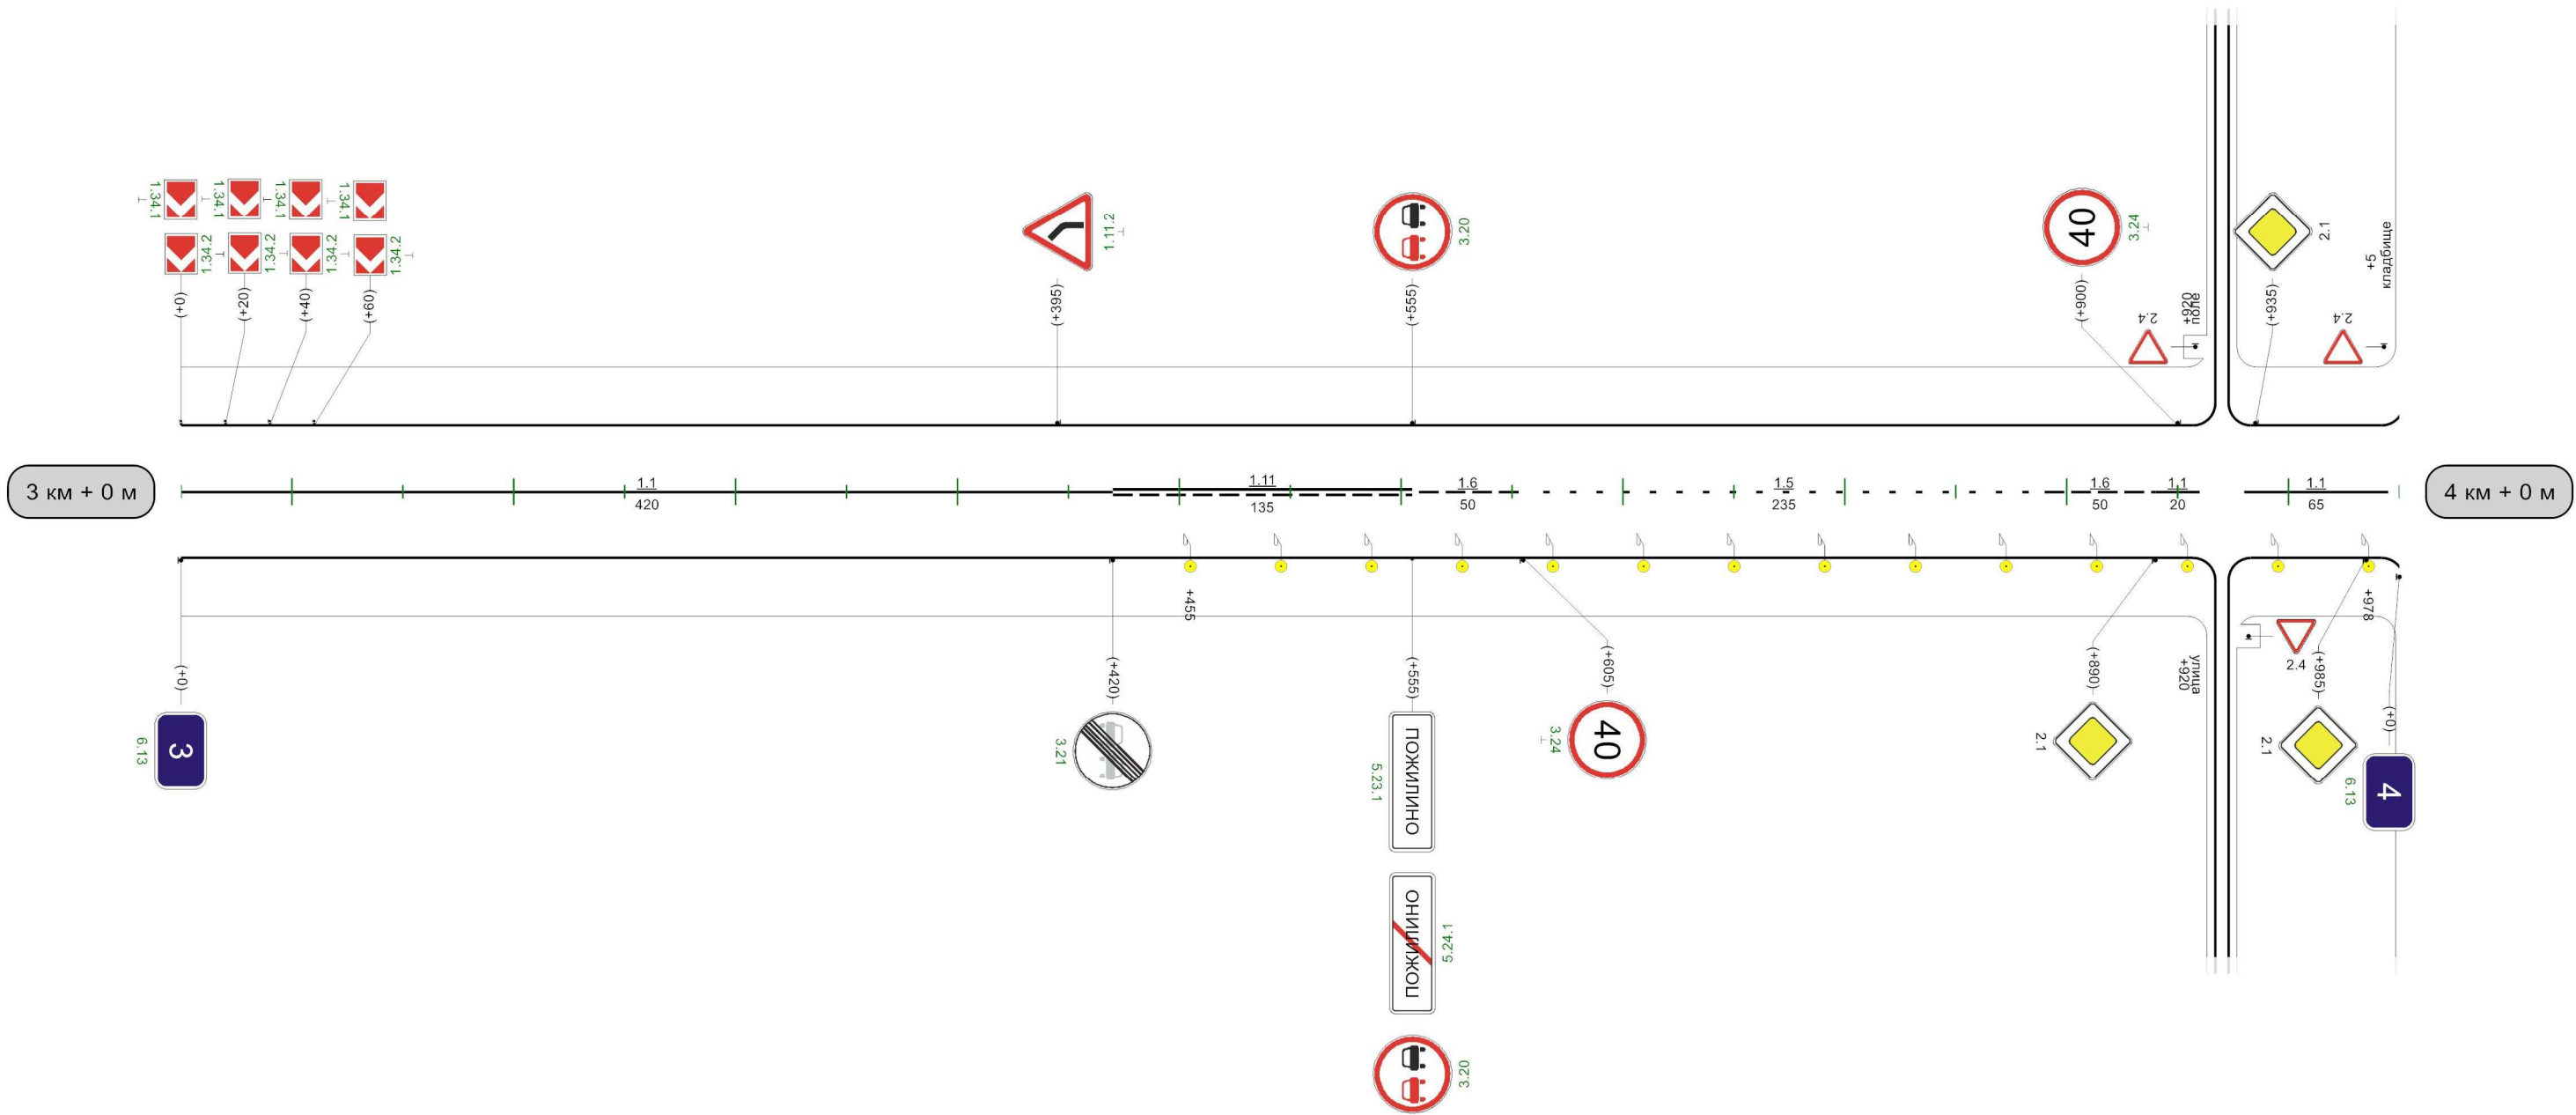


Видимость автомобиля в прямом направлении	200	300	052	250	005	250	050			
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--

1000м

Автодорога "Орел-Ефремов"-Кочкино

Кривые в плане	507 R=271м 548 P=17; a=9° 620 R=127м P=1; a=57° 845 937 R=198м P=10; a=12°	
Элементы дороги в продольном профиле	43 16 R=18523м³⁴ 698 R=6750м 807 25 9	
Видимость автомобиля в обратном направлении		
Характеристики проезжей части	6,00	

Разметка на участке:
1.1 : 615,00 м
1.5 : 145,00 м
1.6 : 100,00 м
1.14.1 : 12,00 м
1.17 : 20,00 м


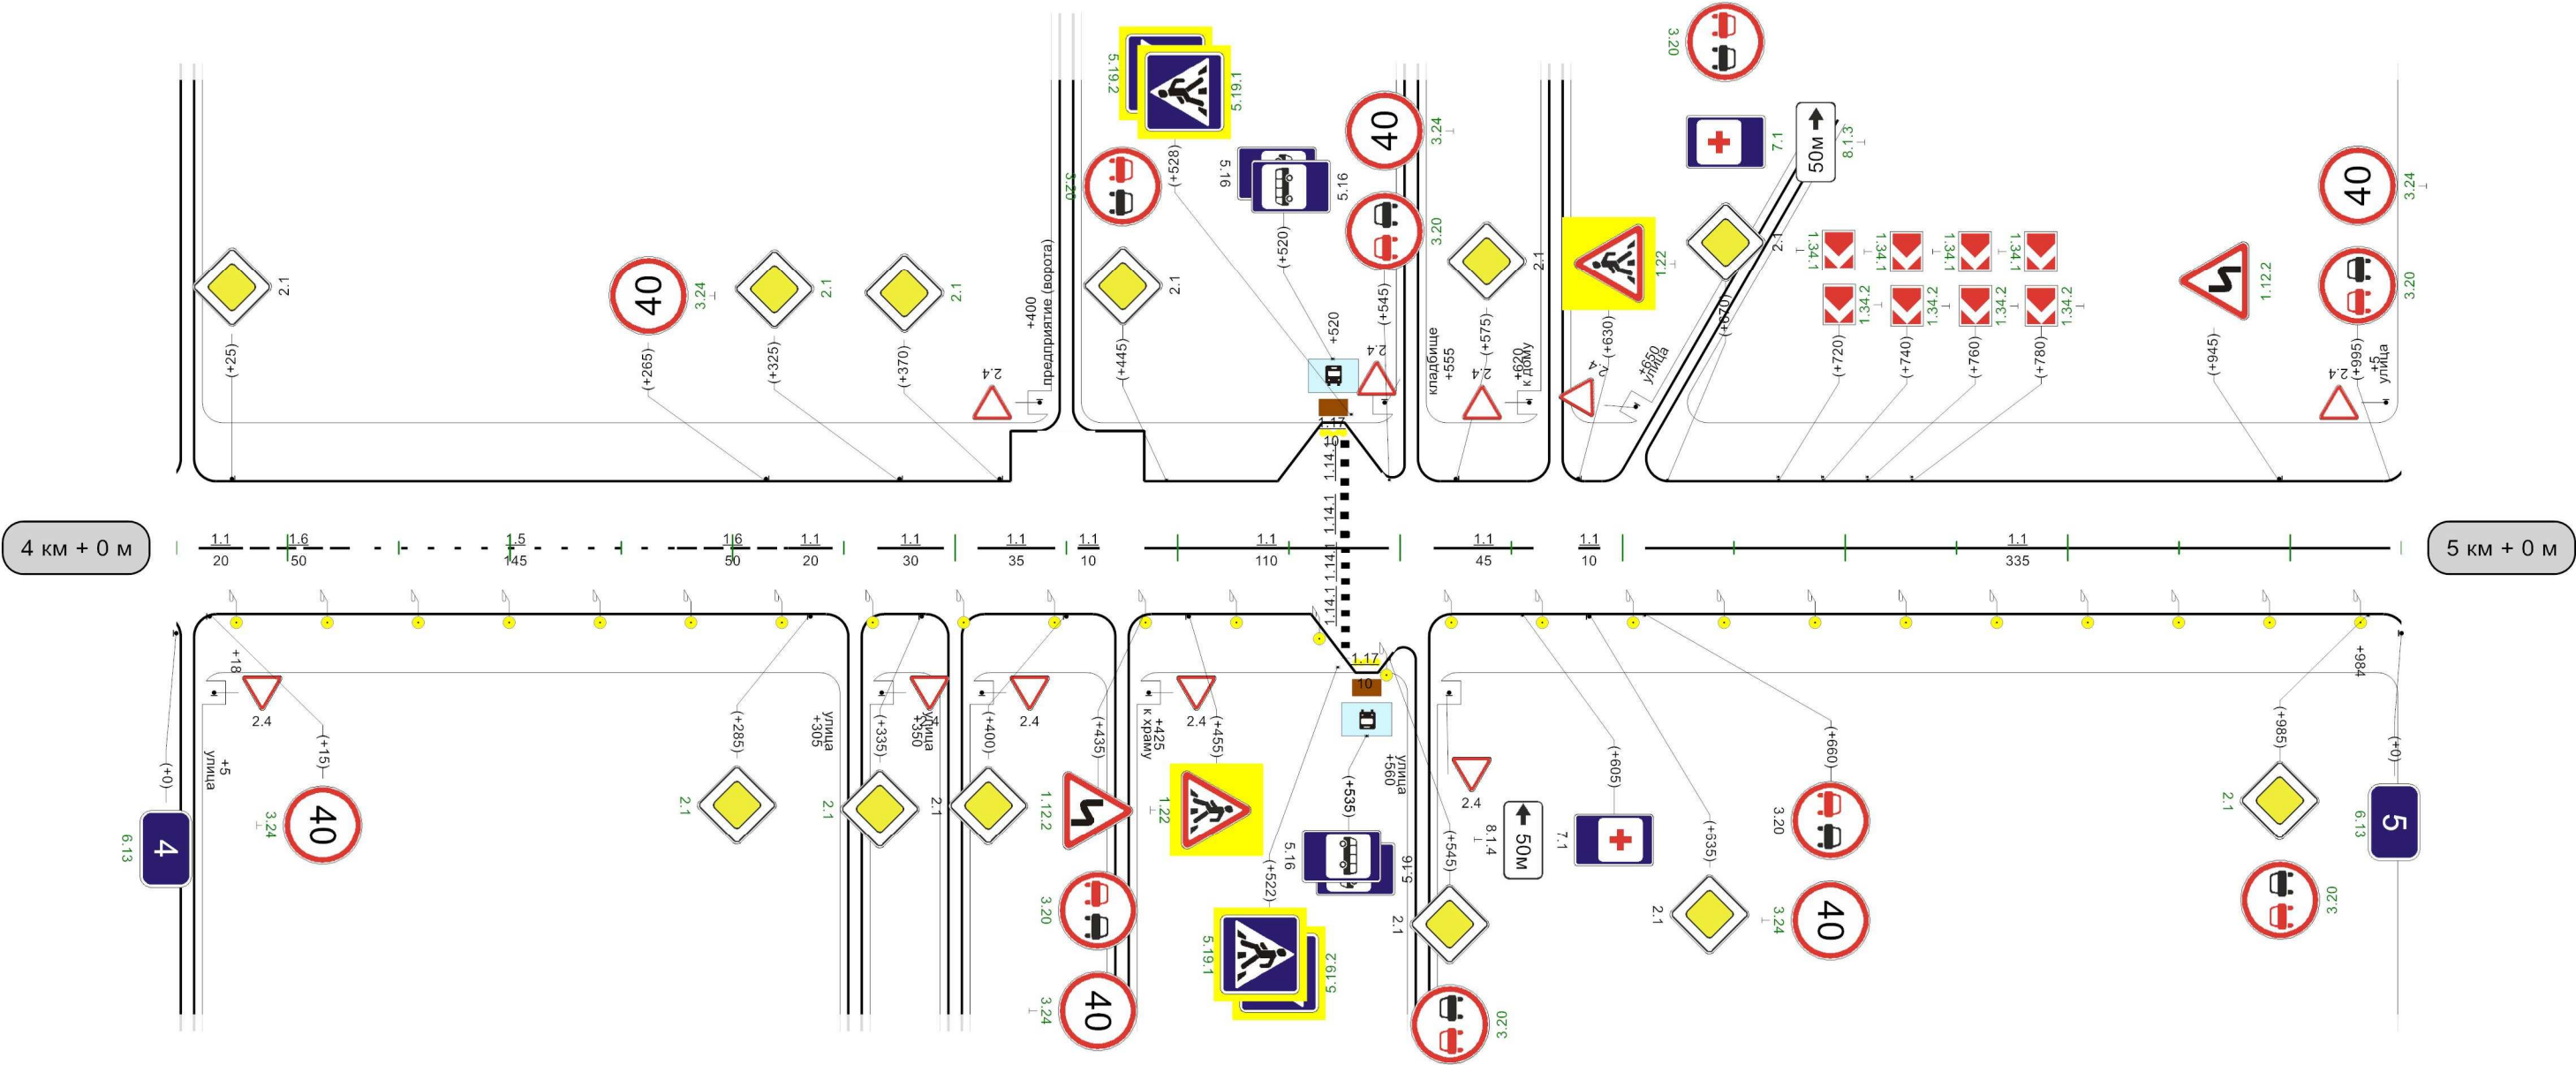


Видимость автомобиля в прямом направлении	
---	--

Разметка на участке:

- 1.1 : 330,00 м
- 1.5 : 145,00 м
- 1.6 : 200,00 м
- 1.7 : 60,00 м
- 1.11 : 230,00 м


Кривые в плане	R=216м P=4; a=28° 49 R=1238м P=64; a=11° 123 419															
Элементы дороги в продольном профиле	4 R=4286м 110 144 100 100 R=4710м 466 499 R=6717м 625 661 R=12582м 965 26															
Видимость автомобиля в обратном направлении	250 200 300 200 350 200 400 200 450 200 500 250 550 300 850 300 900 900 300 950 300 0															
Характеристики проезжей части	6,00															

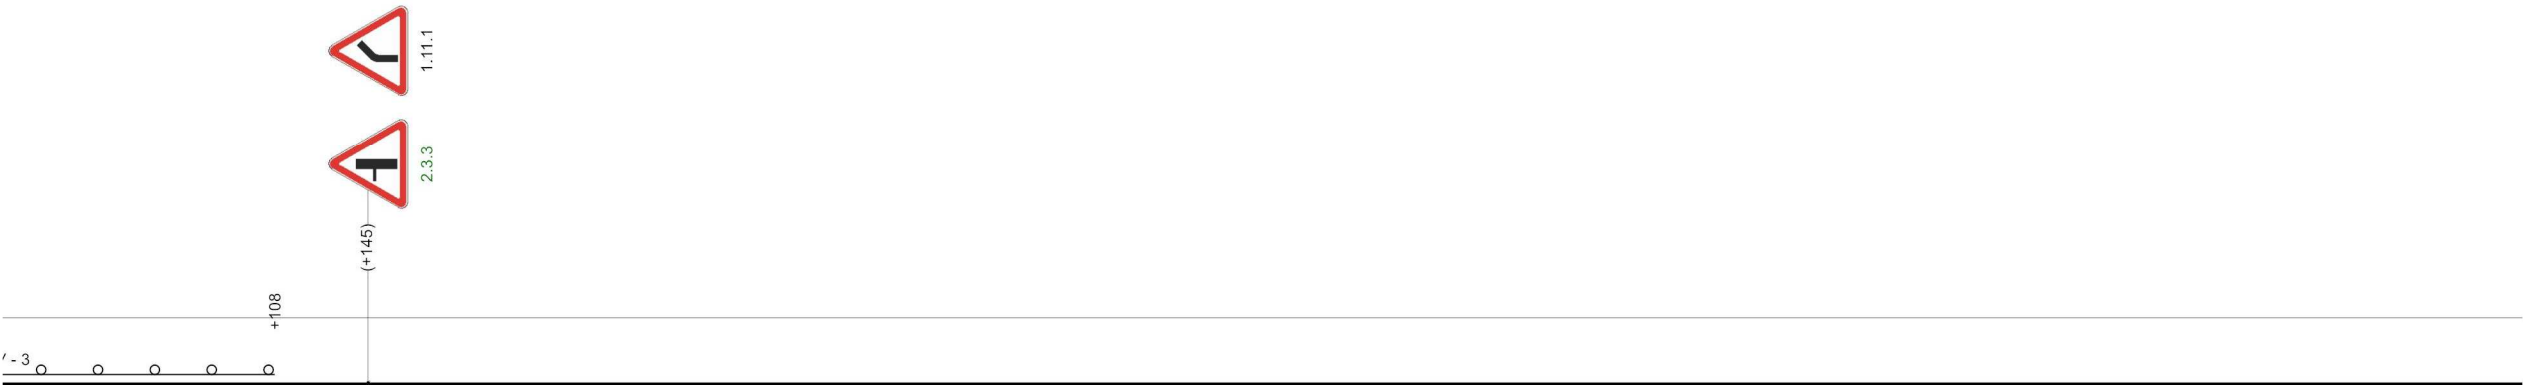

Видимость автомобиля в прямом направлении	0	300	50	250	100	250	150	200	200	200	250	200		600	300	650	
---	---	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	-----	-----	-----	--


Кривые в плане												
Элементы дороги в продольном профиле	26 28 127 R=8204м 502 18 649 16 R=11184м											
Видимость автомобиля в обратном направлении		350	250	400	250	450	250	500	300	550	300	950 300 0
Характеристики проезжей части	6,00											

Разметка на участке:
1.1 : 550,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 350,00 м

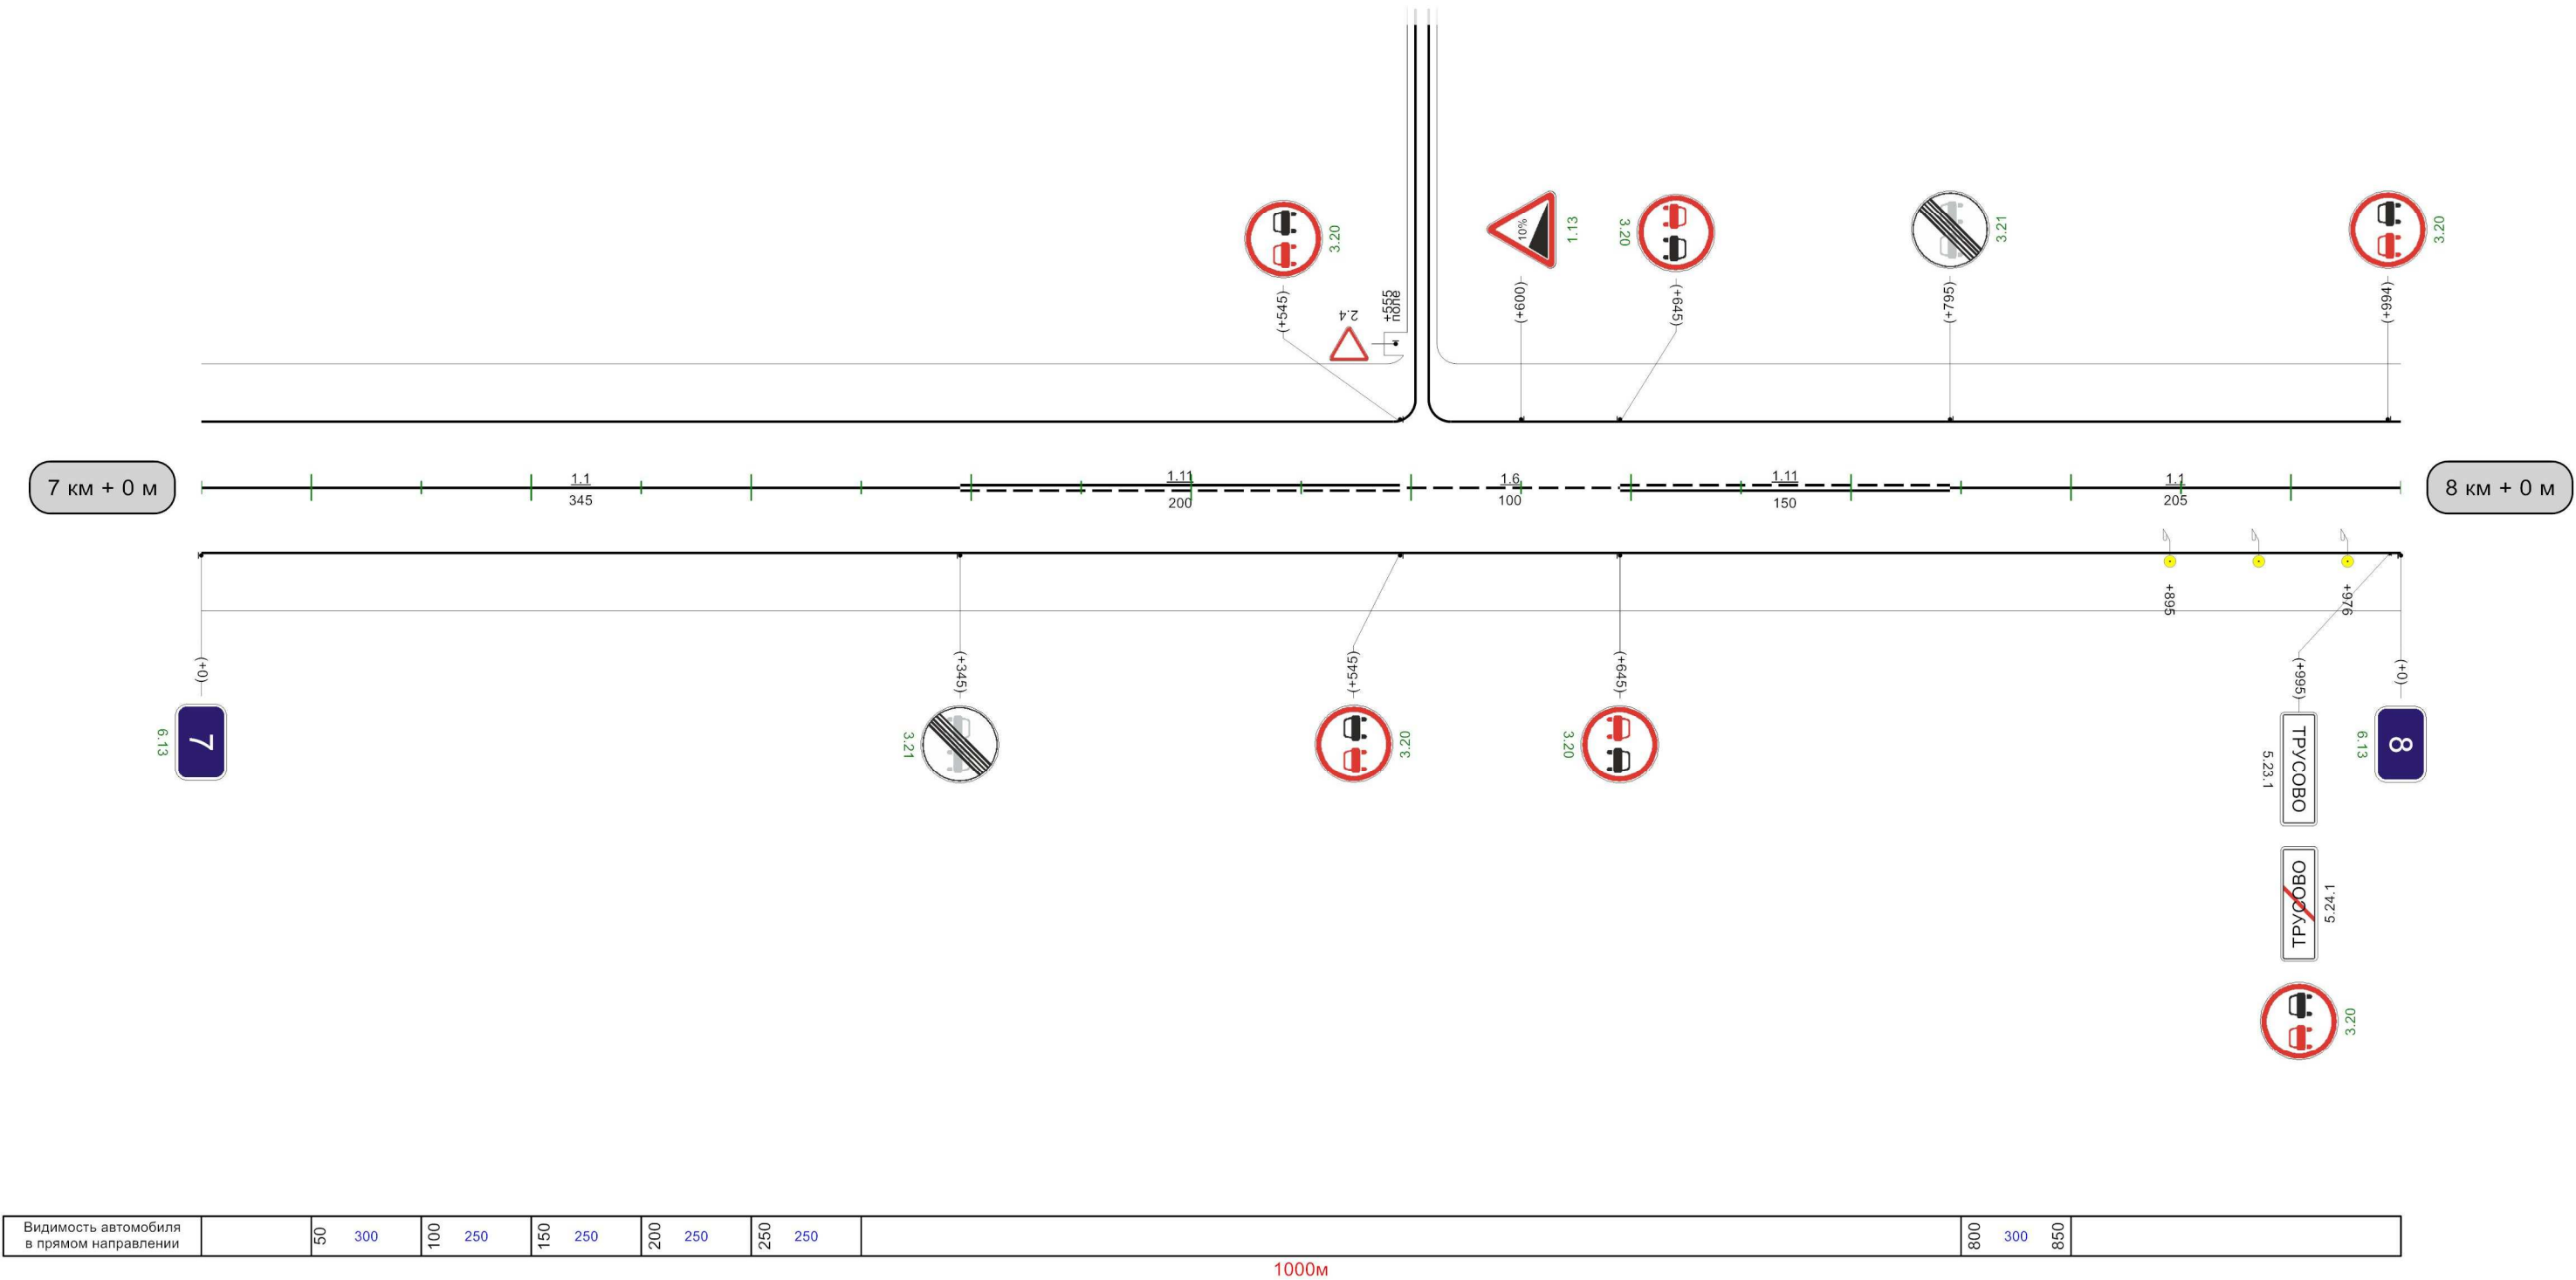

Разметка на участке:
1.1 : 920,00 м
1.17 : 10,00 м




Кривые в плане	120 R=173м P=4; a=28° 283 329 R=122м P=3; a=22° 426 565 R=472м P=9; a=29° 807 847 R=643м P=29; a=13° 986									
Элементы дороги в продольном профиле	16 R=11184м 53 64 53 99 R=6428м 364 12 625 R=5610м 759 30 828 R=2038м 927 78 962 R=1895м 78									
Видимость автомобиля в обратном направлении	800 250 850 300 900 300 950 150 0									
Характеристики проезжей части	6,00									

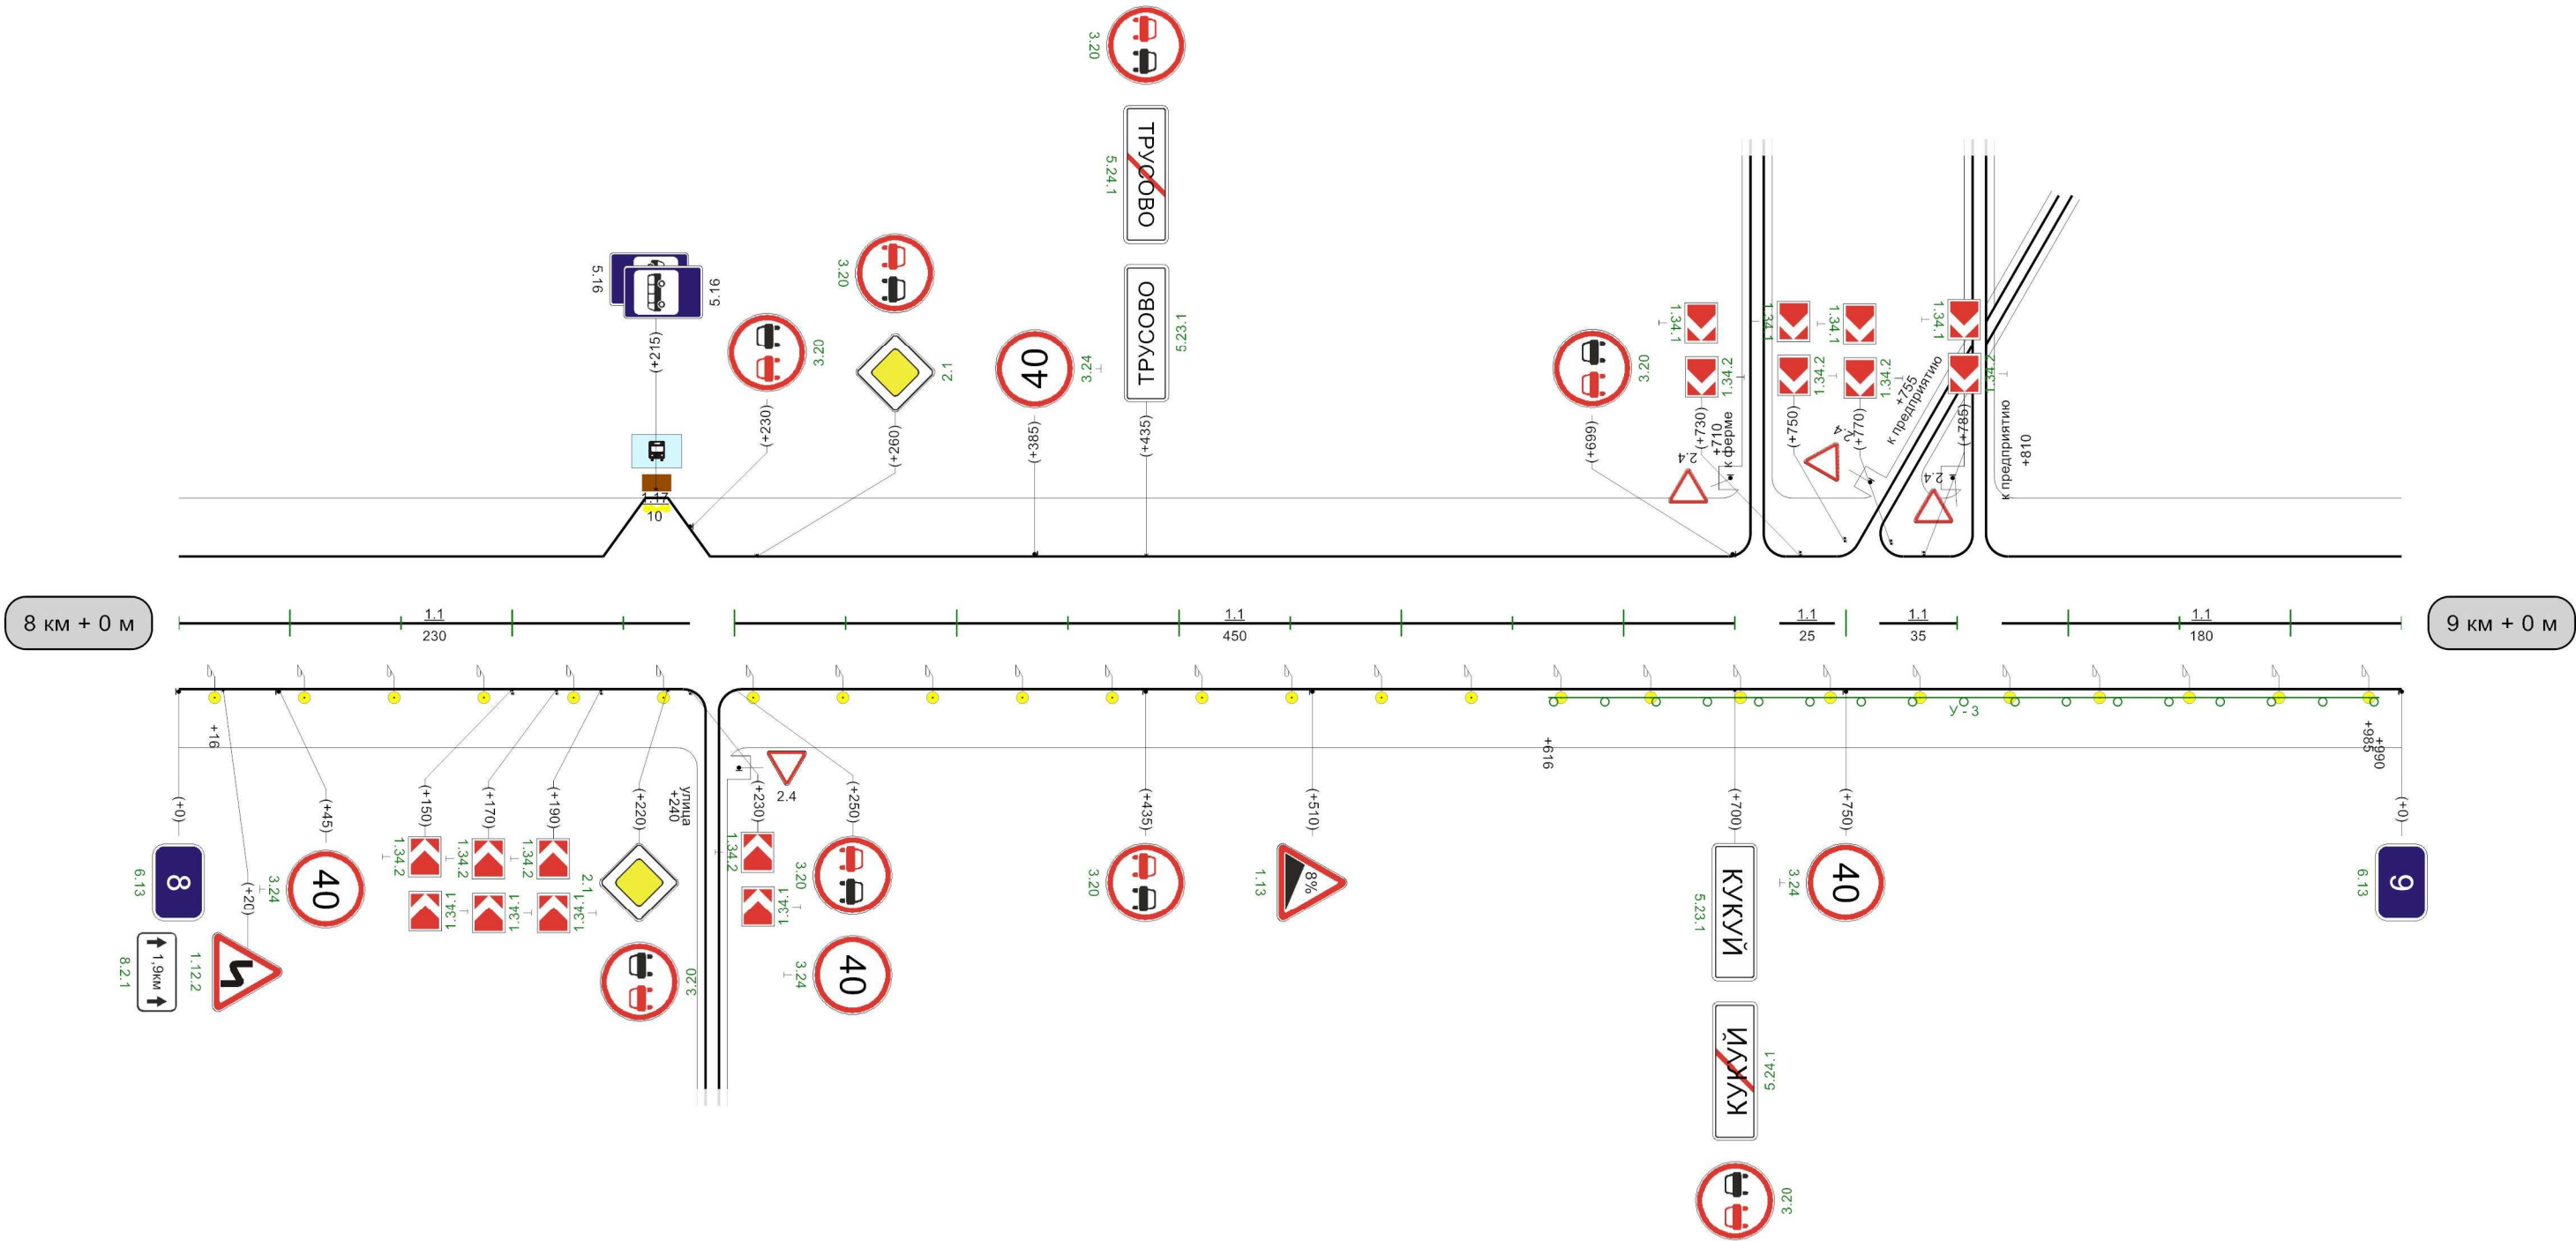

Автодорога "Орел-Ефремов"-Кочкино

Кривые в плане															
Элементы дороги в продольном профиле															
Видимость автомобиля в обратном направлении															
Характеристики проезжей части															


Разметка на участке:
1.1 : 890,00 м
1.11 : 20,00 м
1.17 : 10,00 м

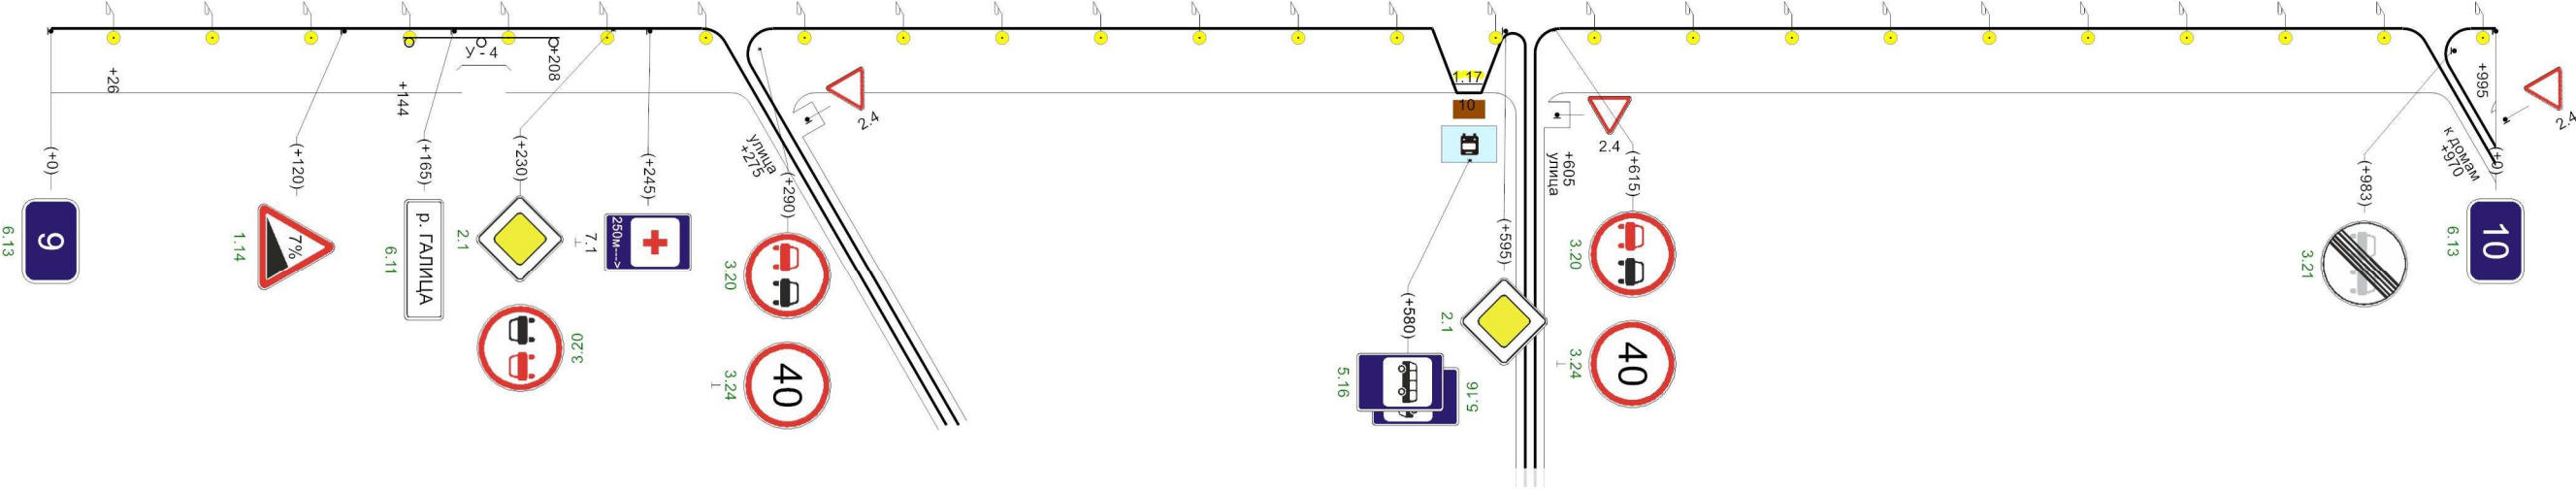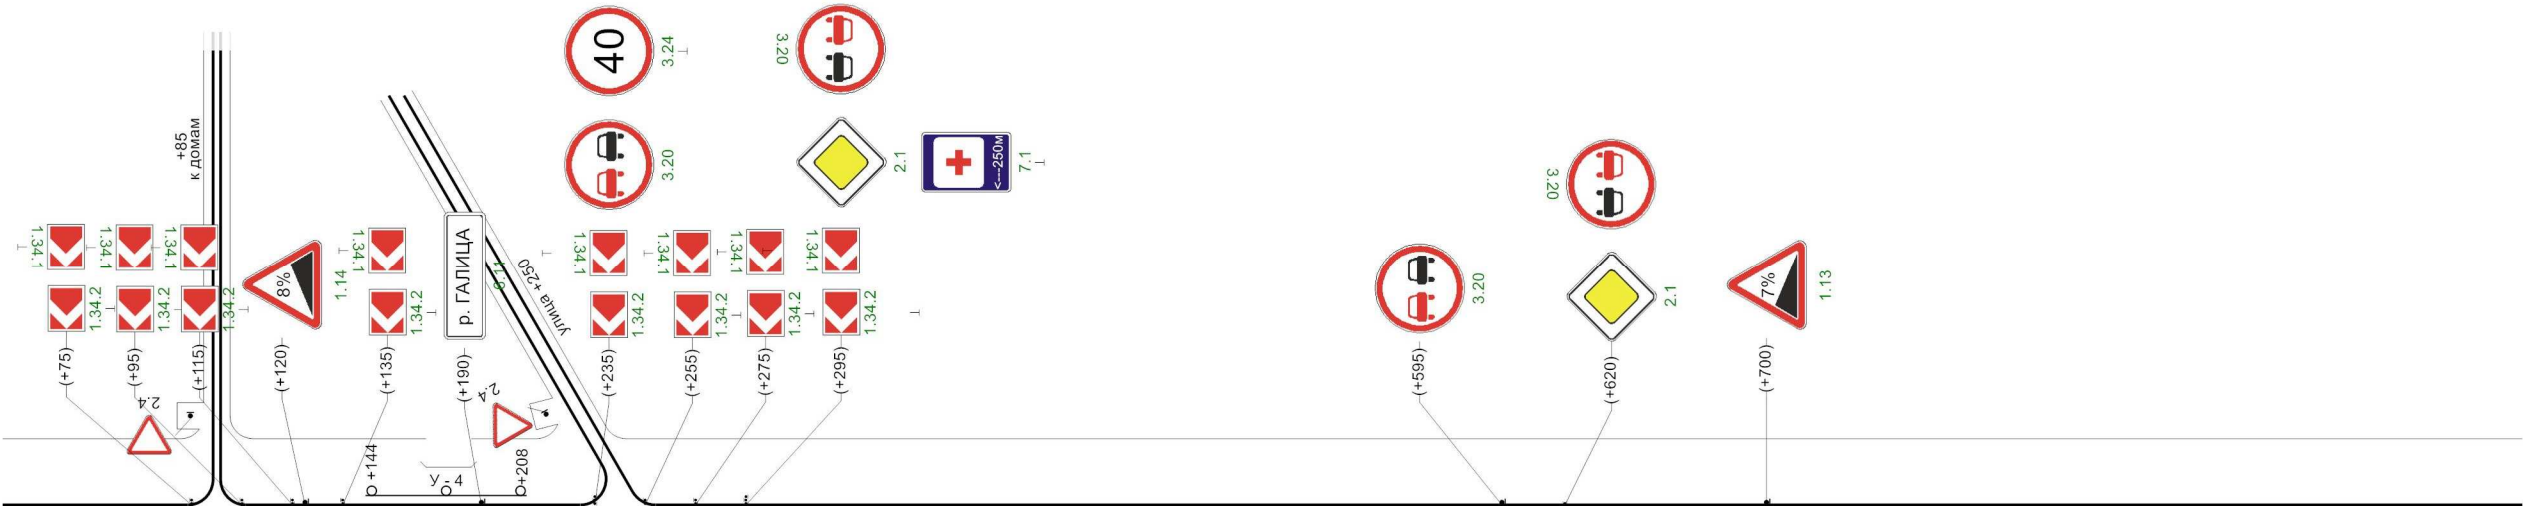

Видимость автомобиля в прямом направлении															
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	
Видимость автомобиля в обратном направлении	
Характеристики проезжей части	6,00

Разметка на участке:
1.1 : 100,00 м
1.5 : 420,00 м
1.6 : 200,00 м
1.11 : 280,00 м

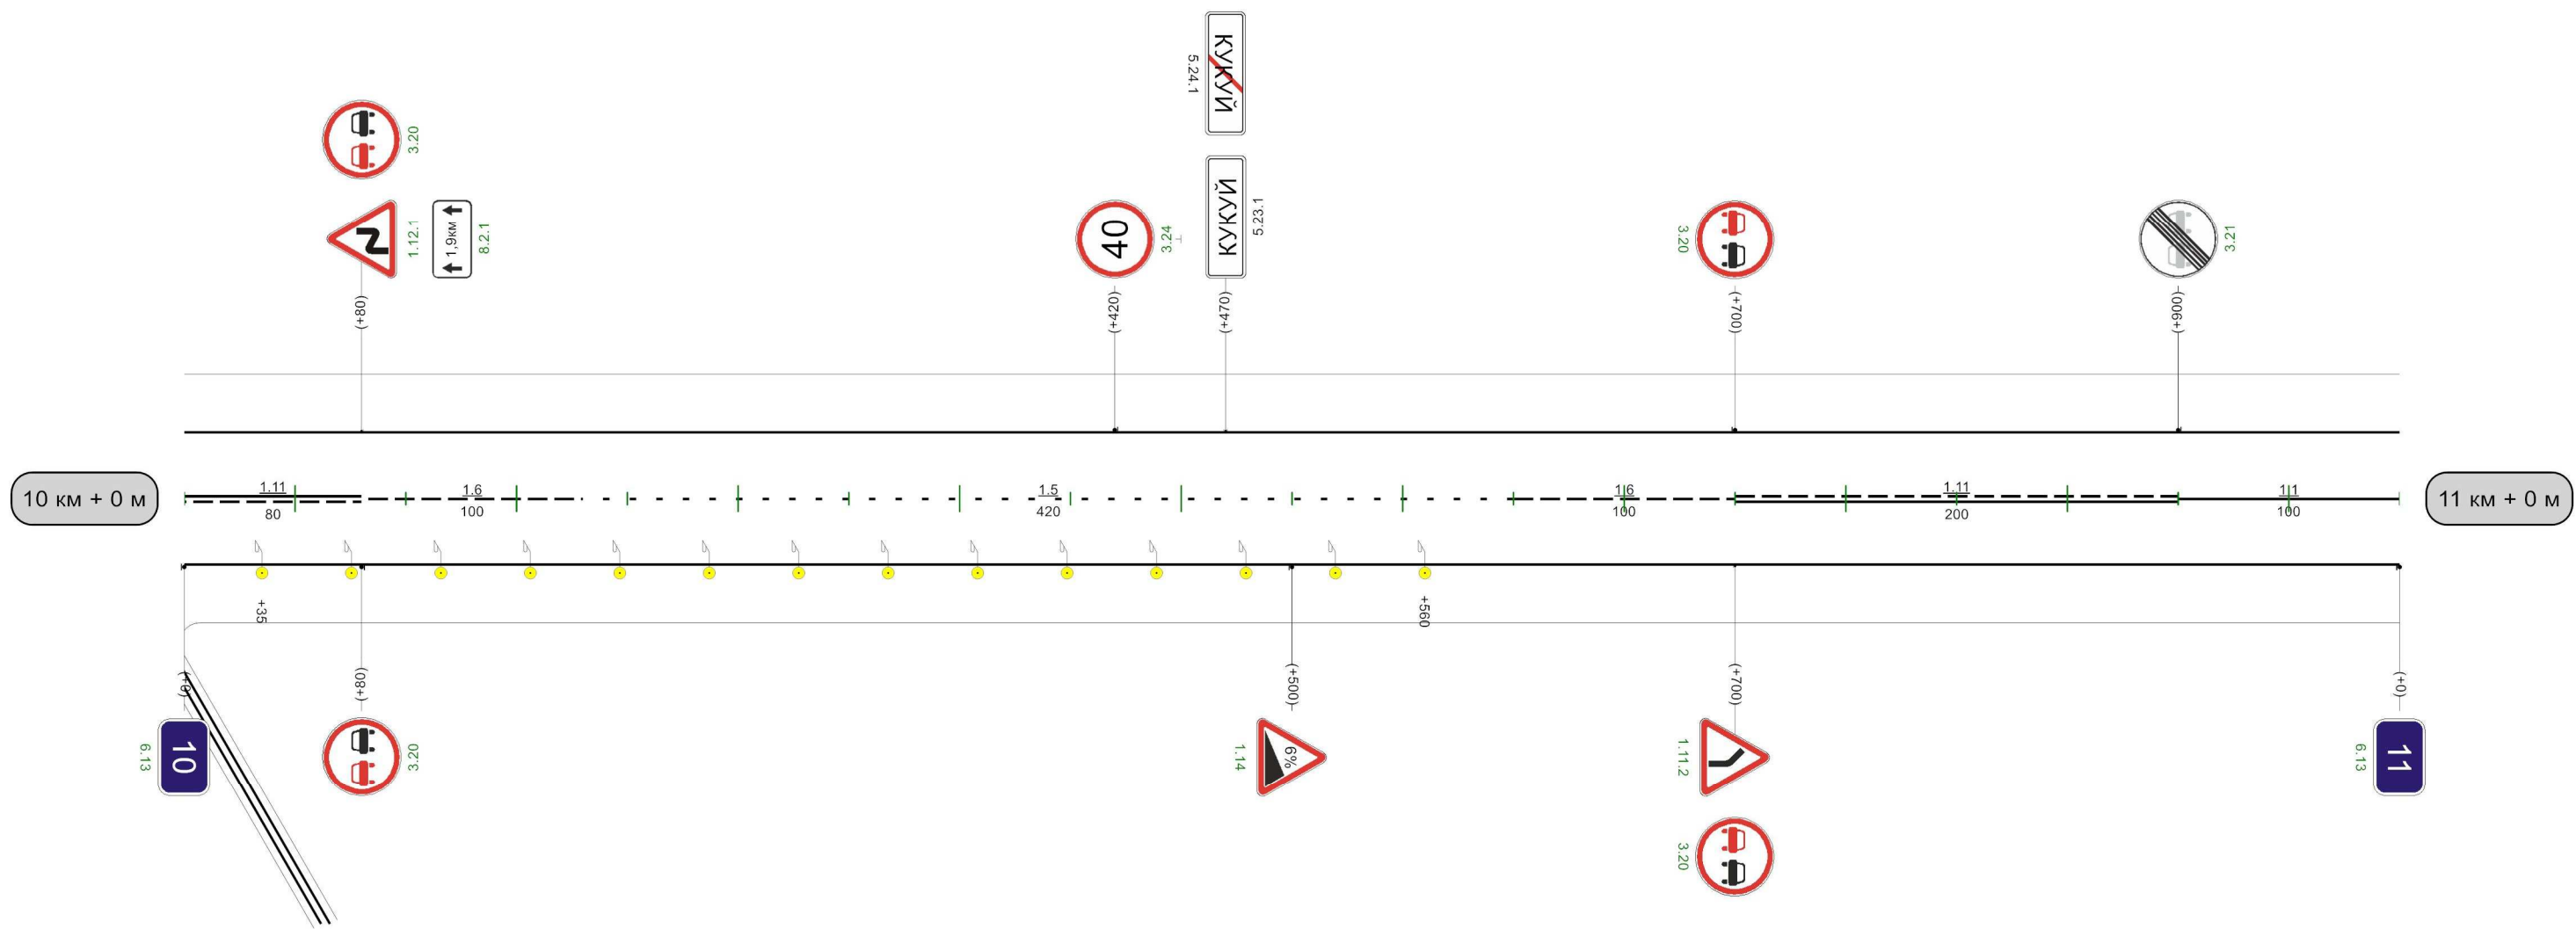

Видимость автомобиля в прямом направлении	700	300	750	300	800	250	850	200	900	200	950	200	0
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

Автодорога "Орел-Ефремов"-Кочкино

Кривые в плане	R=279м P=4; a=43° 198 R=702м P=117; a=3755 798 R=890м P=112; a=5° 878																							
Элементы дороги в продольном профиле	58 28 26 6 6 32 31 R=5482м 289 409 R=8220м 576 610 R=3776м 709 746 R=3073м																							
Видимость автомобиля в обратном направлении	300	50	200	100	200	150	200	200	200	250	250	300	250	350	250	400	300	750	200	800	800	300	850	
Характеристики проезжей части	6,00																							

Разметка на участке:
1.1 : 500,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 380,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении	200	50	250	100	300	450	300	500	500	250	058	300	006	006	250	056	200	0
---	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

1000м

Кривые в плане	46 R=124м P=2; а=30° 209											
Элементы дороги в продольном профиле	31 66 66 16 11 10 9 R=3073м 46 80 R=4718м 465 612 R=7789м 777 930 R=15085м											
Видимость автомобиля в обратном направлении	200 150 250 200 300 250 350 250 400 300 500 300 550											
Характеристики проезжей части	6,00											


Разметка на участке:
1.1 : 200,00 м
1.5 : 100,00 м
1.6 : 200,00 м
1.11 : 500,00 м

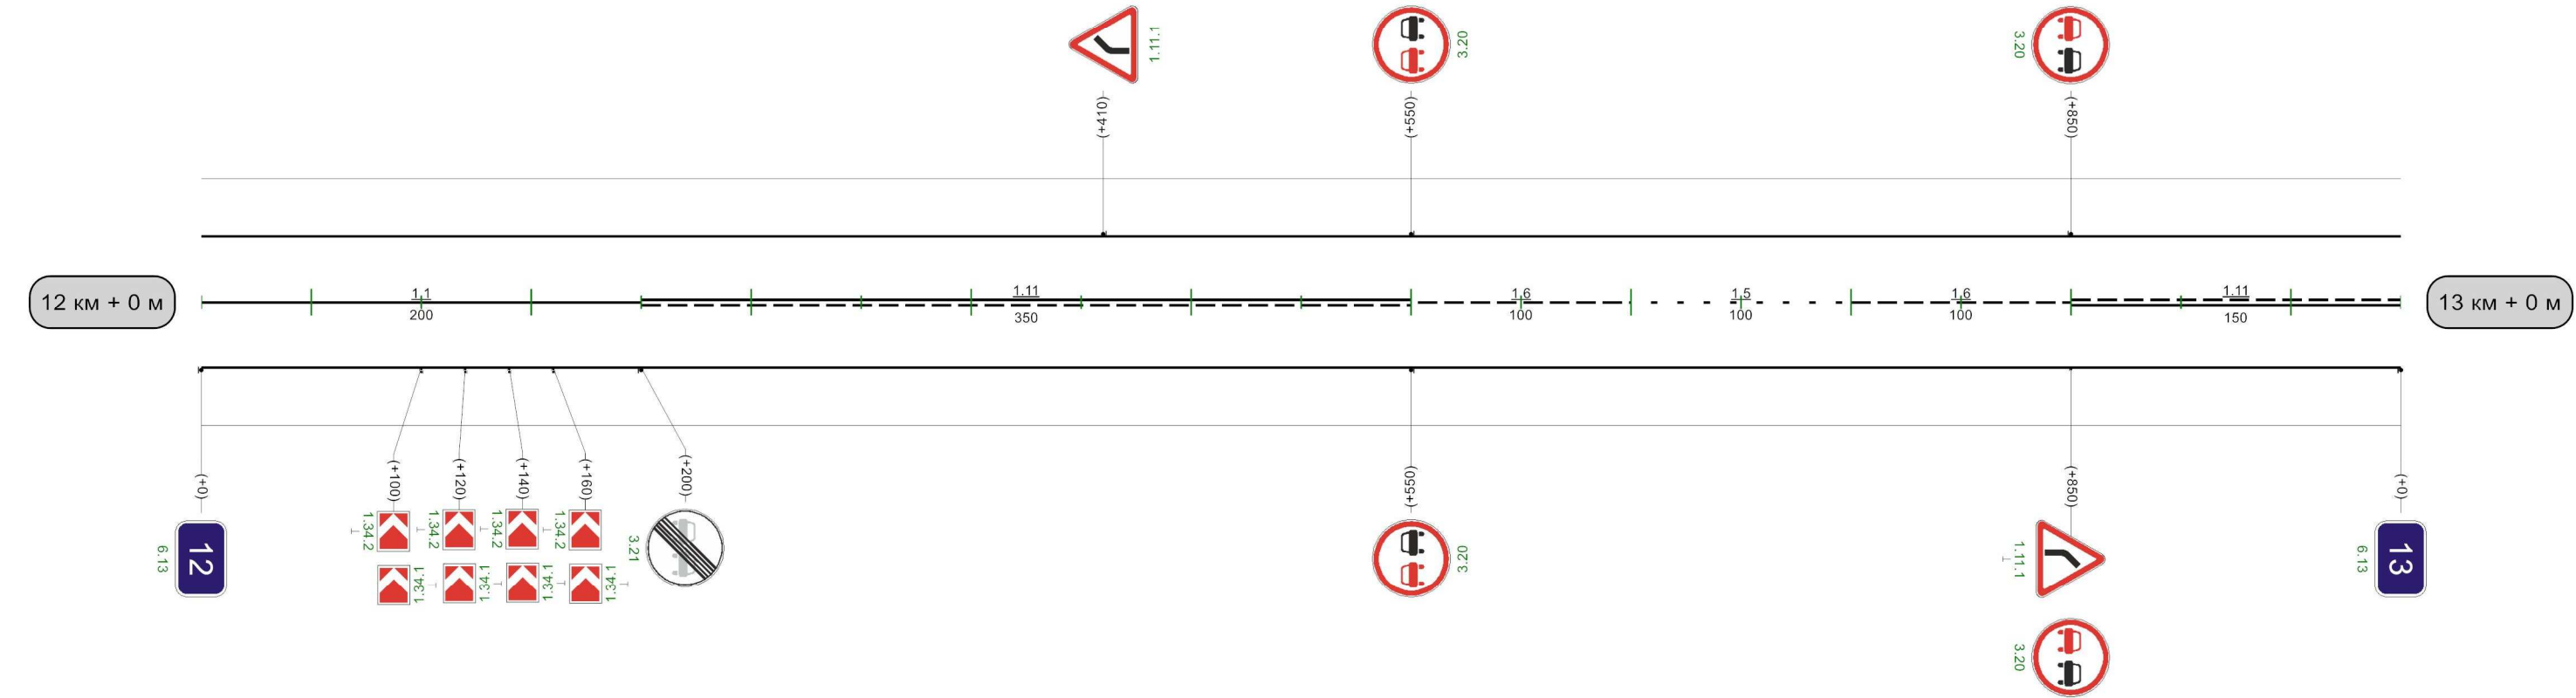

Видимость автомобиля в прямом направлении	0	150	05	150	001	250	150	
---	---	-----	----	-----	-----	-----	-----	--


1000м

Разметка на участке:
1.1 : 510,00 м
1.5 : 120,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 250,00 м



Кривые в плане																															
Элементы дороги в продольном профиле																															
Видимость автомобиля в обратном направлении	<table border="1"> <tr> <td>350</td><td>200</td><td>400</td><td>150</td><td>450</td><td>200</td><td>500</td><td>250</td><td>550</td><td>300</td><td>600</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>															350	200	400	150	450	200	500	250	550	300	600					
350	200	400	150	450	200	500	250	550	300	600																					
Характеристики проезжей части	6,00																														

Разметка на участке:
1.1 : 980,00 м
1.17 : 20,00 м

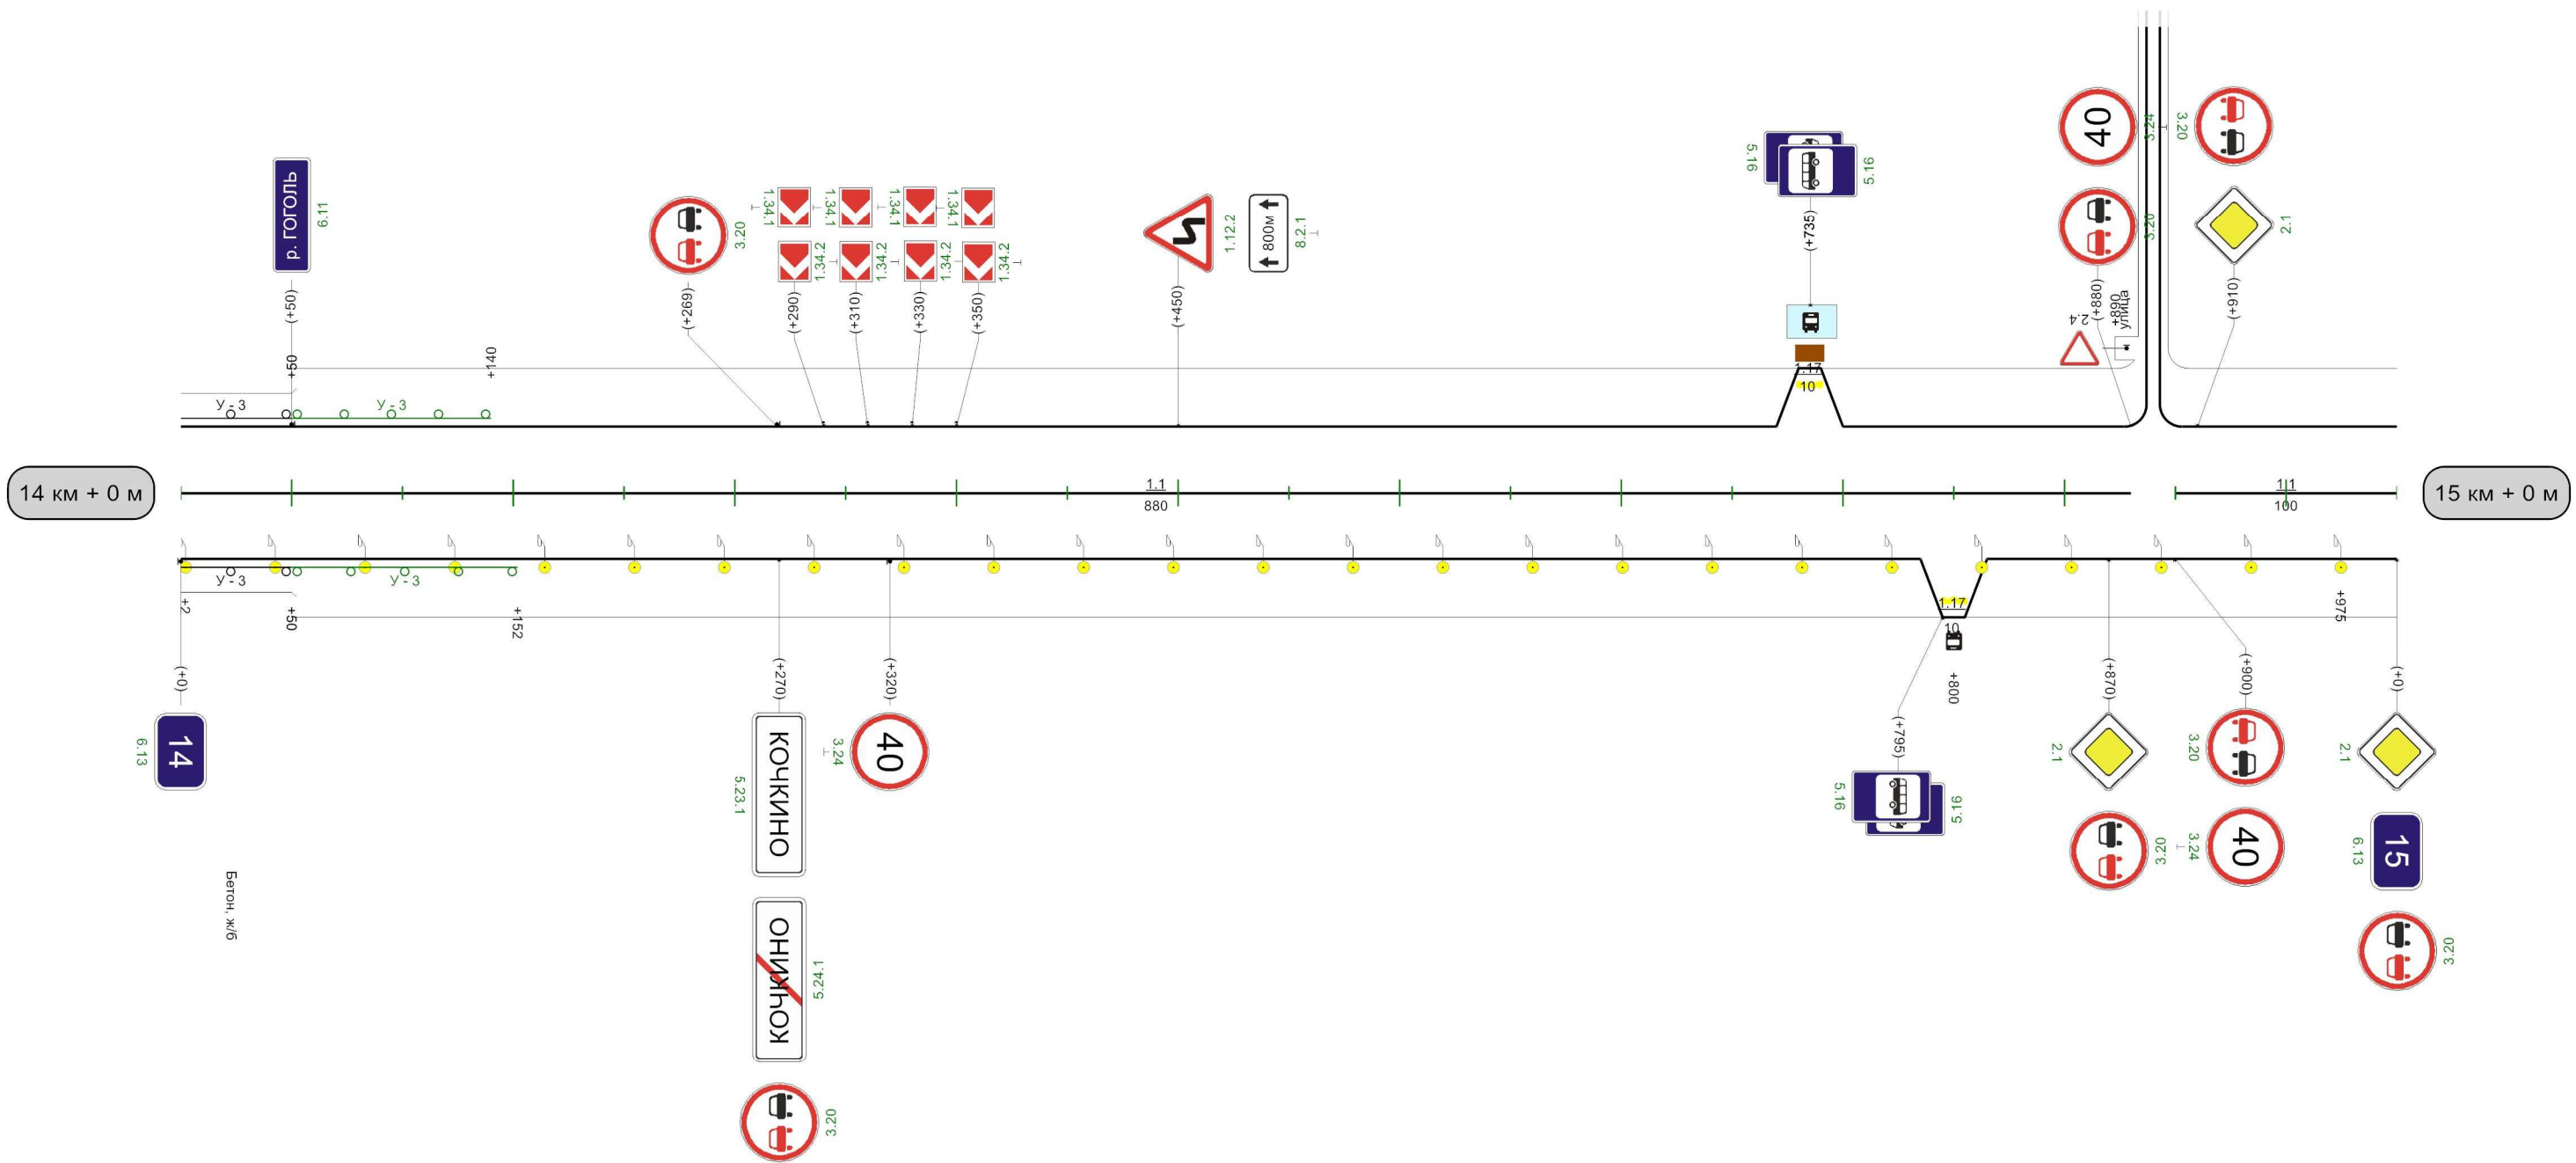


Видимость автомобиля в прямом направлении	50	300	100	250	150	200	200	150	250	150	300	
--	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

1000M

Кривые в плане	12 134 R=374м P=6; а=33°		
Элементы дороги в продольном профиле	37 R=8219м 377		
Видимость автомобиля в обратном направлении		300	250
Характеристики проезжей части	6,00		

Автодорога "Орел-Ефремов"-Кочкино

Разметка на участке:
1.1 : 300,00 м
1.7 : 20,00 м
1.17 : 10,00 м

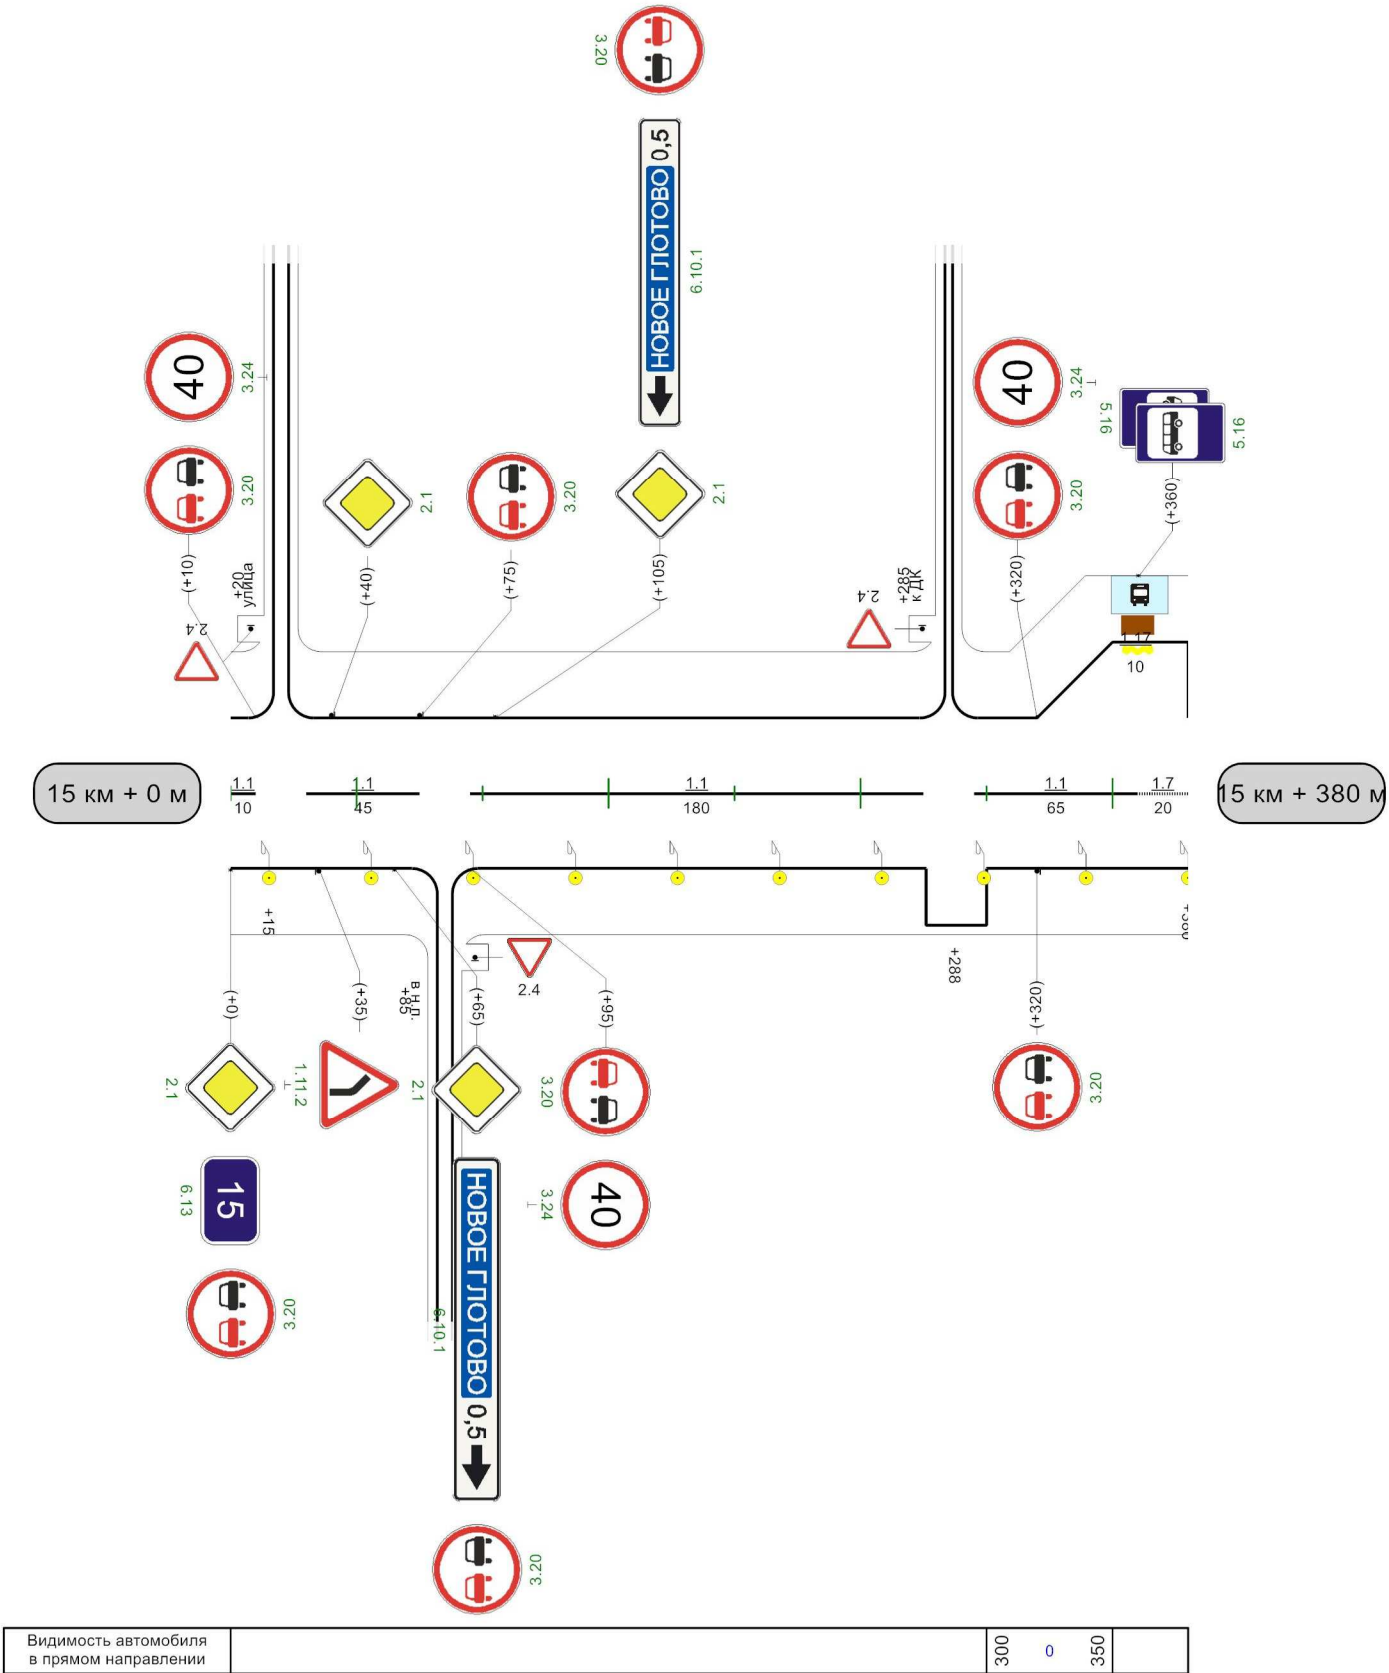

380м