


Крым старого направления Заокский р-н

Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	
Видимость автомобиля в обратном направлении	
Характеристики проезжей части	7,00

Разметка на участке:

1.1 :	314,00 м
1.2 :	945,00 м
1.5 :	170,00 м
1.6 :	100,00 м
1.13 :	3,00 м
1.18 :	6,00 шт

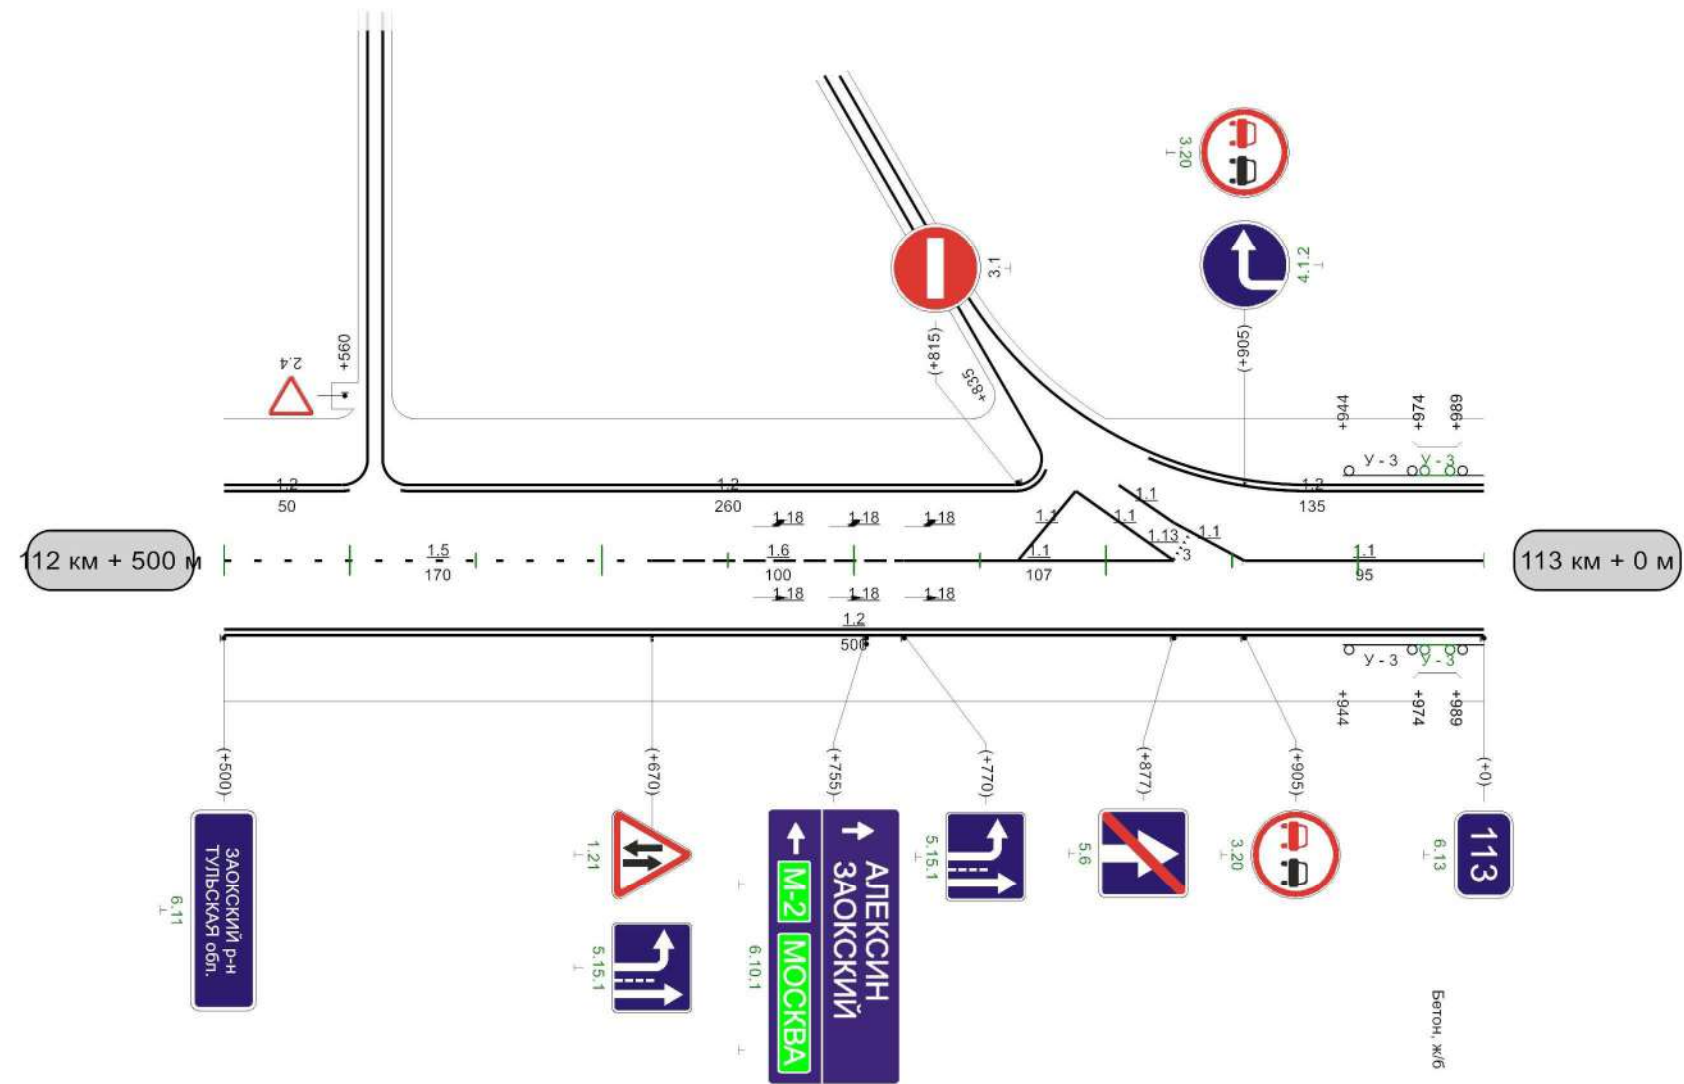


Видимость автомобиля в прямом направлении	530	250	580	250	630	200	730	300	780
1000м									

Кривые в плане	R=864m P=14; a=34°																																
Элементы дороги в продольном профиле	R=8341m R=9655m																																
Видимость автомобиля в обратном направлении	<table><tr><td>580</td><td>200</td><td>630</td><td>200</td><td>680</td><td>200</td><td>730</td><td>150</td><td>780</td><td>200</td><td>830</td><td>250</td><td>880</td><td>250</td><td>930</td><td>300</td><td>980</td></tr></table>																580	200	630	200	680	200	730	150	780	200	830	250	880	250	930	300	980
580	200	630	200	680	200	730	150	780	200	830	250	880	250	930	300	980																	
Характеристики проезжей части	7,00																																

Разметка на участке:


- 1.1 : 530,00 м
- 1.2 : 1900,00 м
- 1.5 : 70,00 м
- 1.6 : 220,00 м
- 1.11 : 280,00 м
- 1.17 : 20,00 м

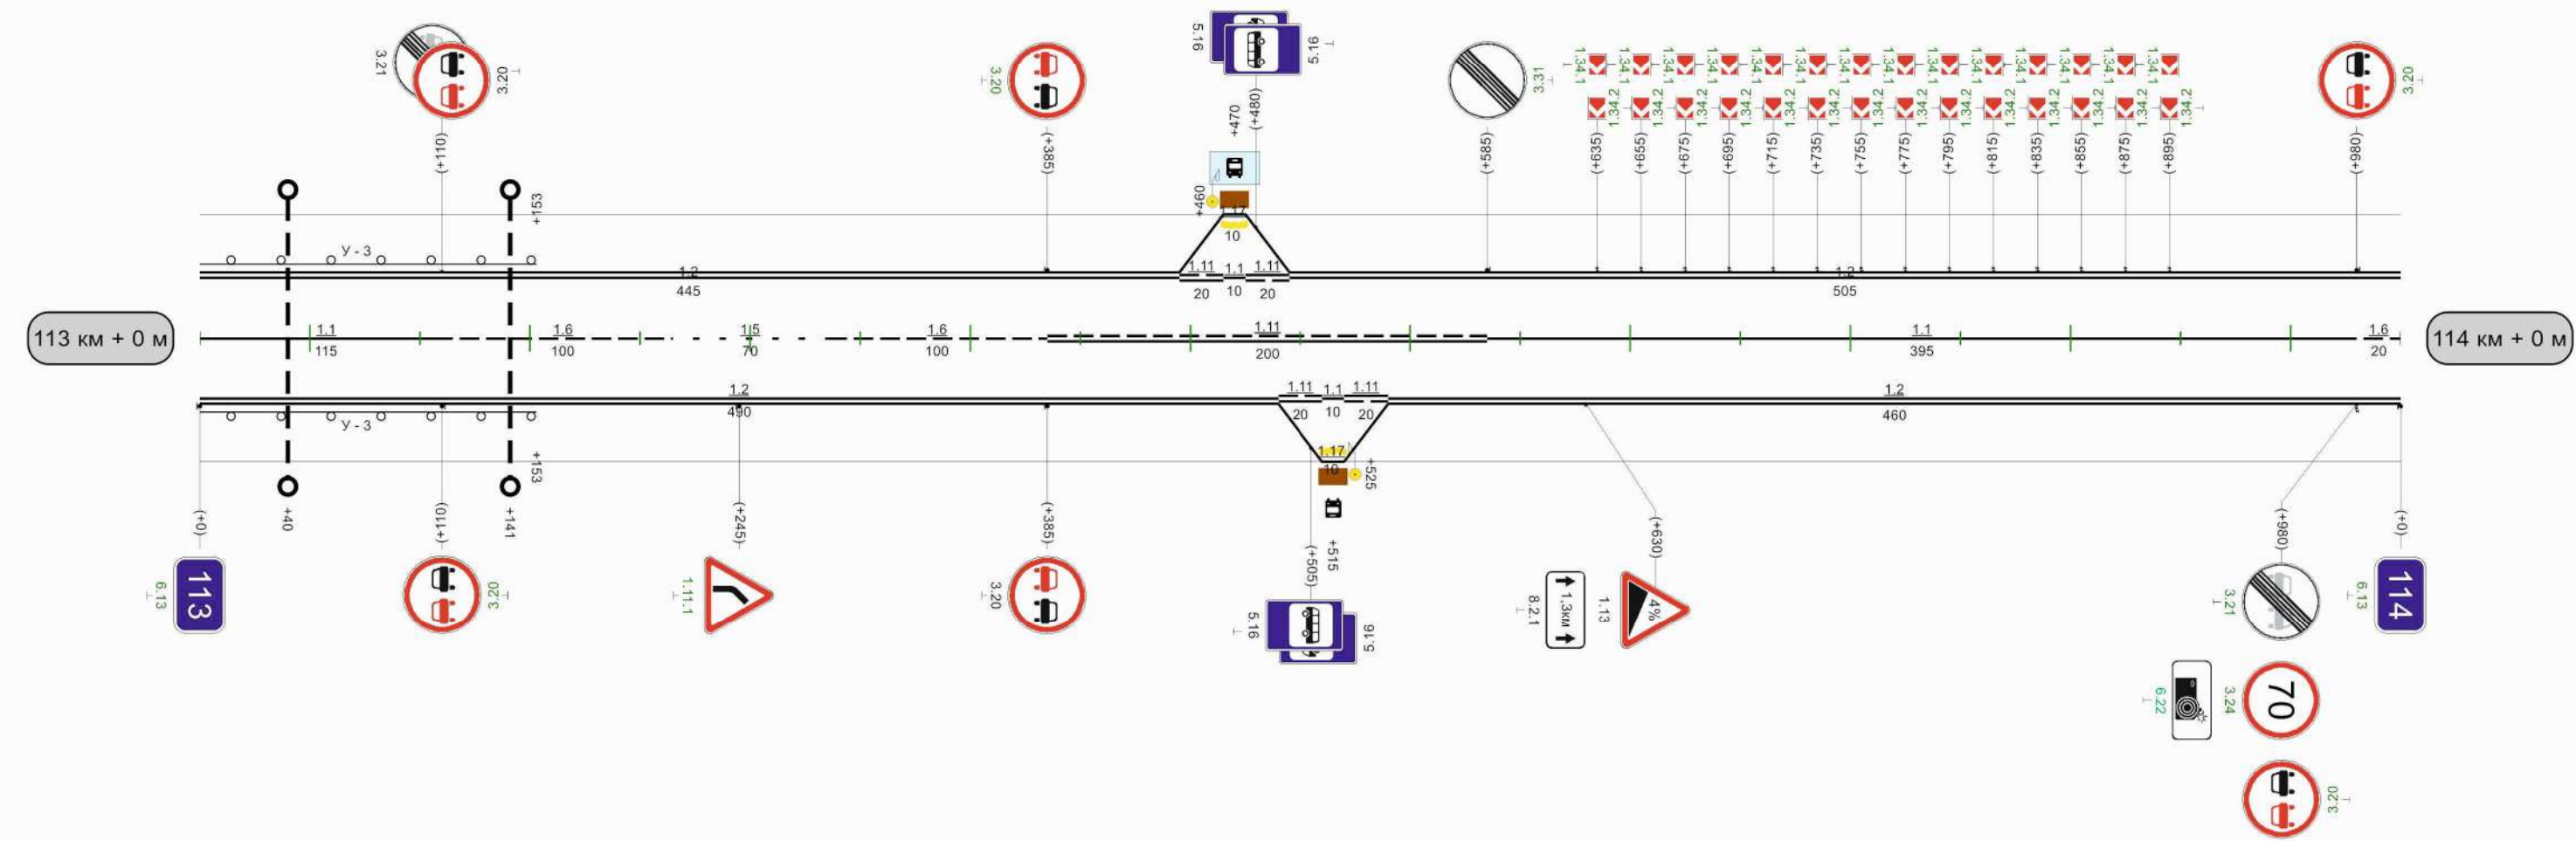

Видимость автомобиля в прямом направлении	230 300	280 250	330 200	380 200	430 200	480 150	530 150	580 300	630 300	680 300	990
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----


Кривые в плане	R=864м P=14; a=34° 120
Элементы дороги в продольном профиле	42 682 43 R=7161м
Видимость автомобиля в обратном направлении	
Характеристики проезжей части	7.00

Разметка на участке:
1.1 : 25,00 м
1.2 : 1946,00 м
1.5 : 750,00 м
1.6 : 225,00 м

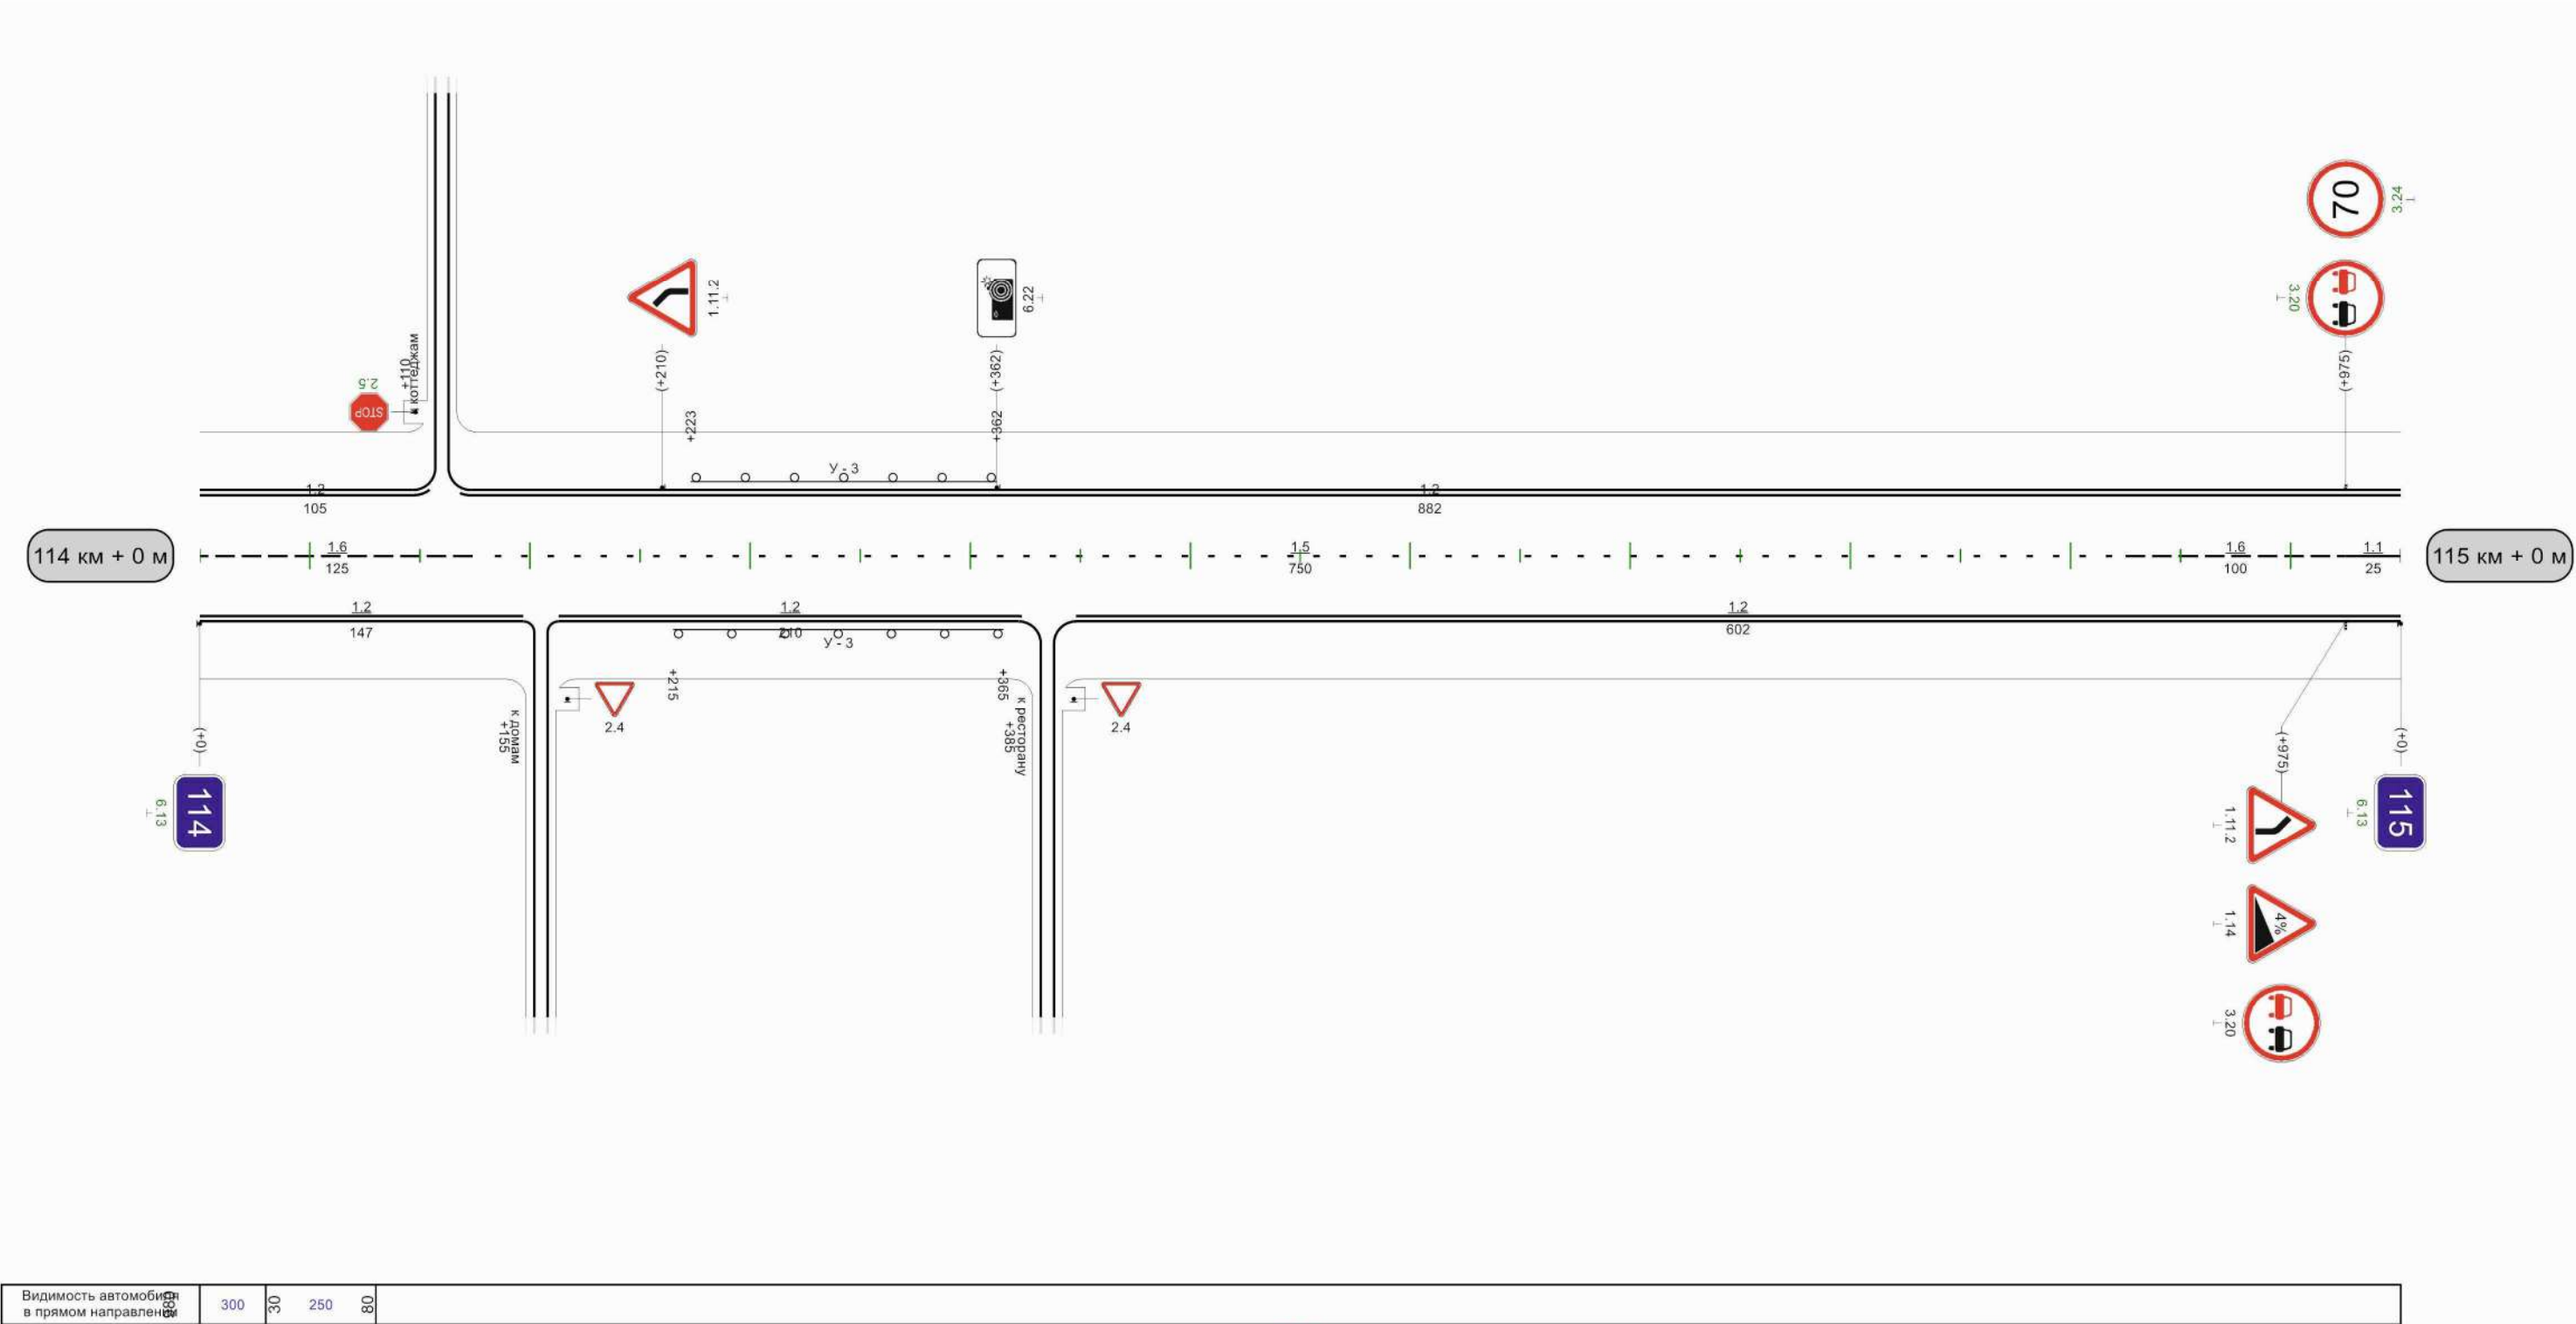


Кривые в плане										
Элементы дороги в продольном профиле										
Видимость автомобиля в обратном направлении										
Характеристики проезжей части	7,00									

Разметка на участке:
1.1 : 920,00 м
1.2 : 1939,00 м
1.11 : 40,00 м

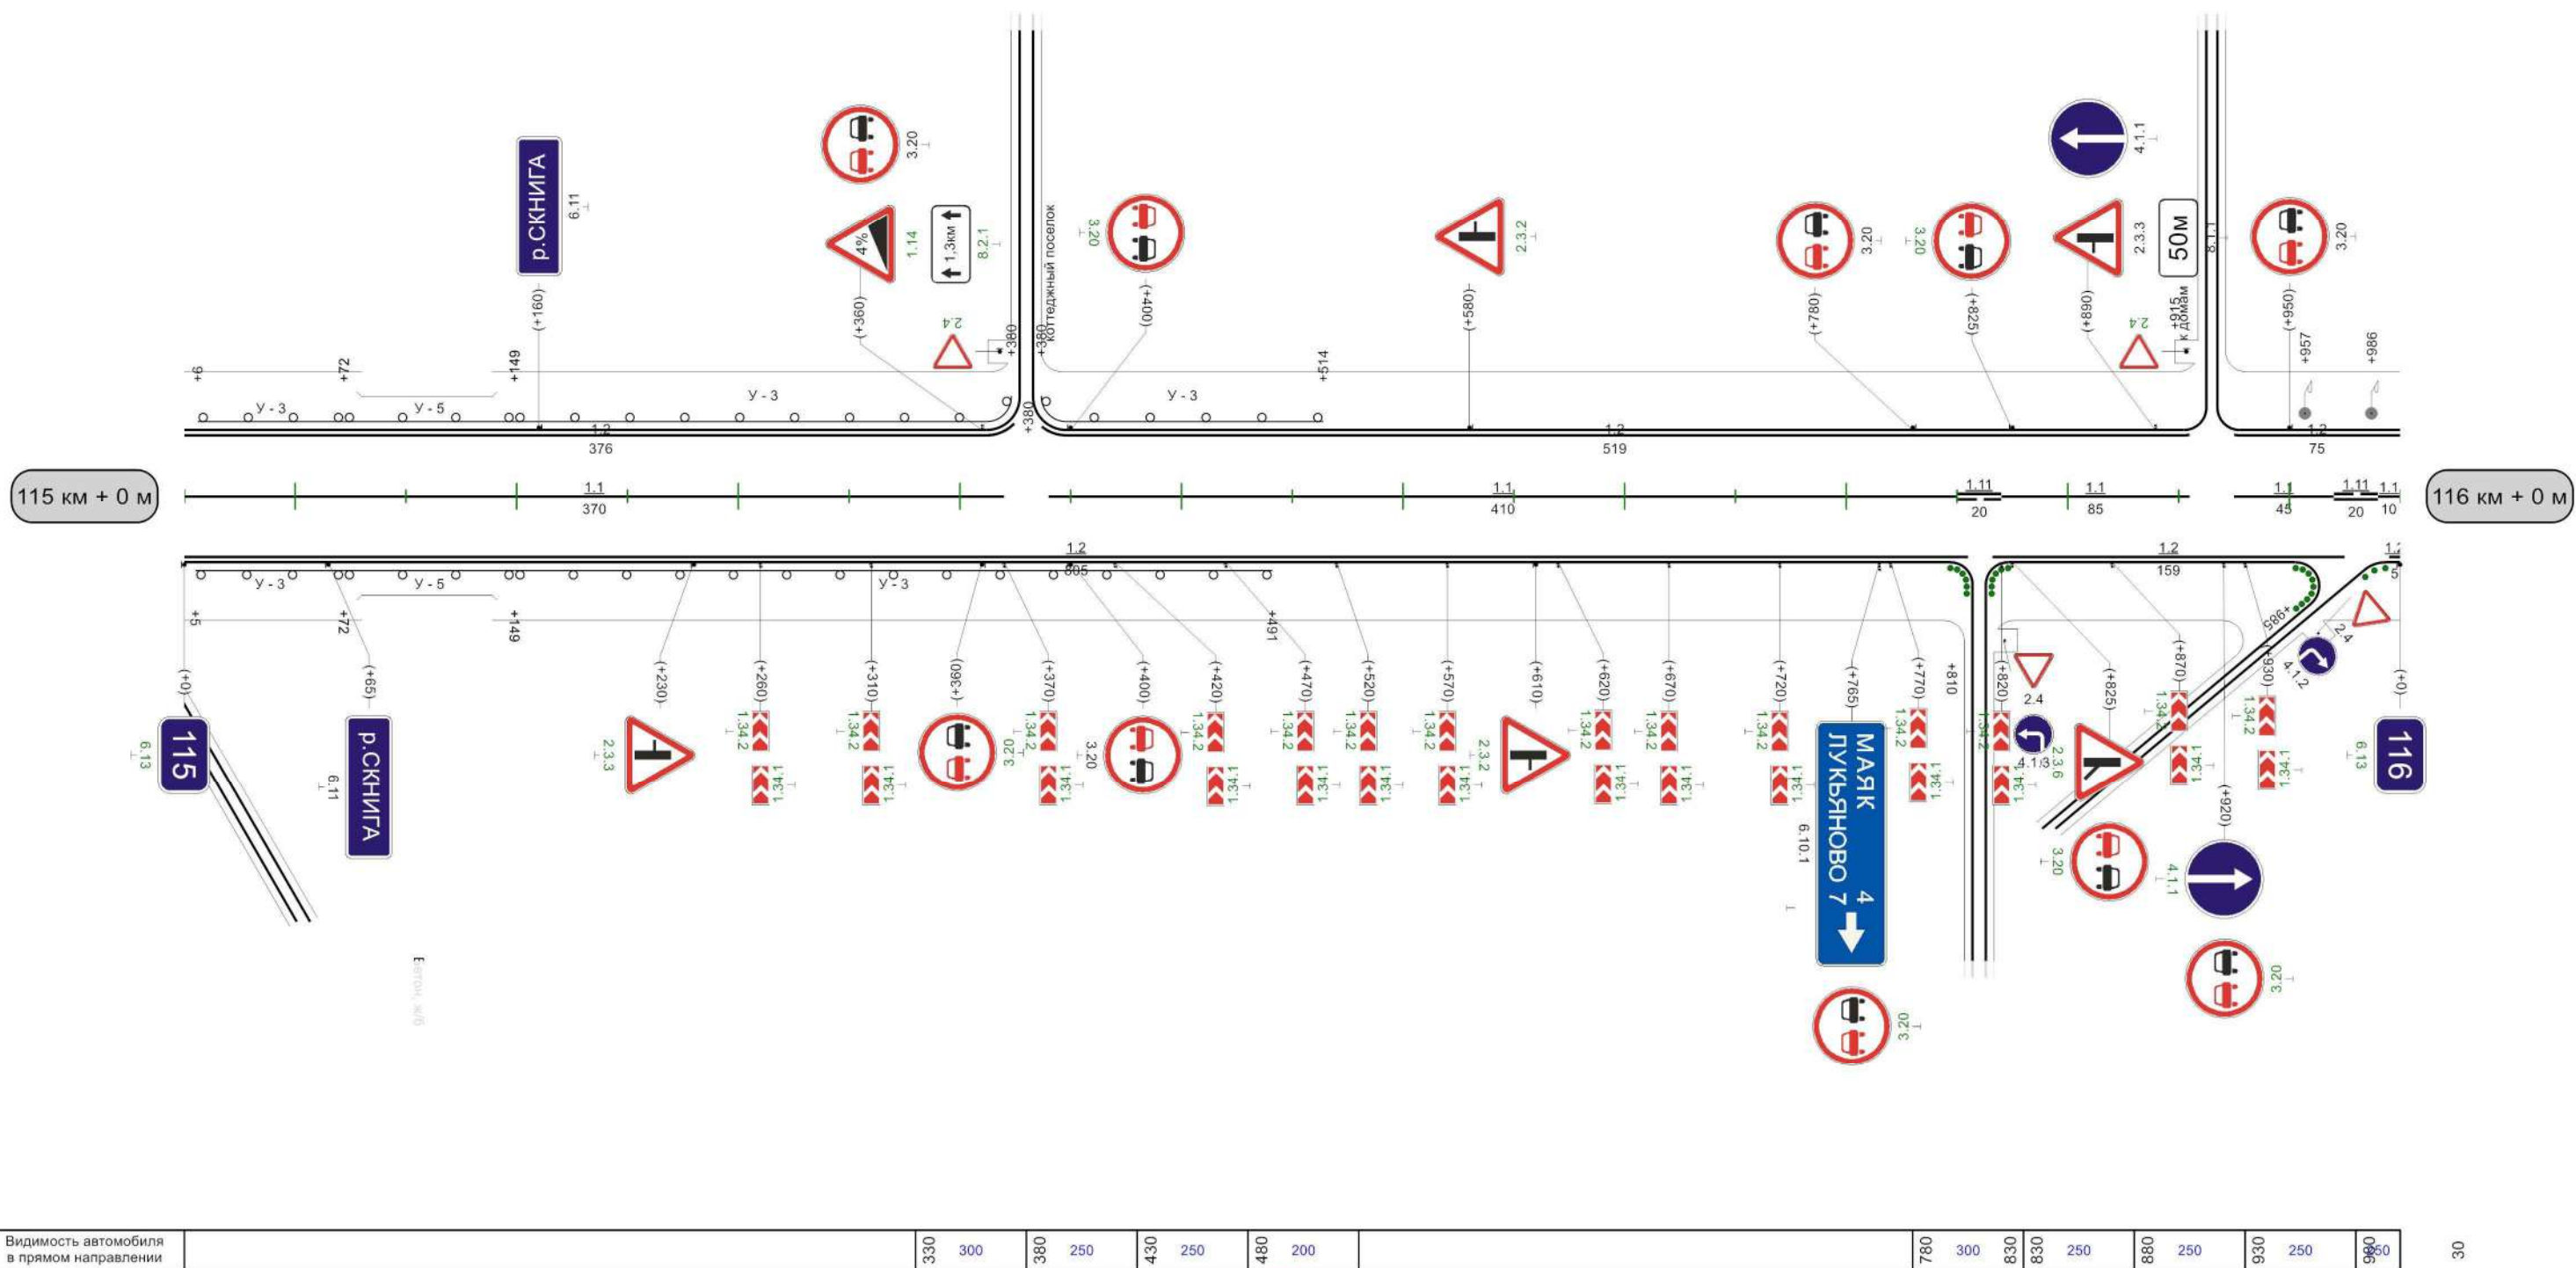

Кривые в плане	R=1122м P=11; a=56° 126																																		
Элементы дороги в продольном профиле	34 R=13010м 41 41 884 917 R=2493м																																		
Видимость автомобиля в обратном направлении	130	250	180	250	230	250	280	200	330	200	380	250	430	250	480	250	530	200	580	200	630	200	680	200	730	200	780	200	830	200	880	200	930	200	980
Характеристики проезжей части	7,00																																		


Разметка на участке:
1.1 : 187,00 м
1.2 : 1875,00 м
1.5 : 235,00 м
1.6 : 310,00 м
1.11 : 287,00 м
1.14.1 : 7,00 м
1.15 : 20,00 м
1.24.4 : 1,00 шт
1.25 : 14,00 м

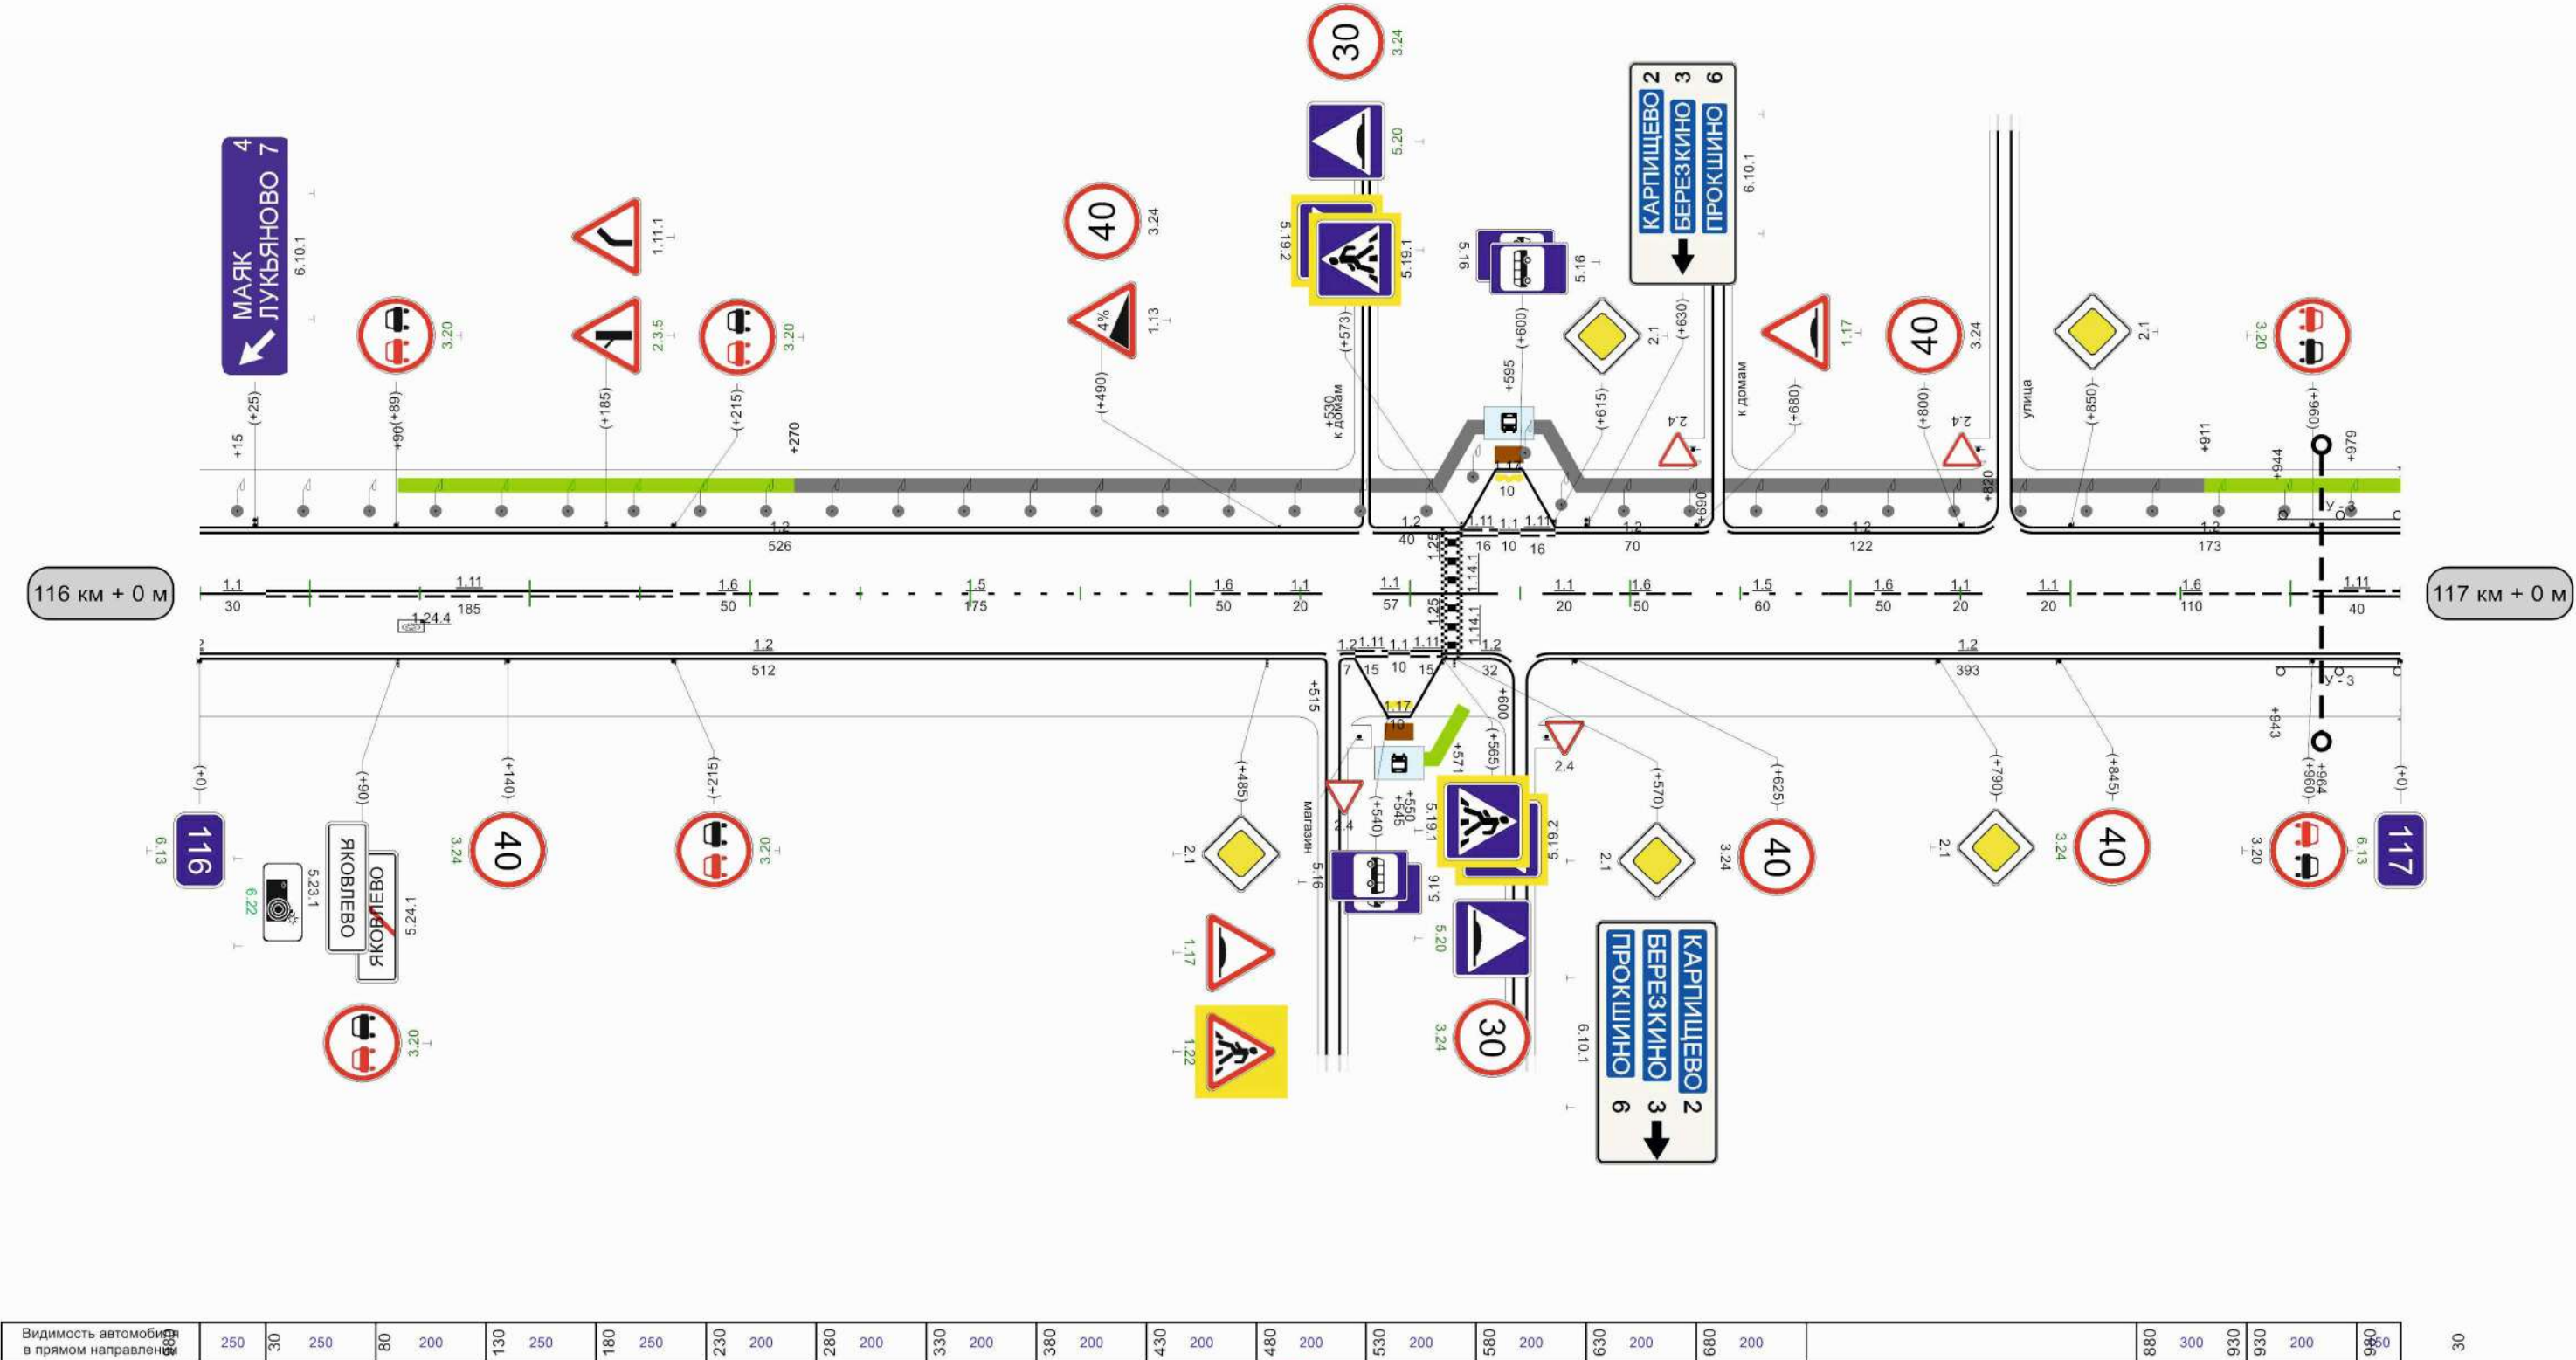

Видимость автомобиля в прямом направлении	250	30	250	80	200	130	250	180	250	230	200	280	200	330	200	380	200	430	200	480	200	530	200	580	200	630	200	680	200	730	200	780	200	830	300	880	300	930	200	980	000
---	-----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Кривые в плане																																			
Элементы дороги в продольном профиле																																			
Видимость автомобилей в обратном направлении	300				180	150	230	230	150	280	250			480	150	530	530	150	580	100	630	150	680	150	730	150	780	150	830	150	880	200	930	300	980
Характеристики проезжей части	7,00																																		


Разметка на участке:
1.1 : 670,00 м
1.2 : 1867,00 м
1.11 : 380,00 м
1.14.1 : 7,00 м
1.17 : 20,00 м
1.24.4 : 1,00 шт
1.25 : 14,00 м

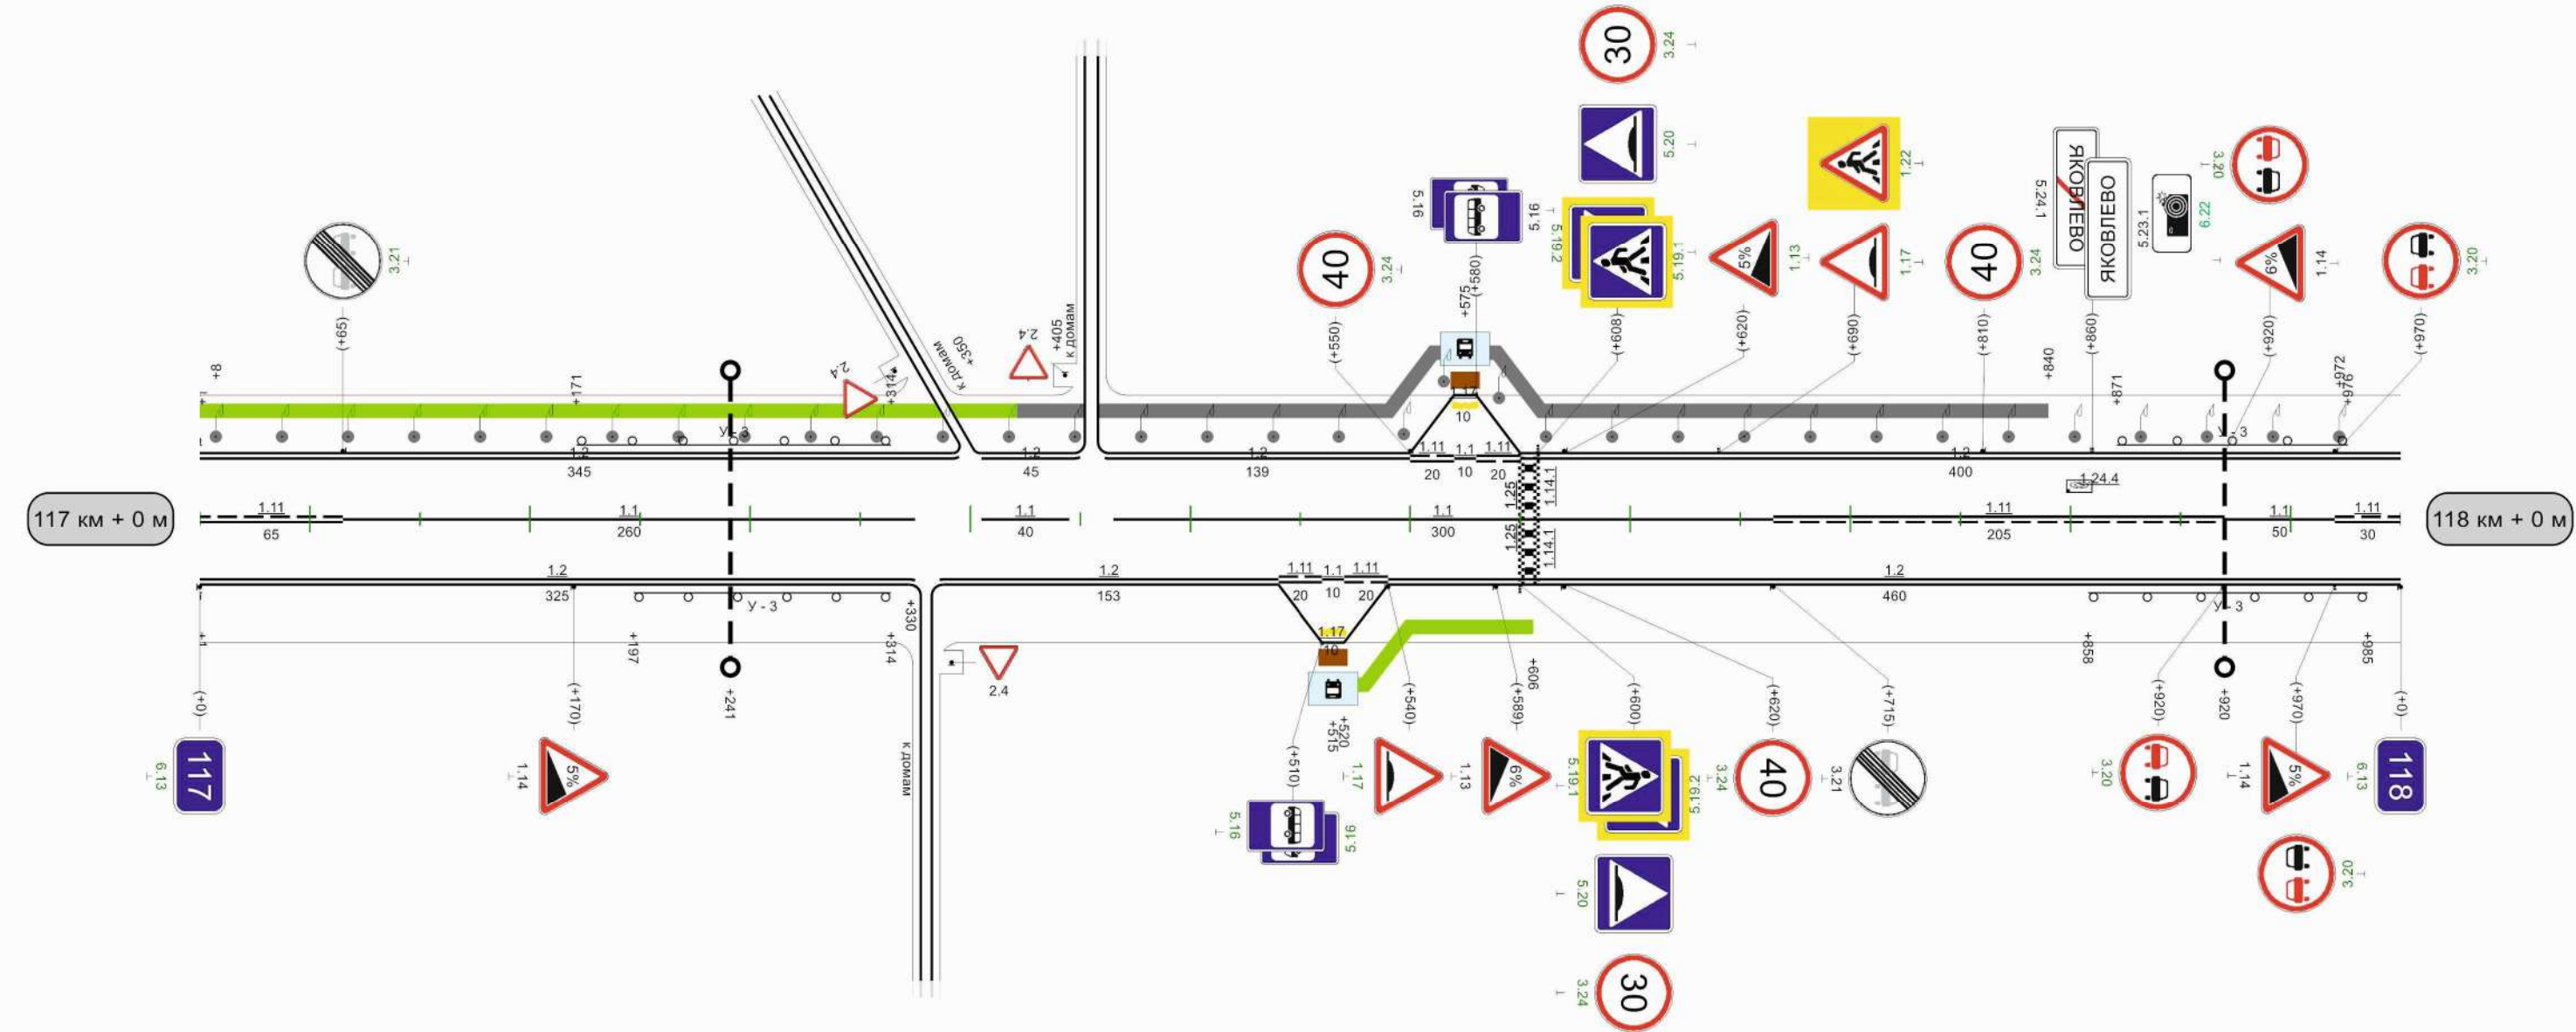


Видимость автомобилей в прямом направлении	150	30	150	80	100		230	250	280	280	200	330	150	380	150	430	100	480	150	530	150	580	150	630	150	680	150		880	300	930	930	250	980
--	-----	----	-----	----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Кривые в плане																																		
Элементы дороги в продольном профиле																																		
Видимость автомобиля в обратном направлении		180	200	230	150	280	150	330	200	380	200	430	250	480	300	530	300	580	150	630	150	680	150	730	150	780	150	830	150	880	150	930	150	980
Характеристики проезжей части	7,00																																	

Разметка на участке:
1.1 : 735,00 м
1.2 : 1977,00 м
1.11 : 245,00 м

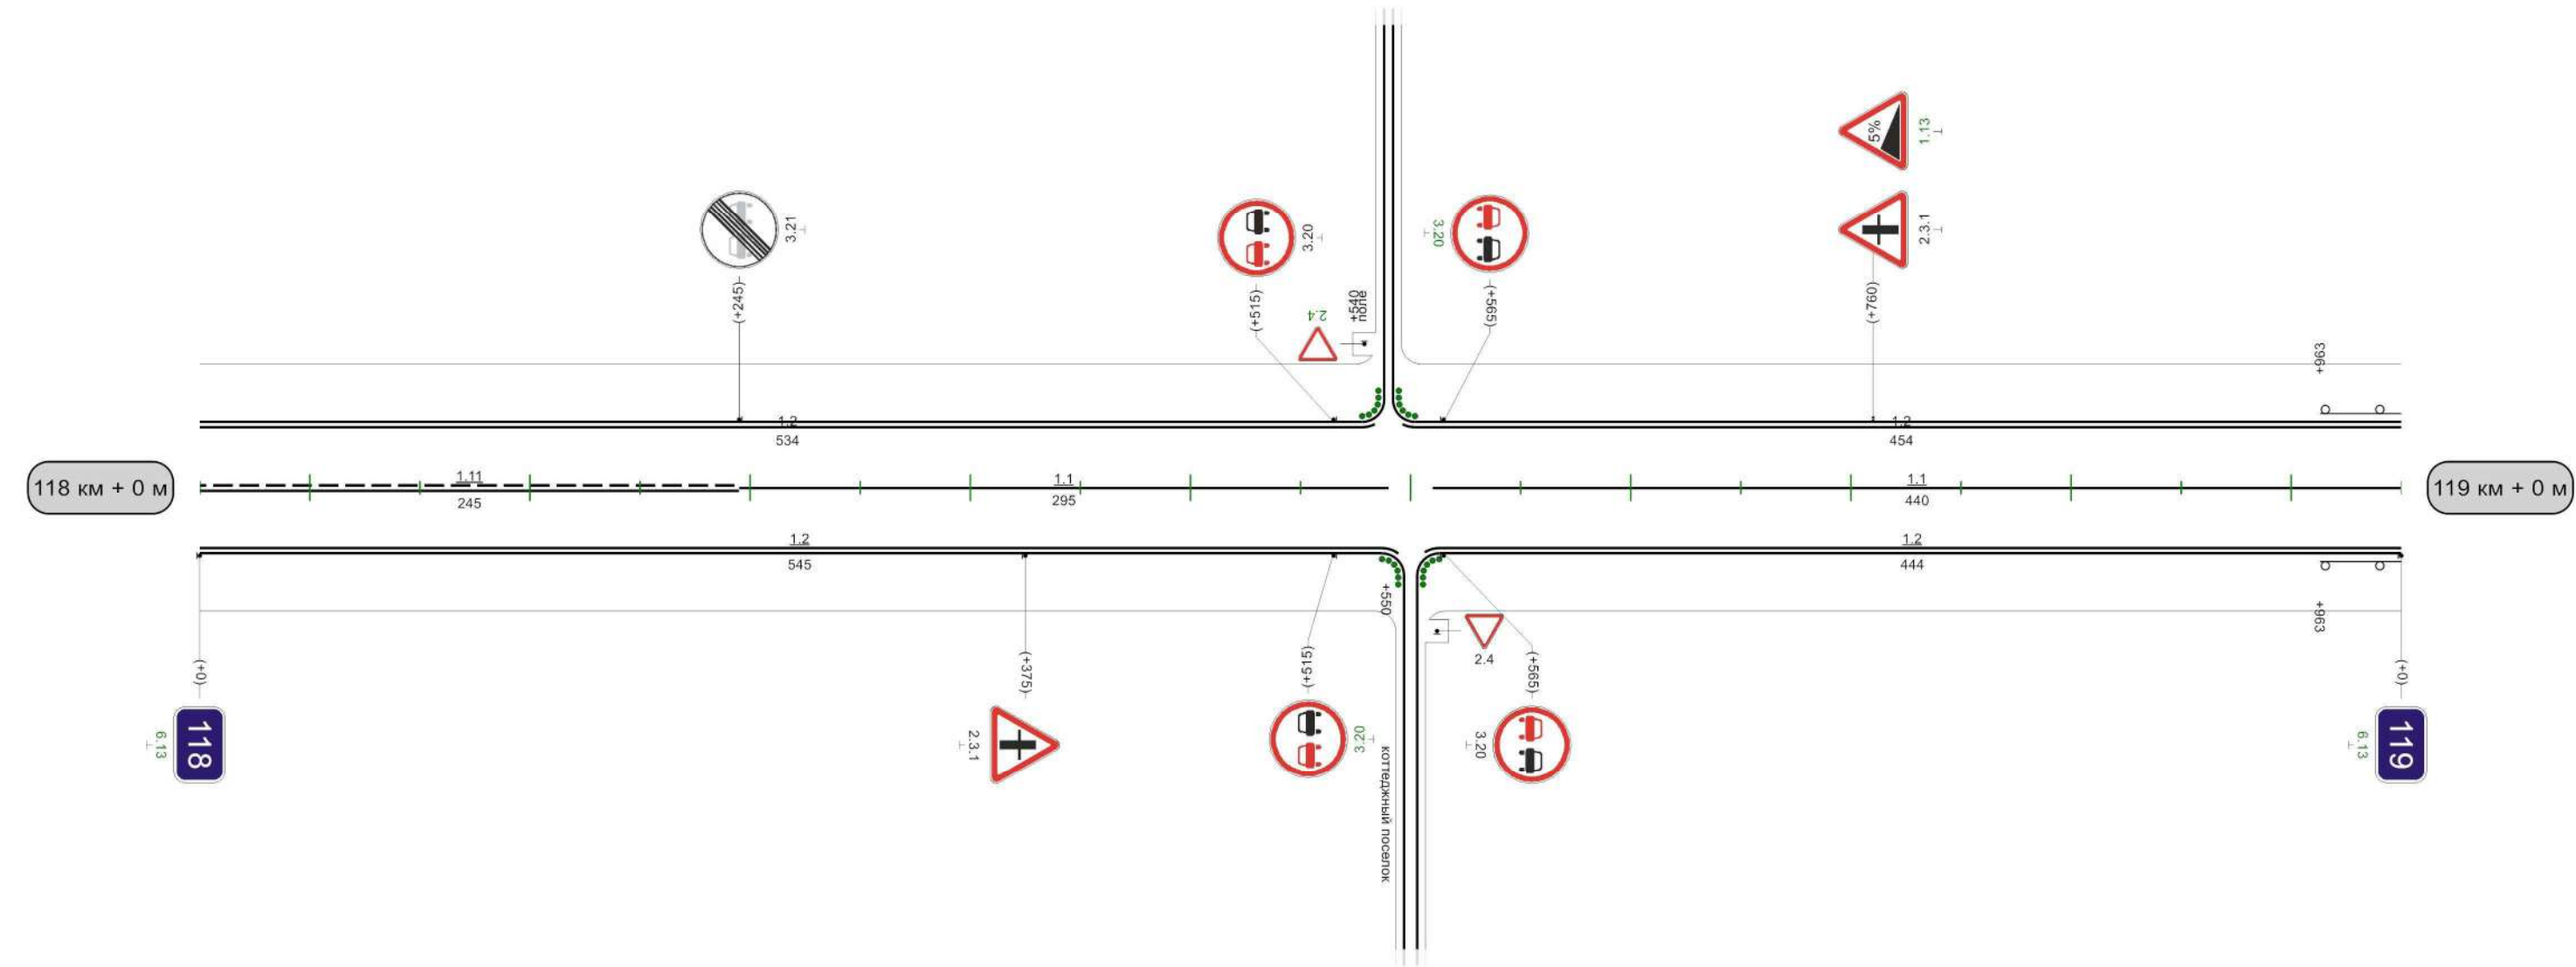


Видимость автомобиля в прямом направлении	200	30	150	80	150	130	150	180	250	230	300	280	250	330	200	380	200	430	150	480	150	530	200	580	150	630	150	680	150	730	150	780	150	980
---	-----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Кривые в плане																				
Элементы дороги в продольном профиле																				
Видимость автомобилей в обратном направлении	200	30	250	80	300		230	150	280	280	150	330	150	380	200	430	300		680	200
Характеристики проезжей части	7,00																			

Разметка на участке:
1.1 : 710,00 м
1.2 : 1923,00 м
1.11 : 335,00 м
1.17 : 10,00 м

30

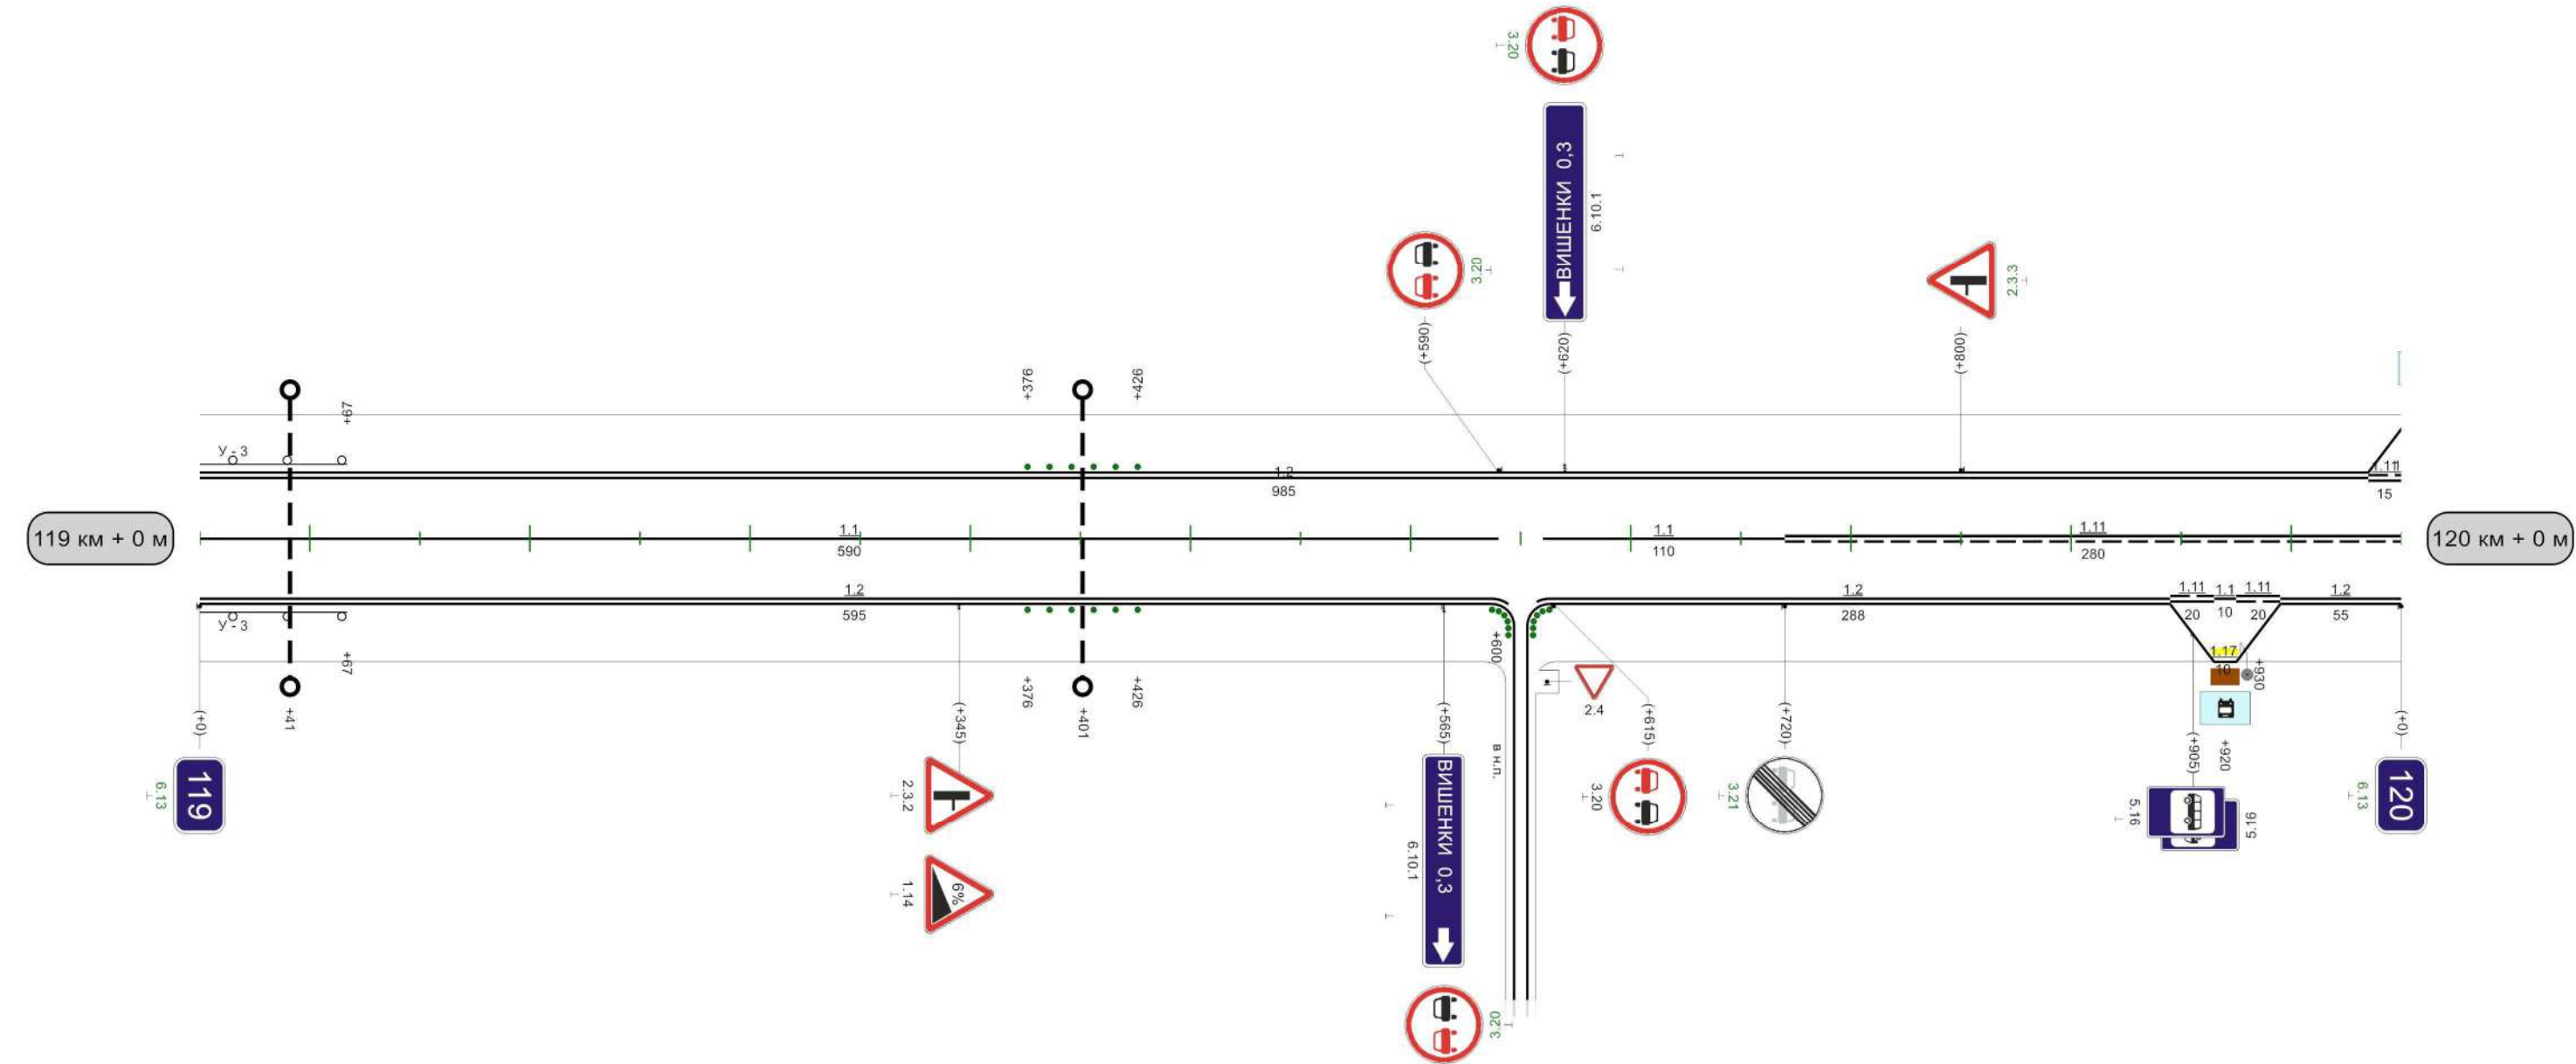

Видимость автомобилей в прямом направлении	250	30	200	80	150	130	150	180	150		430	250	480	480	200	530	200	580	150	630	100	680	150	730	200	780	
--	-----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--


1000м

Разметка на участке:
1.1 : 545,00 м
1.2 : 1912,00 м
1.11 : 450,00 м
1.17 : 10,00 м
1.24.4 : 1,00 шт




Кривые в плане																			
Элементы дороги в продольном профиле																			
Видимость автомобилей в обратном направлении	300	30	150	80	150	130	150	180	150	230	200	280	250			480	200	530	530
Характеристики проезжей части	7,00																		


Разметка на участке:
1.1 : 385,00 м
1.2 : 1892,00 м
1.5 : 180,00 м
1.6 : 50,00 м
1.11 : 485,00 м
1.14.1 : 7,00 м
1.17 : 20,00 м
1.24.4 : 1,00 шт
1.25 : 14,00 м

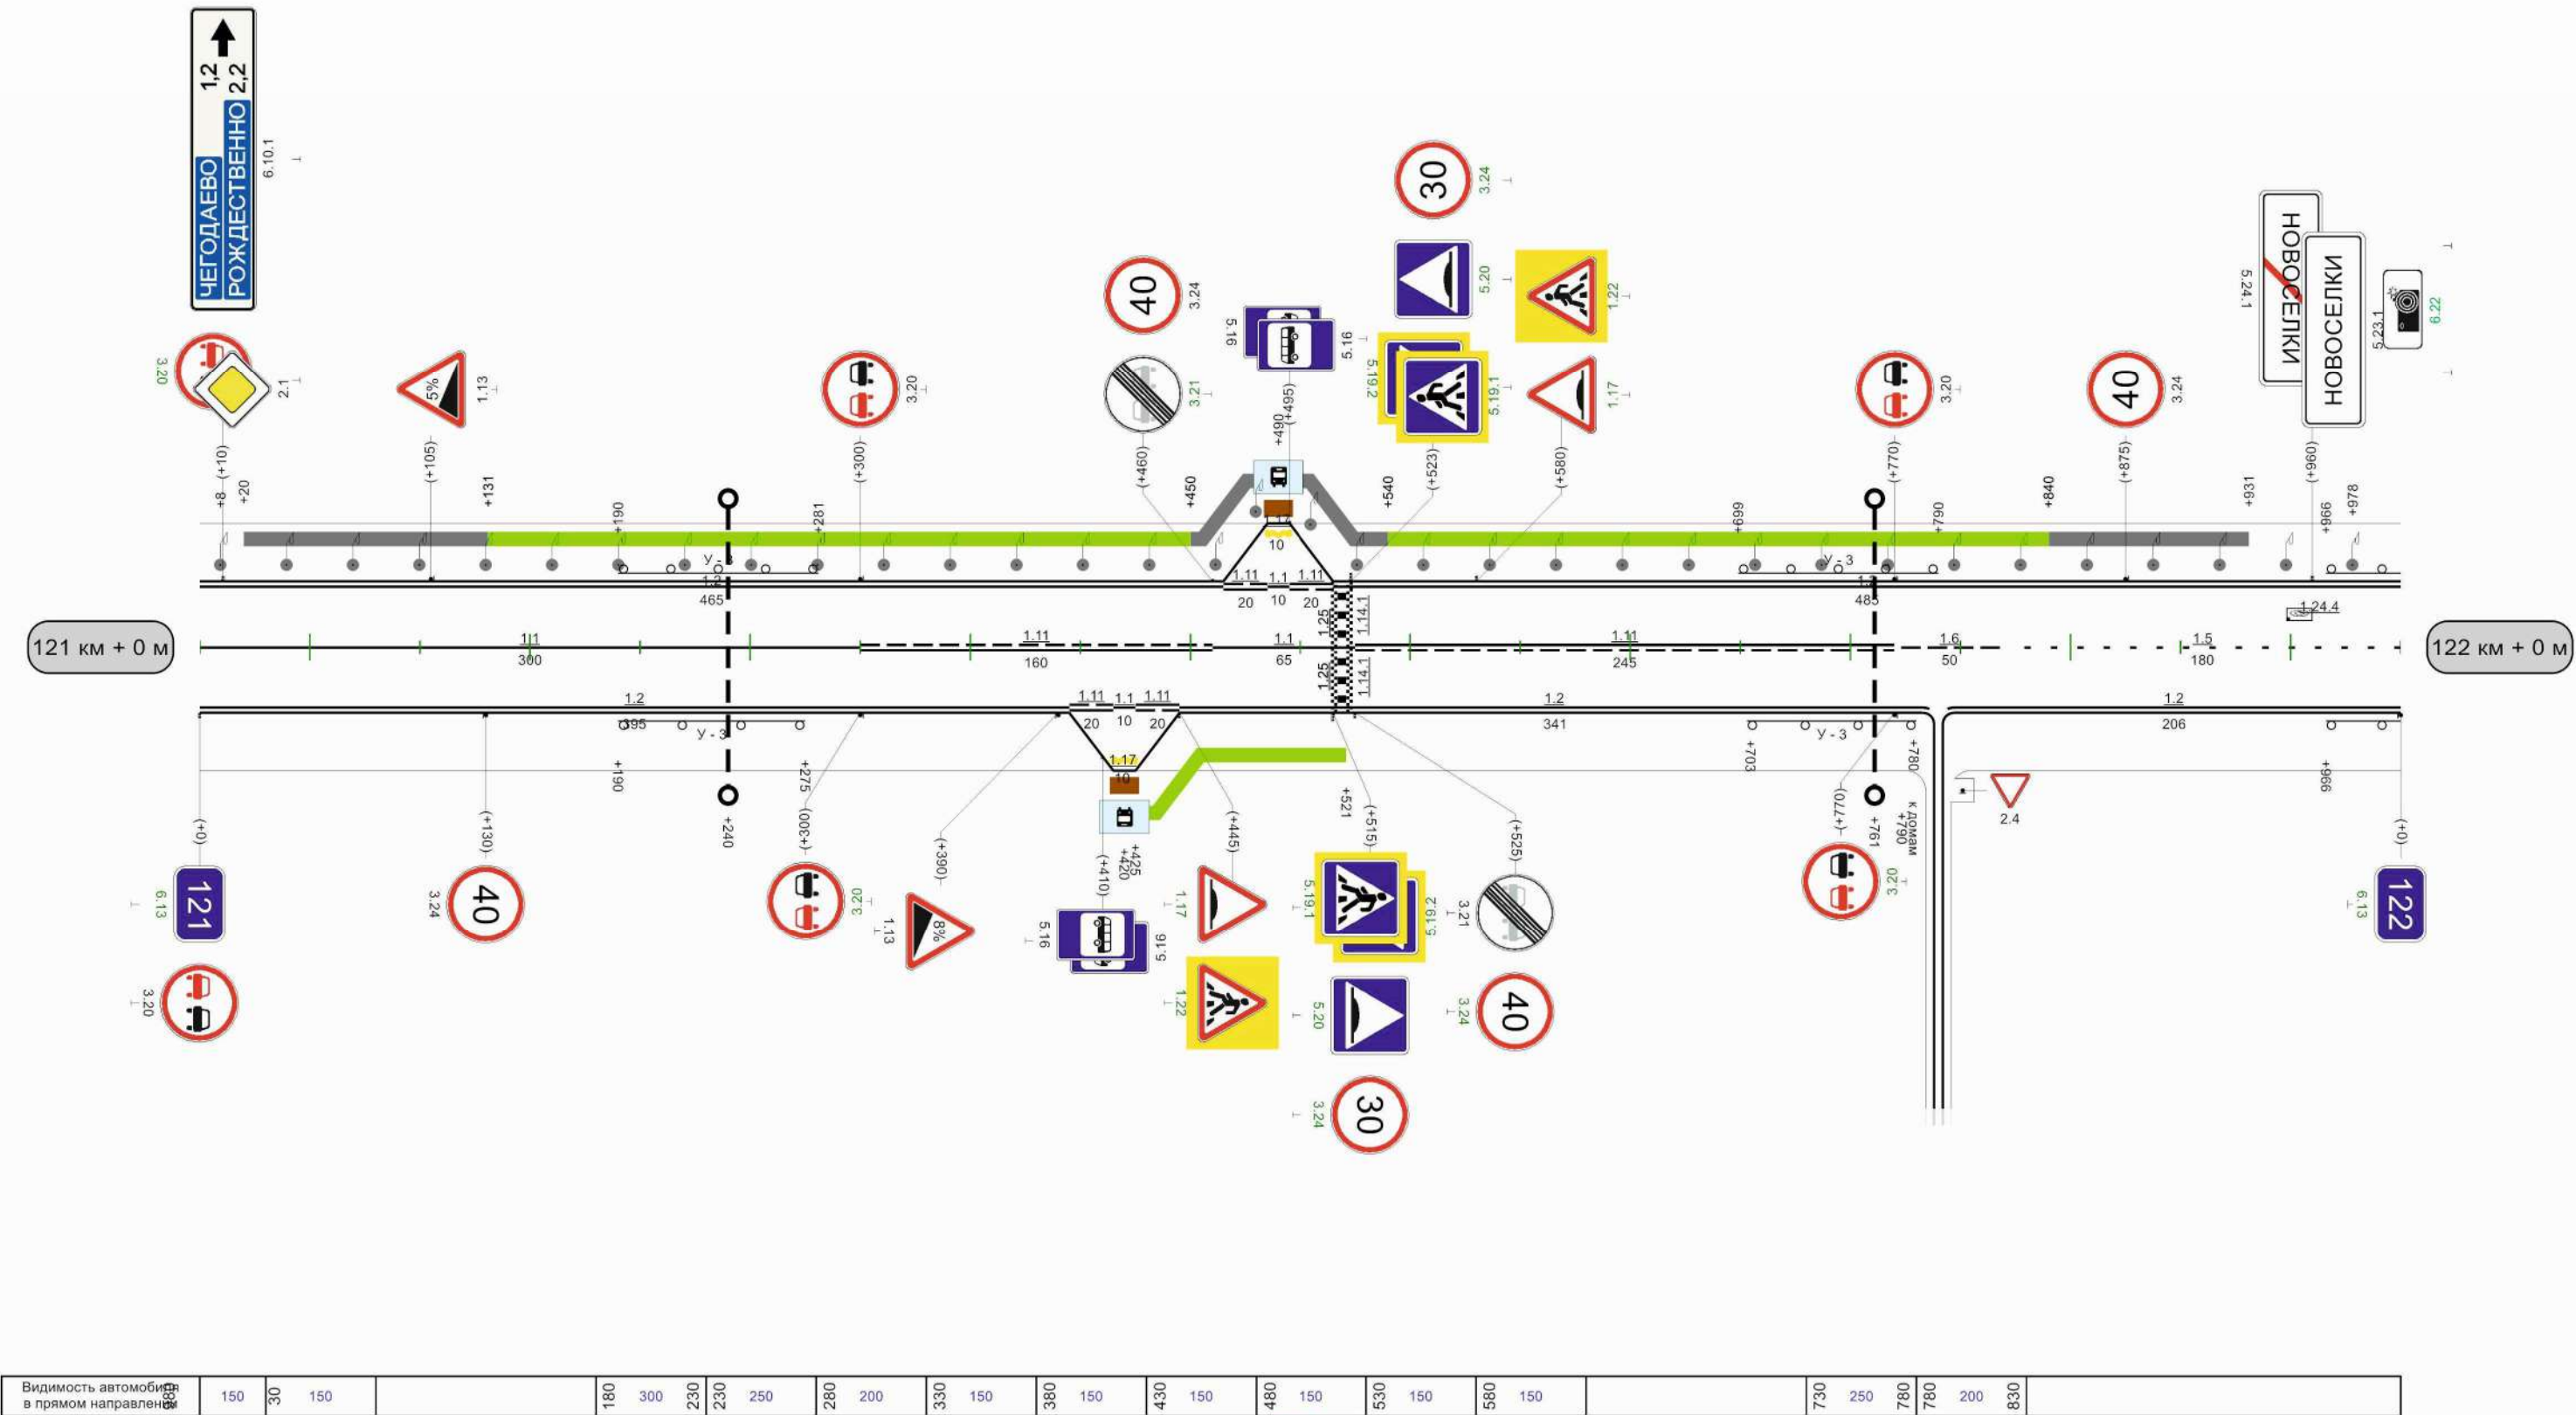


Кривые в плане															
Элементы дороги в продольном профиле															
Видимость автомобиля в обратном направлении	200														
Характеристики проезжей части	7,00														

Разметка на участке:
1.1 : 490,00 м
1.2 : 1641,00 м
1.4 : 206,00 м
1.5 : 40,00 м
1.6 : 105,00 м
1.7 : 62,00 м
1.11 : 285,00 м
1.12 : 7,00 м
1.14.1 : 7,00 м
1.24.4 : 1,00 шт

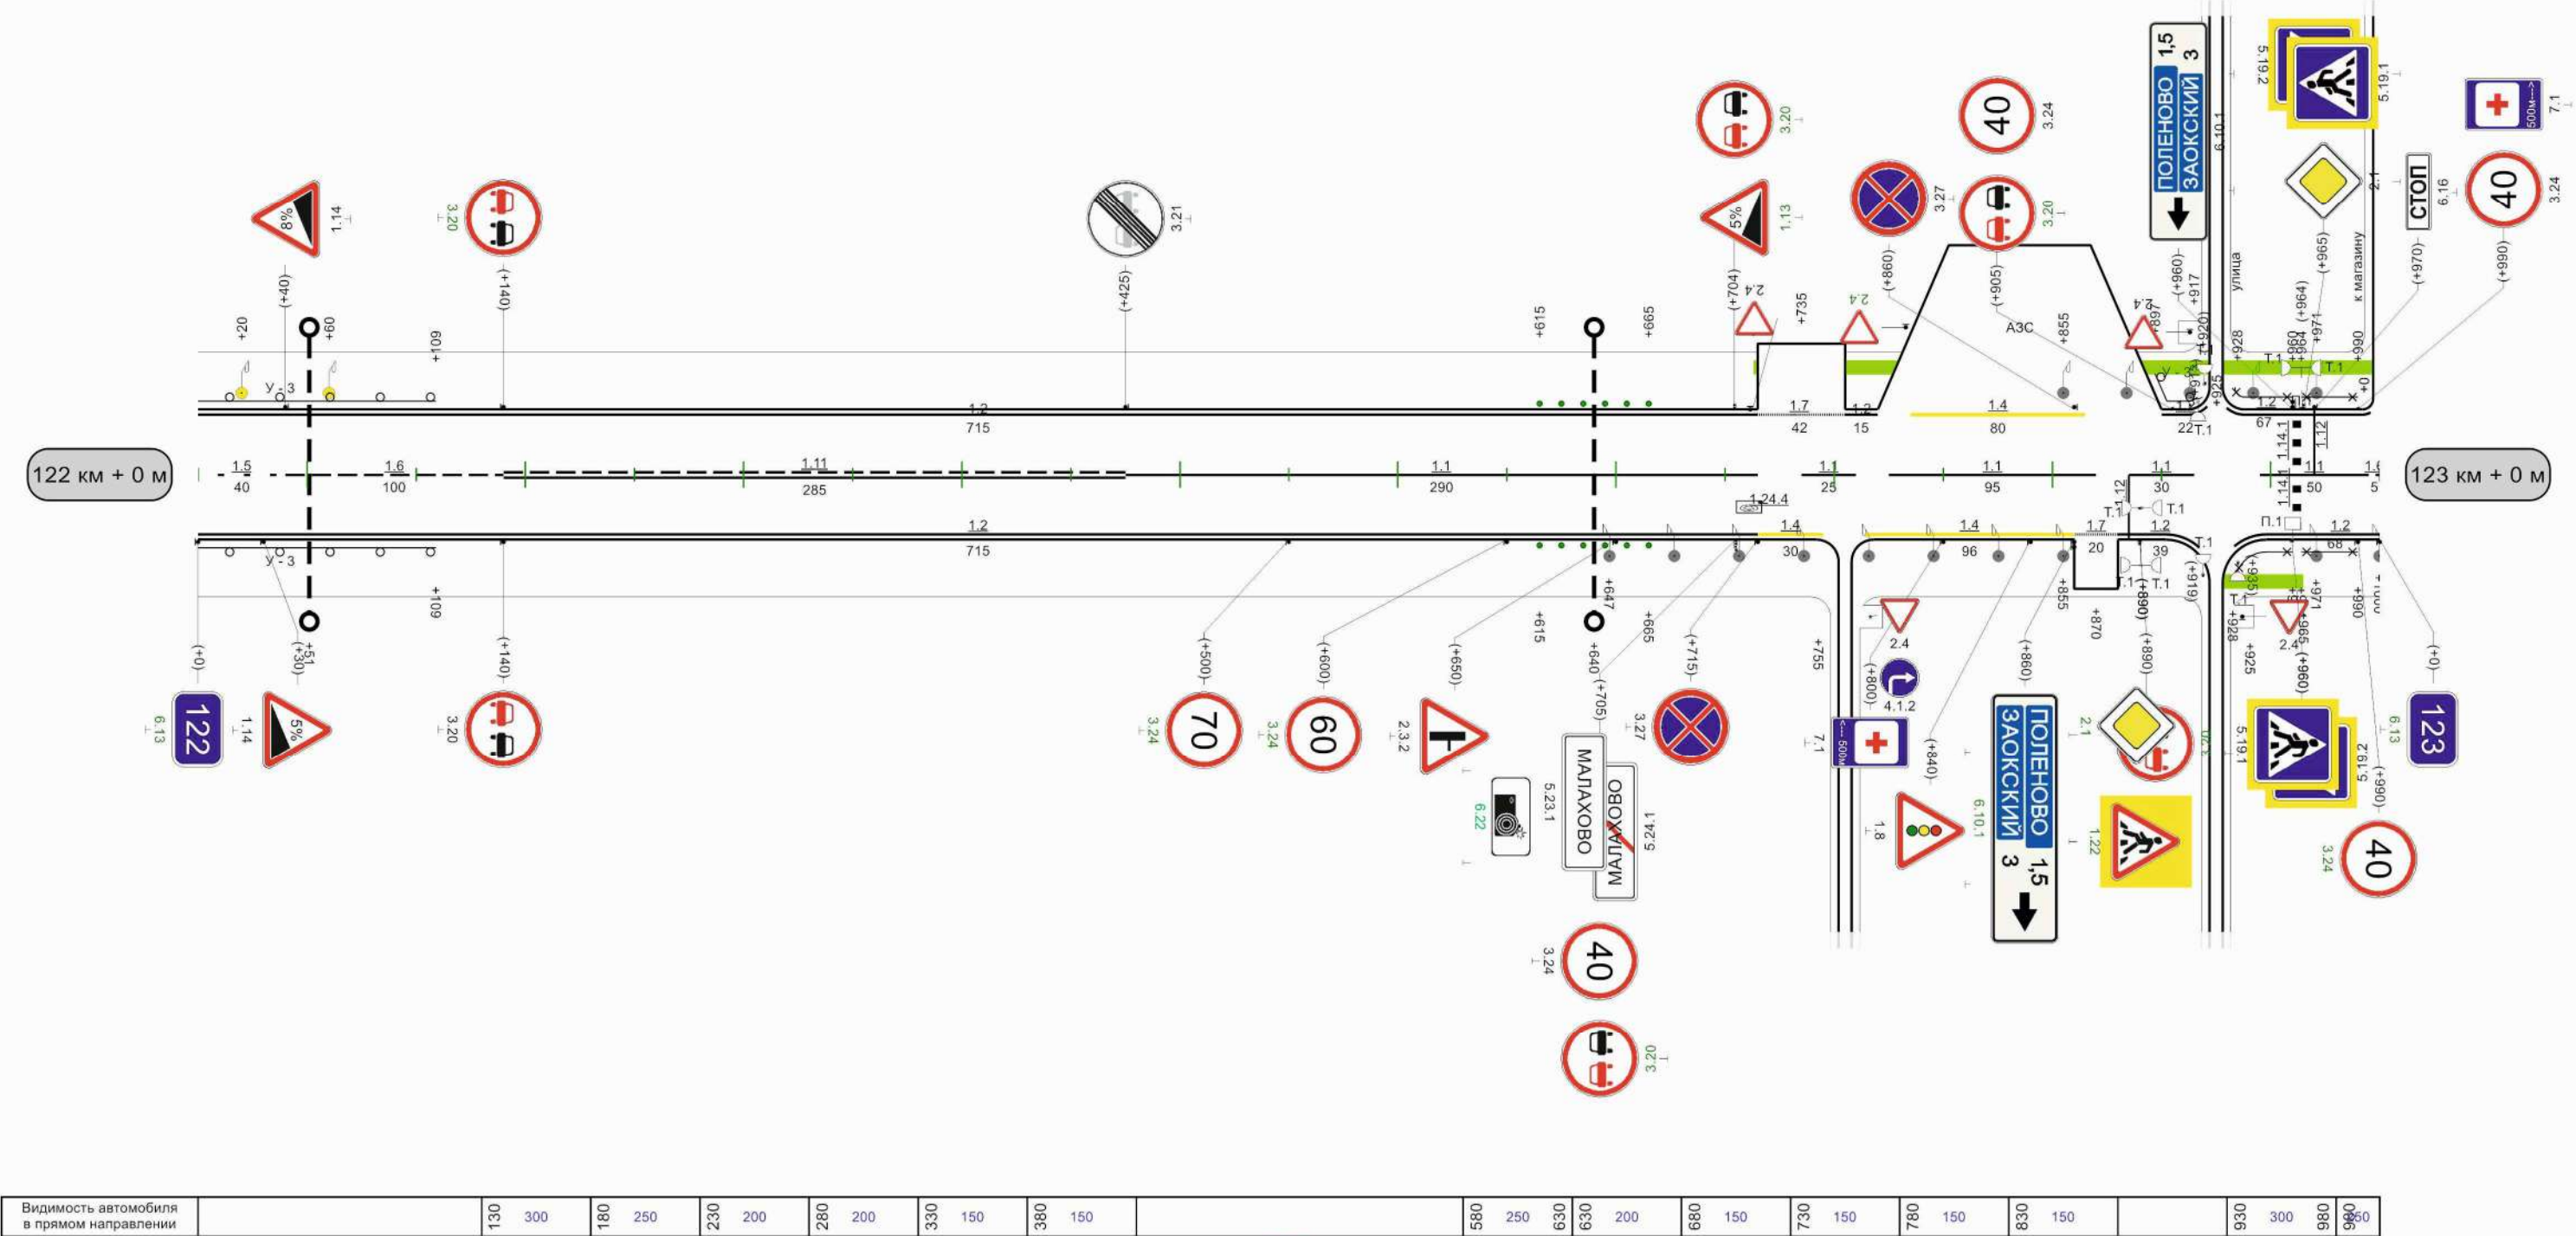

Кривые в плане																				
Элементы дороги в продольном профиле																				
Видимость автомобилей в обратном направлении	150	30	200	80	200	130	250	180	250	230	300	280	200	330	150	380	200	430	200	480
Характеристики проезжей части	7,00																			

Разметка на участке:
1.1 : 40,00 м
1.2 : 1953,00 м
1.5 : 505,00 м
1.6 : 245,00 м
1.11 : 190,00 м
1.24.4 : 1,00 шт

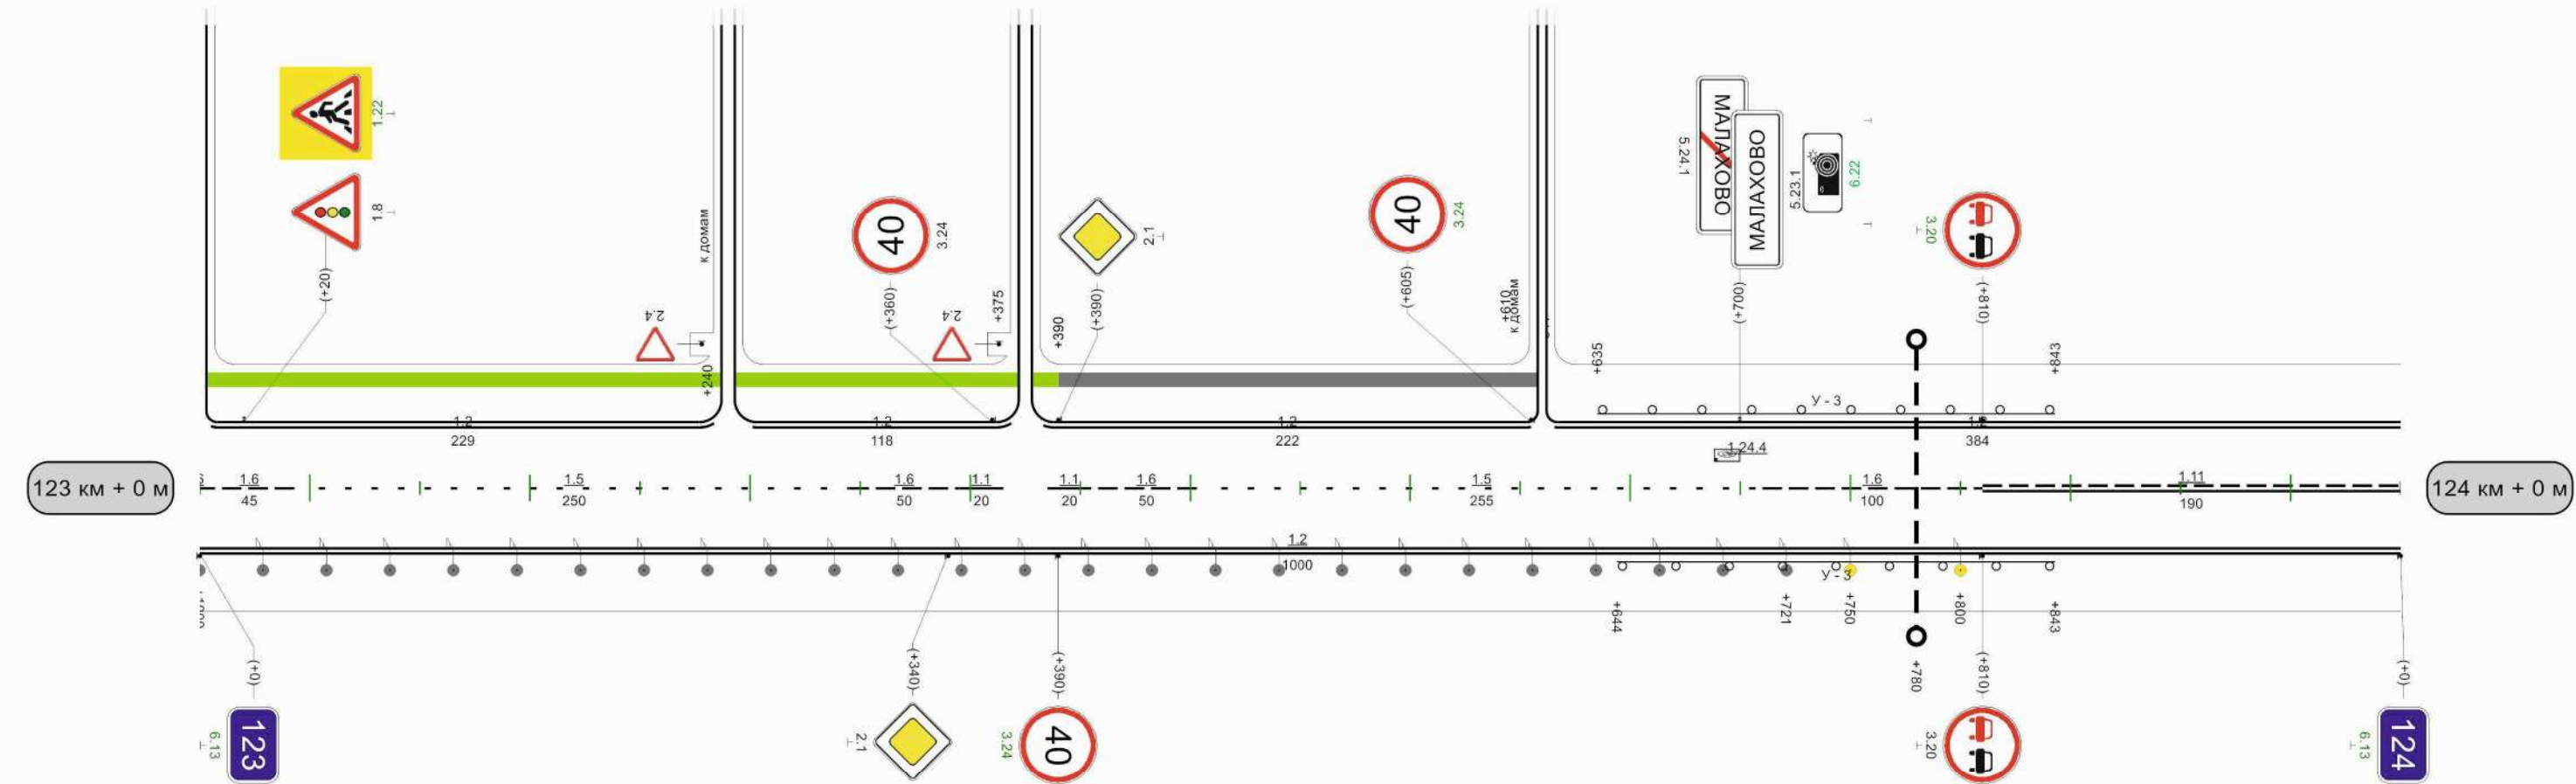

Видимость автомобилей в прямом направлении	250	30	250	80	200	130	200	180	200	230	200	280	200	330	200	380	200	430	200	480	150	087	250	830	830	200	880	150	930	150	086
--	-----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Кривые в плане																																			
Элементы дороги в продольном профиле																																			
Видимость автомобиля в обратном направлении	30	200	80	150	130	150	180	150	230	150	280	200	330	200	380	250	430	300		630	200	680	680	200	730	200	780	200	830	200	880	200	930	300	980
Характеристики проезжей части	7,00																																		

Разметка на участке:


1.1 : 275,00 м

1.2 : 1972,00 м

1.5 : 195,00 м


1.6 : 175,00 м

1.11 : 315,00 м

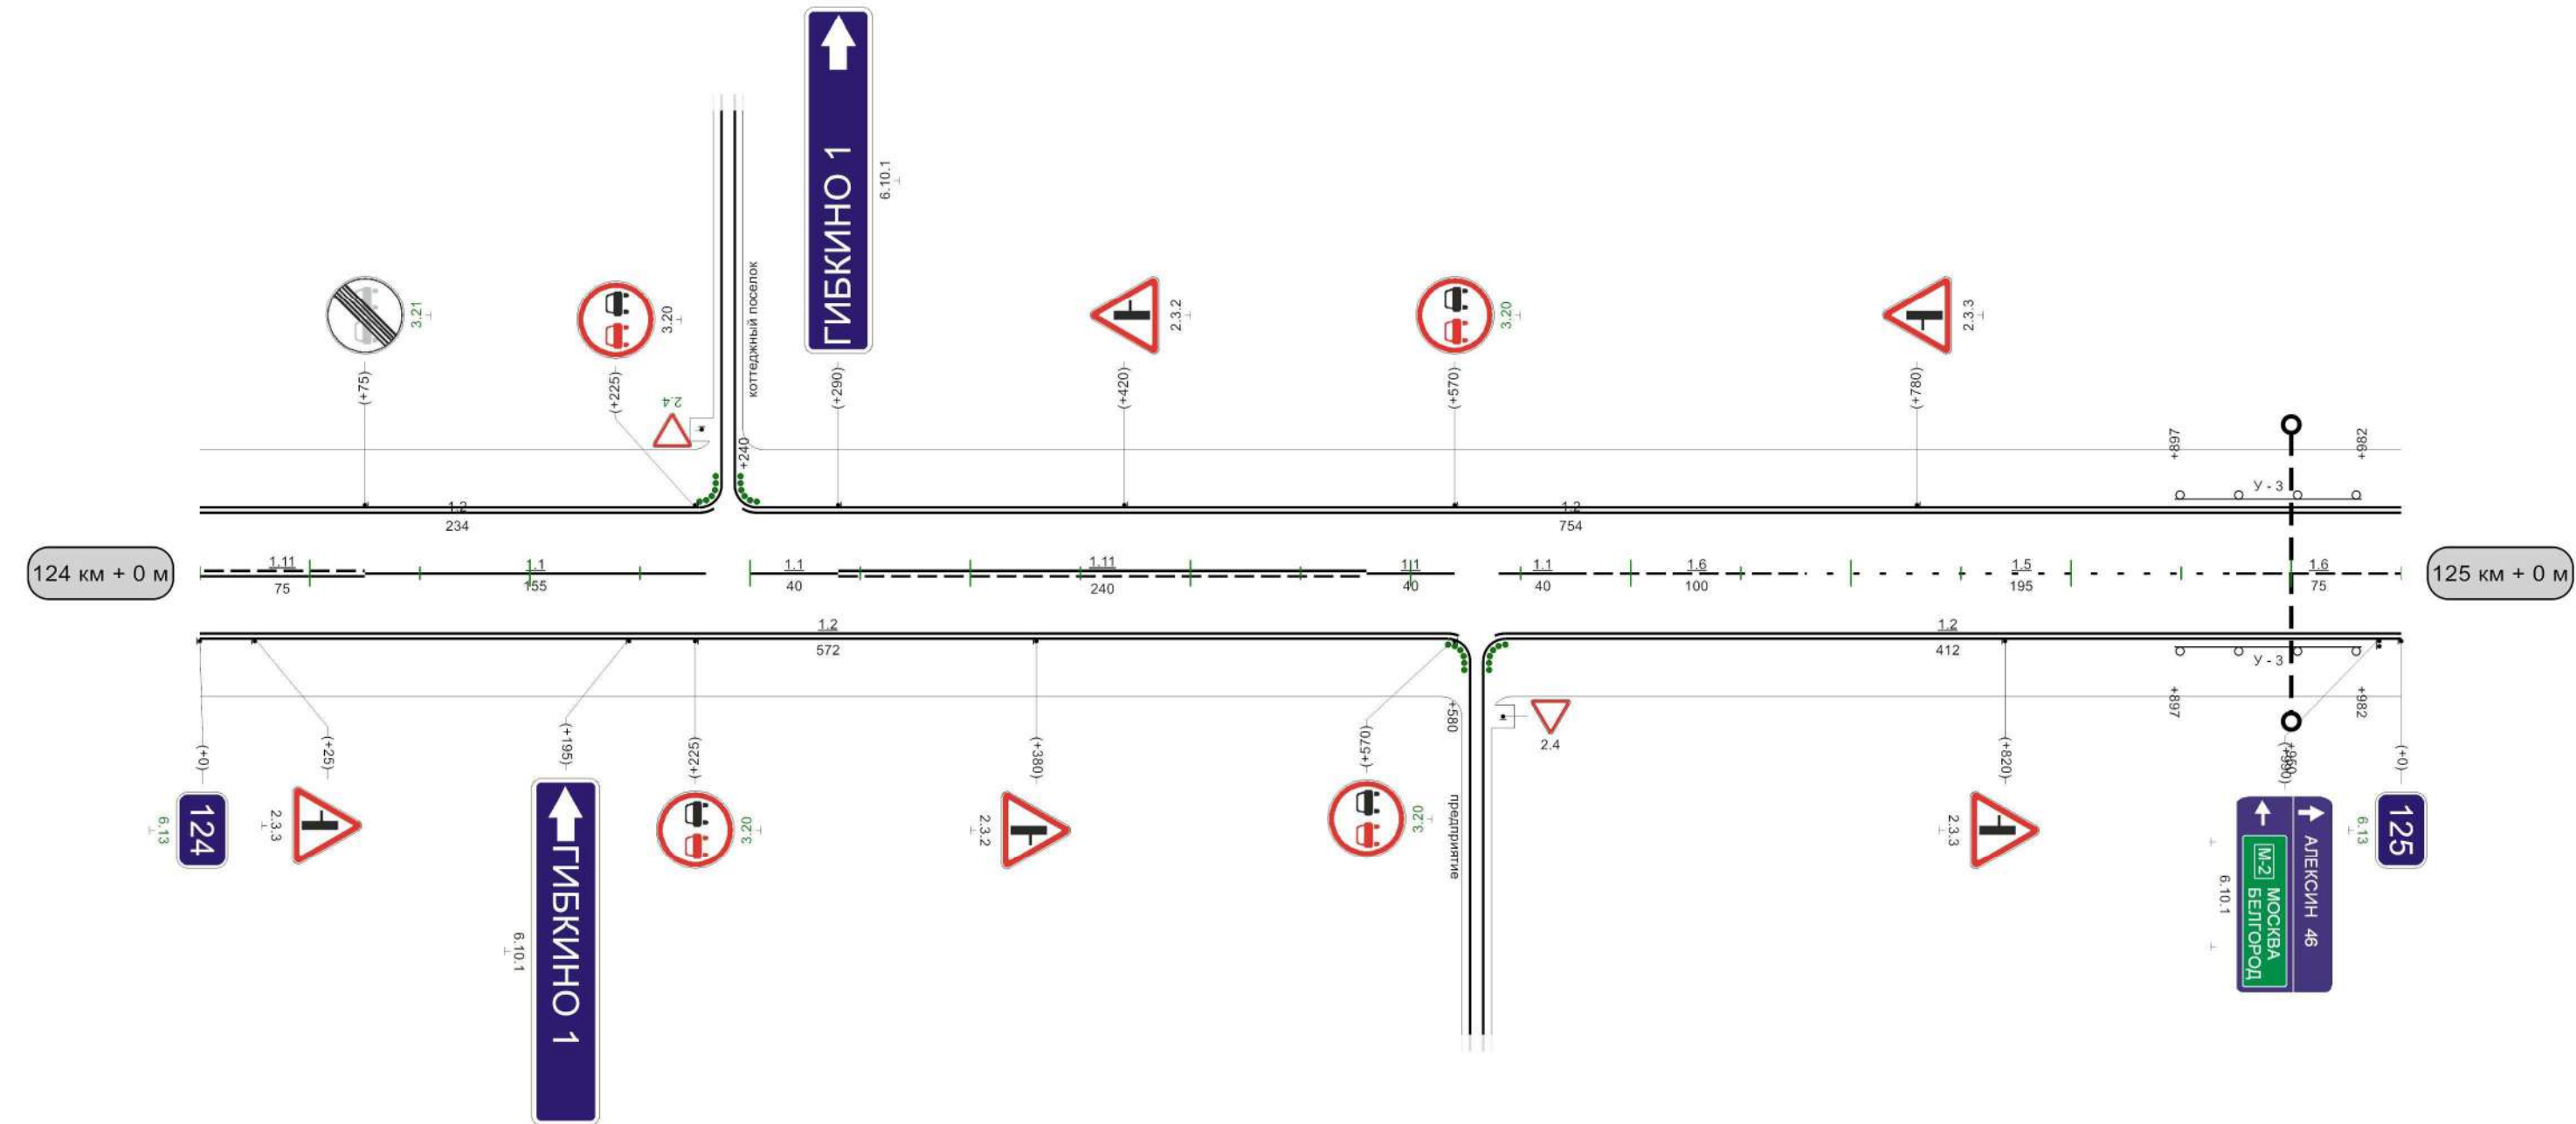


Видимость автомобиля в прямом направлении	150	30	150	80	150	130	200	180	300		280	300	330	330	250	380	250	430	200	480	200	530	200	580	200	630	200	680	150	730	
---	-----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

Разметка на участке:
1.1 : 80,00 м
1.2 : 1977,00 м
1.5 : 770,00 м
1.6 : 125,00 м



Кривые в плане																																						
Элементы дороги в продольном профиле																																						
Видимость автомобиля в обратном направлении	<table><tr><td>430</td><td>200</td><td>480</td><td>200</td><td>530</td><td>250</td><td>580</td><td>250</td><td>630</td><td>300</td><td></td><td>780</td><td>250</td><td>830</td><td>830</td><td>250</td><td>880</td><td>250</td><td>930</td></tr></table>																			430	200	480	200	530	250	580	250	630	300		780	250	830	830	250	880	250	930
430	200	480	200	530	250	580	250	630	300		780	250	830	830	250	880	250	930																				
Характеристики проезжей части	7,00																																					


Разметка на участке:
1.2 : 1950,00 м
1.5 : 1000,00 м
1.24.4 : 1,00 шт

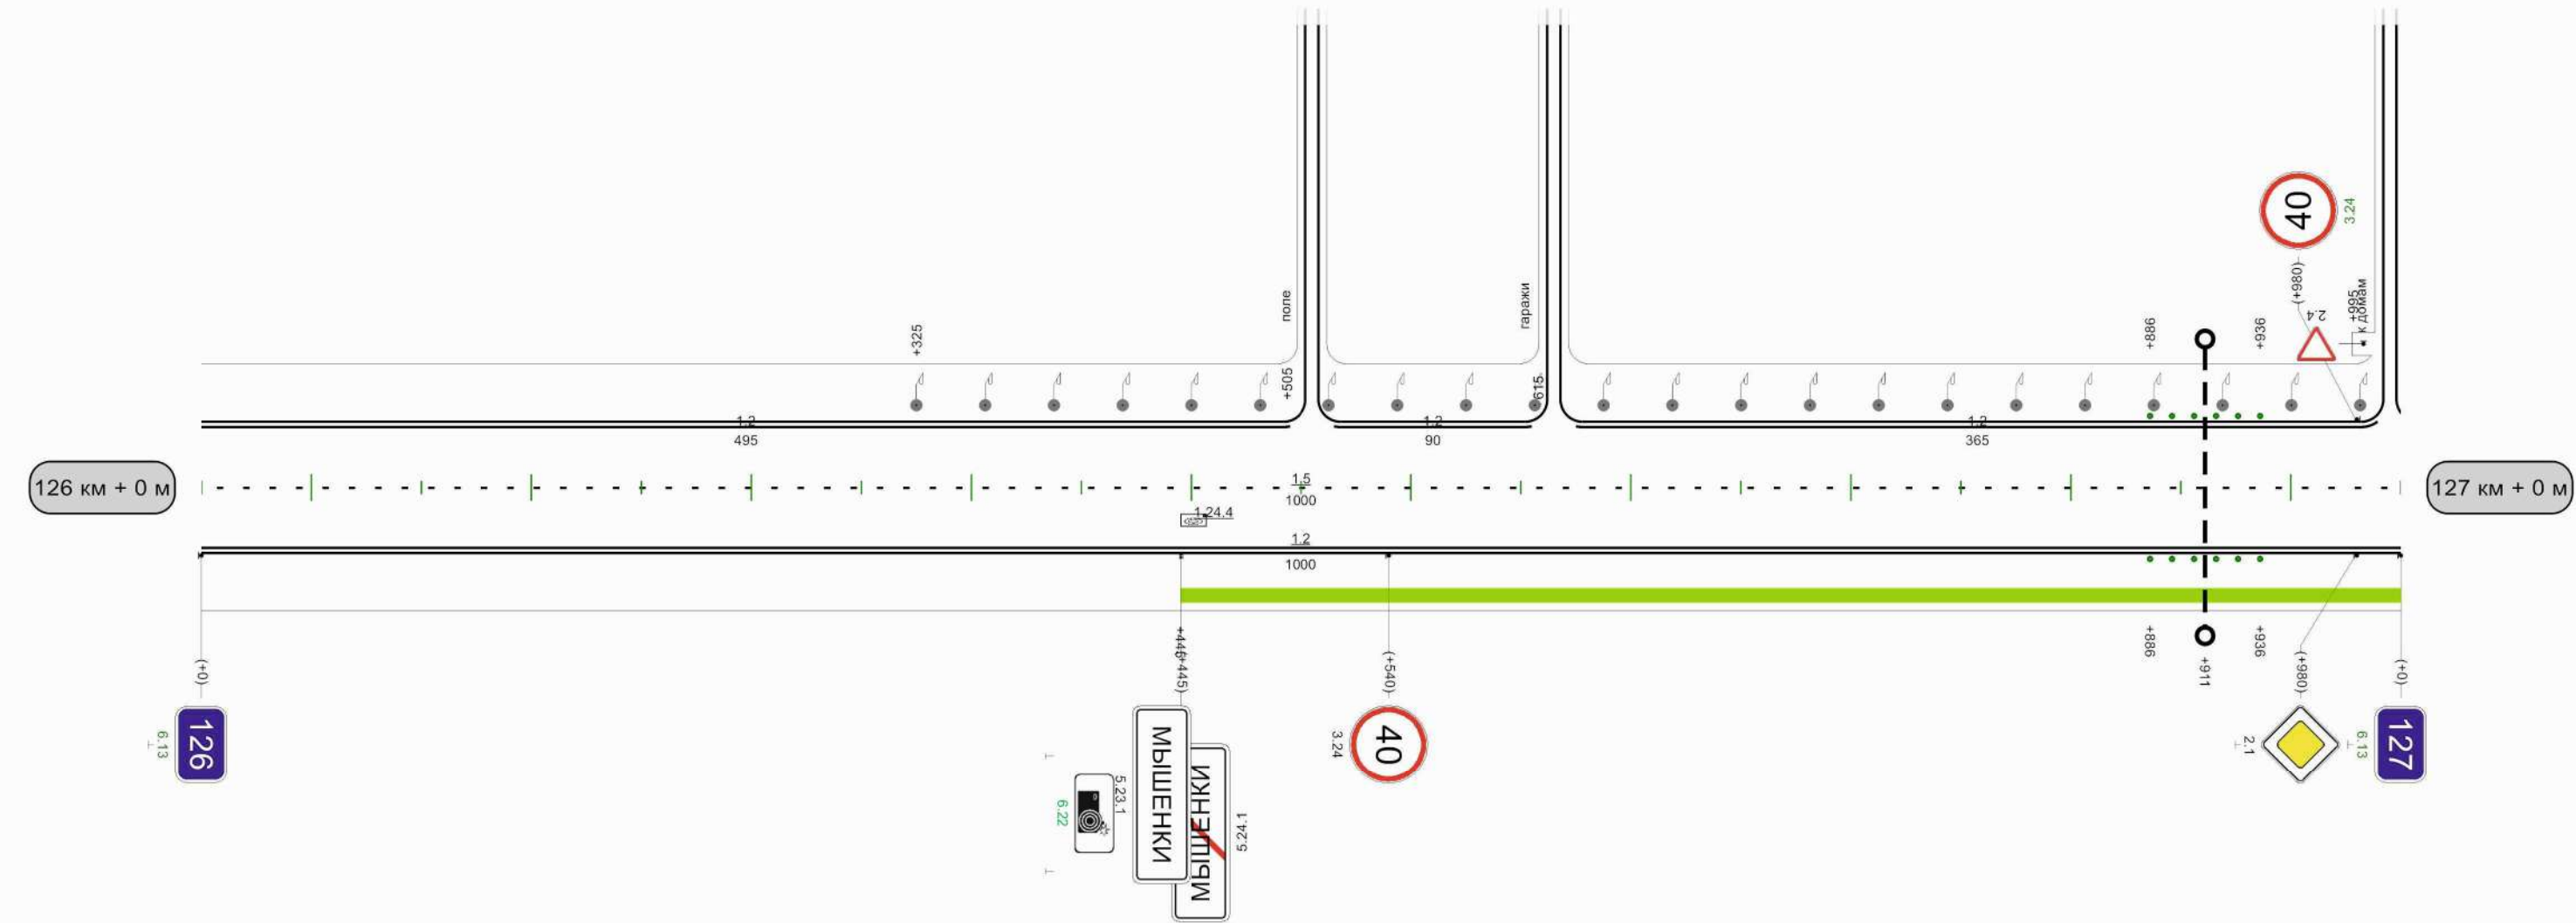

Видимость автомобиля в прямом направлении	30	300	80	250	130	200	180	200	230	200		380	300	430	430	300	480	250	530	250	580	200		880	250	930	930	200	980
1000м																													

Кривые в плане																	
Элементы дороги в продольном профиле																	
Видимость автомобиля в обратном направлении																	
Характеристики проезжей части																	

Разметка на участке:
1.1 : 660,00 м
1.2 : 1908,00 м
1.5 : 240,00 м
1.6 : 50,00 м
1.11 : 40,00 м
1.14.1 : 7,00 м
1.17 : 10,00 м
1.24.4 : 1,00 шт
1.25 : 14,00 м

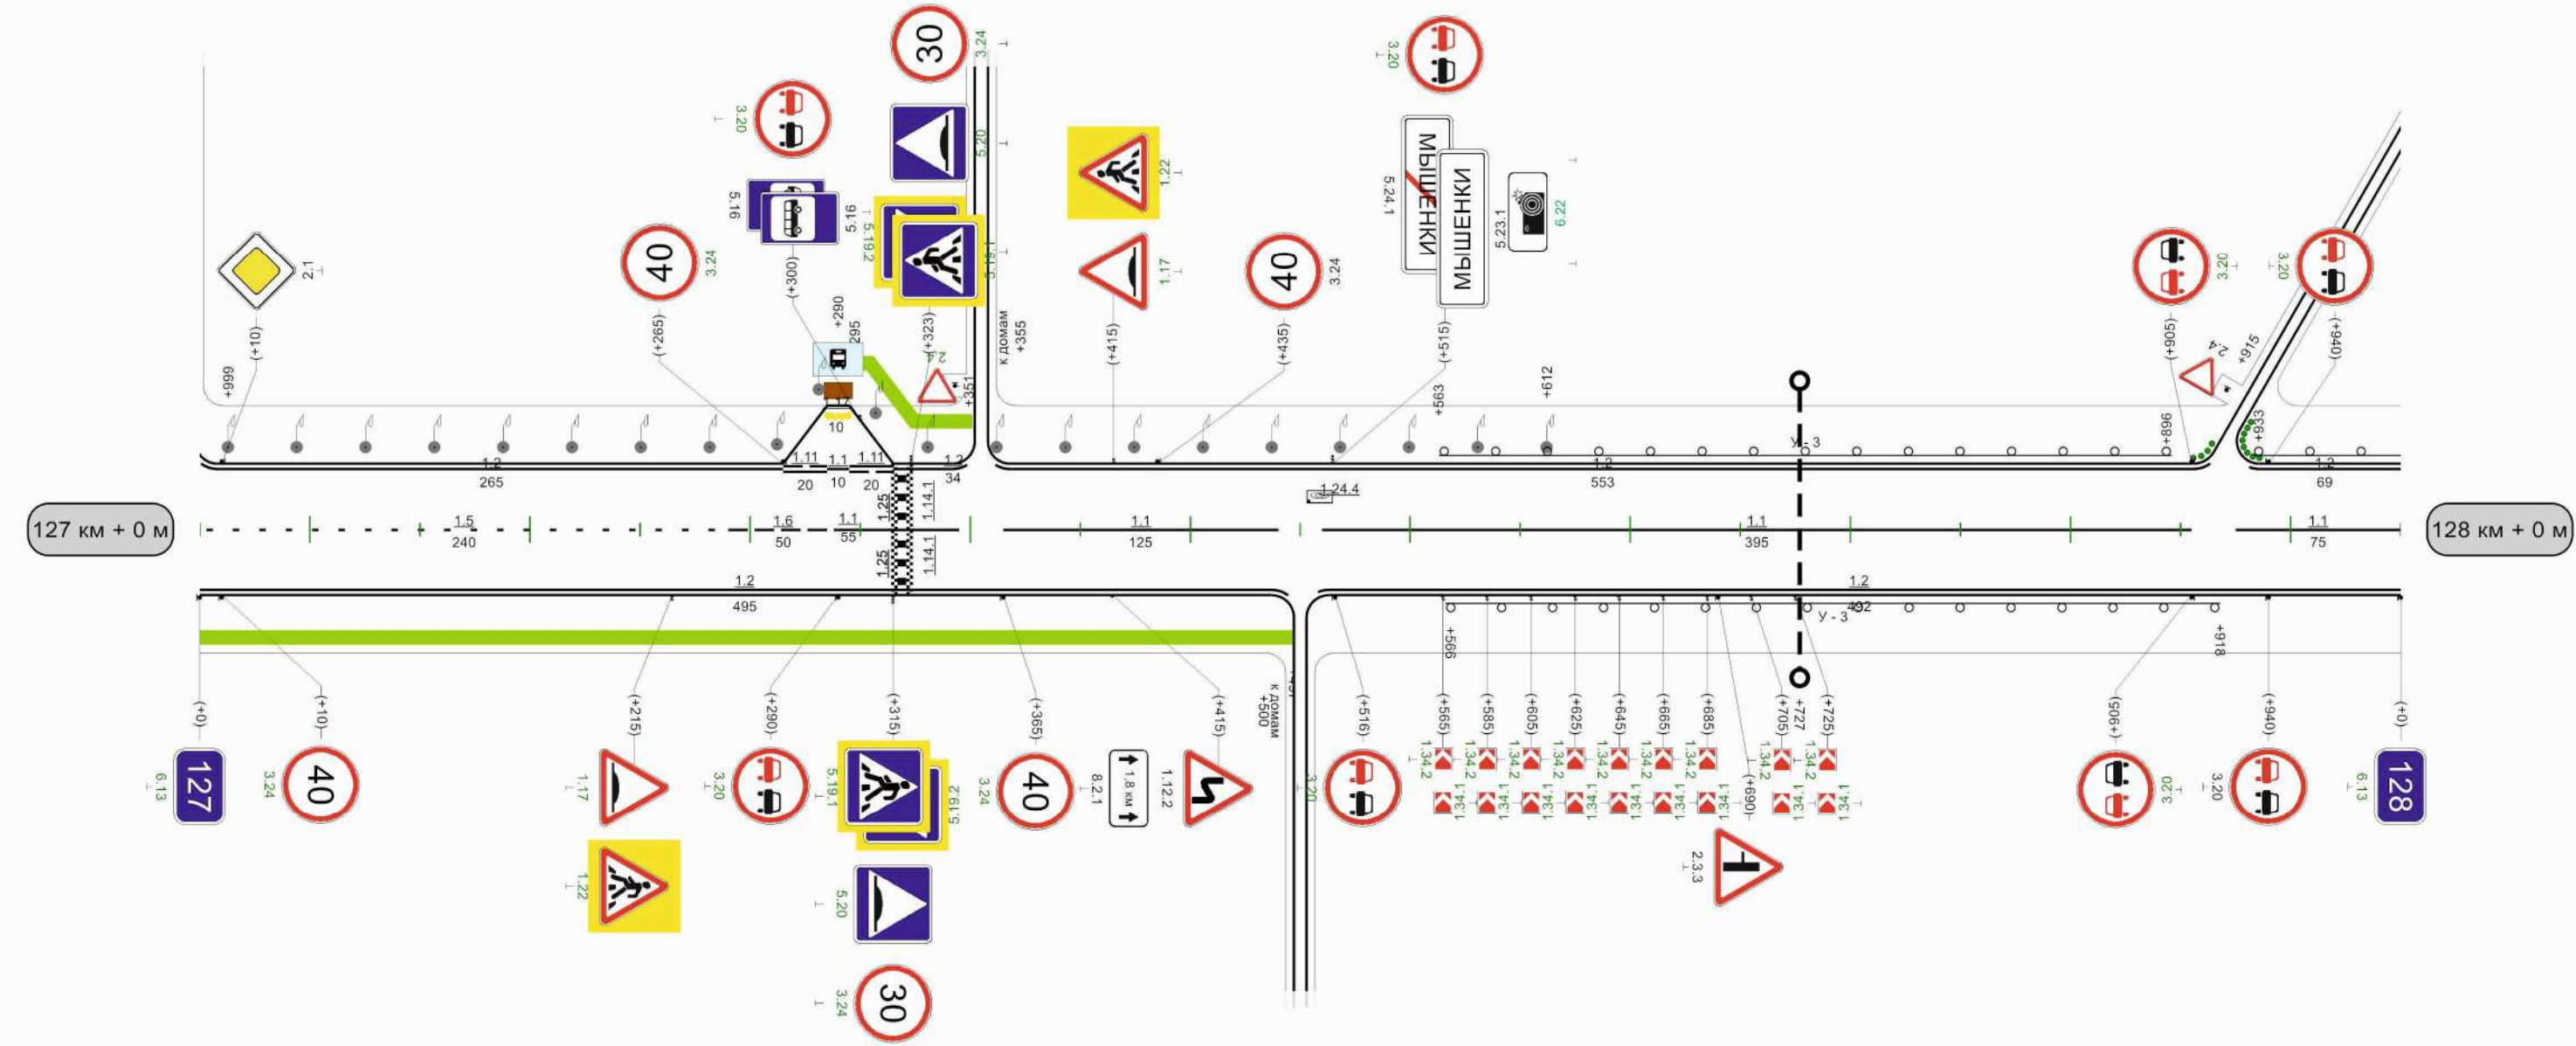


Видимость автомобиля в прямом направлении	200	00	250	08	250		081	300	230	230	250	082	200	330	200	083	200		080
---	-----	----	-----	----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	-----

Разметка на участке:
1.1 : 920,00 м
1.2 : 1966,00 м
1.11 : 35,00 м




Разметка на участке:
1.2 : 2000,00 м
1.5 : 660,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 240,00 м

30



Кривые в плане																				
Элементы дороги в продольном профиле																				
Видимость автомобиля в обратном направлении	200	30	200	80	200	130	250	180	300			430	150	480	480	150	530	150	580	200
Характеристики проезжей части	7.00																			


Разметка на участке:
1.1 : 220,00 м
1.2 : 1854,00 м
1.5 : 495,00 м
1.6 : 250,00 м
1.11 : 70,00 м
1.14.1 : 7,00 м
1.17 : 20,00 м
1.24.4 : 1,00 шт
1.25 : 14,00 м

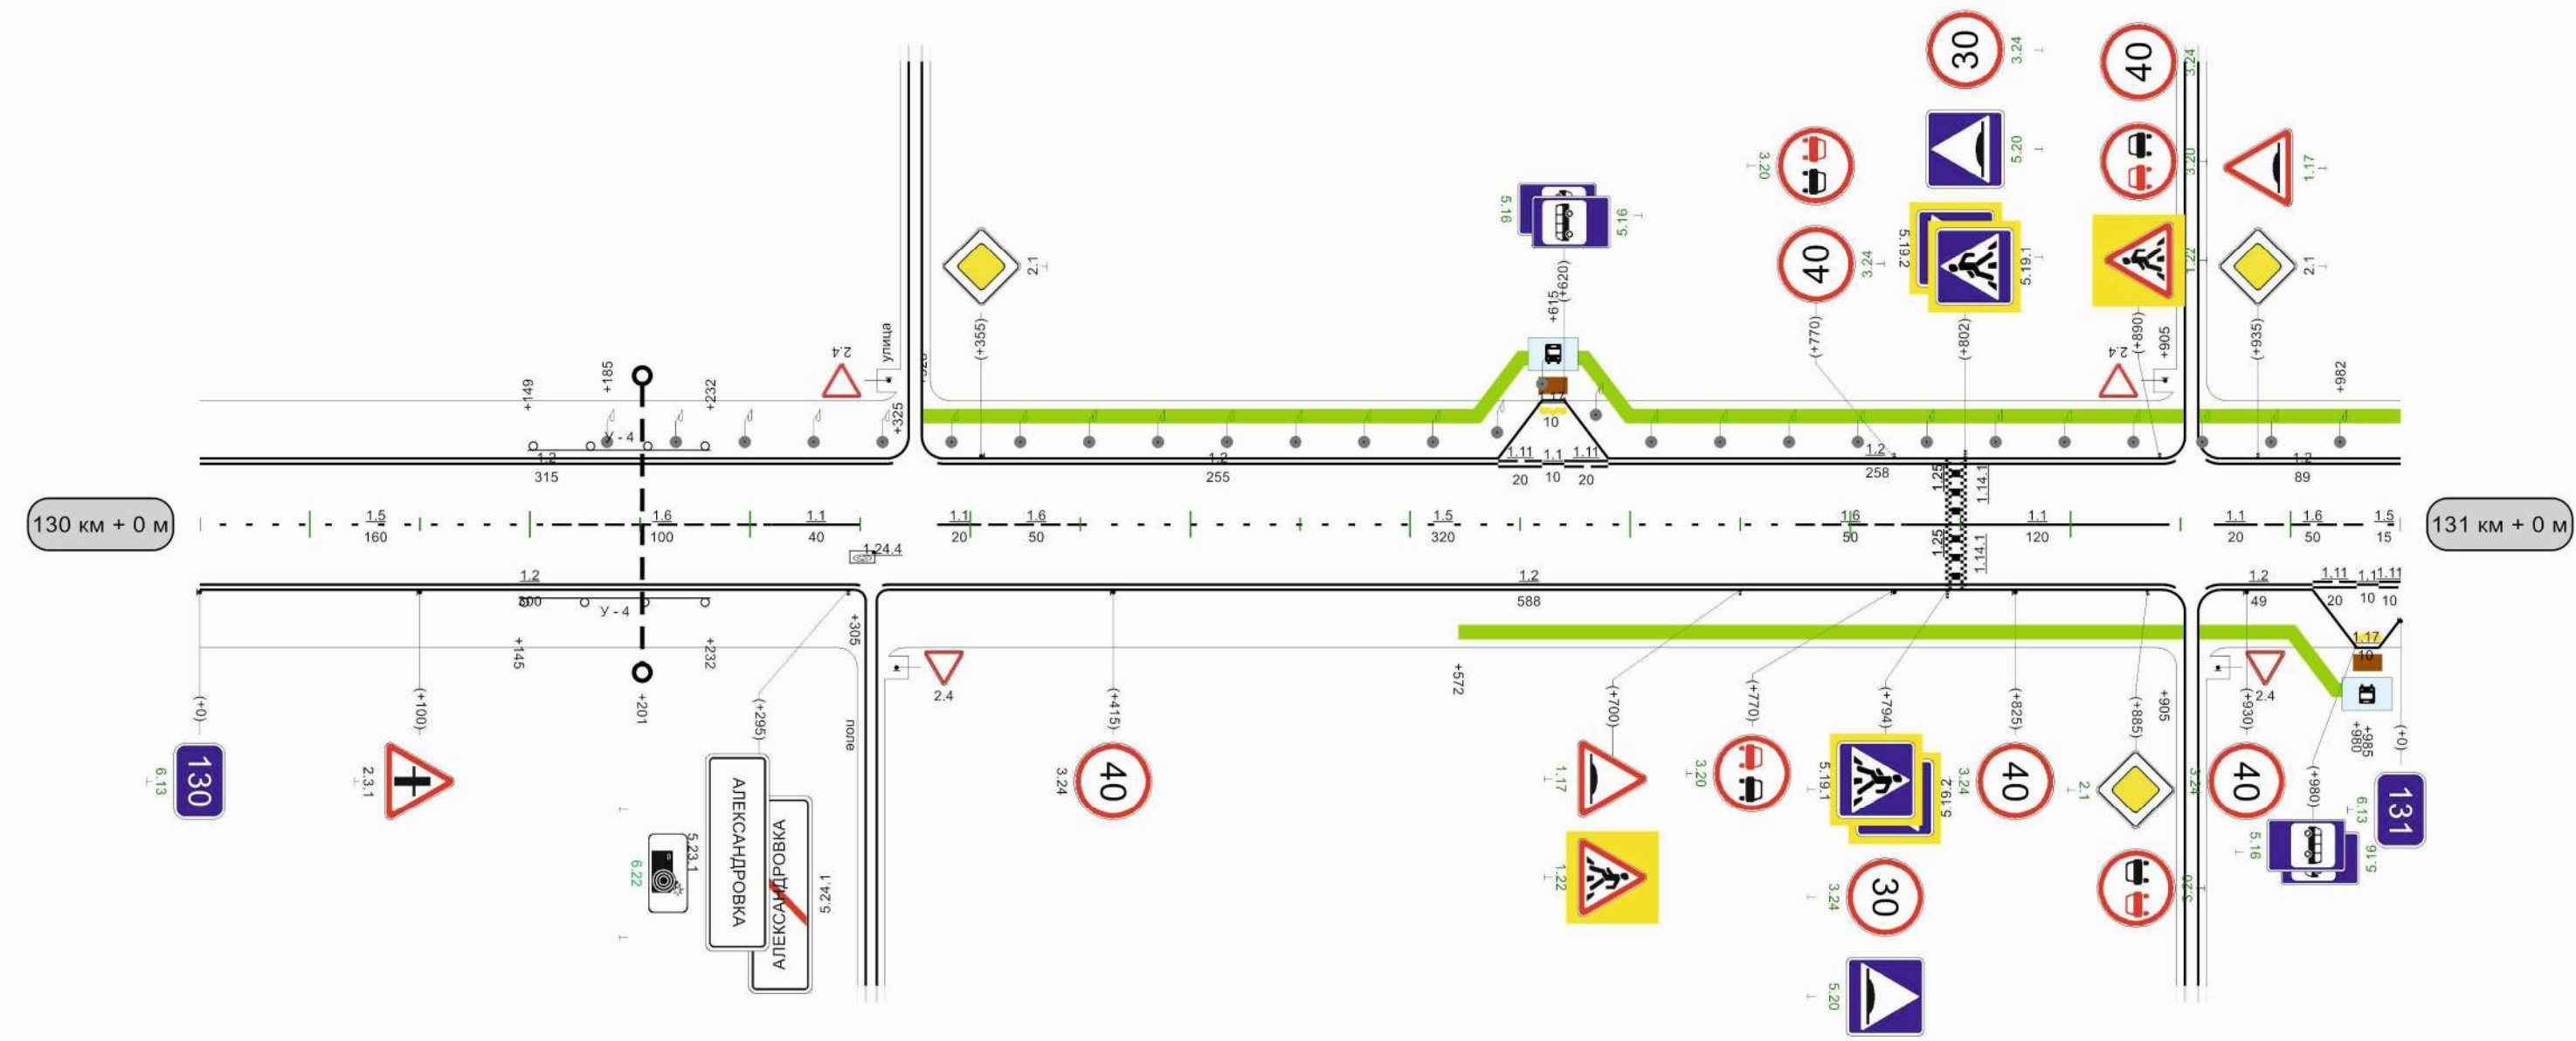

Видимость автомобиля в прямом направлении	180	300	032	200	280	200	030	150	080	150	430	200	480	200	530	200	580			
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--

Кривые в плане															
Элементы дороги в продольном профиле															
Видимость автомобиля в обратном направлении															
Характеристики проезжей части															


Разметка на участке:
1.1 : 40,00 м
1.2 : 1990,00 м
1.5 : 430,00 м
1.6 : 150,00 м
1.11 : 390,00 м
1.24.4 : 1,00 шт

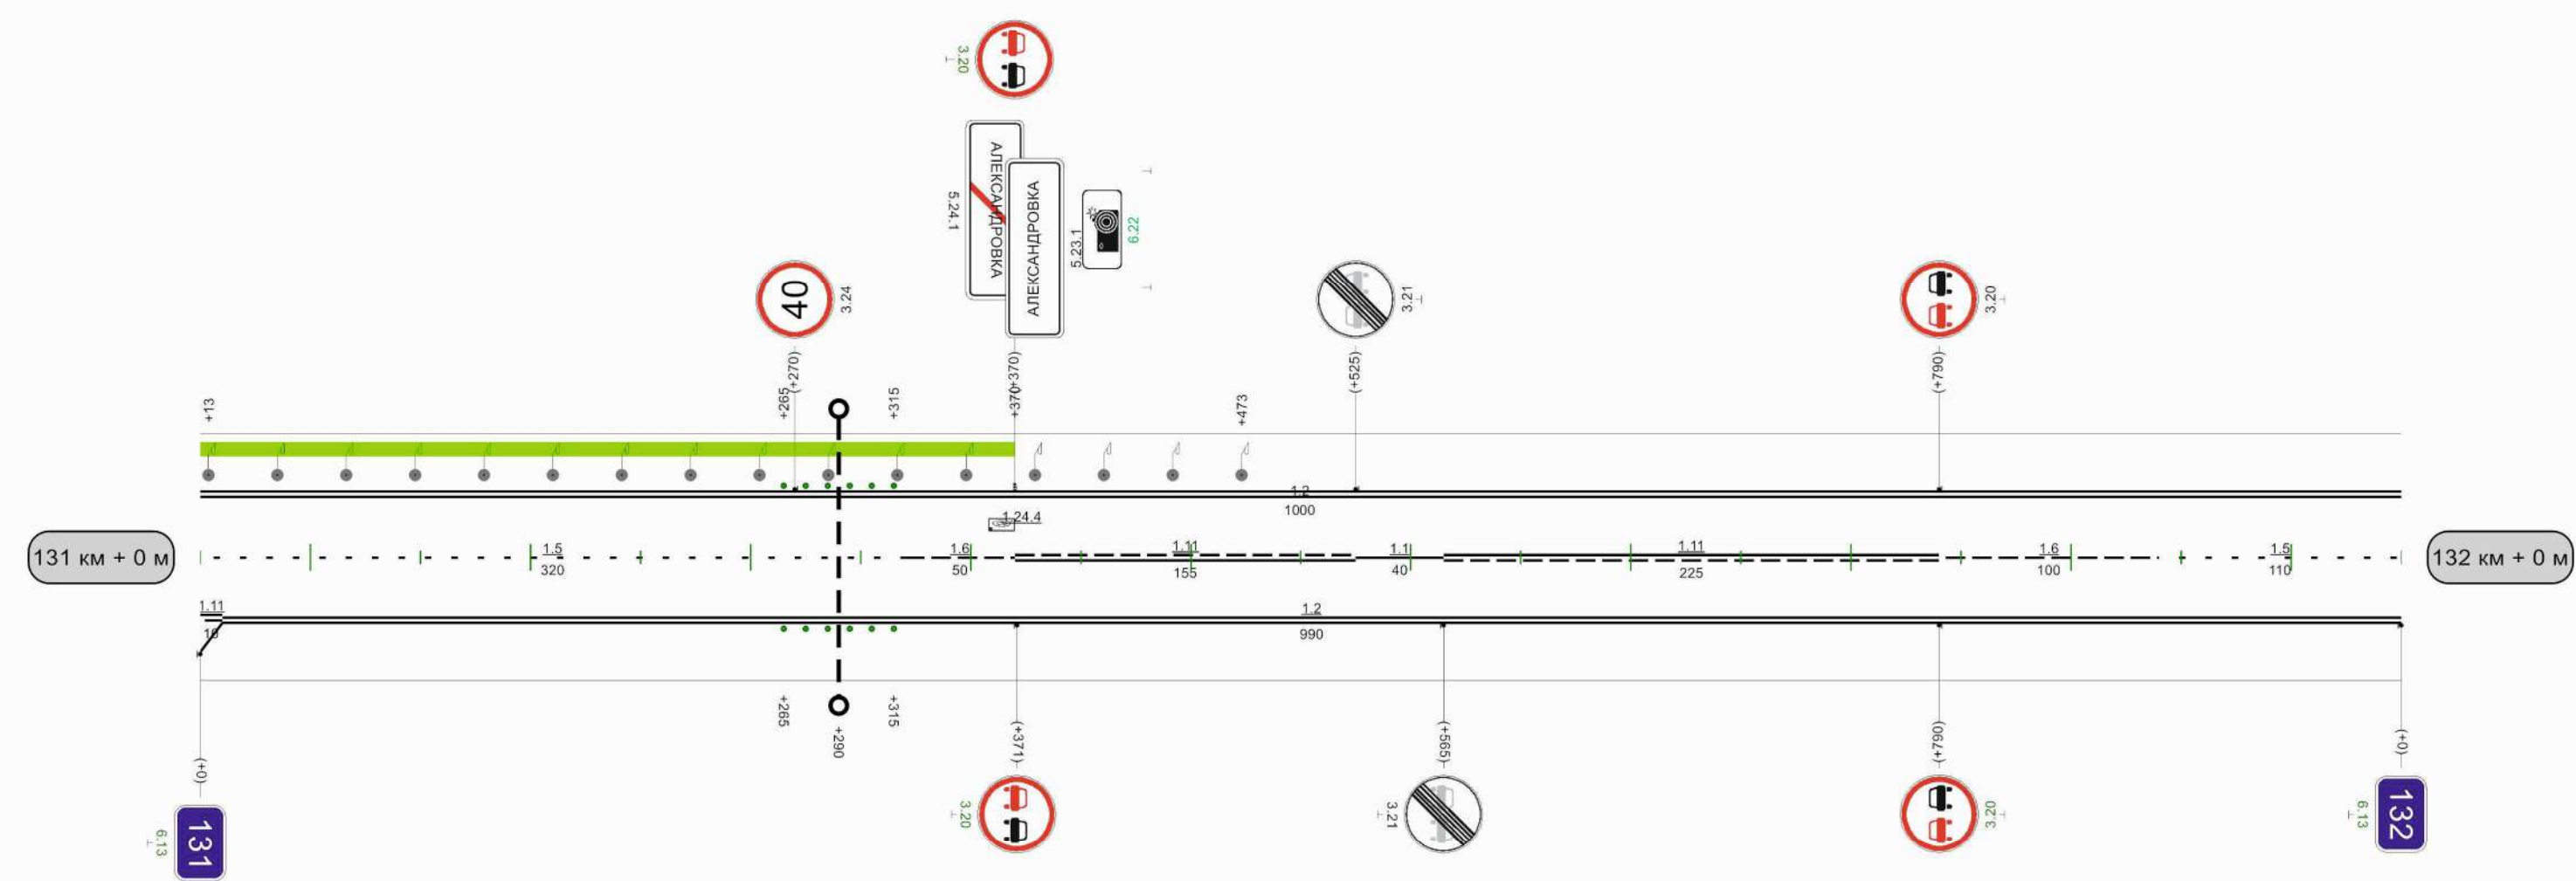

Видимость автомобиля в прямом направлении	230	300	280	250	300	200	380	150	430	150	480	150	530	200	680	300	730	730	250	780	200	830	
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

Кривые в плане																											
Элементы дороги в продольном профиле	53 11	60	R=4092м										399	35	35	435	R=8155м			615	13	738	R=10211м			944	7
Видимость автомобиля в обратном направлении											580	150	630	200	680	250	730	300	780	300		880	150	930	930	200	980
Характеристики проезжей части	7.00																										

Разметка на участке:
1.1 : 90,00 м
1.2 : 1941,00 м
1.5 : 195,00 м
1.6 : 150,00 м
1.11 : 575,00 м
1.17 : 10,00 м
1.24.4 : 1,00 шт

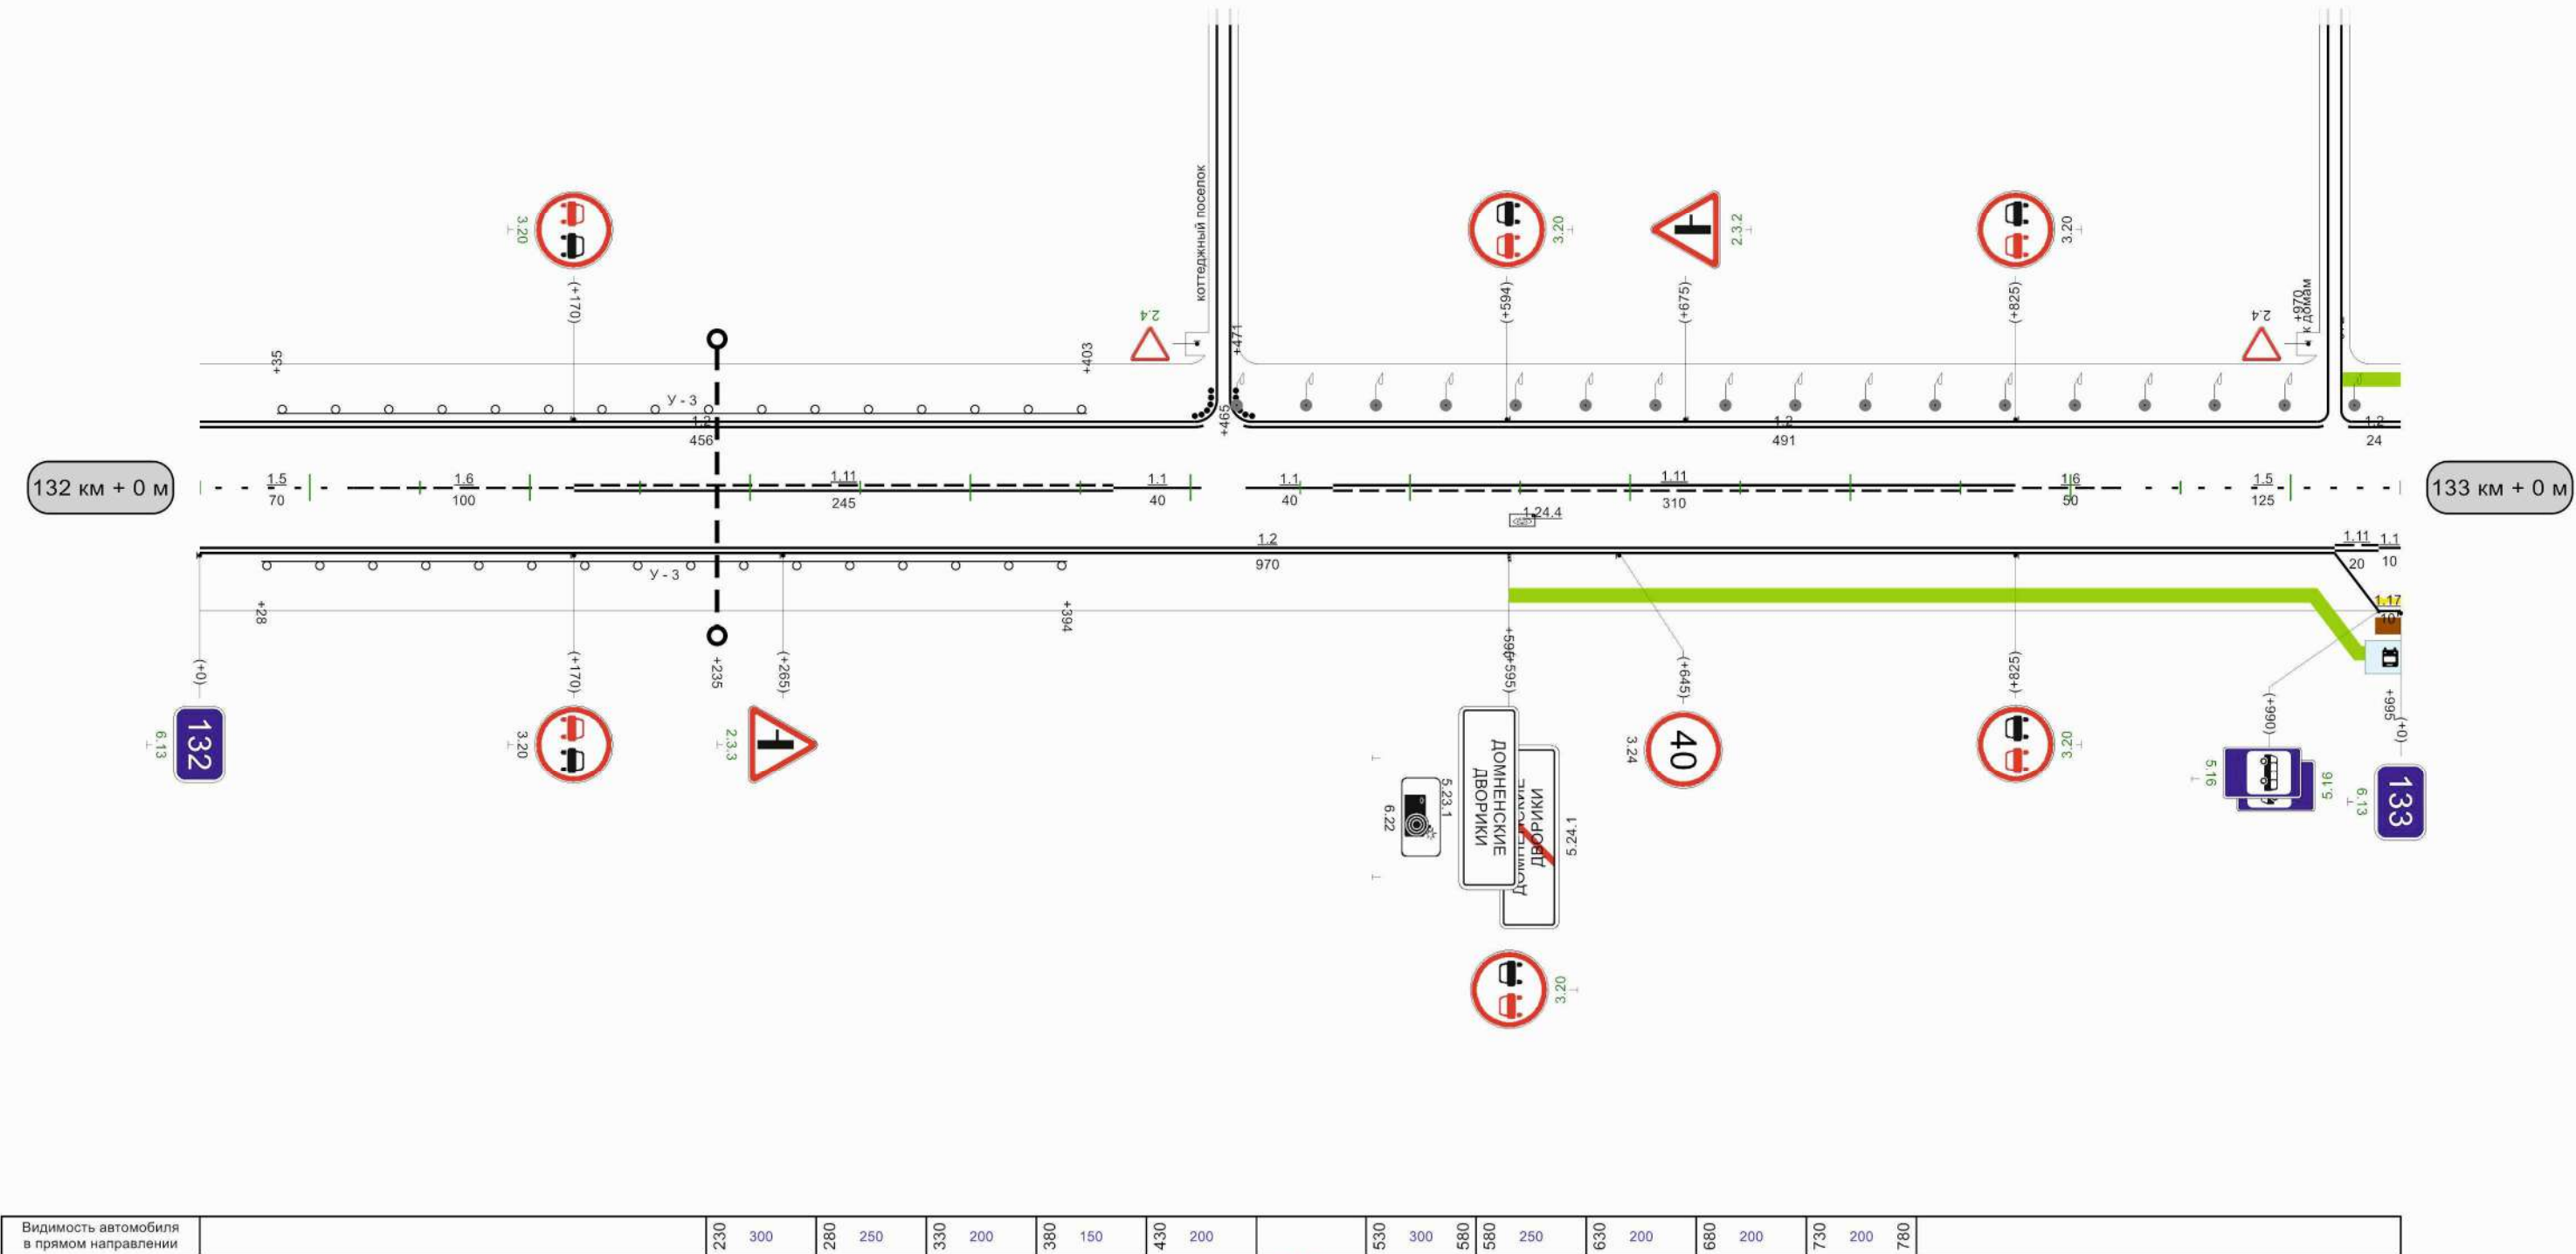


Видимость автомобиля в прямом направлении	032	300	280	250	300	200	380	150	430	200	035	300	085	250	039	200	089	200	037	200	087					
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--	--

1000м

Кривые в плане																				
Элементы дороги в продольном профиле	7																			
Видимость автомобиля в обратном направлении	200	30	250	80	300						780	200	830	830	200	880	250	930	300	980
Характеристики проезжей части	7,00																			

Разметка на участке:
1.1 : 60,00 м
1.2 : 1917,00 м
1.5 : 850,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 60,00 м
1.14.1 : 7,00 м
1.17 : 10,00 м
1.24.4 : 1,00 шт
1.25 : 14,00 м

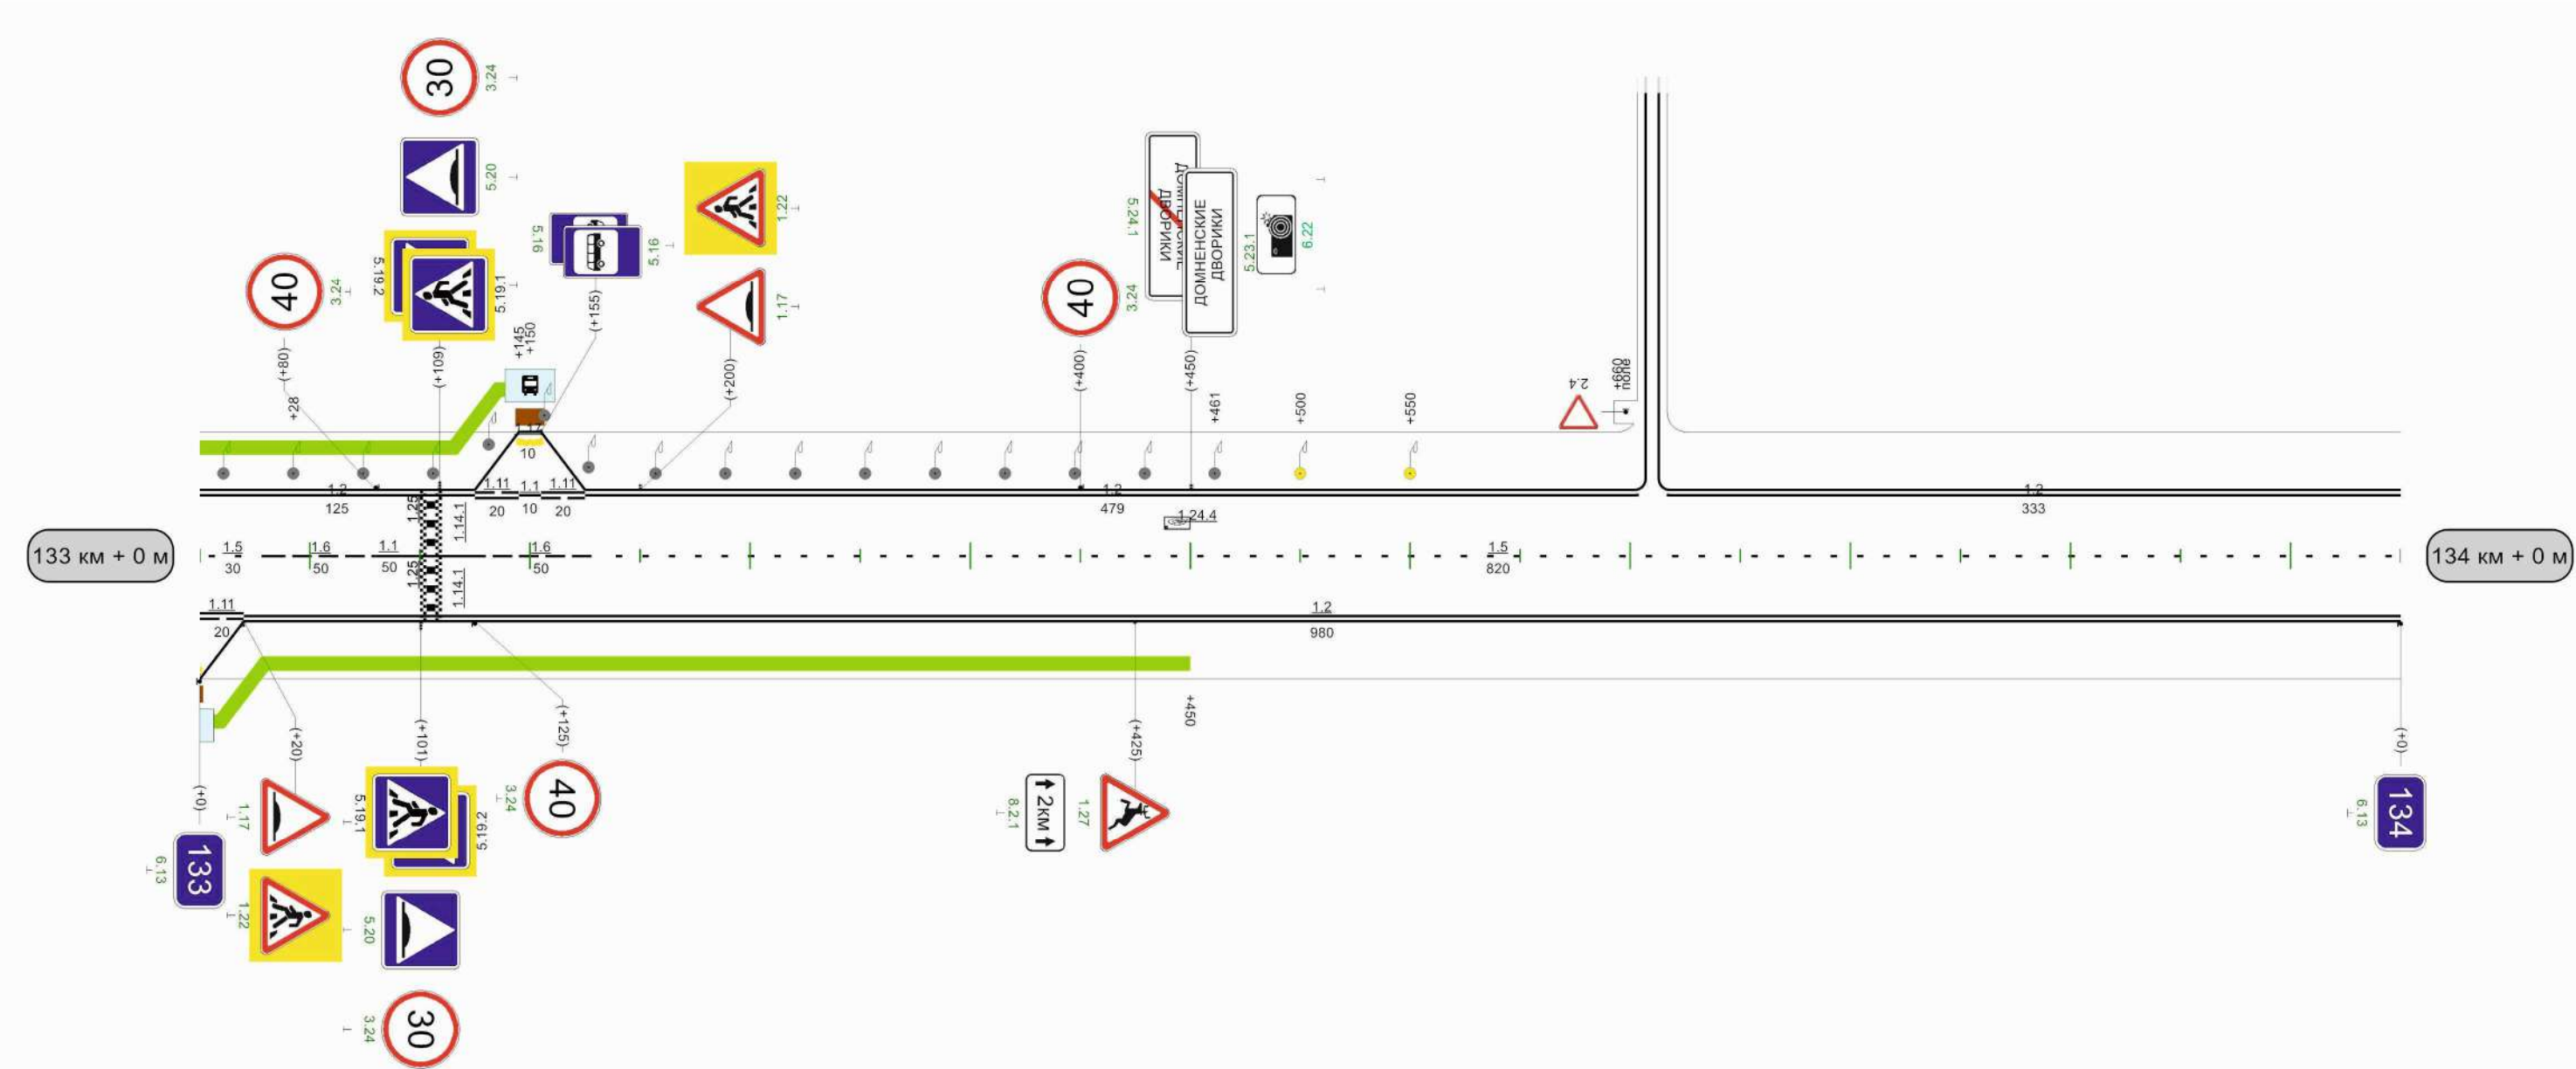


Видимость автомобиля в прямом направлении	480	300	530	250	580	200	630	200						080	300	830	830	250	880	300	930	300	080
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Кривые в плане																				
Элементы дороги в продольном профиле																				
Видимость автомобилей в обратном направлении	300		180	250	230	230	250	280	300	330	300		630	150	680	680	200	730	150	780
Характеристики проезжей части	7,00																			

Разметка на участке:
1.1 : 85,00 м
1.2 : 2000,00 м
1.5 : 310,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 505,00 м

30

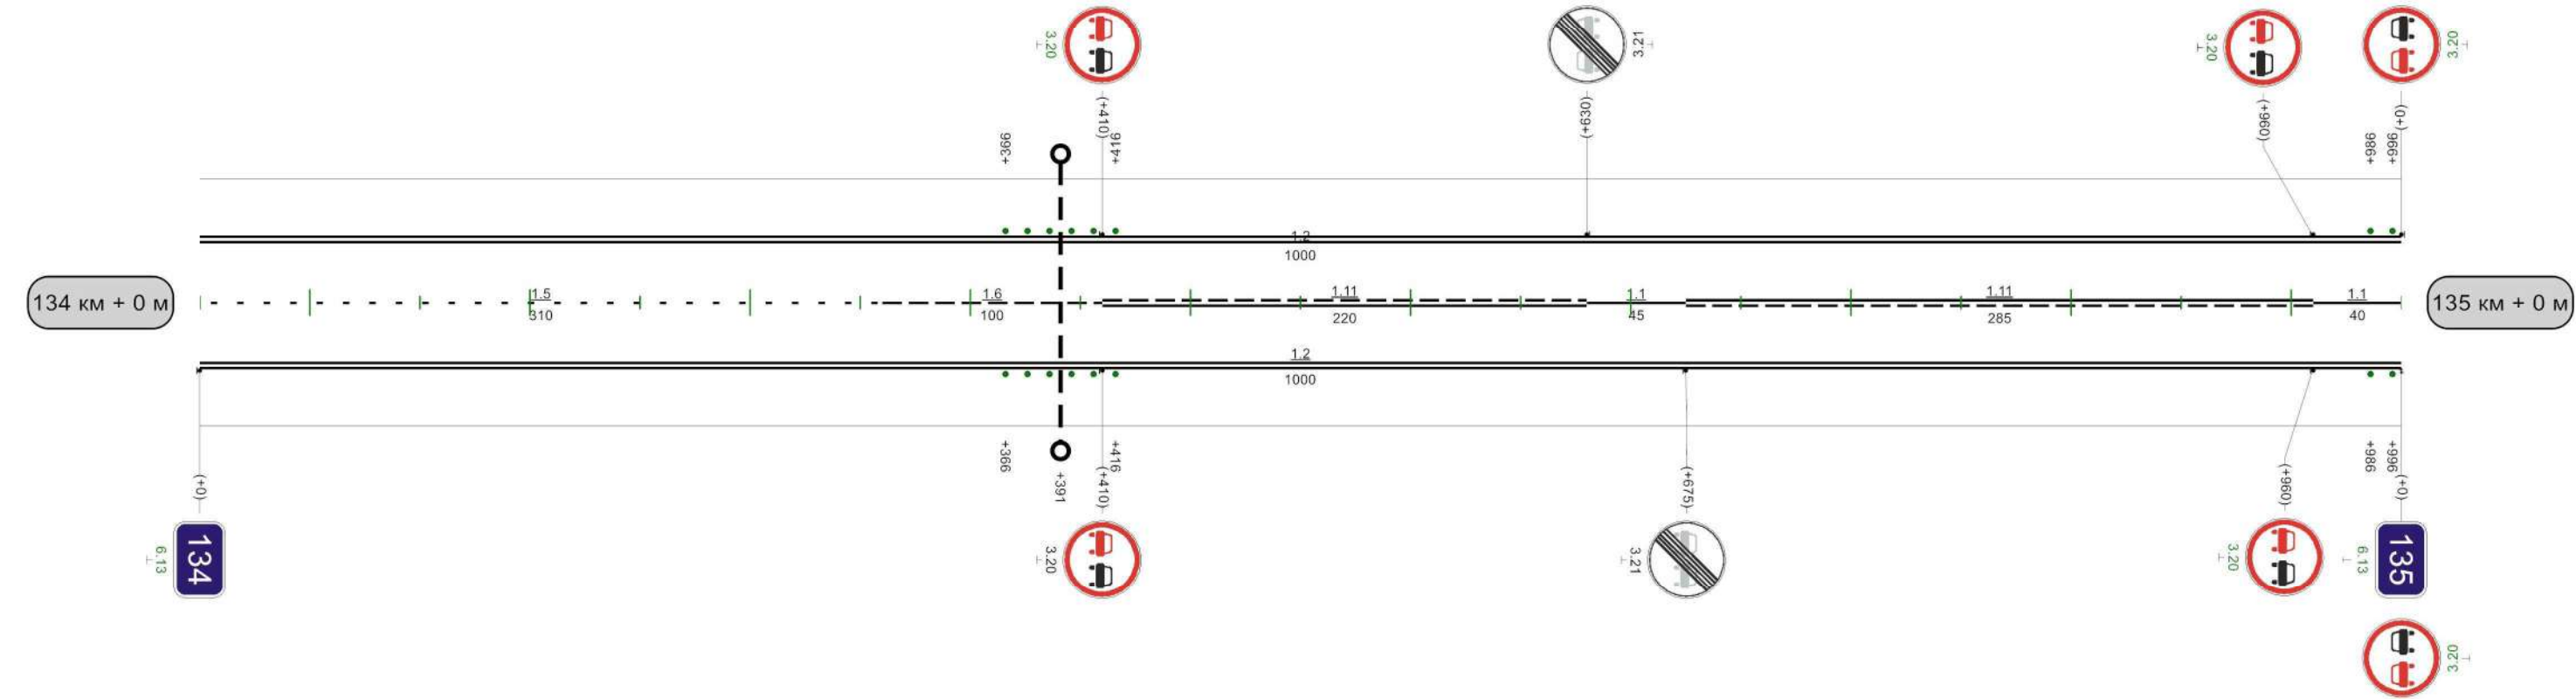


Видимость автомобилей в прямом направлении	300		330	300	380	380	250	430	200	480	200	530	150	580	150	630	150	680	200	730	200		980
--	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	-----

1000м

30


Кривые в плане																																							
Элементы дороги в продольном профиле																																							
Видимость автомобилей в обратном направлении	300					230	150	280	280	150		330	150		380	150		430	200		480	200		530	200		580	250					880	150	930	930	150		980
Характеристики проезжей части	7,00																																						

Разметка на участке:
1.1 : 135,00 м
1.2 : 1863,00 м
1.5 : 135,00 м
1.6 : 200,00 м
1.11 : 610,00 м
1.14.1 : 7,00 м
1.17 : 20,00 м
1.24.4 : 1,00 м
1.25 : 14,00 м

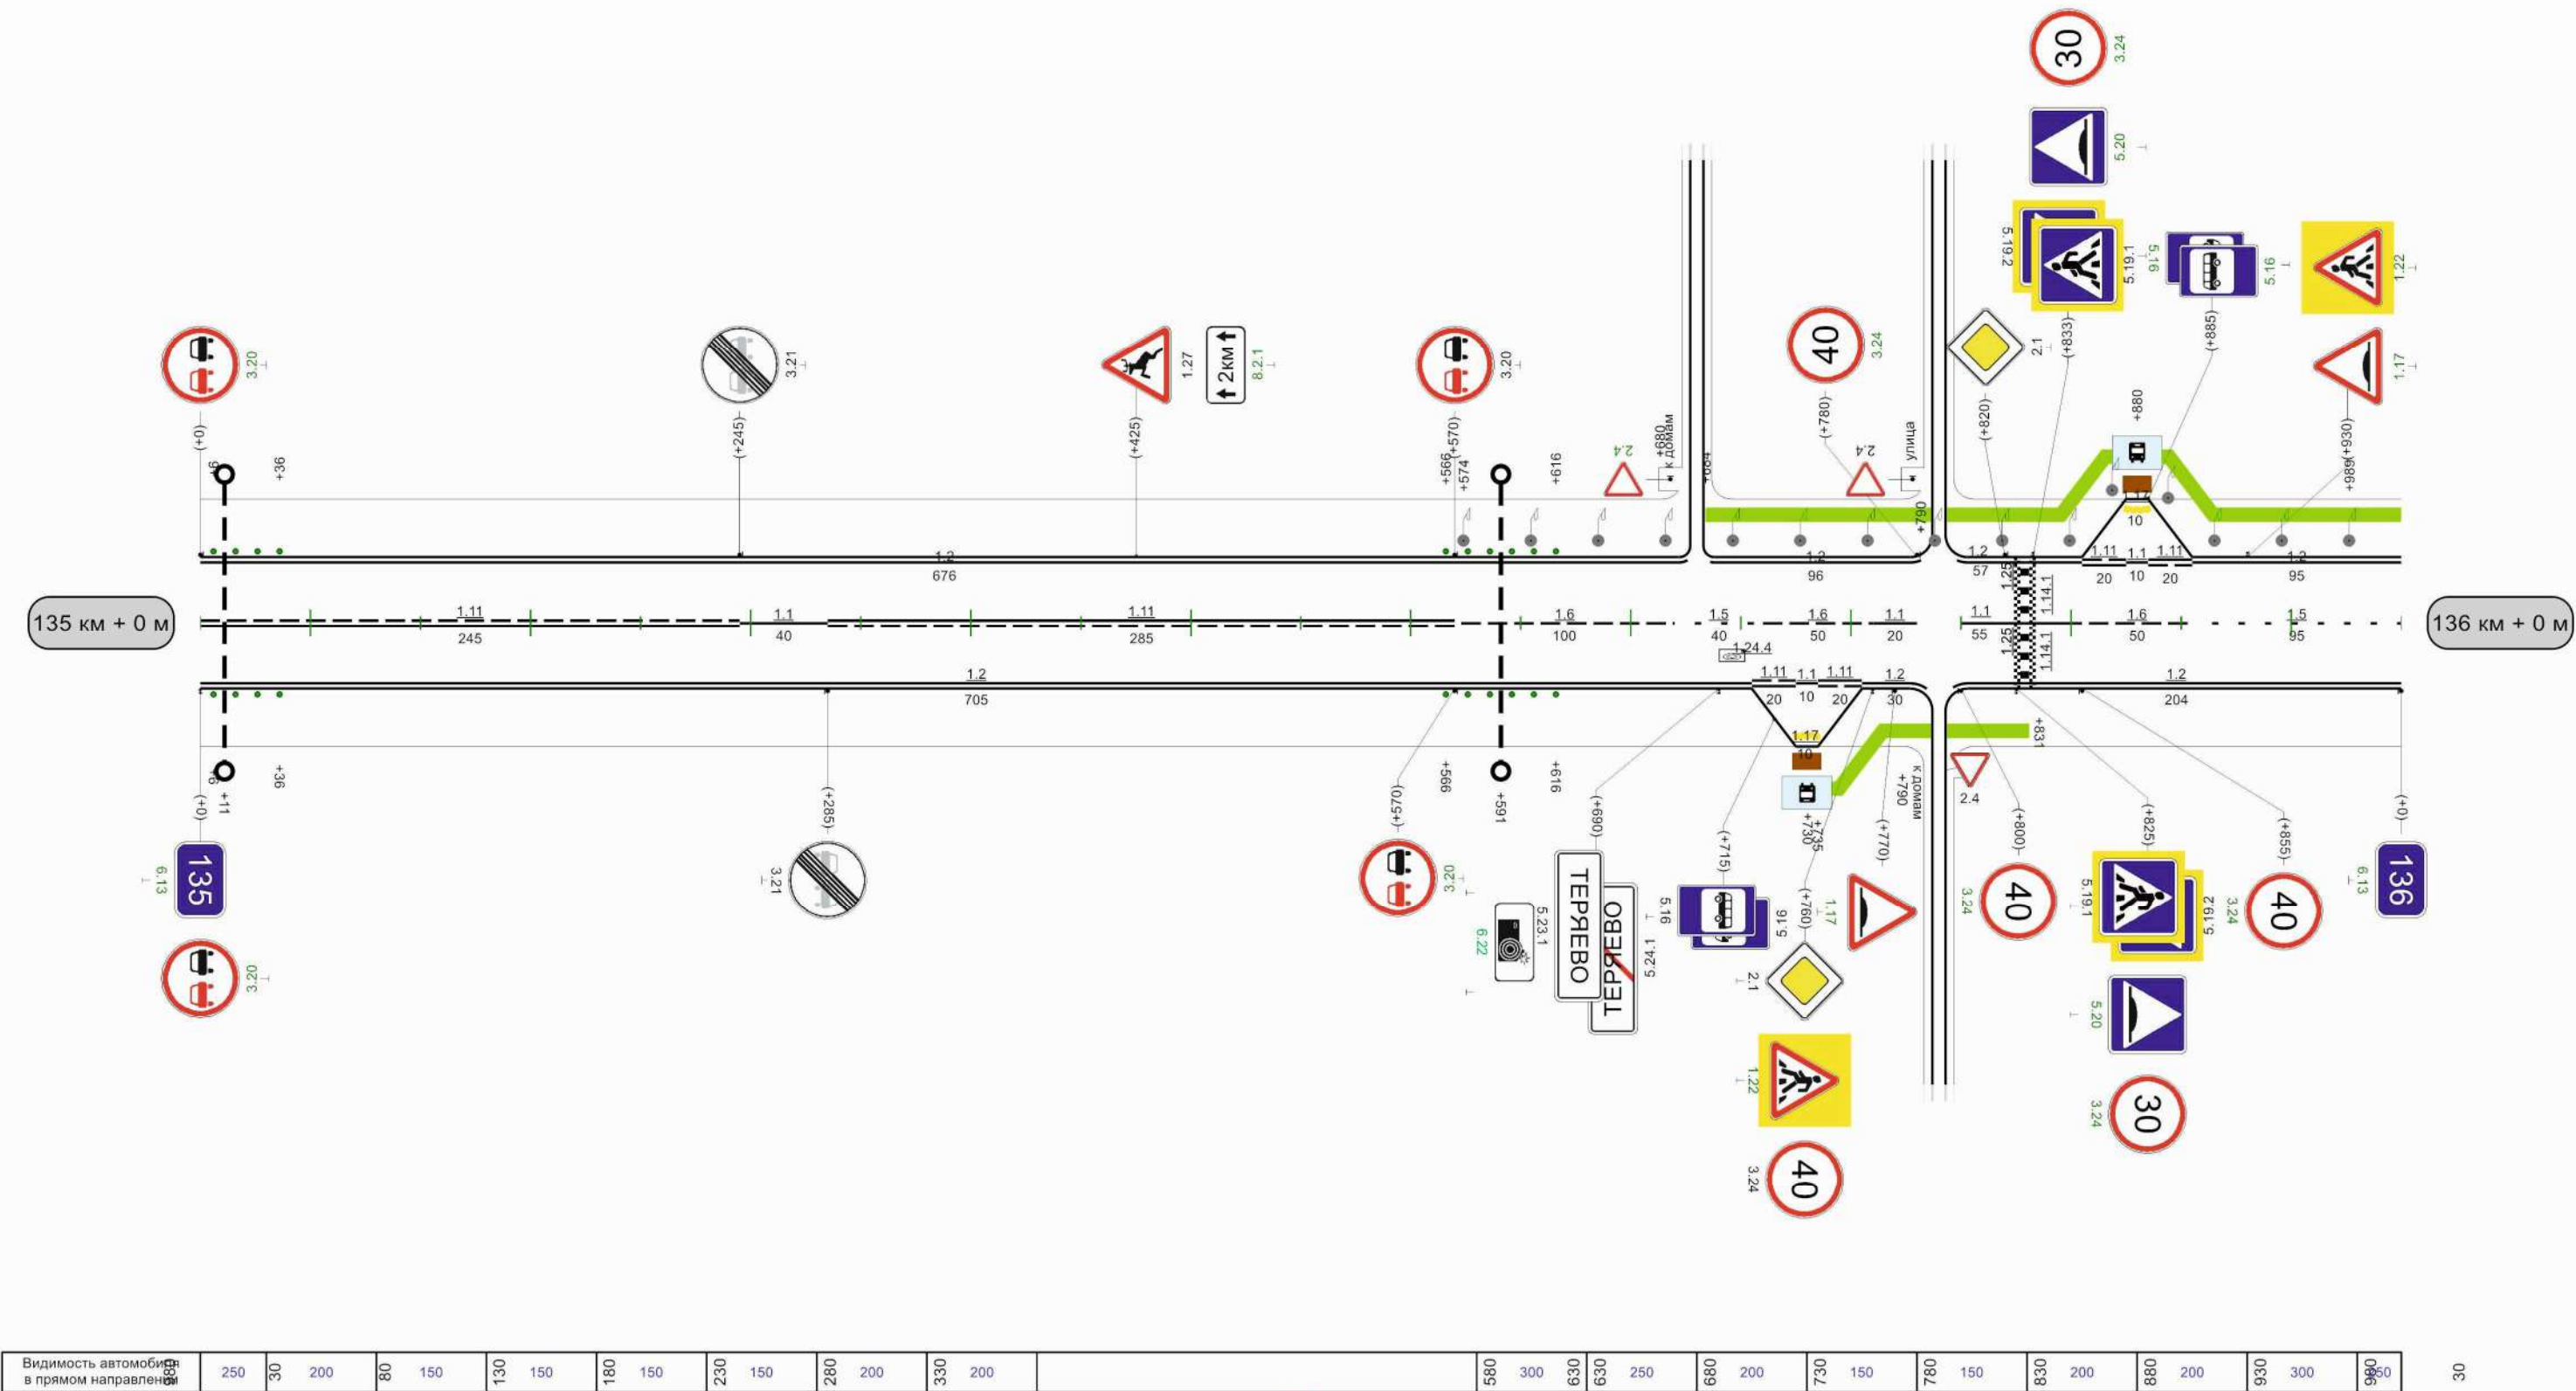

Кривые в плане																				
Элементы дороги в продольном профиле																				
Видимость автомобилей в обратном направлении	200	30	200	80	200	130	200	180	250	230	250	280	200	330	150	380	200	430	200	480
Характеристики проезжей части	7,00																			


Разметка на участке:
1.1 : 320,00 м
1.2 : 1969,00 м
1.5 : 190,00 м
1.6 : 200,00 м
1.11 : 260,00 м
1.24.4 : 1,00 шт
30

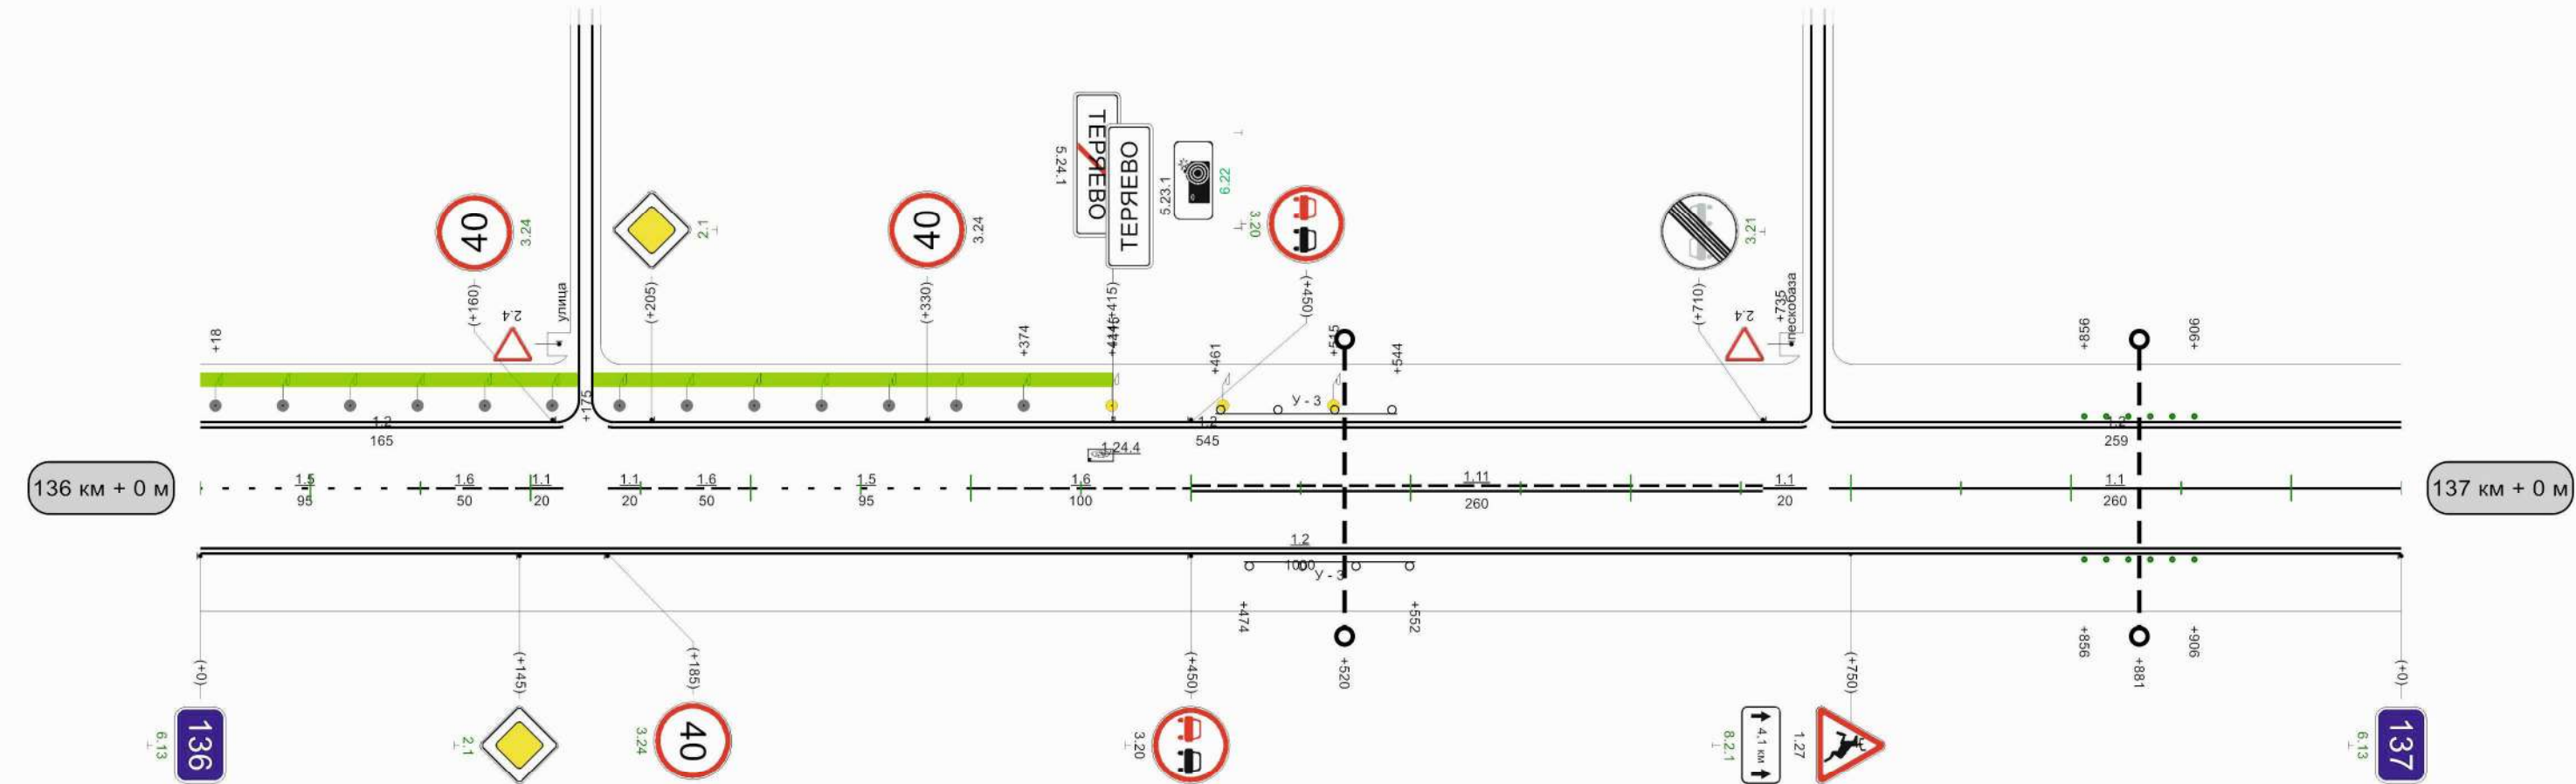

Видимость автомобилей в прямом направлении	250	30	250	80	200	130	150	180	150	230	150	280	150	480	250	530	530	200	580	150	630	150	680	150	830	300	880	880	250	930	200	980
--	-----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Кривые в плане															
Элементы дороги в продольном профиле	20	20											14		
Видимость автомобилей в обратном направлении	300		130	150	180	180	150	230	200	280	200	330	250	380	250
Характеристики проезжей части	7,00														


Разметка на участке:
1.1 : 155,00 м
1.2 : 2000,00 м
1.5 : 95,00 м
1.6 : 200,00 м
1.11 : 550,00 м

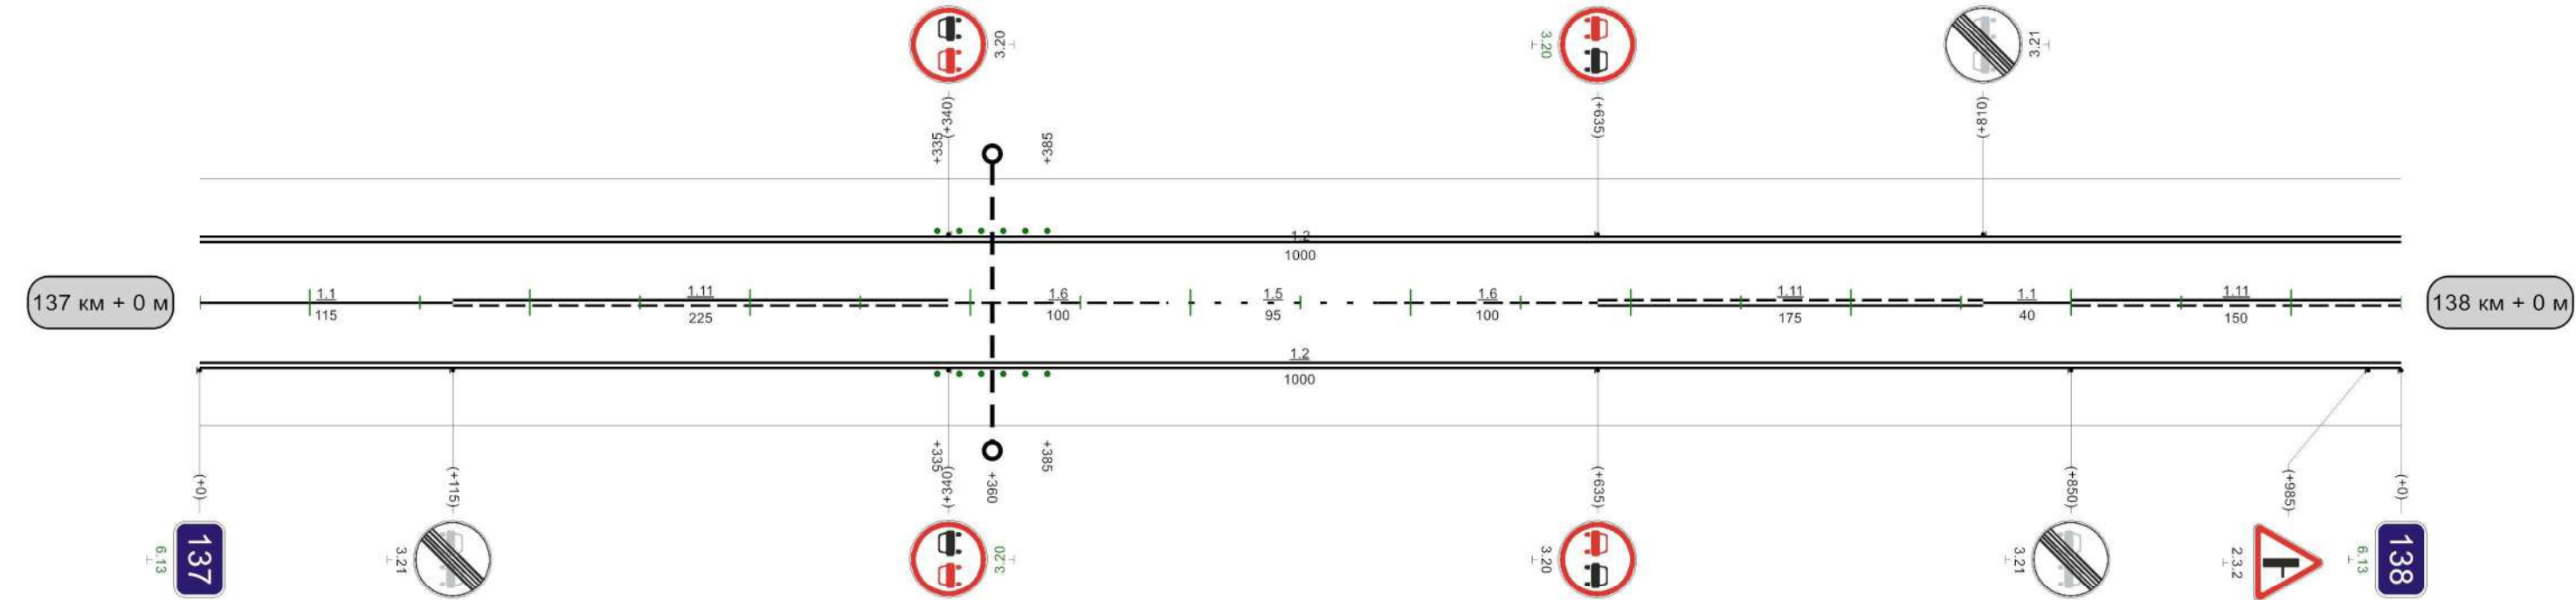

Видимость автомобилей в прямом направлении	150	30	150	08	150		089	300	030	030	250	089	200	030	150	087	150	030	150	088	
--	-----	----	-----	----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

Кривые в плане										
Элементы дороги в продольном профиле										
Видимость автомобиля в обратном направлении	150	30	200	80	250	130	300	180		
Характеристики проезжей части	7,00									


Разметка на участке:
1.1 : 100,00 м
1.2 : 1886,00 м
1.5 : 640,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 240,00 м
1.17 : 20,00 м

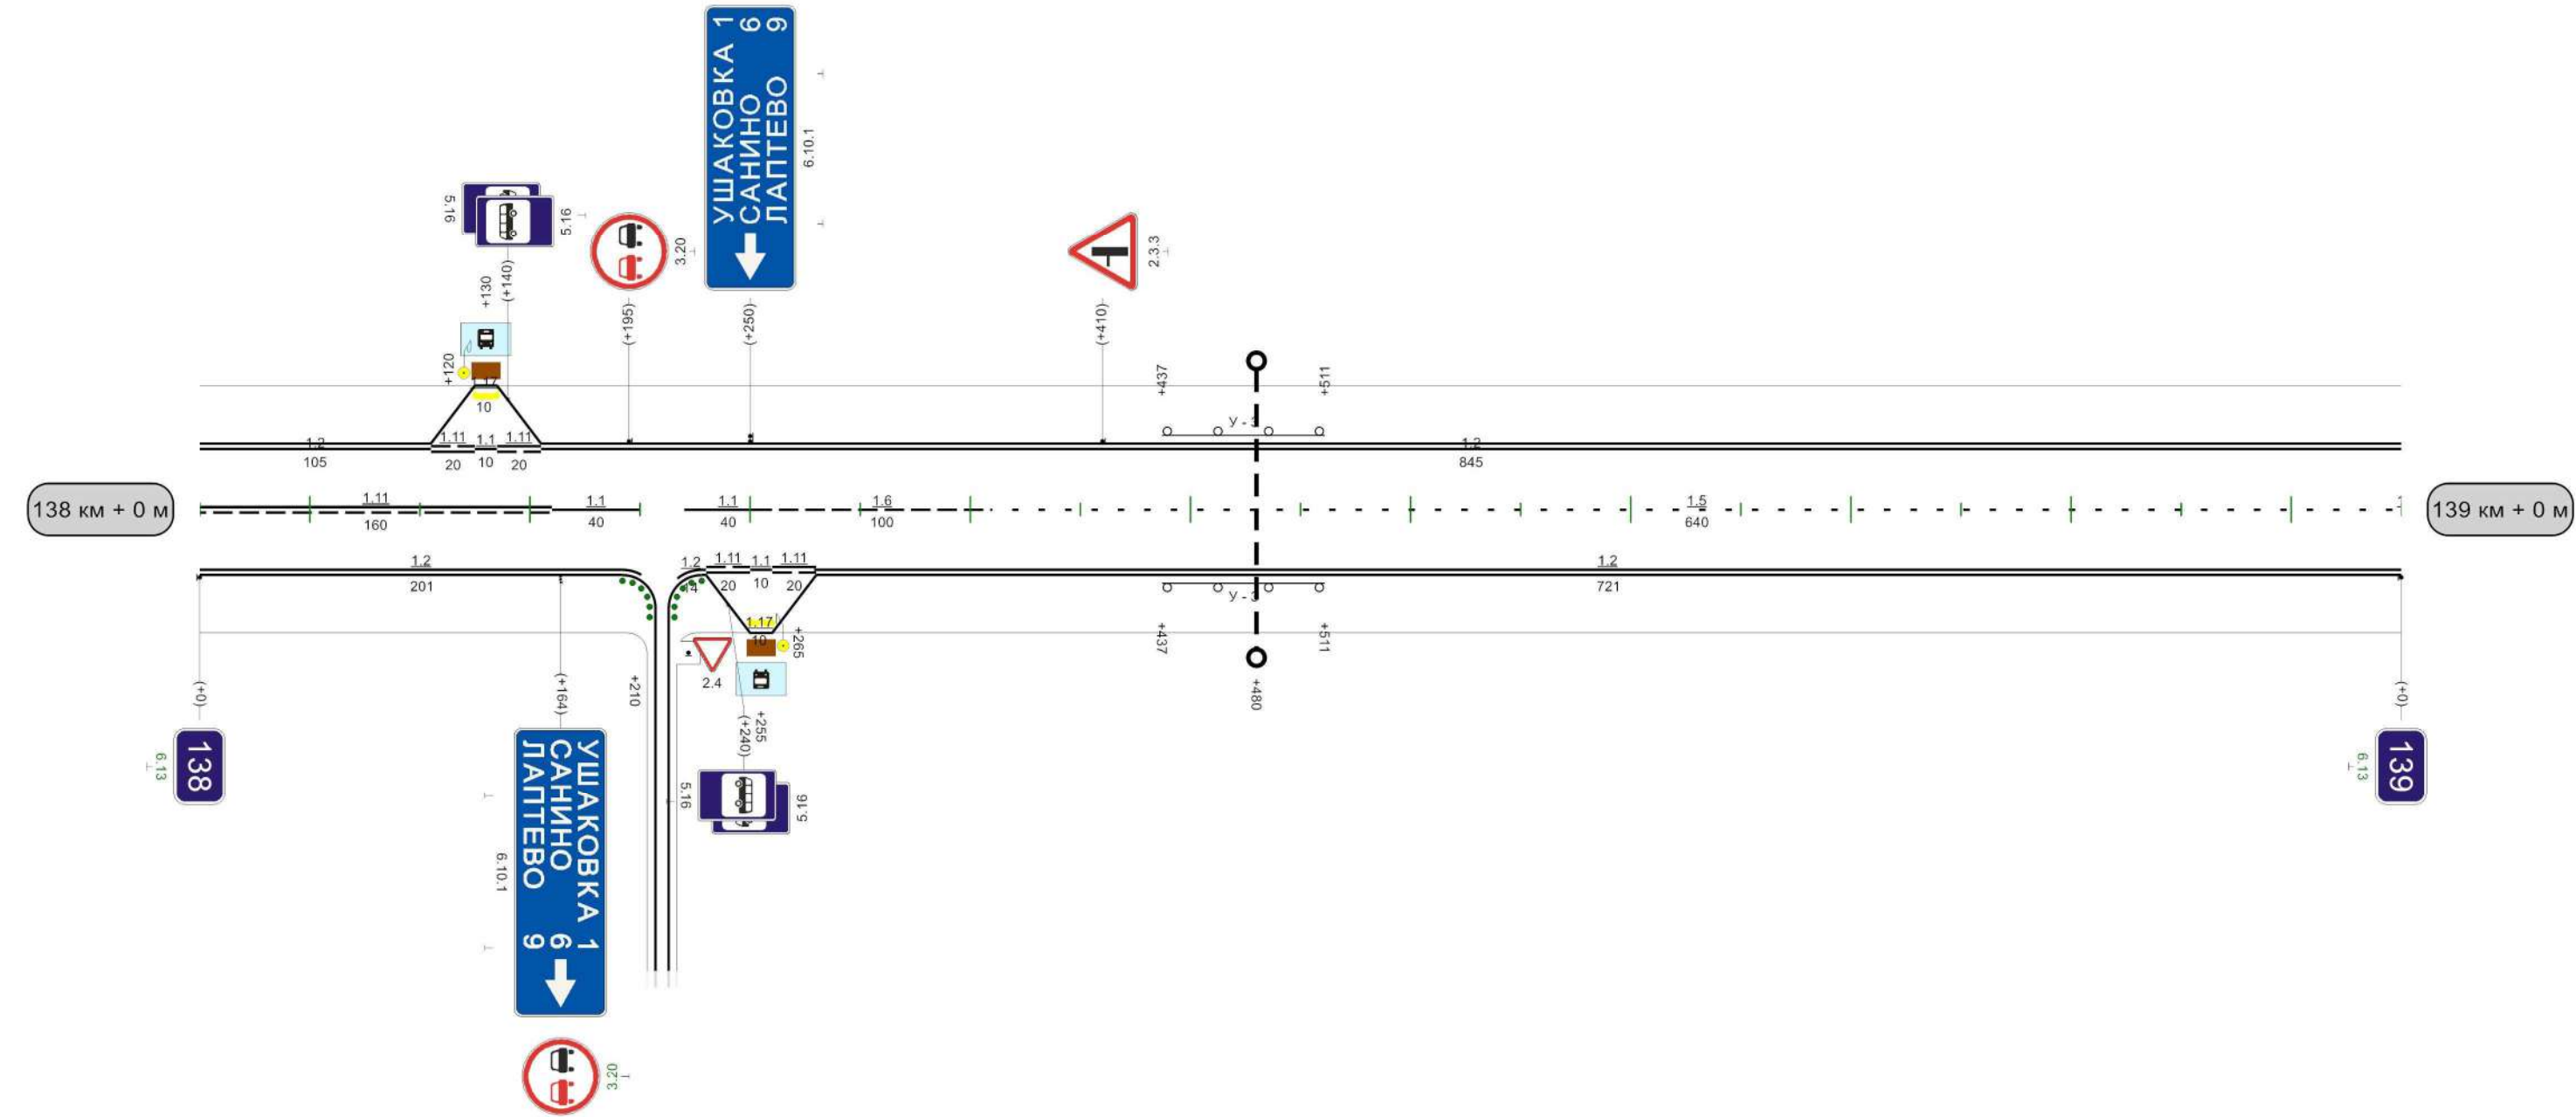

Видимость автомобиля в прямом направлении										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Разметка на участке:

- 1.1 : 180,00 м
- 1.2 : 1965,00 м
- 1.5 : 290,00 м
- 1.6 : 240,00 м
- 1.11 : 250,00 м




Кривые в плане																					
Элементы дороги в продольном профиле																					
Видимость автомобиля в обратном направлении	80	250	130	300	180	300	230	200	280	200	330	150	380	200	430	200	480	250	530	300	980
Характеристики проезжей части	7,00																				

Разметка на участке:

- 1.1 : 195,00 м
- 1.2 : 1959,00 м
- 1.5 : 120,00 м
- 1.6 : 260,00 м
- 1.11 : 395,00 м

30

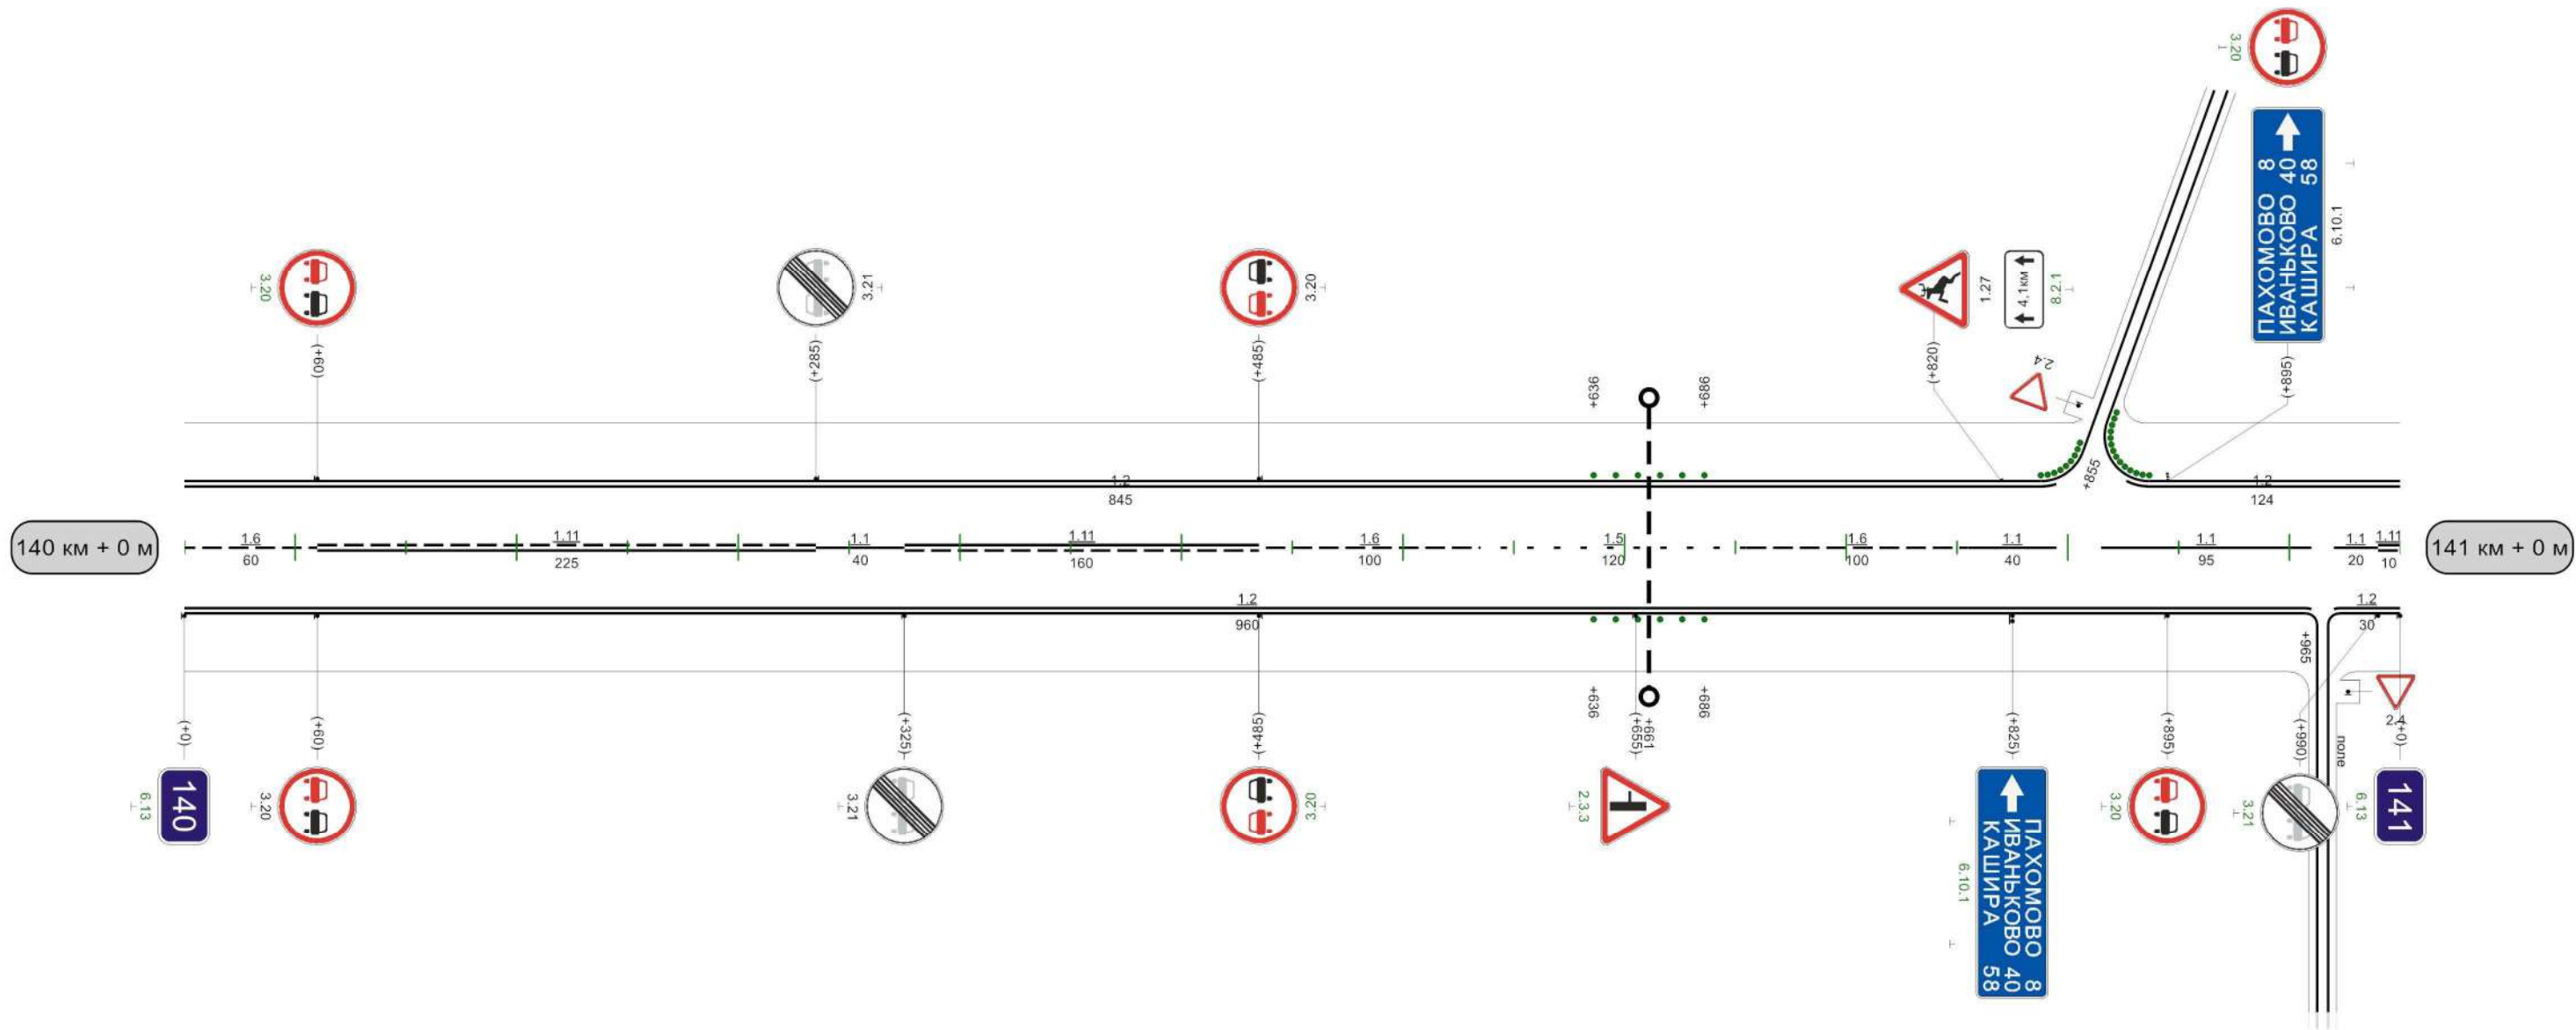


Видимость автомобиля в прямом направлении	250	30	200	80	200	130	200	180	150	230	150							680	300	730	730	250	780	200	830	150	880	200	930	300	990
---	-----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

1000m

30

Кривые в плане																																	
Элементы дороги в продольном профиле	4 129 199 441 607 984 68 R=8464m 25 25 40 36 68 150 30 150 80 200 130 200 180 250 230 300 280 300 380 200 430 430 250 480 250 530 300 780 200 830 830 200 880 200 930 200 980 900																																
Видимость автомобилей в обратном направлении	150	30	150	80	200	130	200	180	250	230	300	280	300	380	200	430	430	250	480	250	530	300	780	200	830	830	200	880	200	930	200	980	900
Характеристики проезжей части	7,00																																

Разметка на участке:
1.1 : 138,00 м
1.2 : 1881,00 м
1.5 : 397,00 м
1.6 : 270,00 м
1.11 : 205,00 м
1.14.1 : 7,00 м
1.12 : 10,00 м
1.24.1 : 4,00 шт
1.24.4 : 1,00 шт
1.25 : 42,00 м

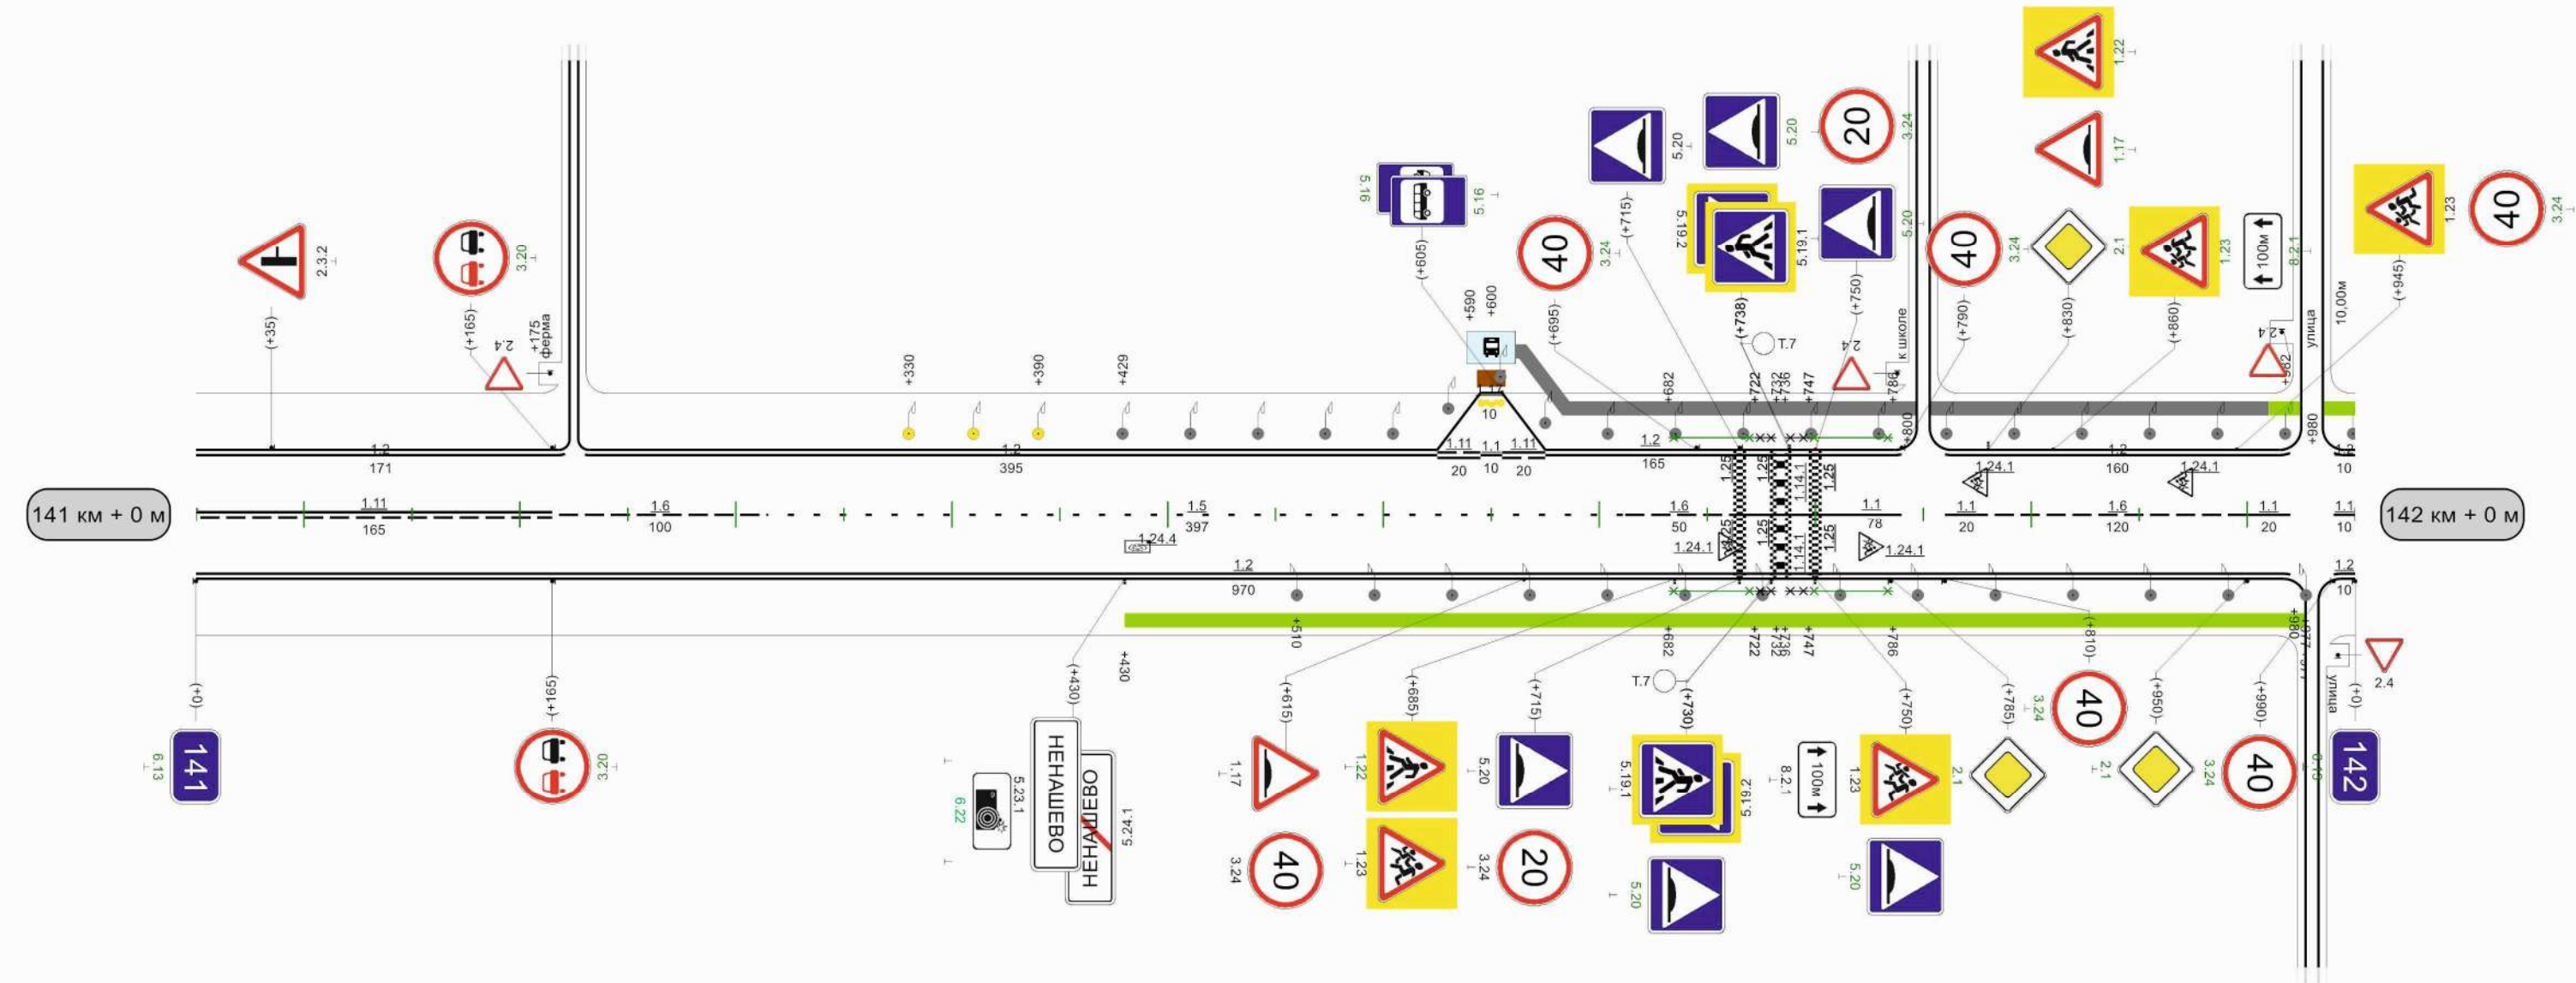


Видимость автомобилей в прямом направлении	300	30	250	80	250	130	200	180	200	430	300	480	480	250	530	250	580	250	630	250	680	200	630	200	680	200	630	150	680	
--	-----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--


1000м

Кривые в плане																				
Элементы дороги в продольном профиле																				
Видимость автомобиля в обратном направлении	200	30	200	80	250	130	300											480	200	530
Характеристики проезжей части	7.00																			


Разметка на участке:
1.1 : 150,00 м
1.2 : 1948,00 м
1.5 : 265,00 м
1.6 : 480,00 м
1.11 : 65,00 м
1.24.4 : 1,00 шт
30

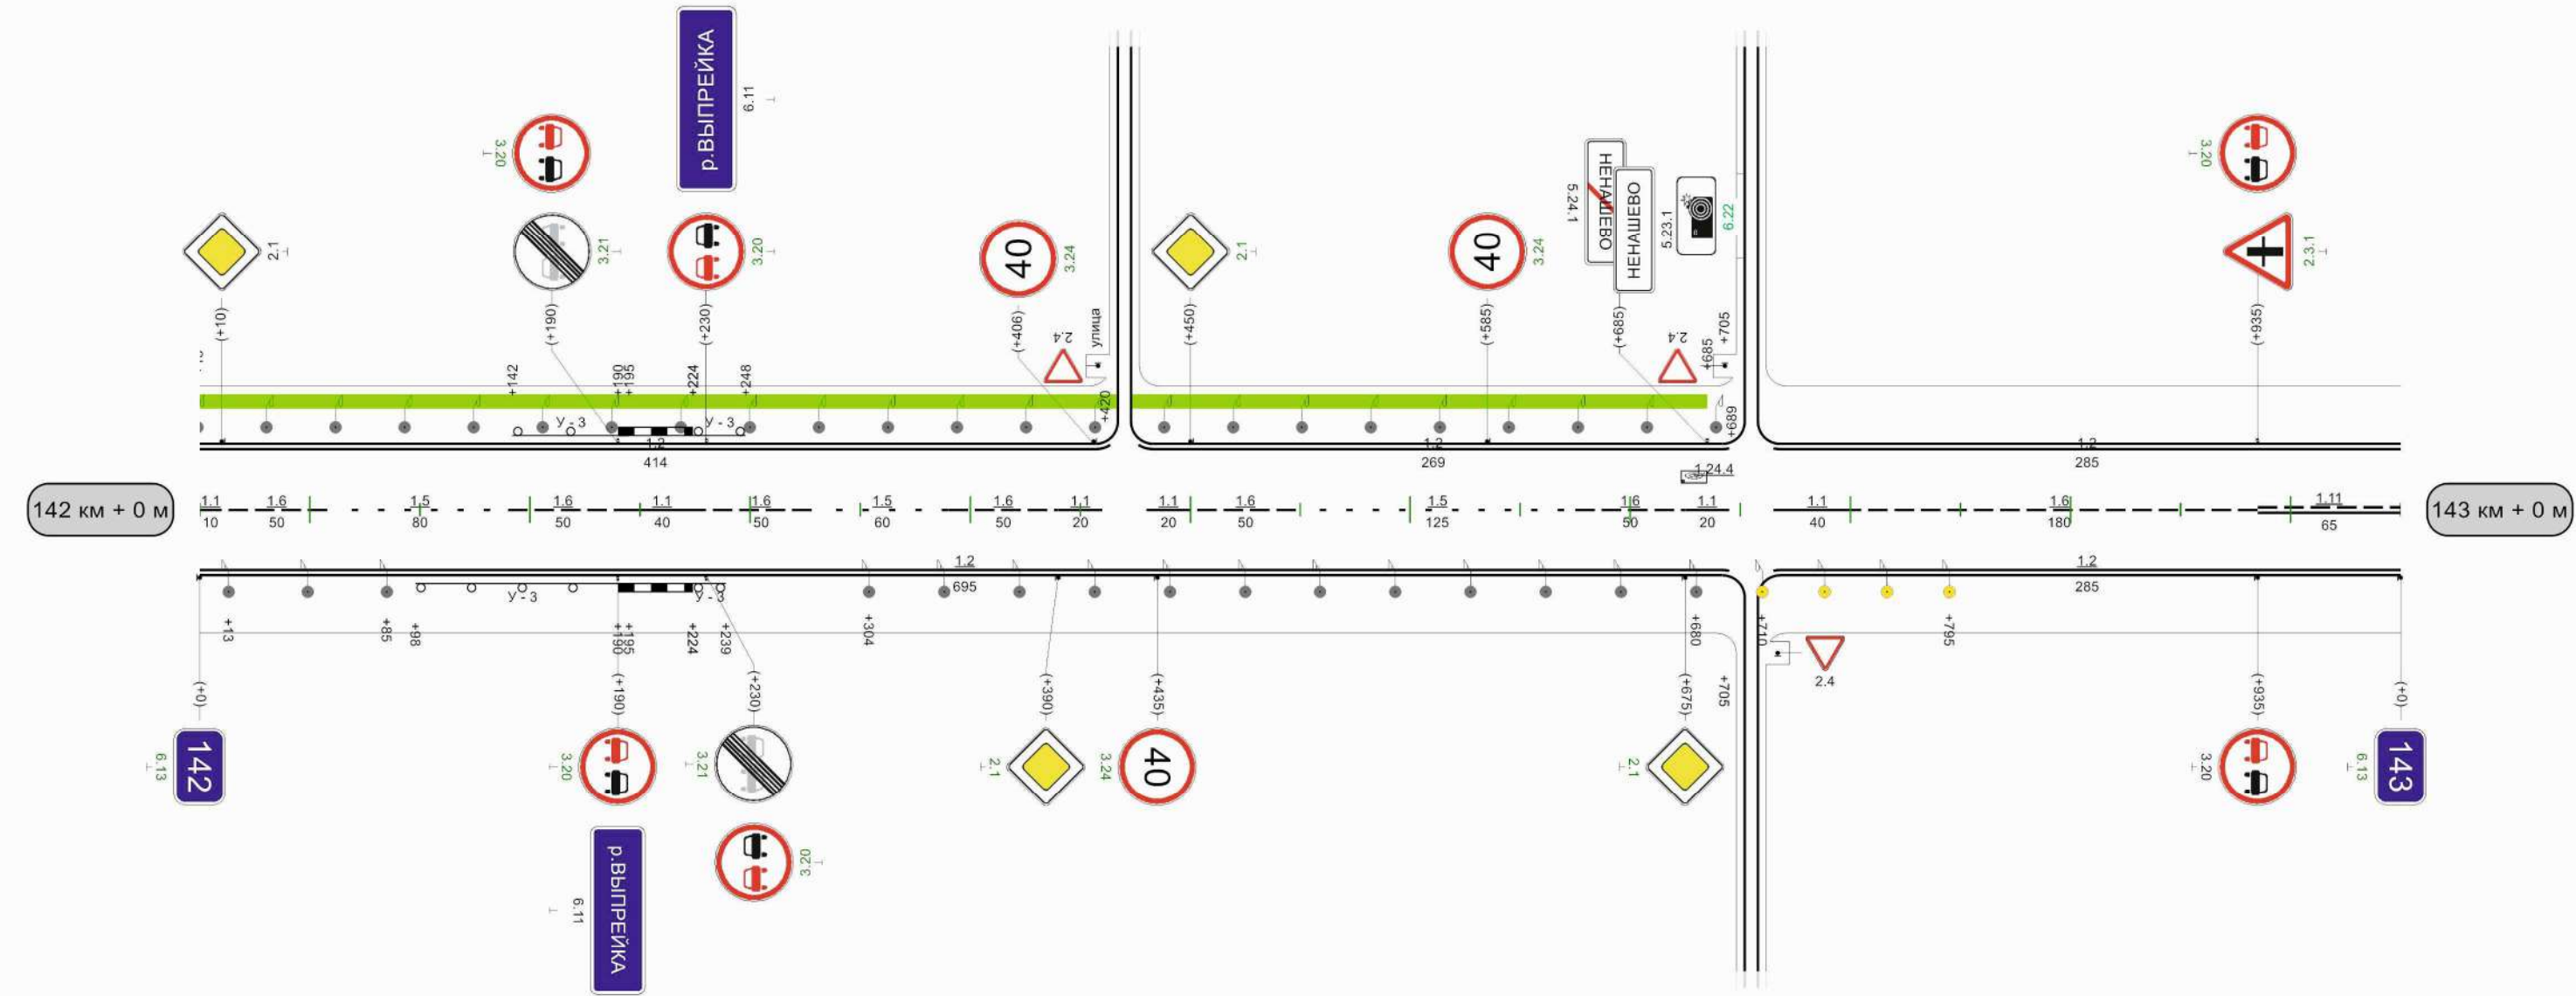

Видимость автомобиля в прямом направлении																				
	200	300	280	200	300	200	380	200	430	200	480	300	530	250	580	250	630	200	680	200
	1000																			




Кривые в плане																																				
Элементы дороги в продольном профиле																																				
Видимость автомобилей в обратном направлении	250	30	250	80	250	130	150	180	150	230	150	280	150	330	150	380	200	430	250		630	150	680	680	150	730	150	780	150	830	200	880	250	930		
Характеристики проезжей части	7,00																																			

Разметка на участке:
1.1 : 875,00 м
1.2 : 2000,00 м
1.11 : 125,00 м

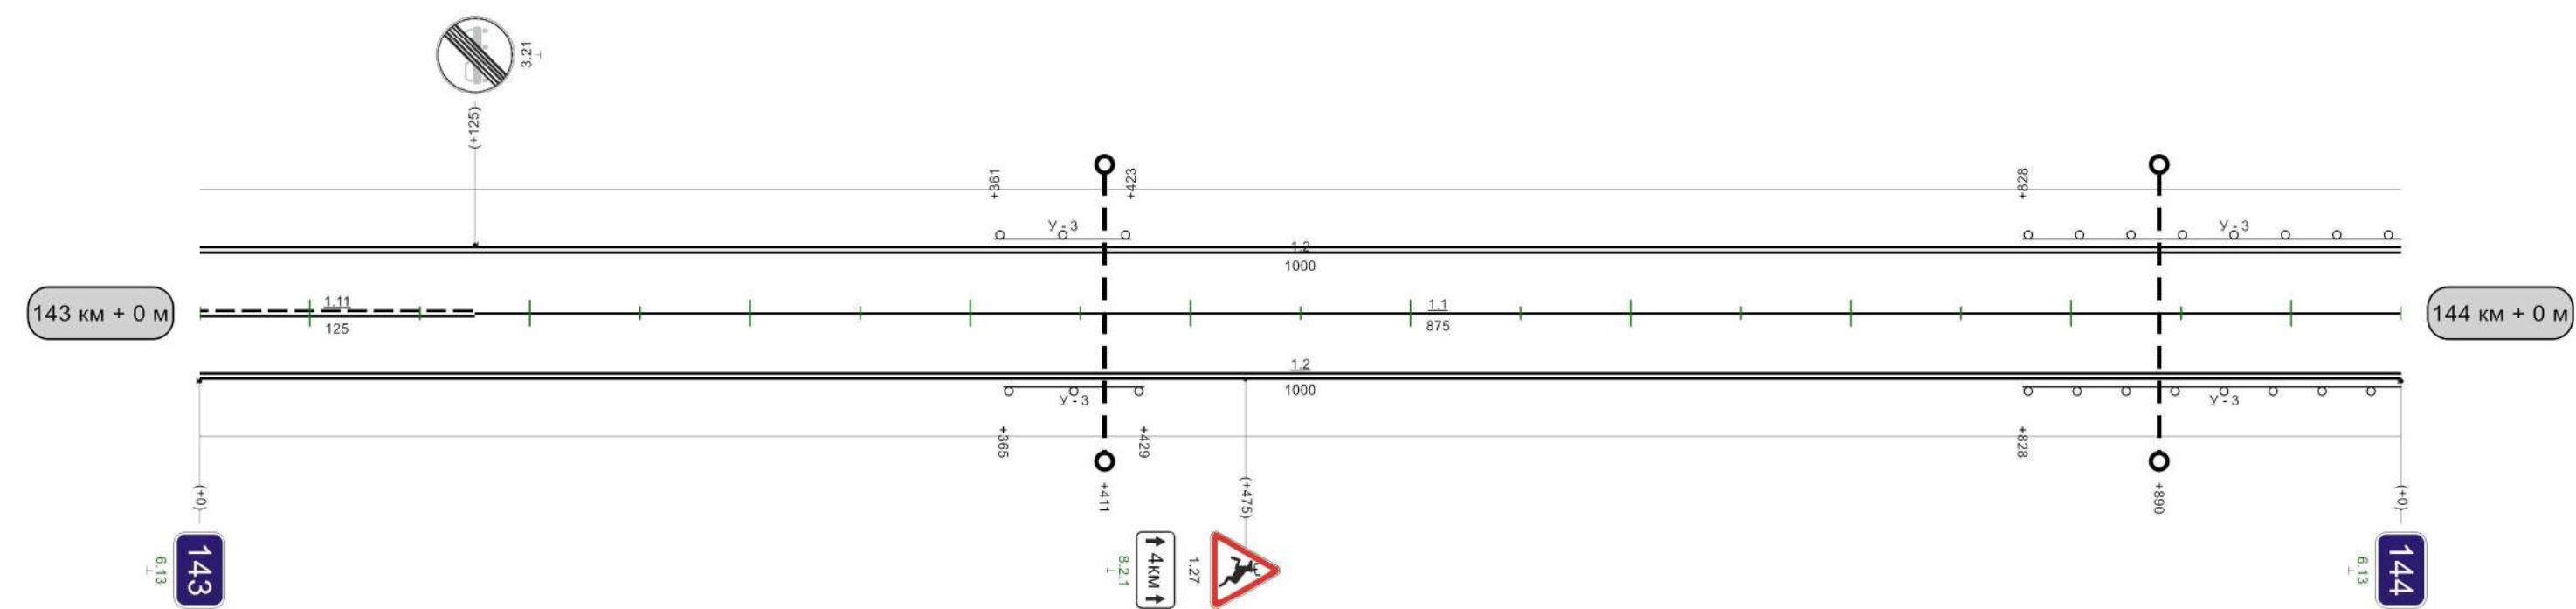


Видимость автомобилей в прямом направлении	150	30	150	80	150	130	150	180	150		380	250	430	430	200	480	150	530	150	580	150	630	150							880	250	930	930	200	980	50
Характеристики проезжей части	1000м																																			

Разметка на участке:
1.1 : 990,00 м
1.2 : 1992,00 м

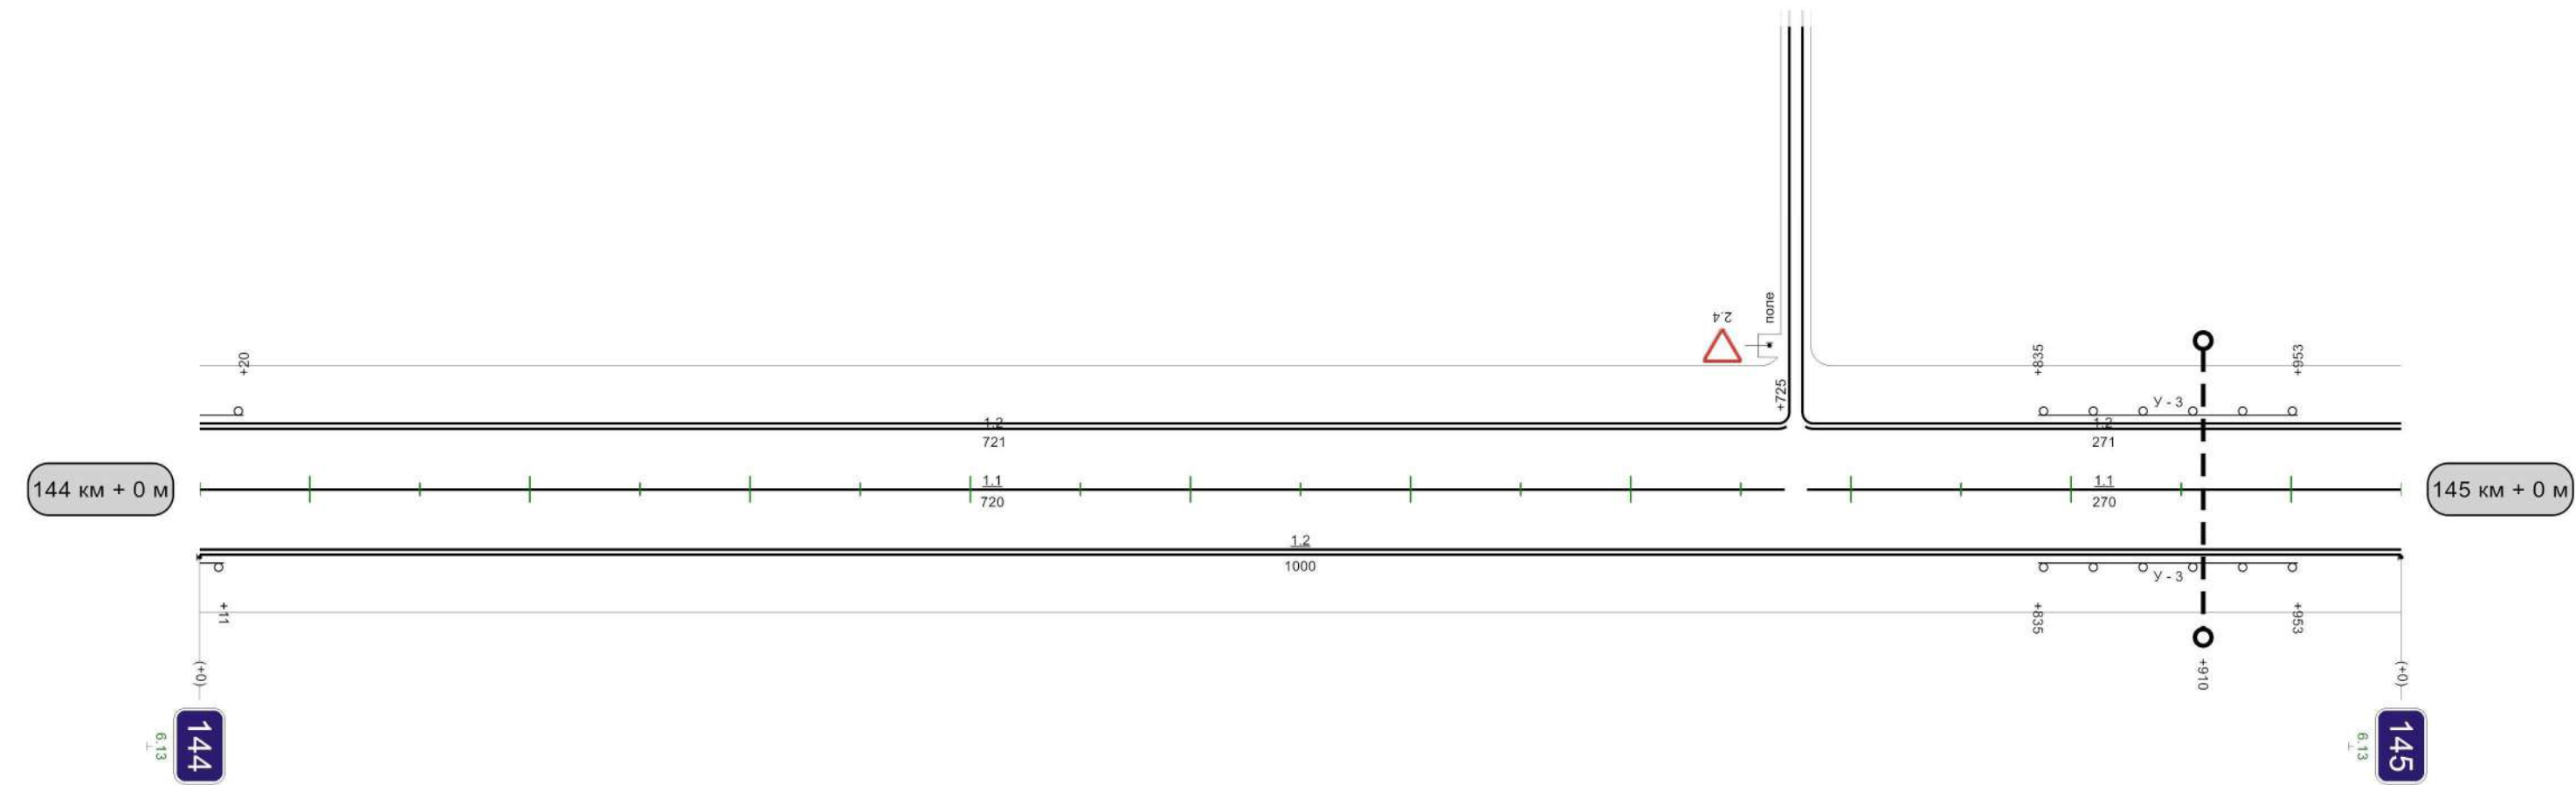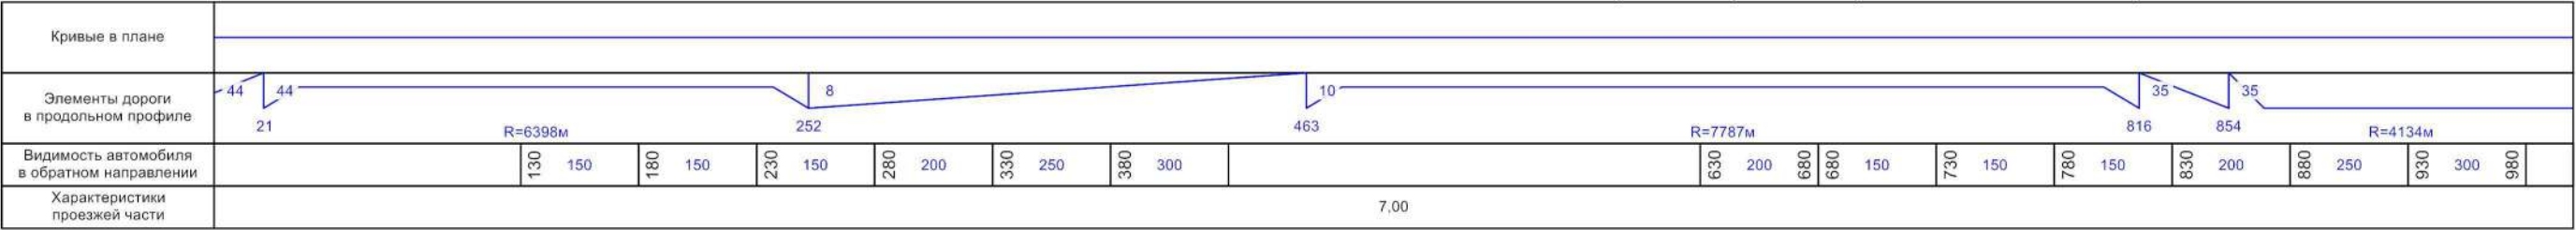


Разметка на участке:

- 1.1 : 655,00 м
- 1.2 : 2000,00 м
- 1.5 : 25,00 м
- 1.6 : 100,00 м
- 1.11 : 220,00 м



Кривые в плане												
Элементы дороги в продольном профиле	28	1	5	28								
Видимость автомобиля в обратном направлении					480	200	530	200	580	200	630	200
Характеристики проезжей части	7,00											

Разметка на участке:
1.2 : 1980,00 м
1.5 : 1000,00 м

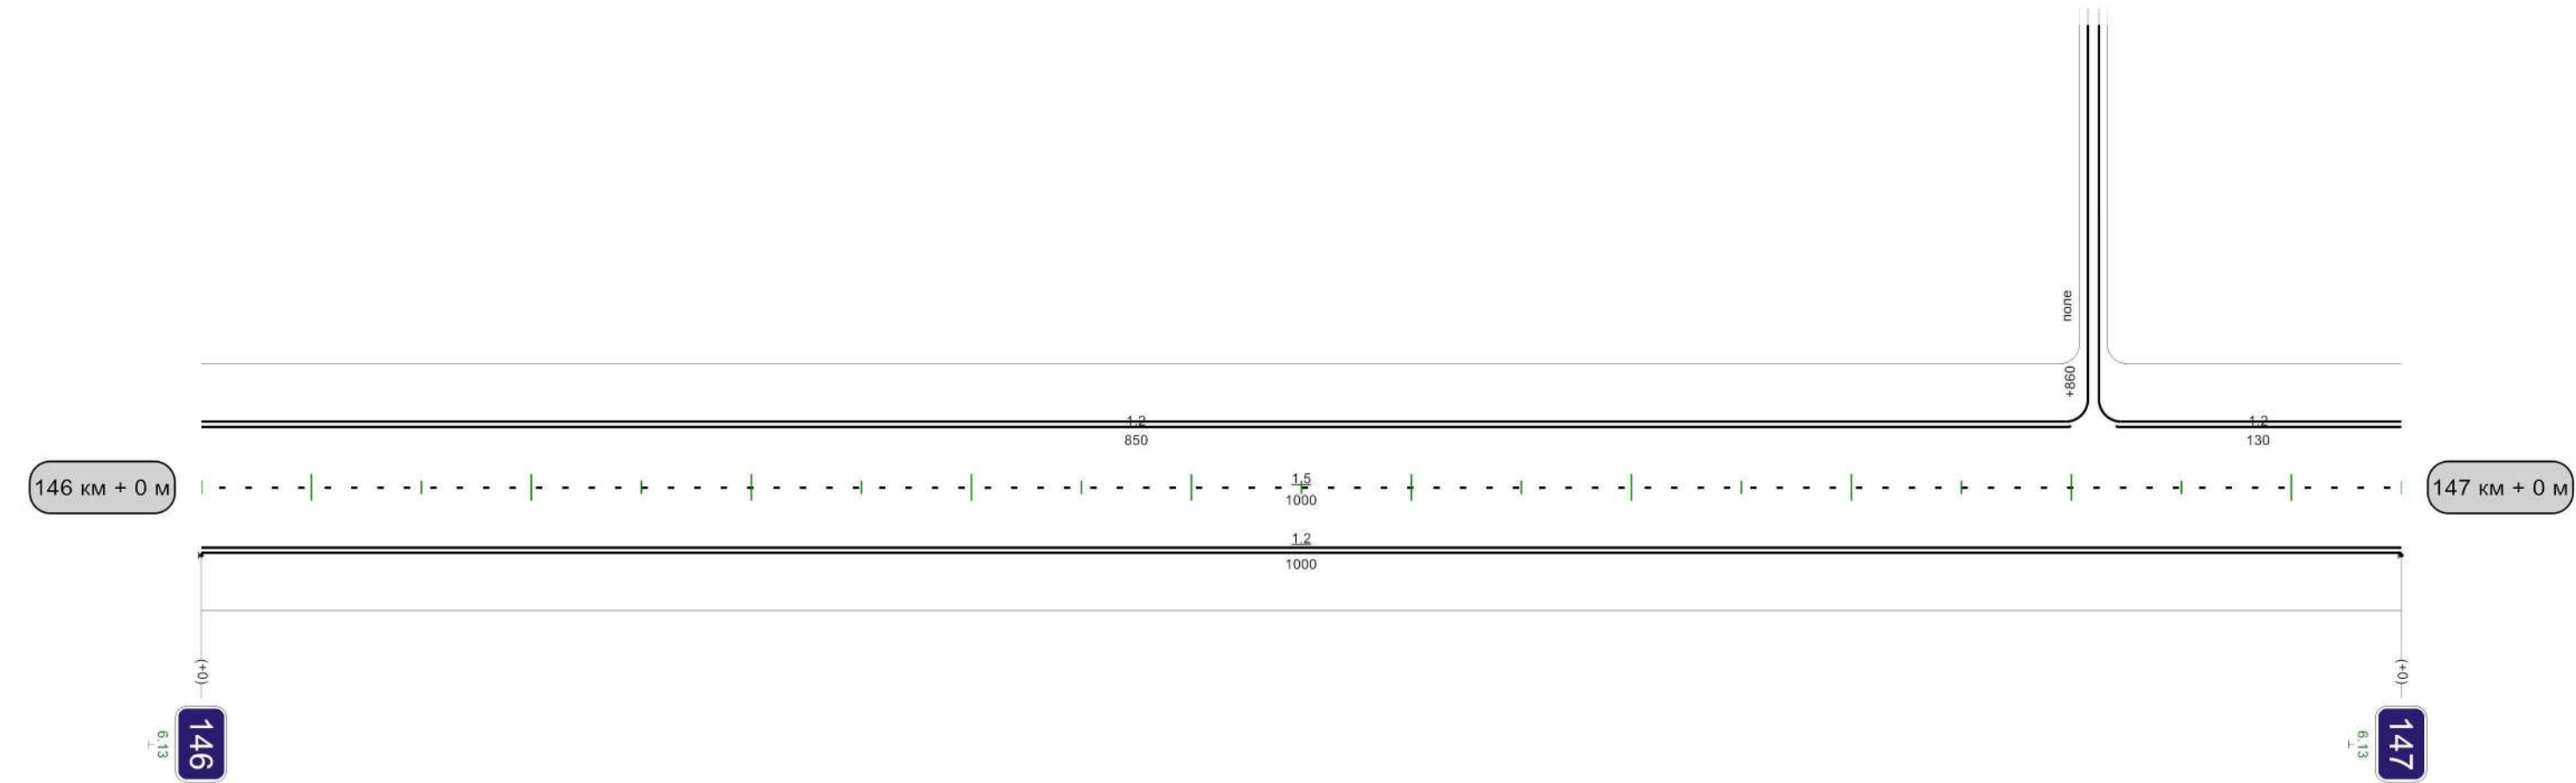


Видимость автомобиля в прямом направлении	130	300	180	250	230	250	280	200	330	200	380	200	430	200	830	250	880
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

1000м


Кривые в плане																																									
Элементы дороги в продольном профиле																																									
Видимость автомобиля в обратном направлении	<table border="1" data-bbox="1323 193 2608 205"><tr><td>430</td><td>200</td><td>480</td><td>150</td><td>530</td><td>150</td><td>580</td><td>150</td><td>630</td><td>150</td><td>680</td><td>150</td><td>730</td><td>200</td><td>780</td><td>300</td><td></td><td>930</td><td>150</td><td>980</td><td>990</td></tr></table>																				430	200	480	150	530	150	580	150	630	150	680	150	730	200	780	300		930	150	980	990
430	200	480	150	530	150	580	150	630	150	680	150	730	200	780	300		930	150	980	990																					
Характеристики проезжей части	7,00																																								

Разметка на участке:
1.1 : 40,00 м
1.2 : 1960,00 м
1.5 : 400,00 м
1.6 : 150,00 м
1.11 : 370,00 м
1.24.4 : 1,00 шт

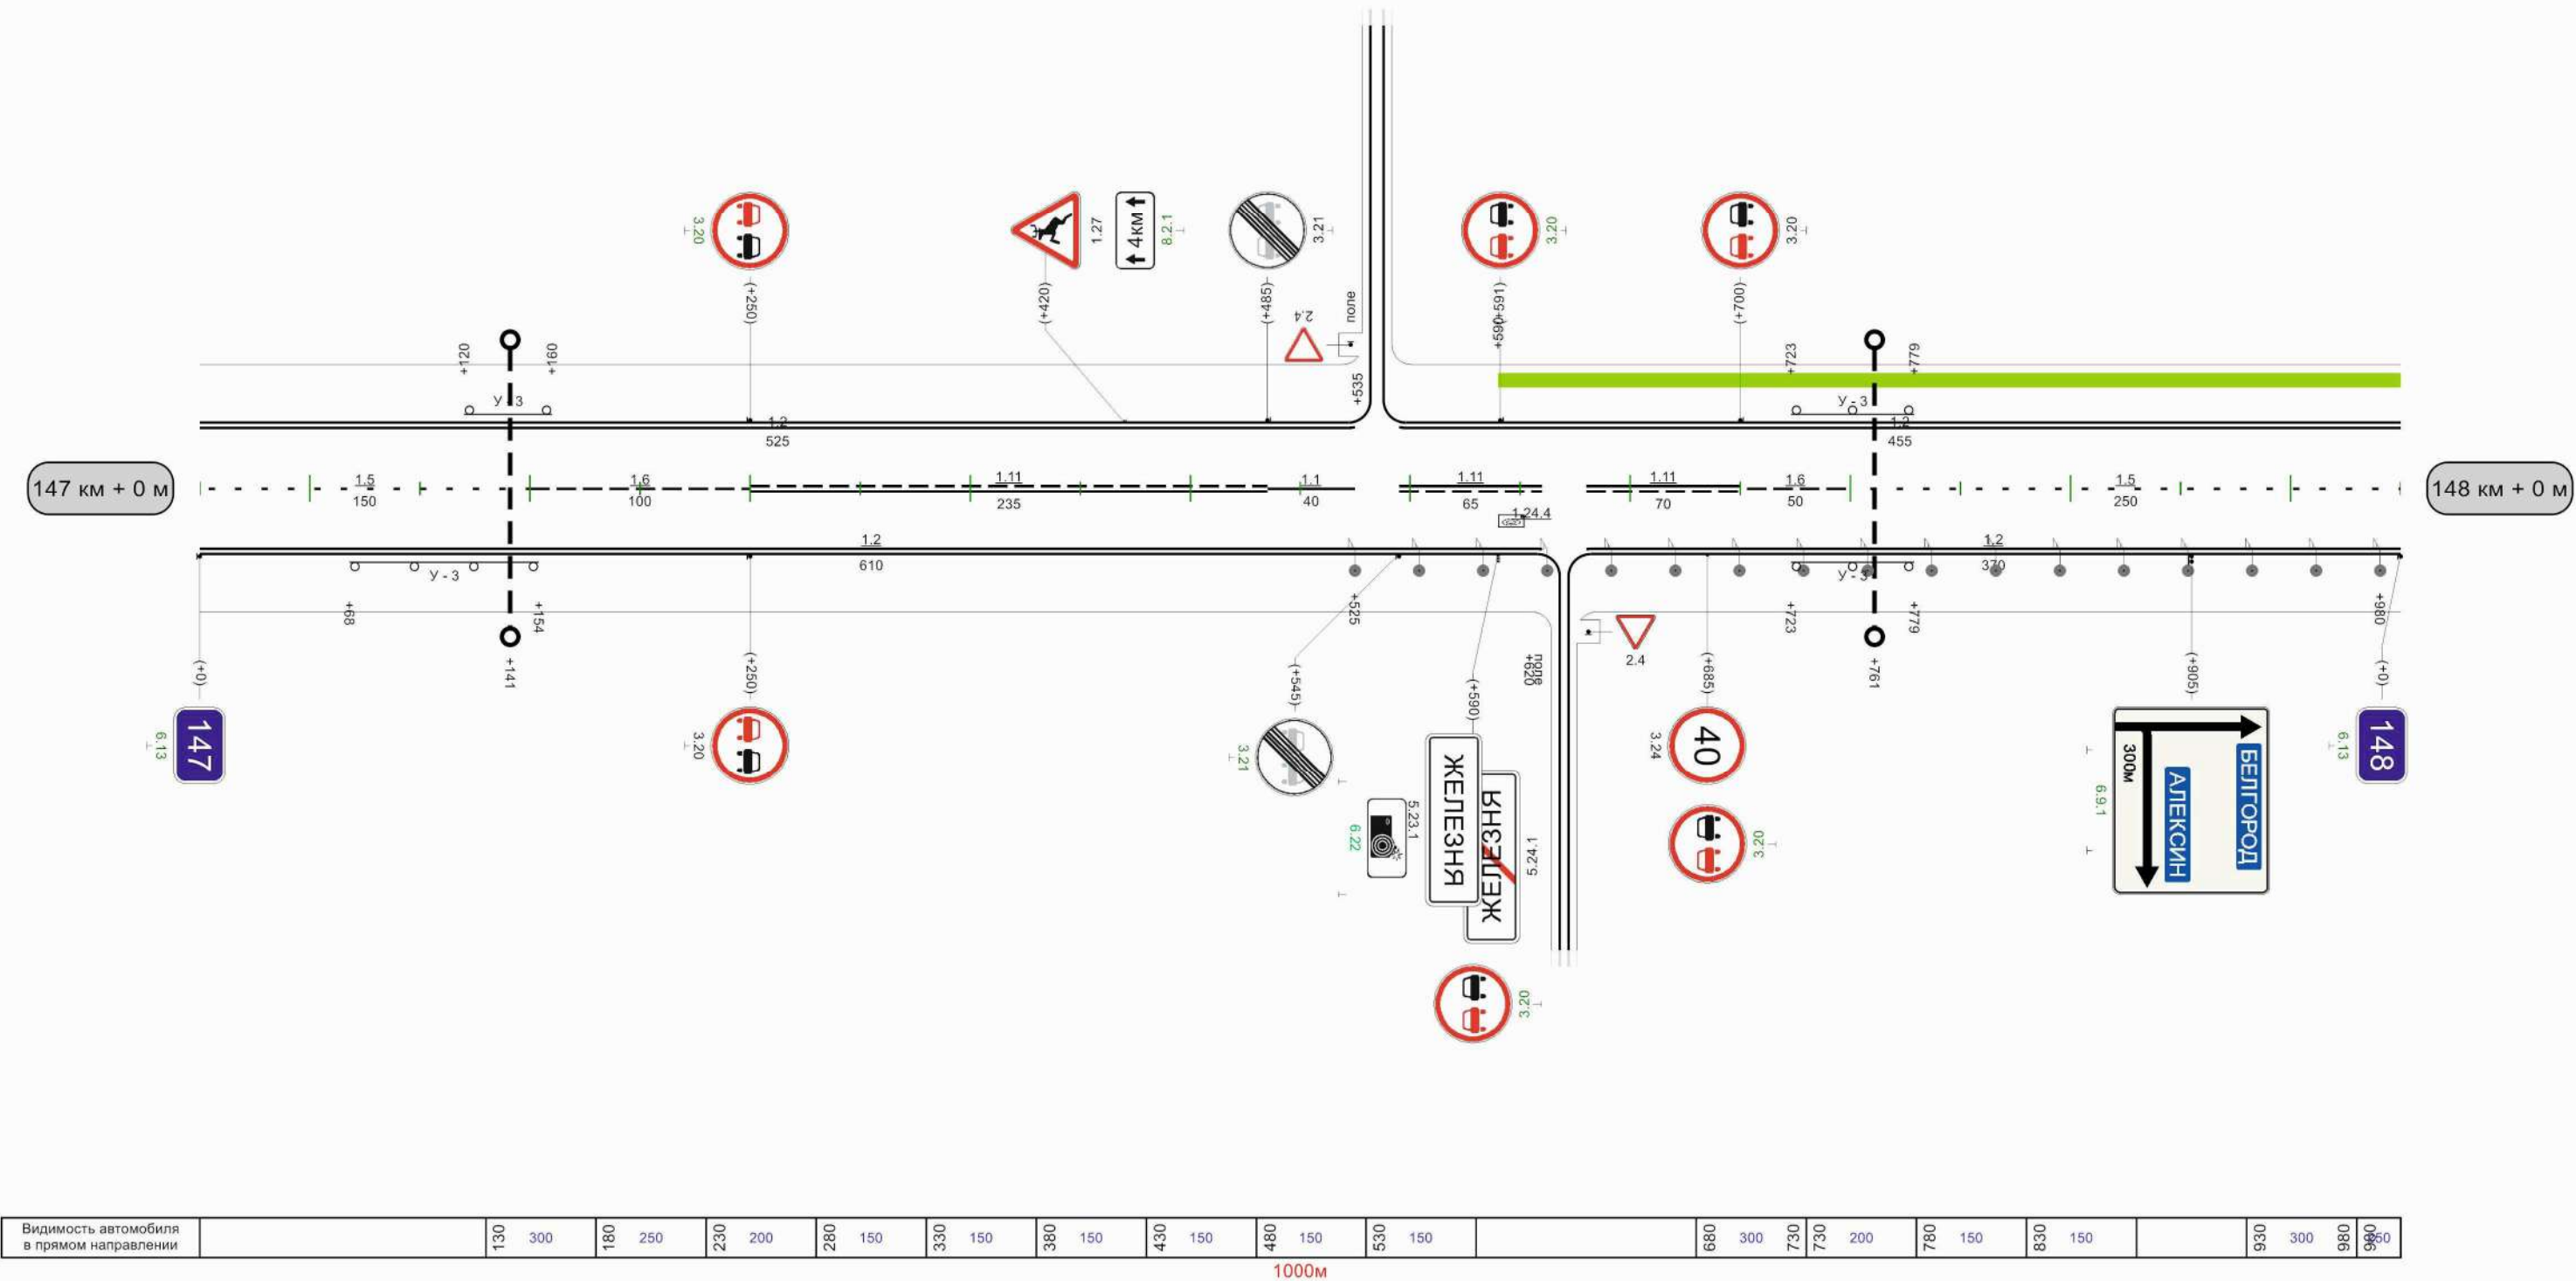

Кривые в плане																																						
Элементы дороги в продольном профиле																																						
Видимость автомобилей в обратном направлении	150	30	200	80	200	130	250	180	300		280	150	330	330	150	380	300		530	150	580	580	150	630	150	680	150	730	200	780	250	830	300	880	150	930	150	980
Характеристики проезжей части	7.00																																					

Разметка на участке:
1.1 : 510,00 м
1.2 : 1806,00 м
1.5 : 125,00 м
1.6 : 150,00 м
1.11 : 215,00 м
1.14.1 : 7,00 м
1.17 : 20,00 м
1.24.4 : 1,00 шт
1.25 : 14,00 м

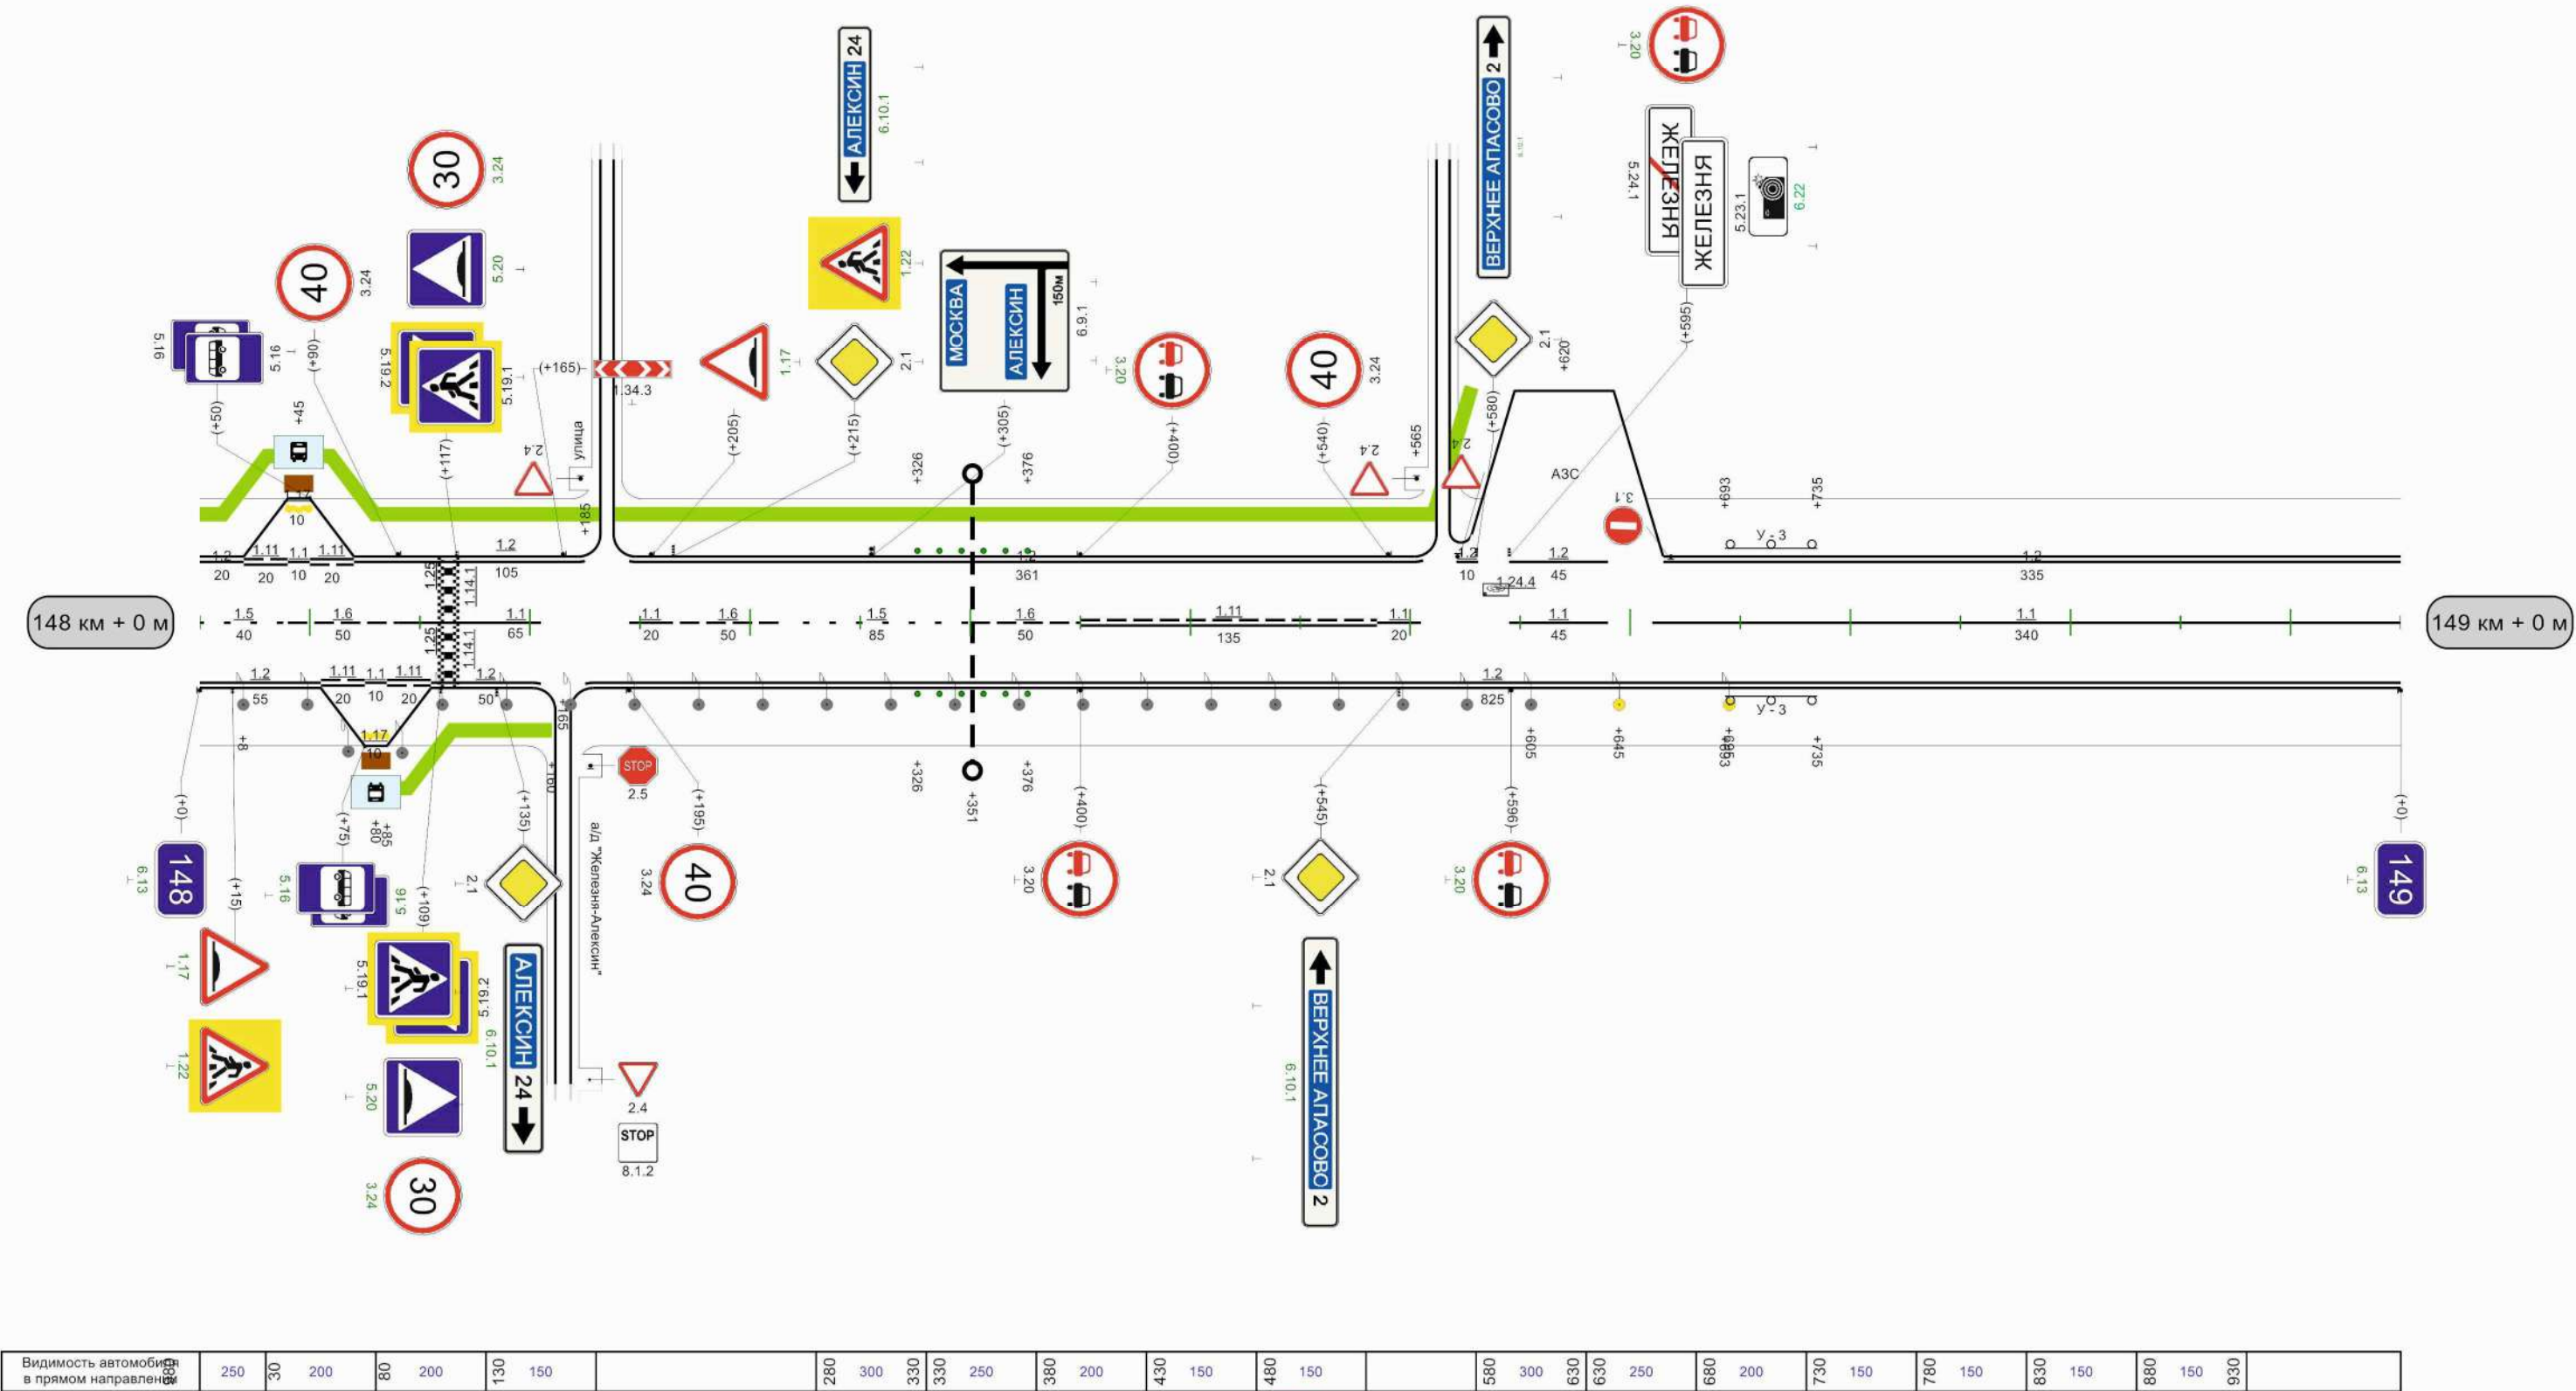


Видимость автомобилей в прямом направлении	250	30	200	80	200	130	150		280	300	330	330	250	380	200	430	150	480	150		580	300	630	630	250	680	200	730	150	780	150	830	150	880	150	930	
--	-----	----	-----	----	-----	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--


Кривые в плане																				
Элементы дороги в продольном профиле																				
Видимость автомобиля в обратном направлении	150	30	150	80	200	130	300			280	150	330	330	100	380	100	430	150	480	150
Характеристики проезжей части	7,00																			

Разметка на участке:
1.1 : 735,00 м
1.2 : 2000,00 м
1.11 : 265,00 м

30

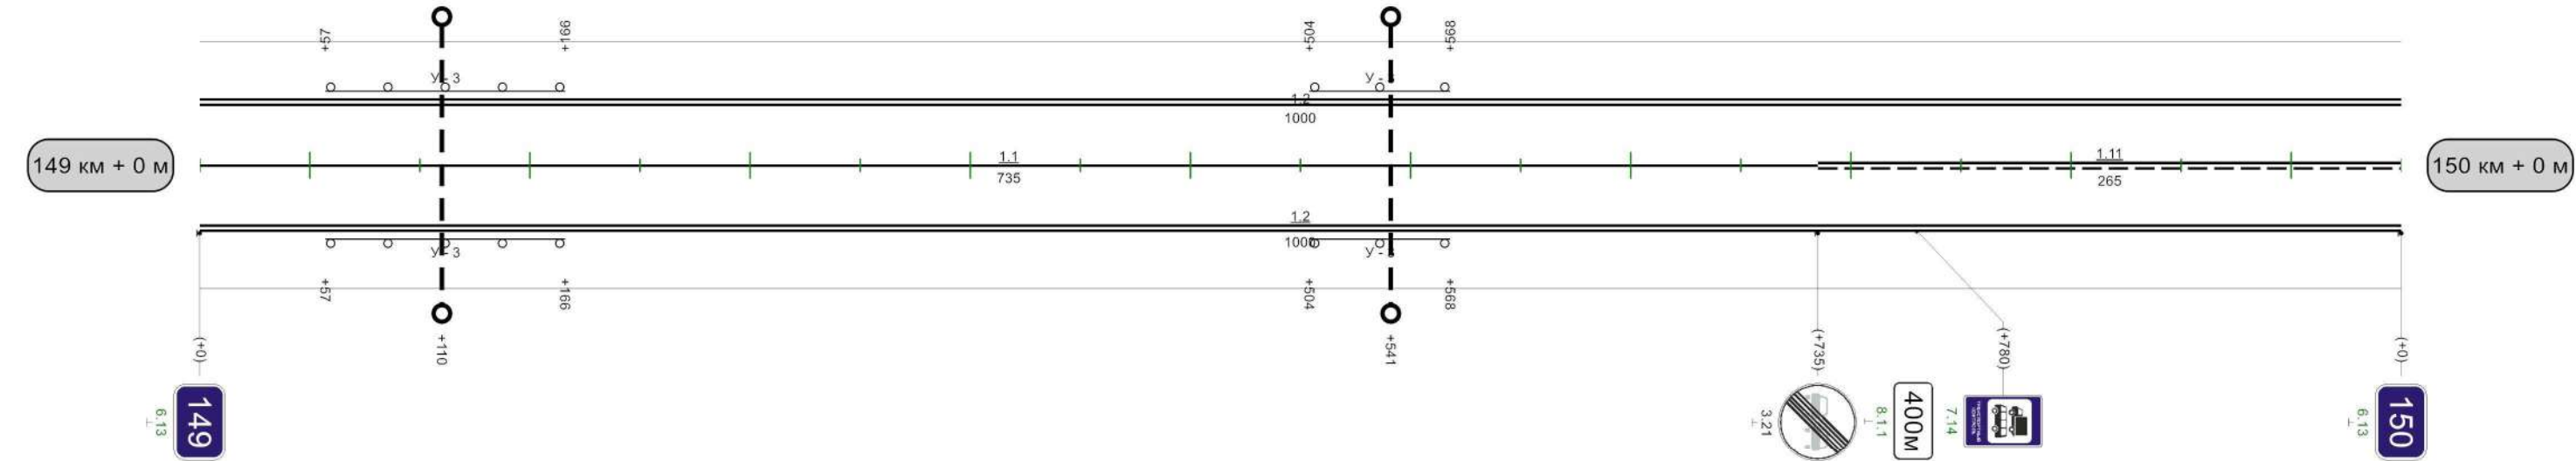


Видимость автомобиля в прямом направлении	30	300	80	250	130	150	180	150	230	100	280	100	330	150		480	250	530	530	200	580	150	630	150	680	150	730	
1000м																												

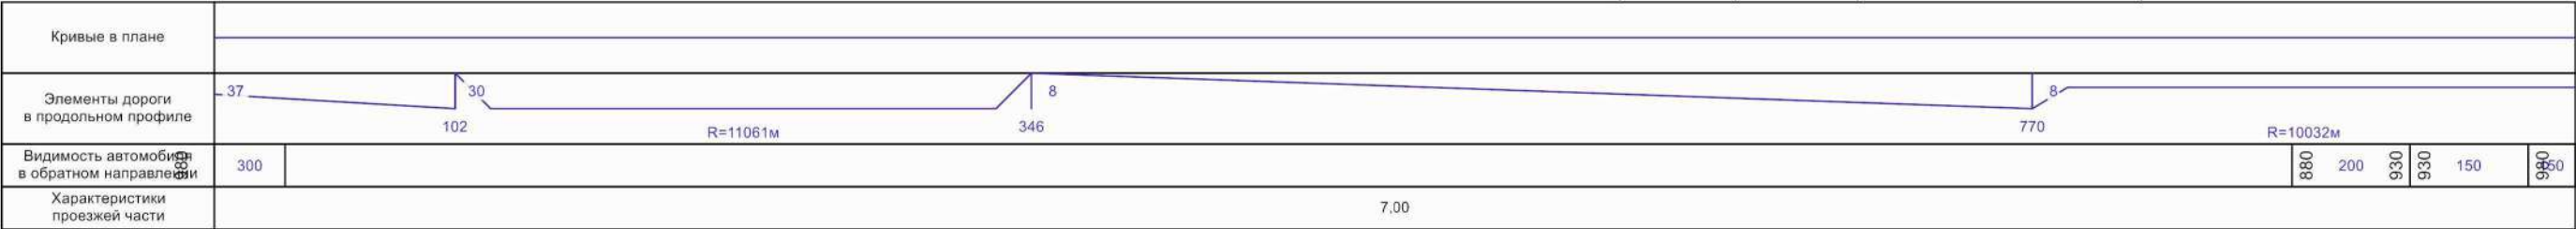


Разметка на участке:
1.1 : 260,00 м
1.2 : 1581,00 м
1.4 : 400,00 м
1.11 : 720,00 м
1.24.4 : 2,00 шт

30

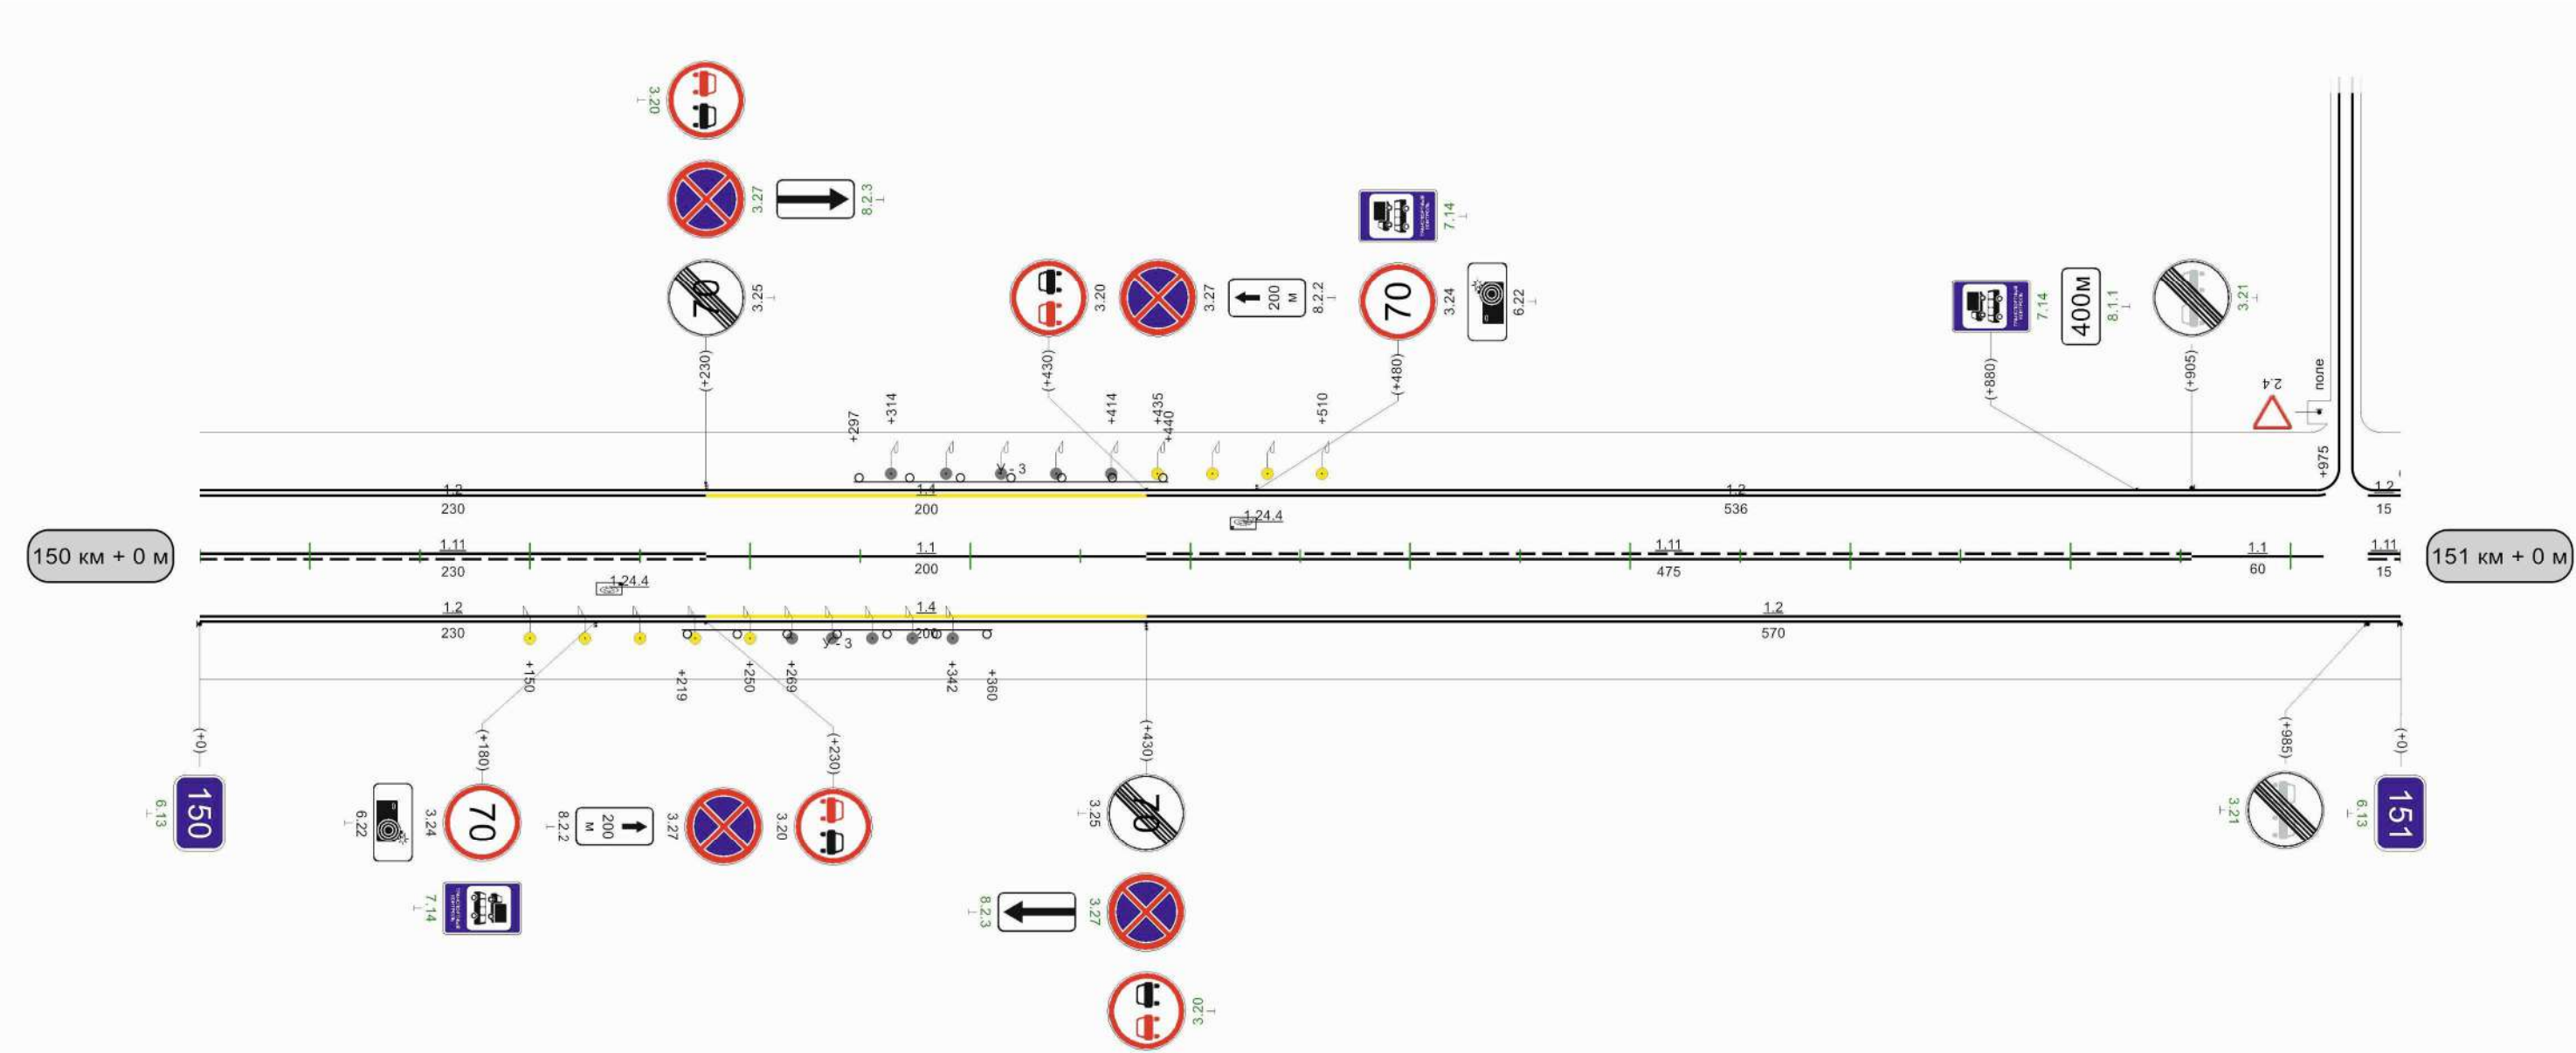


1000m

30

Кривые в плане																		
Элементы дороги в продольном профиле																		
Видимость автомобиля в обратном направлении	150	30	150	80	200	130	200	180	200	230	200	280	250	330	250	380	300	430
Характеристики проезжей части	7,00																	

Разметка на участке:

- 1.1 : 77,00 м
- 1.2 : 1446,00 м
- 1.5 : 400,00 м
- 1.6 : 150,00 м
- 1.11 : 85,00 м
- 1.24.4 : 2,00 шт

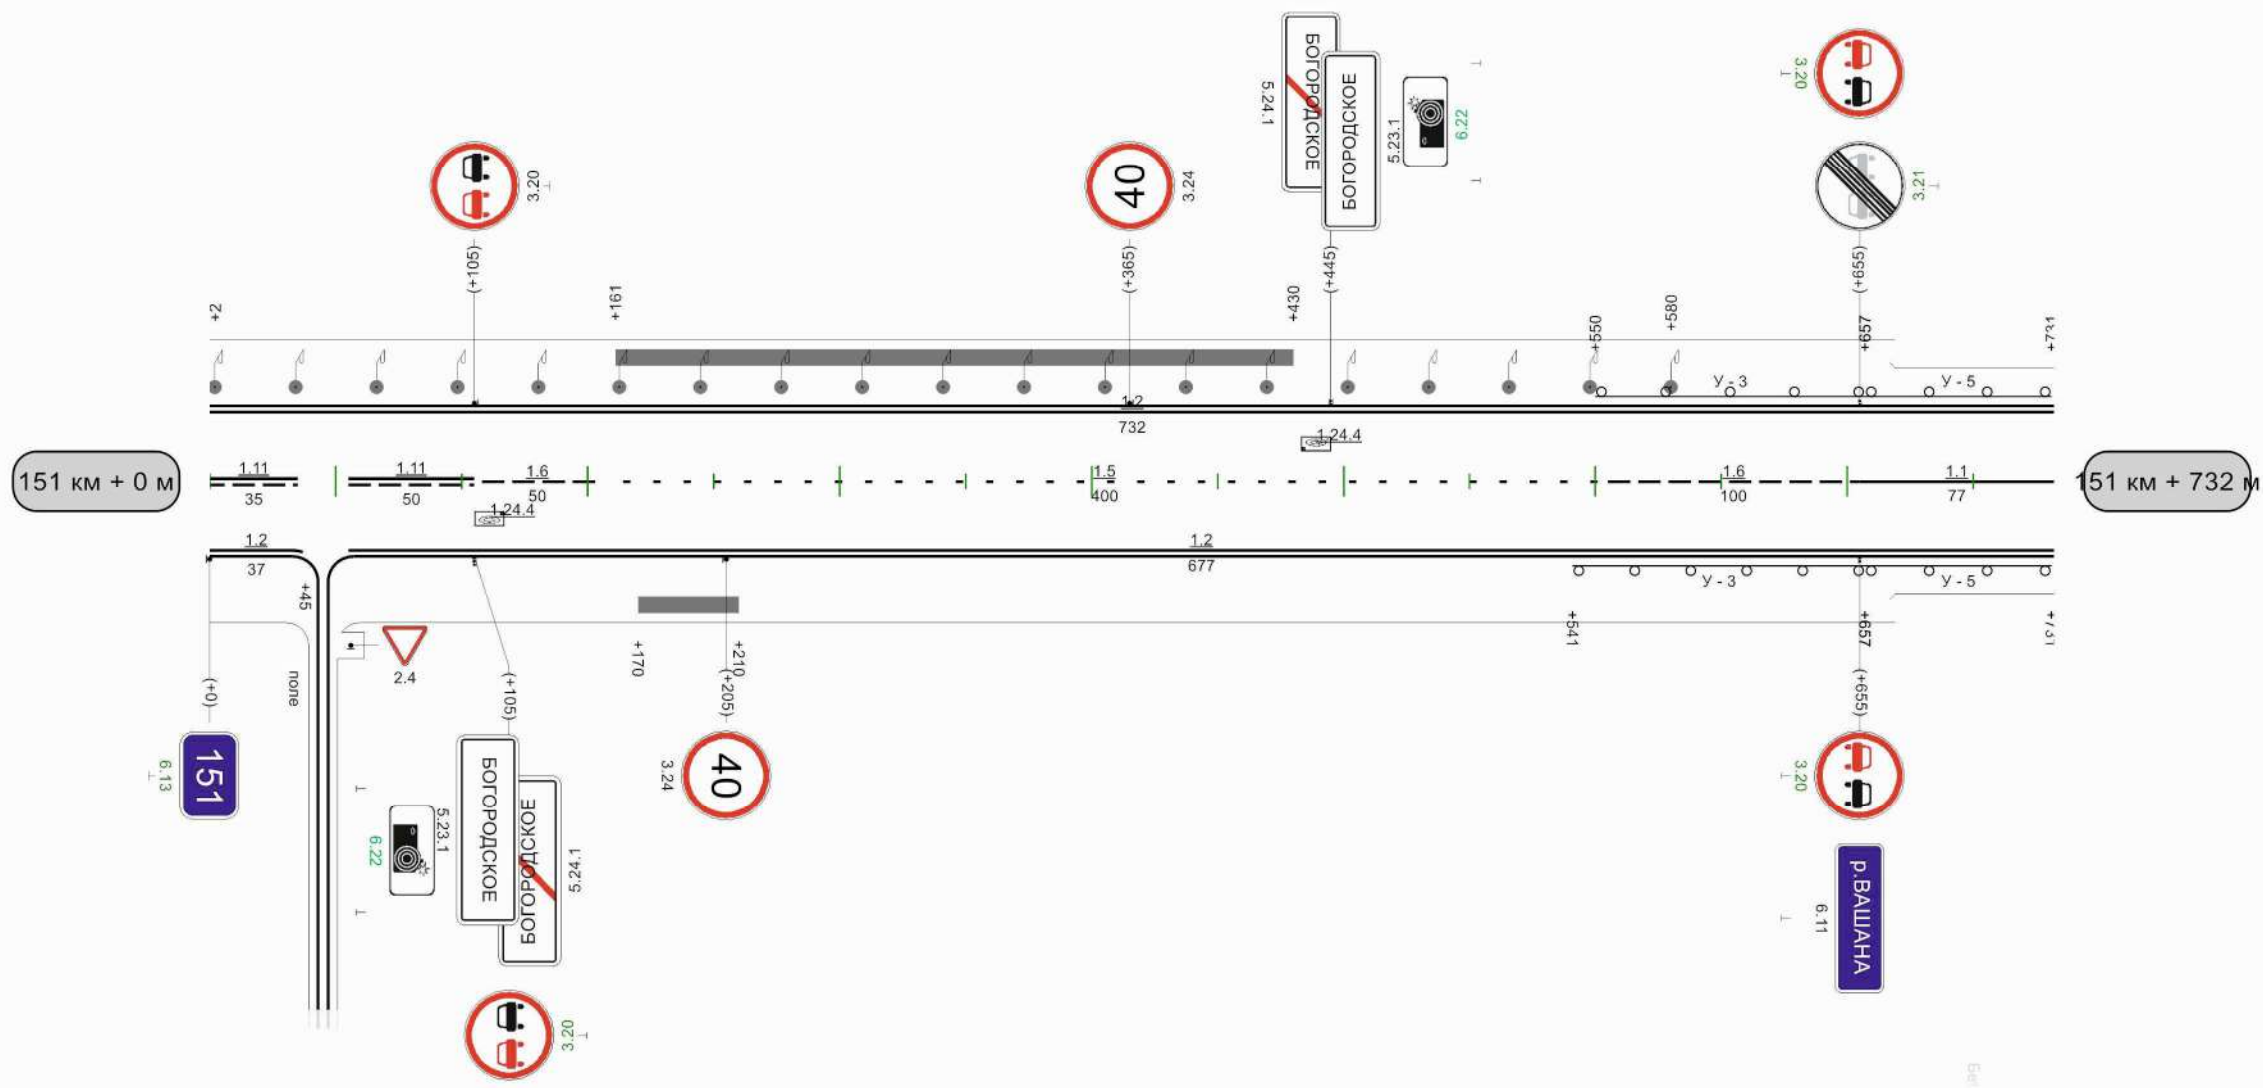

Видимость автомобиля в прямом направлении	150 м	
---	-------	--