М 1:3000

Одоев-Петровское-Горбачево

Кривые в плане	631 R=152м P=3; a=33° 765
Элементы дороги в продольном профиле	6 — 340 — 11 — R=10276м — 517 — 6 — 559 — 6 — R=22336м — 896 — 9
Видимость автомобиля в обратном направлении	
Характеристики проезжей части	6,00

Разметка на участке:
1.1 : 260,00 м
1.6 : 305,00 м
1.7 : 20,00 м
1.11 : 360,00 м
1.17 : 20,00 м

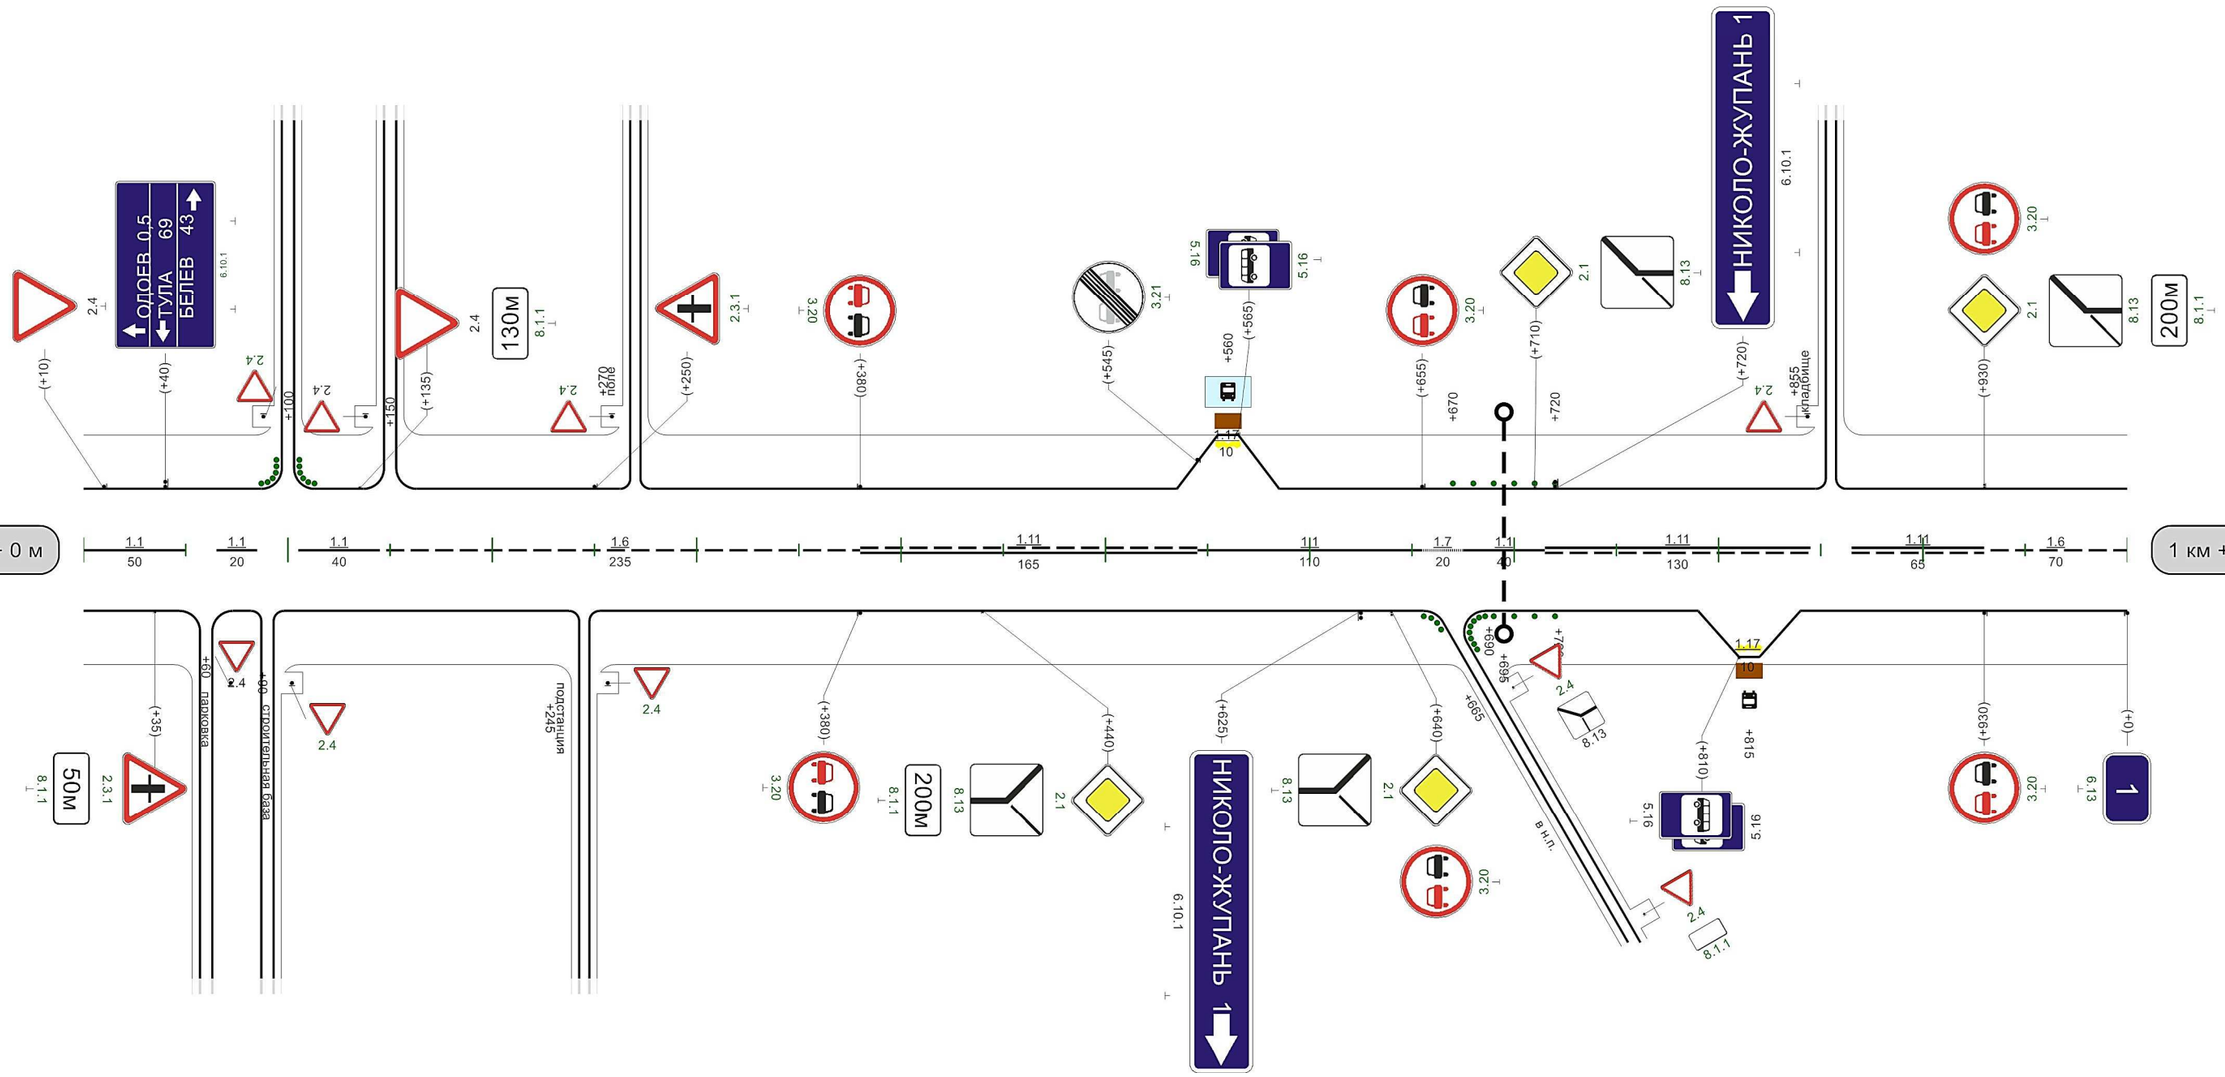

Видимость автомобиля в прямом направлении		100	300	150	250	200	250	250	200	300	200	350

М 1:3000

Одоев-Петровское-Горбачево

Кривые в плане	279 — R=463м, P=30; a=9° — 423
Элементы дороги в продольном профиле	9 — 547 — 21 — 921 — 15
Видимость автомобиля в обратном направлении	R=10487м: 700 150 | 750 200 | 800 200 | 850 200 | 900 200 | 950 250 | 0
Характеристики проезжей части	6,00

Разметка на участке:
1.1 : 710,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 150,00 м

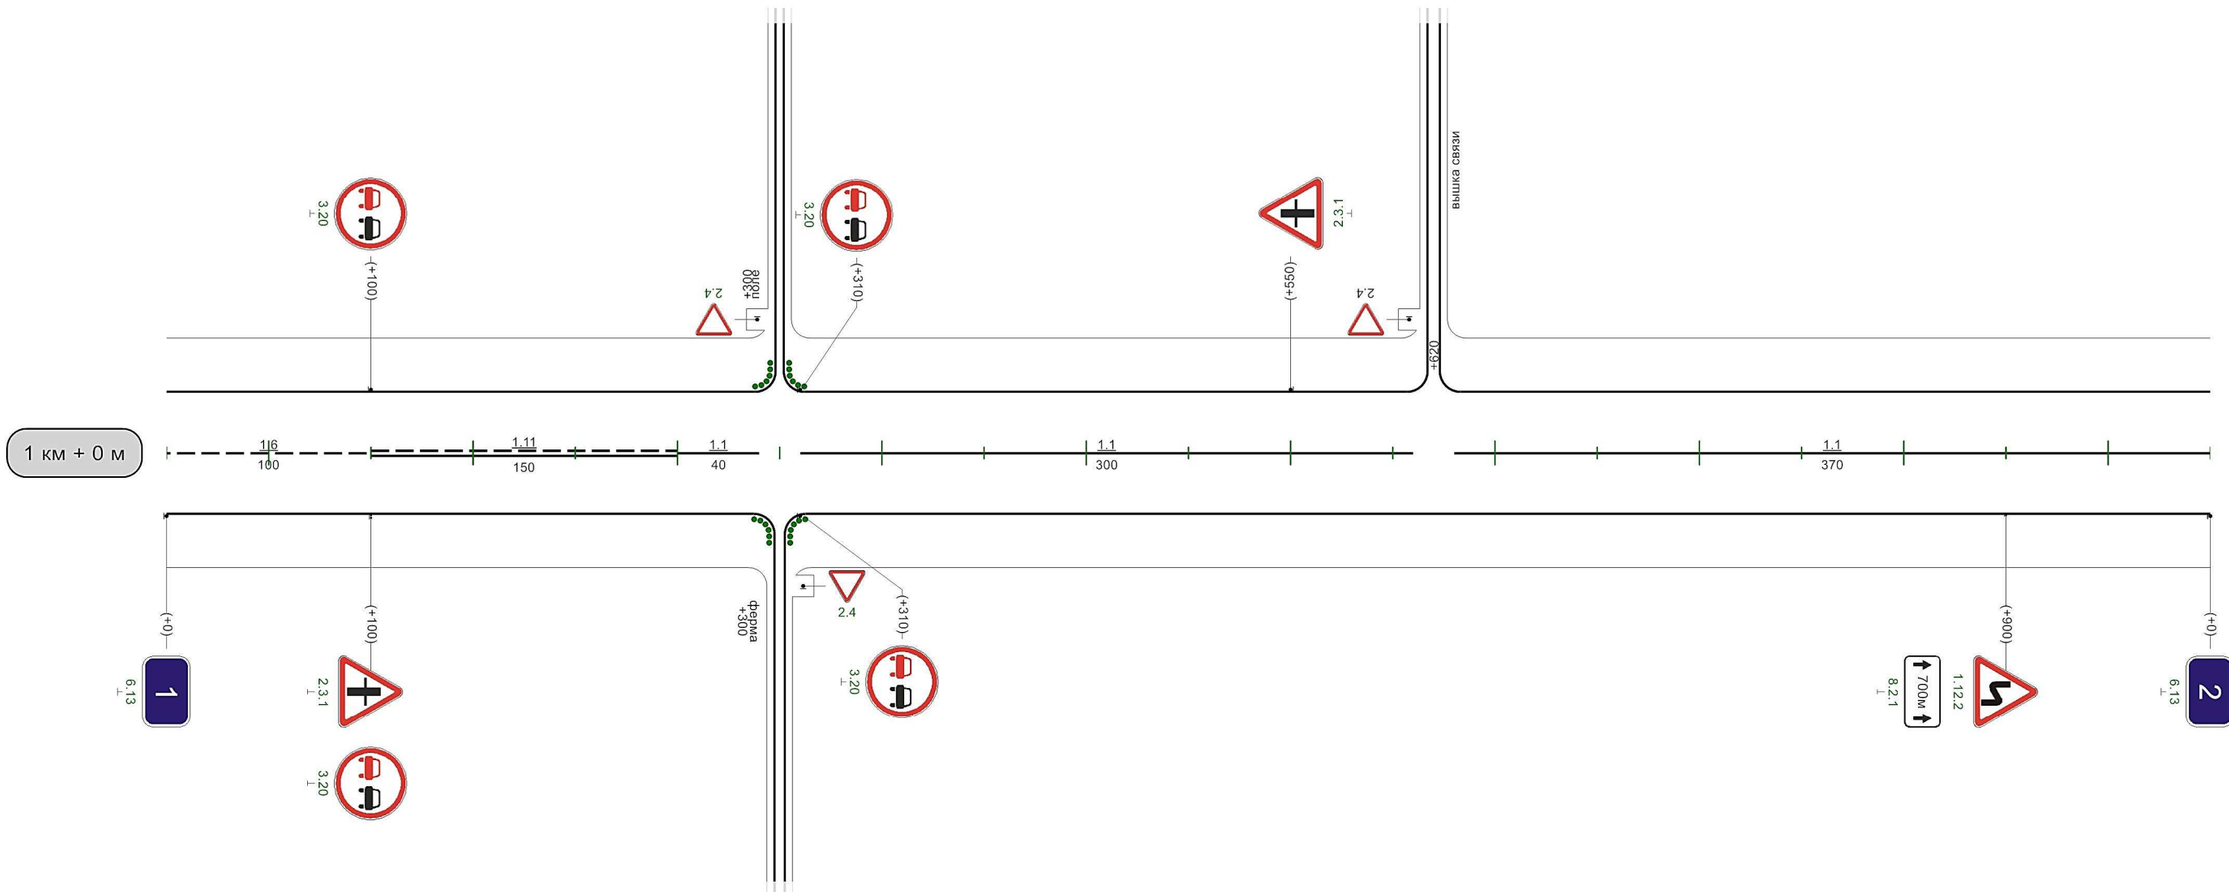

Видимость автомобиля в прямом направлении	300 300 | 350 250 | 400 250 | 450 200 | 500 200 | 550 200 | 600 200 | 650 150 | 700 250 | 750 300 | 800 250 | 850

1000м

М 1:3000

Одоев-Петровское-Горбачево

| | | |

М 1:3000

Одоев-Петровское-Горбачево

| | | |

М 1:3000

Одоев-Петровское-Горбачево

Кривые в плане	703 R=181м P=4; a=24° 827
Элементы дороги в продольном профиле	11 R=12051м 69 9
Видимость автомобиля в обратном направлении	0 200 50 200 100 250 150 300 200
Характеристики проезжей части	6,00

Разметка на участке:
1.1 : 255,00 м
1.6 : 260,00 м
1.11 : 445,00 м

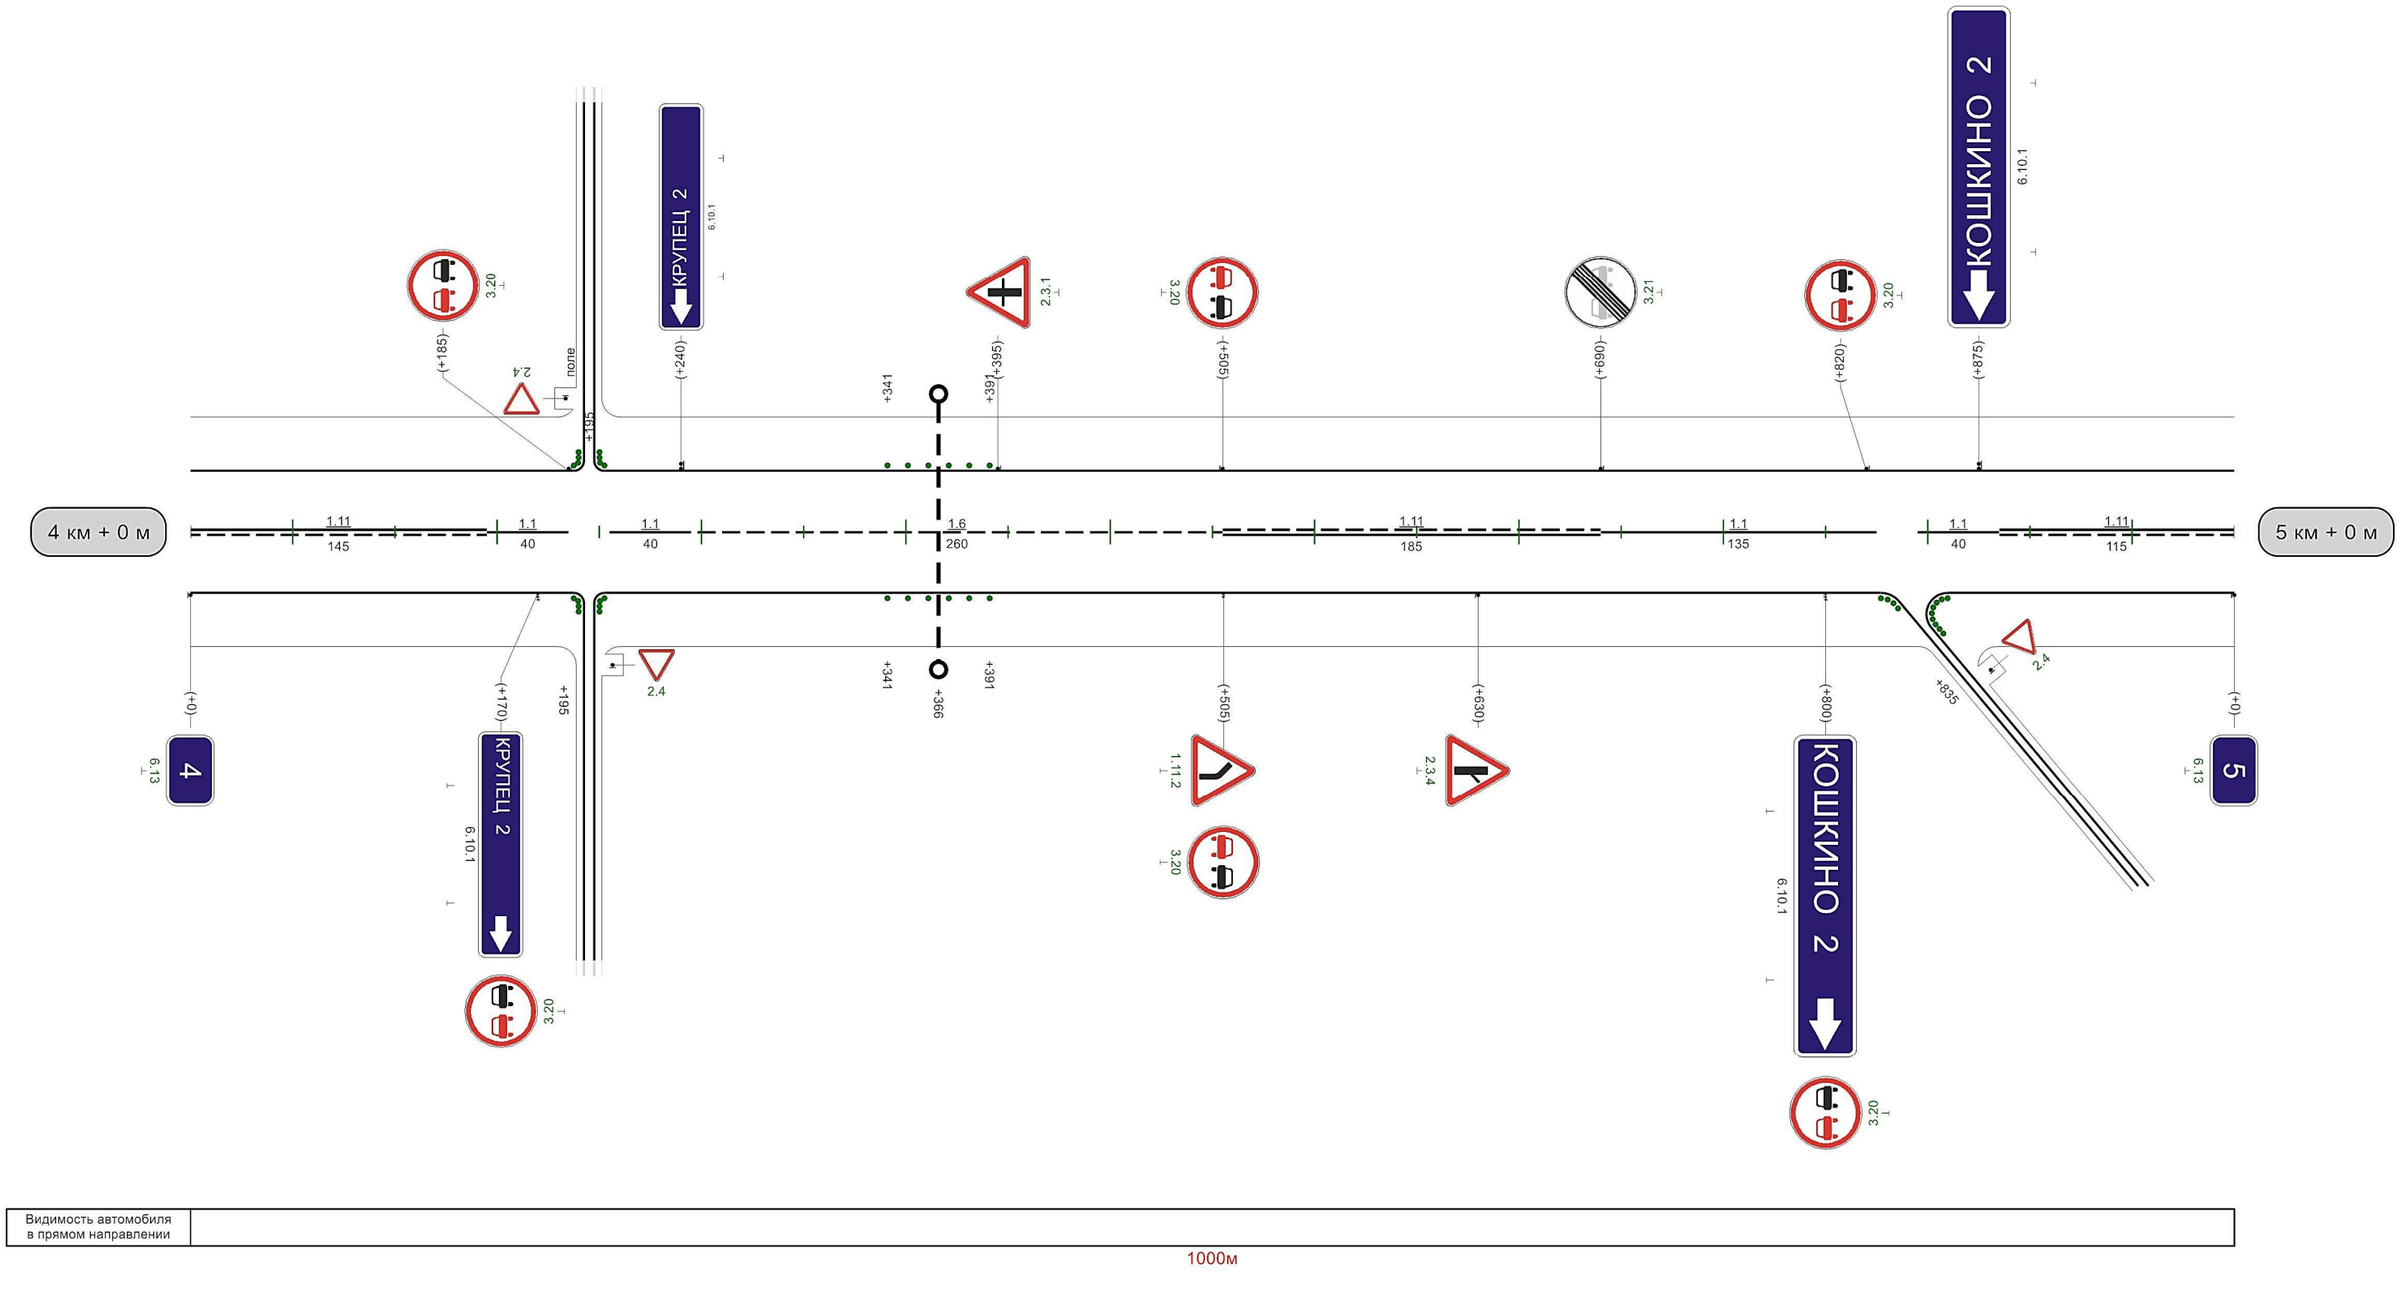

Видимость автомобиля в прямом направлении	

1000м

М 1:3000

Одоев-Петровское-Горбачево

Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	9 — 138 — 12 — R=17258м — 452 — 30 — 627 — 28 — R=12092м — 955 — 1
Видимость автомобиля в обратном направлении	700 250 | 750 200 | 800 200 | 850 250 | 900 300 | 950 200 | 0
Характеристики проезжей части	6,00

Разметка на участке:
1.1 : 150,00 м
1.5 : 220,00 м
1.6 : 200,00 м
1.11 : 430,00 м

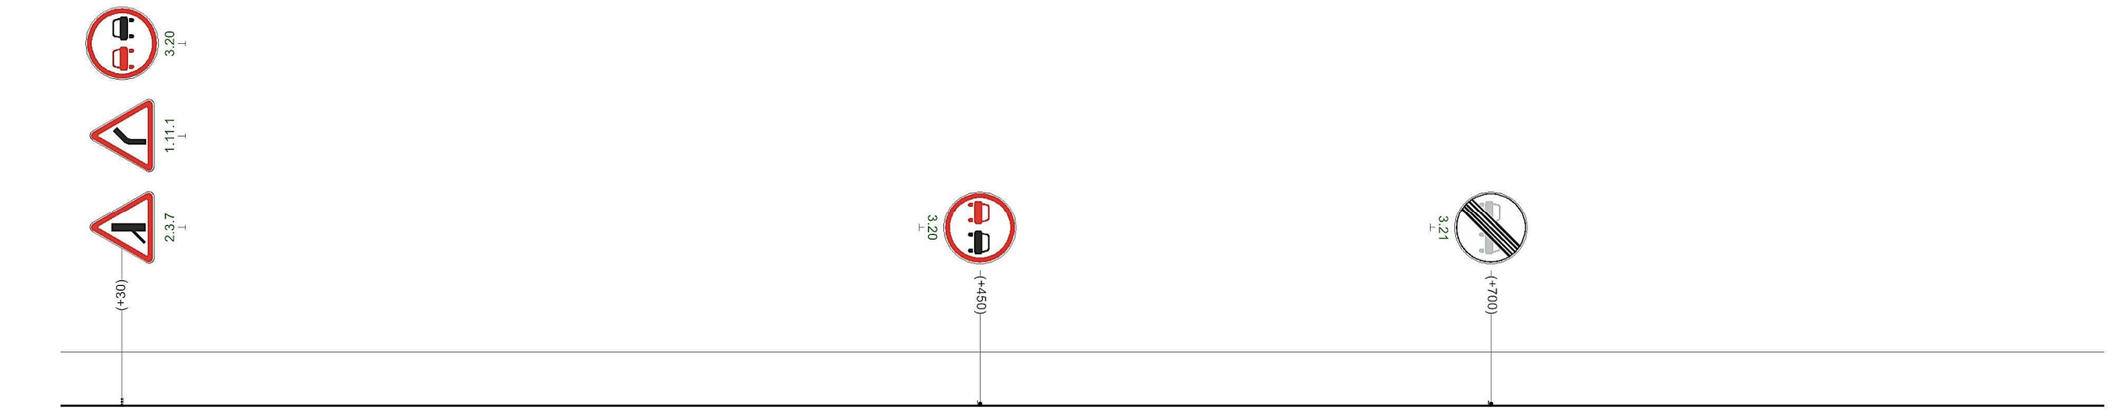

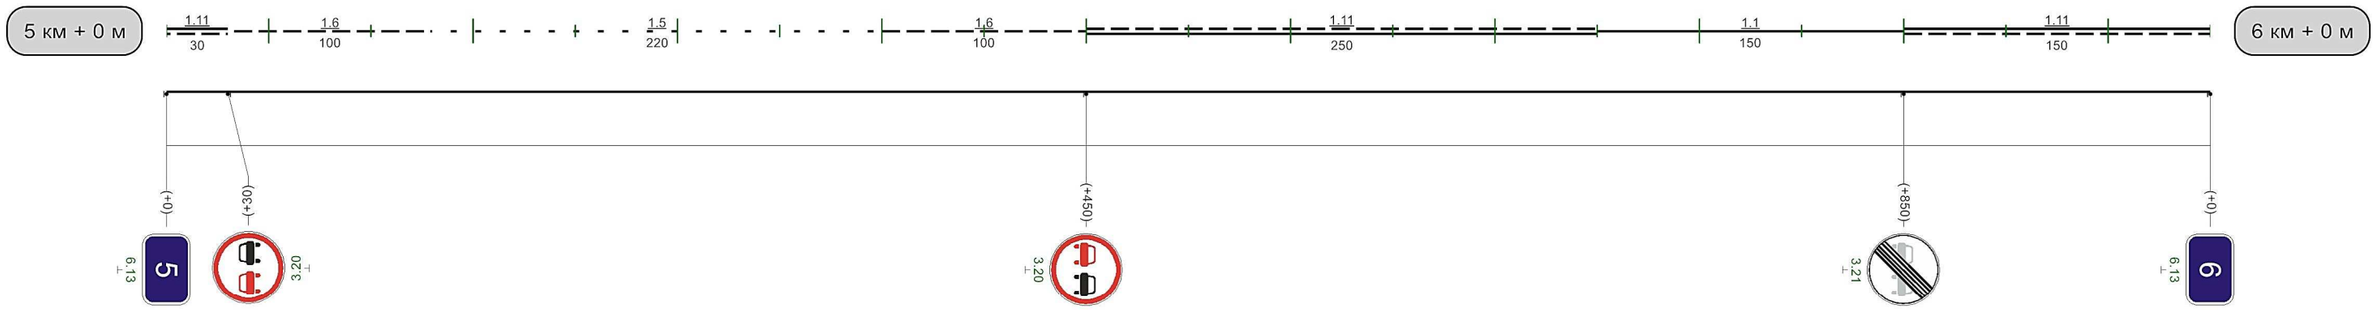

Видимость автомобиля в прямом направлении	400 300 | 450 250 | 500 200 | 550 250 | 600 250 | 650 250 | 700 250 | 750 200 | 800 300 | 850 250 | 900

1000м

М 1:3000

Одоев-Петровское-Горбачево

Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	1
Видимость автомобиля в обратном направлении	0 200 | 50 250 | 100 250 | 150 300 | 250 250 300 | 300 300 | 550 300 600 | 600 300 650
Характеристики проезжей части	6,00

Разметка на участке:
1.1 : 80,00 м
1.5 : 480,00 м
1.6 : 300,00 м
1.11 : 120,00 м

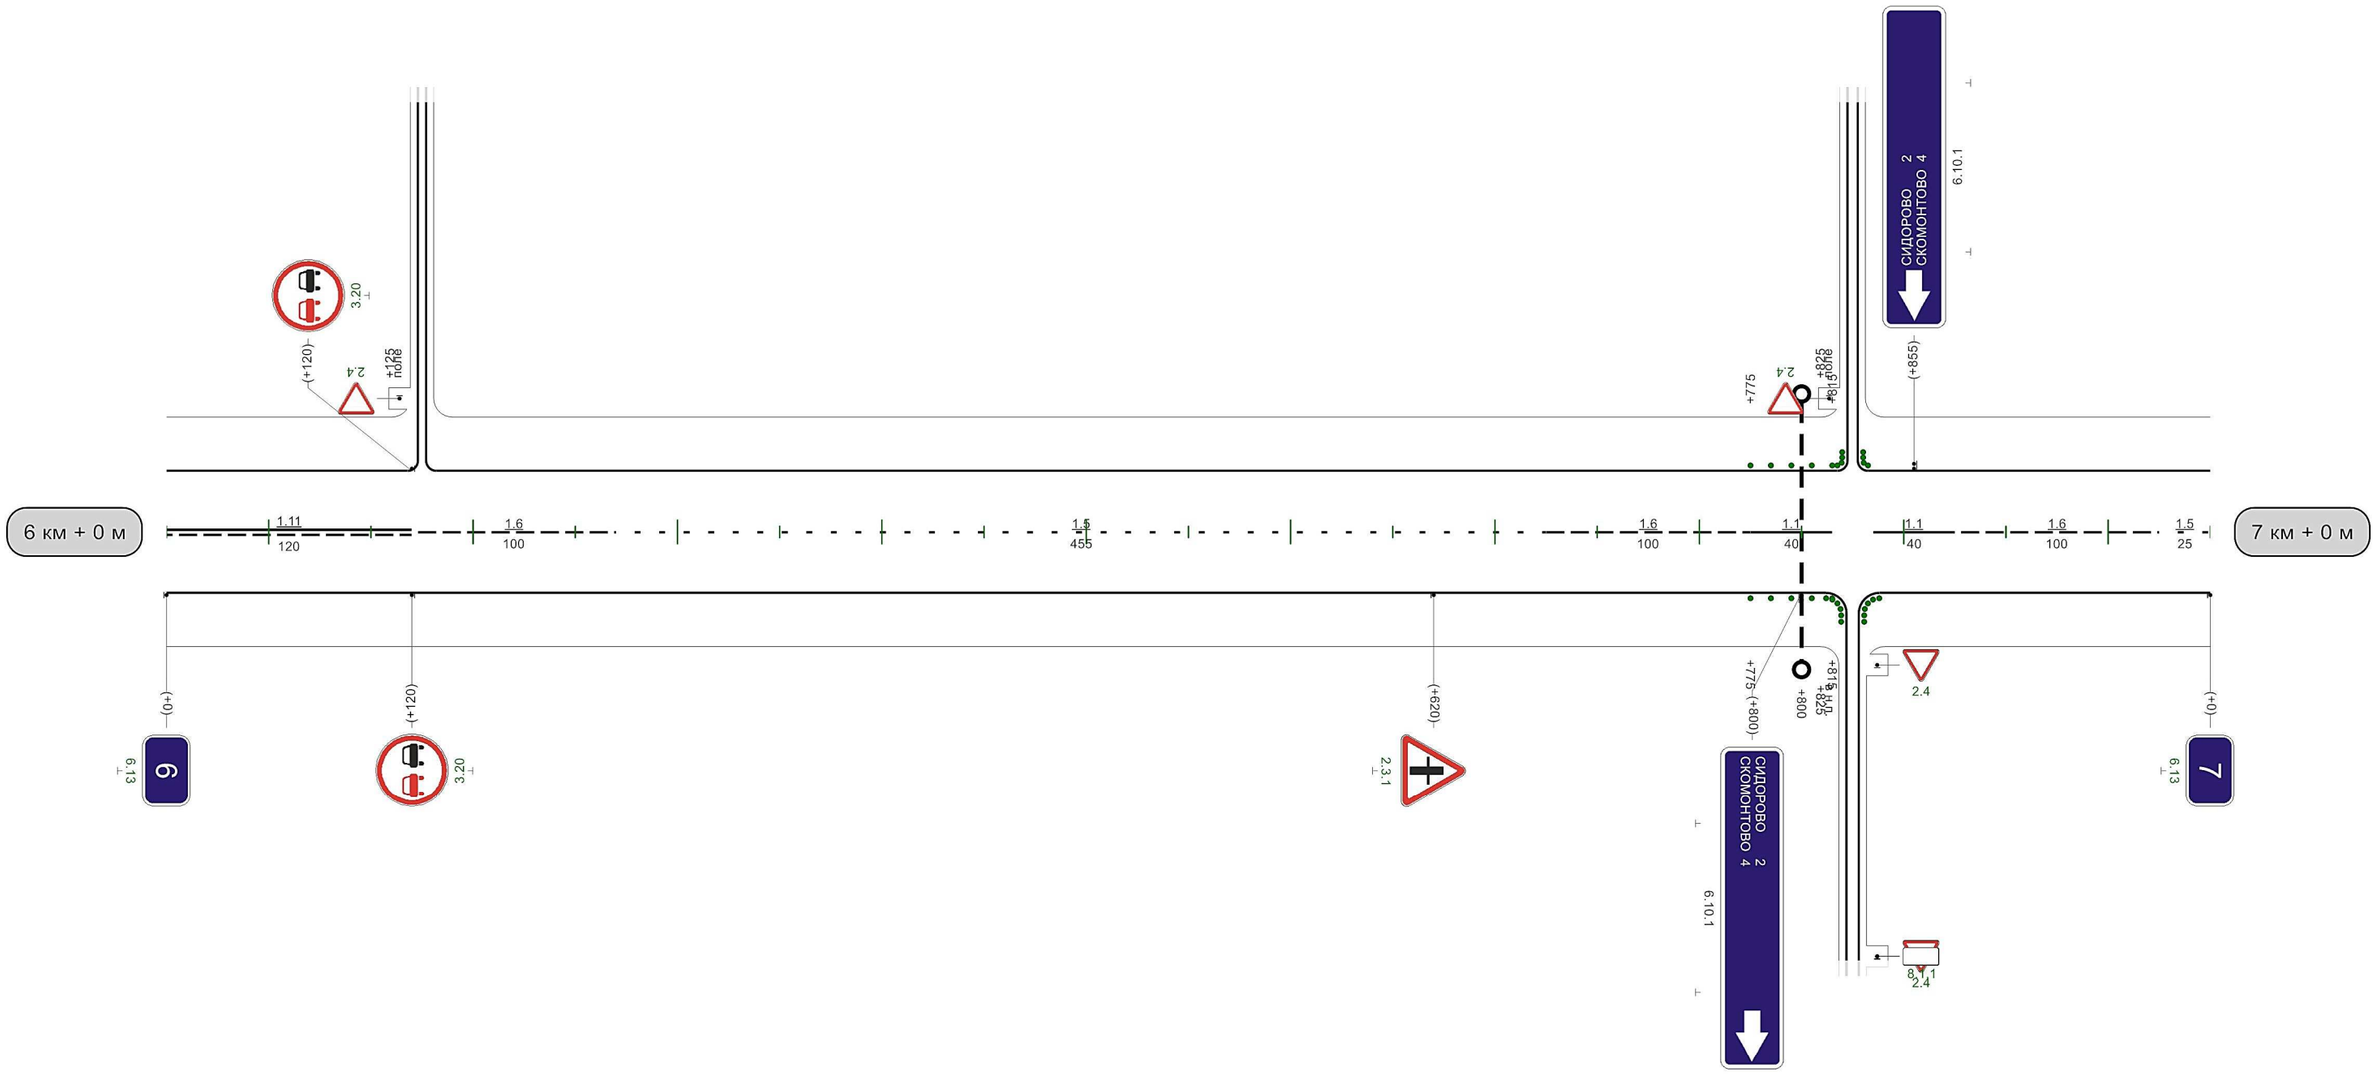

Видимость автомобиля в прямом направлении		300 300	350 300 400		

1000м

М 1:3000

Одоев-Петровское-Горбачево

| | | |

М 1:3000

Одоев-Петровское-Горбачево

| | | |

М 1:3000

Одоев-Петровское-Горбачево

Кривые в плане	26 — R=120м, P=1; a=69° — 256
Элементы дороги в продольном профиле	0 — 8 — 11; 93; R=10428м; 293
Видимость автомобиля в обратном направлении	0 — 300 — 50
Характеристики проезжей части	6,00

Разметка на участке:
1.1 : 235,00 м
1.5 : 450,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 195,00 м

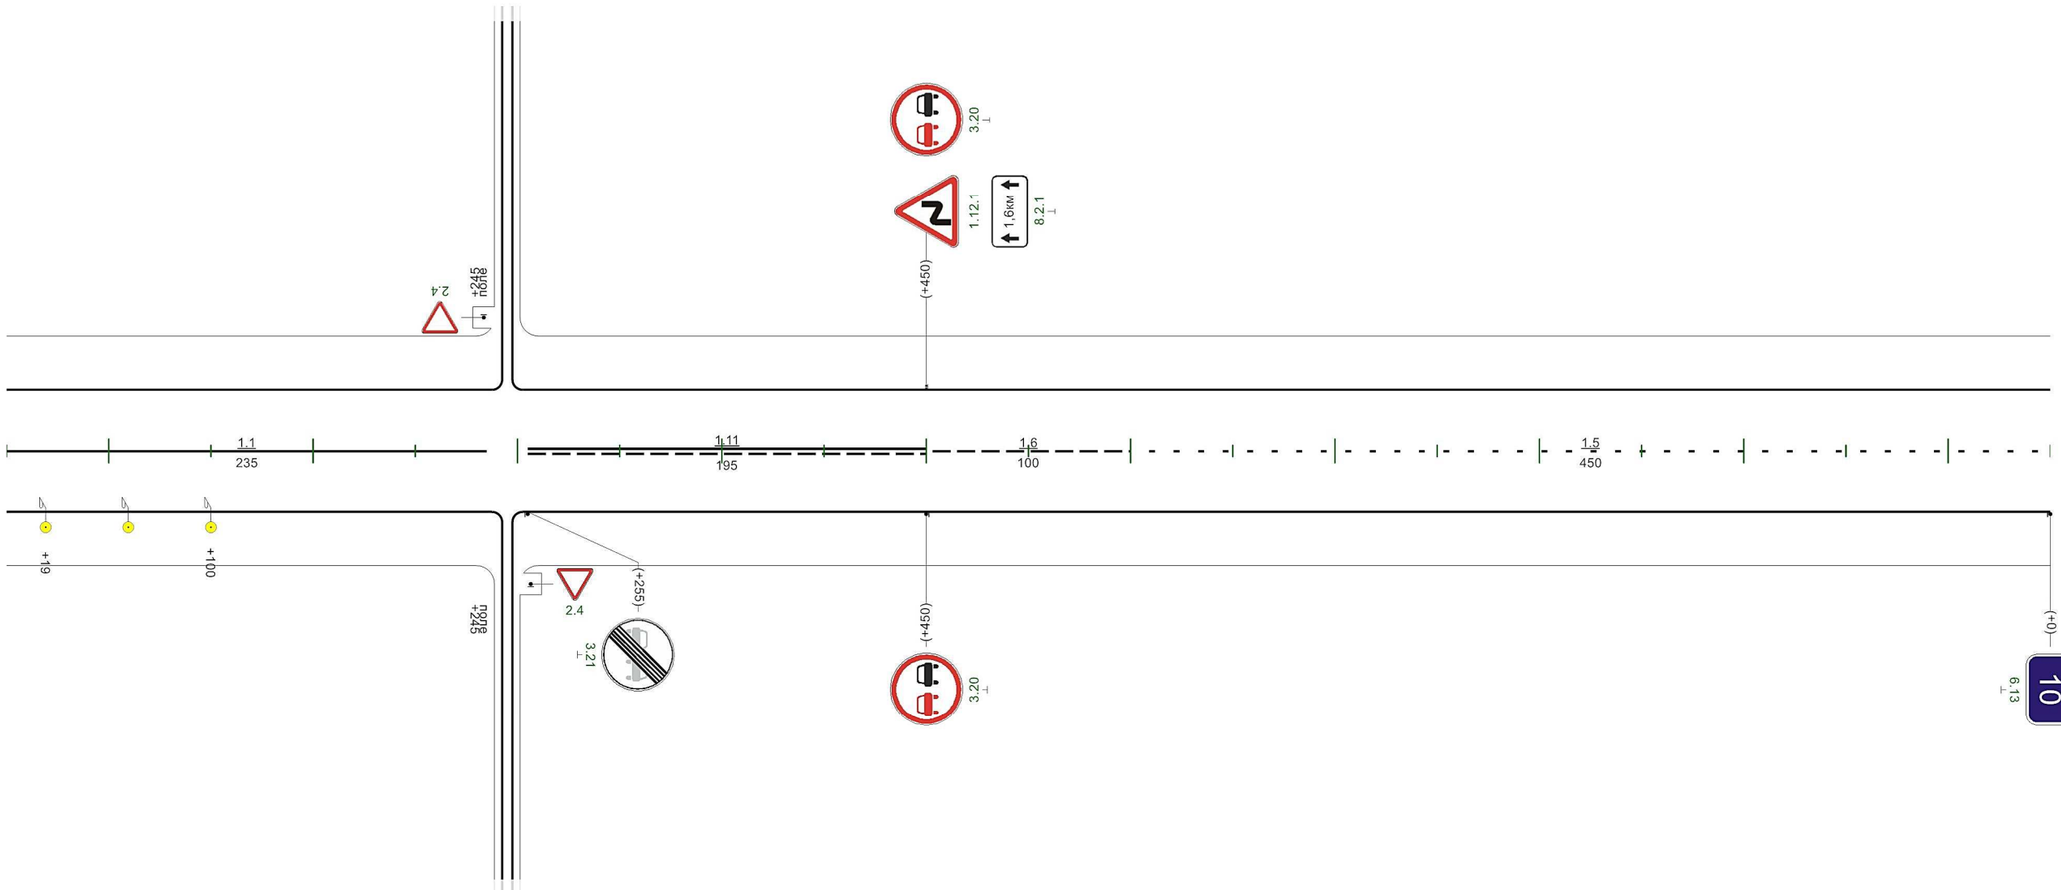

| | | |

М 1:3000

Одоев-Петровское-Горбачево

Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	11 — 635 — 9; R=13092м
Видимость автомобиля в обратном направлении	0 200 50 250 100 300 500 250 550 550 200 600 250 650 250 700 300 750 150 800 200 850 150 900 200 950 200 0
Характеристики проезжей части	6,00

Разметка на участке:
1.1 : 300,00 м
1.5 : 150,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 450,00 м

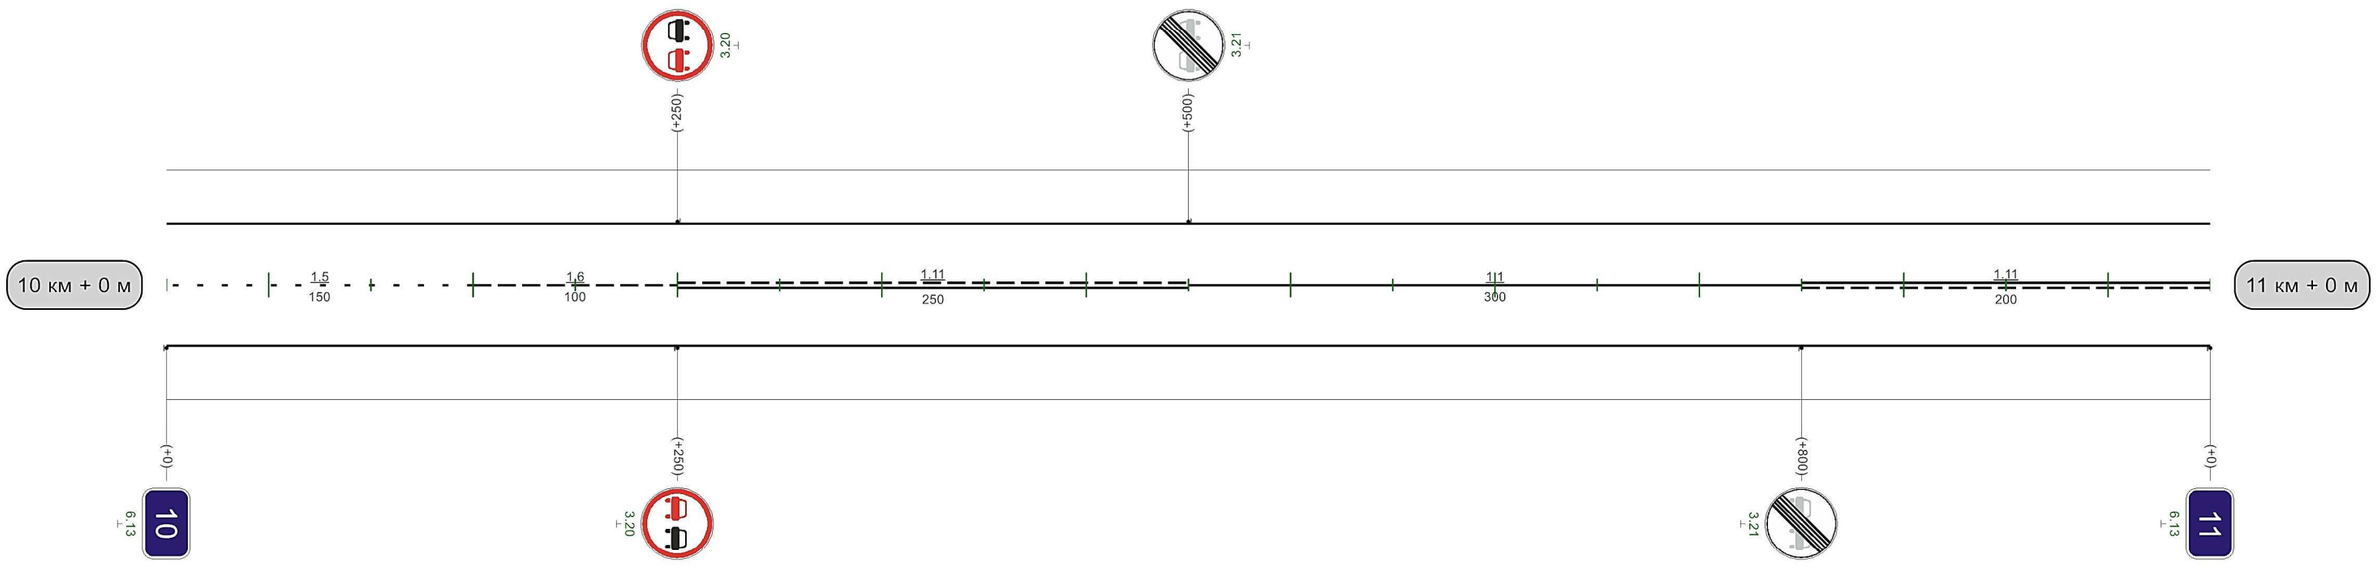

Видимость автомобиля в прямом направлении	150 300 200 300 250 250 300 200 350 200 400 300 450 300 500 250 550 200 600 200 650 200 700 200 750 250 800

1000м

М 1:3000

Одоев-Петровское-Горбачево

| | | |

М 1:3000

Одоев-Петровское-Горбачево

Кривые в плане	834 — R=880м, P=45; a=11°
Элементы дороги в продольном профиле	22 — 622 — 0 — R=6147м — 886 — 43
Видимость автомобиля в обратном направлении	50 200 | 100 250 | 150 250 | 200 300 | 700 250 | 750 150 | 800 150 | 850 150 | 900 200 | 950 250 | 0
Характеристики проезжей части	6,00

Разметка на участке:
1.1 : 300,00 м
1.5 : 350,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 250,00 м

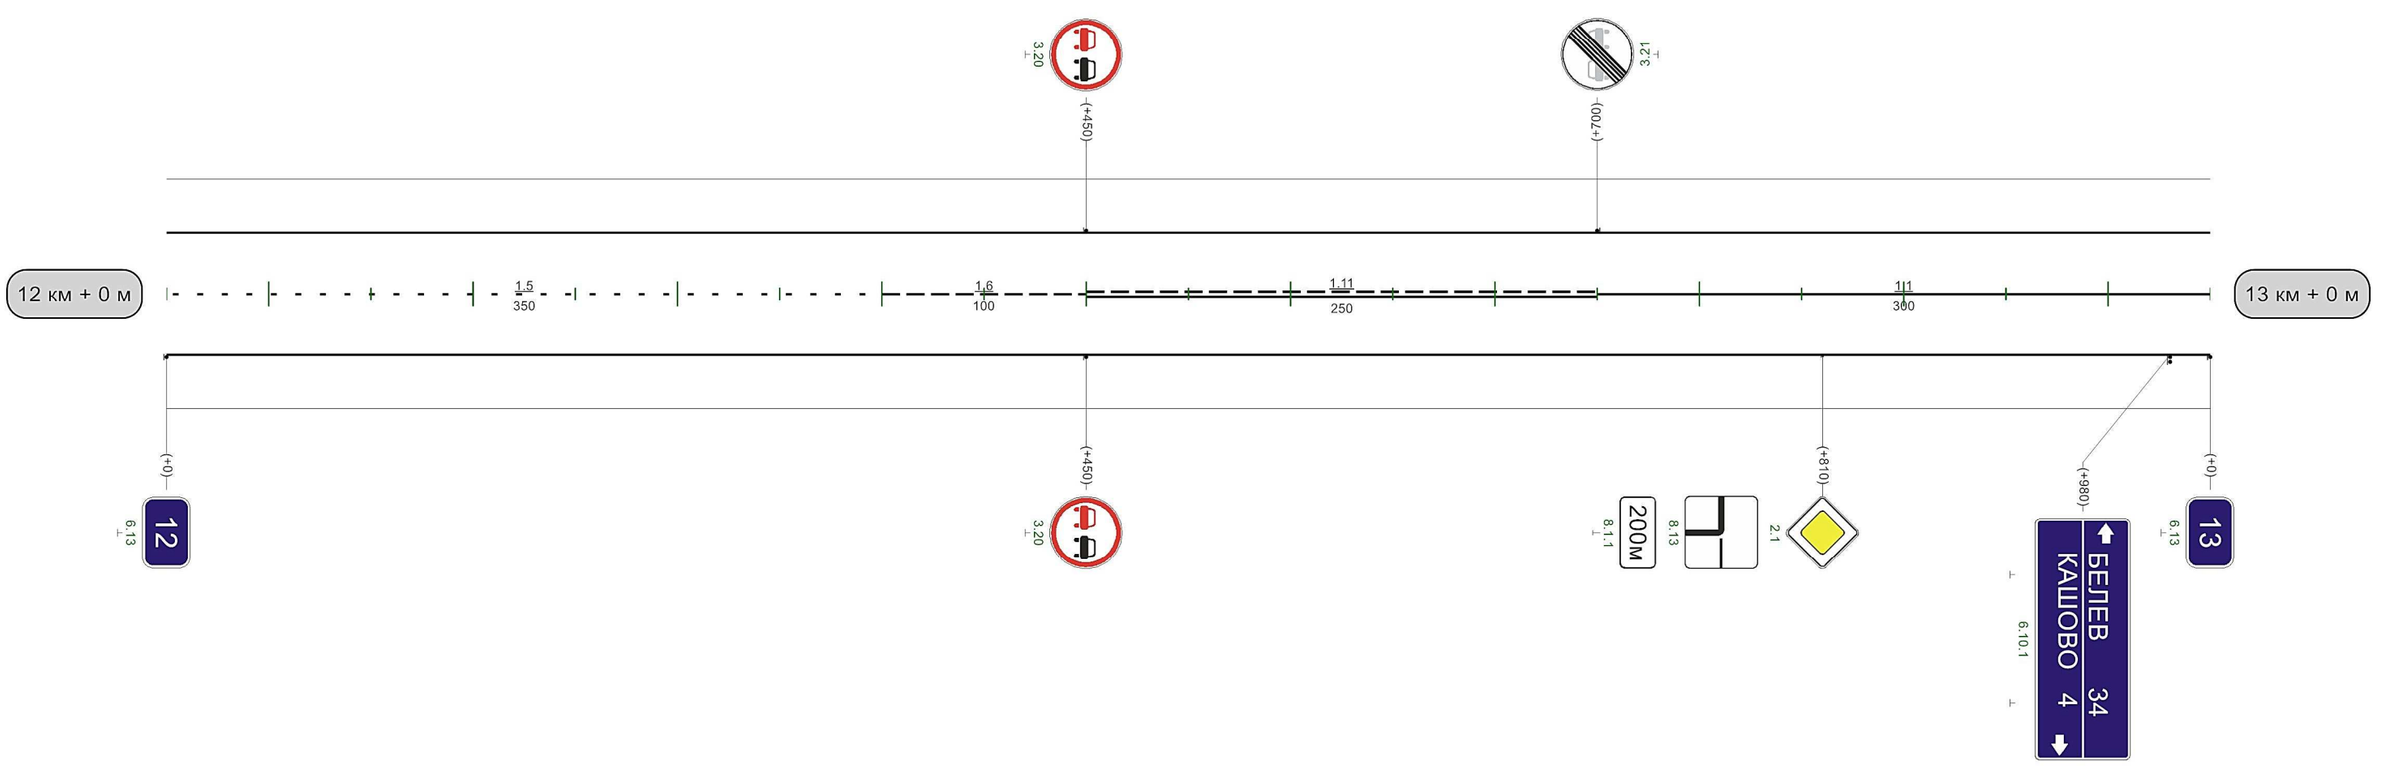

Видимость автомобиля в прямом направлении	

1000м

М 1:3000

Одоев-Петровское-Горбачево

Разметка на участке:
1.1 : 20,18 м

Кривые в плане	7
Элементы дороги в продольном профиле	43 / 15
Характеристики проезжей части	6,00

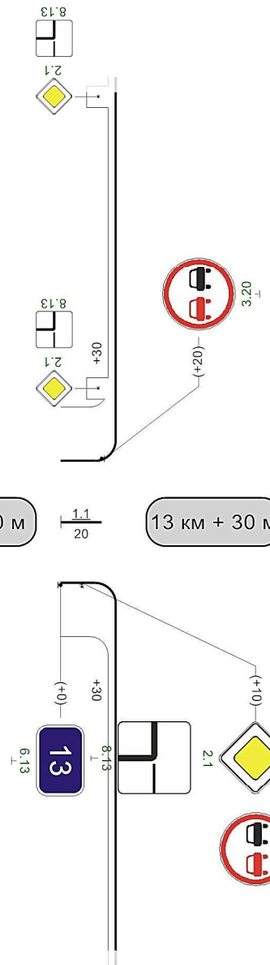

30м