М 1:3000

Ханино-Малиновка

Кривые в плане	35 R=242м P=5; a=26° 146 303 R=120м P=0; a=148° 614 656 R=116м P=2; a=41° 777 913 R=441м P=17; a=15°
Элементы дороги в продольном профиле	37 61 4 R=2729м 127 28 405 60 R=1472м 507 10 644 3 R=3807м 939 81 968 81 R=4864м
Видимость автомобиля в обратном направлении	700 200 750 250 800
Характеристики проезжей части	6,00

Разметка на участке:
1.1 : 960,00 м

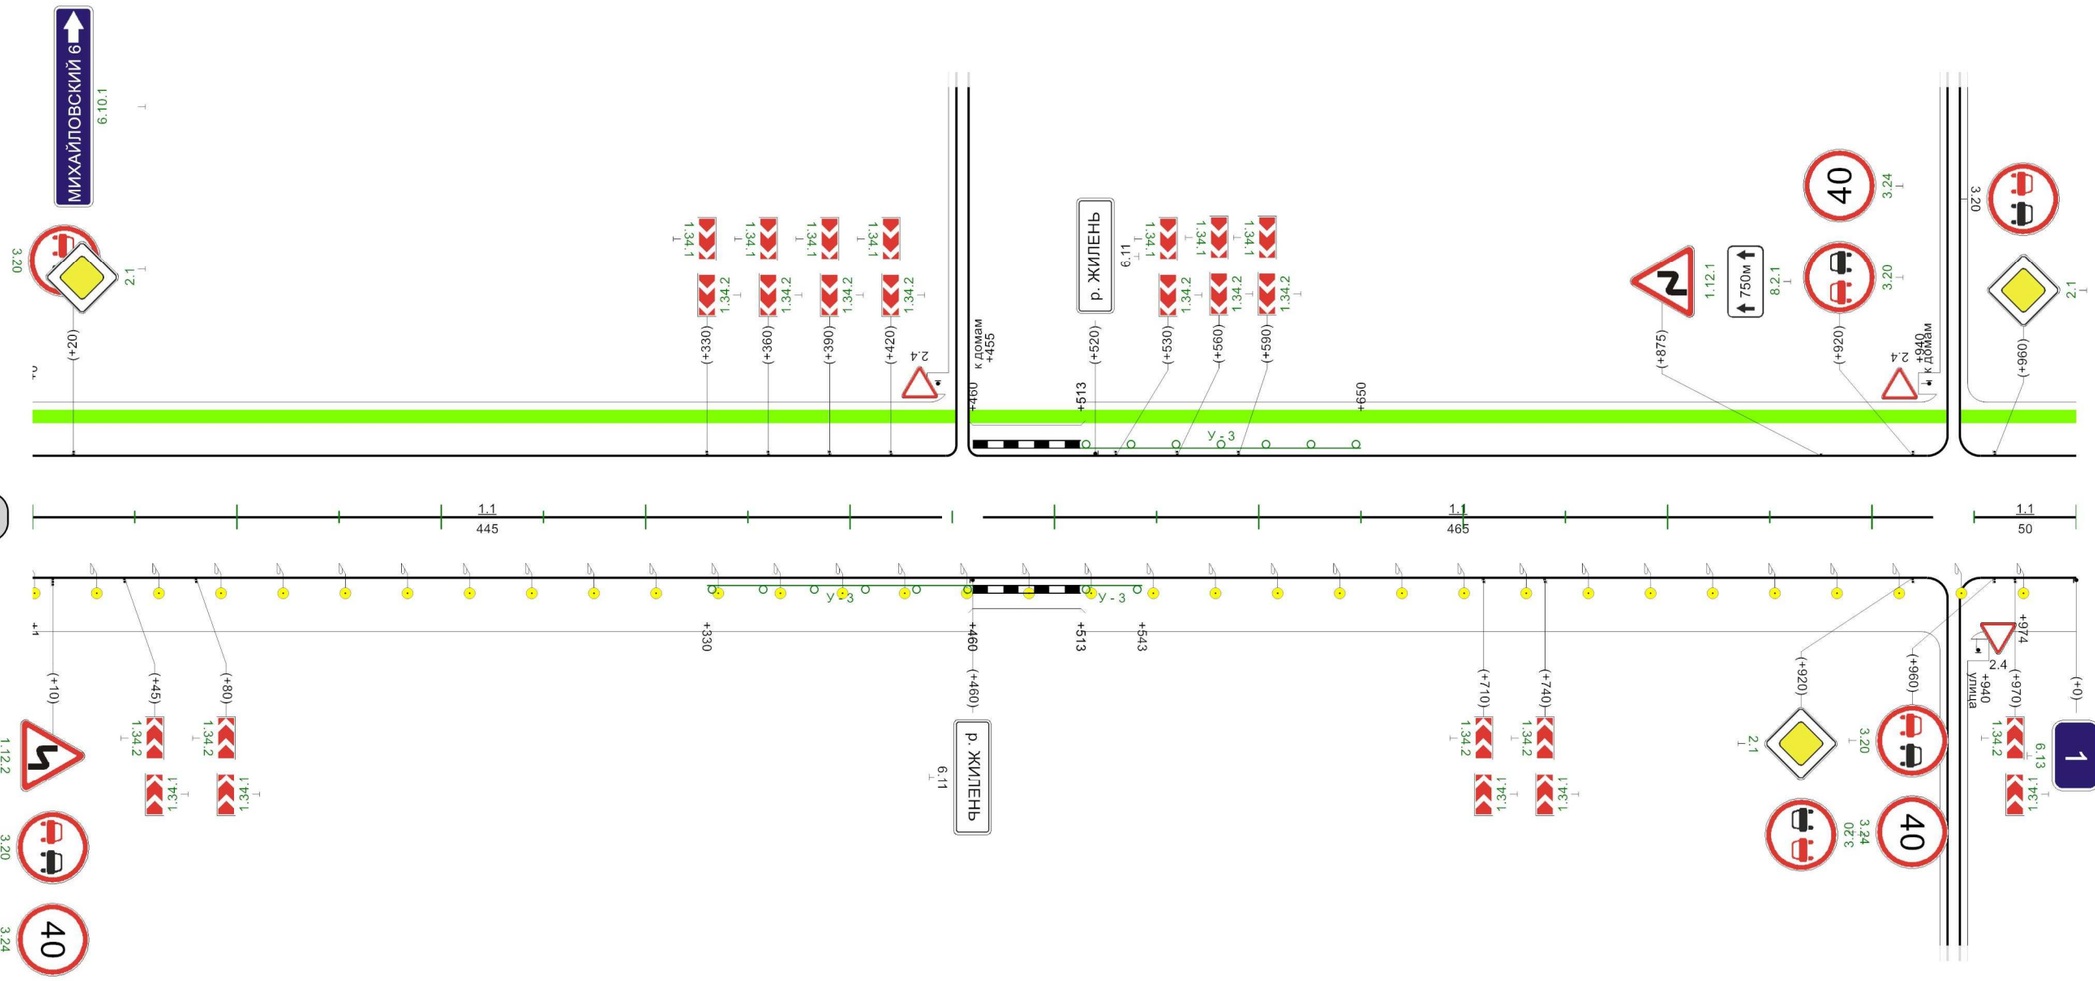

Видимость автомобиля в прямом направлении	0 150 50 300 100 250 150 200 200 150 250 100 300 100 800 250 850 850 200 900 150 950 150 0

1000м

М 1:3000

Ханино-Малиновка

Разметка на участке:
1.1 : 920,00 м

Кривые в плане	R=441м P=17; a=15° (46 – 94); R=157м P=5; a=20° (206 – 177); R=277м P=8; a=21° (307 – 408); R=143м P=5; a=18° (530 – 733); R=612м P=12; a=29°
Элементы дороги в продольном профиле	81; R=4864м; 27; 233; 41; 515; R=4464м; 5; 673; 6; 704; R=6785м; 27; 847; 26; 881; R=3910м
Видимость автомобиля в обратном направлении	100 150; 150 150; 200 150; 250 150; 300 200; 350 250; 400 300; 600 150; 650 650 150; 700 150; 750 200; 800 250; 850 300; 900
Характеристики проезжей части	6,00

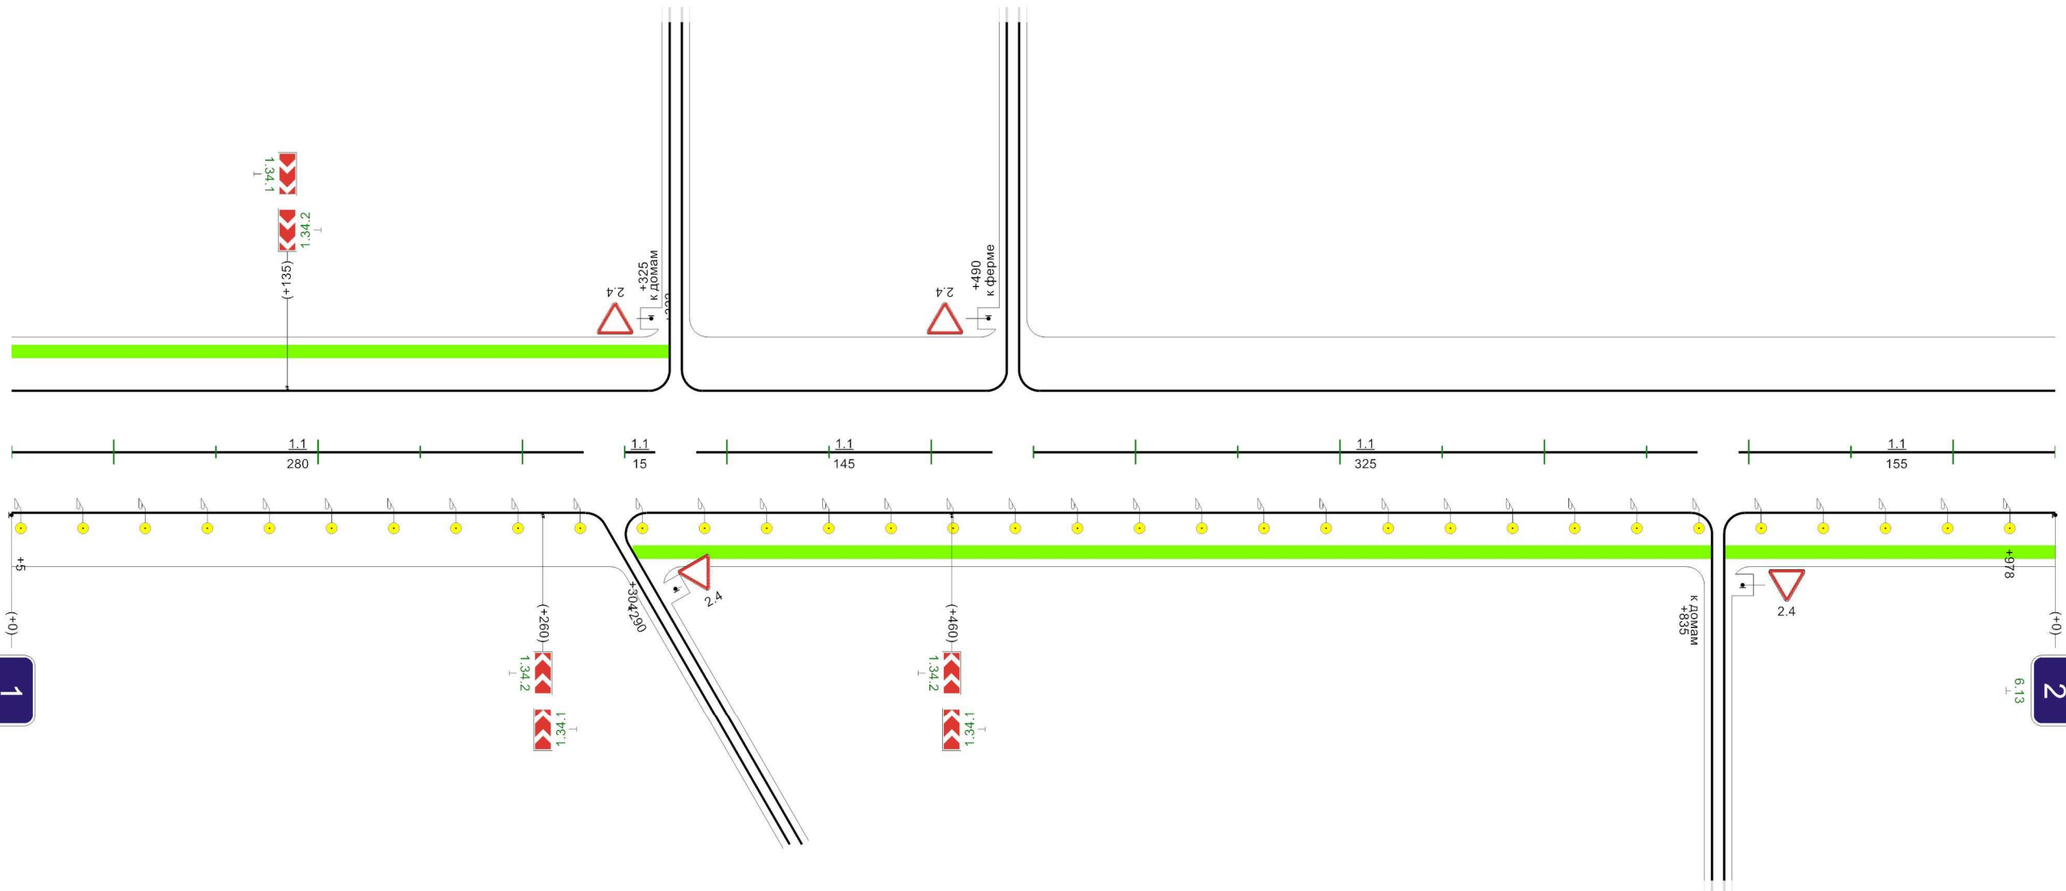

Видимость автомобиля в прямом направлении	0 150; 50 150; 100 200; 300 300; 350 250; 400 200; 450 150; 500 150; 700 300; 750 750 200; 800 150; 850 150; 900 150; 950

1000м

М 1:3000

Ханино-Малиновка

Разметка на участке:
1.1 : 980,00 м

| | | |

М 1:3000

Ханино-Малиновка

Кривые в плане	786 — R=692м, P=49; a=8° — 938
Элементы дороги в продольном профиле	21 — 21 — 27 — R=6655м — 221 — 8 — 252 — 8 — R=7310м — 499 — 26 — 533 — 26 — R=8903м — 720 — 5
Видимость автомобиля в обратном направлении	150 150 | 200 150 | 250 200 | 300 200 | 350 250 | 700 200 750 | 750 200 | 800 200 | 850 250 | 900 300 950
Характеристики проезжей части	6,00

Разметка на участке:
1.1 : 450,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 450,00 м

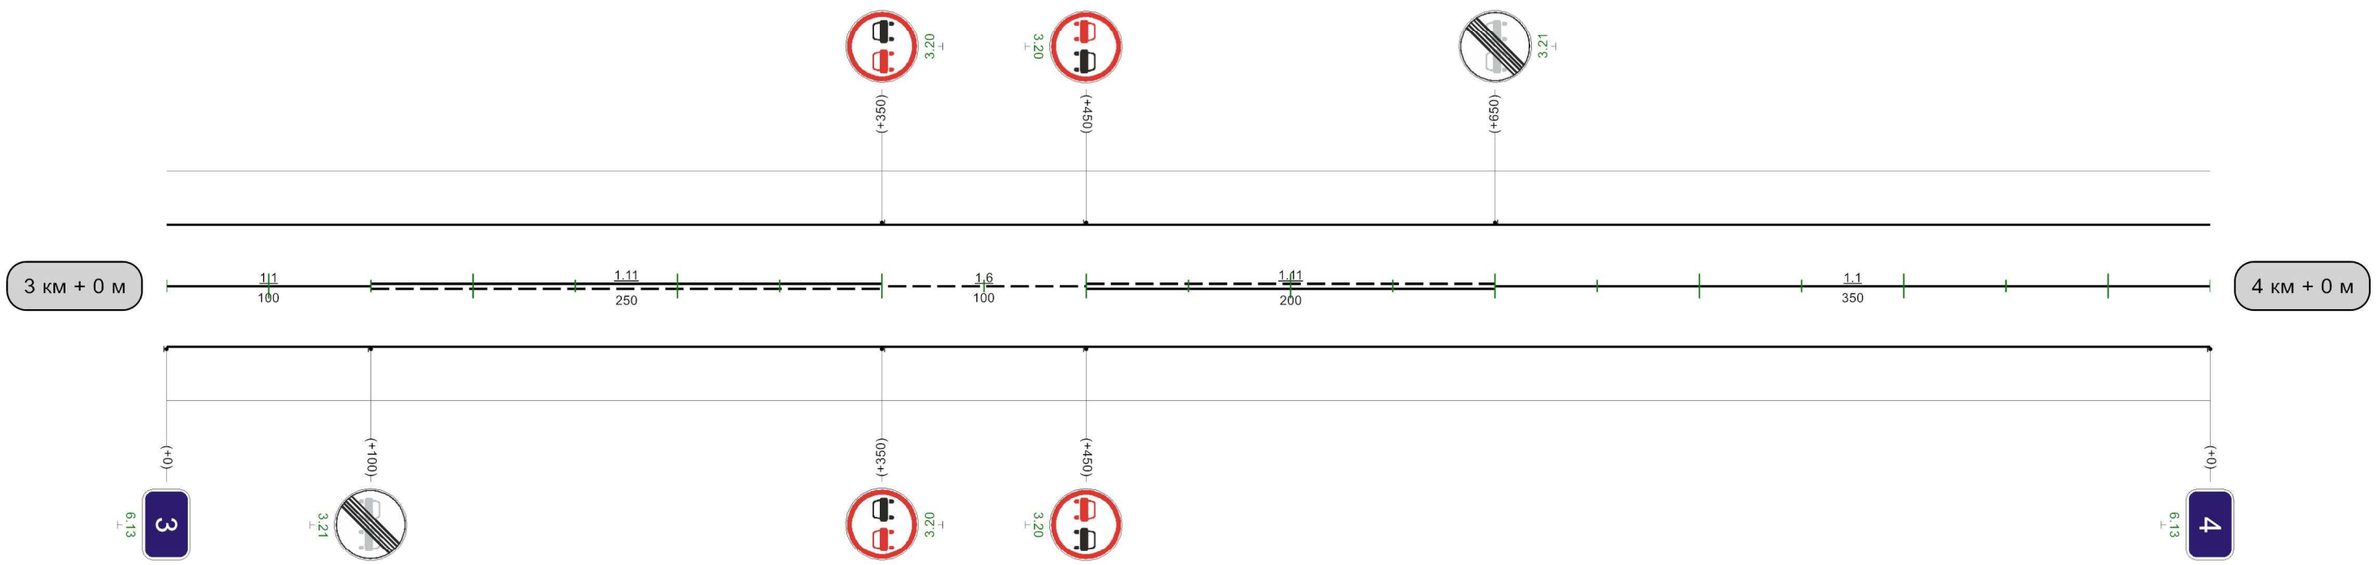

Видимость автомобиля в прямом направлении	0 150 | 50 150 | 350 300 400 | 400 250 | 450 200 | 500 200 | 550 200 | 700 300 750 | 750 250 | 800 250 | 850 250 900

1000м

М 1:3000

Ханино-Малиновка

Разметка на участке:
1.1 : 830,00 м
1.11 : 170,00 м

| | | |

М 1:3000

Ханино-Малиновка

Кривые в плане	361 R=1144м P=206; a=3° 460 501 R=392м P=5; a=42° 788 976 Rк=1524м Pк=86; a=10°
Элементы дороги в продольном профиле	20 R=11113м 206 2 474 8 R=3755м 554 14 587 13 R=4536м 673 6 775 11 R=4388м 893 16
Видимость автомобиля в обратном направлении	0 200 50 250 100 300 400 200 450 450 200 500 250 550 300 700 150 750 750 200 800 200 850 250 900
Характеристики проезжей части	6,00

Разметка на участке:
1.1 : 600,00 м
1.5 : 150,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 150,00 м

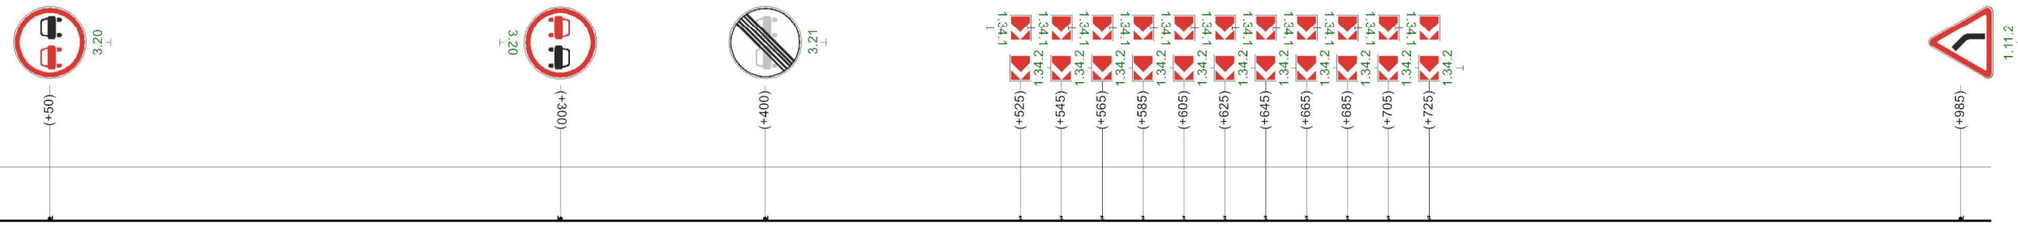

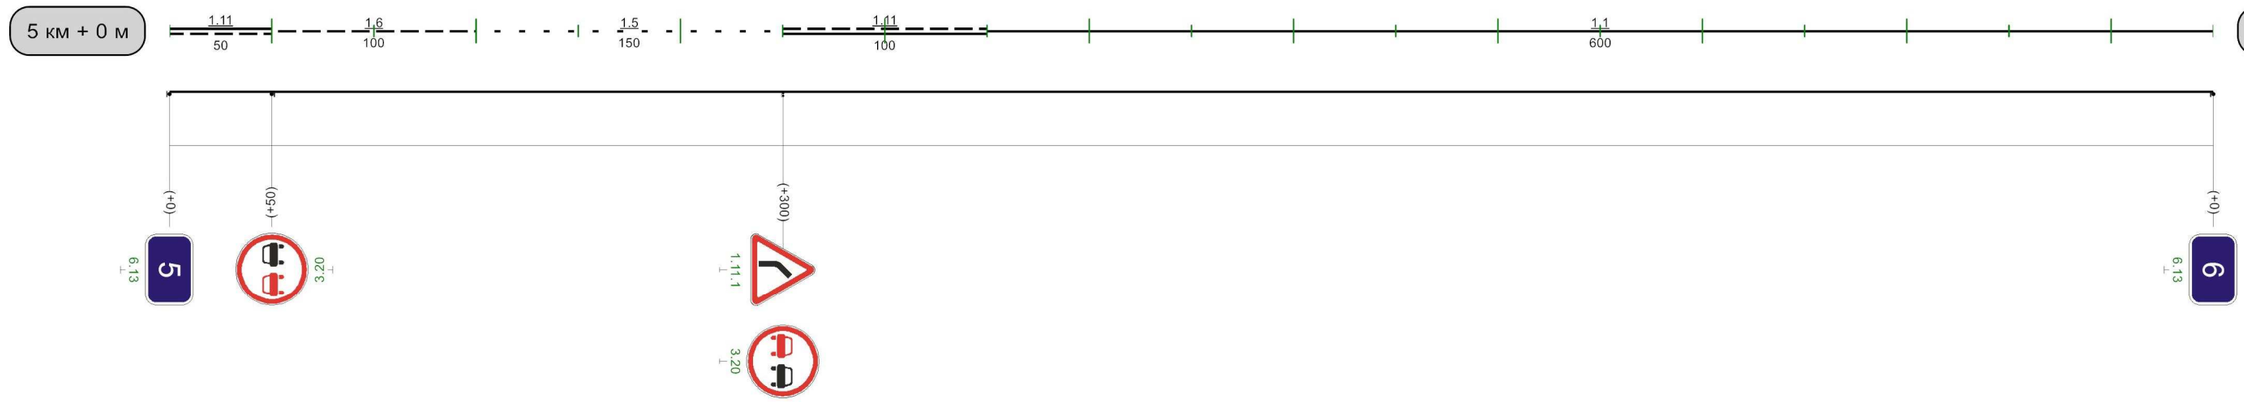

Видимость автомобиля в прямом направлении	0 50 300 100 250 150 200 200 200 400 300 450 450 200 500 150 550 200 800 250 850 850 200 900 300 950 250

1000м

М 1:3000

Ханино-Малиновка

Кривые в плане	R=1524м P=86; a=10° · 245 · 493 · R=268м P=3; a=50° · 836
Элементы дороги в продольном профиле	16 · 10 (549) · R=9704м · 6 (704)
Видимость автомобиля в обратном направлении	50 150 · 100 200 · 150 250 · 200 250 · 250 300 · 300 200 · 350 250 · 400 250 · 450 300 · 500 250 · 550 300 · 600 300 · 950 250 · 0
Характеристики проезжей части	6,00

Разметка на участке:
1.1 : 965,00 м

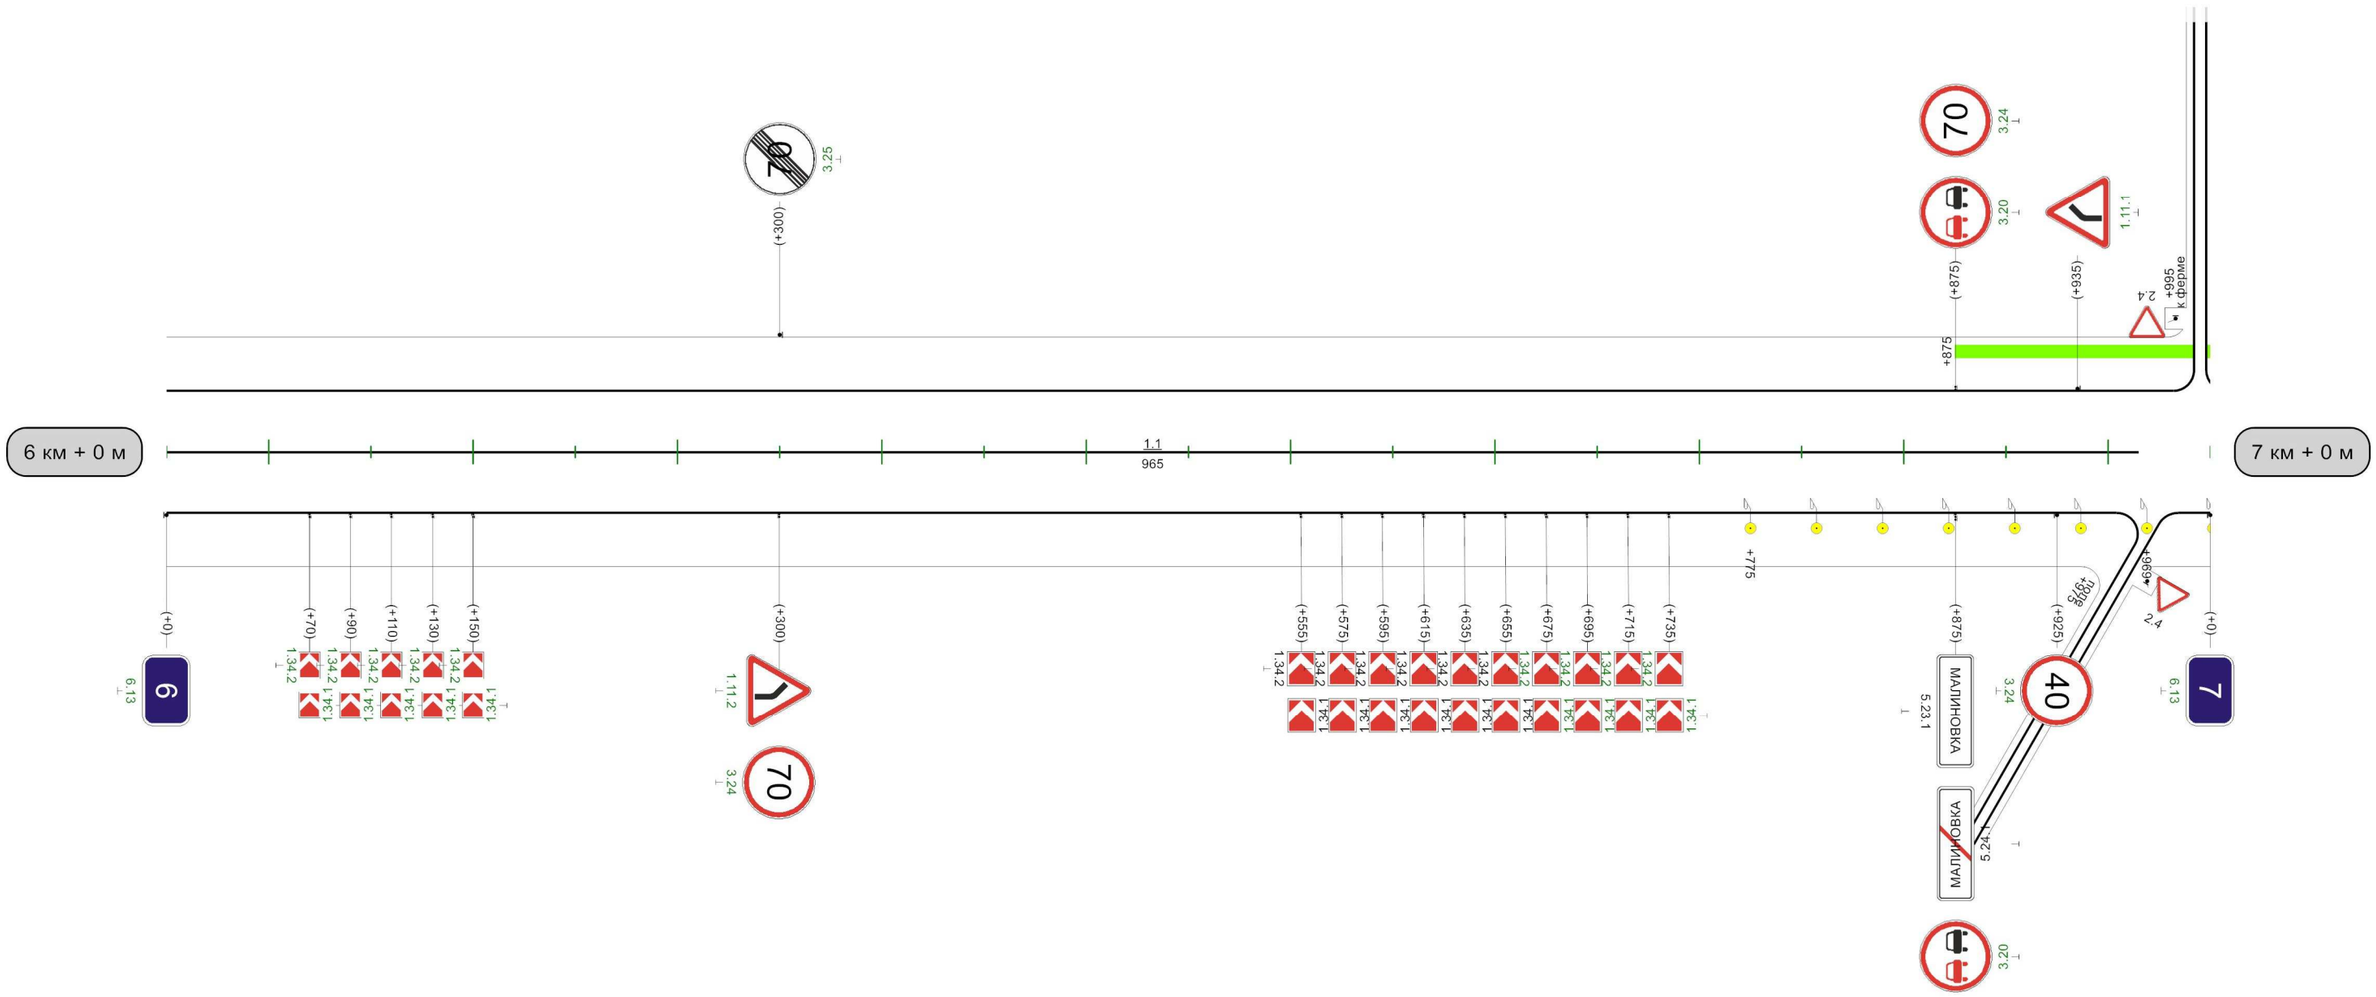

Видимость автомобиля в прямом направлении	0 200 · 50 250 · 100 200 · 150 300 · 200 250 · 250

1000м

М 1:3000

Ханино-Малиновка

Разметка на участке:
1.1 : 254,00 м

Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	6 — 252
Видимость автомобиля в обратном направлении	0 — 300 — 100 — 250 — 150 — 150 — 300 — 200 — 250 — 250
Характеристики проезжей части	6,00

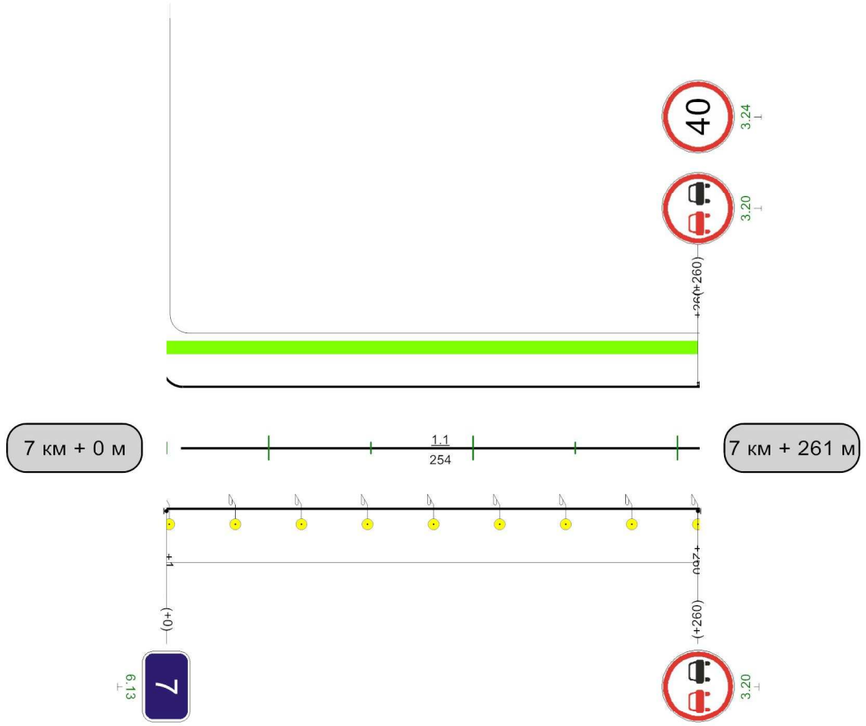

Видимость автомобиля в прямом направлении	

261м