


Киреевск-Теплое (Тепло-Огаревский район)

Кривые в плане	341 R=837м P=50; a=10° 596 757 R=3049м P=555; a=3°				
Элементы дороги в продольном профиле	32 R=6523м 645 670 88 88 R=7104м				
Видимость автомобиля в обратном направлении	875 150 925 150 975 50				
Характеристики проезжей части	6,00				

Разметка на участке:
1.1 : 335,00 м
1.11 : 345,00 м

25

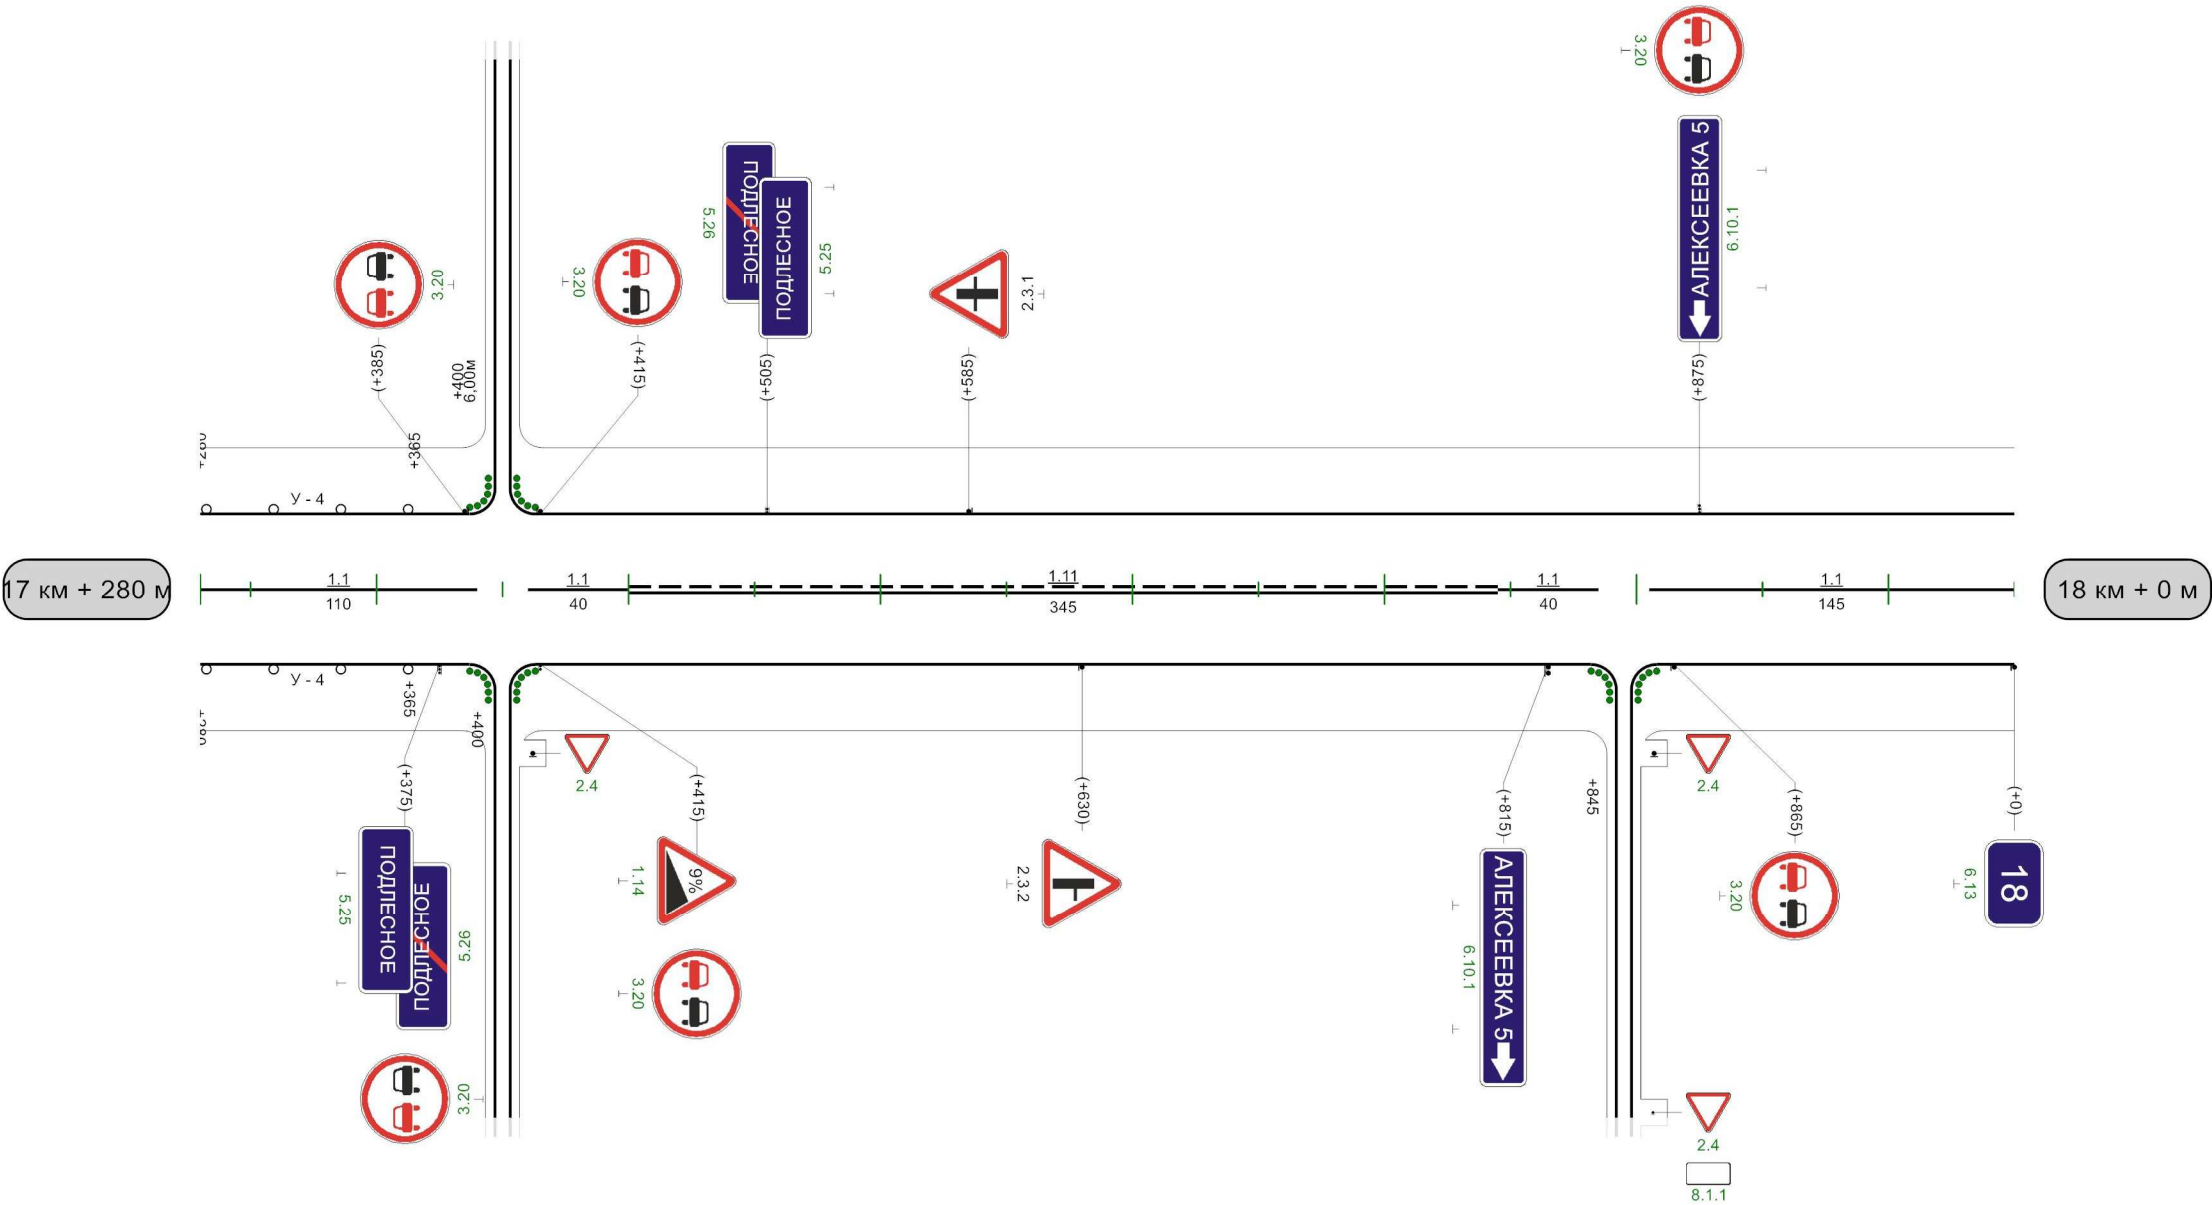


Видимость автомобиля в прямом направлении	525	300	575	250	625	200	675	150	725	150	775	150	825	150	875	200	925	200	975	500
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

1000м

25

Кривые в плане																																	
Элементы дороги в продольном профиле																																	
Видимость автомобиля в обратном направлении	150	25	150	75	200	125	200	175	200	225	250	275	250	325	300		525	150	575	575	150	625	200	675	200	725	200	775	250	825	300	875	
Характеристики проезжей части	6,00																																

Разметка на участке:
1.1 : 525,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 375,00 м

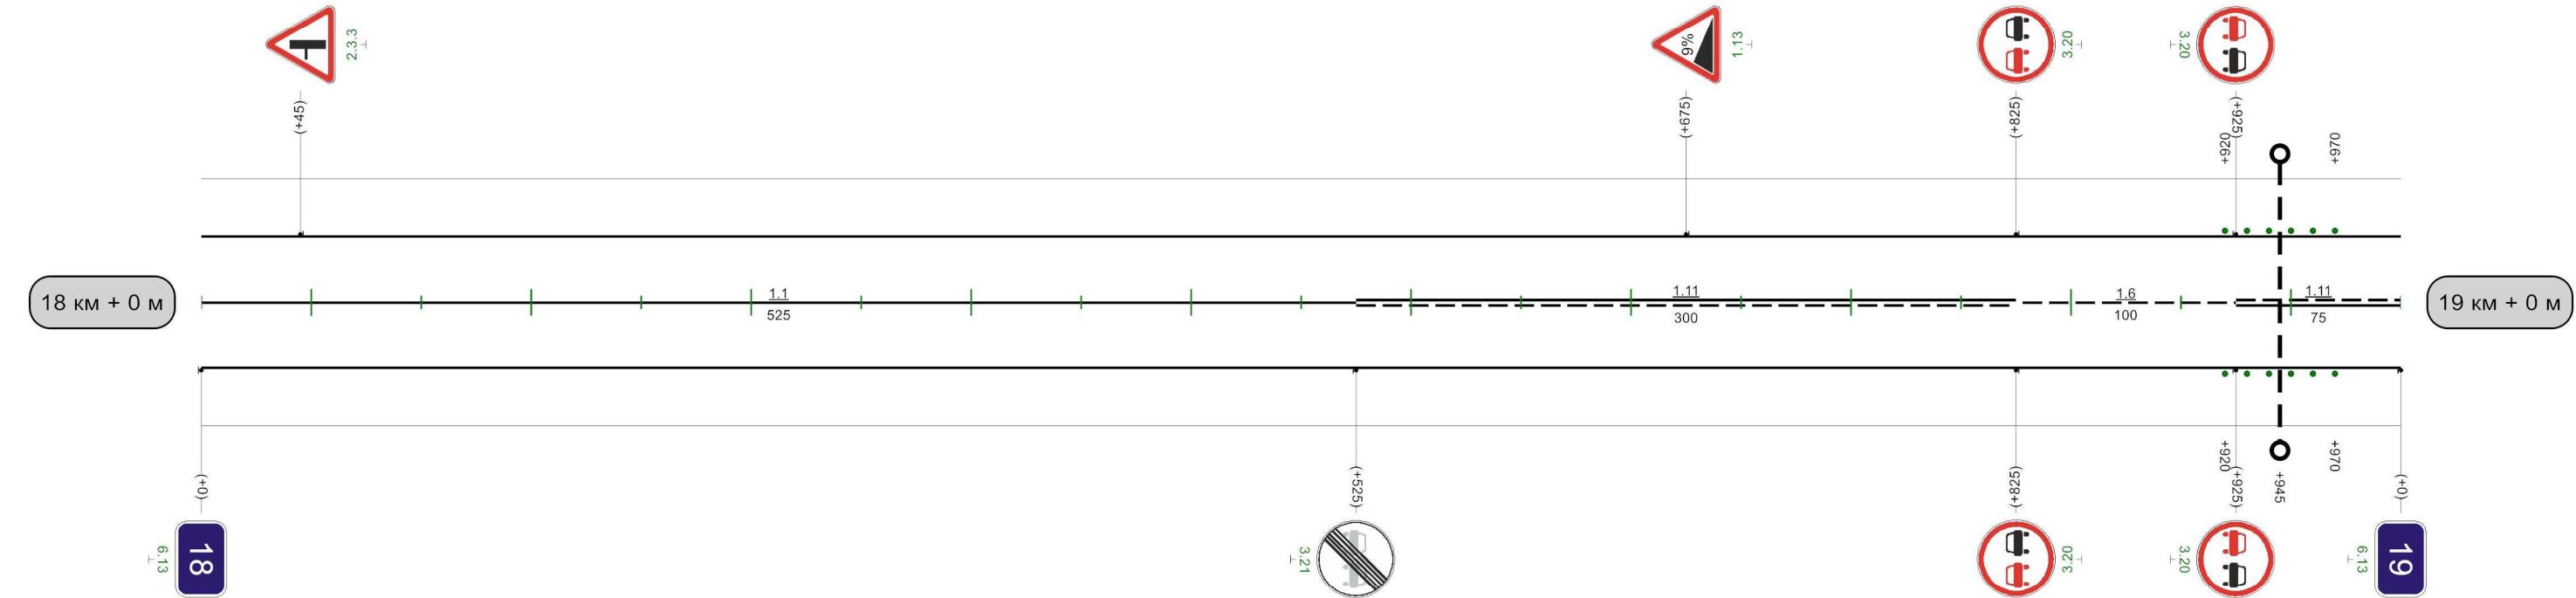


Видимость автомобиля в прямом направлении	300	25	250		175	300	225	225	250	275	200	325	150	375	200	425	150	475	200	525	200		525	300	575	575	300
---	-----	----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----

Кривые в плане	R=218м 957P=2; a=74°														
Элементы дороги в продольном профиле	22 24 151 R=9223м 375 1 150 425 200 475 250 525 300 R=10146м 685 22 724 22 908 1														
Видимость автомобиля в обратном направлении	275 300 325 150 375 150 425 200 475 250 525 300 825 200 875 875 150 925 200 975 900														
Характеристики проезжей части	6,00														

Разметка на участке:
1.1 : 125,00 м
1.11 : 875,00 м

25

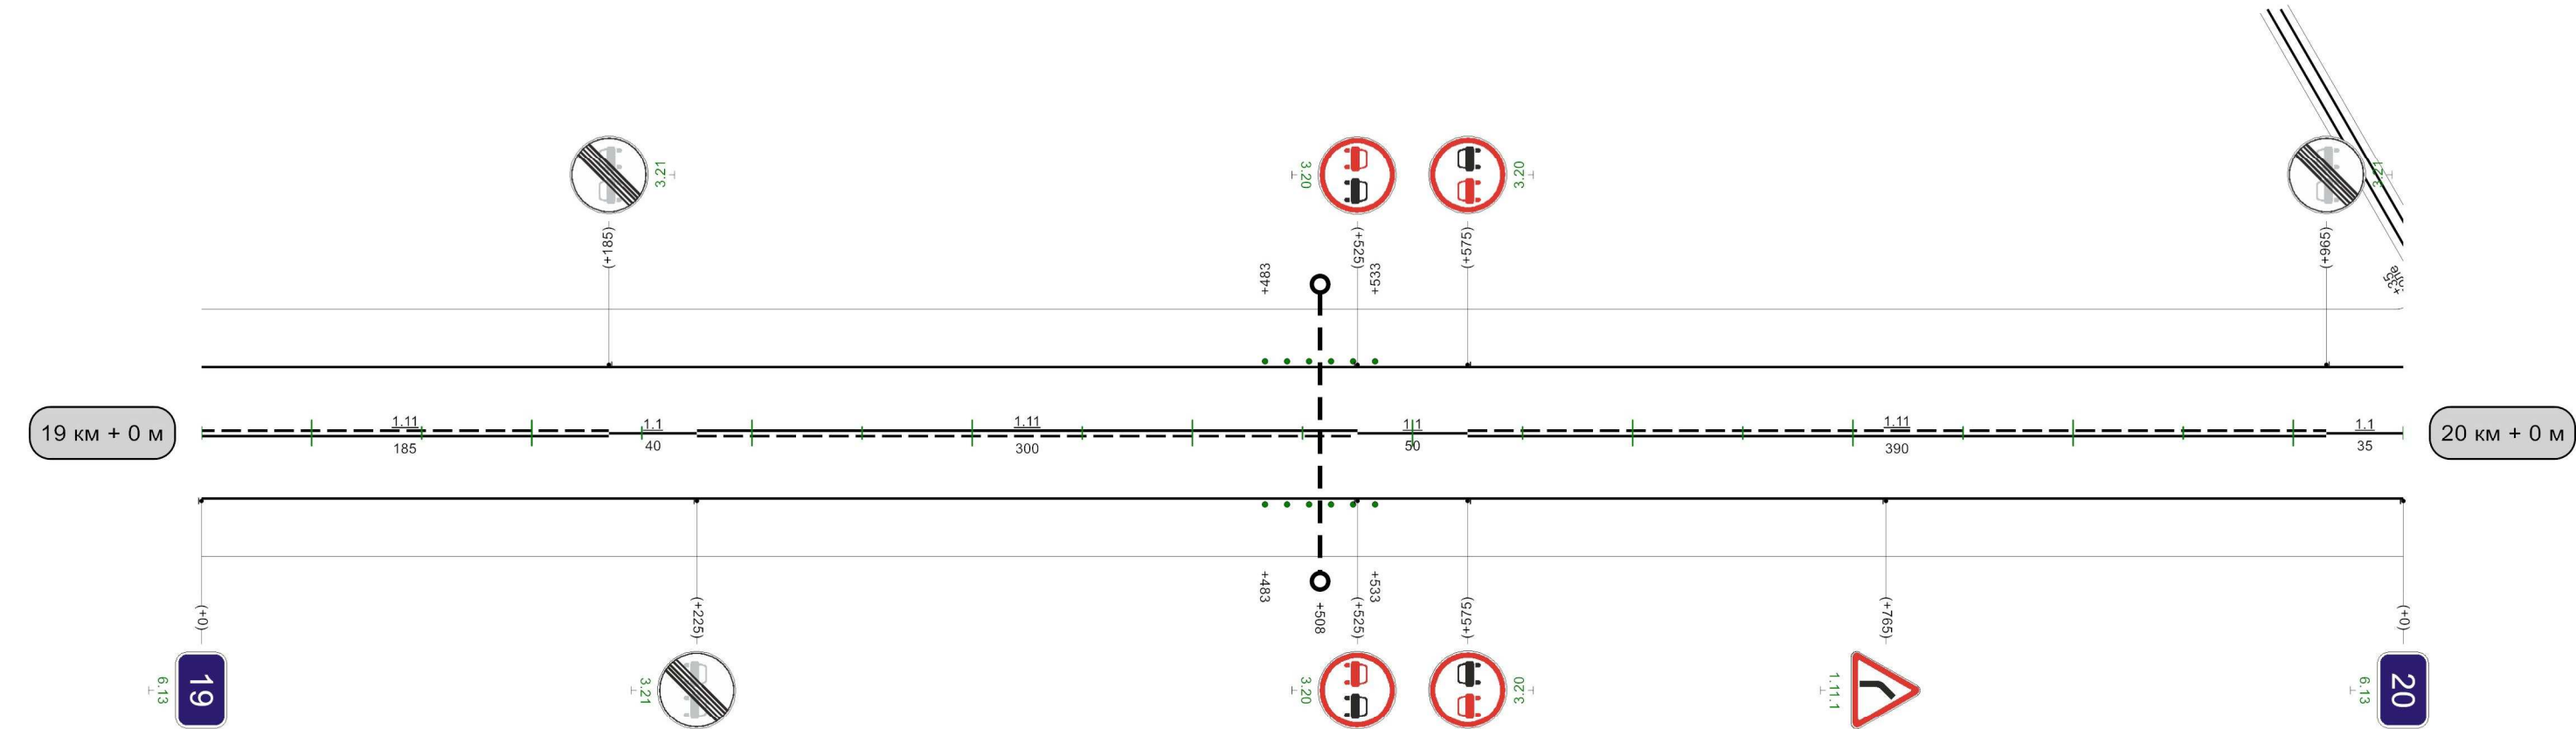


Видимость автомобиля в прямом направлении	300	25	250	75	200	125	200	175	200		525	250	575	575	200	625	200	675	150	725	200	775	300	825	250	875	300	925	300	975	50
---	-----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

1000м


25

Разметка на участке:
1.1 : 250,00 м
1.5 : 100,00 м
1.6 : 200,00 м
1.11 : 425,00 м




Кривые в плане															
Элементы дороги в продольном профиле															
Видимость автомобиля в обратном направлении															
Характеристики проезжей части															

Разметка на участке:
1.1 : 250,00 м
1.6 : 180,00 м
1.11 : 570,00 м

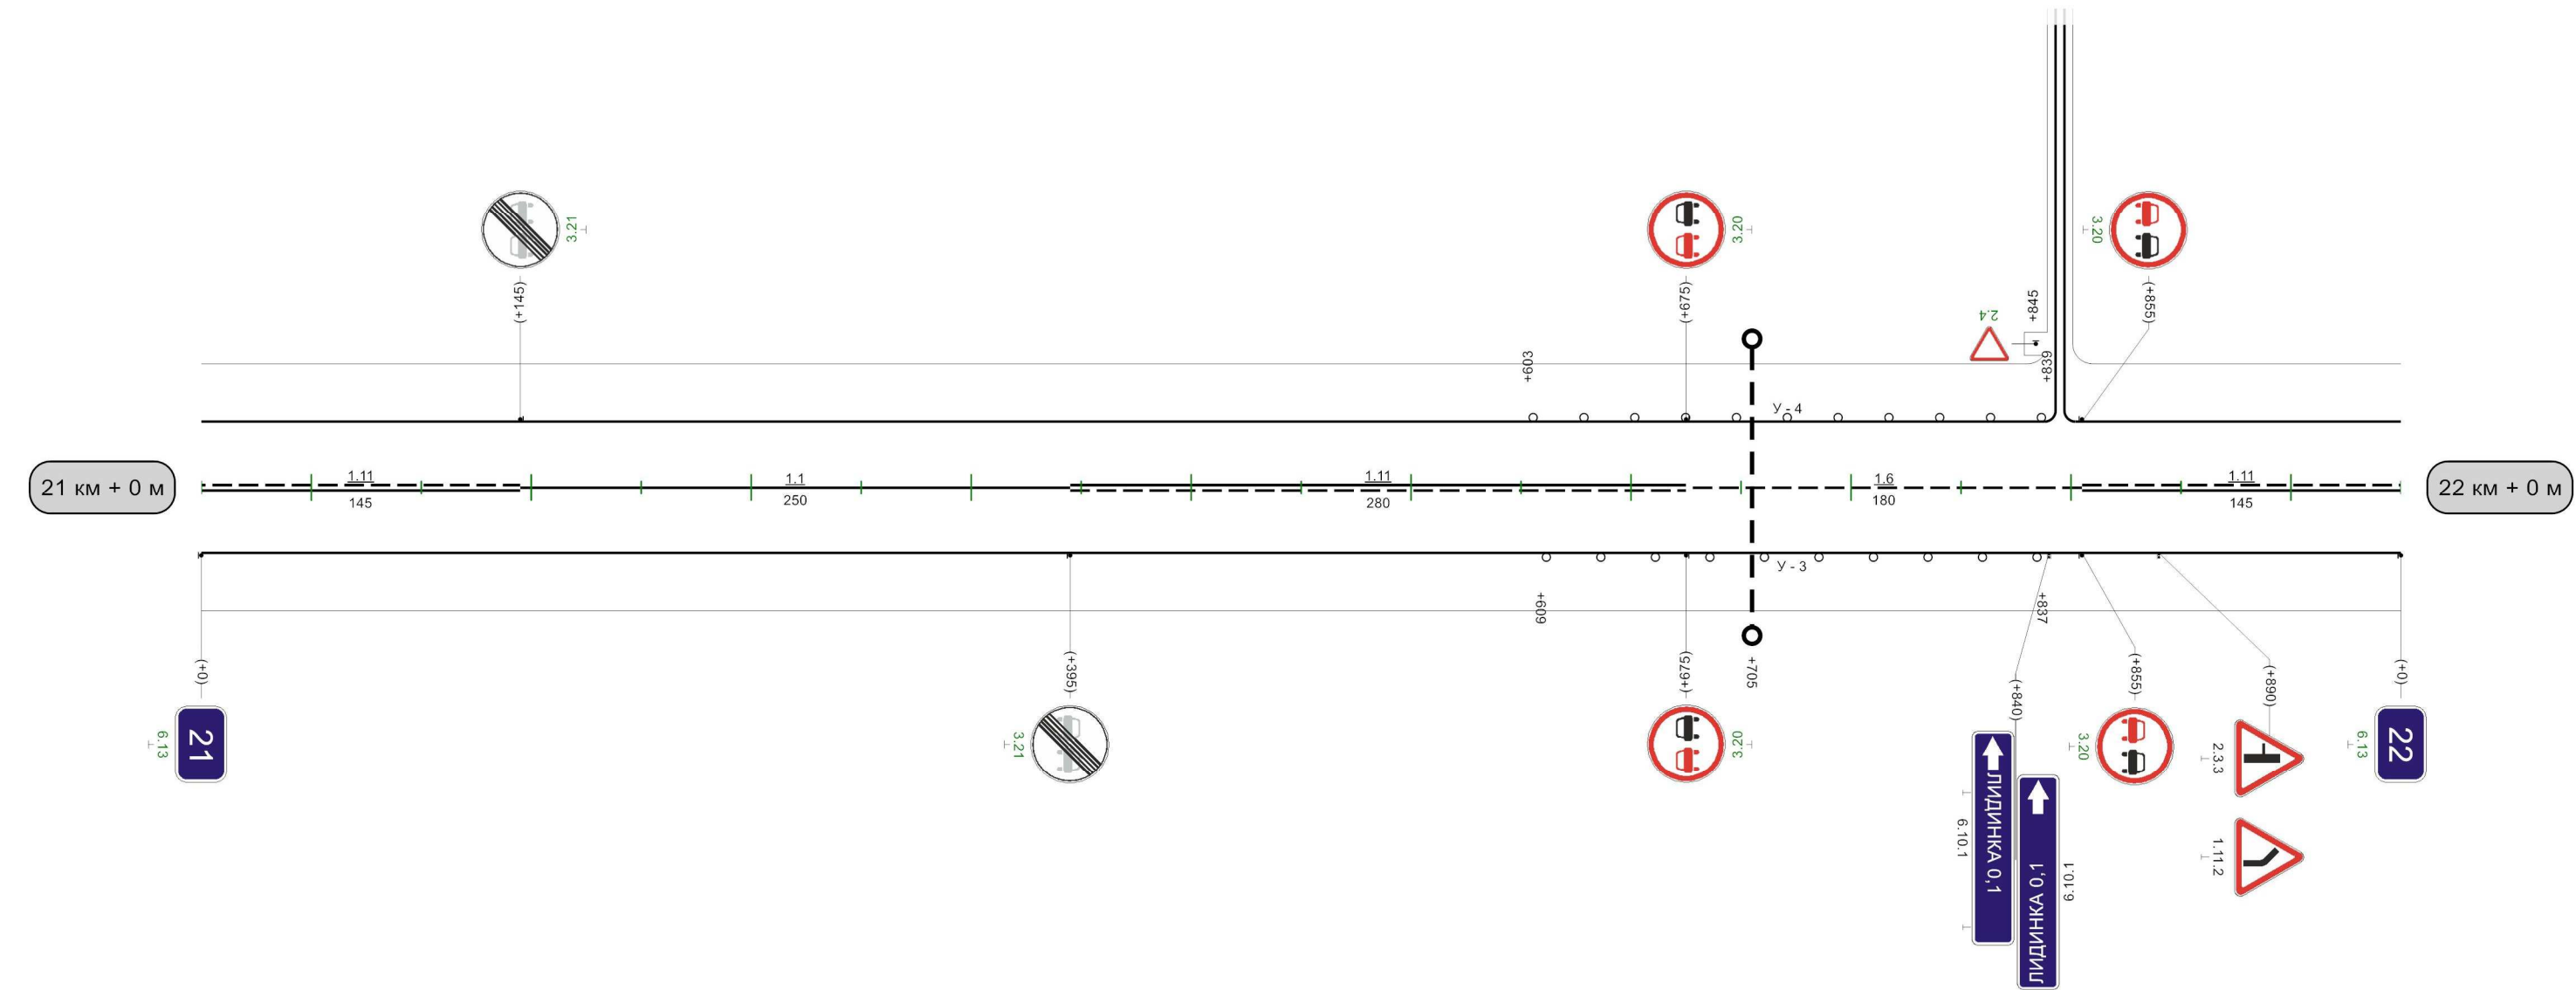


Видимость автомобиля в прямом направлении	200	25	200	75	200	125	200	175	150	225	200	275	150	325	150		775	300	825	825	200	875	200	925	200	975	50
---	-----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

Разметка на участке:
1.1 : 305,00 м
1.6 : 165,00 м
1.11 : 485,00 м
1.17 : 10,00 м



Кривые в плане															
Элементы дороги в продольном профиле	9														
	R=5701м 232 35 266 35 R=4306м 498 19 535 19 R=5137м 759 24														
Видимость автомобиля в обратном направлении	150	25	150	75	250	125	300				375	150	425	425	150
Характеристики проезжей части	6,00														

Разметка на участке:
1.1 : 405,00 м
1.5 : 235,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 260,00 м

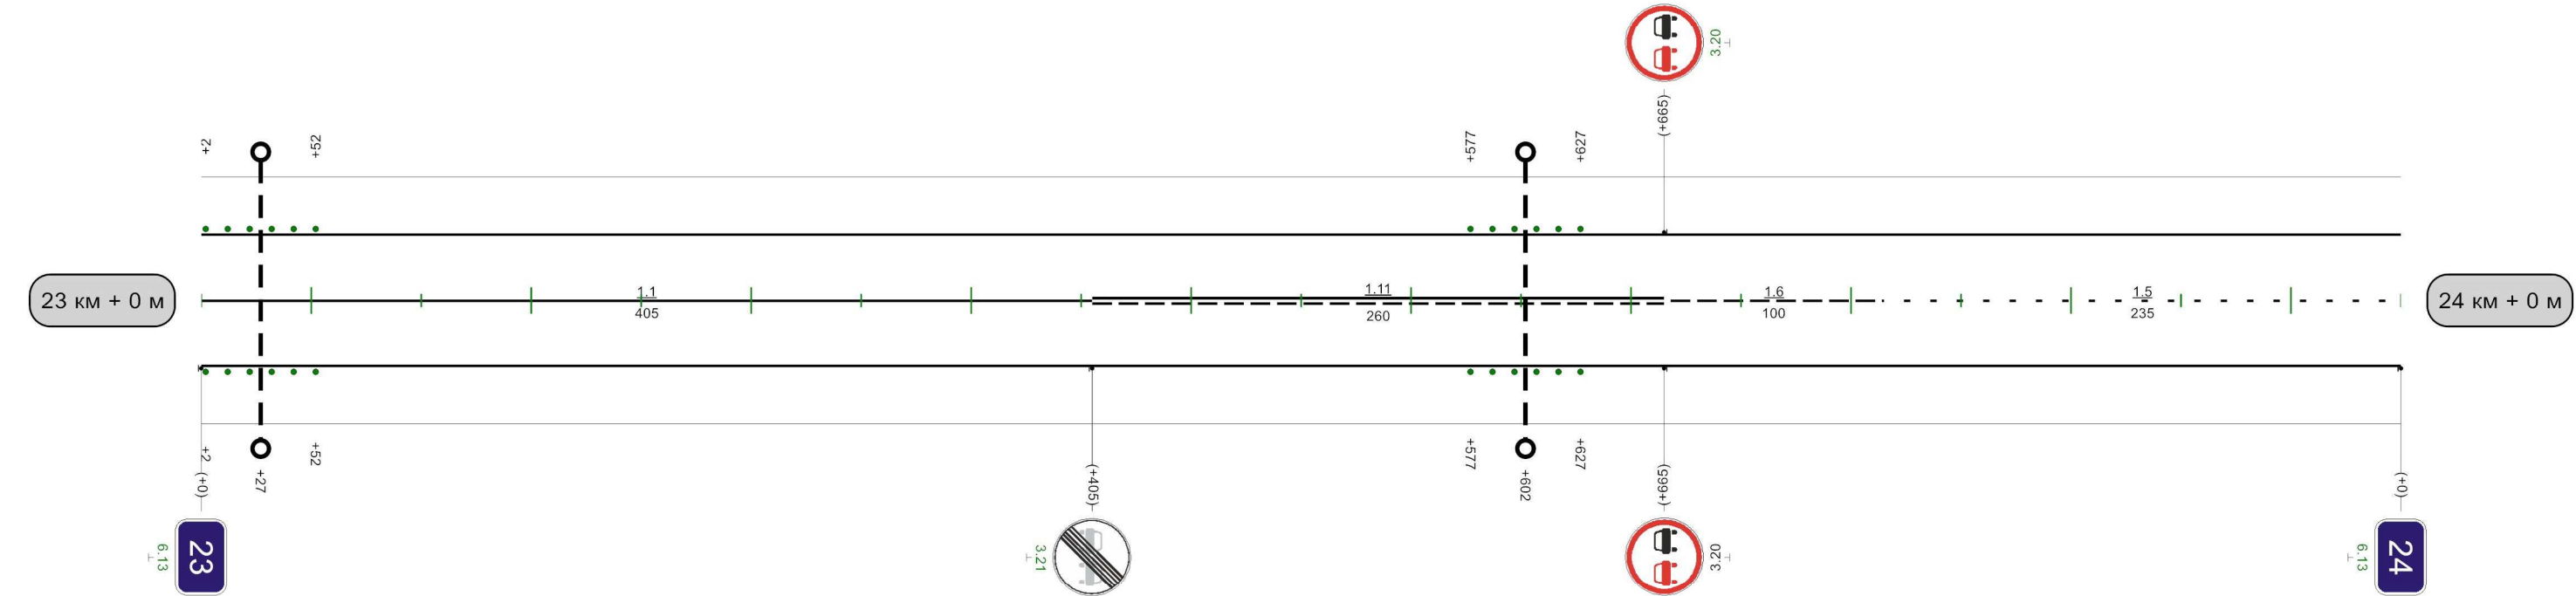


Видимость автомобиля в прямом направлении	25	300	75	250	125	200	175	150	225	150	275	150	325	100	375
---	----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

1000м

Кривые в плане			
Элементы дороги в продольном профиле	24 791 24 R=10424м		
Видимость автомобиля в обратном направлении			92500
Характеристики проезжей части	6,00		

Разметка на участке:
1.1 : 45,00 м
1.5 : 575,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 280,00 м

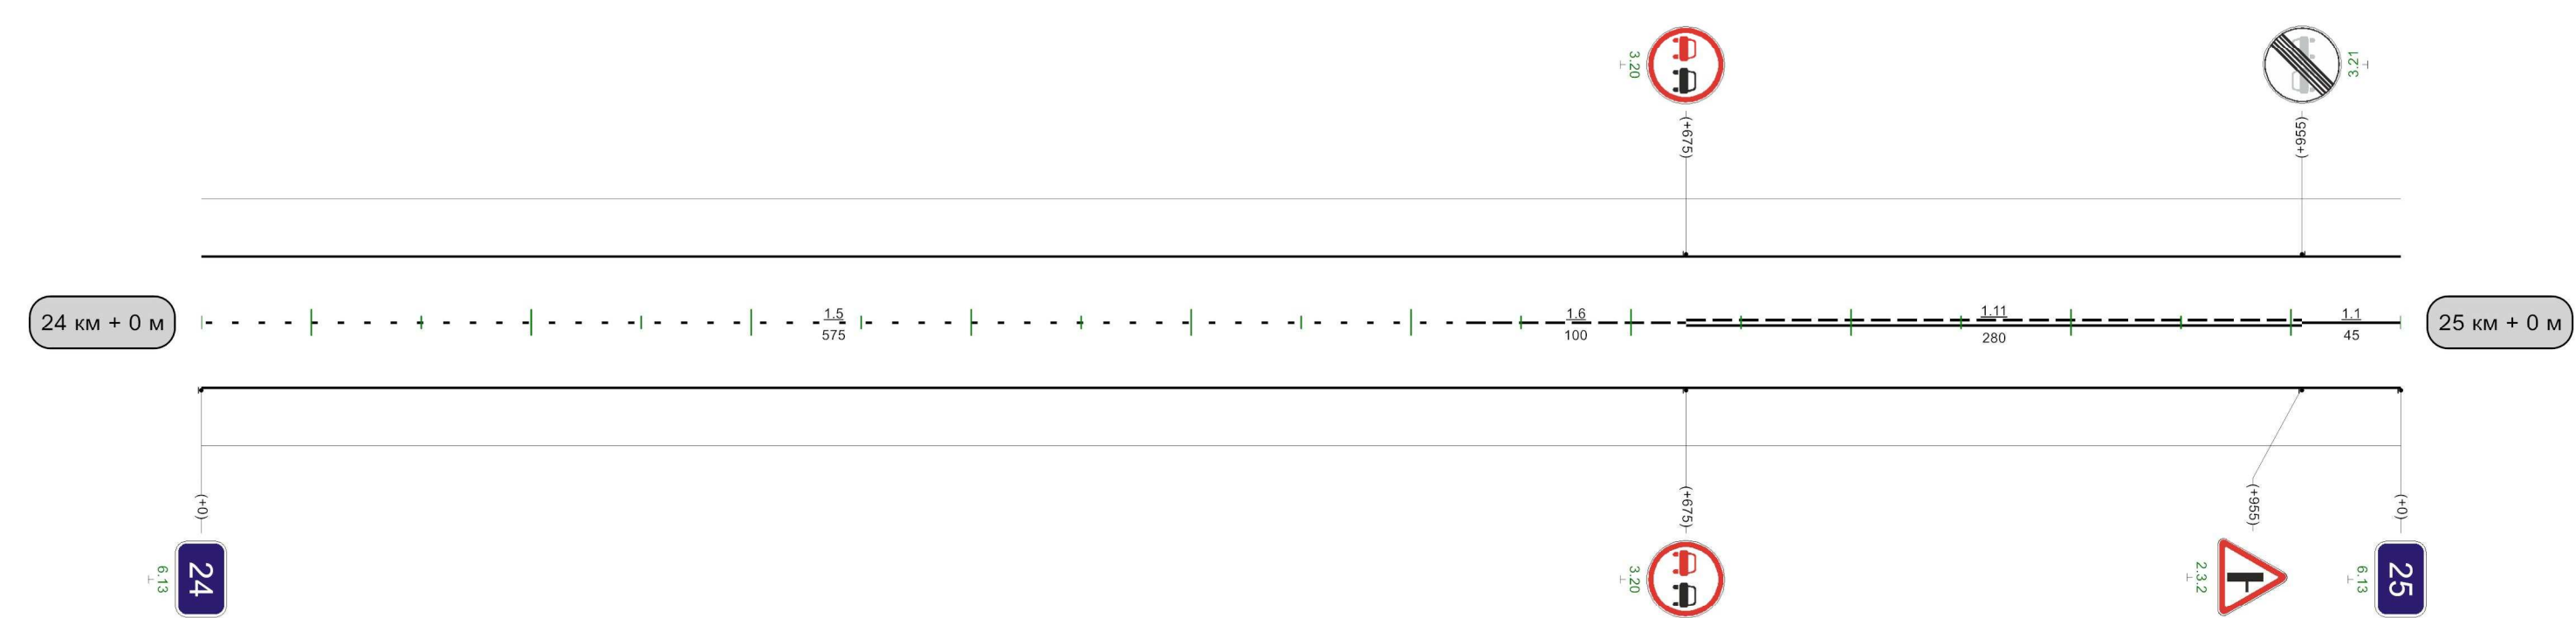


Видимость автомобиля в прямом направлении	625	300	675	250	725	250	775	200	825	200	875	200	925	150	975
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----


1000м

Разметка на участке:
1.1 : 295,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 585,00 м


Кривые в плане																																		
Элементы дороги в продольном профиле	24 33 386 448 705 839 2 R=10424m R=7729m R=4461m																																	
Видимость автомобиля в обратном направлении	200	25	200	75	200	125	150	175	200	225	200	275	250	325	200	375	150	425	150	475	200	525	250	575	300					925	200	975	975	50
Характеристики проезжей части	6,00																																	

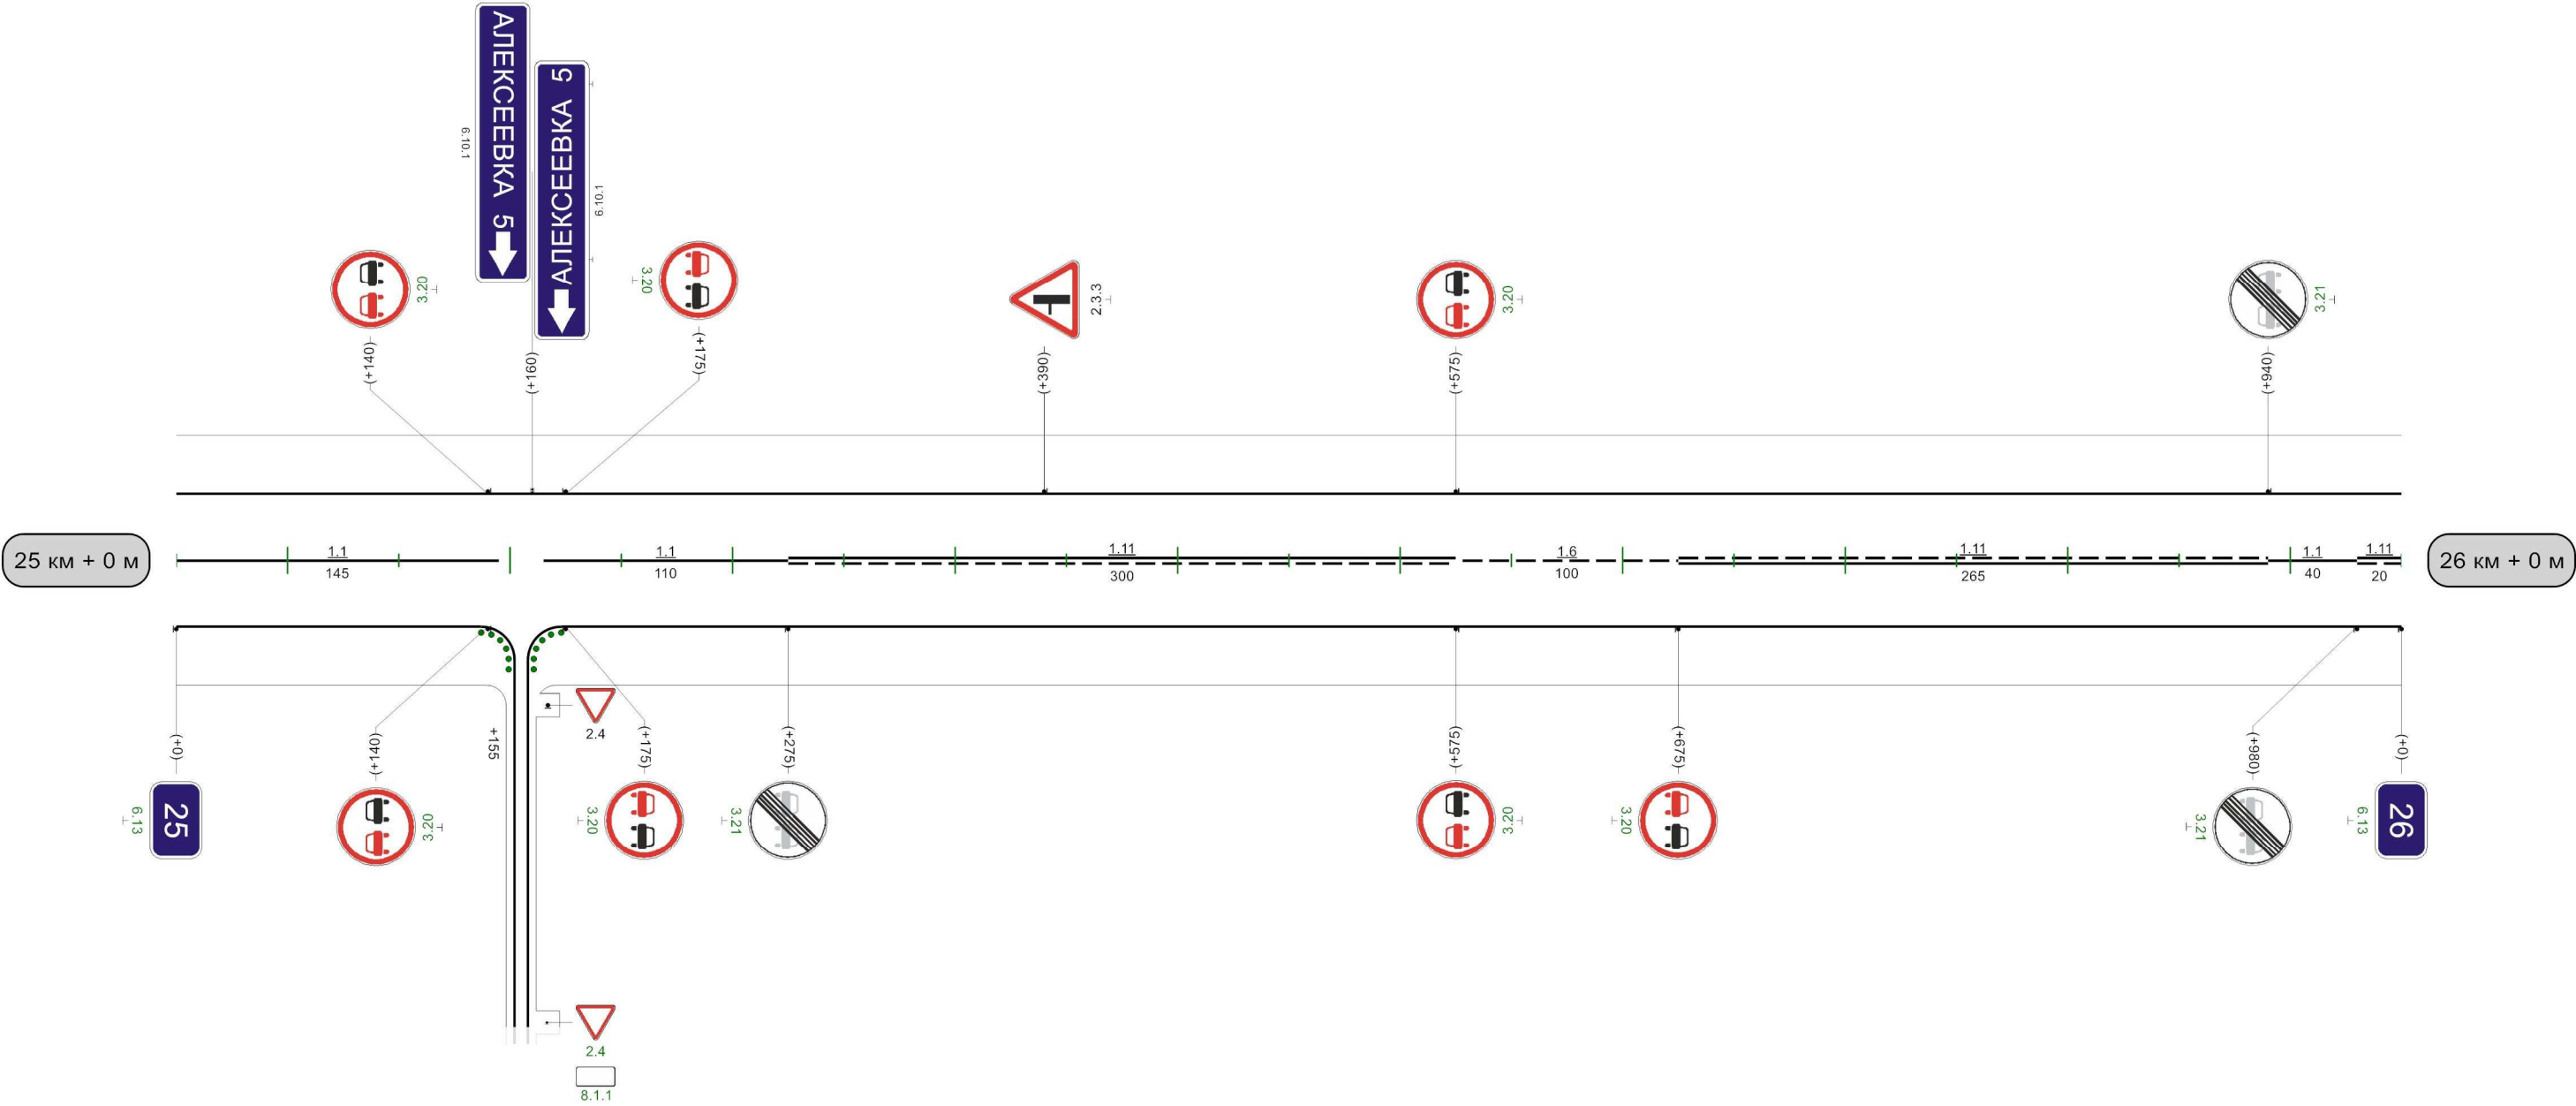

Видимость автомобиля в прямом направлении	200	25	250	75	250	125	200	175	150	225	150																								
---	-----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Кривые в плане																										
Элементы дороги в продольном профиле																										
Видимость автомобиля в обратном направлении	150	25	150	75	150	125	200	175	250	225	300							825	250	875	875	300	925	250	975	50
Характеристики проезжей части	6,00																									

Разметка на участке:
1.1 : 195,00 м
1.5 : 200,00 м
1.6 : 200,00 м
1.11 : 395,00 м
1.17 : 10,00 м

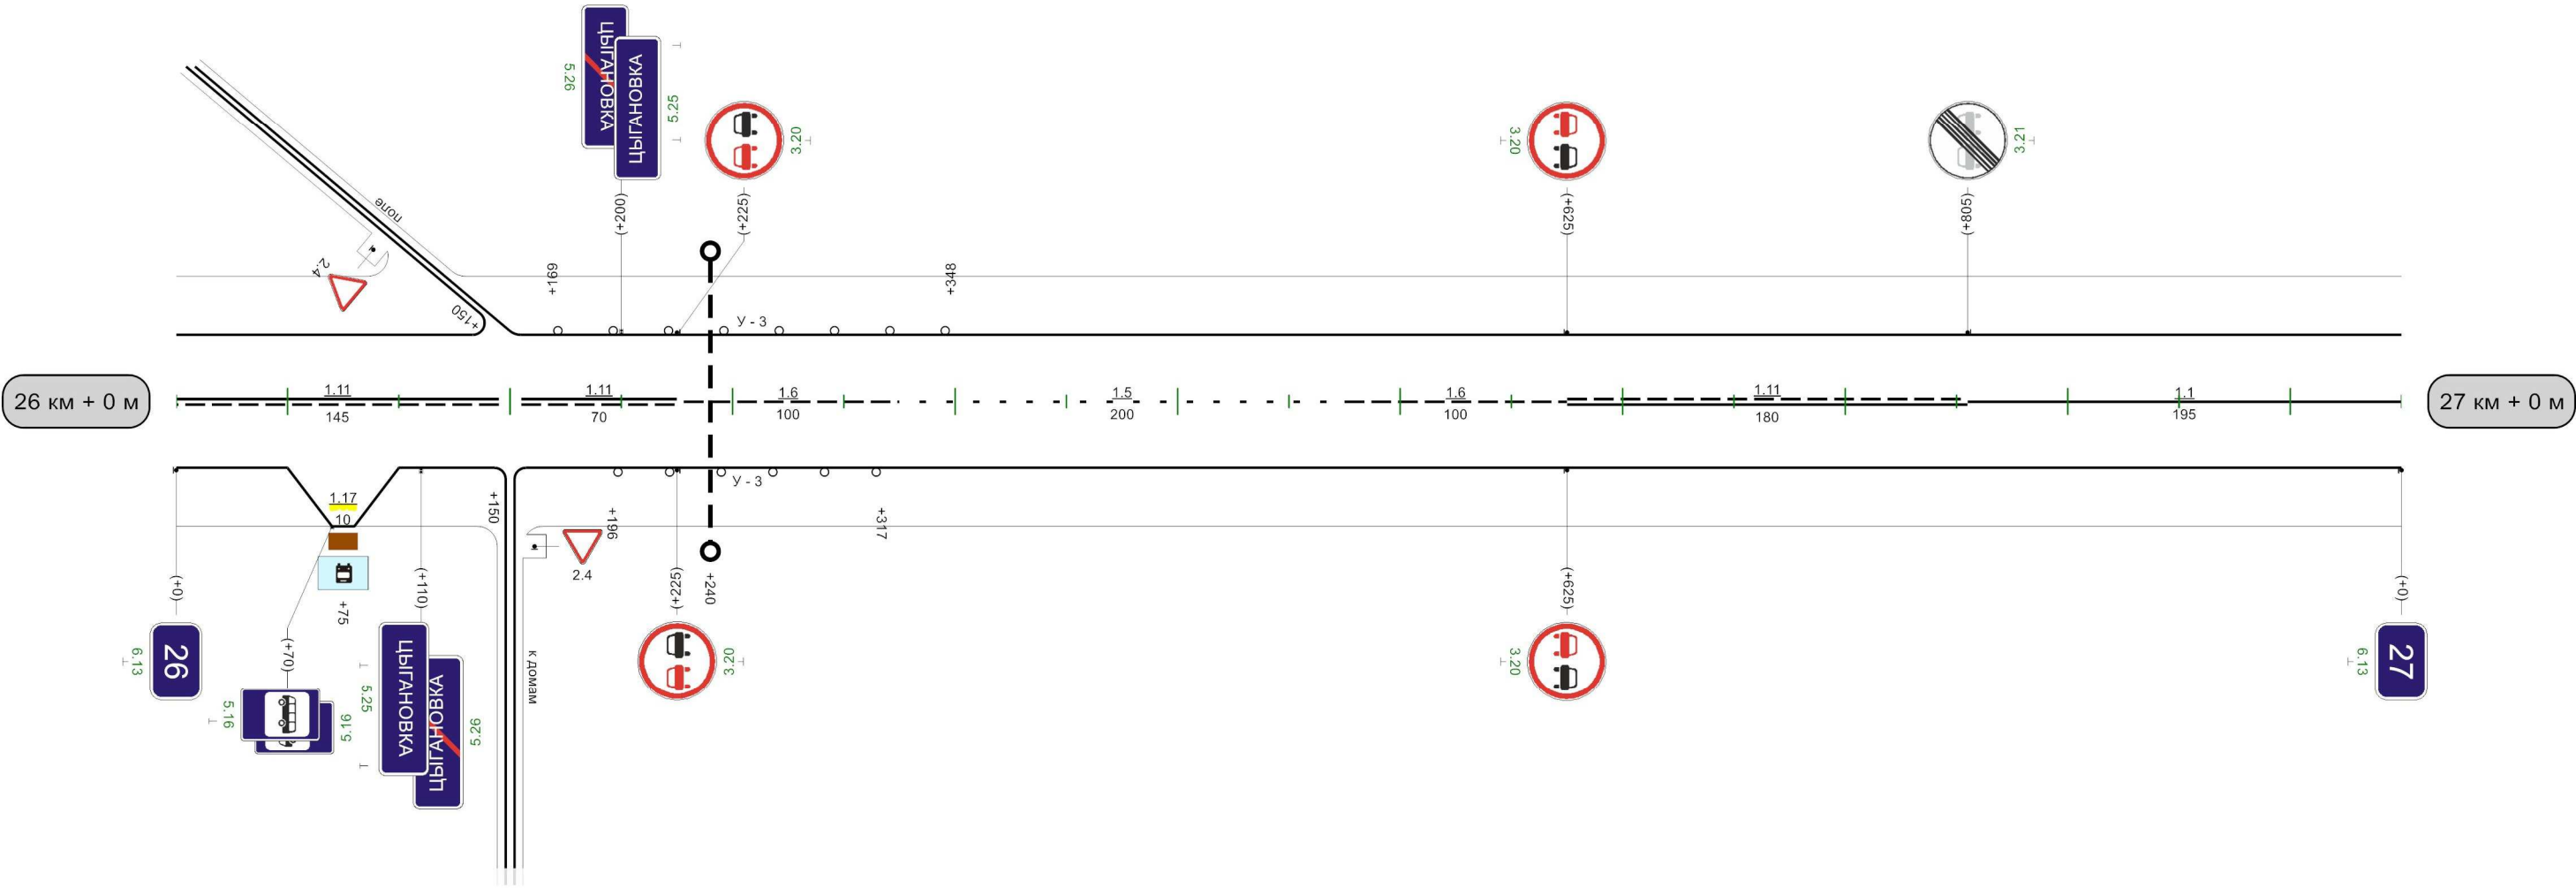

Видимость автомобиля в прямом направлении																			425	300	475	300			575	300	625	625	250	675	250	725	200	775	150	825	150	875	150	925	200	975	50
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----	-----	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

Кривые в плане															
Элементы дороги в продольном профиле															
Видимость автомобиля в обратном направлении															
	150	25	150	75	150	125	200	175	200	225	250	275	300		
Характеристики проезжей части															
	6,00														


Разметка на участке:
1.1 : 45,00 м
1.5 : 585,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 270,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении															
	250														

Кривые в плане														
Элементы дороги в продольном профиле	18 26 53 R=5860м 408 34 869 22 R=16884м													
Видимость автомобиля в обратном направлении		25	250	75	300			675	250	725	725	300	775	
Характеристики проезжей части	6,00													


Разметка на участке:
1.1 : 200,00 м
1.5 : 325,00 м
1.6 : 300,00 м
1.11 : 120,00 м
1.17 : 14,00 м

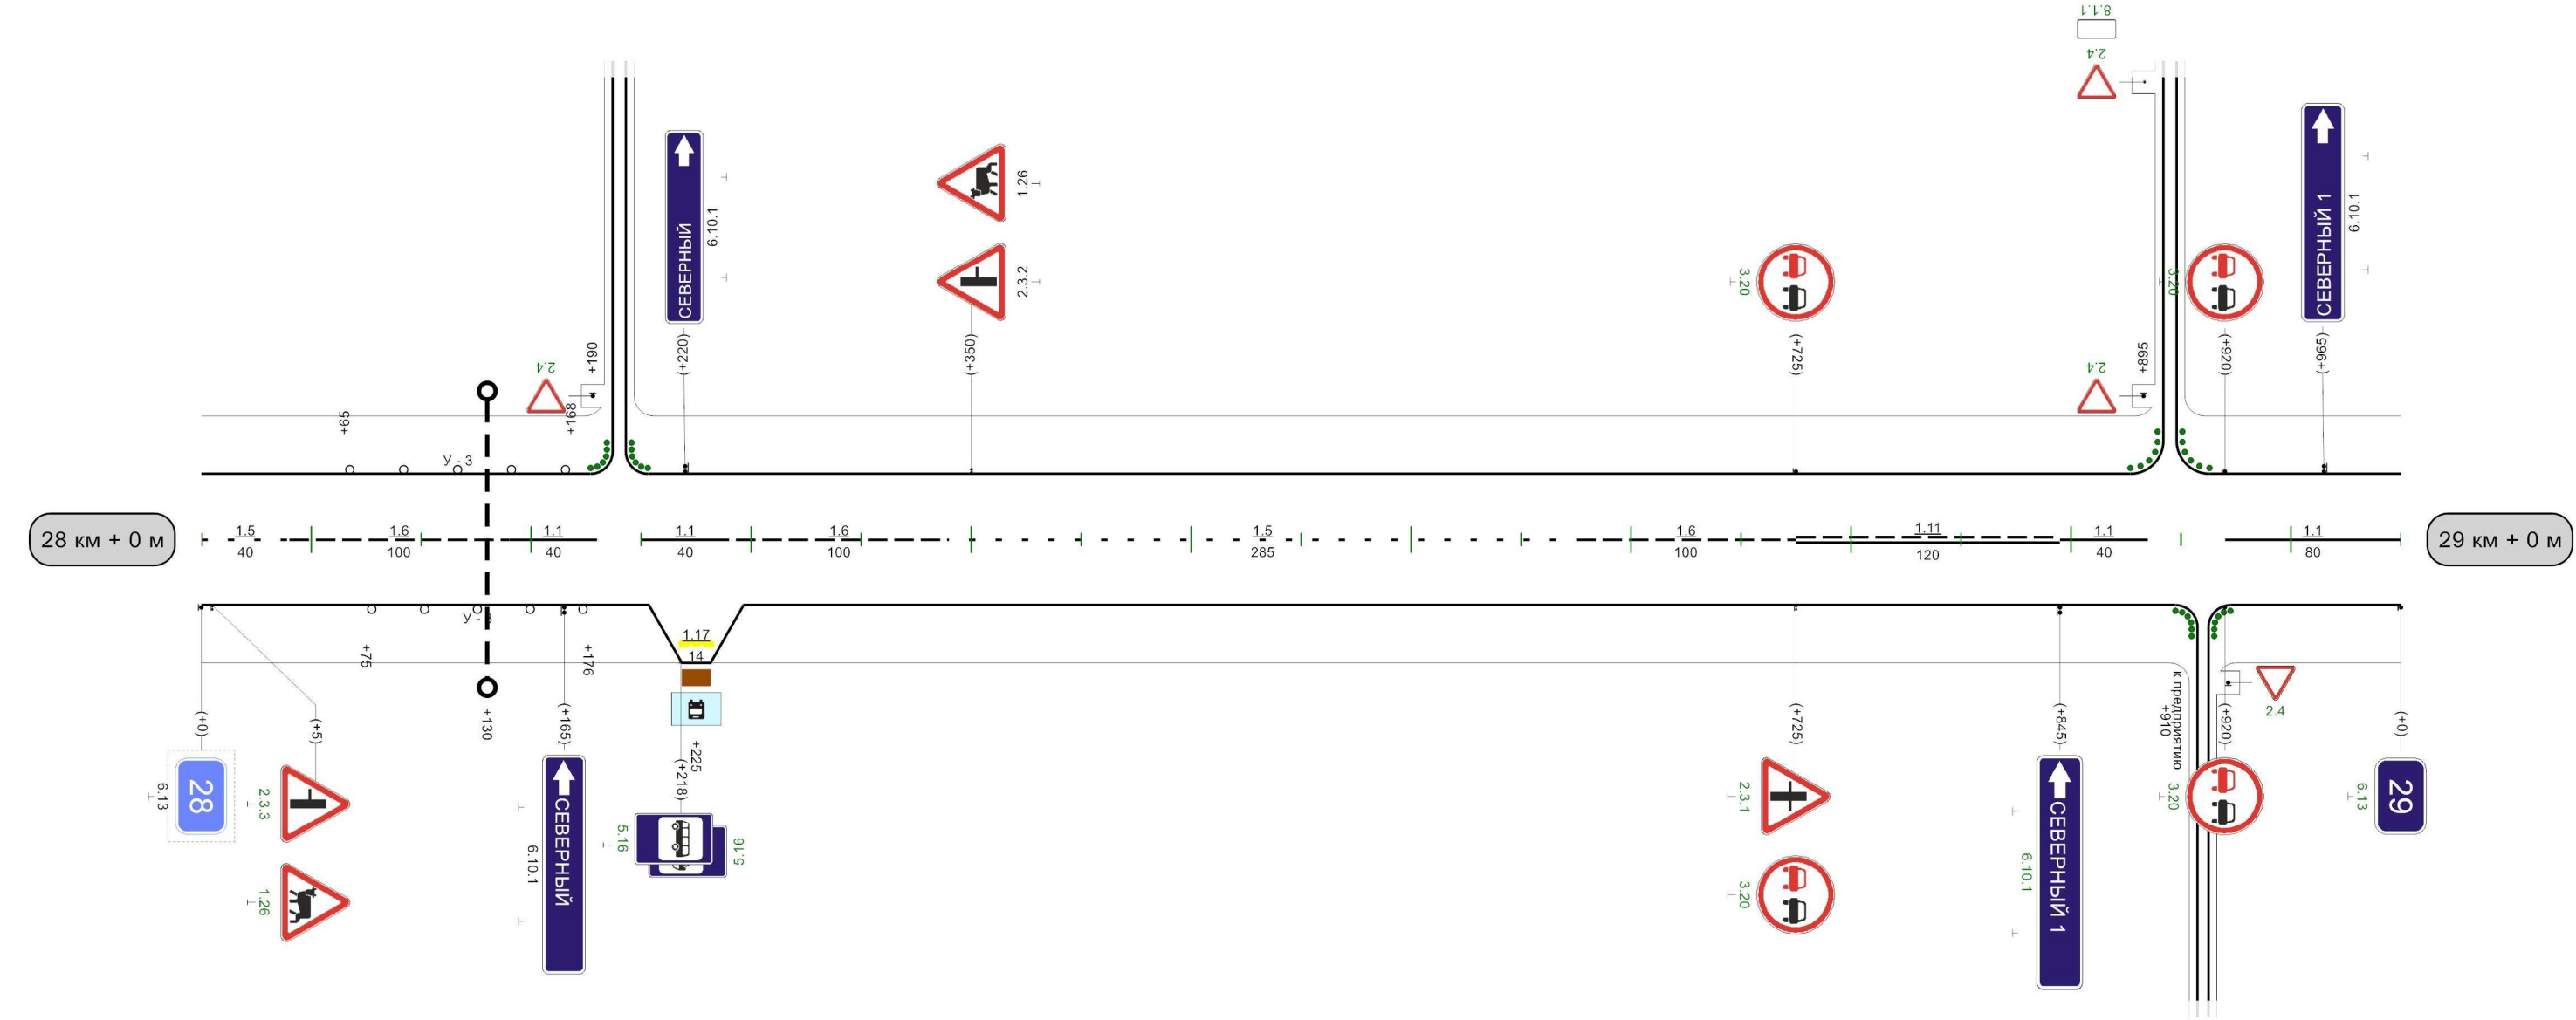

Видимость автомобиля в прямом направлении		225	300	275	300	325	250	375	300		675	300	725	725	250	775	250	825	200	875	200	925	250	975	50
---	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

Кривые в плане															
Элементы дороги в продольном профиле	The diagram shows a longitudinal profile with elevation points 22, 0, 1, and 22. It includes two curve segments: R=16884m and R=12250m. Stationing points 232, 268, and 524 are marked along the profile.														
Видимость автомобиля в обратном направлении	25	250	75	200	125	250	175	250	225	250	275	300	325	300	375
Характеристики проезжей части	6,00														

Разметка на участке:
1.1 : 85,00 м
1.5 : 790,00 м
1.6 : 125,00 м
1.17 : 13,00 м

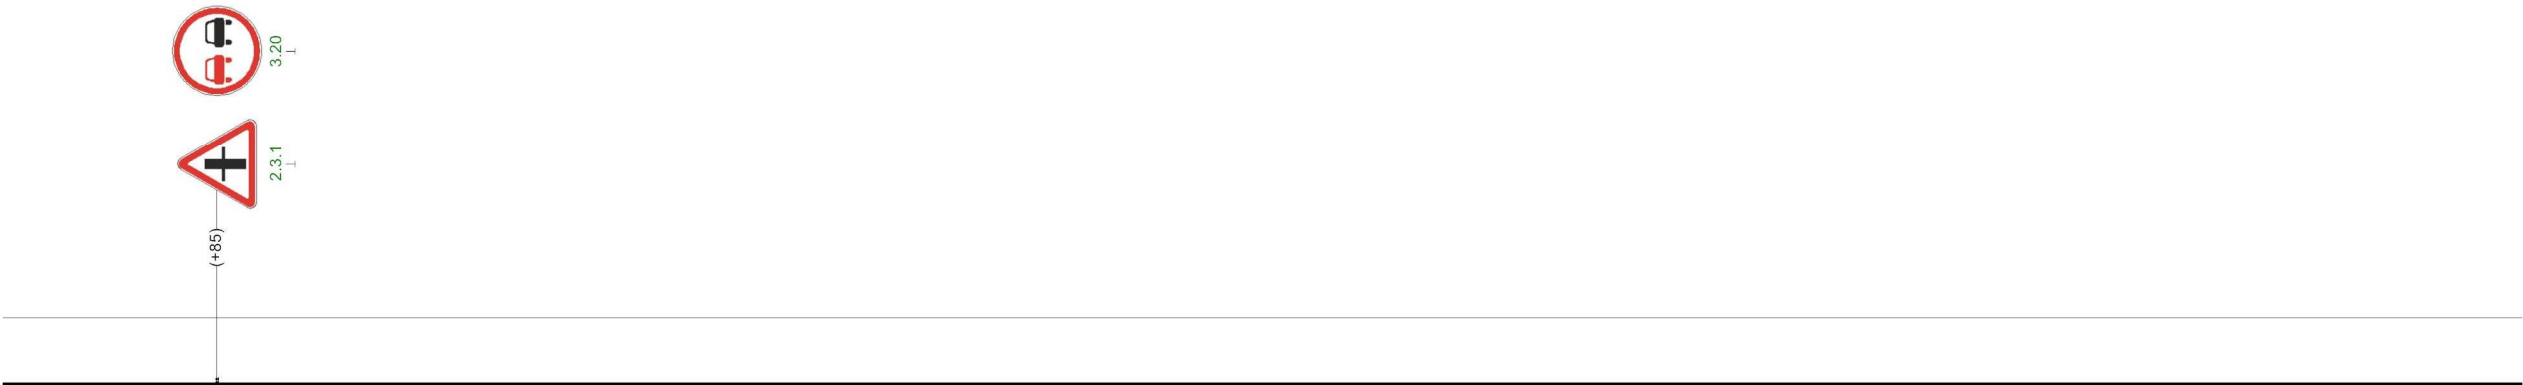


Видимость автомобиля в прямом направлении	250											526
---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----

1000м

Кривые в плане																									
Элементы дороги в продольном профиле																									
Видимость автомобиля в обратном направлении		25	250	75	300		375	200	425	425	200	475	200	525	200	575	250	625	200	675	250	725	300	775	
Характеристики проезжей части	6,00																								


Разметка на участке:
1.1 : 100,00 м
1.5 : 125,00 м
1.6 : 225,00 м
1.11 : 550,00 м

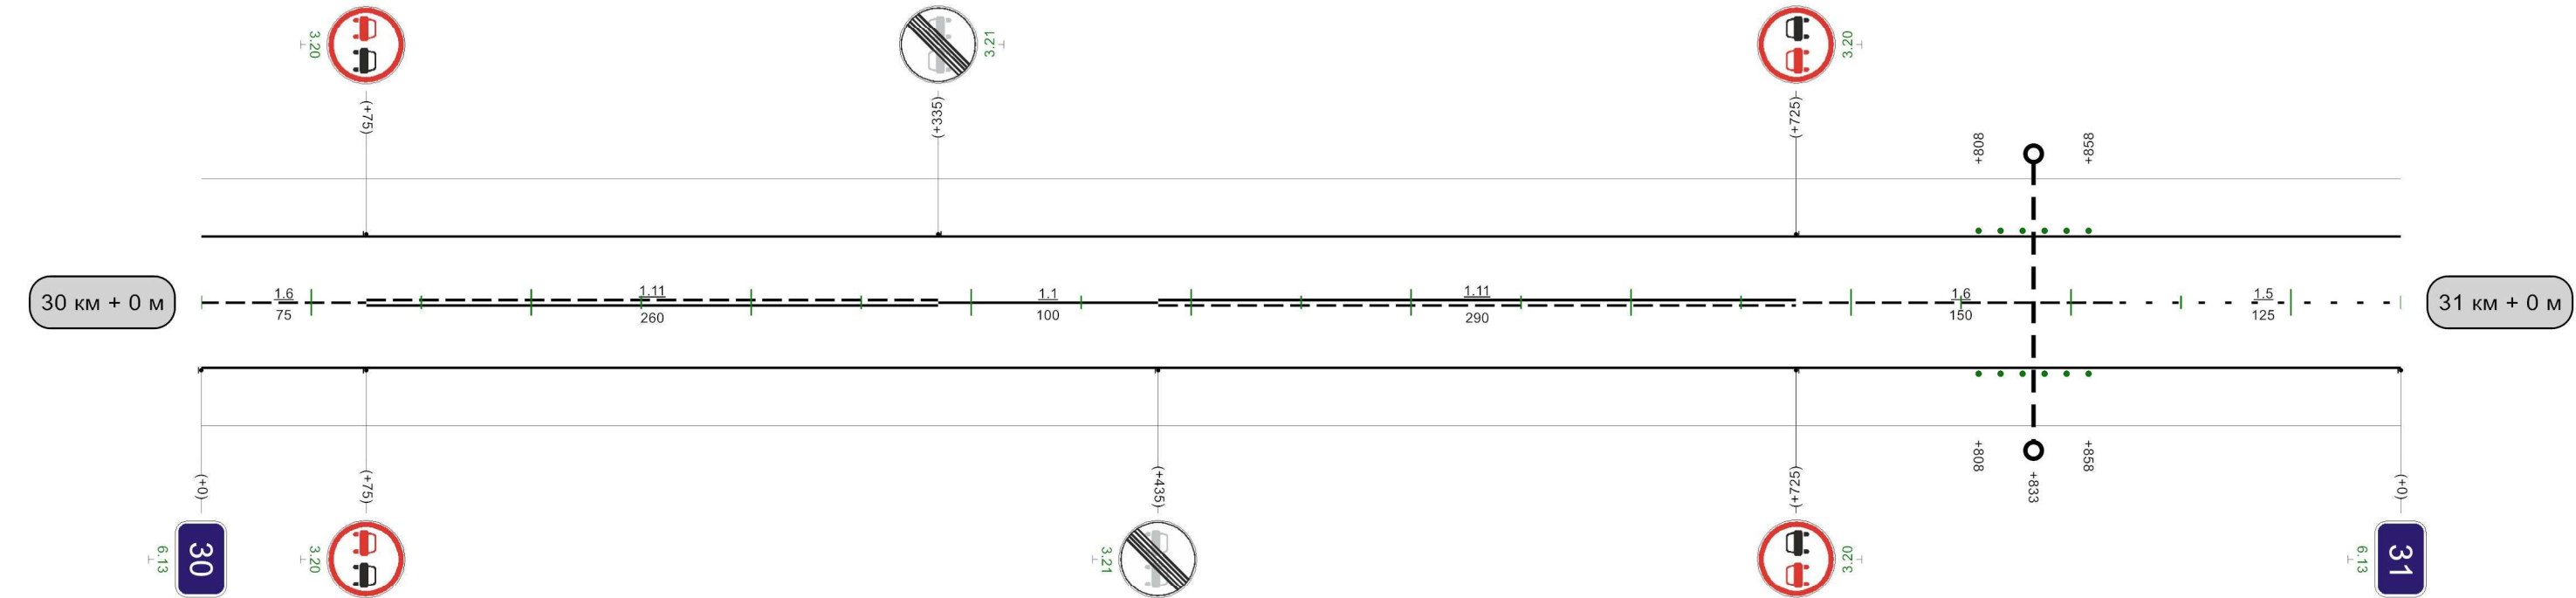

Видимость автомобиля в прямом направлении	300	25	300	75	250	125	250	175	200	225	200	275	200	325	200	375	200		825	300	875	875	250	925	300	975	300
---	-----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Кривые в плане												
Элементы дороги в продольном профиле	17 6	17	R=21591м					355 1				
Видимость автомобиля в обратном направлении		175	250	225	250	275	300	325	300	375	300	425
Характеристики проезжей части	6,00											

Разметка на участке:
1.5 : 675,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 225,00 м

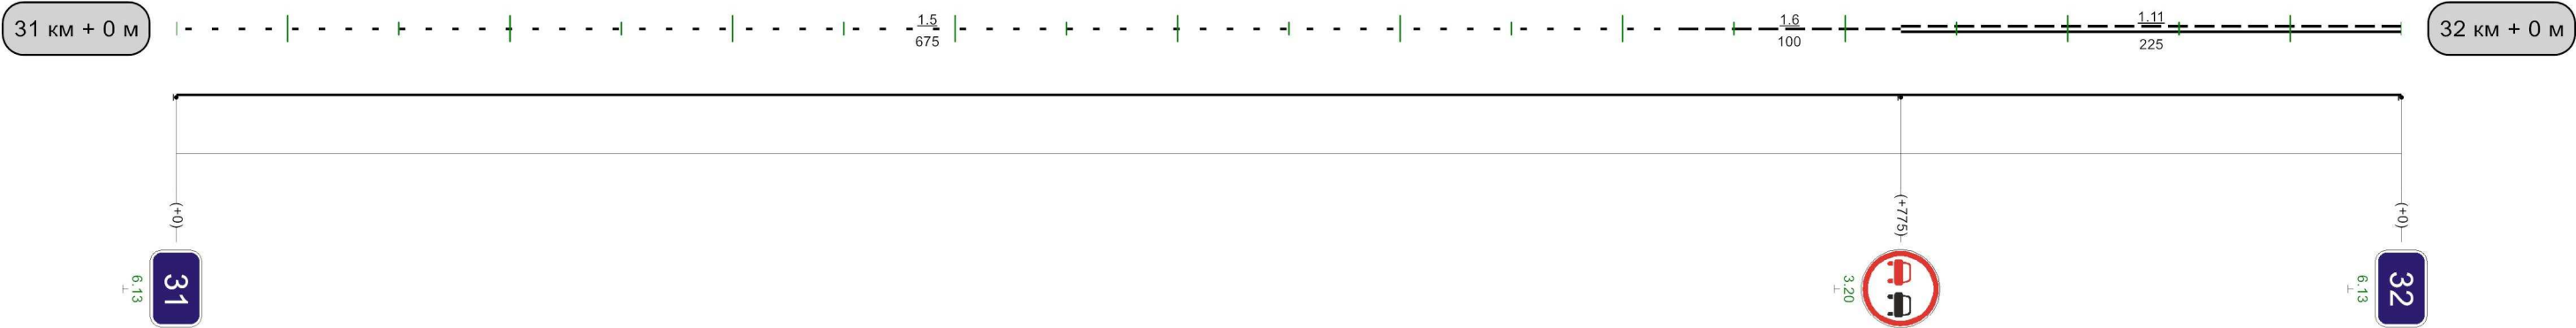


Видимость автомобиля в прямом направлении	300	25	250	75	250					675	300	725	725	300	775	250	825	250	875	200	925	200	975	200
---	-----	----	-----	----	-----	--	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

1000м

Кривые в плане															
Элементы дороги в продольном профиле	11 13 16 3 6														
Видимость автомобиля в обратном направлении	R=12754м 174 314 R=8614м 480 809 R=8269м														
Характеристики проезжей части	6,00														
Видимость автомобиля в прямом направлении	75 250 125 200 175 200 225 200 275 250 325 250 375 300 675 200 725 725 250 775 300 825														

Разметка на участке:
1.1 : 40,00 м
1.5 : 380,00 м
1.6 : 200,00 м
1.11 : 380,00 м

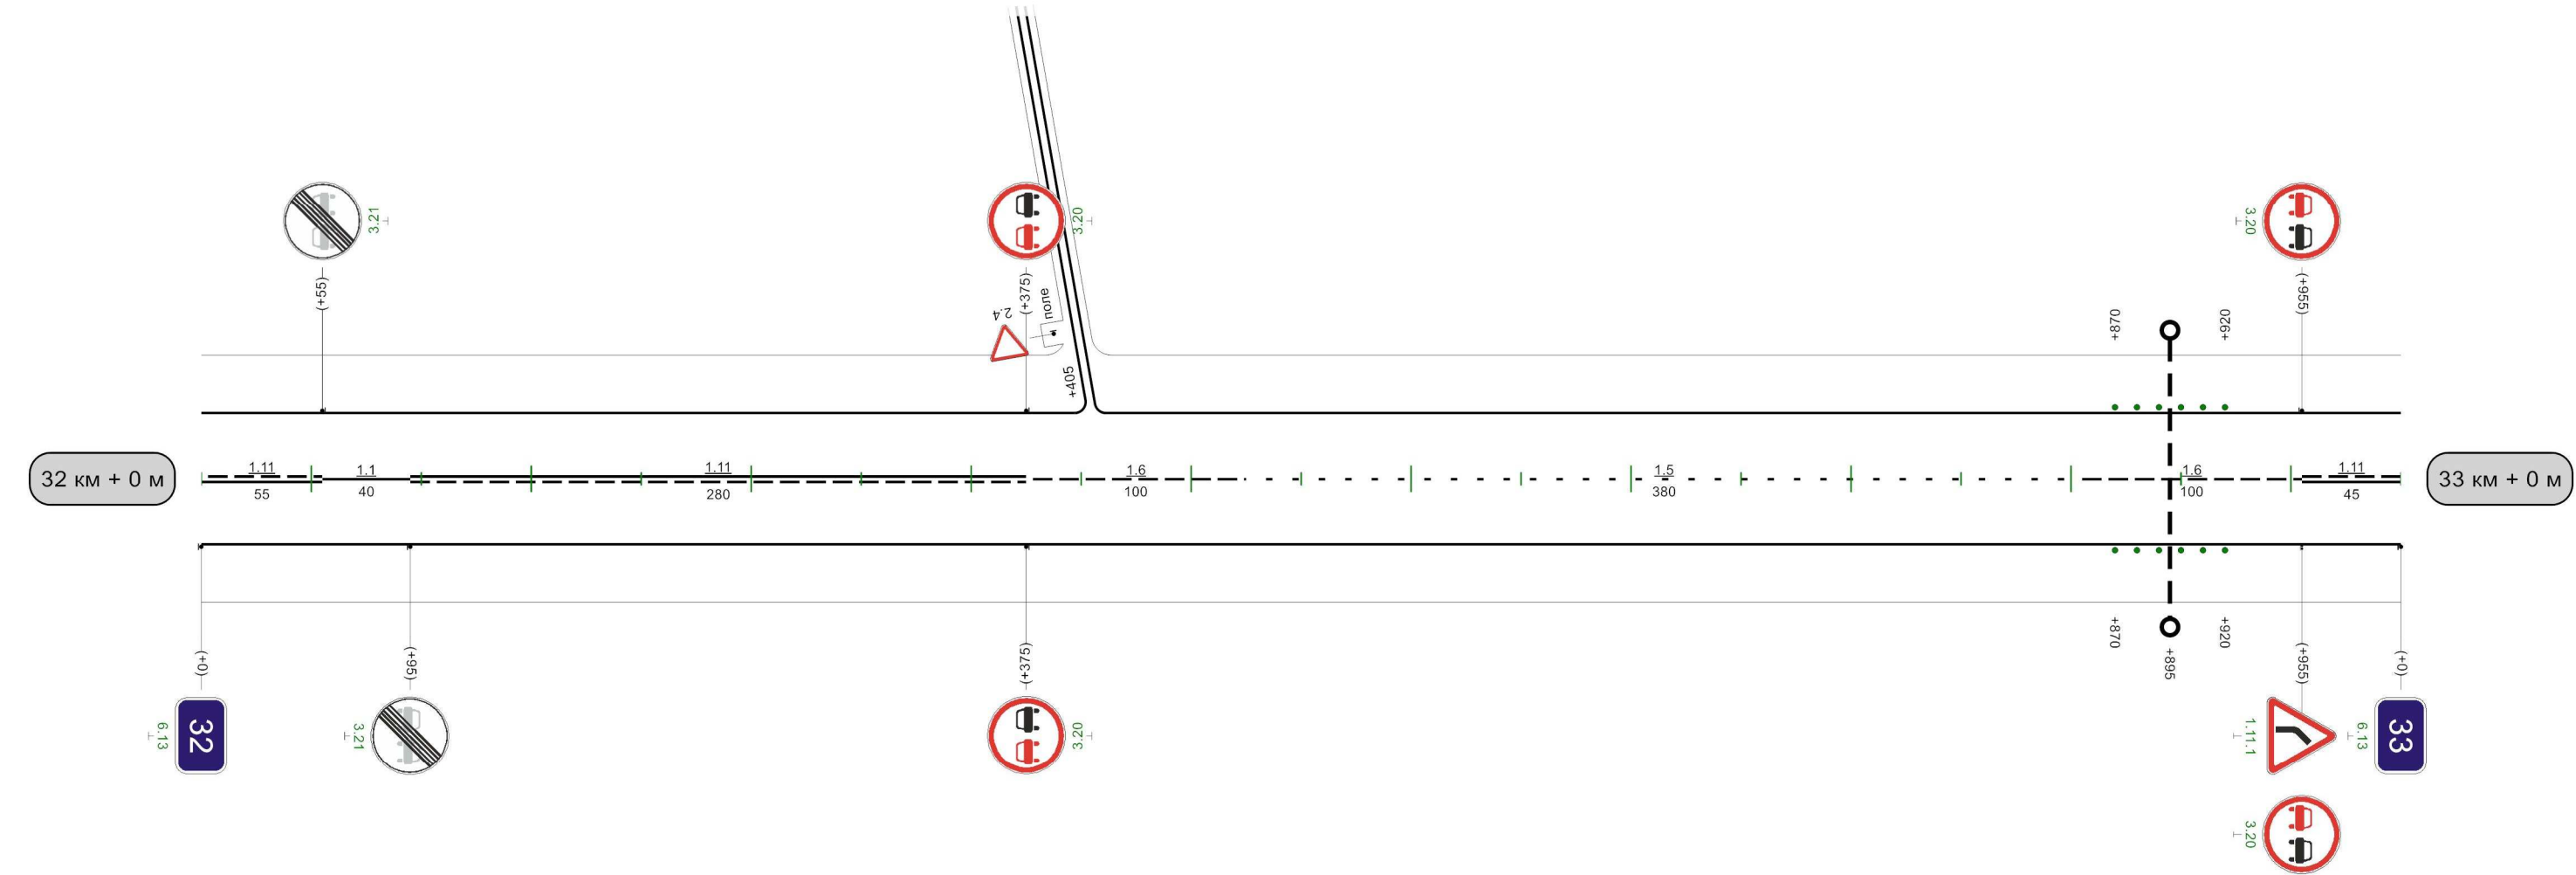

Видимость автомобиля в прямом направлении	200	25	250	75											
---	-----	----	-----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1000м

Кривые в плане	108 R=244м P=7; a=21° 302												
Элементы дороги в продольном профиле	6 21 R=8269м 29 23 290 R=7769м 659 25 710 25 R=7764м												
Видимость автомобиля в обратном направлении	425 150 475 150 525 200 575 200 625 200 675 200 725 250 775 250 825												
Характеристики проезжей части	6,00												

Разметка на участке:
1.1 : 335,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 550,00 м





Видимость автомобиля в прямом направлении	75	300	125	250	175	200	225	150	275	150	325	200	375	150	425	200	475	200	525	300	575	250	625	200	675	250	725	300	775	250	825	300	875	250	925	300	975	300
1000м																																						

Разметка на участке:

- 1.1 : 185,00 м
- 1.5 : 120,00 м
- 1.6 : 200,00 м
- 1.11 : 475,00 м







Кривые в плане															
Элементы дороги в продольном профиле															
Видимость автомобиля в обратном направлении	425 200 475 200 525 150 575 200 625 200 675 200 725 200 775 150 825 200 875 200 925 250 975 300														
Характеристики проезжей части	6,00														


Разметка на участке:
1.1 : 115,00 м
1.5 : 475,00 м
1.6 : 165,00 м
1.11 : 200,00 м
1.17 : 7,00 м

25

35 км + 0 м



36 км + 0 м

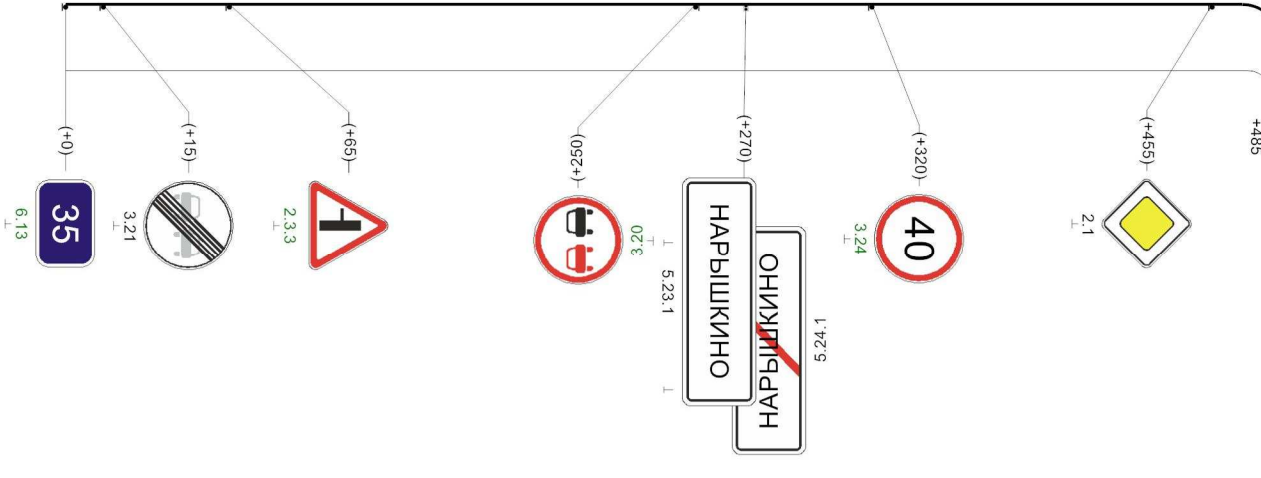


Видимость автомобиля в прямом направлении	75	300	125	250	175	250	225	200	275	200	325	200	375	200	425	250	475	200	525	200	575	150	625	200	675	
---	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

1000м

Кривые в плане	260 R=208м P=3; a=34° 471 521 R=389м P=17; a=13° 623 660 R=331м P=9; a=20° 800 949 R=478м P=31; a=9°														
Элементы дороги в продольном профиле	33 620 36 902 76 937 R=2514м 76 R=6958м														
Видимость автомобиля в обратном направлении	300							625	200	675	675	250	725		
Характеристики проезжей части	6,00														


Разметка на участке:
1.1 : 665,00 м
1.6 : 35,00 м
1.11 : 160,00 м
1.14.1 : 6,00 м
1.17 : 6,00 м

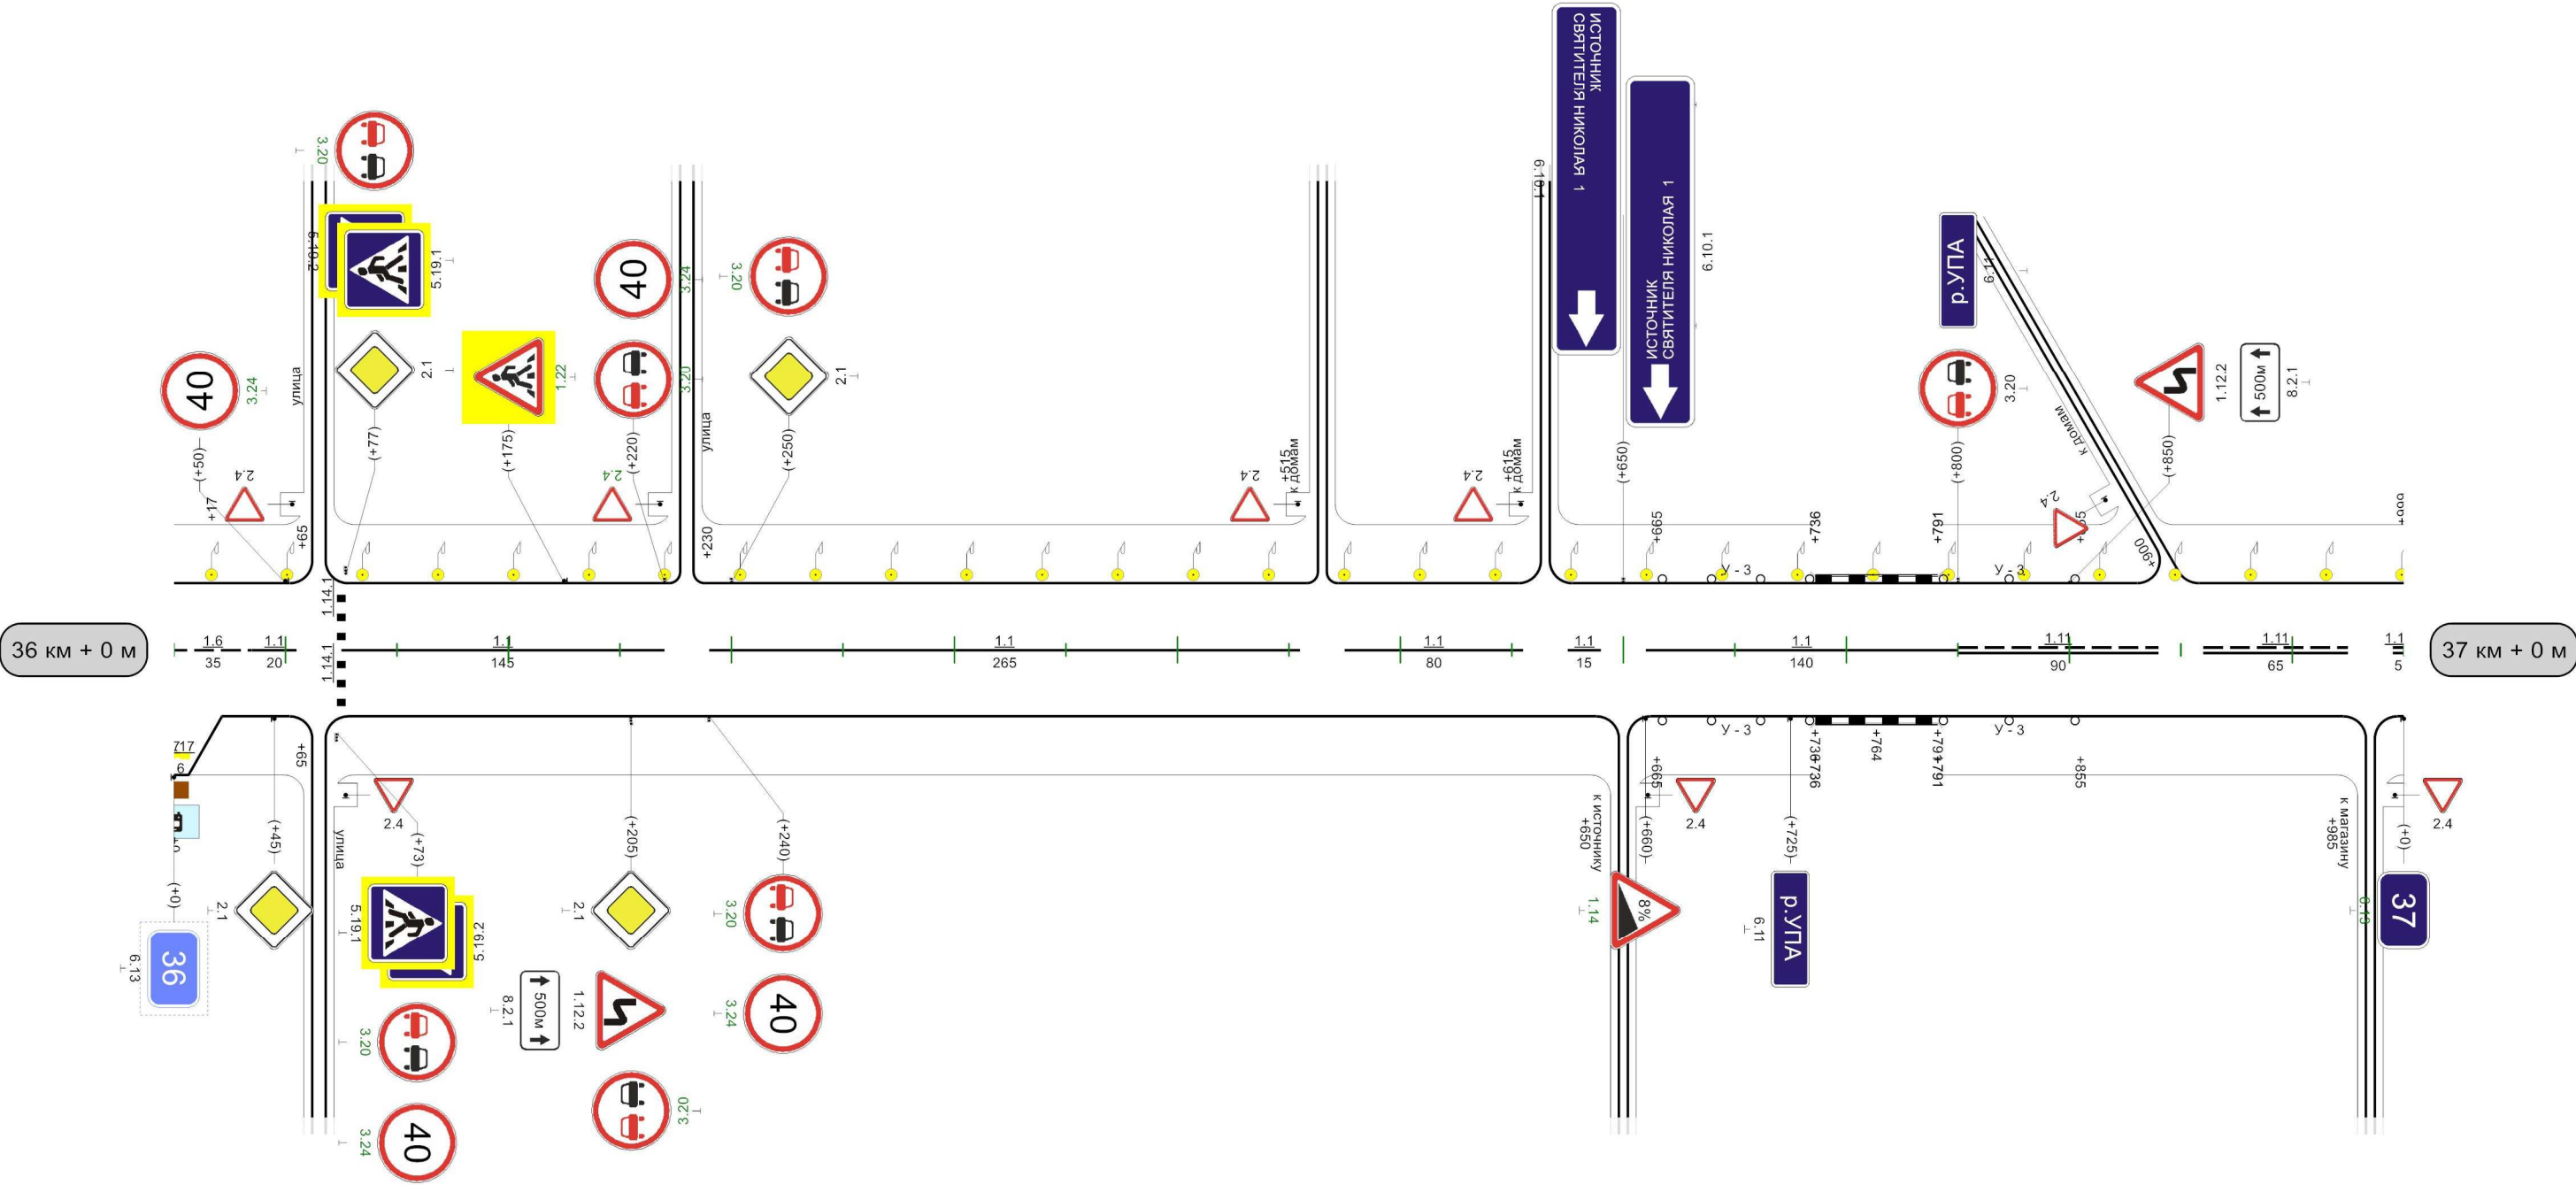

Видимость автомобиля в прямом направлении		572	300	525	250	575	200	525	150					775	300	825	825	250	875	200	925	150	576	50
---	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

Кривые в плане	R=478м P=31; a=9°39' 94 R=626м P=19; a=19° 309																											
Элементы дороги в продольном профиле	76 R=6958м 248 31 502 36 R=19711м																											
Видимость автомобиля в обратном направлении	75	200	125	150	175	150	225	200	275	200	325	200	375	250	425	300		675	200	725	725	250	775	250	825	300	875	
Характеристики проезжей части	6,00																											

Разметка на участке:
1.1 : 485,00 м
1.11 : 470,00 м
1.17 : 13,00 м

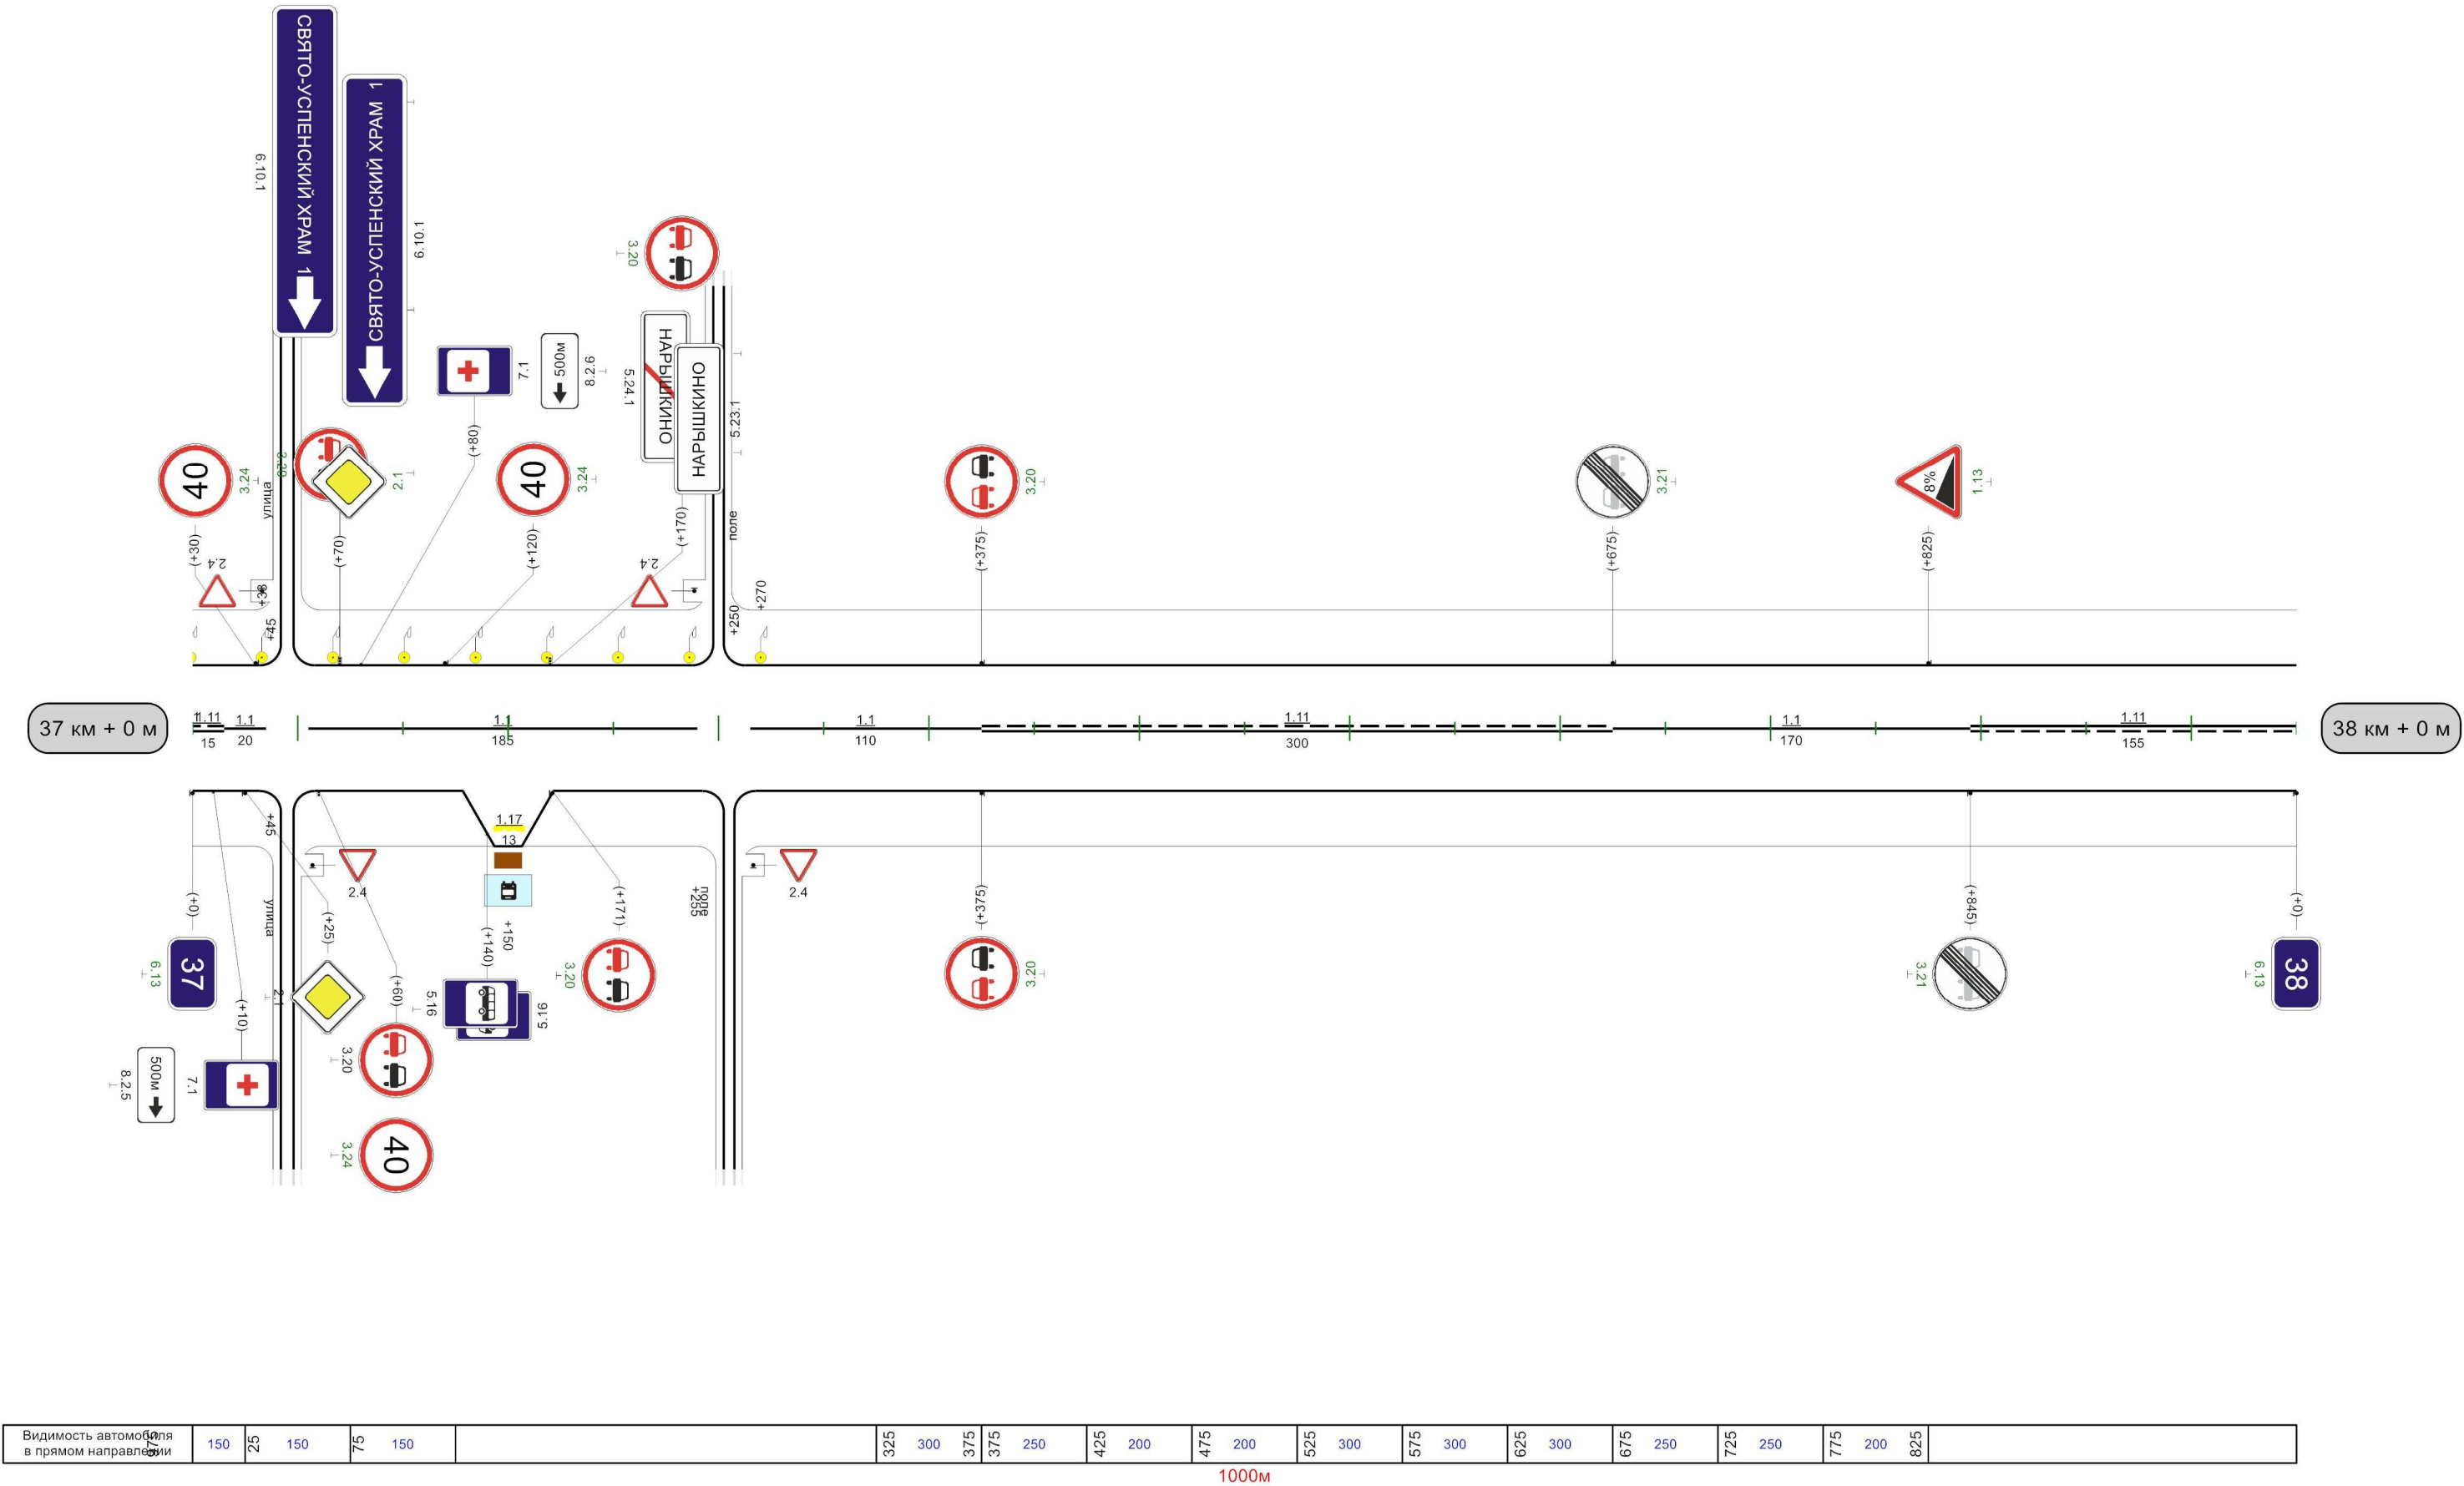

Видимость автомобиля в прямом направлении	150	25	150	50	150							325	300	375	375	250	425	200	475	200	525	300	575	300	625	300	675	250	725	250	775	200	825	
---	-----	----	-----	----	-----	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--


1000м

Киреевск-Теплое (Тепло-Огаревский район)

Кривые в плане																				
Элементы дороги в продольном профиле	36	10																		

Разметка на участке:
1.1 : 40,00 м
1.5 : 250,00 м
1.6 : 200,00 м
1.11 : 510,00 м

25

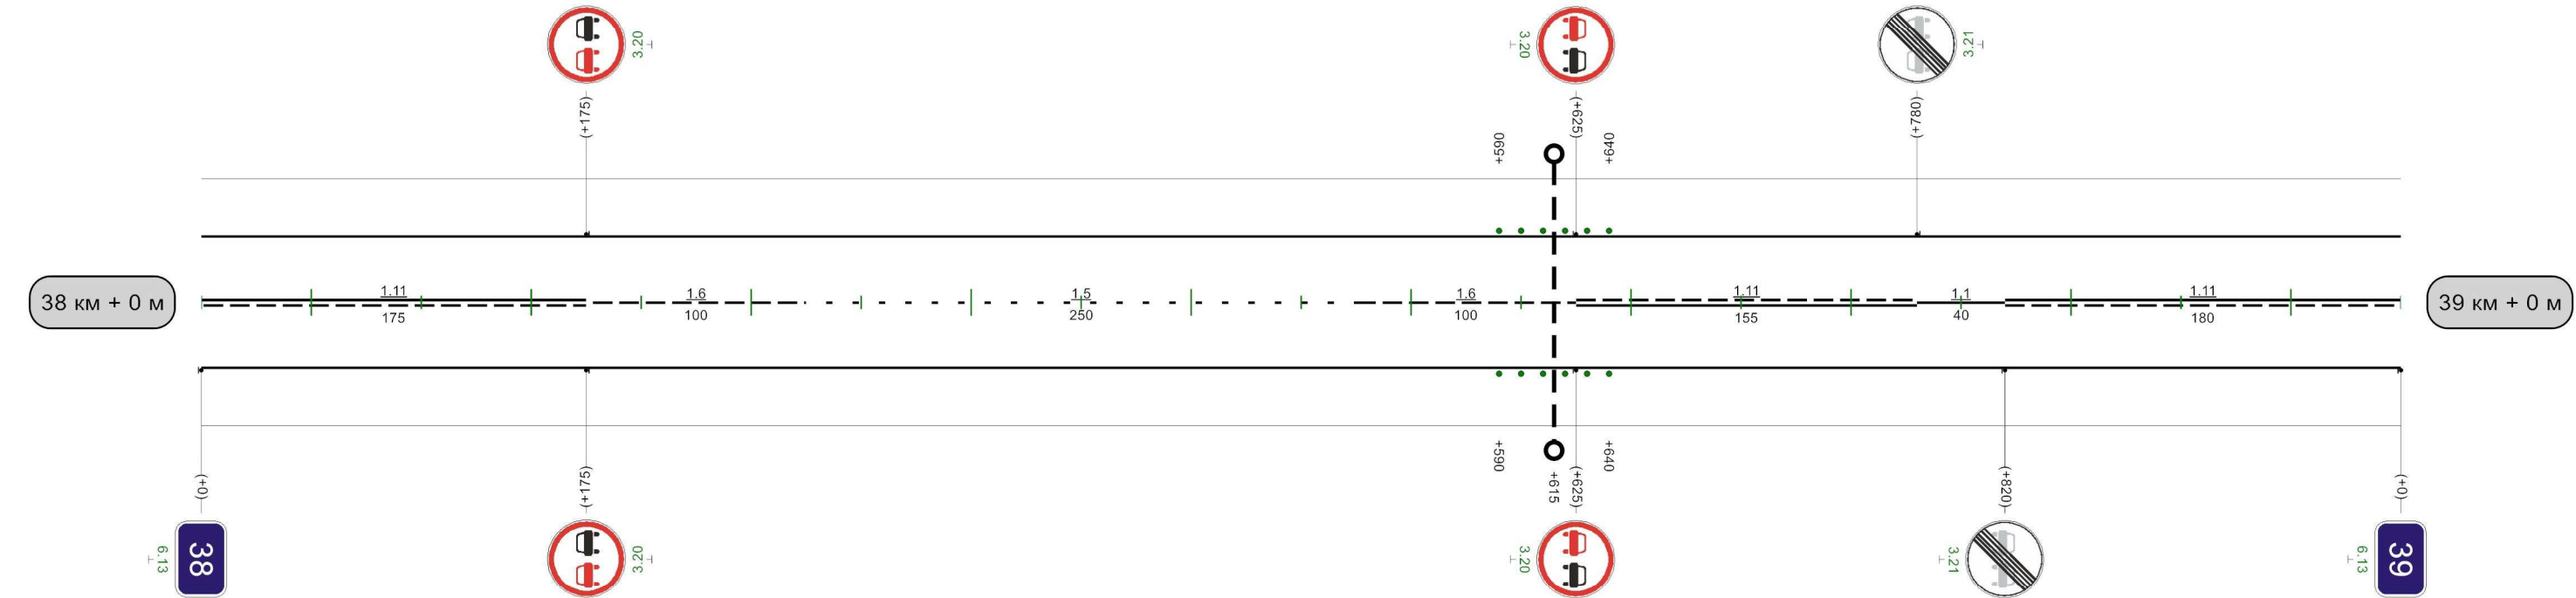

Видимость автомобиля в прямом направлении		175	300	225	250						575	300	625	625	250	675	250	725	200	775					
---	--	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--	--


1000м

Киреевск-Теплое (Тепло-Огаревский район)

Кривые в плане	R=559m P=35; a=9° 633 776																								
Элементы дороги в продольном профиле	8 23 31 453 9 9 R=11643m 163 R=11066m 902 936 R=14700m																								
Видимость автомобиля в обратном направлении	250	25	250							625	200	675	675	200	725	200	775	200	825	200	875	200	925	200	975
Характеристики проезжей части	6,00																								

Разметка на участке:
1.1 : 115,00 м
1.6 : 250,00 м
1.11 : 615,00 м

25

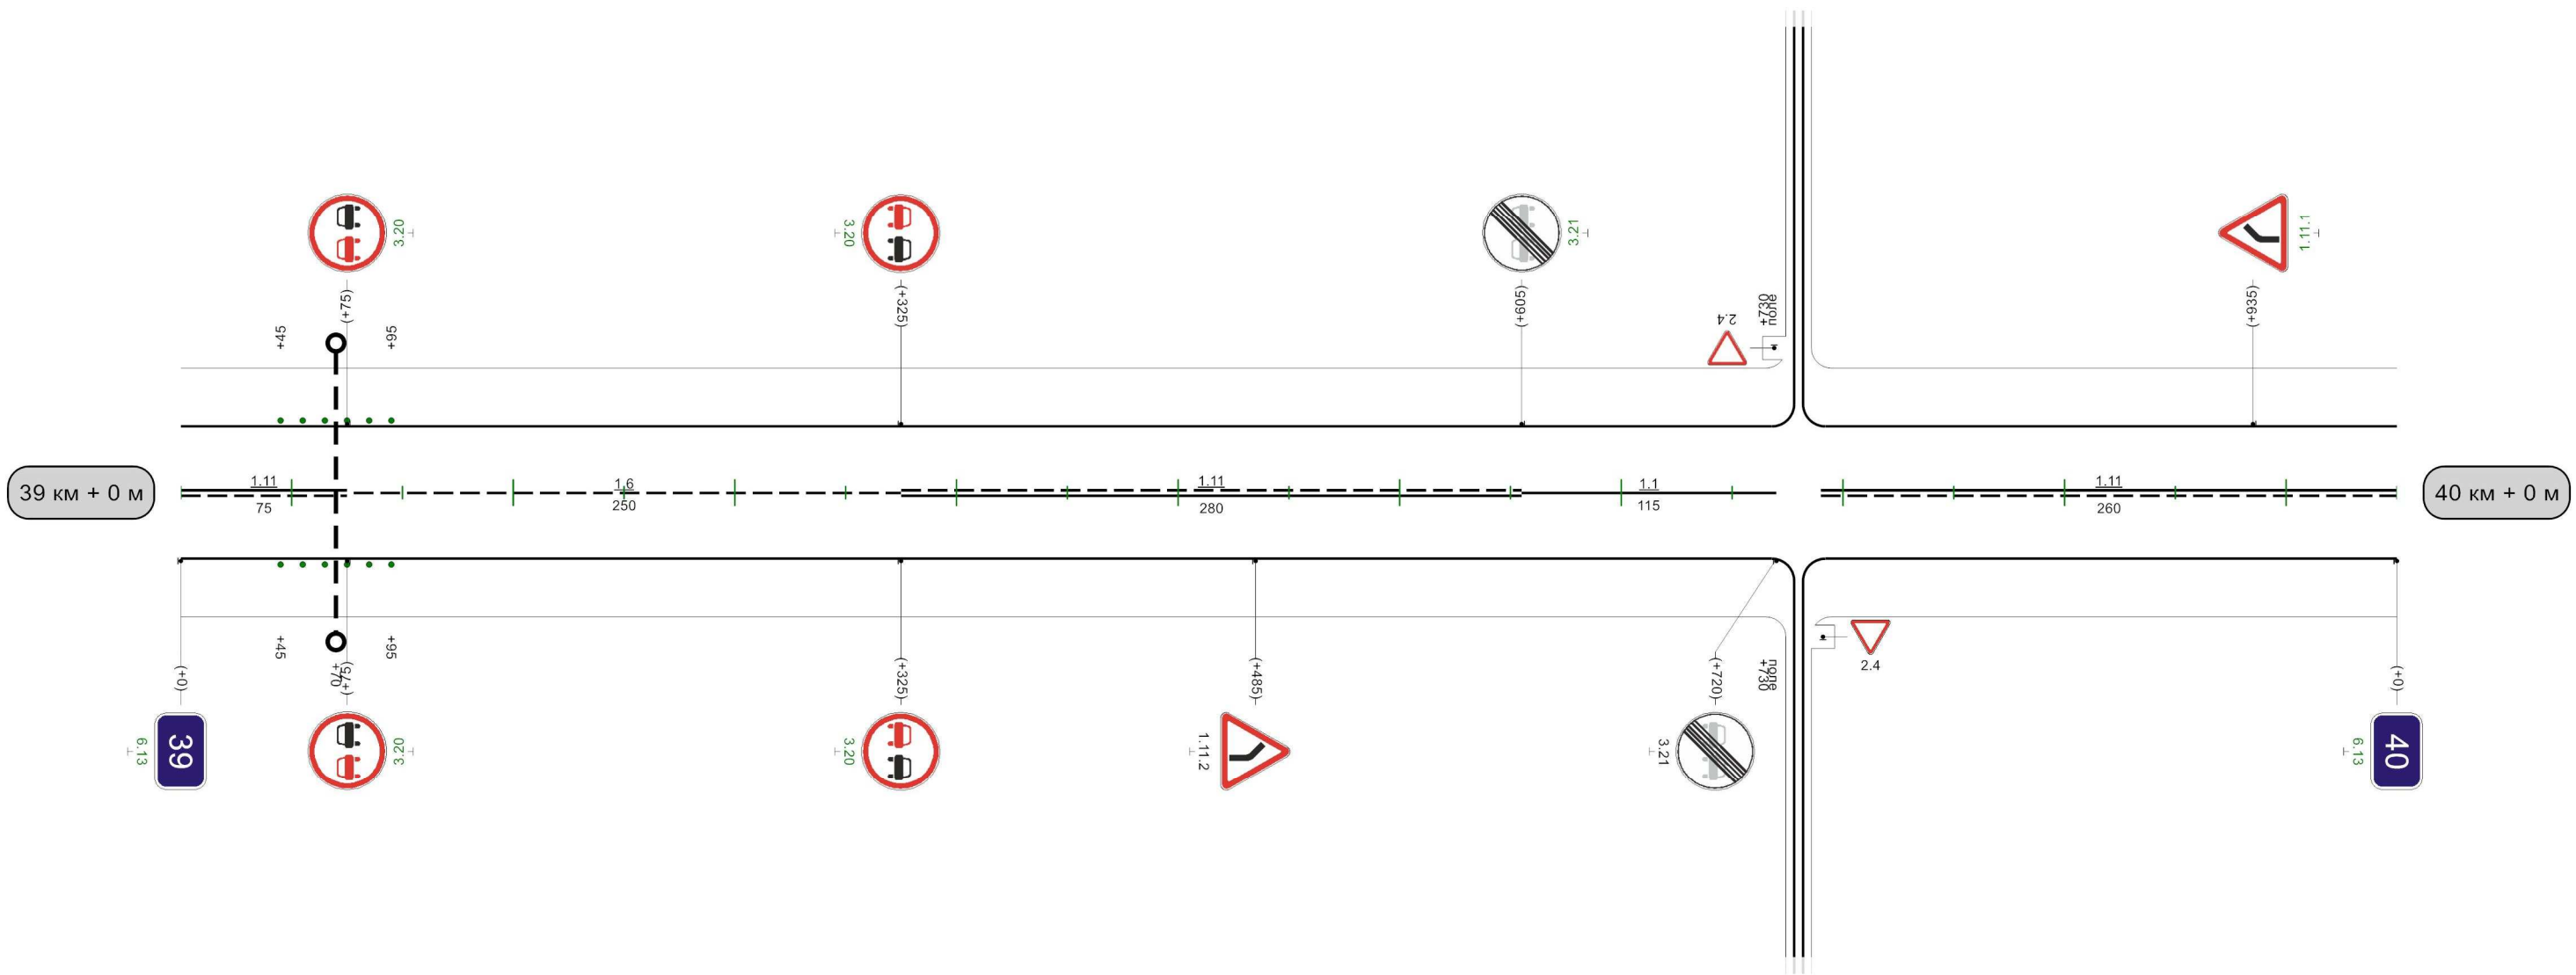

Видимость автомобиля в прямом направлении		275 300	325 250	375 250	425 200	475 200	525 150	575 200	625 200	675 200	725	
--	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----	--

1000m

Кривые в плане										
Элементы дороги в продольном профиле										
Видимость автомобиля в обратном направлении										
Характеристики проезжей части										

Разметка на участке:
1.5 : 875,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 25,00 м

25




Видимость автомобиля в прямом направлении										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1000м

Кривые в плане																	
Элементы дороги в продольном профиле																	
Видимость автомобиля в обратном направлении	300								775	300	825	825	250	875	300	925	
Характеристики проезжей части	6,00																

Разметка на участке:
1.1 : 100,00 м
1.5 : 485,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 295,00 м
1.17 : 26,00 м

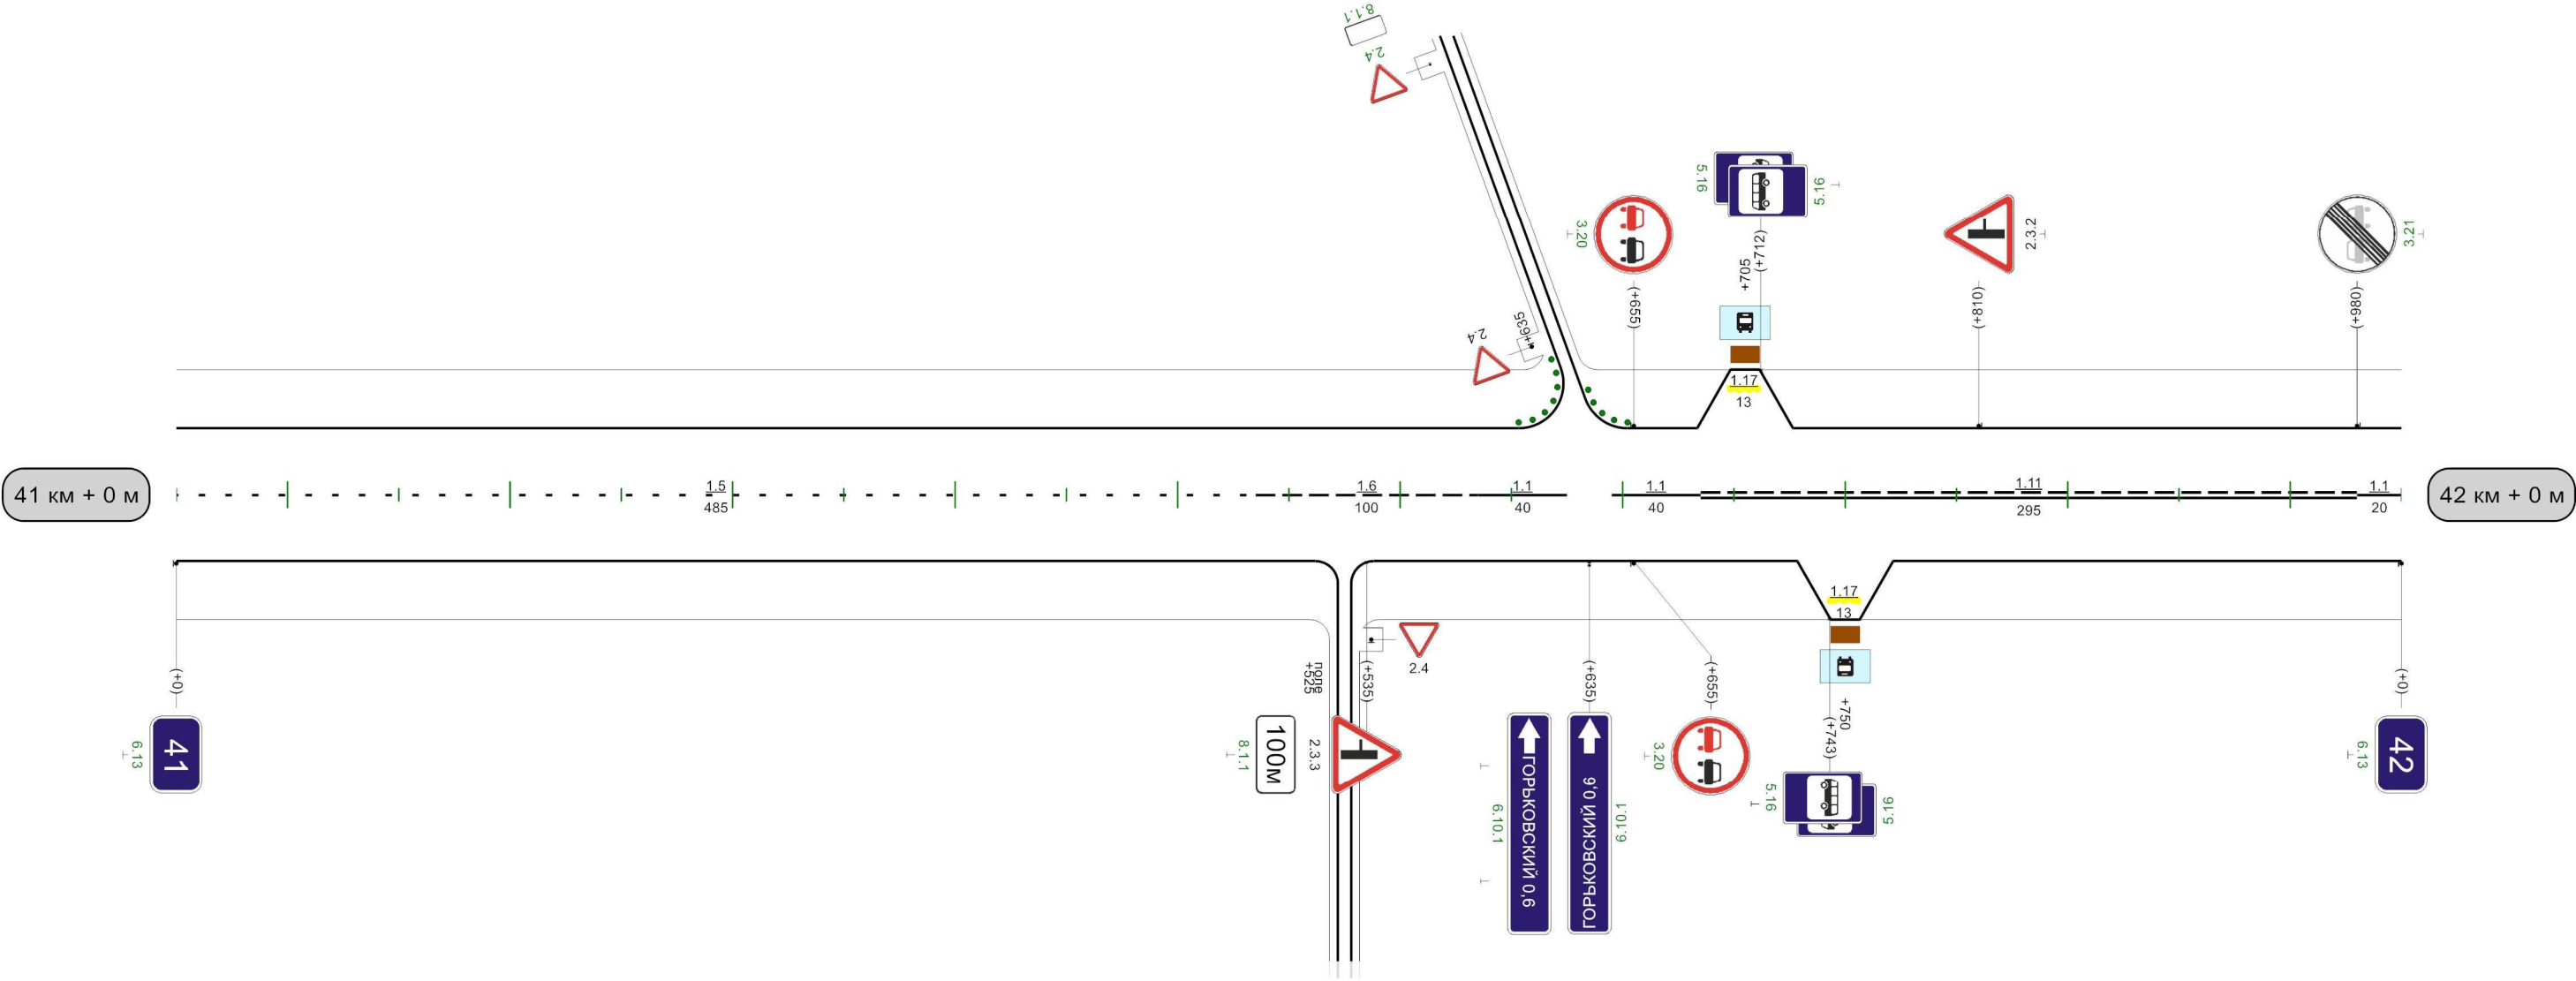

Видимость автомобиля в прямом направлении		525	300		625	300	675	675	300	725	250	775	250	825	200	875	200	925	200	975	
---	--	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

1000м


Разметка на участке:
1.1 : 100,00 м
1.6 : 285,00 м
1.11 : 575,00 м

25

Кривые в плане																	
Элементы дороги в продольном профиле																	
Видимость автомобиля в обратном направлении	200	25	200	75	250	125	250	175	200		875	200	925	925	200	975	50
Характеристики проезжей части	6,00																

Разметка на участке:
1.1 : 80,00 м
1.5 : 315,00 м
1.6 : 150,00 м
1.11 : 400,00 м


25

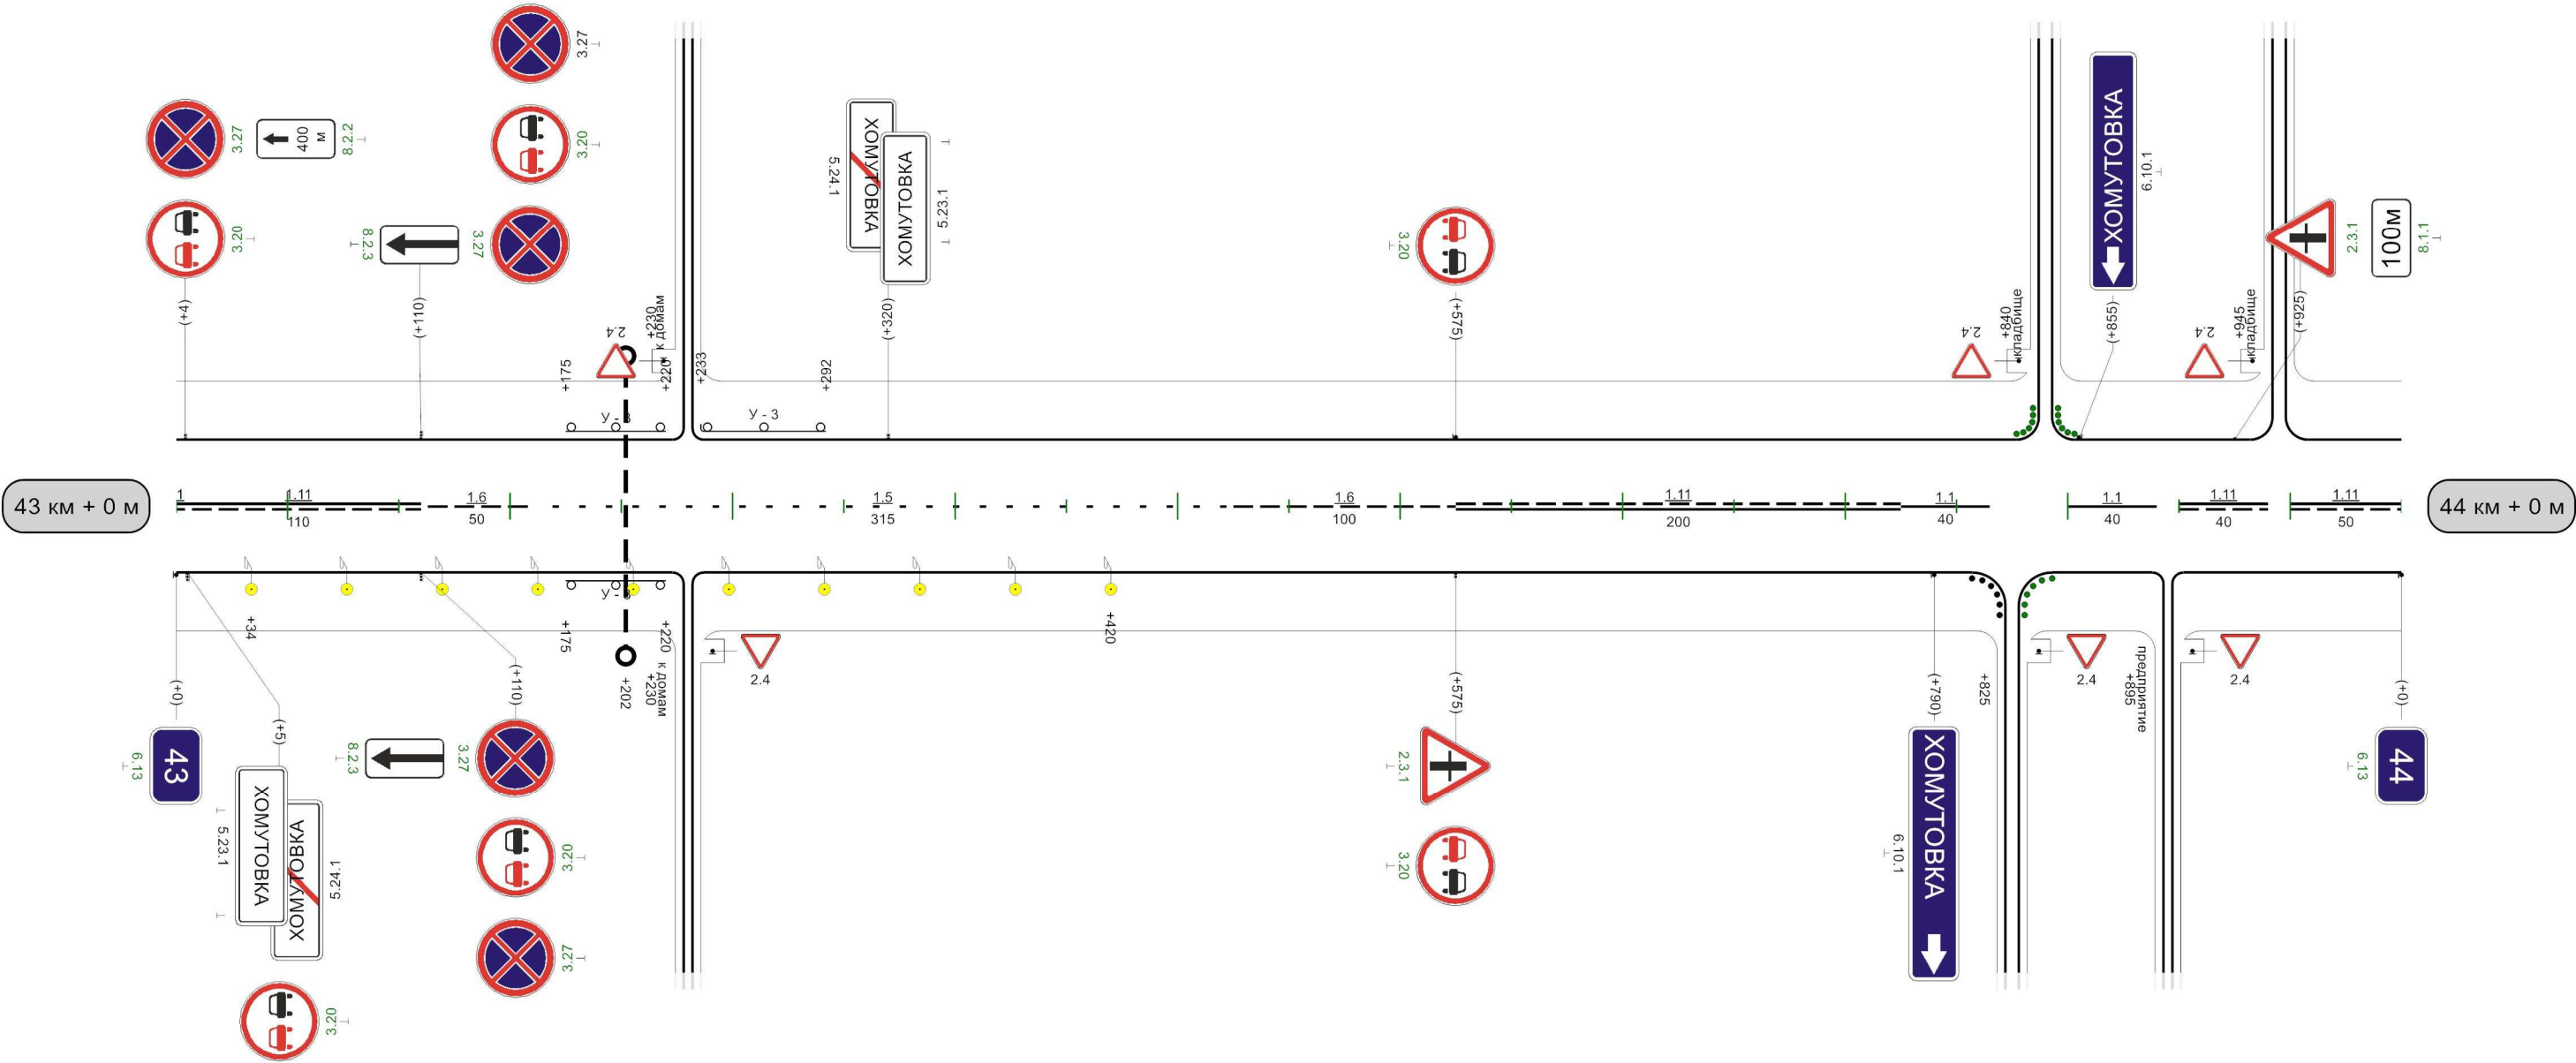

Видимость автомобиля в прямом направлении	150																
---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Разметка на участке:
1.1 : 190,00 м
1.11 : 230,00 м
1.14.1 : 9,00 м
1.17 : 26,00 м

Кривые в плане															
Элементы дороги в продольном профиле															
Видимость автомобиля в обратном направлении	150	25	150	75	200	125	200	175	250	225	300	275	300	325	
Характеристики проезжей части	6,00														

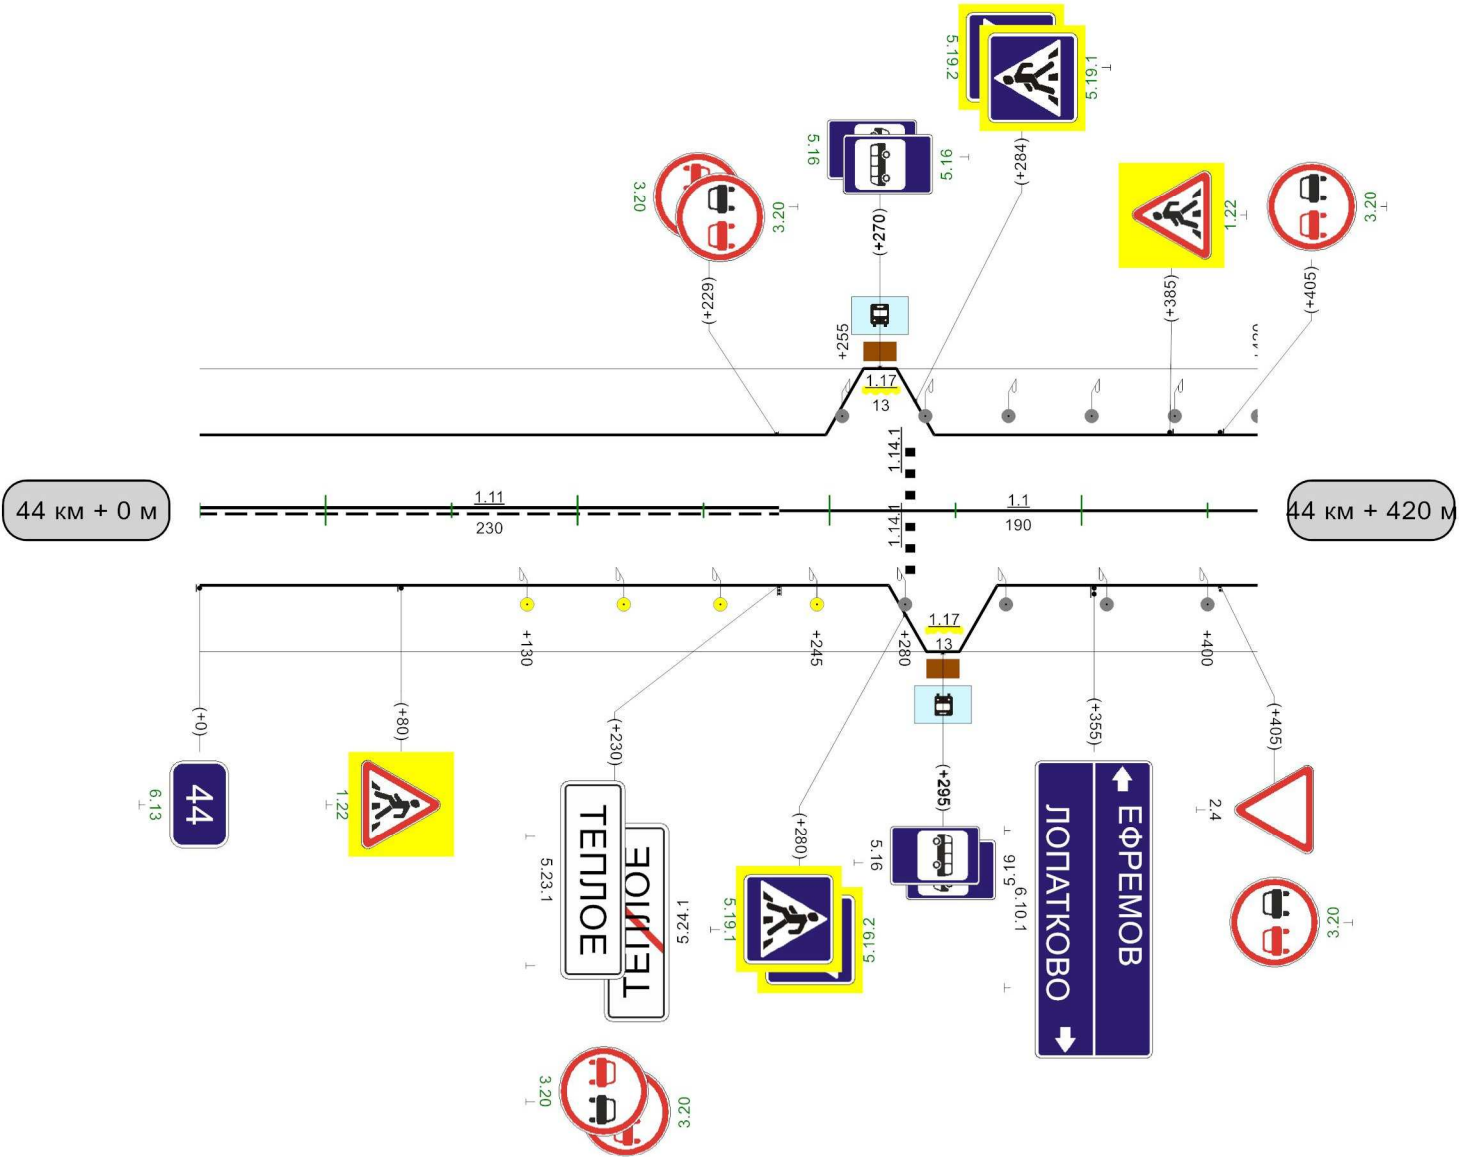

Видимость автомобиля в прямом направлении	
---	--