


Кривые в плане	92 R=128м P=2; а=31° 214									
Элементы дороги в продольном профиле	22 33 1522 R=6378м 407 28 448 27 R=8117м 634 4 667 5 R=12025м 923 26 984 26 1044									
Видимость автомобиля в обратном направлении	715 250 765 300 815									
Характеристики проезжей части	6,00									

Разметка на участке:
1.1 : 350,00 м
1.5 : 410,00 м
1.6 : 150,00 м
1.14.1 : 6,00 м
1.17 : 10,00 м
1.24.4 : 1,00 шт
1.25 : 12,00 м

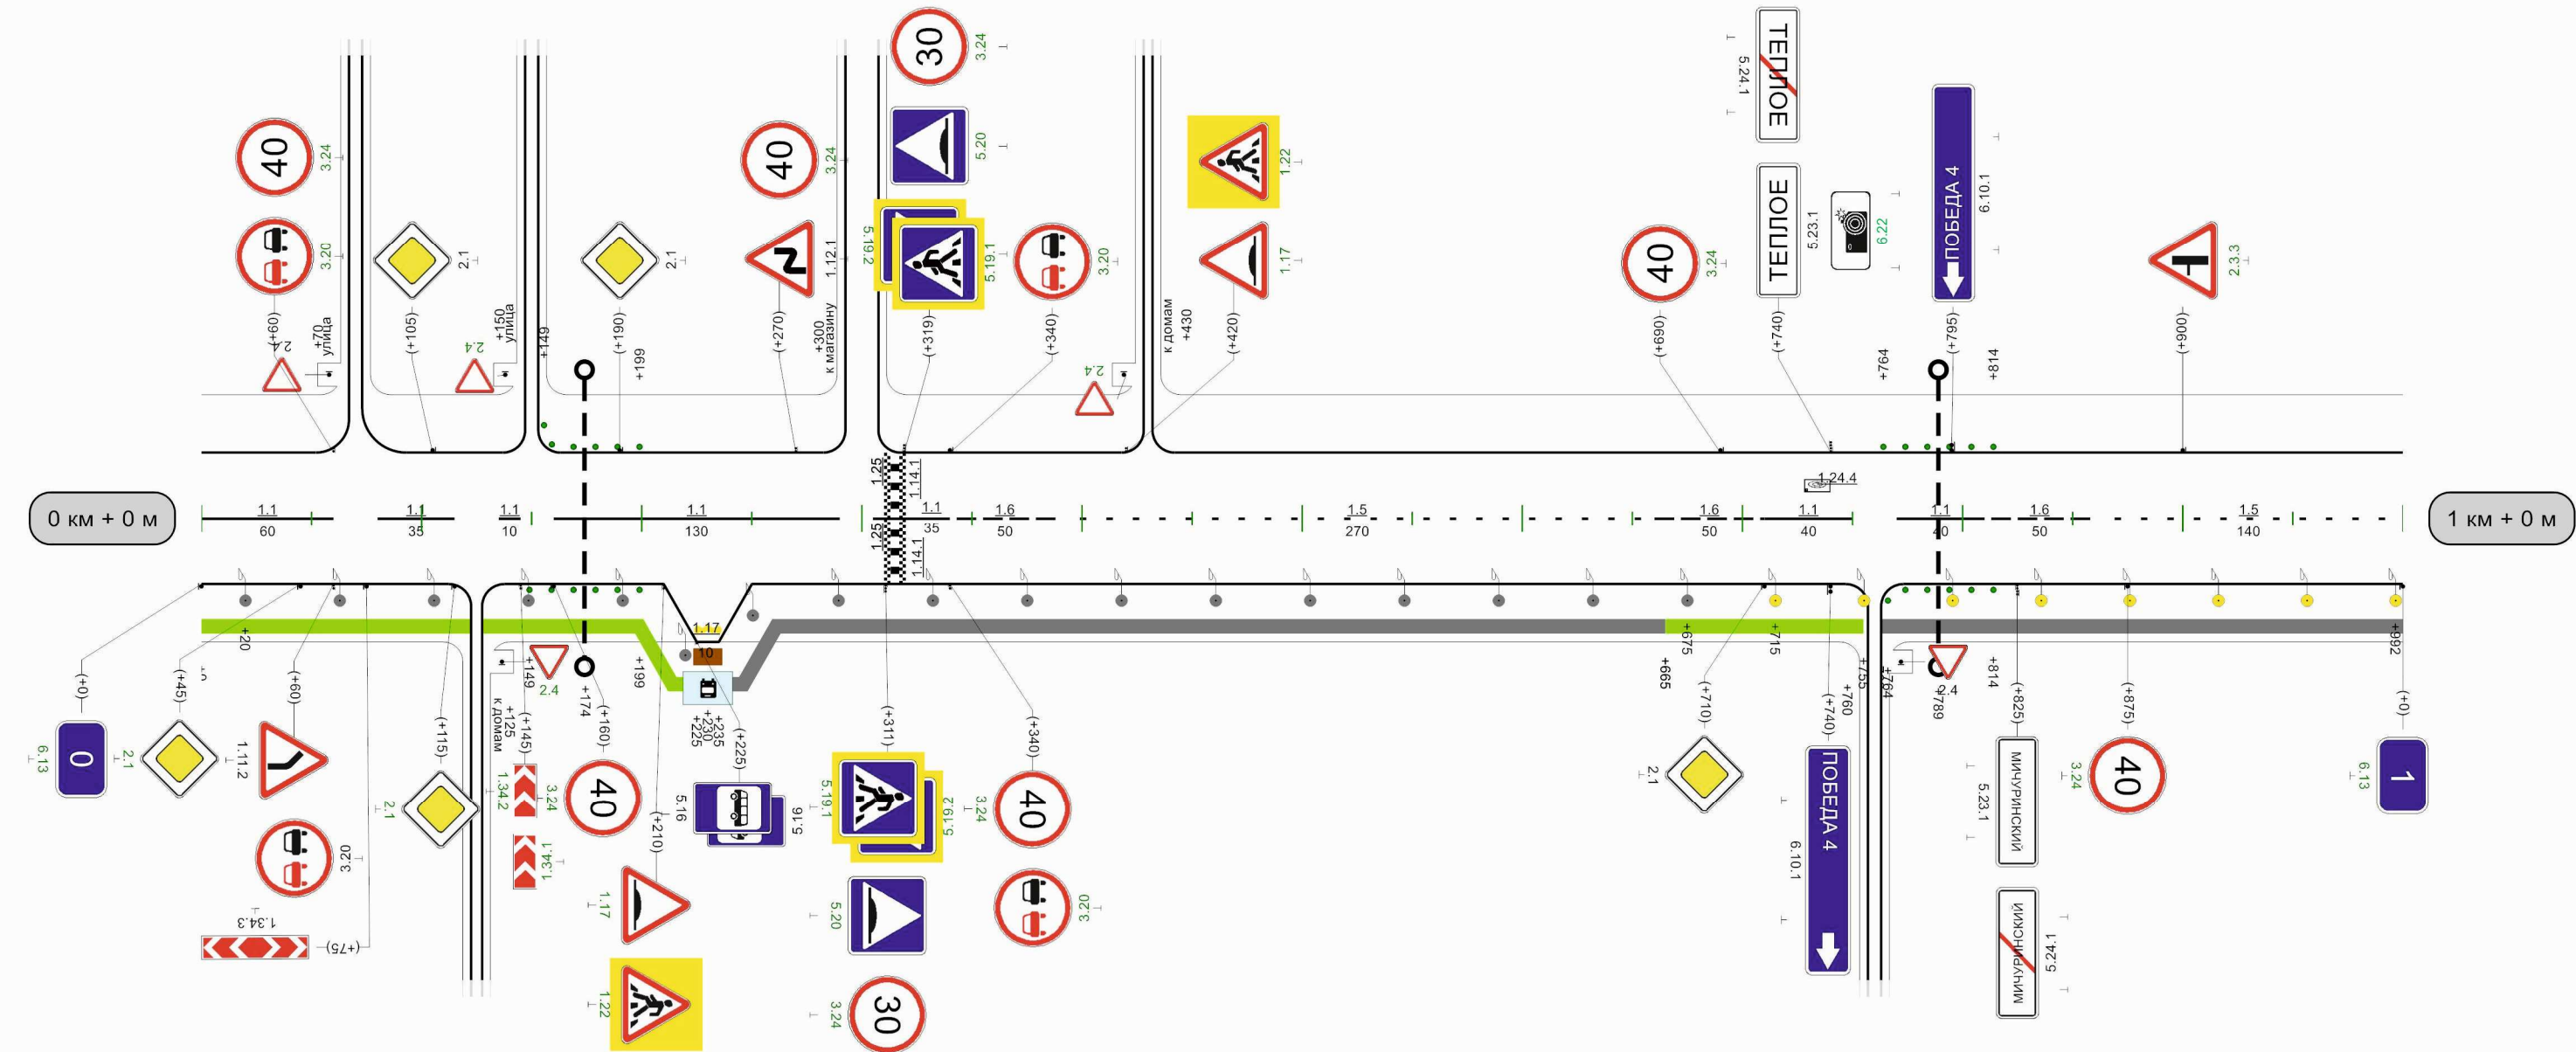


Видимость автомобиля в прямом направлении	265	300	315	250	396	200	415	200	465	200		815	300	598	598	250	915	200	965	200
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Кривые в плане	R=573м P=21; a=16°														
Элементы дороги в продольном профиле	R=9104м R=16366м														
Видимость автомобиля в обратном направлении	165	200	215	200	265	200	315	200	365	200	415	250	465	300	
Характеристики проезжей части	6,00														

Разметка на участке:
1.1 : 80,00 м
1.5 : 705,00 м
1.6 : 200,00 м
1.14.1 : 6,00 м
1.17 : 20,00 м
1.25 : 12,00 м

15

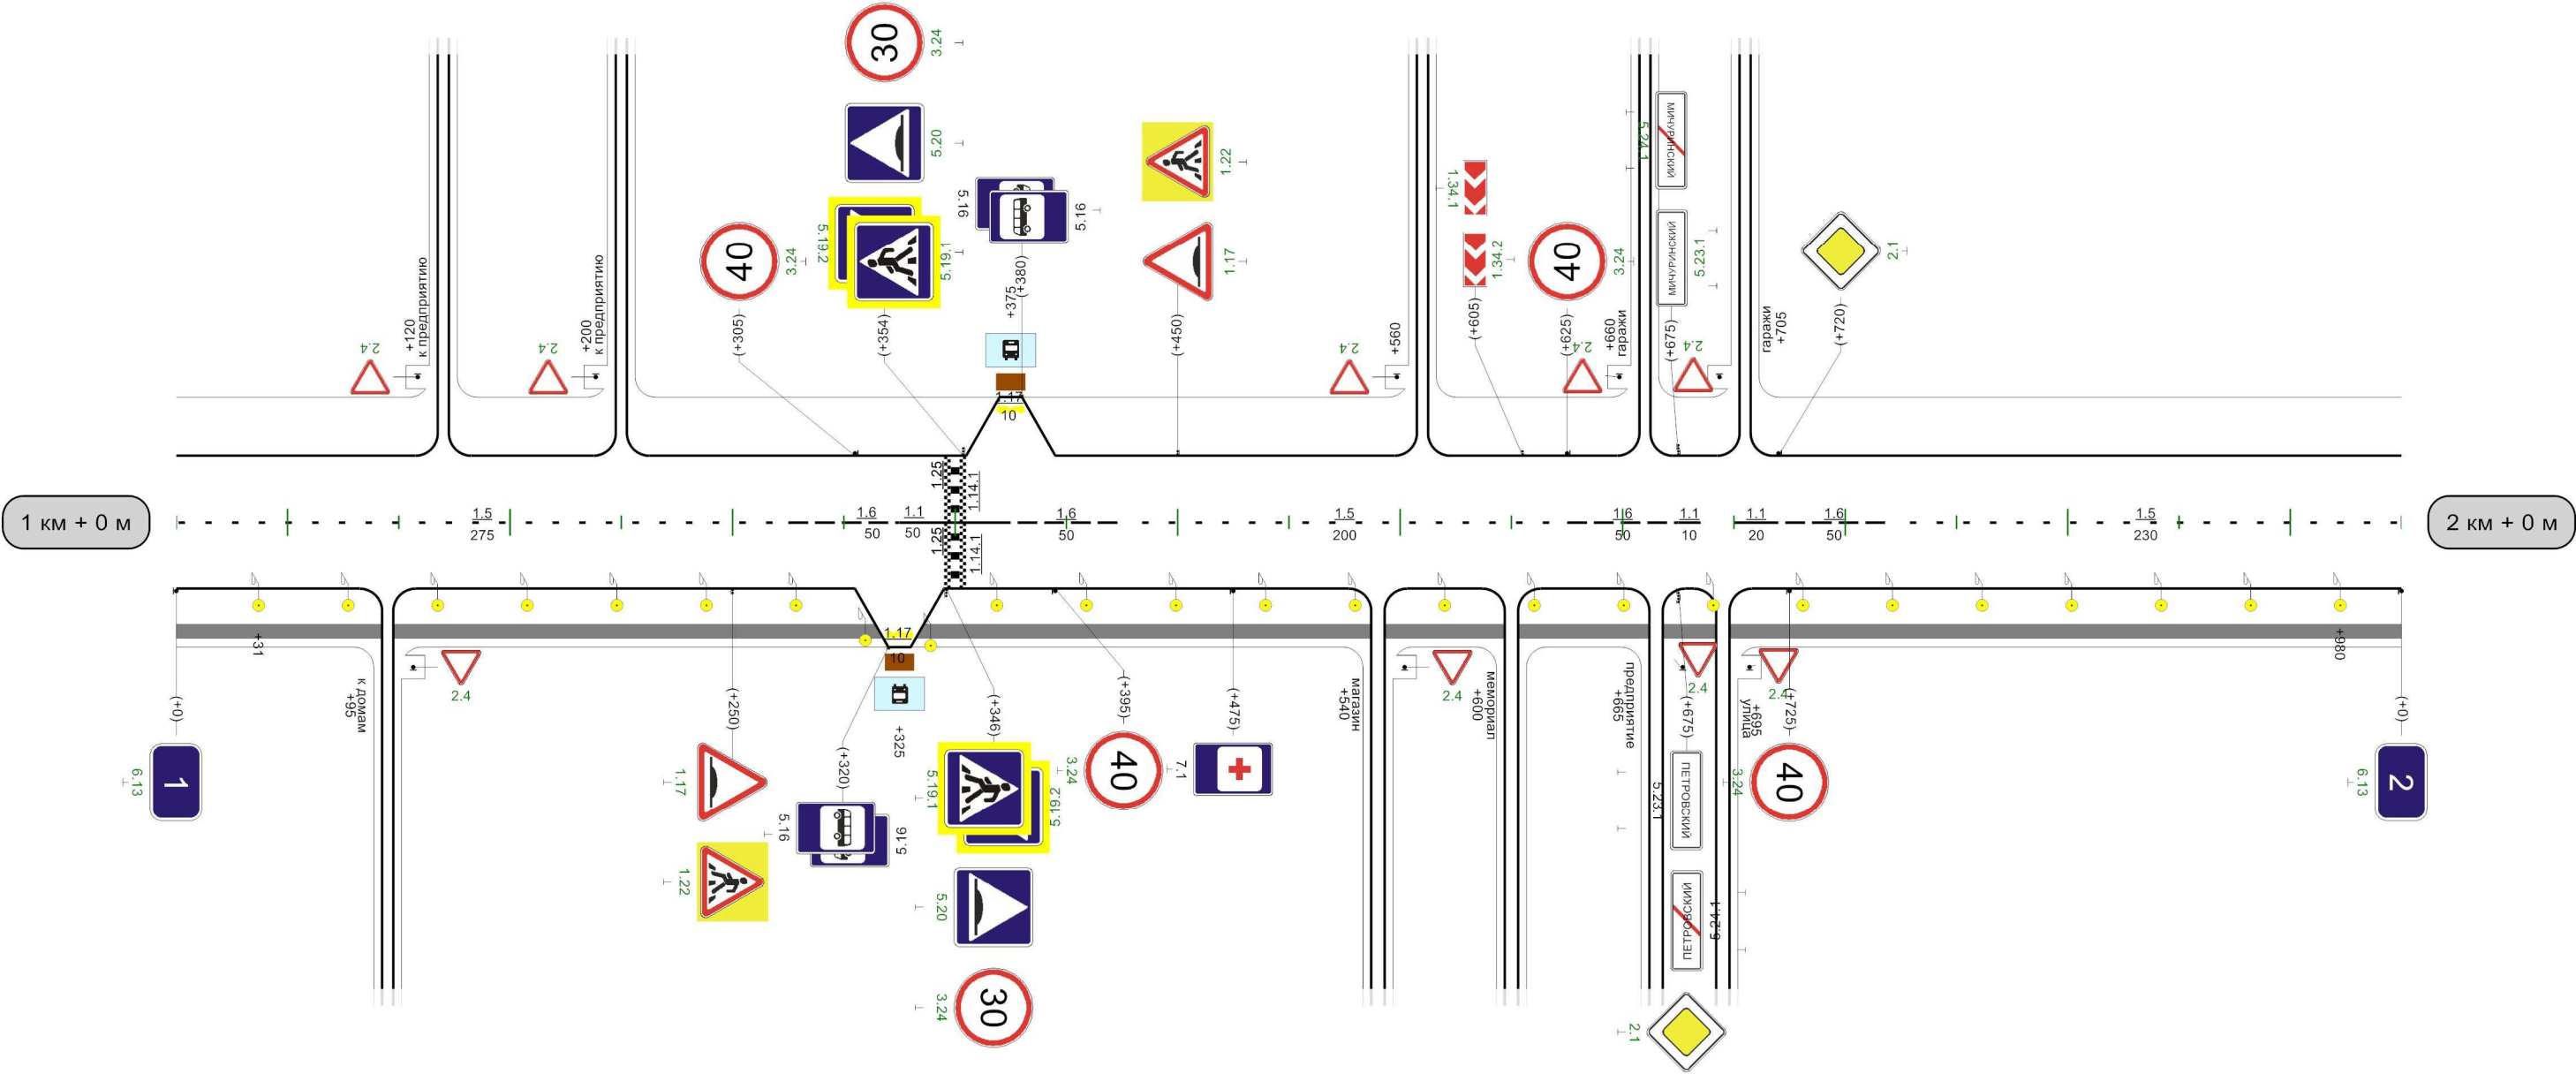

Видимость автомобиля в прямом направлении	200	51	150	65	200	115	200	165	150		465	300	515	515	250	565	250	615	250	665	250	715	200	765	200	815	250		915	300	965	965	250
---	-----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----

1000м


Разметка на участке:
1.1 : 245,00 м
1.5 : 655,00 м
1.6 : 100,00 м

15

Теплое-Троекурово

Кривые в плане																															
Элементы дороги в продольном профиле	The diagram shows a longitudinal profile with the following data points and features: - Starting elevation: 78 - First vertical curve: 14 - Second vertical curve: 21 - Horizontal curve data: R=8285m, 375, 727, R=14145m																														
Видимость автомобиля в обратном направлении	150	15	150	65	150	115	200	165	200	215	200	265	200	315	200	365	200	415	200	465	200	515	250	565	250		915	200	965	965	200
Характеристики проезжей части	6,00																														

Разметка на участке:
1.1 : 270,00 м
1.6 : 230,00 м
1.11 : 480,00 м

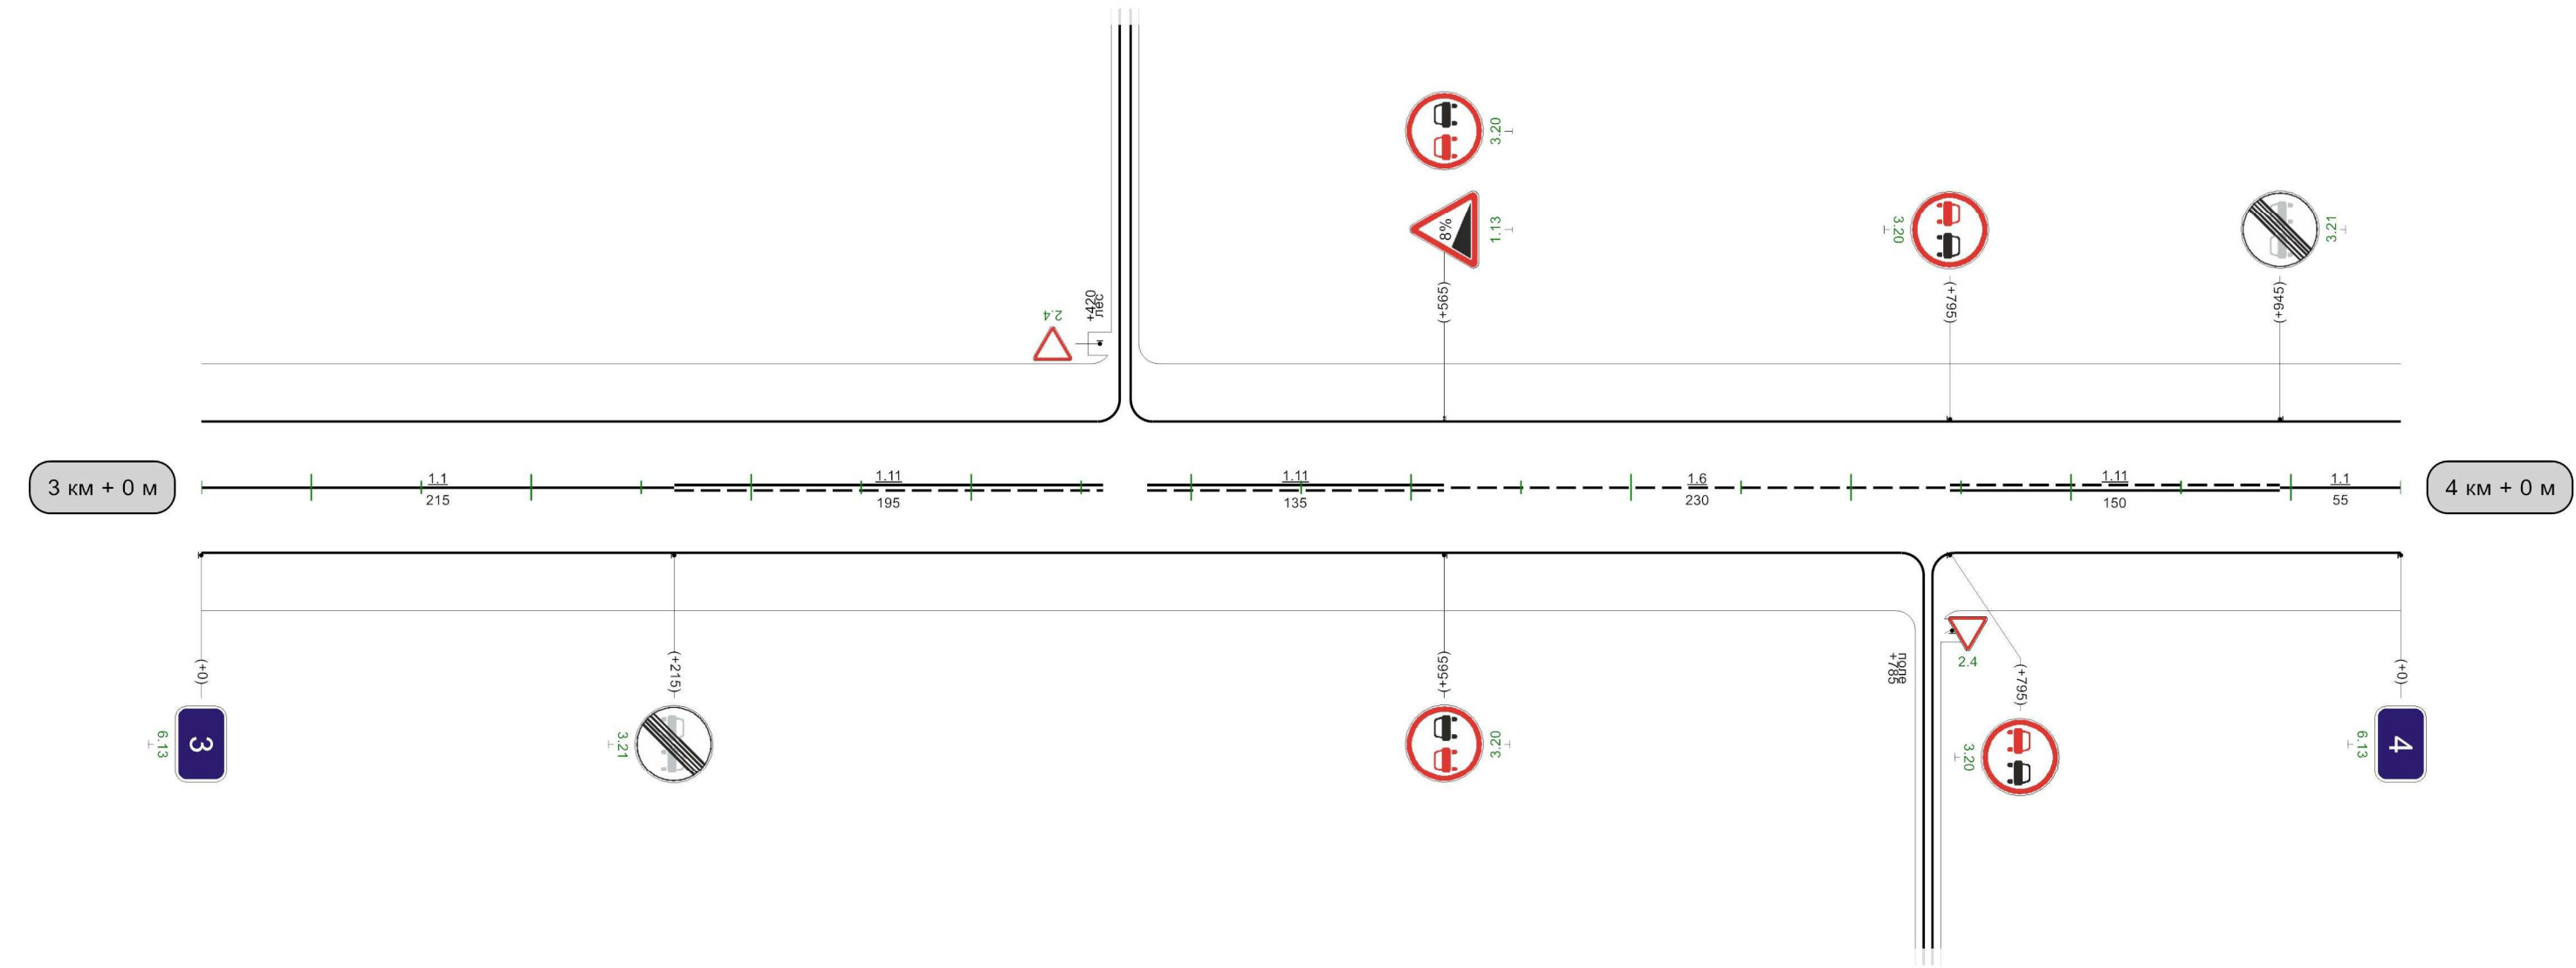


Видимость автомобиля в прямом направлении	150	15	200	65	200	115	200	165	200	215	250																					
---	-----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1000м

Кривые в плане																																			
Элементы дороги в продольном профиле																																			
Видимость автомобиля в обратном направлении	200	15	200	65	200	115	200	165	250	215	250	265	300	315	250	365	300	415	300	465	150	515	150	565	150	615	150	665	250		915	150	965	965	150
Характеристики проезжей части	6,00																																		


Разметка на участке:
1.1 : 980,00 м
1.17 : 20,00 м

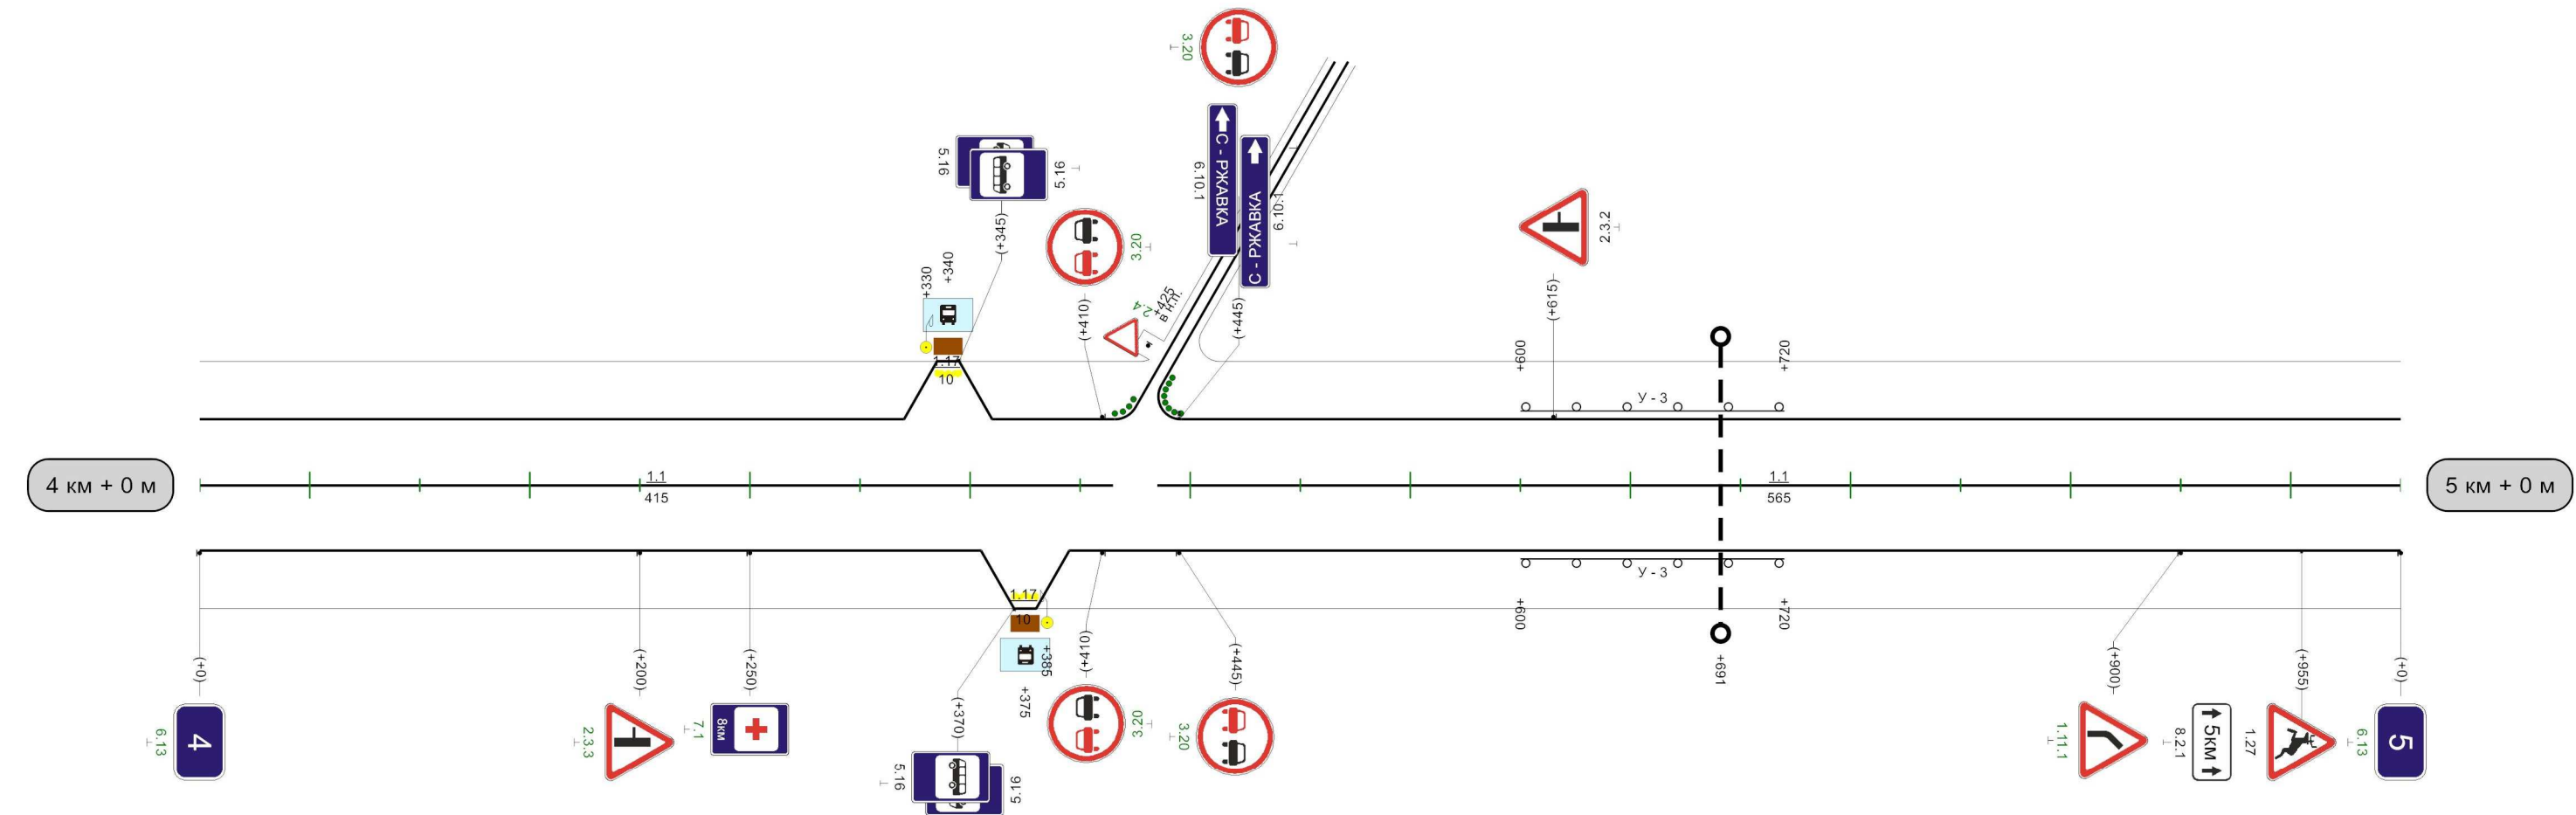

Видимость автомобиля в прямом направлении	250	15	250	65	250	115	300	165	250	215	200	265	200	315	150	365	150	415	100					665	250	715	715	200	765	150	815	150	865	200	915	200	965	250
---	-----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Кривые в плане																															
Элементы дороги в продольном профиле																															
Видимость автомобиля в обратном направлении	150	15	200	65	200	115	250	165	250	215	250	265	250	315	300								715	200	765	765	250	815	300	865	
Характеристики проезжей части	6,00																														

Разметка на участке:
1.1 : 435,00 м
1.6 : 150,00 м
1.11 : 395,00 м

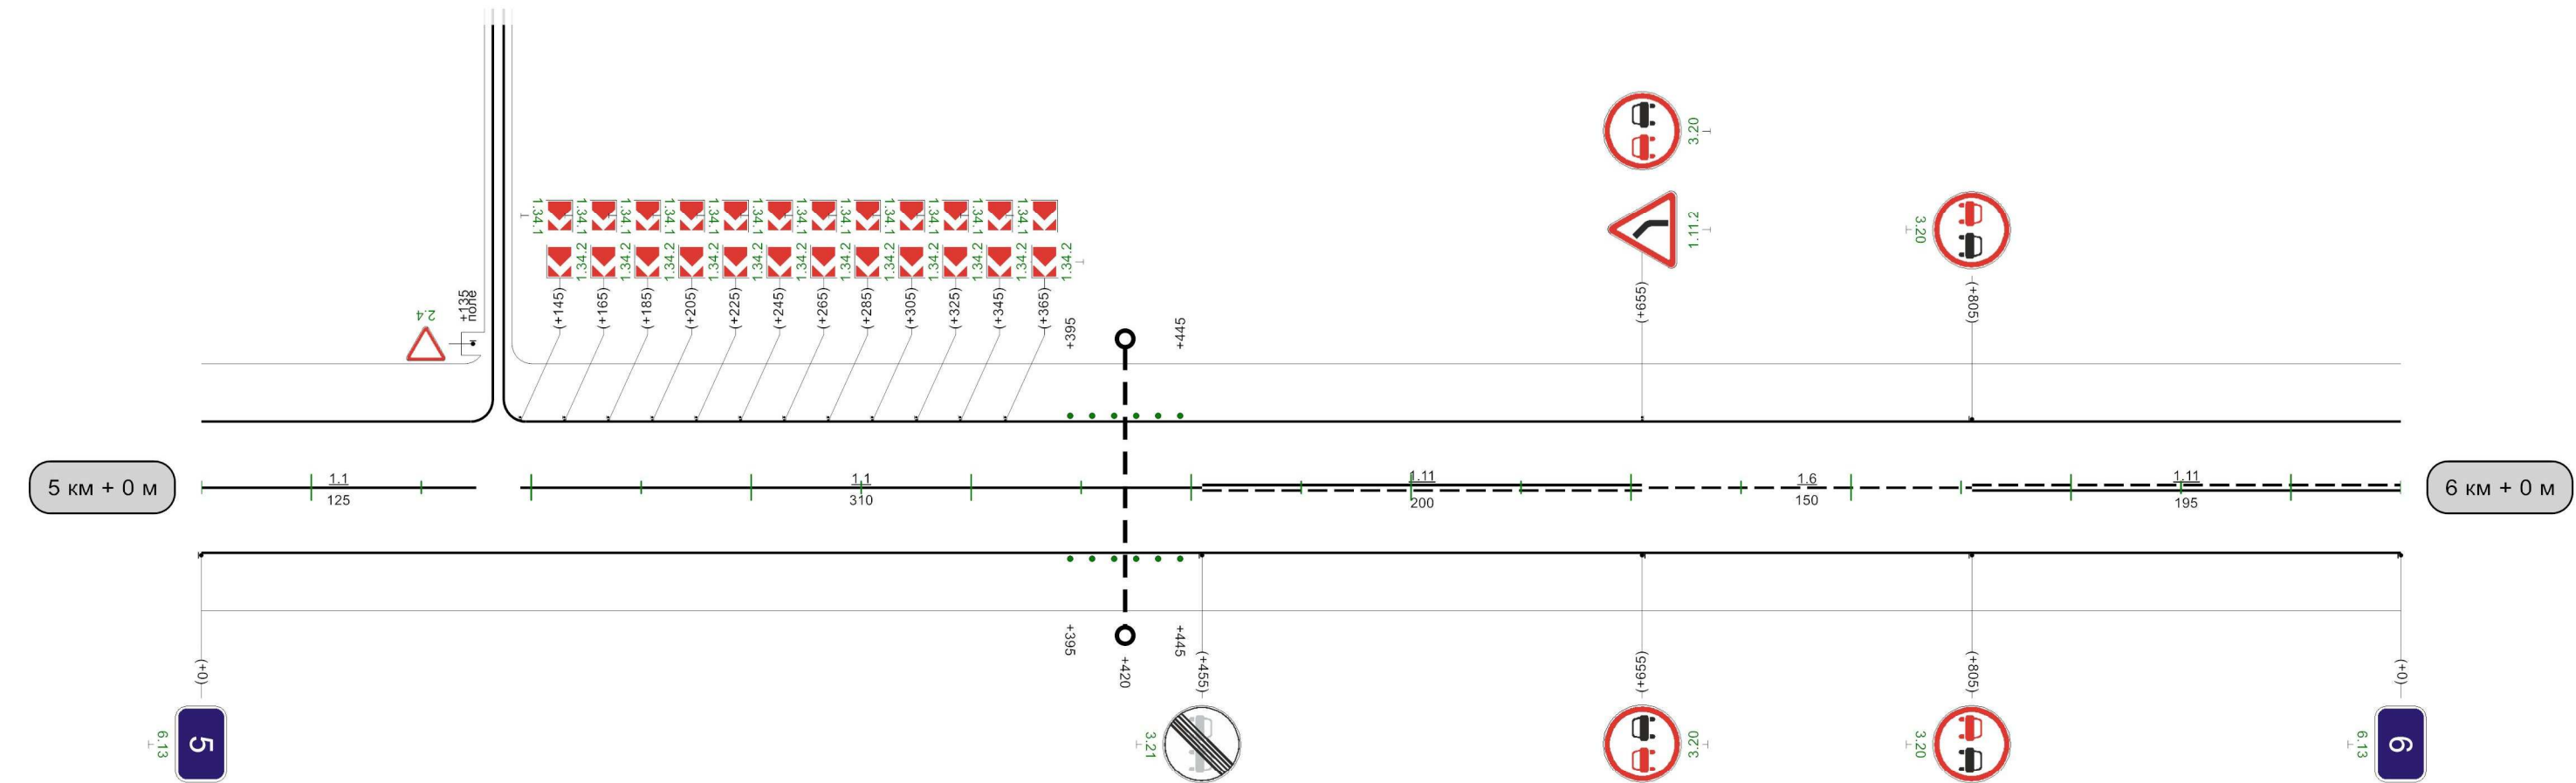


Видимость автомобиля в прямом направлении	250	15	250	65	200		415	250	465	465	200		715	300	765	765	250	815	200	865	200	915	200	965	150
---	-----	----	-----	----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Разметка на участке:
1.1 : 570,00 м
1.11 : 430,00 м

Кривые в плане																															
Элементы дороги в продольном профиле																															
Видимость автомобиля в обратном направлении	15	200	65	200	115	150	165	150	215	200	265	250	315	300		465	200	515	515	150	565	200	615	200	665	250	715	300		965	150
Характеристики проезжей части	6,00																														

15

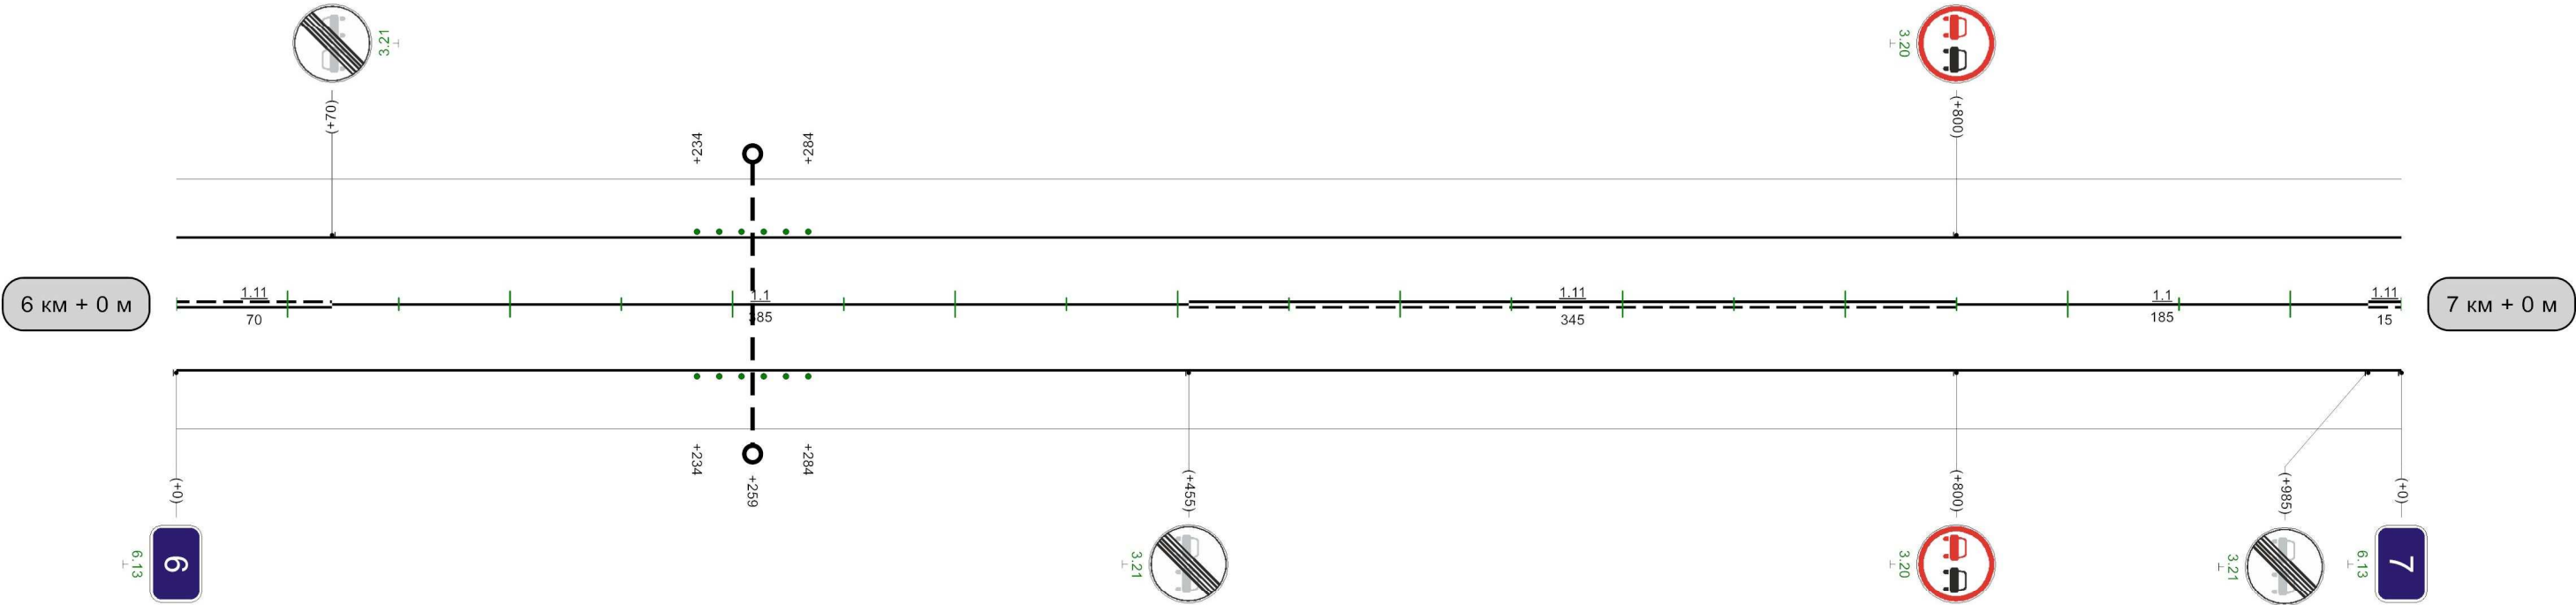

Видимость автомобиля в прямом направлении	150	15	150		215	250	265	265	200	315	150	365	150		665	300	715	715	250	765	200	815	200	865	200	915	200	965	250
---	-----	----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----


15

1000м

Теплое-Троекурово

Кривые в плане																				
Элементы дороги в продольном профиле																				
Видимость автомобиля в обратном направлении	150	15	200	65	200	115	200	165	250	215	250	280	300	325	325	300		575	250	625
Характеристики проезжей части	6,00										6,00									

Разметка на участке:
1.5 : 720,00 м
1.6 : 103,00 м
1.11 : 170,00 м

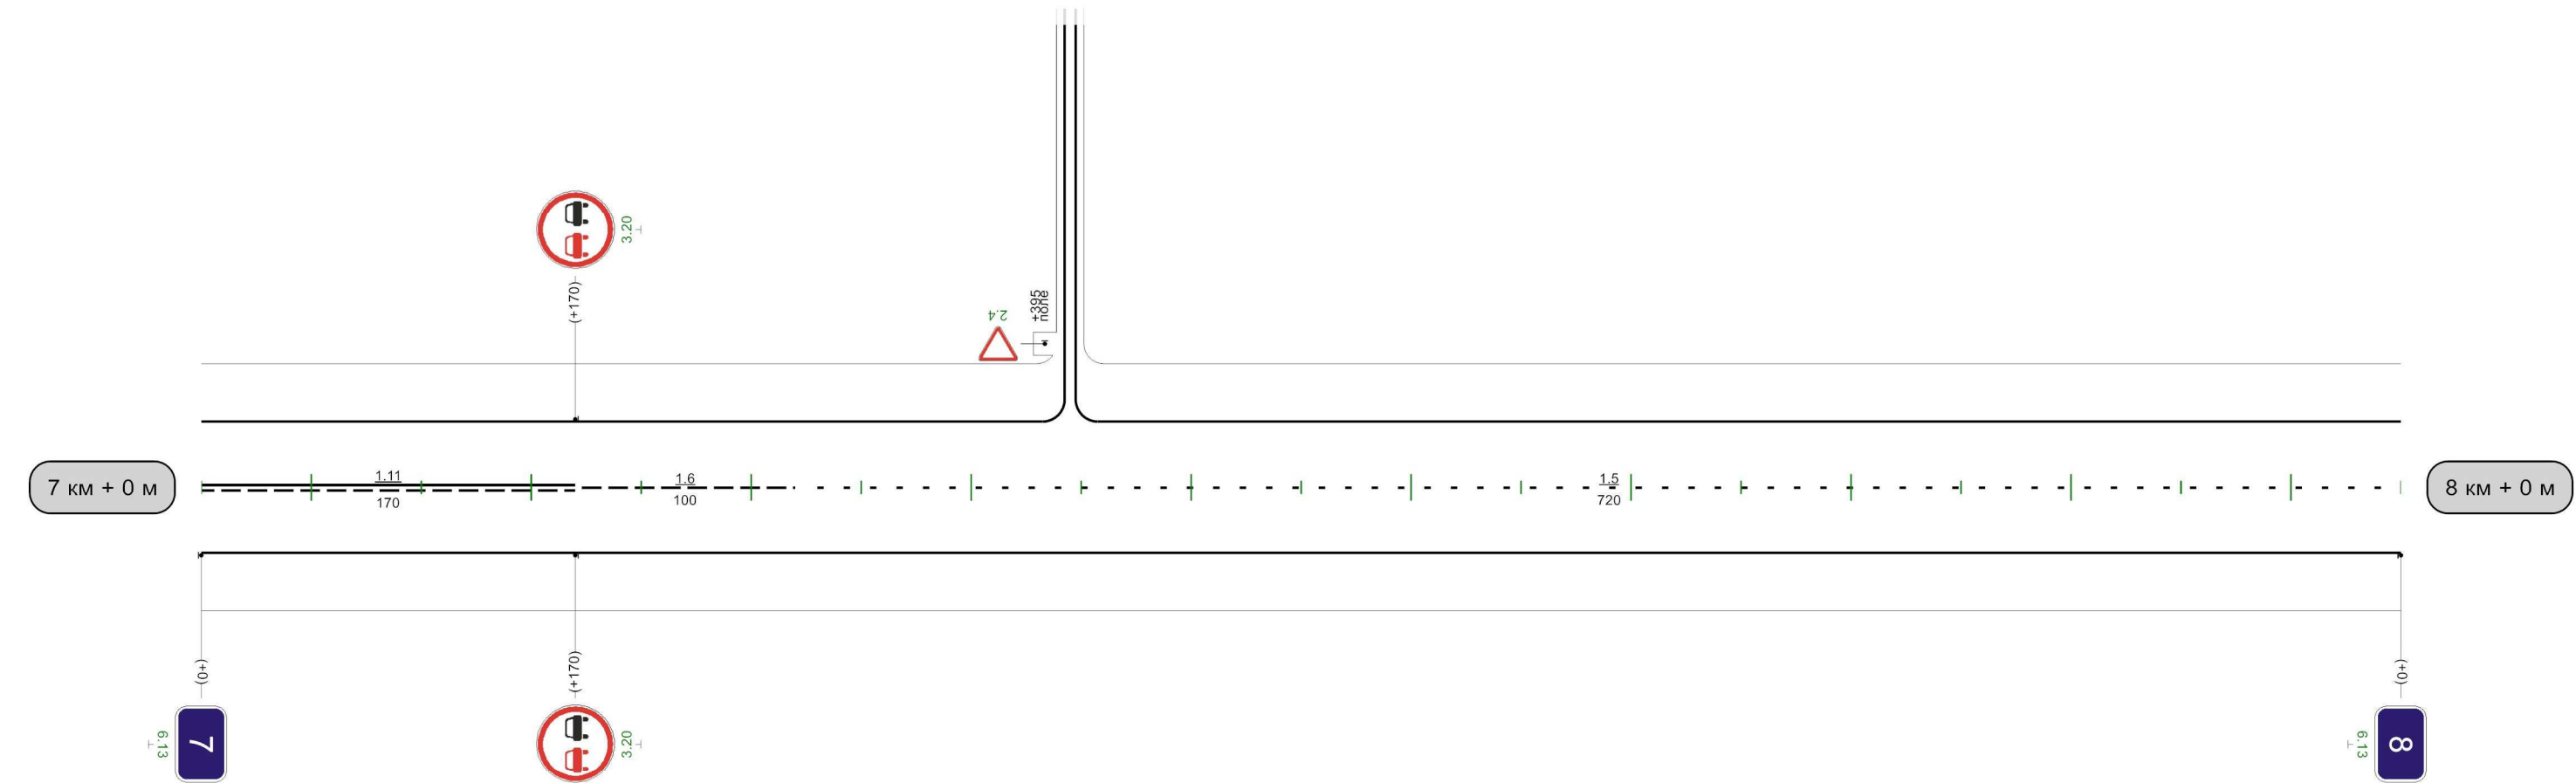


Видимость автомобиля в прямом направлении	250		215	300	265	280	300	325	325	250	375	200	425	200	475	200	525		
---	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--

1000м

Кривые в плане																
Элементы дороги в продольном профиле																
Видимость автомобиля в обратном направлении																
Характеристики проезжей части																


Разметка на участке:
1.1 : 160,00 м
1.5 : 165,00 м
1.6 : 275,00 м
1.11 : 400,00 м

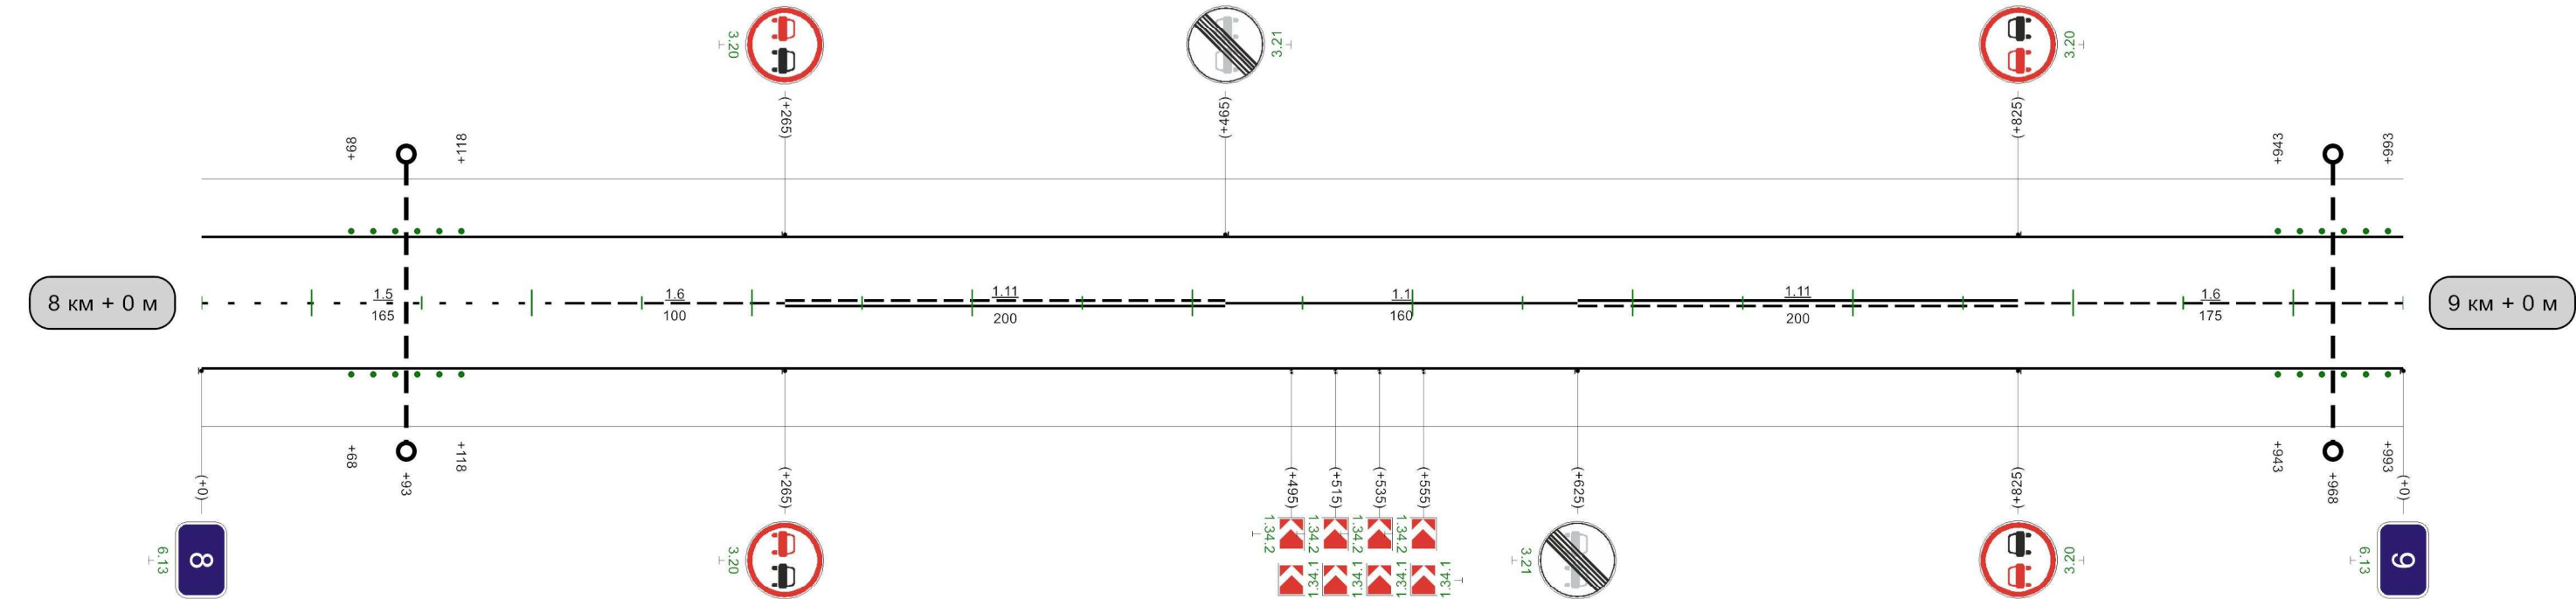


Видимость автомобиля в прямом направлении	75	300	125	250	175	250	225	200	275	200	325	200	375	200	425	200	475	300	525	250	575	250	625	200	925	250	975	975
--	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Кривые в плане																											
Элементы дороги в продольном профиле	12 56 49 55 82 R=2811m 13 714 R=9244m																										
Видимость автомобиля в обратном направлении	175	150	225	150	275	150	325	150	375	150	425	200	475	200	525	200	575	200	625	200	675	250	725	250	775	300	825
Характеристики проезжей части	6,00																										

Разметка на участке:
1.1 : 195,00 м
1.5 : 226,00 м
1.6 : 114,00 м
1.11 : 445,00 м

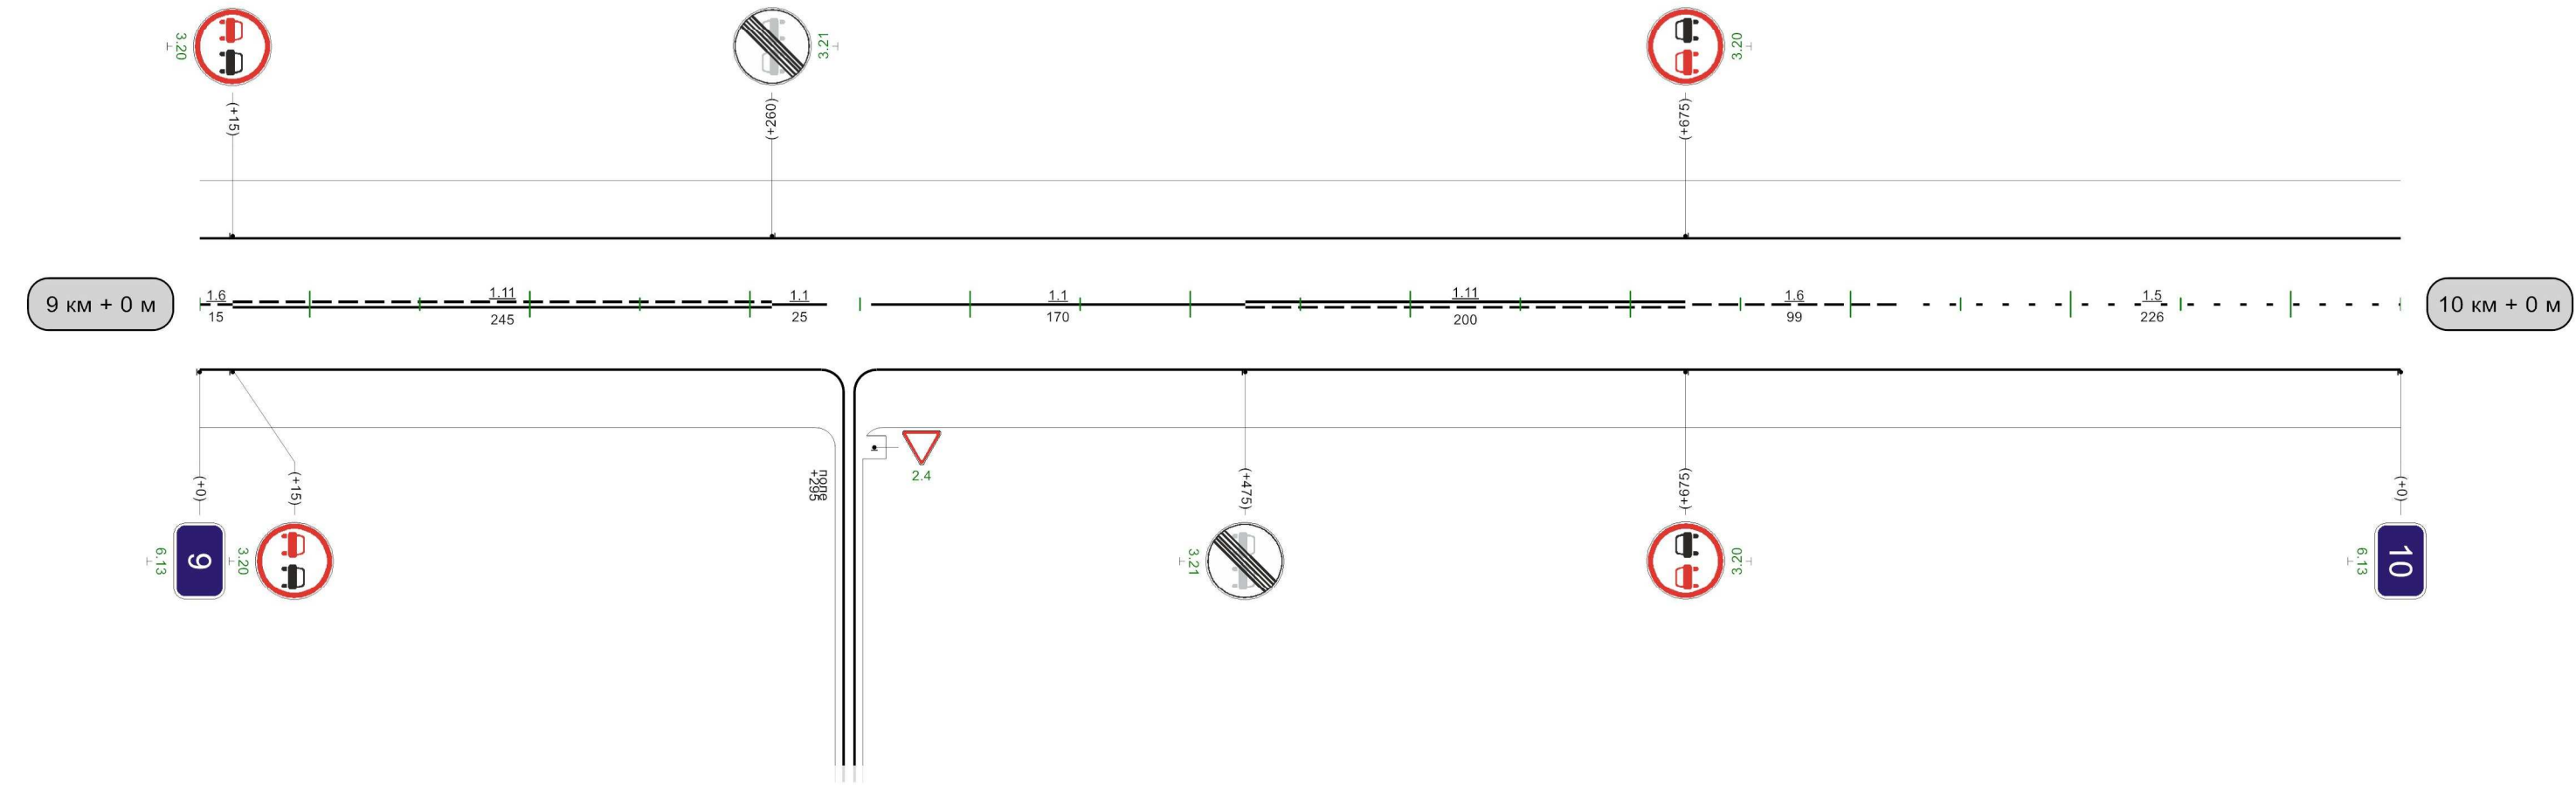
[illegible]

Теплое-Троекурово

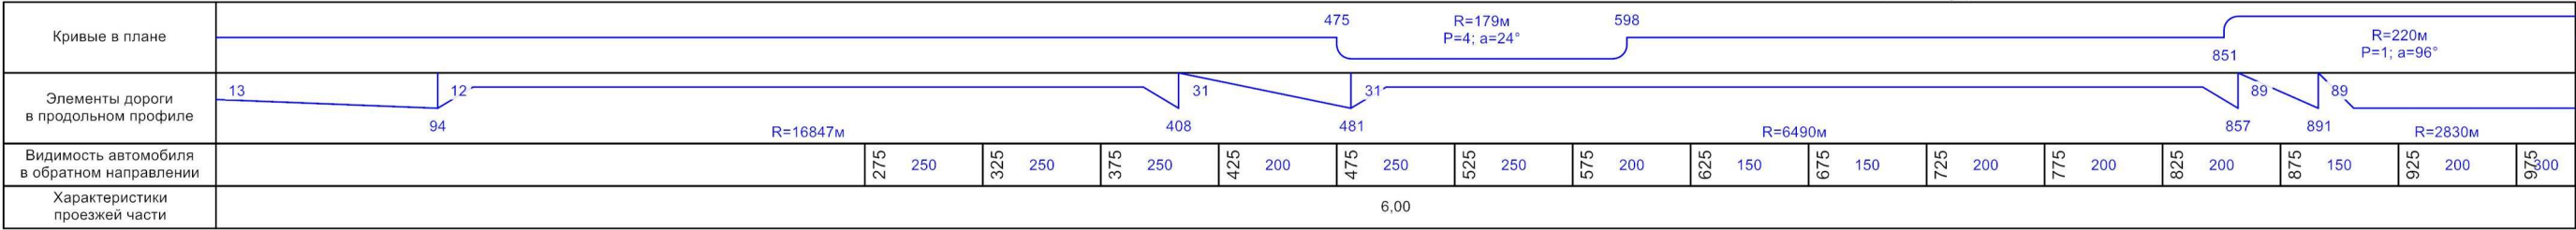

Разметка на участке:
1.1 : 465,00 м
1.5 : 225,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 210,00 м

25

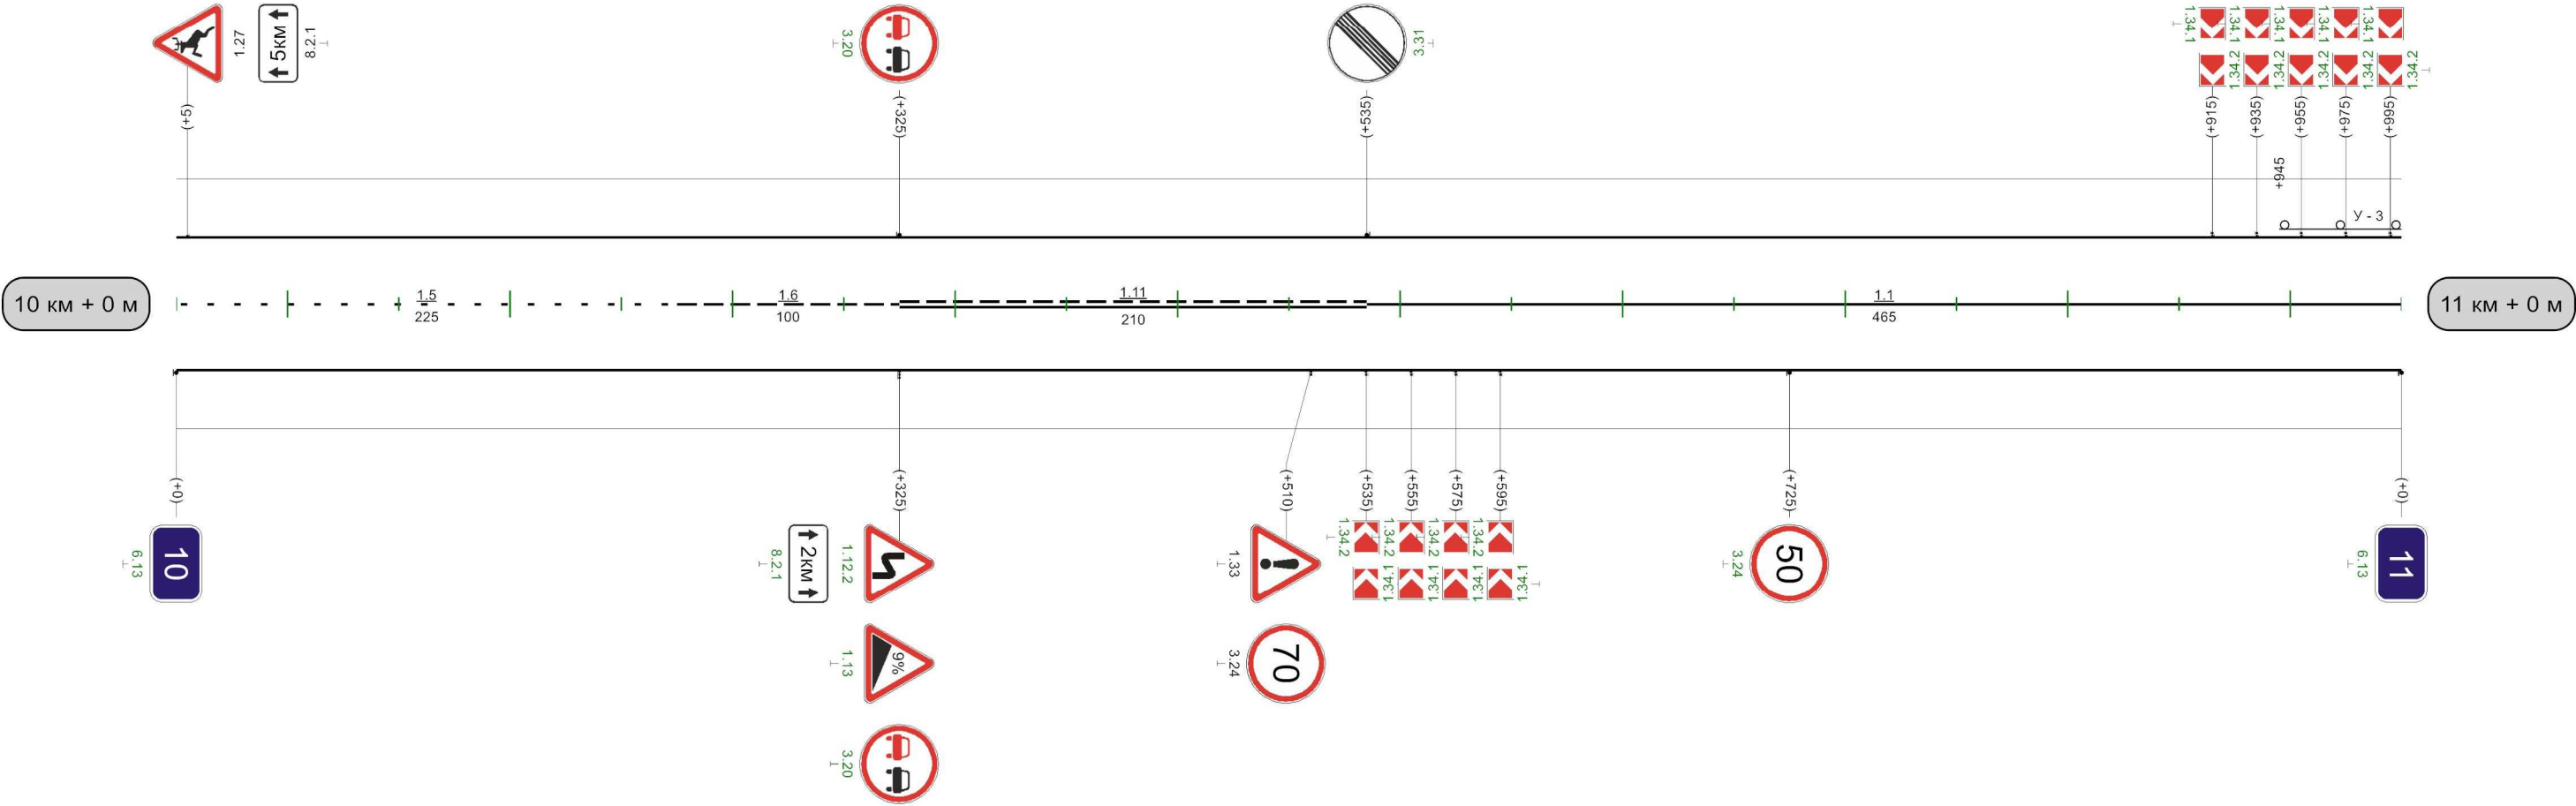

1000м

Теплое-Троекурово

Кривые в плане																	
Элементы дороги в продольном профиле																	
Видимость автомобиля в обратном направлении	300		175	200	225		575	100	625	150	675	200	725	250	775	300	825
Характеристики проезжей части	6,00																

Разметка на участке:


1.1 : 920,00 м

1.7 : 20,00 м

1.14.1 : 9,00 м

1.17 : 20,00 м

1.25 : 24,00 м

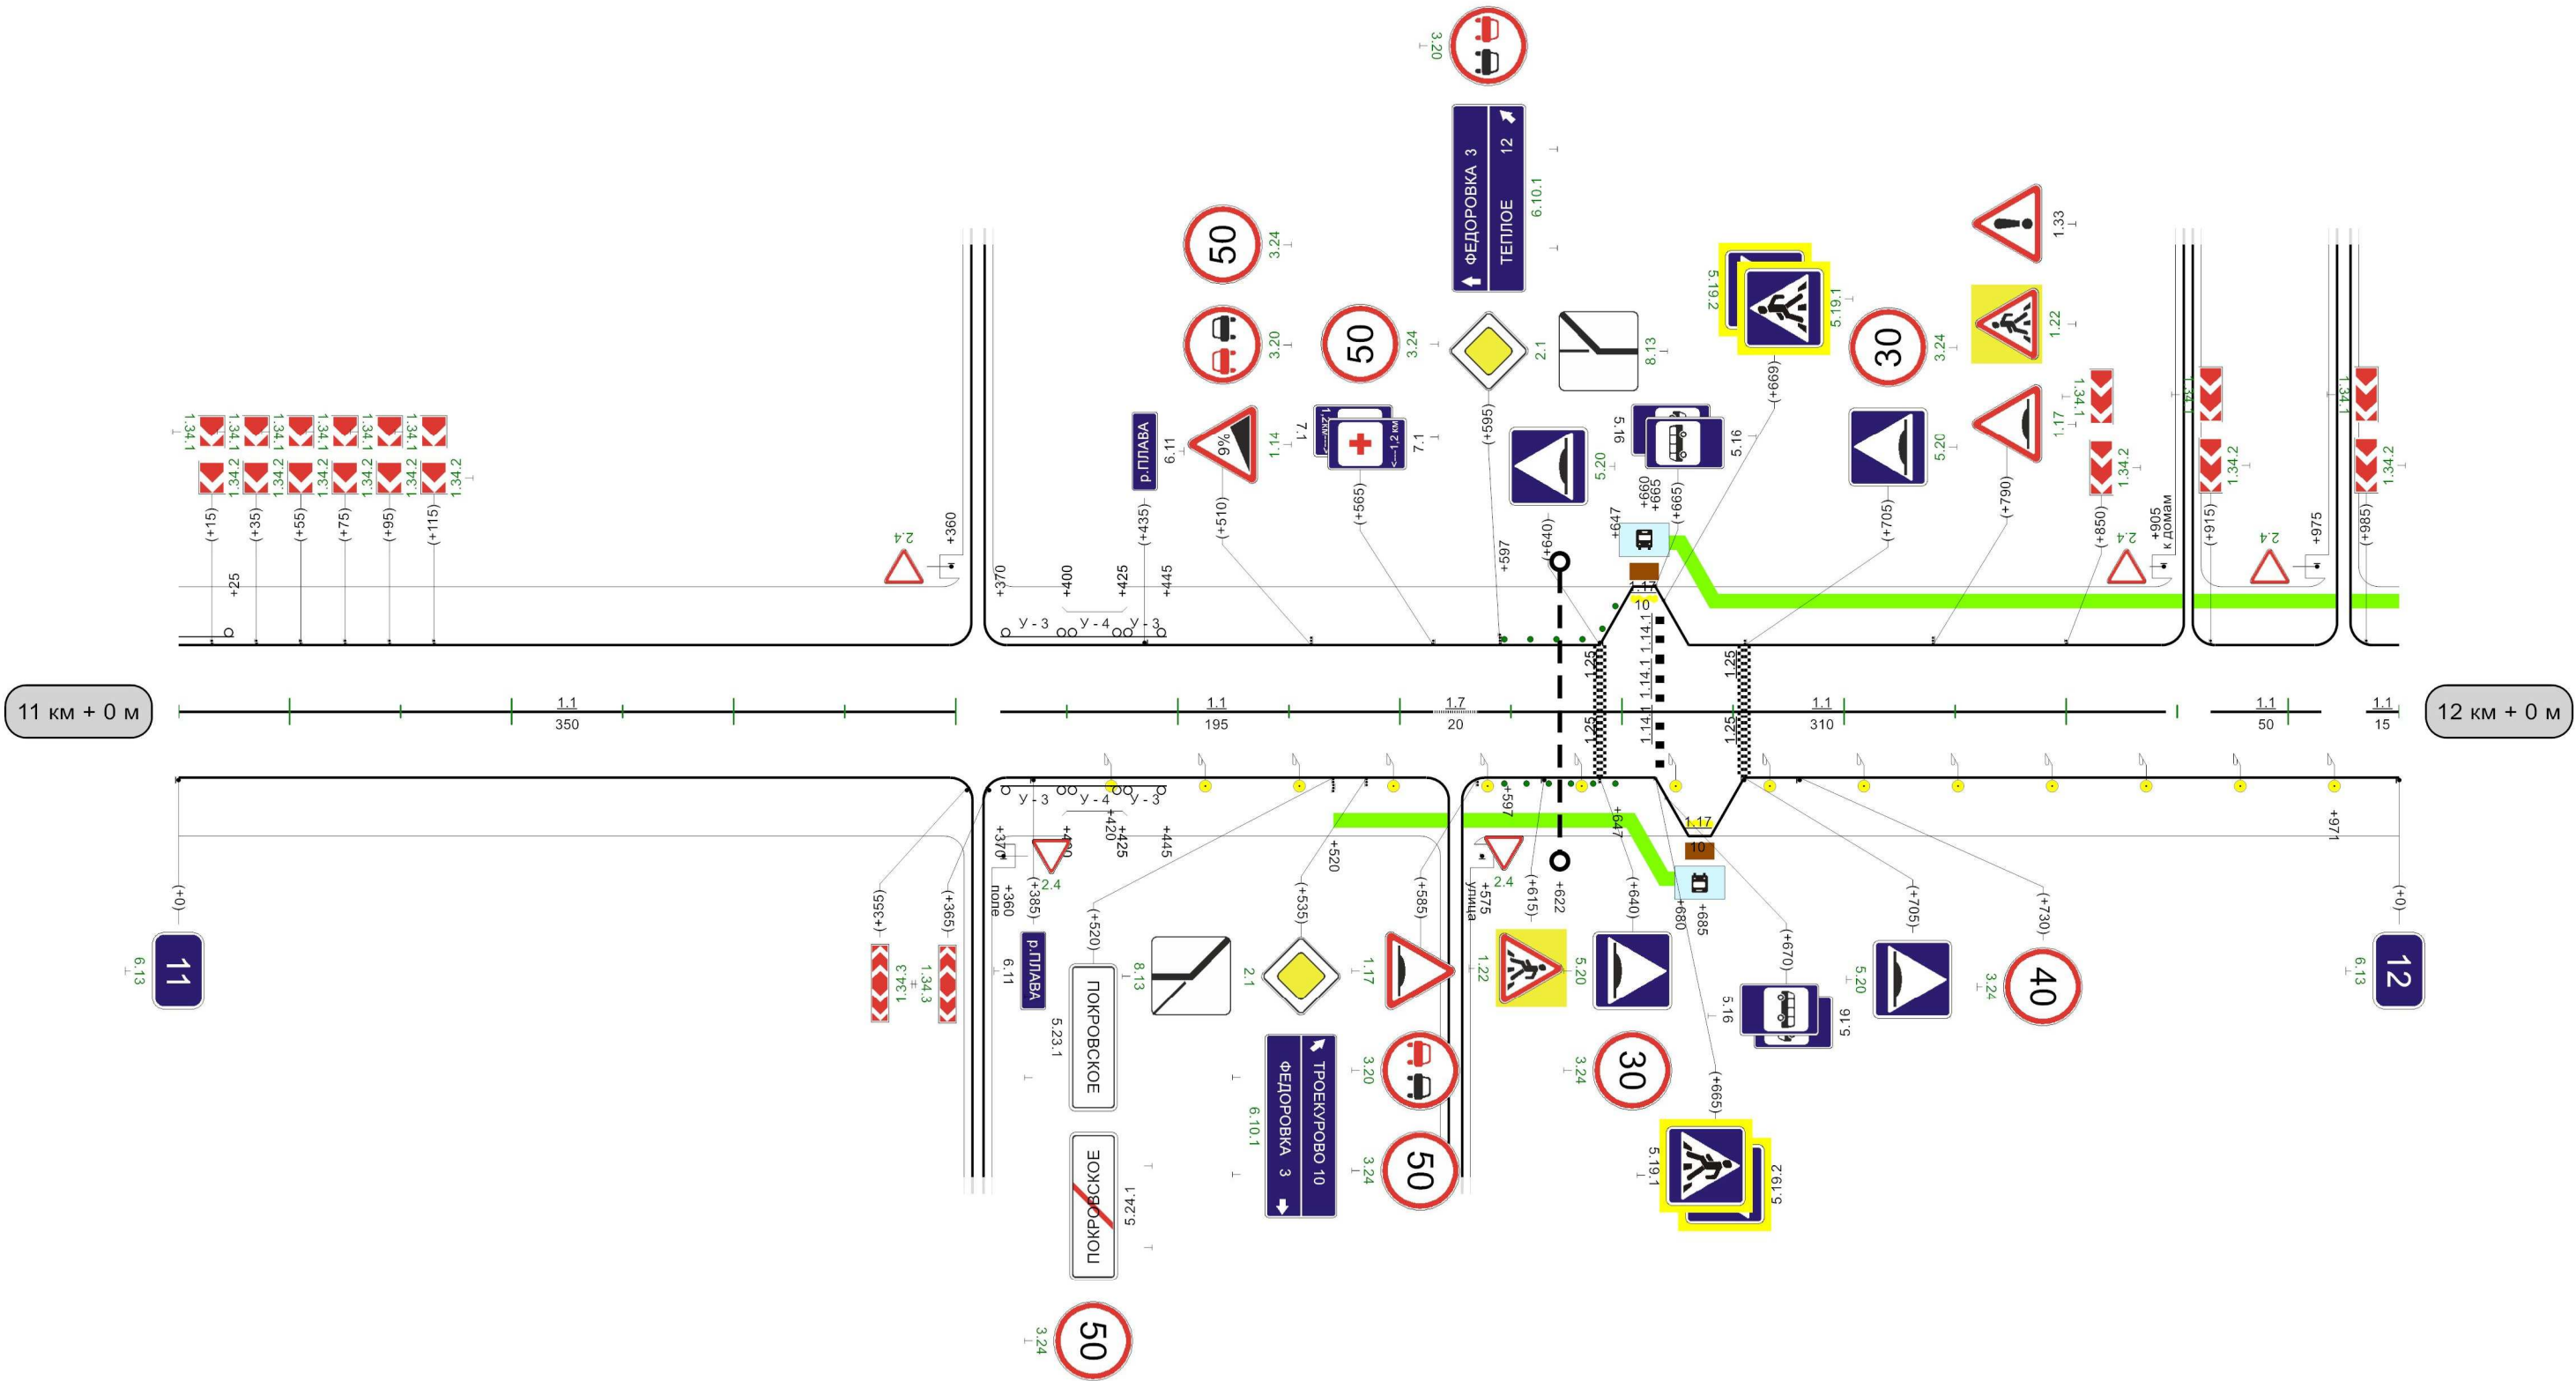


Видимость автомобиля в прямом направлении	150	275	250	325	325	200	375	150	425	100	475	
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

Кривые в плане	R=216м P=1; a=93° 89 R=628м P=29; a=13° 690830									
Элементы дороги в продольном профиле	2258 R=6969м 50 69 546 R=7483м									
Видимость автомобиля в обратном направлении	67515072515077515082515087520092520097550									
Характеристики проезжей части	6,00									

Разметка на участке:
1.1 : 950,00 м

25

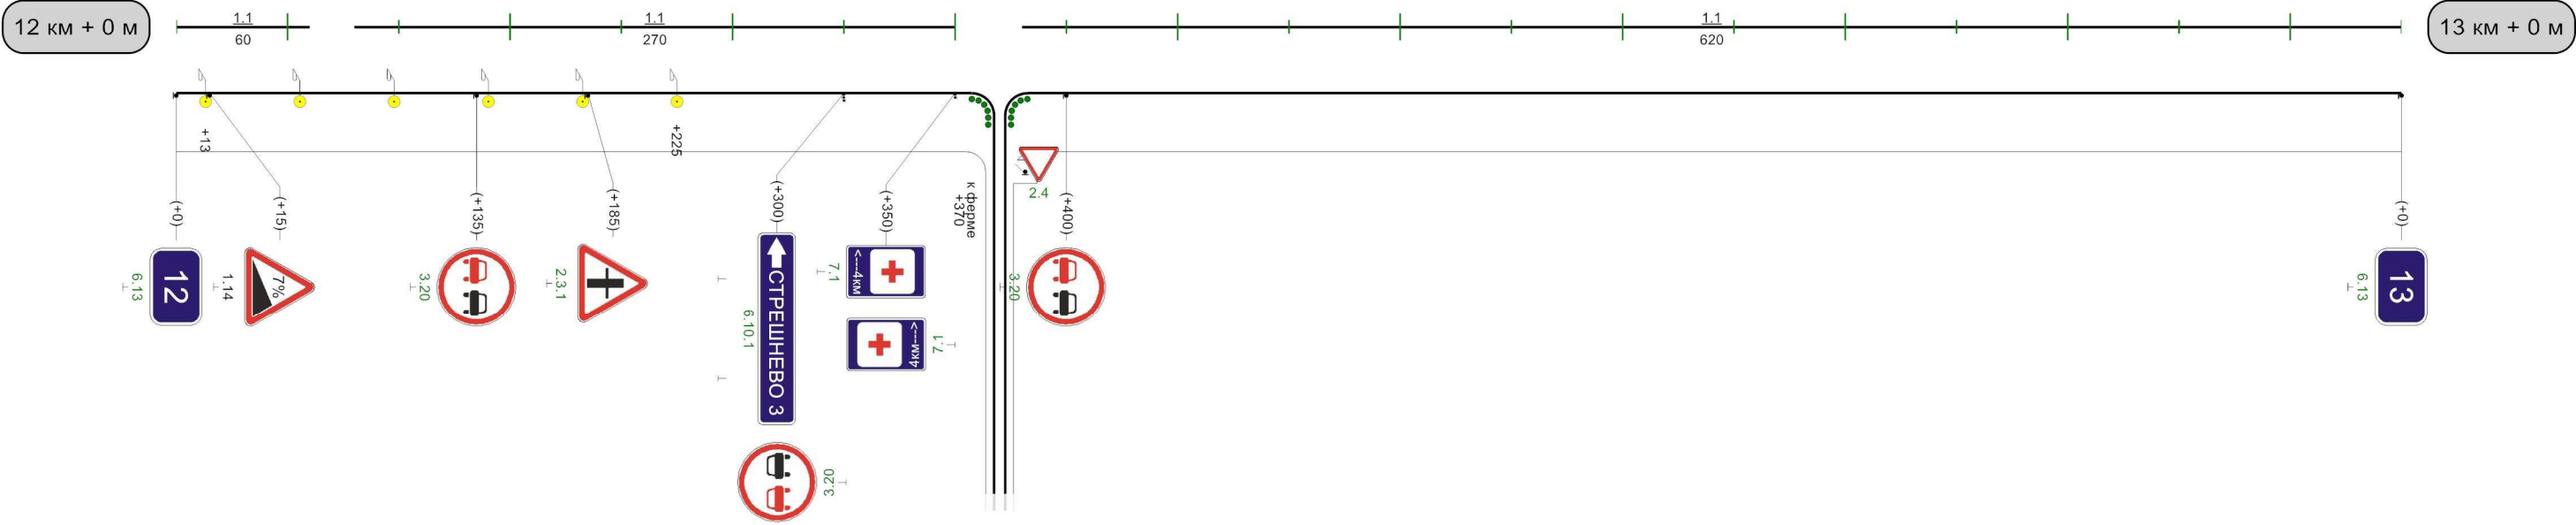

Видимость автомобиля в прямом направлении	375	300	425	250	475	200	525	200	575	150	625	150	675	150	725	200	775	200	825	150	875	150	925	
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

1000м

Разметка на участке:

1.1 : 10,00 м

1.5 : 350,00 м

1.6 : 200,00 м

1.11 : 440,00 м




Теплое-Троекурово

Кривые в плане																																					
Элементы дороги в продольном профиле																																					
Видимость автомобиля в обратном направлении	<table border="1"><tr><td>125</td><td>250</td><td>175</td><td>200</td><td>225</td><td>200</td><td>275</td><td>250</td><td>325</td><td>300</td><td colspan="4"></td><td>875</td><td>250</td><td>925</td><td>925</td><td>250</td><td>975</td><td>300</td></tr></table>																125	250	175	200	225	200	275	250	325	300					875	250	925	925	250	975	300
125	250	175	200	225	200	275	250	325	300					875	250	925	925	250	975	300																	
Характеристики проезжей части	6,00																																				

Разметка на участке:
1.1 : 270,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 630,00 м

25

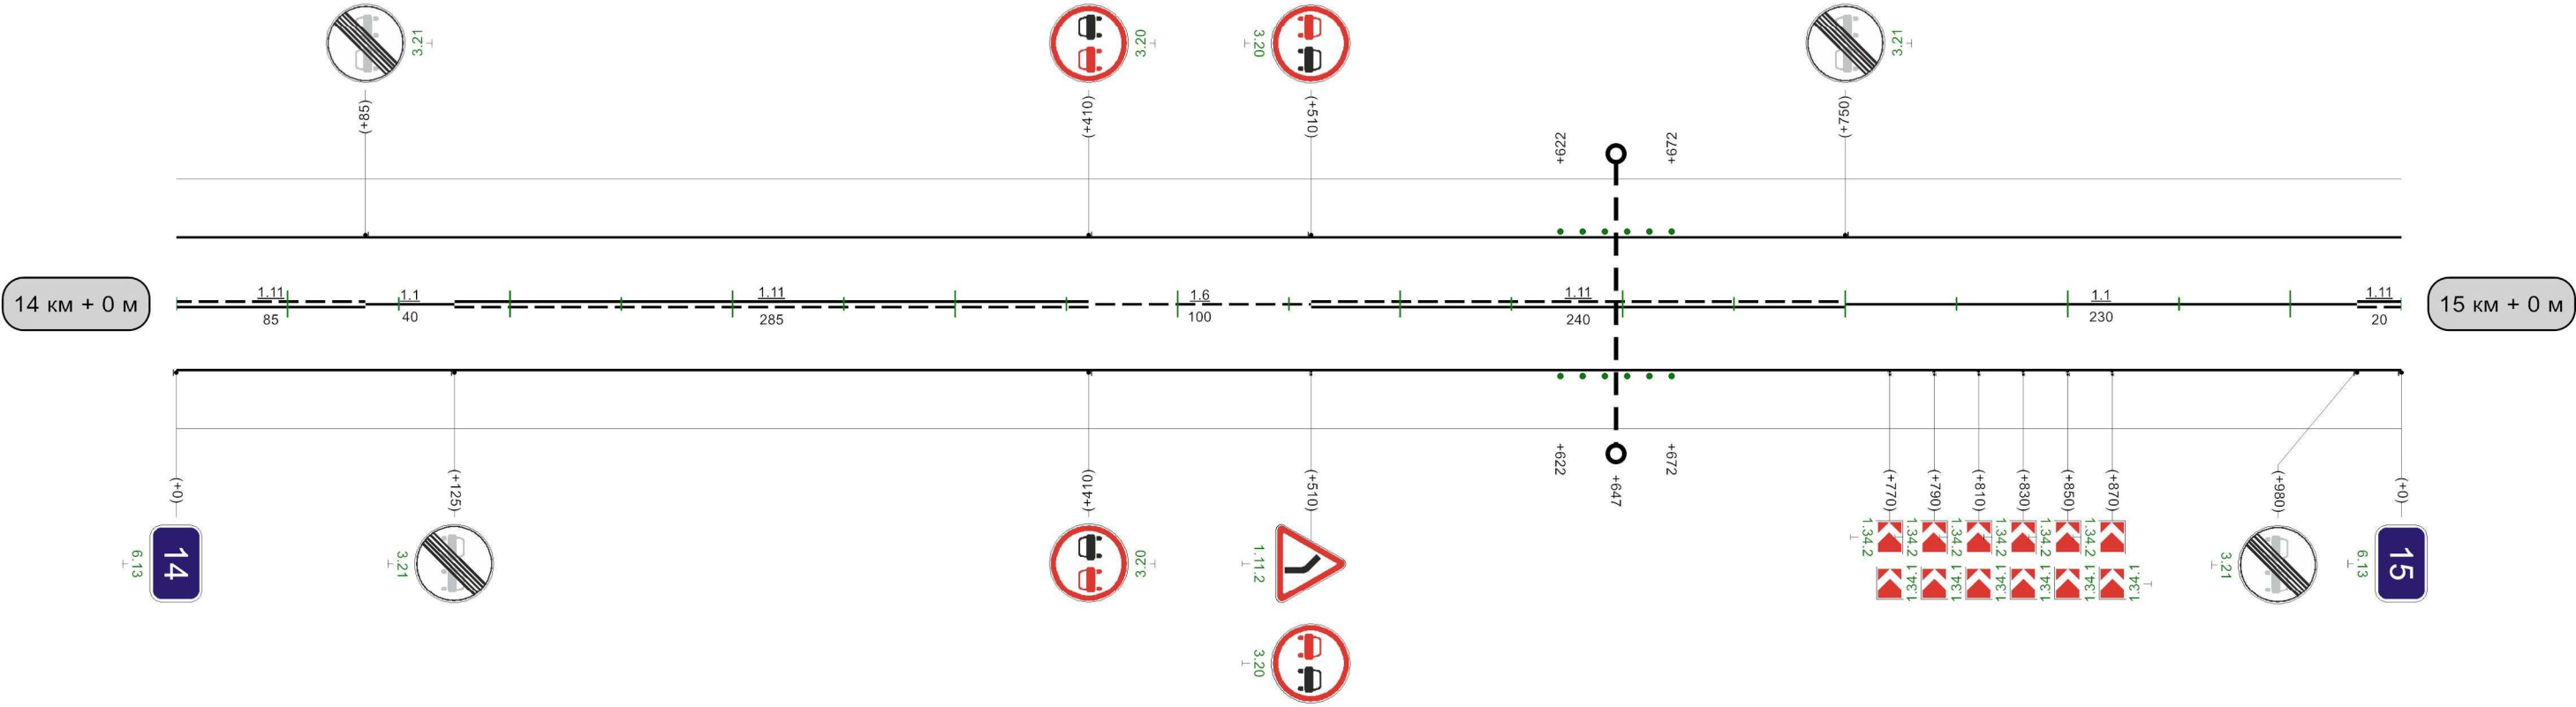


Видимость автомобиля в прямом направлении	200	25	200		525	250	575	575	200	529	200		577	300	528	528	300	575	
---	-----	----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

1000м

Кривые в плане	760 R=405м P=13; a=18° 995									
Элементы дороги в продольном профиле	26									
Видимость автомобиля в обратном направлении	300		175	300	225	225	300	275		
Характеристики проезжей части	6,00									


1.11 : 380,00 M

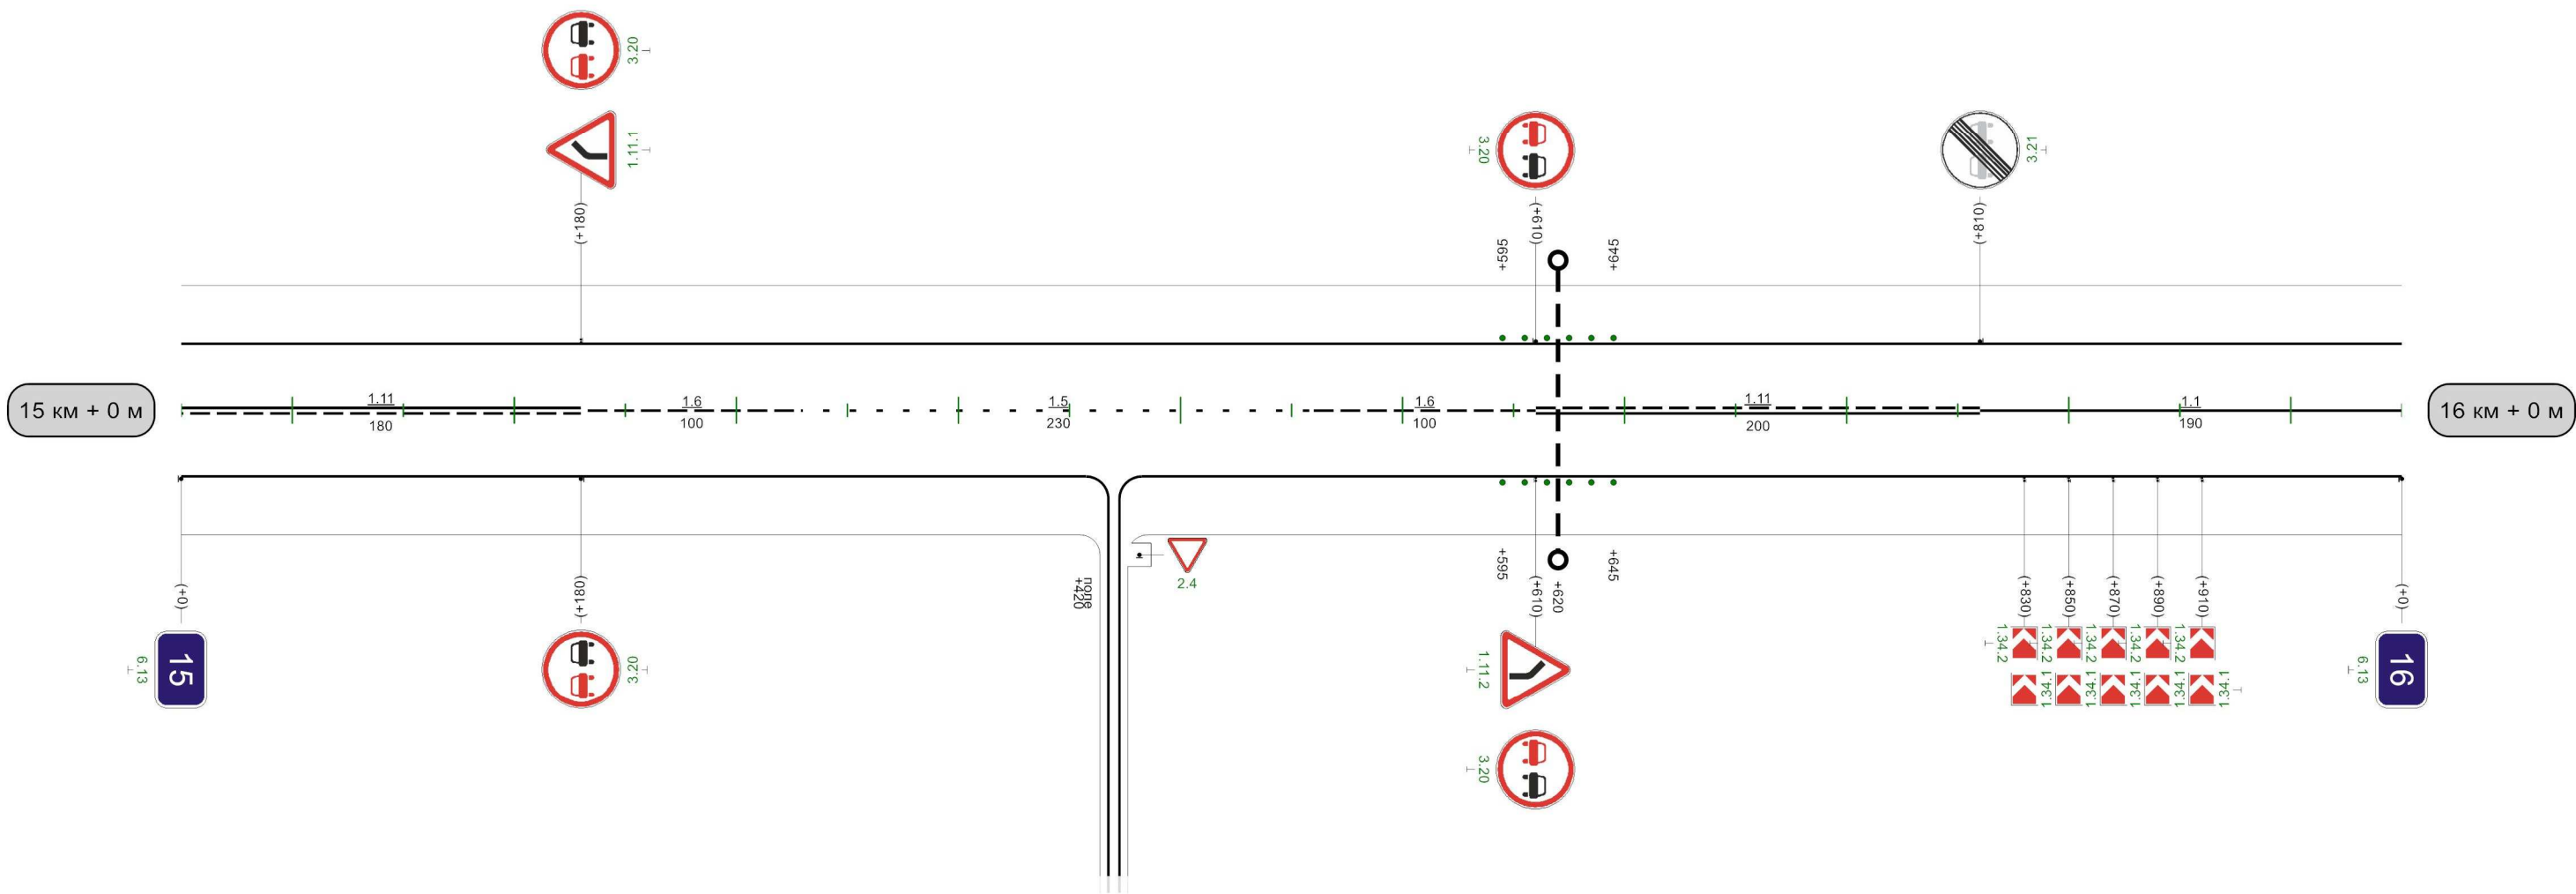

Видимость автомобиля в прямом направлении	97,5 300
--	-------------

Кривые в плане																																																
Элементы дороги в продольном профиле																																																
Видимость автомобиля в обратном направлении	<table><tr><td>275</td><td>200</td><td>335</td><td>335</td><td>250</td><td>385</td><td>250</td><td>435</td><td>250</td><td>485</td><td>250</td><td>535</td><td>300</td><td>585</td><td>300</td><td>635</td><td>300</td><td>685</td><td>250</td><td>735</td><td>300</td><td>785</td><td>250</td><td>835</td><td>250</td><td>885</td><td>300</td><td>935</td></tr></table>																				275	200	335	335	250	385	250	435	250	485	250	535	300	585	300	635	300	685	250	735	300	785	250	835	250	885	300	935
275	200	335	335	250	385	250	435	250	485	250	535	300	585	300	635	300	685	250	735	300	785	250	835	250	885	300	935																					
Характеристики проезжей части	6,00										6,00																																					

Разметка на участке:
1.1 : 30,00 м
1.5 : 559,00 м
1.6 : 201,00 м
1.11 : 200,00 м
1.17 : 10,00 м


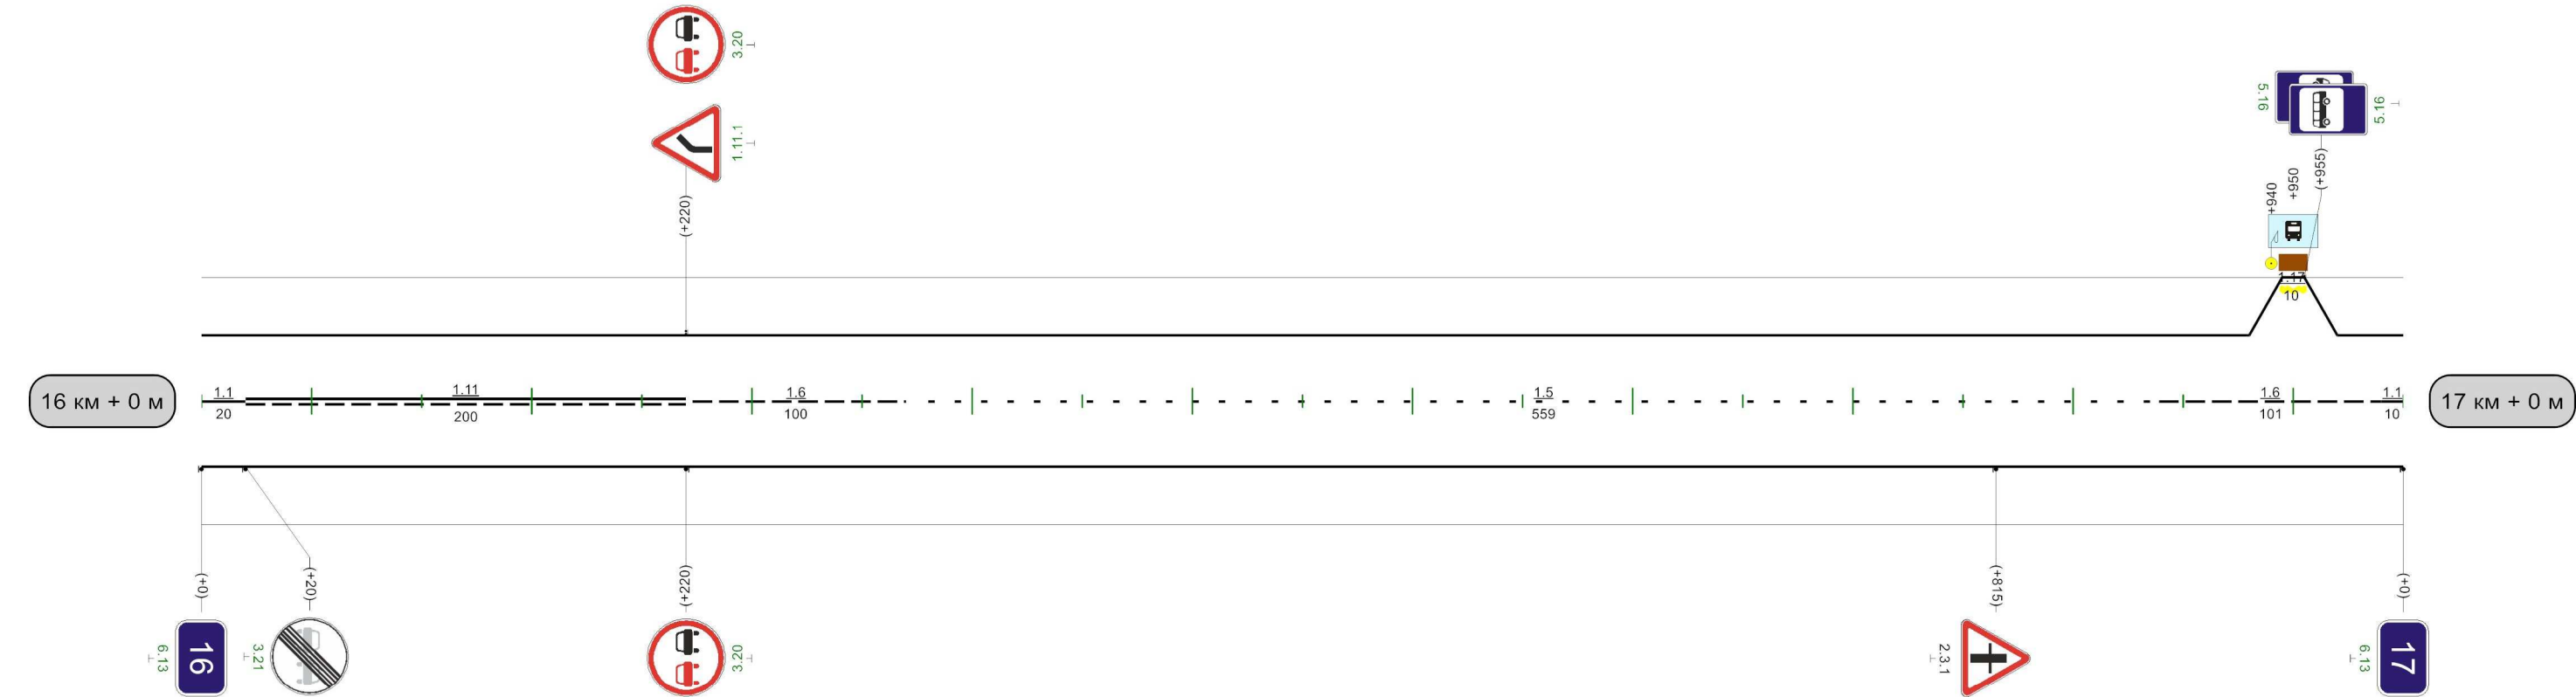


Видимость автомобиля в прямом направлении	300	25	250	75	250	125	250	175	250	225	300	335	300	385	385	250	435	250	835	300	588	588	250	935	200	586
---	-----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Кривые в плане																																																							
Элементы дороги в продольном профиле																																																							
Видимость автомобиля в обратном направлении	<table border="1"><tr><td>185</td><td>200</td><td>235</td><td>200</td><td>285</td><td>200</td><td>335</td><td>300</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>735</td><td>300</td><td>785</td><td>785</td><td>200</td><td>835</td><td>250</td><td>885</td><td>250</td><td>935</td><td>250</td><td>985</td></tr></table>																									185	200	235	200	285	200	335	300											735	300	785	785	200	835	250	885	250	935	250	985
185	200	235	200	285	200	335	300											735	300	785	785	200	835	250	885	250	935	250	985																										
Характеристики проезжей части	6,00																																																						


Разметка на участке:
1.1 : 70,00 м
1.5 : 445,00 м
1.6 : 200,00 м
1.11 : 265,00 м
1.17 : 10,00 м

35

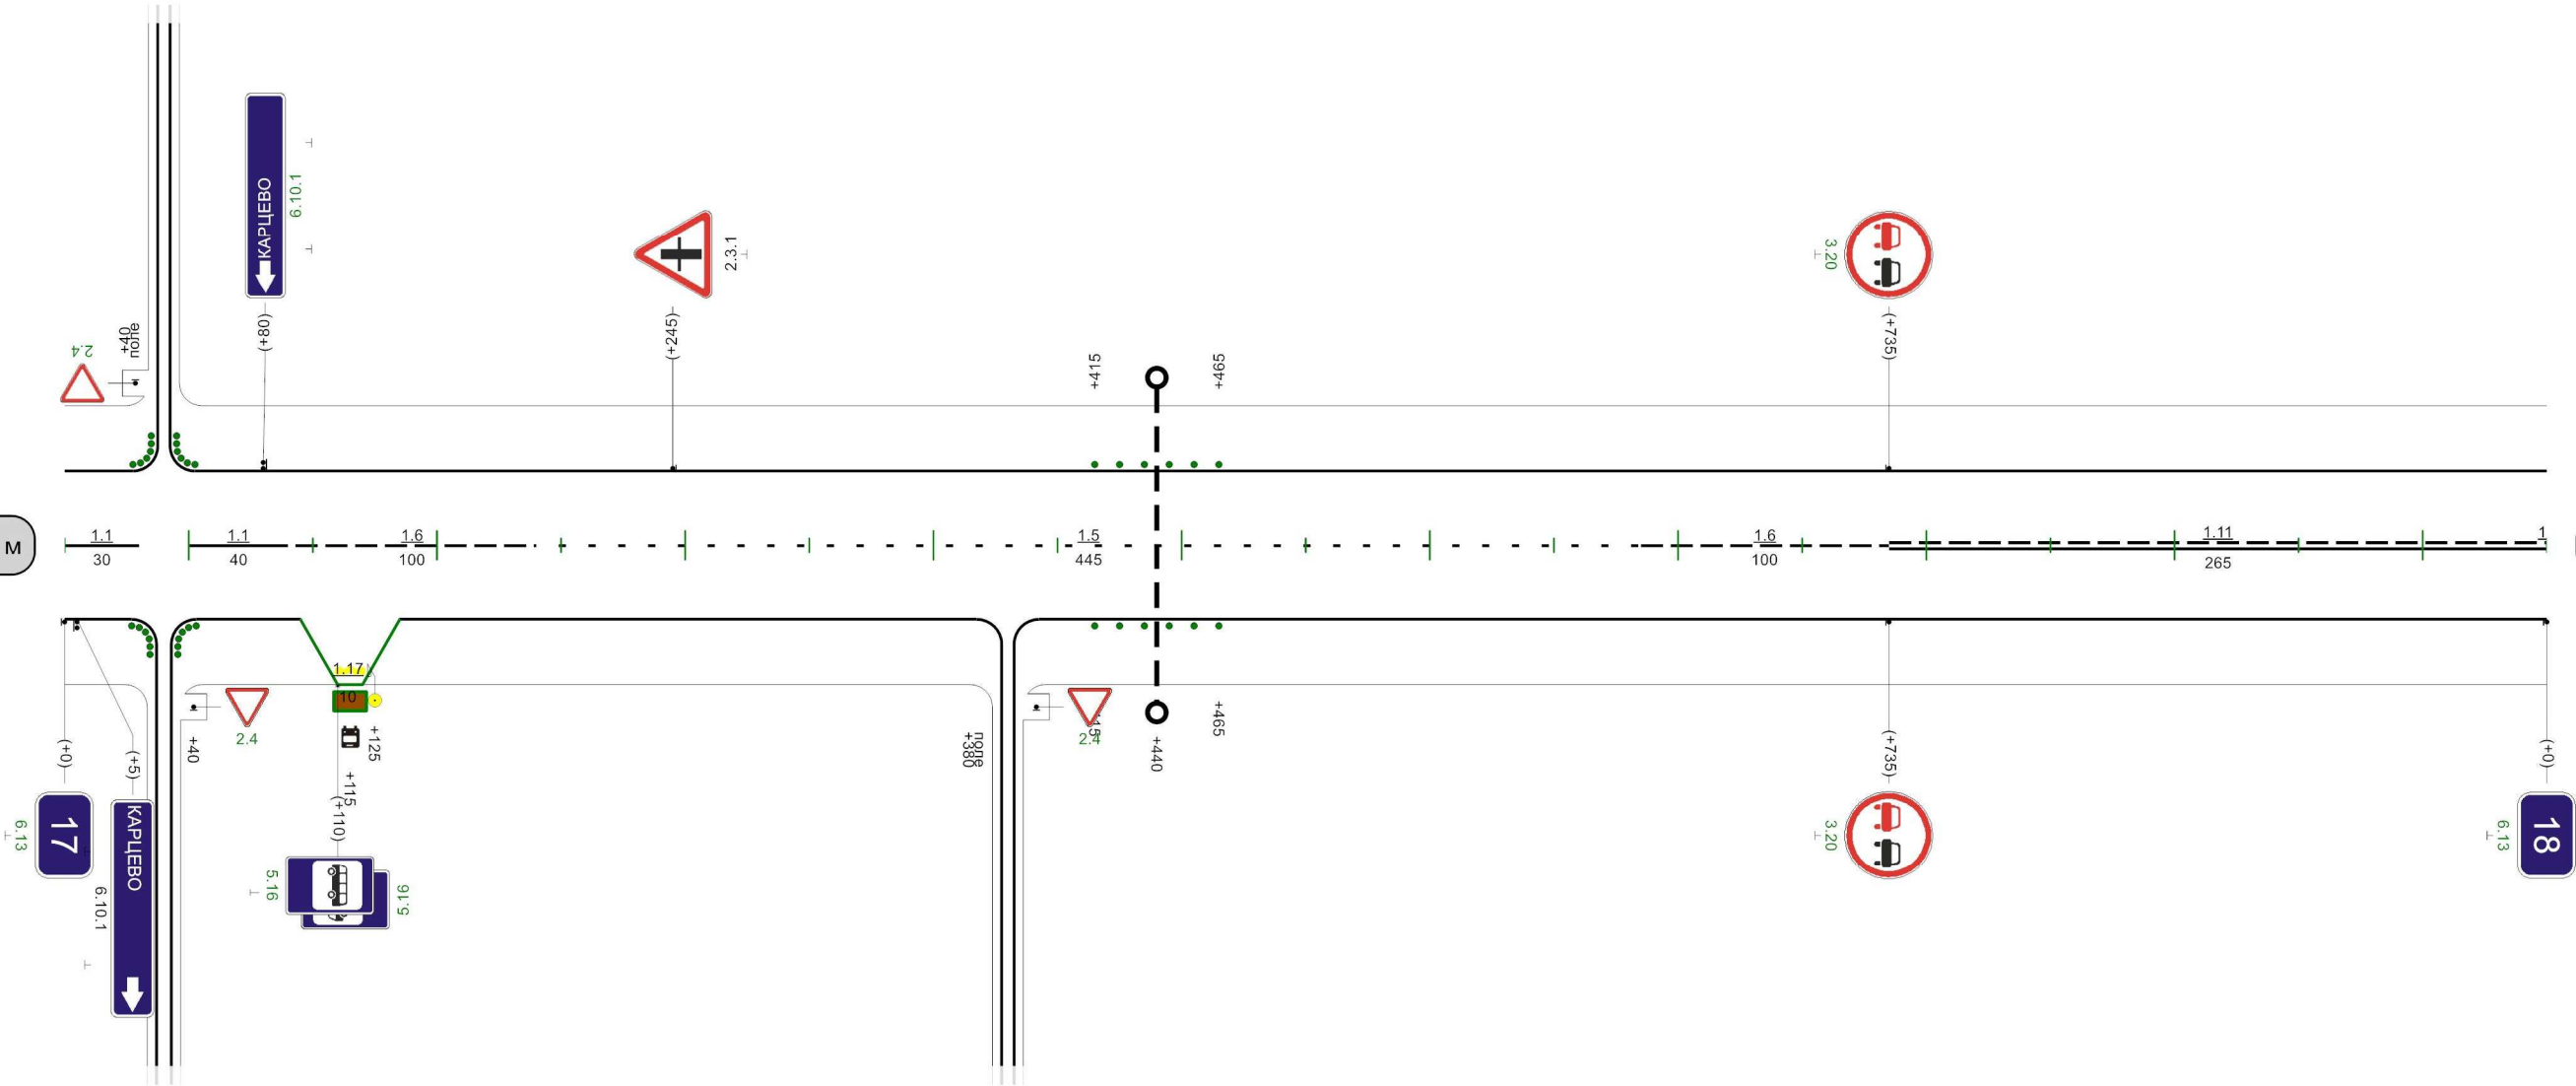

Видимость автомобиля в прямом направлении	200	300	150															335	300	485	485	300	535	250	585	250	635	250	685	250	735	200	785	200	835	200	885	200	935	250	985	
---	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

1000м

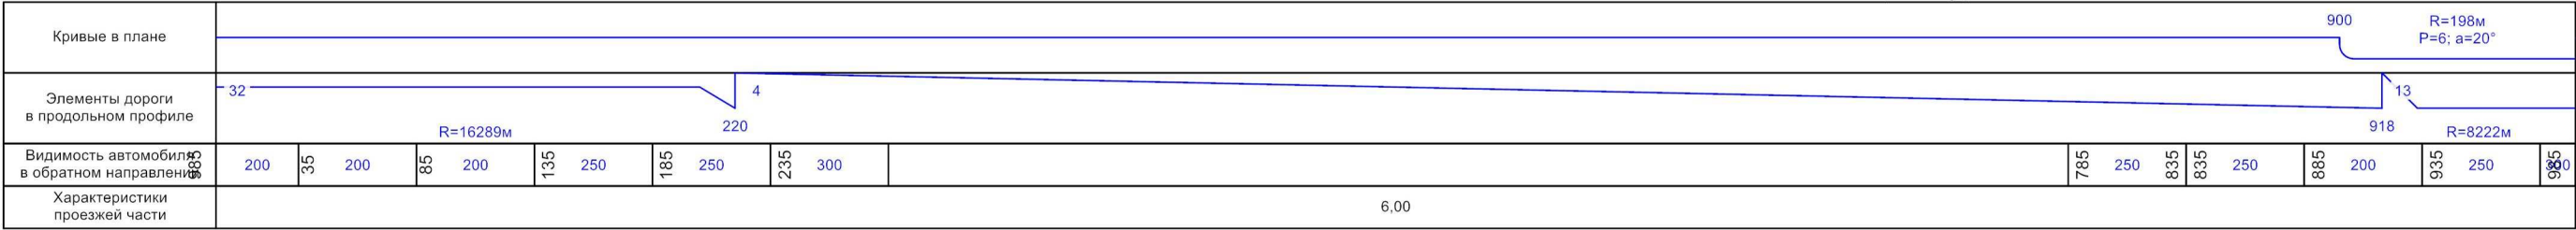

Разметка на участке:
1.1 : 140,00 м
1.5 : 255,00 м
1.6 : 200,00 м
1.11 : 385,00 м

35




1000м

Теплое-Троекурово

Кривые в плане	20 R=118m P=6; α=20°																											
Элементы дороги в продольном профиле	13 23 23 22 10 R=8222m 212 247 R=10675m 726 992																											
Видимость автомобиля в обратном направлении	300						385	150	435	435	150		485	150	535	200	585	200	635	250	685	250	735	300	785	300	835	
Характеристики проезжей части	6,00																											


Разметка на участке:
1.1 : 530,00 м
1.5 : 135,00 м
1.6 : 120,00 м
1.11 : 215,00 м

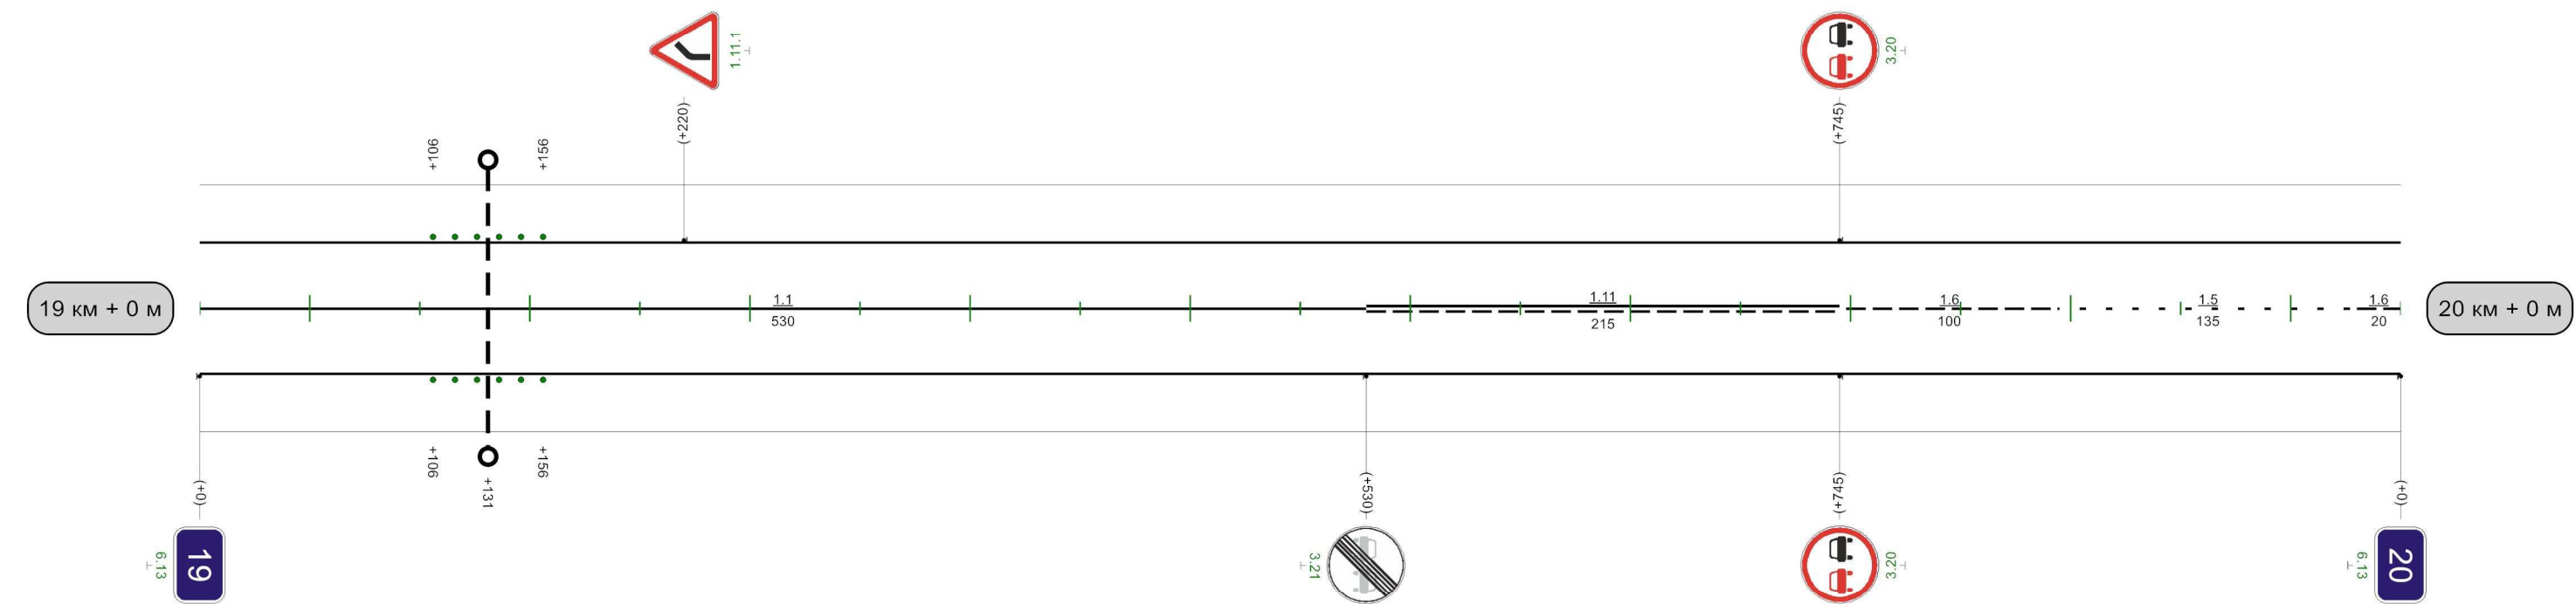

Видимость автомобиля в прямом направлении	35	300	85	250	135	250	185	200	235	200	285	150	335	150	385	200	435	250	485	250	535	
1000м																						

Кривые в плане																																
Элементы дороги в продольном профиле																																
Видимость автомобиля в обратном направлении	<table><tr><td>285</td><td>150</td><td>335</td><td>200</td><td>385</td><td>250</td><td>435</td><td>250</td><td>485</td><td>300</td><td></td><td>635</td><td>250</td><td>685</td><td>685</td><td>300</td><td>735</td></tr></table>															285	150	335	200	385	250	435	250	485	300		635	250	685	685	300	735
285	150	335	200	385	250	435	250	485	300		635	250	685	685	300	735																
Характеристики проезжей части	6,00																															

Разметка на участке:
1.1 : 140,00 м
1.6 : 355,00 м
1.11 : 485,00 м

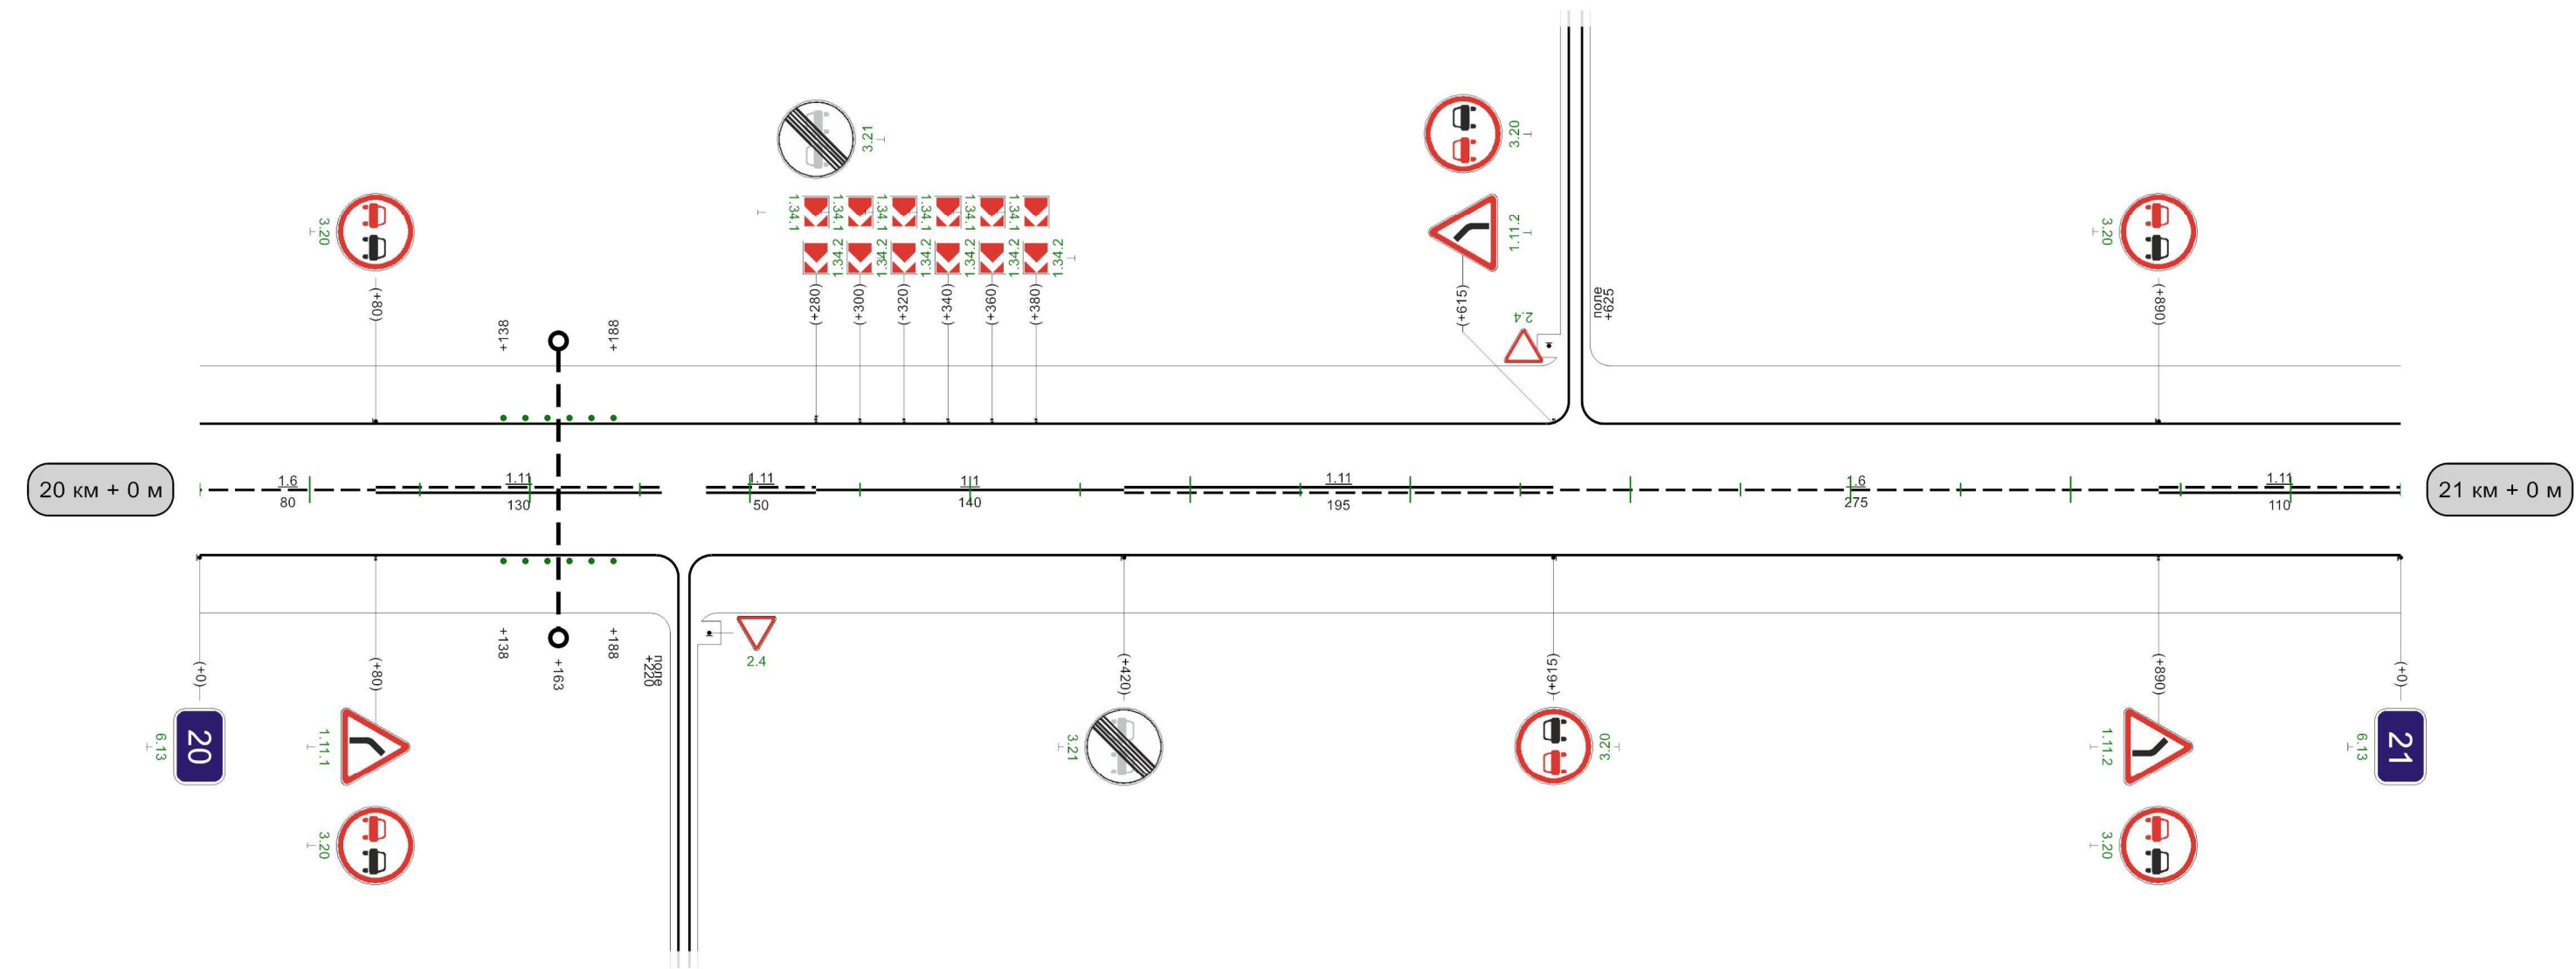


Видимость автомобиля в прямом направлении	35 300	85 250	235 300	285 300	285 300	335
--	-----------	-----------	------------	------------	------------	-----

1000M

Кривые в плане	90 R=58м P=0; a=84° 210																
Элементы дороги в продольном профиле	22 R=10970м 10 254 423																
Видимость автомобиля в обратном направлении	35	150	85	150	135	200	185	200	235	250	285	300		424	0	474	474
Характеристики проезжей части	6,00																

Теплое-Троекурово

Разметка на участке:
1.1 : 355,00 м
1.11 : 90,00 м
1.17 : 10,00 м

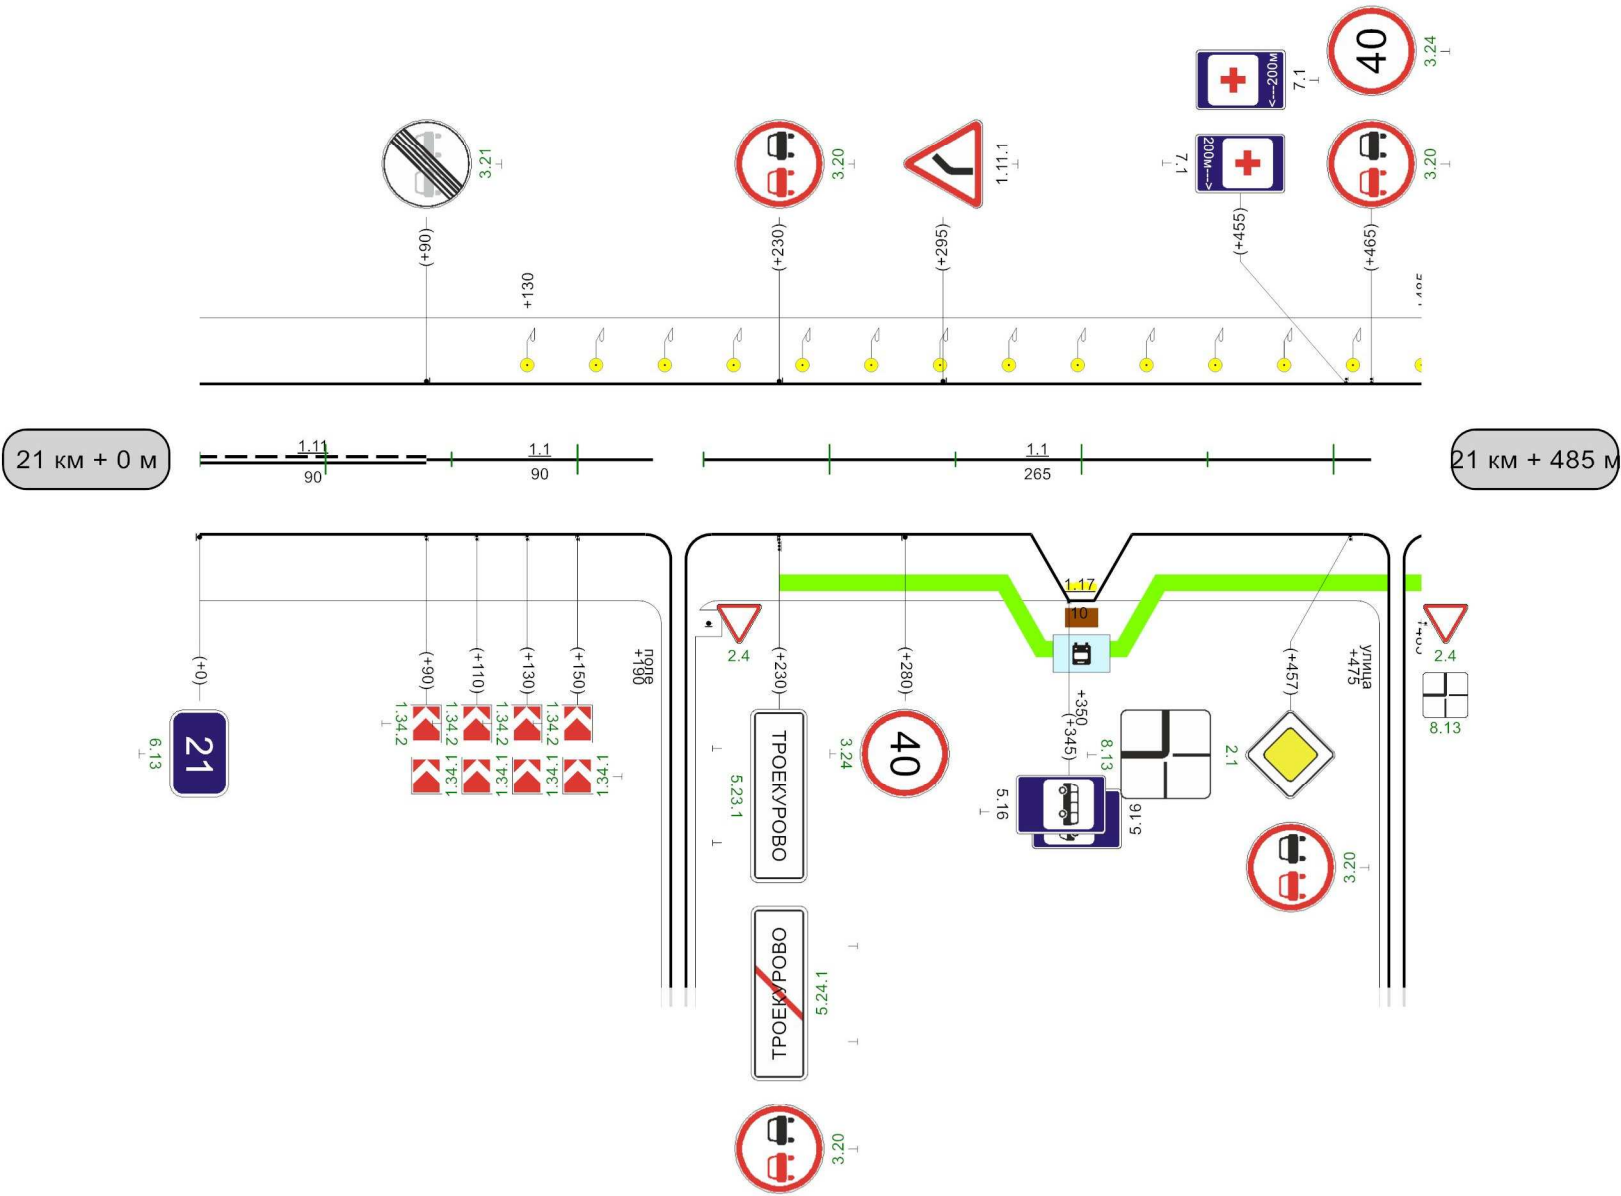

Видимость автомобиля в прямом направлении	442	0
---	-----	---

485м