М 1:3000

Шаховское-Горьковский

Кривые в плане	8 · R=353м P=7; a=29° · 189 · 217 · R=178м P=4; a=25° · 339 · 690 · R=512м P=33; a=9° · 850
Элементы дороги в продольном профиле	26 · 36 · 22 · R=11703м · 276 · 14 · 454 · R=10485м · 641 · 17 · 0
Видимость автомобиля в обратном направлении	700 · 250 · 750 · 300 · 800
Характеристики проезжей части	5,00

Разметка на участке:
1.14.1 : 5,00 м
1.17 : 10,00 м
1.24.1 : 3,00 шт
1.24.4 : 1,00 шт
1.25 : 30,00 м

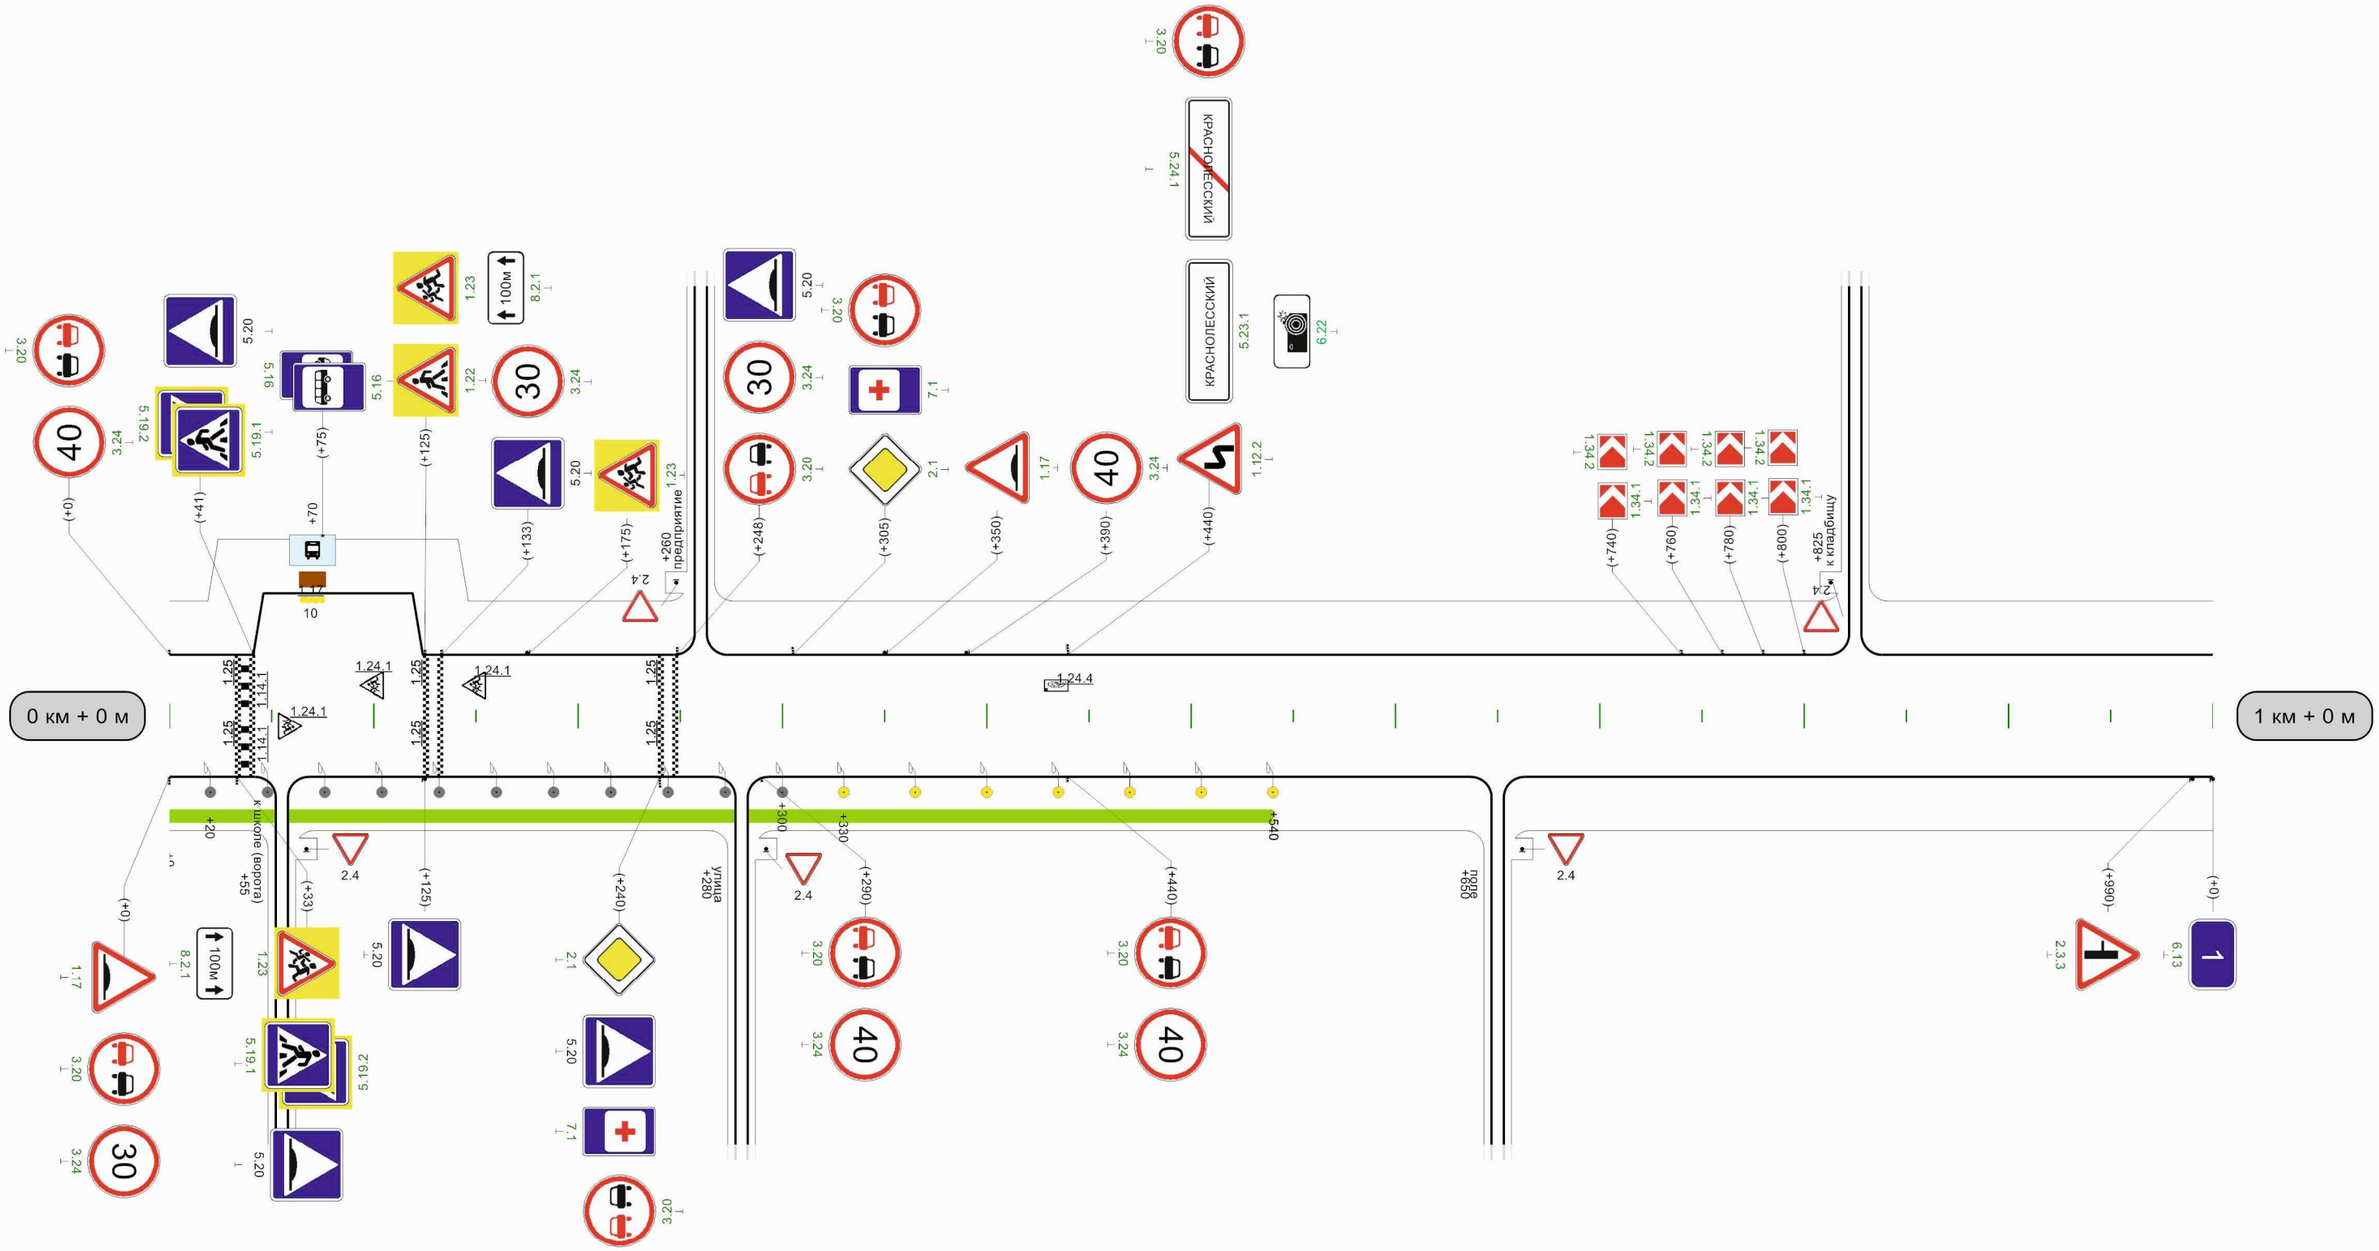

Видимость автомобиля в прямом направлении	

М 1:3000

Шаховское-Горьковский

Кривые в плане	252 R=389м P=45; a=5° 386 — 665 R=391м P=5; a=43° 957
Элементы дороги в продольном профиле	0 — 704 — 0 R=15162м
Видимость автомобиля в обратном направлении	500 300 | 550 300 | 750 300 | 800 800 250 | 850 250 | 900 200 | 950 250 0
Характеристики проезжей части	5,00

Разметка на участке: нет

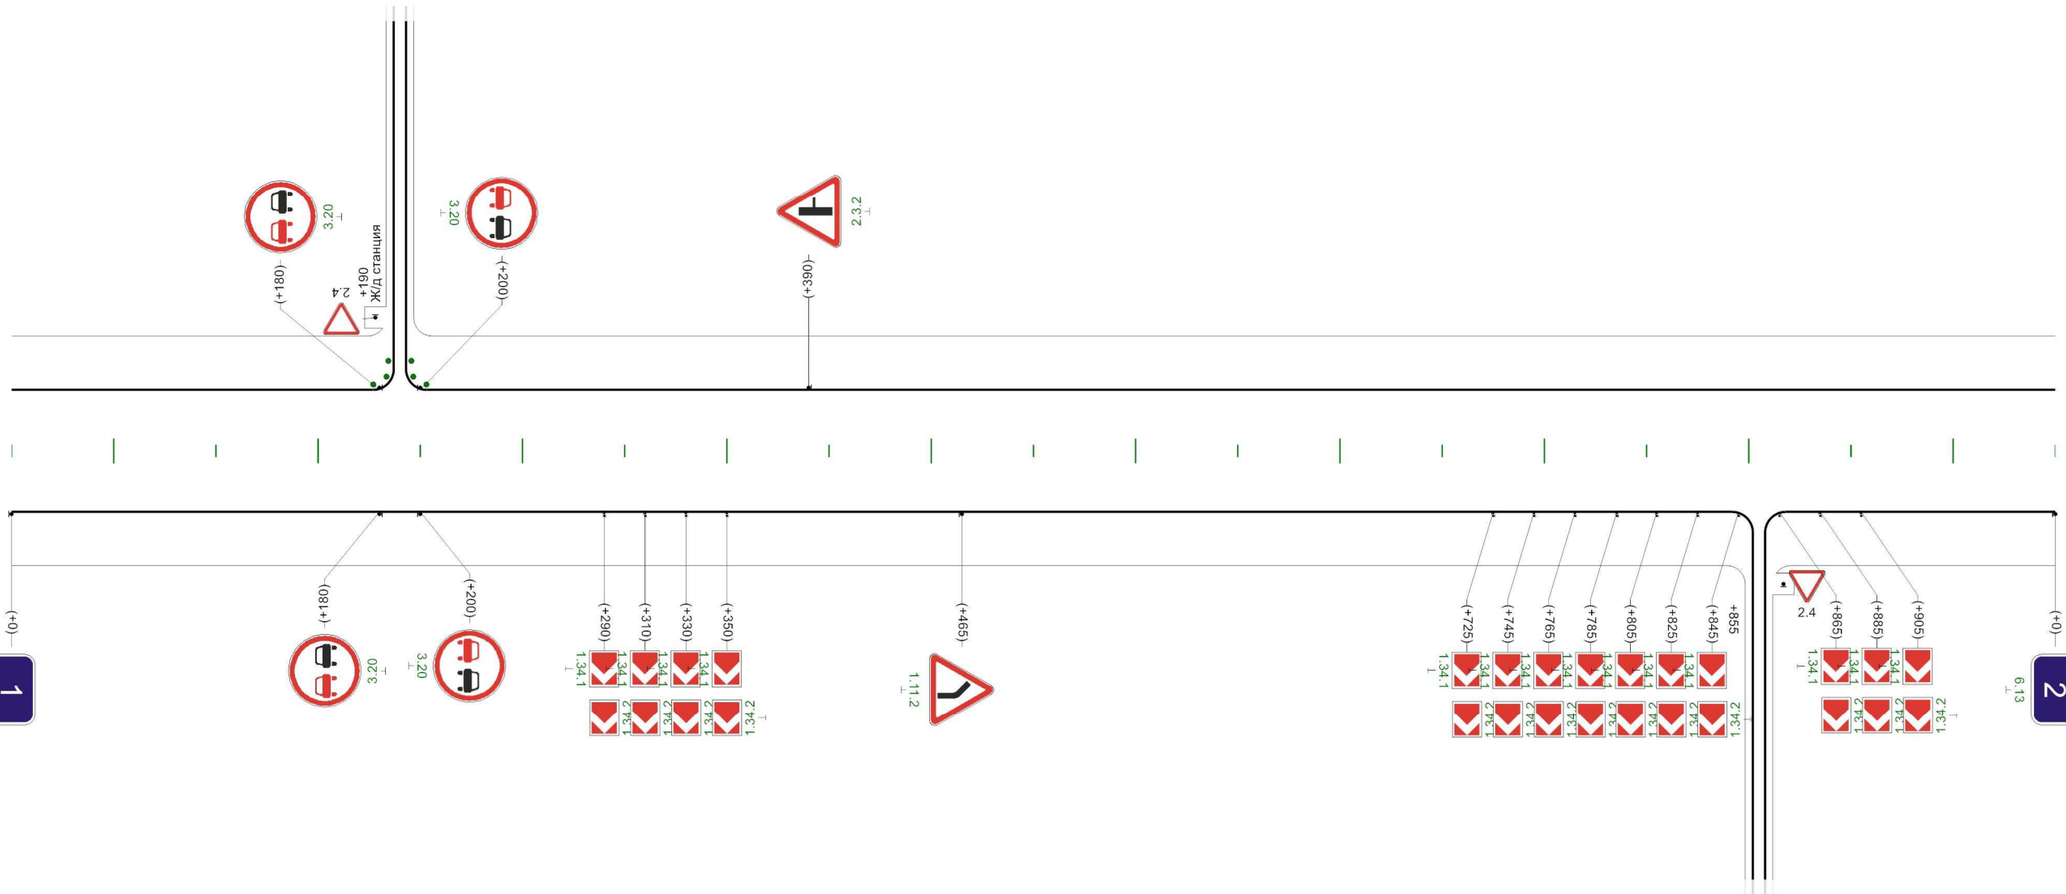

Видимость автомобиля в прямом направлении	

1000м

М 1:3000

Шаховское-Горьковский

Кривые в плане	554 R=352м P=14; a=14° 693 809 R=382м P=26; a=9° 914 R=93м 968 R=1; a=52°
Элементы дороги в продольном профиле	0 R=15162м 55 23 978 R=4872м 22
Видимость автомобиля в обратном направлении	0 200 50 250 100 300 500 300 550 850 200 900 200 950 250 0
Характеристики проезжей части	5,00

Разметка на участке:
1.12 : 5,00 м

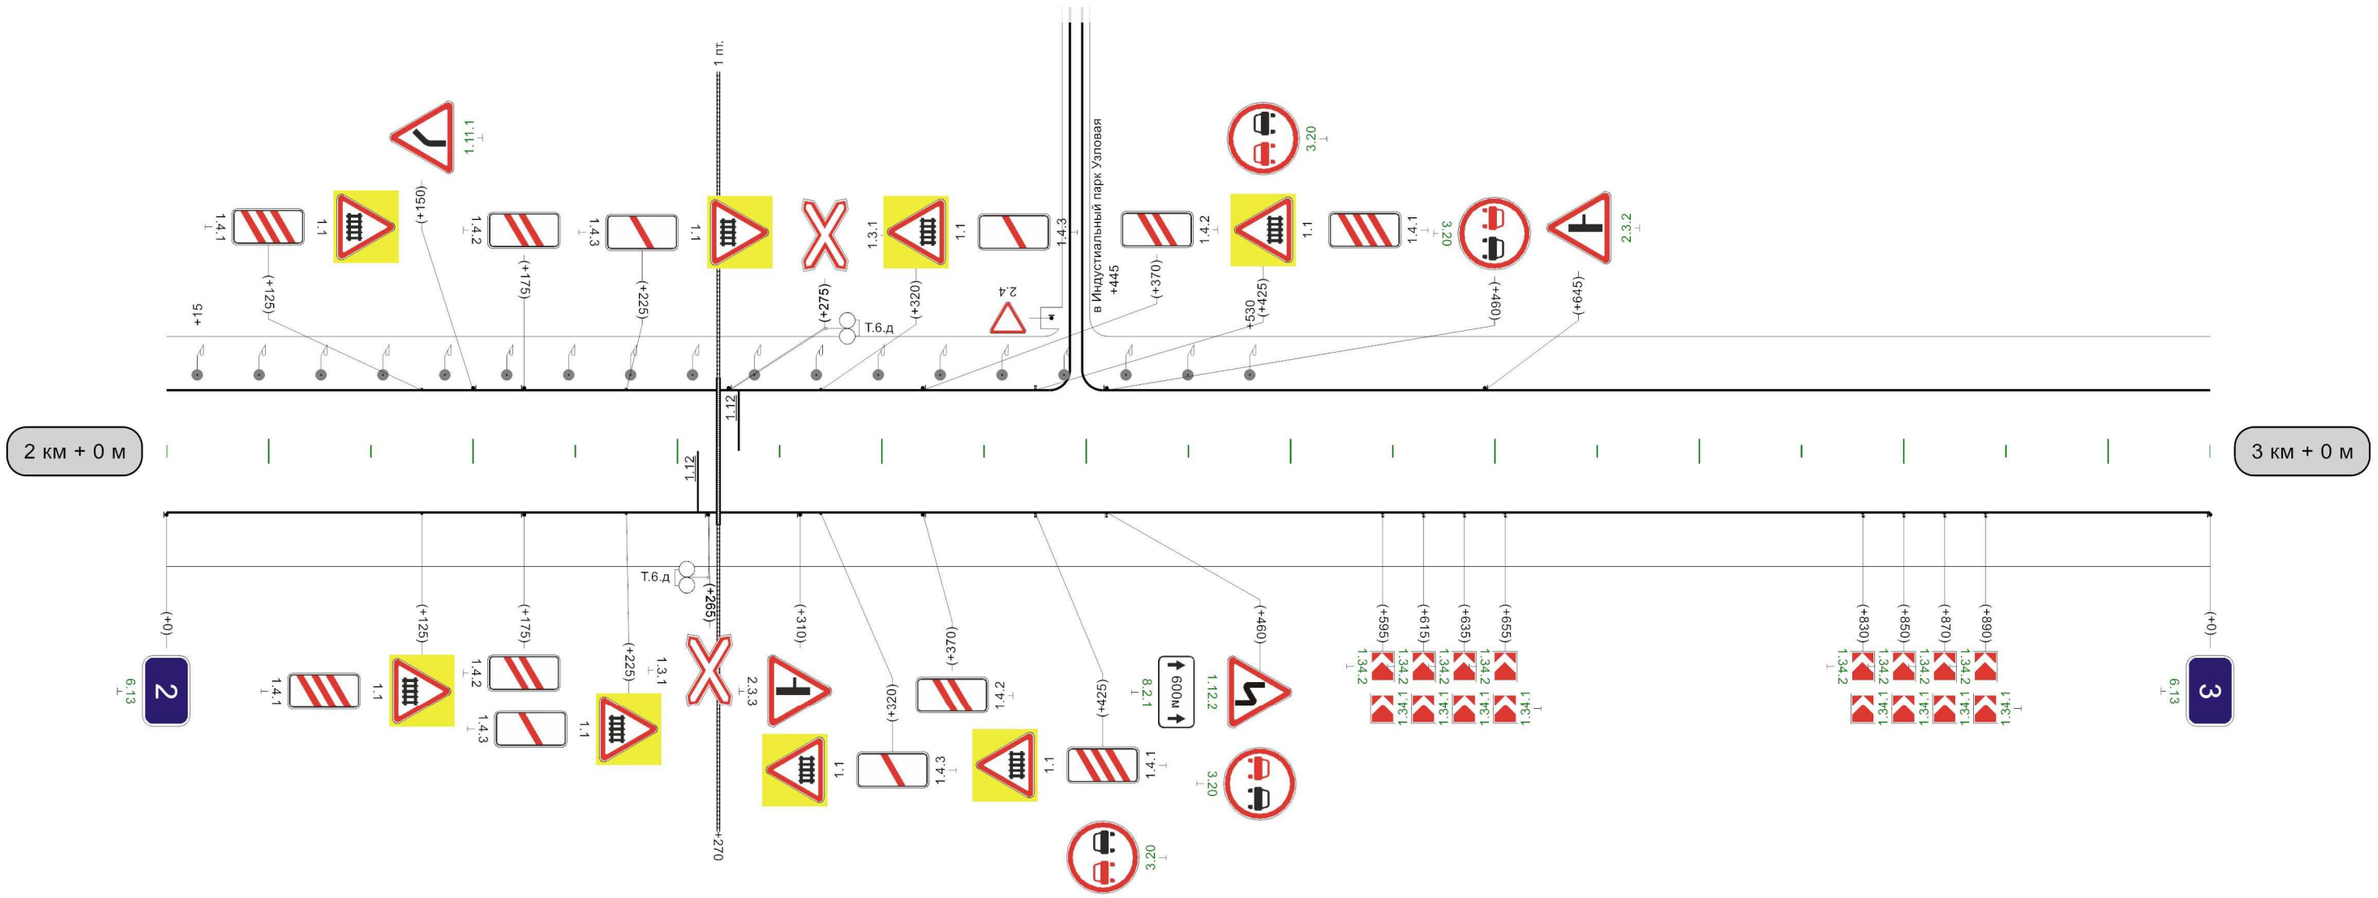

Видимость автомобиля в прямом направлении	550 300 600 250 950

1000м

M 1:3000

Шаховское-Горьковский

Разметка на участке:
нет

Кривые в плане	R=93м P=1; a=52° 163
Элементы дороги в продольном профиле	22 25 R=4872м 204
Видимость автомобиля в обратном направлении	0 — 300 — 50
Характеристики проезжей части	5,00

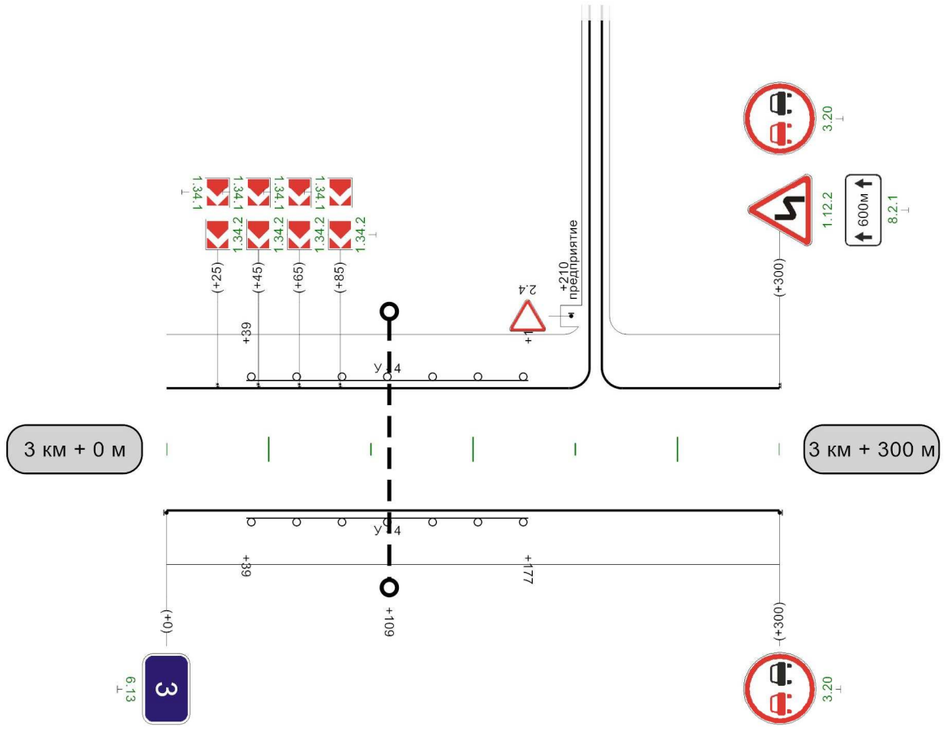

Видимость автомобиля в прямом направлении	

300м